

Makita[®]

sezóna 2023

Záhrada



„čisto exteriérová záležitosť“

AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1.4.2023 DO 31.8.2023 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB

Akumulátory a nabíjačky

	40Vmax 18V	Fast Charging DC40RA DC40RB*	DC40RC	Fast Charging DC40RA + ADP10 Pre Li-Ion LXT aku	DC40RC + ADP10 Pre Li-Ion LXT aku	Fast Charging DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SF okrem BL1430A	DC18SD DC18SH* DC18SE (Automotive)	DC18WC		
XGT	8.0Ah BL4080F	76min.	170min.	-	-	-	-	-	-		
	5.0Ah BL4050F	50min.	85min.	-	-	-	-	-	-		
	4.0Ah BL4040	45min.	67min.	-	-	-	-	-	-		
	2.5Ah BL4025	28min.	38min.	-	-	-	-	-	-		
	2.0Ah BL4020	22min.	30min.	-	-	-	-	-	-		
40Vmax Lithium-ion											
	LXT	6.0Ah BL1860B	-	-	40min.	85min.	55min.	1 až 2 aku 130 min.	3 až 4 260 min.	130min.	160min.
		5.0Ah BL1850B	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.	135min.
		4.0Ah BL1840B	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.	110min.
		3.0Ah BL1830B	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.	80min.
		2.0Ah BL1820B	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.	55min.
1.5Ah BL1815N		-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.	40min.	

	Fast Charging DC10SB DC18RE**	DC10WD	PDC1200	DC4001	PDC01
CXT	4.0Ah BL1041B	60min.	130min.		
	2.0Ah BL1021B	30min.	70min.		
	1.5Ah BL1016	22min.	50min.		
12Vmax Lithium-ion			40Vmax Lithium-ion	360min.	40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion
					Možné použiť 2 až 4 aku

	DC64WA
64Vmax Lithium-ion	4.0Ah BL6440
	120min.

* DC40RB / DC18RD / DC18SH: Dvojnabíjačka **DC18RE: CXT & LXT Duálna nabíjačka

Chrbtový akumulátor



Vídeo bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné


PDC1200

36V – 40Vmax akumulátor


1 200 Wh kapacita akumulátora

IPX4

nabíjačka DC4001
nabíjací čas 6 hodín



Komfortné popruhy



Rýchla výmena akumulátora



Reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť obsluhy

PDC01

Napájanie s dvomi alebo štyrmi akumulátormi 18 V LXT

432 Wh kapacita so štyrmi akumulátormi BL1860B

IPX4



Parametre	PDC1200	PDC01
Kapacita batérie	33.5 Ah	24 / 12 Ah
Energetická kapacita Počet článkov	1,206 Wh 100	432 Wh (BL1860Bx4)
Čas nabíjania	6	-
Dĺžka pripojovacieho kábla	Aku časť: 1.1 m Adaptérová časť: 0.6 m	1.7 (5.6) m
Rozmery (L x W x H)	bez popruhov: 369 x 261 x 139 mm bez popruhov: 428 x 261 x 164 mm	bez popruhov: 400 x 195 x 132 mm bez popruhov: 400 x 270 x 149 mm
Hmotnosť	bez popruhov: 8.8 kg	bez aku: 2.8 kg
Dodávané s adaptérom	18+18=36V	18+18=36V

PDC1200A01 1 825 770

Modely napájané chrbtovým akumulátorom



Adaptér

Obj. číslo 191N62-4



Adaptér

Obj. číslo 191J51-5



Adaptér

Obj. číslo 191J50-7





Ocelové šasi

LM001C
534 mm

BL SOFT XPT
NOLOAD



PDC1200



PDC01



PDC1200/PDC01

PDC1200



PDC01

Odporúčaná plocha

LM001C + PDC1200

S pohonom
5,100 m²
Bez pohonom
6,900 m²

LM001C + PDC01

S pohonom
1,700 m²
Bez pohonom
2,300 m²

BL1860B x4

LM001C

Šírka záberu	534 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm
Voľnooběžné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 2,800 Mód bez záťaže: 2,300 - 2,800 Mód tichý: 2,300
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s PDC1200, nóż S pohonom: 120
Rozmery	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
Hmotnosť	42.1 - 49.5 kg

LM001CZ 999⁹⁹
LM001CZ+PDC1200A01 2,299⁹⁹

40V max

Ocelové šasi

LM001G

480 mm

NOVINKA



40V max

Ocelové šasi

LM002G

530 mm

NOVINKA



LM001G **NOVINKA**

Šírka záberu	480 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 100 mm
Voľnooběžné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód: 3,200 / 2,500 - 3,200 / 2,500
Priemer koliesok	230 / 230 mm
Objem zberného koša	62 L (2,182 oz)
Vibrácie	2.5 m/s ² or less
Rozmery	Rozložená kosačka: 1,670 - 1,745 x 550 x 965 - 1,075 mm Zložená kosačka bez koša: 585 x 550 x 900 mm
Hmotnosť	28.0 - 33.0 kg



LM001GZ 1,299⁹⁹
LM001GZ-4 1,539⁹⁹
LM001GZ-5 1,589⁹⁹
LM001GZ-8 1,669⁹⁹

LM002G **NOVINKA**

Šírka záberu	534 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 100 mm
Voľnooběžné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód: 2,800 / 2,300 - 2,800 / 2,300
Priemer koliesok	230 / 230 mm
Objem zberného koša	70 L (2,366 oz)
Vibrácie	2.5 m/s ² or less
Rozmery	Rozložená kosačka: 1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm Zložená kosačka bez koša: 580 x 595 x 930 mm
Hmotnosť	29.5 - 34.7 kg



LM002GZ 1,399⁹⁹
LM002GZ-4 1,639⁹⁹
LM002GZ-5 1,689⁹⁹
LM002GZ-8 1,769⁹⁹

Kosačky



18V x2

Hliníkové šasi

DLM537

534 mm

S pohonom



DLM533

534 mm

Mód bez záťaže S pohonom

LXI BL XPT

	DLM537	DLM533	DLM532
Šírka záberu	534 mm	534 mm	534 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 2,800 Mód tichý: 2,300	Mód kosenie: 2,300, 2,800 Mód tichý: 2,300	2,300 - 2,800
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h	2.5 - 5.0 km/h	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, Bez pohonu: 54	BL1860B x4, S pohonom: 20	s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, Bez pohonu: 54
Rozmery	1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm	1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
Hmotnosť	42.8 - 46.7 kg	42.8 - 46.7 kg	39.0 - 42.8 kg

DLM537Z 1 399⁹⁹
DLM537Z-5D 1 669⁹⁹
DLM537Z-6D 1 689⁹⁹

DLM533ZK2 1 119⁹⁹
DLM533ZK2-5D 1 389⁹⁹
DLM533ZK2-6D 1 409⁹⁹

DLM532ZK2 959⁹⁹
DLM532ZK2-5D 1 229⁹⁹
DLM532ZK2-6D 1 249⁹⁹

18V x2

Plastové šasi

DLM539

534 mm

S pohonom



DLM538

534 mm

LXI XPT

	DLM539	DLM538	DLM481	DLM480
Šírka záberu	534 mm	534 mm	480 mm	480 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,000	3,000	3,100	3,100
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h	2.5 - 5.0 km/h	2.5 - 5.0 km/h	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x2, S pohonom: 22 s BL1860B x2, Bez pohonu: 25	s BL1860B x2, Bez pohonu: 25	s BL1860B x2, S pohonom: 23 s BL1860B x2, Bez pohonu: 28	s BL1860B x2, Bez pohonu: 28
Rozmery	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm
Hmotnosť	28.0 - 30.5 kg	25.6 - 28.1 kg	27.1 - 29.3 kg	24.5 - 26.8 kg

DLM539Z 729⁹⁹
DLM539Z-5D 999⁹⁹
DLM539Z-6D 1 019⁹⁹

DLM538Z 619⁹⁹
DLM538Z-5D 899⁹⁹
DLM538Z-6D 919⁹⁹

DLM481Z 689⁹⁹
DLM481Z-5D 969⁹⁹
DLM481Z-6D 989⁹⁹

DLM480Z 589⁹⁹
DLM480Z-5D 859⁹⁹
DLM480Z-6D 879⁹⁹

18V x2

Oceľové šasi

DLM532

534 mm

Mód bez záťaže S pohonom

LXI BL XPT



	DLM532
Šírka záberu	534 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	2,300 - 2,800
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, Bez pohonu: 54
Rozmery	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
Hmotnosť	39.0 - 42.8 kg

Dodávané bez koša ako mulčovací kosačka

18V x2

Oceľové šasi

DLM465

460 mm

S pohonom

DLM462

460 mm

Mód bez záťaže S pohonom

LXI BL XPT



	DLM465	DLM462	DLM463 NOVINKA
Šírka záberu	460 mm	460 mm	460 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 3,300 Mód tichý: 2,500	2,500 - 3,300	Mód kosenie: 3,300 Mód tichý: 2,500
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h	2.5 - 5.0 km/h	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, Bez pohonu: 51	s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, Bez pohonu: 51	s BL1860B x2, Bez pohonu: 21
Rozmery	1,610 - 1,690 x 535 x 980 - 1,095 mm	1,610 - 1,690 x 535 x 980 - 1,095 mm	1,319 - 1,518 x 532 x 879 - 1,138 mm
Hmotnosť	35.3 - 39.0 kg	35.3 - 39.0 kg	25.3 - 27.6 kg

DLM465Z 979⁹⁹
DLM465Z-5D 1 259⁹⁹
DLM465Z-6D 1 279⁹⁹

DLM462Z 799⁹⁹
DLM462Z-5D 1 059⁹⁹
DLM462Z-6D 1 079⁹⁹

DLM463Z 799⁹⁹
DLM463Z-5D 979⁹⁹
DLM463Z-6D 999⁹⁹

18V x2

Oceľové šasi

DLM463 NOVINKA

460 mm

LXI BL XPT



18V x2

Plastové šasi

DLM432

430 mm

DLM382

380 mm

LXI XPT



	DLM432	DLM382	DLM330
Šírka záberu	430 mm	380 mm	330 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,600	3,700	4,300
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x2, Bez pohonu: 36	s BL1860B x2: 35	s BL1840B: 14
Rozmery	1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 mm	1,380 - 1,410 x 450 x 985 - 1,005 mm	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm
Hmotnosť	16.8 - 17.5 kg	16.2 - 16.9 kg	11.6 - 12.5 kg

DLM432Z 359⁹⁹
DLM432PT2 599⁹⁹
DLM432Z-6D 619⁹⁹

DLM382Z 352⁹⁹
DLM382CM2 514⁹⁹
DLM382PT2 569⁹⁹
DLM382Z-6D 619⁹⁹

DLM330Z 215⁹⁹
DLM330ST 354⁹⁹
DLM330Z-6 369⁹⁹

18V

Plastové šasi

DLM330

330 mm

LXI XPT



	Šasi	Akumulátor	Počet slotov na baterky	Otáčky bez zaťaženia	Pohon	BL MOTOR	Zber	Mulčovanie	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie
LM001C	Oceľ	Connector	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LM002J / LM001J	Plast	64Vmax	1	✓		✓	✓	✓	✓	
DLM533 / DLM537	Hliník	18V	4	✓ / -	✓	✓	✓	✓	✓	
DLM532 / DLM536	Oceľ	18V	4	✓ / -	✓	✓	✓	✓		✓
DLM530 / DLM534	Oceľ	18V	4	✓ / -		✓	✓	✓		✓
DLM538 / DLM539	Plast	18V	2	✓	- / ✓		✓	✓	✓	
DLM480 / DLM481	Plast	18V	2	✓	- / ✓		✓	✓	✓	
DLM462 / DLM465	Oceľ	18V	4	✓ / -	✓	✓	✓	✓		
DLM460 / DLM463	Oceľ	18V	2	✓ / -		✓	✓	✓		
DLM432	Plast	18V	2	✓			✓	✓		
DLM382	Plast	18V	2	✓			✓	✓		
DLM330	Plast	18V	1	✓			✓	✓		

Elektrické kosačky Elektrické vertikutátory



Plastové šasi

Elektrická kosačka

ELM3320
330 mm



Príkon	1,200W
Zberný kôš	27 L
Šírka zaberu	330 mm
Výška kosenia	20 - 55 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	400 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	1,230x380x870-1,110 mm
Hmotnosť	10.2 kg

164⁹⁹

Elektrická kosačka

ELM3720
370 mm



Príkon	1,400W
Zberný kôš	35 L
Šírka zaberu	370 mm
Výška kosenia	20 - 55 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	500 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	1,330x415x890-1,120 mm
Hmotnosť	11.6 kg

189⁹⁹

Plastové šasi

Elektrická kosačka

ELM4120
410 mm



Príkon	1,600W
Zberný kôš	45 L
Šírka zaberu	410 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	600 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	1,470x460x955-1,230 mm
Hmotnosť	14.5 kg

239⁹⁹

Oceľové šasi

Elektrická kosačka

ELM4121
410 mm



Príkon	1,600W
Zberný kôš	50 L
Šírka zaberu	410 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	600 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,465x530x905-1,135 mm
Hmotnosť	17.5 - 19.1 kg

299⁹⁹

Oceľové šasi

Elektrická kosačka

ELM4620
460 mm



Príkon	1,800W
Zberný kôš	60 L
Šírka zaberu	460 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	2,950
Odporúčaná plocha kosenia do	800 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,700x570x950-1,165 mm
Hmotnosť	27.7 - 29.2 kg

389⁹⁹

Elektrická kosačka

ELM4621
460 mm
Self-Propelled (Single Speed)



Príkon	1,800W
Zberný kôš	60 L
Šírka zaberu	460 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	2,950
Propelling speed	3.6 km/h
Odporúčaná plocha kosenia do	1,000 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,790x570x950-1,165 mm
Hmotnosť	30.5 - 32.2 kg

449⁹⁹

Elektrický vertikutátor

652 023 960

UV3200
320 mm



Šírka zaberu	320 mm
Pracovná hĺbka	-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm, +10 mm
Príkon	1 300 W
Voľnobežné otáčky	3,000
Úroveň akustického tlaku	88.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97.25 dB(A)
Vibrácie	4.513 m/s ²
Hmotnosť	12 kg

199⁹⁹

Elektrický vertikutátor

652 024 748

UV3600
360 mm



Šírka zaberu	360 mm
Pracovná hĺbka	-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm
Príkon	1 800 W
Voľnobežné otáčky	3,500
Úroveň akustického tlaku	85.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99.53 dB(A)
Vibrácie	4.673 m/s ²
Hmotnosť	15.3 kg

299⁹⁹



Krovinorezy & vyžínače





Rukoväť v tvare U

UR101C

BL ADT AFT

WG XPT



40V max x2

Rukoväť v tvare U

UR012G

XGT BL ADT

AFT WG



40V max

Rukoväť v tvare U

UR006G

XGT BL ADT

AFT WG



40V max

Rukoväť v tvare C

UR008G

XGT BL ADT

AFT WG



18V x2

Rukoväť v tvare U

DUR369A

LXI BL ADT

AFT XPT



40V max

Rukoväť v tvare U

UR002G

XGT BL ADT

AFT WG XPT



18V x2

Rukoväť v tvare U

DUR368A

LXI BL ADT

AFT XPT



	UR101C	UR012G	DUR369A	UR002G
Šírka záberu	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm	Kovový nôž: 305 mm Pilový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 480 mm Plastový nôž: 305 mm	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm	Kovový nôž: 230 mm Pilový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 350 mm Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Max/normal/min 0 - 7 000/0 - 5 500/0 - 4 600	Max/normal/min 0 - 6 800/0 - 5 000/0 - 3 500	Max/normal/min 0 - 7 000/0 - 5 500/0 - 4 600	Max/normal/min: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH
Rozmery	1,760 x 628 x 550 mm	bez rezného nástroja, s BL4050F : 1,790 x 680 x 590 mm	1,846 x 628 x 530 mm	bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,735 x 630 x 500 mm
Hmotnosť	5.2 kg	8.0 - 9.3 kg	5.9 - 6.5 kg	4.6 - 5.3 kg

UR101CZ 499⁹⁹
UR101CZ+PDC1200A01 1 799⁹⁹

UR012GZ02 729⁹⁹
UR012GZ02-4D 1 099⁹⁹
UR012GZ02-5D 1 159⁹⁹
UR012GZ02-8D 1 319⁹⁹

DUR369AZ 349⁹⁹
DUR369AZ-5D 649⁹⁹
DUR369AZ-6D 669⁹⁹

UR002GZ01 436⁹⁹
UR002GZ01-4 639⁹⁹
UR002GZ01-5 699⁹⁹
UR002GZ01-8 799⁹⁹

	UR006G	UR008G	DUR368A
Šírka záberu	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm	Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm	Kovový nôž: 230 mm Pilový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 350 mm Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kovový nôž / Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 Nylónová hlava / Plastový nôž (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	Nylónová hlava (3 / 2 / 1): 0 - 5,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000 Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1) : 0 - 6,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000	Max/normal/min : 6,500 / 5,300 / 3,500
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH
Rozmery	bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,815 x 677 x 540 mm	bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,803 x 224 x 300 mm	1,758 x 615 x 442 mm
Hmotnosť	5.7 - 6.3 kg	5.0 - 5.7 kg	4.1 - 4.7 kg

UR006GZ01 467⁹⁹
UR006GM102 779⁹⁹
UR006GZ01-5 849⁹⁹
UR006GZ01-8 949⁹⁹

UR008GZ01 436⁹⁹
UR008GZ01-4 599⁹⁹
UR008GZ01-5 669⁹⁹
UR008GZ01-8 769⁹⁹

DUR368AZ 299⁹⁹
DUR368APT2 579⁹⁹
DUR368AZ-6D 599⁹⁹

18V

Rukoväť v tvare U

DUR190U / DUR191U

Rukoväť v tvare C

DUR190L / DUR191L

LXI BL ADT AFT
XPT

18V

Rukoväť v tvare C

DUR194

LXI XPT



18V

Rukoväť v tvare C

DUR189

LXI BL ADT XPT



18V

Rukoväť v tvare C

DUR192L

LXI BL XPT



	DUR190U	DUR191U	DUR190L	DUR191L
Šírka záberu	Kovový nôž: 230 mm Nylónová hlava: 300 mm	Kovový nôž: 230 mm Nylónová hlava: 300 mm	Kovový nôž: 230 mm Nylónová hlava: 300 mm	Kovový nôž: 230 mm Nylónová hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm				
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,500 - 6,000	3,500 - 6,000	3,500 - 6,000	3,500 - 6,000
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH
Rozmery	1,836 x 610 x 473 mm	1,836 x 610 x 473 mm	1,836 x 348 x 236 mm	1,836 x 345 x 236 mm
Hmotnosť	3.1 - 3.4 kg	3.4 - 3.7 kg	2.9 - 3.2 kg	3.2 - 3.5 kg

DUR190UZ3 269⁹⁹
DUR190UZ3-5 399⁹⁹
DUR190UZ3-6 409⁹⁹

DUR191UZ3 269⁹⁹
DUR191UZ3-5 399⁹⁹
DUR191UZ3-6 409⁹⁹

DUR190LZX3 229⁹⁹
DUR190LZX3-5 359⁹⁹
DUR190LZX3-6 369⁹⁹

DUR191LZX3 259⁹⁹
DUR191LZX3-5 389⁹⁹
DUR191LZX3-6 399⁹⁹

	DUR194	DUR189	DUR192L
Šírka záberu	Kovový nôž: 200 mm Nylónová hlava: 280 mm Plastový nôž: 230 mm	Nylónová hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm	Nylónová hlava: 300 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Max/min: 6,000 / 4,500	Max/normal/min : 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000	Max/min: 0 - 4,500 / 0 - 6,000
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M8 x 1.25 RH	M10 x 1.25 LH
Rozmery	1,630 x 288 x 236 mm	1,518 - 1,618 x 258 x 396 mm	bez žacej hlavy, s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,670 x 186 x 246 mm
Hmotnosť	2.6 - 2.9 kg	3 - 3.3 kg	2.7 - 3.0 kg

DUR194ZX1 199⁹⁹
DUR194ZX1-5 329⁹⁹
DUR194ZX1-6 339⁹⁹

DUR189Z 249⁹⁹
DUR189Z-5 379⁹⁹
DUR189Z-6 389⁹⁹

DUR192LZ 169⁹⁹
DUR192LZ-5 299⁹⁹
DUR192LZ-6 309⁹⁹

18V

Rukoväť v tvare C

DUR193

LXI XPT



ø1.65mm štvorbhranné
nylónové lanko

DUR193

UR100D

Šírka záberu	Nylónová hlava: 260 mm	Nylónová hlava: 260 mm Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	7,800	10,000
Uchytenie na vretene	M8 x 1.25 RH	M8 x 1.25 RH
Rozmery	1,194 - 1,384 x 271 x 372 mm	835 - 1,185 x 267 x 210 - 315 mm
Hmotnosť	2.4 - 2.7 kg	1.9 - 2.1 kg
		X - dodávané s plastovými nožmi

DUR193Z 111⁹⁹
DUR193RF 229⁹⁹
DUR193Z-5 239⁹⁹
DUR193Z-6 249⁹⁹

UR100DZ 129⁹⁹
UR100DZX 119⁹⁹
UR100DSAEX 218⁹⁹
UR100DWAE 209⁹⁹

Elektrické vyžinače

Elektrický vyžinač

UR3000
Žacia hlava: 300 mm

Príkon	450W
Záber žacej hlavy	300 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	9,000
Úroveň akustického tlaku	75.1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Vibrácie	2.73 m/s ²
Rozmery	1,016 - 1,256 x 301 x 262 mm

Hmotnosť 2.6 kg
Dĺžka privodného kábla 0.3 m

94⁹⁹

Elektrický vyžinač

UR3502
Žacia hlava: 350 mm

YA00000504

Príkon	1,000W
Záber žacej hlavy	350 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	6,500
Rozmery	1,630 x 380 x 300 mm
Hmotnosť	4.9 kg
Dĺžka privodného kábla	0.35 m

149⁹⁹

Model	Akumulátor	Rukoväť	Žacia hlava	Plastový nôž	Kovový nôž	Max. príkon
UR012G	40Vmax x2	V tvare U	480mm	305mm	255 / 305mm	2.0kW
UR002G	40Vmax	V tvare U	350mm	255mm	230mm	0.55kW
UR003G		V tvare C				
UR006G		V tvare U	430mm	255 / 305mm	255mm	
UR007G		V tvare C				
UR008G	V tvare C					
UR101C	Konektor	V tvare U	430mm	255 / 305mm	255mm	1.0kW
UR201C		V tvare C			-	
UR202C		V tvare C			-	
DUR369A	18V x2	V tvare U	430mm	255 / 305mm	230 / 255mm	0.55kW
DUR369L		V tvare C			-	
DUR369N		V tvare C	350mm	255mm	230 / 255mm	
DUR368A		V tvare U				
DUR368L		V tvare C				
DUR190U / DUR191U	18V	V tvare U	300mm	255mm	230mm	240 W
DUR190L / DUR191L		V tvare C				
DUR194		V tvare C	280mm	230mm	200mm	230 W
DUR189		V tvare C	300mm	255mm	-	240 W
DUR192L		V tvare C				460 W
DUR193		V tvare C	260mm	-	-	280 W
UR100D	12Vmax	V tvare C	260mm	230mm	-	130 W



Multifunkčné akumulátorové náradie



Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné


40V max

18V x2

18V

UX01G

XGT BL AFT XPT
WG WET GUARD

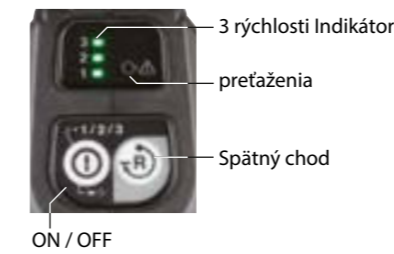


DUX60

LXI BL AFT XPT




DUX18

LXI BL AFT XPT



BL MOTOR

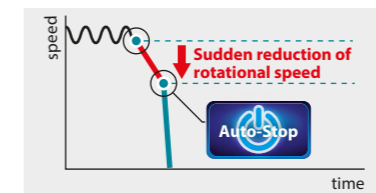

AFT Automatické odstavenie stroja pri zaseknutí žacieho nástroja




WG Wet Guard (XGT modely) Možnosť používať stroj pri zvýšenej vlhkosti

XPT eXtreme Protection Technology Ochrana proti prachu a kvapkajúcej vode



Spätný chod na uvoľnenie zaseknutej trávy (UX01G / DUX60)

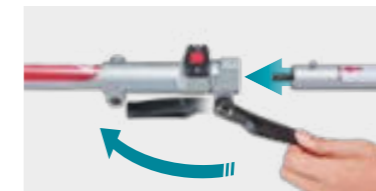

Jednoduchá výmena Rýchla inštalácia pracovných nadstavcov



Pohodlný prenos Komfortný prenos a uskladnenie stroja

Parametre

	Multifunkčné akumulátorové náradie		
	UX01G 40V max	DUX60 18V x2	DUX18 18V
Volnobežné otáčky	Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700	Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700	Max/min: 0 - 9,700 / 0 - 6,800
Rozmery	1,001 x 320 x 209 mm	1,011 x 320 x 216 mm	983 x 318 x 175 mm
Hmotnosť	5.2 - 11.9 kg	5.1 - 11.7 kg	4.0 - 10.3 kg

UX01GZ01	404 ⁹⁹
UX01GZ01-4	629 ⁹⁹
UX01GZ01-5	689 ⁹⁹
UX01GZ01-8	789 ⁹⁹

DUX60ZM4	469 ⁹⁹
DUX60ZM4-5D	759 ⁹⁹
DUX60ZM4-6D	779 ⁹⁹

DUX18ZX1	289 ⁹⁹
DUX18ZX1-5	419 ⁹⁹
DUX18ZX1-6	429 ⁹⁹

Multifunkčné akumulátorové náradie

40V max 18V x2 18V

Multifunkčné akumulátorové náradie

40V max / 18V x2 / 18V



UX01G
Max. výkon
1.0kW

DUX60
Max. výkon
0.6kW


DUX18
Max. výkon
0.47kW



Predĺženie
LE400MP

Voliteľné príslušenstvo		UX01G (40V max)	DUX60 (18V x2)	DUX18 (18V)
Krovinorez	EM404MP ø420mm Žacia hlava ø2.0	●	●	—
Vyžínač	EM408MP ø300mm Žacia hlava ø2.0	●	●	●
Rotačný nôž	EM407MP	●	●	●
Zarovnávač trávnikov	EE400MP	●	●	●
Píla	EY402MP Záber: 250mm	●	●	●
	EY403MP Záber: 300mm	●	●	●
Plotostrih	EN400MP Nastavenie uhlov	●	●	●
	EN410MP Rovný	●	●	●
Strihač tráv	EN420MP Nastavenie uhlov	●	●	●
Kultivátor	KR400MP 220mm	●	●	●
	KR401MP 160mm	●	●	●
Oberač kávy/oliv	EJ400MP	●	●	●
Kefa/metla	BR400MP	●	●	●
Metla (gumená)	SW400MP	●	●	●
Fukár	UB400MP	●	●	●
	UB401MP Nízka hlučnosť	●	●	●
Predĺženie	LE400MP	●	●	●

typ	obj.č.	MOC s DPH
EM404MP	126603-3	86,99 €
EM407MP	191M56-3	485,99 €
EM408MP	191N31-5	87,39 €
EY402MP	199927-0	215,39 €
EY403MP	191T38-7	135,79 €
EN400MP	196257-0	300,49 €
KR400MP	195709-8	110,09 €
BR400MP	199317-7	338,49 €
SW400MP	199338-9	379,29 €
UB400MP	191F65-0	135,39 €
UB401MP	191P72-3	224,29 €
LE400MP	191E24-8	72,09 €
EM400MP	195650-5	83,99 €
EN410MP	197732-9	119,09 €
EN420MP	198054-0	224,29 €
KR401MP	199180-8	260,69 €
EE400MP	196752-0	161,59 €
EJ400MP	195720-0	NEDOSTUPNÝ

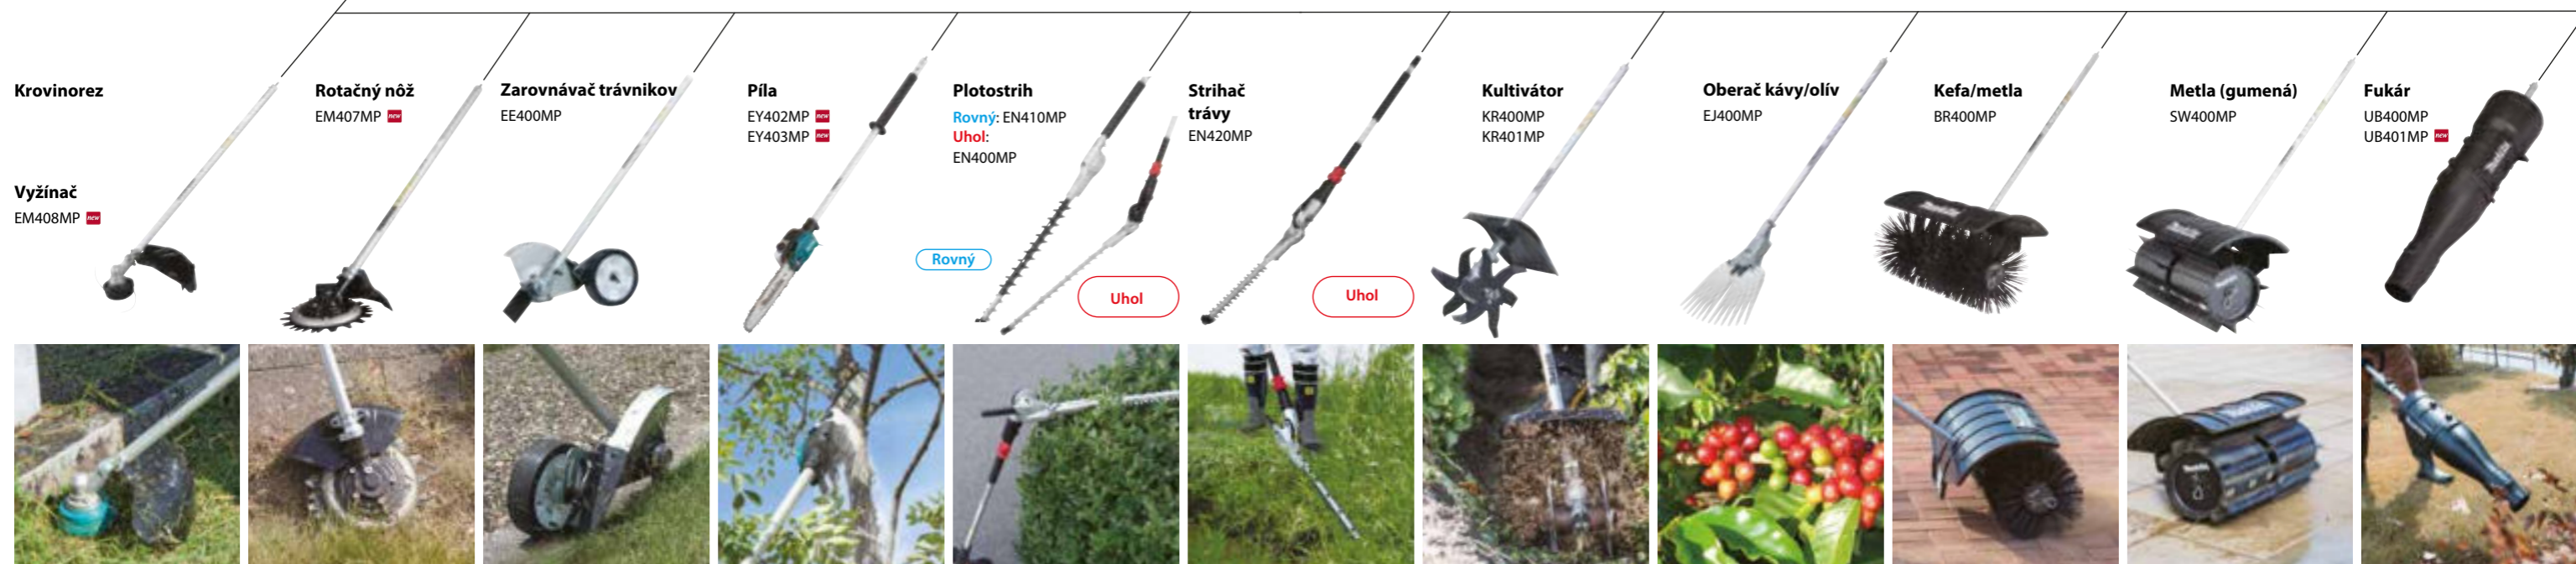



Plotostrihy / nožnice na trávnu

40V max 18V 12V max

40V max

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

UH004G
600 mm

UH005G
750 mm



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23.5 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 5,000 / 3,600 / 2,000
Rozmery	s BL4020 / BL4025: 1,120 x 223 x 191 mm
Hmotnosť	4.3 - 4.9 kg

40V max

Nôž s ostrou hranou

UH006G
600 mm

UH007G
750 mm



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	25 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 4,000 / 3,000 / 2,000
Rozmery	s BL4020 / BL4025: 1,123 x 223 x 191 mm
Hmotnosť	4.4 - 5.0 kg

40V max

Štandardný nôž

UH008G
600 mm



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	21.5 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 5,000 / 3,600 / 2,000
Rozmery	s BL4020 / BL4025: 1,120 x 223 x 191 mm
Hmotnosť	4.3 - 4.9 kg

UH004GZ	426⁹⁹	UH005GZ	458⁹⁹	UH006GZ	440⁹⁹	UH007GZ	472⁹⁹	UH008GZ	382⁹⁹
UH004GM201	939⁹⁹	UH005GM201	982⁹⁹	UH006GM201	955⁹⁹	UH007GM201	997⁹⁹	UH008GZ-4	639⁹⁹
UH004GZ-5	999⁹⁹	UH005GZ-5	1 039⁹⁹	UH006GZ-5	1 009⁹⁹	UH007GZ-5	1 049⁹⁹	UH008GZ-5	699⁹⁹
UH004GZ-8	1 099⁹⁹	UH005GZ-8	1 139⁹⁹	UH006GZ-8	1 109⁹⁹	UH007GZ-8	1 149⁹⁹	UH008GZ-8	799⁹⁹

18V

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

DUH601
600 mm

DUH751
750 mm



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23.5 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Rozmery	1,121 x 225 x 192 mm
Hmotnosť	3.8 - 4.5 kg

18V

Štandardný nôž

DUH502
500 mm

DUH602
600 mm

DUH651
650 mm



Dĺžka noža	500 mm
Max. rezný výkon	21.5 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Rozmery	1,016 x 225 x 192 mm
Hmotnosť	3.8 - 4.5 kg

18V

Štandardný nôž

DUH606 **NOVINKA**
600 mm



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	15 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Rozmery	1,016 x 225 x 192 mm
Hmotnosť	3.8 - 4.5 kg

DUH601Z	329⁹⁹	DUH751Z	399⁹⁹	DUH502Z	299⁹⁹
DUH601Z-5	469⁹⁹	DUH751Z-5	529⁹⁹	DUH502Z-5	439⁹⁹
DUH601Z-6	479⁹⁹	DUH751Z-6	539⁹⁹	DUH502Z-6	449⁹⁹

Dĺžka noža	600 mm	650 mm	600 mm	500 mm
Max. rezný výkon	21.5 mm	21.5 mm	20.0 mm	15 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	Max/normal/min: 2,000 - 3,600	4,000	2,700
Rozmery	1,221 x 225 x 192 mm	1,135 x 225 x 200 mm	1,016 x 207 x 185 mm	938 x 195 x 193 mm
Hmotnosť	3.8 - 4.5 kg	4.7 - 5.5 kg	2.7 - 3.0 kg	3 - 3.4 kg

DUH602Z	319⁹⁹	DUH651Z	349⁹⁹	DUH606Z	269⁹⁹	DUH523Z	99⁹⁹
DUH602Z-5	449⁹⁹	DUH651Z-5D	639⁹⁹	DUH606RT	459⁹⁹	DUH523Z-5	219⁹⁹
DUH602Z-6	459⁹⁹	DUH651Z-6D	659⁹⁹	DUH606Z-6	469⁹⁹	DUH523Z-6	229⁹⁹

40V max

Nůž so zahnutou čepelou a ostrou hranou

UH014G

750 mm



UH014G

Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	18 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 5,000 / 3,600 / 2,000
Rozmery	bez baterky: 1,225 x 270 x 135 mm s BL4020 / BL4025: 1,225 x 270 x 135 mm
Hmotnosť	4.0 - 4.7 kg

UH014GZ 572⁹⁹

UH014GM101 885⁹⁹

UH014GZ-5 939⁹⁹



Elektrické polostrihy

670 W Elektrický plotostrih



419 mm

	UH6580	UH7580
Prikon	670W	670W
Dĺžka noža	650 mm	750 mm
Počet strihov / min	3,000	3,000
Rozstup nožov	18 mm	18 mm
Úroveň akustického tlaku	86.5 dB(A)	86.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94.5 dB(A)	94.5 dB(A)
Vibrácie predná rukoväť	4.4 m/s ²	4.4 m/s ²
Vibrácie zadná rukoväť	4.4 m/s ²	4.4 m/s ²
Rozmery	1,049x223x206 mm	1,157x223x206 mm
Hmotnosť	4.3 kg	4.4 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m	0.3 m

219⁹⁹

239⁹⁹



550 W Elektrický plotostrih



419 mm

	UH5570	UH6570
Prikon	550W	550W
Dĺžka noža	550 mm	650 mm
Počet strihov / min	3,200	3,200
Rozstup nožov	18 mm	18 mm
Úroveň akustického tlaku	89.9 dB(A)	89.9 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97.9 dB(A)	97.9 dB(A)
Vibrácie	6.7 m/s ²	6.7 m/s ²
Rozmery	970x223x206 mm	1,042x223x206 mm
Hmotnosť	3.7 - 3.8 kg	3.8 - 3.9 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m	0.3 m

149⁹⁹

159⁹⁹



400 W Elektrický plotostrih




419 mm

	UH4861	UH5261
Prikon	400W	400W
Dĺžka noža	480 mm	520 mm
Počet strihov / min	3,200	3,200
Rozstup nožov	15 mm	15 mm
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)	93 dB(A)
Vibrácie	6.7 m/s ²	6.7 m/s ²
Rozmery	871x194x194 mm	921x194x194 mm
Hmotnosť	3 kg	3 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m	0.3 m

119⁹⁹

129⁹⁹



18V

Nůž so zahnutou čepelou a ostrou hranou

DUN500W

500 mm



DUN500W

Dĺžka noža	500 mm
Max. rezný výkon	23.5 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 4,400 / 3,600 / 2,000
Rozmery	2,115 x 97 x 137 mm
Hmotnosť	3.9 - 4.3 kg

DUN461W

Dĺžka noža	460 mm
Max. rezný výkon	18 mm
Počet strihov (min)	3,600
Rozmery	2,511 x 87 x 134 mm
Hmotnosť	3.0 - 3.3 kg

18V

Štandardný nůž

DUN461W

460 mm




12V max

Štandardný nůž


UN460WD

460 mm

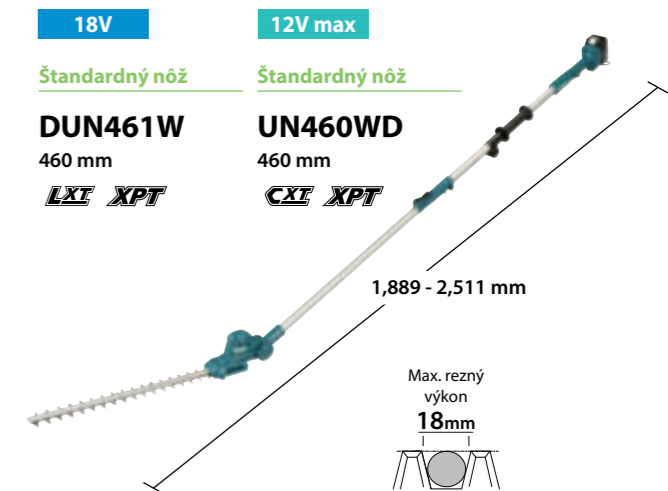

UN460WD

Dĺžka noža	460 mm
Max. rezný výkon	18 mm
Počet strihov (min)	3,600
Rozmery	2,511 x 87 x 134 mm
Hmotnosť	2.8 - 3.0 kg



DUN500WZ 472⁹⁹

DUN500WZ-5 589⁹⁹

DUN500WZ-6 599⁹⁹

DUN461WZ 182⁹⁹

DUN461WZ-5 309⁹⁹

DUN461WZ-6 319⁹⁹

UN460WDWA 199⁹⁹

18V

DUM604

160 mm



DUM604

Šírka rezu	160 mm *
Nastavenie hĺbky	15, 20, 25 mm
Dĺžka noža	150 mm
Počet strihov (min)	2,500
Rozmery	s BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820B BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
Hmotnosť	337 x 177 x 131 mm
Hmotnosť	1.4 - 1.8 kg

DUM604ZX 109⁹⁹

DUM604RF 213⁹⁹

DUM604ZX-5 249⁹⁹

DUM604ZX-6 259⁹⁹

18V

DUM111

110 mm



DUM111

Šírka rezu	Nůž na živé ploty: 200 mm 110 mm *
Nastavenie hĺbky	15, 20, 25 mm
Dĺžka noža	110 mm
Počet strihov (min)	2,500
Rozmery	s BL1850B / BL1815N : 220 / 67
Hmotnosť	s BL1815N / BL1820B: 330 x 120 x 130 mm
Hmotnosť	1.4 - 1.8 kg

DUM111ZX 73⁹⁹

DUM111SYX 163⁹⁹


DUM111ZX-5 199⁹⁹

DUM111ZX-6 209⁹⁹

12V max

UM600D

160 mm

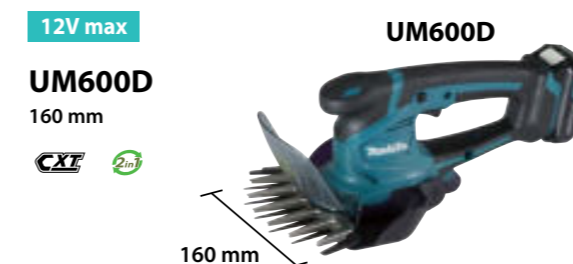

UM600D

Šírka rezu	160 mm
Nastavenie hĺbky	15, 20, 25 mm
Dĺžka noža	160 mm
Počet strihov (min)	2,500
Rozmery	s BL1041B / BL1021B / 337 x 177 x 131 mm BL1016: 90 / 45 / 35
Hmotnosť	329 x 177 x 131 mm
Hmotnosť	1.3 - 1.5 kg

UM600DZX 99⁹⁹

UM600DWAEX 189⁹⁹



40V max

UC011G

350 mm

XGT BL WG



Max. rýchlosť reťaze

25.5 m/s

reťaz: 80TXL or 90PX or 91PX

Hmotnosť

6.5 kg

Model: UC010G / akumulátor: BL4050F lišta: 300mm / reťaz: 80TXL

40V max

Beznástrojová výmena reťaze

UC015G

350 mm

XGT BL WG



Max. rýchlosť reťaze

25.5 m/s

reťaz: 80TXL or 90PX or 91PX

Hmotnosť

6.5 kg

Model: UC014G / akumulátor: BL4050F lišta: 300mm / reťaz: 80TXL

18V x2

Beznástrojová výmena reťaze

DUC353

350 mm

LXT BL XPT



Max. rýchlosť reťaze

20 m/s

reťaz: 90PX or 91PX

Hmotnosť

4.6 kg

akumulátor: BL1815N lišta: 300mm reťaz: 90PX

18V x2

DUC355

350 mm

LXT BL XPT



Max. rýchlosť reťaze

20 m/s

reťaz: 90PX or 91PX

Hmotnosť

4.6 kg

akumulátor: BL1815N lišta: 300mm / reťaz: 90PX

	UC011G	UC015G	DUC353	DUC355
Dĺžka lišty	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Delenie reťaze	0.325"	0.325"	3/8"	3/8"
Drážka reťaze	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
Objem nádrže na olej	230 mL	230 mL	200 mL	200 mL
Rozmery	446 x 233 x 274 mm	446 x 237 x 274 mm	443 x 215 x 235 mm	443 x 211 x 235 mm
Hmotnosť	6.0 - 6.5 kg	6.0 - 6.5 kg	4.6 - 5.5 kg	s lištou a reťazou: 762 x 211 x 235 mm 4.7 - 5.4 kg

UC011GZ **556⁹⁹**
UC011GT101 **944⁹⁹**
UC011GZ-8 **1 044⁹⁹**

UC015GZ **556⁹⁹**
UC015GT101 **944⁹⁹**
UC015GZ-8 **1 044⁹⁹**

DUC353Z **344⁹⁹**
DUC353PT2 **634⁹⁹**
DUC353Z-6D **649⁹⁹**

DUC355Z **344⁹⁹**
DUC355Z-5D **634⁹⁹**
DUC355Z-6D **649⁹⁹**

18V

DUC357 **NOVINKA**

BL XPT

Rýchlosť reťaze

7.7 m/s

Hmotnosť

2.9 kg



DUC357 **NOVINKA**

Dĺžka lišty	350mm
Rýchlosť reťaze	7.7 m/s
Delenie reťaze / Drážka reťaze	3/8" / 1.1 mm or 1.3 mm
Objem nádrže na olej	150 mL
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibration Level	5.4m/s ²
Rozmery	bez lišty: 428 x 214 x 234 mm
	s lištou a reťazou: 762 x 214 x 234 mm
Hmotnosť	4.2 - 4.4 kg

DUC357ZX3 **319⁹⁹**
DUC357RTX3 **499⁹⁹**
DUC357ZX3-6 **509⁹⁹**

Píly / vyvetvovacie píly

40V max

18V x2

18V



40V max

UC003G

300 mm

XGT BL WG

Rýchlosť reťaze	Hmotnosť
24.8 m/s	3.8 kg



18V x2

DUC306

300 mm

LXT BL XPT

Rýchlosť reťaze	Hmotnosť
20 m/s	4.6 kg



40V max

UC006G

250 mm

Karvingová lišta

XGT BL WG

Rýchlosť reťaze	Hmotnosť
24.8 m/s	4.1 kg



18V

DUC254

250 mm

LXT BL XPT

Rýchlosť reťaze	Hmotnosť
24 m/s	3.1 kg

	UC003G	UC006G	DUC306	DUC254
Dĺžka lišty	300 mm	250 mm	300 mm	250 mm
Delenie reťaze	3/8"	1/4"	3/8"	3/8"
Drážka reťaze	1.1 mm	1.3 mm	1.3 mm	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min)	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min)	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/min)
Objem nádrže na olej	200 mL	200 mL	200 mL	140 mL
Rozmery	266 x 194 x 227 mm	266 x 194 x 227 mm	bez lišty: 270 x 205 x 232 mm	bez lišty: 258 x 184 x 191 mm
Hmotnosť	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	4.6 - 5.1 kg	2.8 - 3.2 kg

UC003GZ	404 ⁹⁹	UC006GZ	470 ⁹⁹	DUC306ZB	339 ⁹⁹	DUC254Z	262 ⁹⁹
UC003GM101	721 ⁹⁹	UC006GZ-4	779 ⁹⁹	DUC306PT2B	649 ⁹⁹	DUC254Z-5	389 ⁹⁹
UC003GZ-5	779 ⁹⁹	UC006GZ-5	839 ⁹⁹	DUC306ZB-6D	669 ⁹⁹	DUC254Z-6	399 ⁹⁹

Elektrické píly

2,000 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze



Rozmery: bez lišty a reťaze



	UC3051AX1	UC3551AX1	UC4051AX1
Prikon	2,000W	2,000W	2,000W
Rýchlosť reťaze za minútu	870 m	870 m	870 m
Dĺžka lišty	300 mm	350 mm	400 mm
Retaz	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"
	Drážka: 1.3 mm	Drážka: 1.3 mm	Drážka: 1.3 mm
Úroveň akustického tlaku	90.8 dB(A)	90.8 dB(A)	90.8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101.8 dB(A)	101.8 dB(A)	101.8 dB(A)
Vibrácie	5.2 m/s ²	5.2 m/s ²	5.2 m/s ²
Rozmery	Bez lišty	Bez lišty	Bez lišty
	505x200x220 mm	505x200x220 mm	505x200x220 mm
Hmotnosť	5.4 kg	5.5 kg	5.6 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m	0.3 m	0.3 m
	2 reťaze v balení	2 reťaze v balení	2 reťaze v balení
	219⁹⁹	229⁹⁹	239⁹⁹

1,800 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze



Rozmery: bez lišty a reťaze



	UC3041A	UC3541A	UC4041A
Prikon	1,800W	1,800W	1,800W
Rýchlosť reťaze za minútu	870 m	870 m	870 m
Dĺžka lišty	300 mm	350 mm	400 mm
Retaz	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"
	Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm	Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm	Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm
Úroveň akustického tlaku	90.3 dB(A)	90.3 dB(A)	90.3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101.3 dB(A)	101.3 dB(A)	101.3 dB(A)
Vibrácie	4.7 m/s ²	4.7 m/s ²	4.7 m/s ²
Rozmery	Bez lišty	Bez lišty	Bez lišty
	455x245x200 mm	455x245x200 mm	455x245x200 mm
Hmotnosť	4.6 kg	4.7 kg	4.8 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m	0.3 m	0.3 m
	159⁹⁹	169⁹⁹	179⁹⁹



40V max

UA004G


300mm

Teleskopická rukoväť

UA003G

300mm

XGT BL AFT
WG XPT

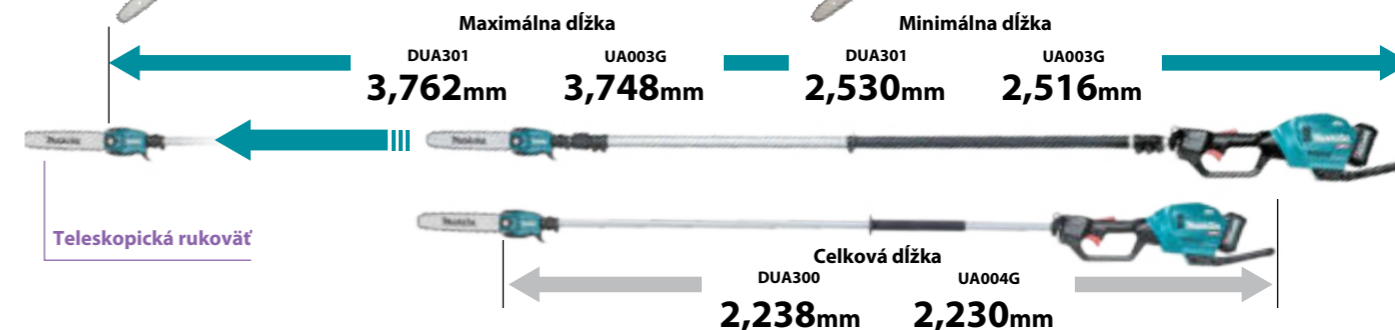

	UA004G	UA003G	DUA300	DUA301
Dĺžka lišty	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Odporúčaná dĺžka lišty			250 - 300 mm	250 - 300 mm
Pilová reťaz	šírka drážky: 1.1 mm Delenie reťaze: 3/8"	šírka drážky: 1.1 mm Delenie reťaze: 3/8"	šírka drážky: 1.1 mm Delenie reťaze: 3/8"	šírka drážky: 1.1 mm Delenie reťaze: 3/8"
Rýchlosť reťaze	20.0 m/s (1,200 m/min)	20.0 m/s (1,200 m/min)	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min)
Objem nádrže na olej	160 mL	160 mL	160 mL	160 mL
Rozmery	bez lišty: 2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm	bez lišty: 2,230 x 156 x 187 mm	bez lišty: 2,238 x 155 x 191 mm	bez lišty: 2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm
Hmotnosť	7.8 - 9.1 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 6.9 kg	7.8 - 8.5 kg

UA004GZ	743 ⁹⁹	UA003GZ	600 ⁹⁹	DUA300Z	579 ⁹⁹	DUA301Z	726 ⁹⁹
UA004GM101	1 049 ⁹⁹	UA003GM101	907 ⁹⁹	DUA300Z-5D	869 ⁹⁹	DUA301Z-5D	979 ⁹⁹
UA004GZ-5	1 099 ⁹⁹	UA003GZ-5	959 ⁹⁹	DUA300Z-6D	889 ⁹⁹	DUA301Z-6D	999 ⁹⁹
UA004GZ-8	1 199 ⁹⁹	UA003GZ-8	1 059 ⁹⁹				





40V max

UB001G

XGT BL MOTOR



40V max

UB001C

BL MOTOR



Nutné dokúpiť akumulátor PDC1200A

Sila fúkania

17.0 N

Boost mode

Max. prietok vzduchu

16.0 m³/min

Boost mode

Max. rýchlosť vzduchu

64 m/s

Boost mode

Sila fúkania

20.0 N

Boost mode

Max. prietok vzduchu

17.6 m³/min

Boost mode

Max. rýchlosť vzduchu

70 m/s

Boost mode

UB001G

UB001C

Max. prietok vzduchu	Normálny mód: 0 - 13.5 m ³ /min Turbo mód: 16.0 m ³ /min	Normálny mód: 0 - 15.0 m ³ /min Turbo mód: 17.6 m ³ /min	
Max. rýchlosť vzduchu	Normálny mód: 53 m/s / Turbo mód: 64 m/s	Normálny mód: 0 - 60 m/s / Turbo mód: 70 m/s	UB001GZ 306 ⁹⁹
Sila fúkania	Normálny mód: 0 - 12 N / Turbo mód: 17 N	Normálny mód: 0 - 15.0 N / Turbo mód: 20.0 N	UB001GM101 634 ⁹⁹
Voľnobežné otáčky (RPM)	Normálny mód: 0 - 20,000 / Turbo mód: 23,000	Normálny mód: 0 - 21,000 / Turbo mód: 24,000	UB001GZ-5 689 ⁹⁹
Pracovný čas cca (min)	Normálny mód s BL4050F: 15 Turbo mód s BL4050F: 8	Normálny mód s PDC01 (BL1860B x4): 28 Normálny mód s PDC1200: 90 Turbo mód s PDC01 (BL1860B x4): 17 Turbo mód s PDC1200: 60	UB001GZ-8 789 ⁹⁹
Rozmery	s BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 mm	s Nozzle: 960 - 1,060 x 295 x 180 mm	UB001CZ 299 ⁹⁹
Hmotnosť	3.1 - 3.9 kg	2.6 - 2.9 kg	UB001CZ+PDC1200A01 1 699 ⁹⁹

18V

UB002C NOVINKA

WG BL XPT

Sila fúkania

22.0 N

Boost mode

Max. prietok vzduchu

10.0 m³/min

Boost mode



UB002C NOVINKA

Max. prietok vzduchu	s okrúhľou dýzou: 0 - 19.0 m ³ /min s plochou dýzou: 0 - 17.9 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	s okrúhľou dýzou: 0 - 71.7 m/s s plochou dýzou: 0 - 76.0 m/s
Sila fúkania	0 - 22.0 N
Voľnobežné otáčky (RPM)	0 - 22,000
Pracovný čas cca (min)	78 min
Vibration level	2.5 m/s ² or less
Úroveň akustického tlaku	80.9 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95.5 dB(A)
Rozmery	bez dýzy: 267 x 565 x 715 mm
Hmotnosť	s dýzou: 1,368 x 694 x 715 mm 15.9 - 16.1 kg

UB002CZ02 729⁹⁹

UB002CZ02+PDC1200A01 2 199⁹⁹

18V x2

DUB362

LXI BL XPT



18V

DUB184

LXI BL XPT



Sila fúkania

14.4 N

Max. prietok vzduchu

13.4 m³/min

Max. rýchlosť vzduchu

54 m/s

Sila fúkania

10.9 N

Max. prietok vzduchu

13.0 m³/min

Max. rýchlosť vzduchu

52.1 m/s

DUB362

DUB184

Max. prietok vzduchu	13.4 m ³ /min (473 CFM)	13.0 m ³ /min (459 CFM)	
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)	52.1 m/s (116 MPH)	
Sila fúkania	10.9 N	10.9 N	DUB362Z 249 ⁹⁹
Voľnobežné otáčky (RPM)	11,400 - 21,500	0 - 18,000	DUB362Z-5D 539 ⁹⁹
Pracovný čas cca (min)		s BL1860B: 12 s BL1850B: 10	DUB362Z-6D 559 ⁹⁹
Rozmery	830 x 880 x 930 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 825 x 160 x 285 mm	DUB184Z 159 ⁹⁹
Hmotnosť	3.5 - 4.2 kg	2.5 - 3.0 kg	DUB184Z-5 289 ⁹⁹
			DUB184Z-6 299 ⁹⁹

Fukáre



18V x2

DUB363

LXI ~~BL~~ XPT



Síla fúkania

14.4 N

Fúkanie

Max. sací výkon

3.2 kPa

Vysávanie

Max. prietok vzduchu

13.4 m³/min

Fúkanie

Max. rýchlosť vzduchu

65 m/s

Fúkanie

Max. prietok vzduchu

12.7 m³/min

Vysávanie

DUB363

Max. prietok vzduchu	13.4 m ³ /min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Síla fúkania	14.4 N
Voľnobežné otáčky (RPM)	0 - 7,850
Pracovný čas cca (min)	
Rozmery	s teleskopickou dýzou: 737 x 786 x 836 mm
Hmotnosť	4.5 - 6.6 kg

DUB363ZV 329⁹⁹

DUB363PT2V 599⁹⁹

DUB363ZV-6D 619⁹⁹

18V

DUB187 **NOVINKA**

LXI ~~BL~~ XPT



Max. prietok vzduchu

64 m³/min

Fúkanie

Max. rýchlosť vzduchu

4,2 m/s

Fúkanie

Max. prietok vzduchu

6,1 m³/min

Vysávanie

Max. sací výkon

3,3 kPa

Vysávanie

DUB187 **NOVINKA**

Voľnobežné otáčky (RPM)	9,000-13,500
Max. prietok vzduchu (Vacuum)	6.1 m ³ /min
Max. sací výkon	3.3 kPa
Objem zberného vaku	25 L
Max. prietok vzduchu	Fúkanie: 4.2 m ³ /min Vysávanie: 6.1 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	Fúkanie: 64.0 m/s
Max. sací výkon	Vysávanie: 3.3 kPa
Úroveň akustického tlaku	81.8 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	94.32 dB (A)
Rozmery	1,168 x 164 x 416 mm
Hmotnosť	3.7 - 4.0 kg

DUB187Z 219⁹⁹

DUB187Z-5 349⁹⁹

DUB187Z-6 359⁹⁹

18V x2

DUB361

LXI XPT



Max. prietok vzduchu

4.4 m³/min

Max. rýchlosť vzduchu

93 m/s

DUB361

Max. prietok vzduchu	Max: 4.4 m ³ /min (155 CFM) Min: 2.6 m ³ /min (92 CFM)	3.2 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH) Min: 57 m/s (128 MPH)	68 m/s
Síla fúkania		2.5 N
Voľnobežné otáčky (RPM)	Max / Min: 17,000 / 10,000	0 - 18,000
Pracovný čas cca (min)		s BL1850(B), Max / normal / min: 20, 12 / 30, 50 / 130, 80
Rozmery	905 x 141 x 194 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 861 x 156 x 210 mm
Hmotnosť	3.1 - 3.2 kg	1.6 - 2.1 kg

DUB361Z 169⁹⁹

DUB361Z-5D 469⁹⁹

DUB361Z-6D 489⁹⁹

18V

DUB186

LXI



Max. prietok vzduchu

3.2 m³/min

Max. rýchlosť vzduchu



68 m/s

DUB186

DUB186Z 79⁹⁹

DUB186Z-5 219⁹⁹

DUB186Z-6 229⁹⁹

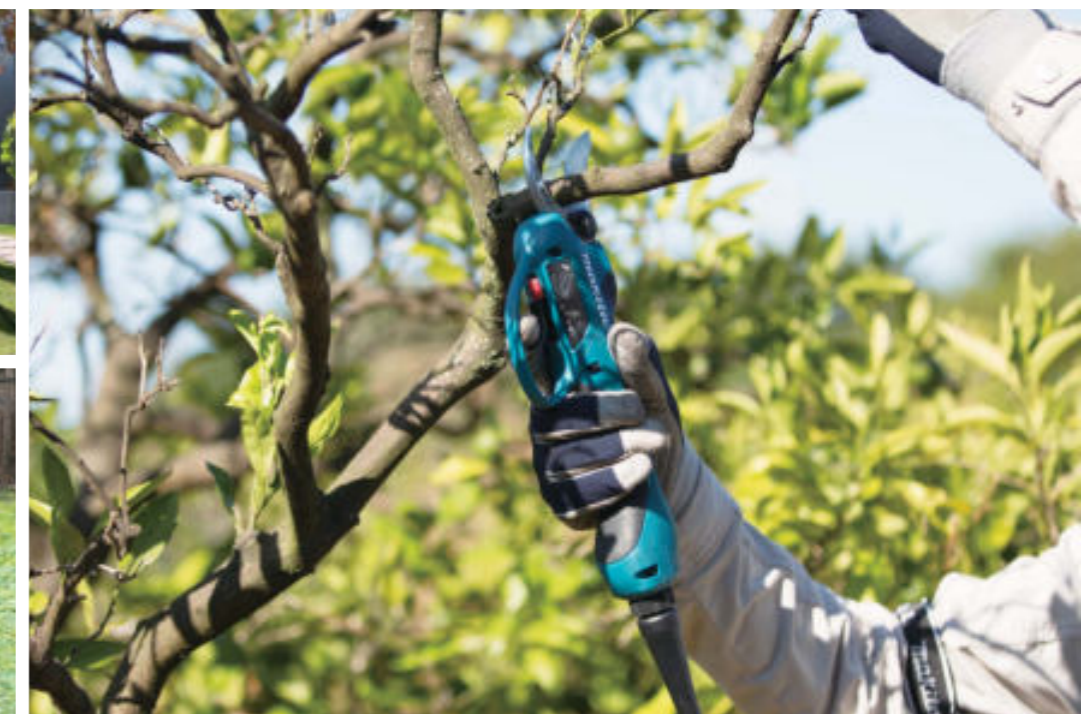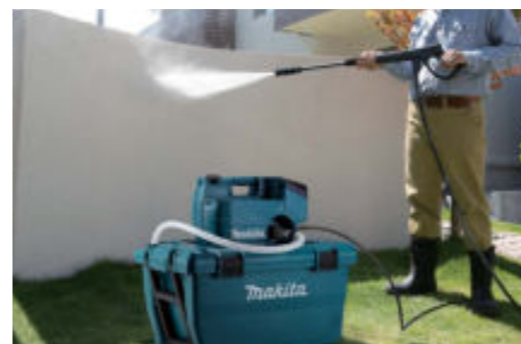

Špeciálne záhradné stroje

40V
max
x2

40V
max

18V
x2

18V

12V
max

Akumulátorový fúrik

18V

DCU180

LXI BL MOTOR XPT



s rámom



Max. kapacita
90 L

Max. nosnosť

130 kgs

Pracovný čas *

60 min

Akumulátor: BL1860B




s vaňou



760 mm



*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor cca



12°



Max sklon 12°



eXtreme Protection Technology



Sloty na 2 akumulátory, fúrik je napájaný iba jedným akumulátorom



Kotúčová predná brzda s aretáciou



Jednoduché vysypanie nákladu



Odnímateľné zadné koliesko. Koliesko je možné nahradiť kovovými držiakmi.



Jednoduchý na prevoz



Bezpečnostný kľúč



Dvojité LED osvetlenie



Jednoduché ovládacie prvky



Ukazovateľ nabitia akumulátora

Prepínač akumulátorov

Ovládanie LED osvetlenia



Parametre

DCU180 ■ 18V
Max. pracovný čas (min) s BL1860B x2: 120
Max. nosnosť 130 kg
Pracovná rýchlosť Vpred, Max / min: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
spätočný chod: 0 - 1 km/h
Max. stupeň sklonu 12°
Rozmery S nainštalovaným príslušenstvom: 1,315 x 1,060 x 900 mm
Hmotnosť 39.3 - 44.8 kg

DCU180Z + 199009-8 **1 149⁹⁹**
DCU180Z + 199008-0 **1 099⁹⁹**

Akumulátorové nožnice na vinič

18V x2



Nôž na tvrdé drevo

DUP362
LXI XPT



Počet strihov*

84 000 rezov

Akumulátor: BL1860B x2

Hmotnosť

0.8 kg

Iba nožnice

*Strihanie Ø15mm viniča

Parametre


DUP362 ■ 18Vx2
Max. výkon Max. priemer: 33 mm (1-5/16")
Max. otvorenie nožnic: 54 mm
Max. strižná sila 250 N
Úroveň akustického tlaku 70 dB(A) alebo menej
Vibrácie 2.5 m/s² alebo menej
Rozmery 305 x 43 x 106 mm

Hmotnosť 0.77 - 0.82 kg

DUP362Z **1 299⁹⁹**
DUP362PT2 **1 599⁹⁹**
DUP362Z-6D **1 619⁹⁹**



Nastavenie otváranie noža

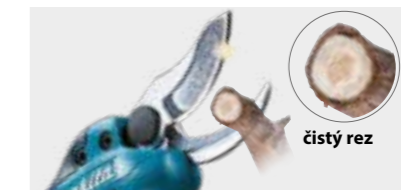

Extra ostrý nôž vyrobený v Japonsku zabezpečuje čistý rez

čistý rez



Akumulátorový postrekovač

18V

Prevedenie na chrbát

DUS158

15 L

DUS108

10 L

LXI XPT WG
WET GUARD

Hlavný vypínač



Ukazovateľ nabitia akumulátora



Prevedenie na plece

DUS054

5 L

LXI XPT WG
WET GUARD

Ukazovateľ nabitia akumulátora



Hlavný vypínač



XPT

eXtreme Protection Technology

Ochrana proti prachu a kvapkajúcej vode



IP54 – ochrana proti vode a prachu



Jednoduchá inštalácia akumulátora




Aretovateľný vypínač




Komfortné popruhy (DUS158 / DUS108)




Ergonomický dizajn nádoby (DUS054 / US053D)



Trysky (DUS158 / DUS108)

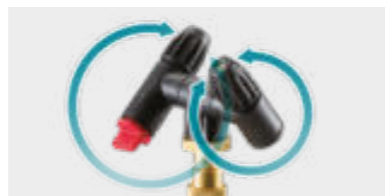

Trysky (DUS054)

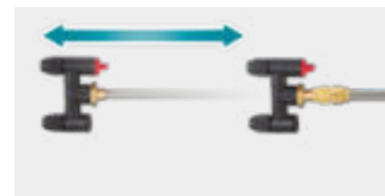

Teleskopický nastavtec (DUS054 / US053D)



Parametre

	DUS158 ■ 18V	DUS108 ■ 18V	DUS054 ■ 18V
Max. tlak	0.5 MPa	0.5 MPa	0.3 MPa (3 kgf/cm ²)
Objem nádoby	15 L	10 L	5 L
Dĺžka hadice	1.7 m	1.7 m	1.7 m
	-	-	G 1/4
Dostrek približne	-	-	0.5 - 0.7 m
Rozmery	325 x 237 x 517 mm	325 x 237 x 439 mm	343 x 182 x 368 mm
Hmotnosť	4.6 kg	4.6 kg	3.2 - 3.5 kg
	DUS158Z 309⁹⁹	DUS108Z 289⁹⁹	DUS054Z 199⁹⁹
	DUS158Z-3 409⁹⁹	DUS108Z-3 389⁹⁹	DUS054Z-3 289⁹⁹
	DUS158Z-5 439⁹⁹	DUS108Z-5 419⁹⁹	DUS054Z-5 319⁹⁹
	DUS158Z-6 449⁹⁹	DUS108Z-6 429⁹⁹	DUS054Z-6 329⁹⁹


Akumulátorový tlakový čistič

18V x2



DHW080

LXI BL XPT WG
WET GUARD

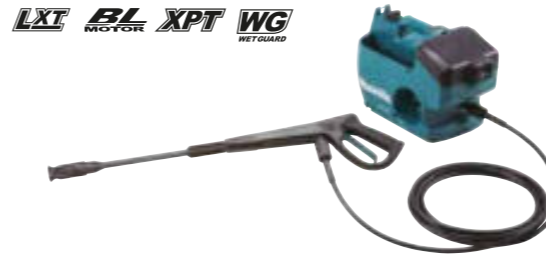

Objem nádoby na vodu

50L

Pracovný tlak

Min / Max

5.5 / 3.0 MPa



Nastaviteľná tryska




Kefa



Nastaviteľná tryska



Zahnutá tryska



Turbotryska



Napeňovací nastavtec



Nadstavec na čistenie potrubia




Rotačná kefa



BL
MOTOR

WG
WET GUARD



Uskladnenie nastavcov



Pripojenie hadice s vodou. Nádrž/priame napojenie

alebo



Žiadne elektrické káble



Nádobu je možné využiť na uskladnenie príslušenstva



Jednoduchý prevoz

Parametre

	DHW080 ■ 18Vx2
Max. pracovný tlak	8.0 MPa
Pracovný tlak	Max / Min: 5.5 / 3.0 MPa
Max. prietok vody	380 L/h (6.3 L/min)
Optimálny prietok vody	Max / Min: 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min)
Otáčky čerpadla (RPM)	Max / Min: 3,450 / 2,390
Max. teplota privádzanej vody	40°C
Max. sacia výška	1 m (3.3 ft.)
Pracovný čas približne	w/ BL1860B X2 Max / Min: 15 / 34
Dĺžka privodnej hadice	5 m (16 ft.)
Nádrž na vodu	50 L
Vibrácie	2.5 m/s ² or less
Úroveň akustického tlaku	70.9 dB(A)
Rozmery	438 x 218 x 269 mm
Hmotnosť	7.1 - 7.7 kg

DHW080ZK 499⁹⁹
DHW080ZK-5D 779⁹⁹
DHW080ZK-6D 799⁹⁹

Akumulátorový pôdny vrták

40V max



18V x2



Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

DG001G



Pracovný čas*

ø150mm

100 dier

hĺbka 600mm / Akumulátor: BL4040

ø200mm

65 dier

DDG460



Pracovný čas*

ø150mm

155 dier


hĺbka 600mm / Akumulátor: BL1860B x2

ø200mm

90 dier

*Pracovný čas: vrtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory

*Pracovný čas: vrtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory

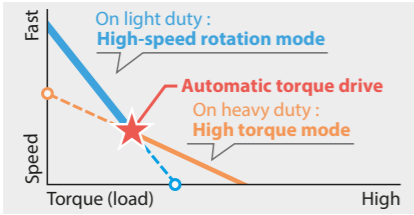

Wet Guard (XGT model)

Ochrana proti vode



Torque limiter
Preklzová spojka chráni obsluhu pri zaseknutí vrtáka



Spiatočný chod

Parametre	DG001G 40Vmax	DDG460 18Vx2
Max. Vŕtací výkon	piesočnatá zemina: 200 mm hlinítá pôda: 150 mm	piesočnatá zemina: 200 mm hlinítá pôda: 150 mm
Rozsah skľučovadla	2 - 13 mm	2 - 13 mm
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 - 1,400 / 0 - 350	Max / Min: 0 - 1,400 / 0 - 350
Max. krútiaci moment	Max / Min: 55 / 136 N-m	Max / Min: 48 / 136 N-m
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)	96 dB(A)
Vibrácie	2.5 m/s ² or less	2.5 m/s ² or less
Rozmery	863 x 605 x 199 mm	840 x 607 x 223 mm
Hmotnosť	7.4 - 8.0 kg	7.3 - 8.2 kg
	DG001GZ05 731⁹⁹	DDG460ZX7 599⁹⁹
	DG001GM105 1 049⁹⁹	DDG460ZX7-5D 879⁹⁹
	DG001GZ05-5 1 109⁹⁹	DDG460ZX7-6D 899⁹⁹
	DG001GZ05-8 1 209⁹⁹	



Elektrický drvič

Elektrický drvič

UD2500



Max hrúbka konárikov	45 mm
Otáčky noža / min	40
Objem zbernej nádoby	67 L
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	84.4 dB(A)
Hmotnosť	27.6 kg
Prikon	2 500 W
Rozmery	650x500x880 mm

399⁹⁹

Vysokotlakové čističe

Vysokotlakový čistič

HW102



Prikon	1,300 W
Max. tlak	10 MPa (100 bar, 1.450 PSI)
Max. prietok vody	360 L/h
Typ motora	Univerzálny
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	85,74 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	-
Hmotnosť	5,8 kg

139⁹⁹

Vysokotlakový čistič

HW111



Prikon	1,700 W
Max. tlak	11 MPa (110 bar, 1,595 PSI)
Max. prietok vody	370 L/h
Typ motora	Univerzálny
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5,5 m
Úroveň akustického tlaku	79,15 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	87 dB(A)
Vibrácie	3,72 m/s ²
Hmotnosť	7,4 kg

179⁹⁹

Vysokotlakový čistič

HW132



Prikon	2,100 W
Max. tlak	14 MPa
Max. prietok vody	420 L/h
Typ motora	Indukčný
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	8 m
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Vibrácie	-
Hmotnosť	18,8 kg

397⁹⁹

Vysokotlakový čistič

HW151



Prikon	2,500 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar, 2,175 PSI)
Max. prietok vody	500 L/h
Typ motora	Indukčný
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Vibrácie	2,74 m/s ²
Hmotnosť	26,9 kg

649⁹⁹

Vysokotlakový čistič

HW1200



Prikon	1,800 W
Max. tlak	12 MPa (120 bar, 1.740 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Typ motora	-
Max. teplota vstupnej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	-
Vibrácie	4,11 m/s ²
Hmotnosť	11,0 kg

329⁹⁹

Vysokotlakový čistič

HW1300



Prikon	1,800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar, 1.885 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Typ motora	-
Max. teplota vstupnej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	-
Vibrácie	4,86 m/s ²
Hmotnosť	12,7 kg

399⁹⁹

Elektrické ponorné čerpadlá

Elektrické ponorné čerpadlo

Na čistú vodu

Pre znečistenú vodu



	PF0300	PF0800	PF0410	PF1010
Prikon	300W	800W	400W	1,100W
Priemer hrdla na výstupe	8mm	10mm	25mm	30mm
Max. čerpacia kapacita	140 L / min	220 L / min	140 L / min	240 L / min
Max. výtlak	7m	9m	5m	10m
Max. hĺbka ponoru	5m	5m	5m	5m
Min. sacia výška	20mm	20mm	40mm	40mm
Max. veľkosť nečistôt	5mm	5mm	35mm	35mm
Rozmery	160x168x305mm	160x168x340mm	160x168x345mm	160x168x380mm
Hmotnosť	4.2kg	6.1kg	4.3kg	6.6kg
Dĺžka privádzacieho kábla	10m	10m	10m	10m

75⁹⁹

93⁹⁹

79⁹⁹

109⁹⁹



UR008GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 599⁹⁹



UR002GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 599⁹⁹



UR006GZ02
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 799⁹⁹



UX01GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 599⁹⁹



UH014GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 599⁹⁹



PDC1200A01
+
191N62-4



UH004GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 599⁹⁹



UH005GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 599⁹⁹



UH006GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 599⁹⁹



UH007GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 599⁹⁹



UB001GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 599⁹⁹



UH008GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 599⁹⁹



DG001GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4
1 599⁹⁹

18v + 18v → 36v

DUB363ZV + PDC1200A01

1 349⁹⁹



DDG460ZX7 + PDC1200A01

1 599⁹⁹



DUR368AZ + PDC1200A01

1 349⁹⁹



DUH651Z + PDC1200A01

1 369⁹⁹



PDC1200A01

DUB361Z + PDC1200A01

1 199⁹⁹



DUR369AZ + PDC1200A01

1 399⁹⁹




DUB362Z + PDC1200A01

1 279⁹⁹



DUX60ZM4 + PDC1200A01a

1 499⁹⁹

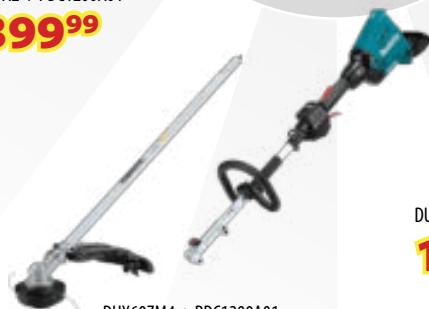

LXT

Makita

Makita s.r.o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Technické údaje sú nezáväzná. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.