



CENNÍK STROJOV A PRÍSLUŠENSTVA 2024

Platný od 01.01.2024





FEIN

PREFEROVANÝ PARTNER
PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE
V KOVOSPRACUJÚCOM
PRIEMYSE A REMESELNEJ
PRAXI

OBSAH



VYVÍJAME BUDÚCNOSŤ

4

VÍZIA A HODNOTOVÝ SYSTÉM

6

SERVIS SPOLOČNOSTI FEIN

8

SYSTÉM AMPShare 18 V

10

KORUNKOVÉ VRTANIE DO KOVU		12
Endurance	22	Universal 34
Compact	25	Automatic 49
<hr/>		
VRTANIE		64
Vrtačky	66	Závitorezy 76
Vrtacie kladivo	74	Magnetické stojany na vrtačku 78
Uhlové vrtačky	75	
<hr/>		
SKRUTKOVANIE		82
Akumulátorové vrtacie skrutkovače	84	Týčový uhlový skrutkovač AccuTec 94
Akumulátorový rázový uťahovák	90	Skrutkovač do kovu 97
Skrutkovač AccuTec s uprostred namontovaným držadlom	93	
<hr/>		
BRÚSENIE A LEŠTENIE		98
Veľké uhlové brúsky Universal	104	Brúsky 127
Veľké uhlové brúsky Premium	110	Leštičky 138
Priame brúsky	120	
<hr/>		
SPRACOVANIE PLECHU		144
Prestrihovače	148	Drážkovače 164
Nožnice na plech	160	
<hr/>		
REZANIE A FRÉZOVANIE		170
Skracovacie píly	172	Úkosovacie frézy 177
Priamočiara píla na rúry a potrubie	173	Frézy na rezanie rúr 184
<hr/>		
SYSTEM FEIN VersaMAG		186
FEIN VersaMAG	190	Príslušenstvo 191
<hr/>		
MOKRÝ/SUCHÝ VYSÁVAČ		192
Akumulátorový mokrý/suchý vysávač	194	Mokrý/suchý vysávač 196
<hr/>		
OSCILAČNÉ NÁRADIE		204
MULTIMASTER	210	Sanácia škár MULTIMASTER 237
Príslušenstvo Starlock	217	Príslušenstvo pre 12-hranné upínanie 241
MULTIMASTER Automotive	230	
<hr/>		
PÁSOVÉ BRÚSKY		248
GRIT GHB ručne vedená pásová brúska	250	GRIT GI priemyselná základná pásová brúska 256
GRIT GX remeselná základná pásová brúska	253	GRIT GI priemyselné prídavné moduly 259
GRIT GX remeselné prídavné moduly	255	GRIT GKS kompaktná pásová brúska 263
<hr/>		
AMPShare AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY		274
AMPShare akumulátory	276	AMPShare nabíjačky 277
<hr/>		
PRÍSLUŠENSTVO		278
L-BOXX	280	Akumulátorová dávkovacia pištoľ 285
Balancér - vyvažovač	282	Akumulátorové rádio 288
<hr/>		
NUMERICKÁ ČASŤ		290
Stroje v číselnom poradí	292	Informácie o vibráciách a hluku 346
Príslušenstvo v číselnom poradí	297	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

VYVÍJAME BUDÚCNOSŤ. UŽ VIAC AKO 150 ROKOV.

1867



Wilhelm Emil Fein zakladá firmu



1890

1895



Prvé elektrické náradie na svete – vrtáčka značky FEIN



1910

1925



Stotisícim náradím je kladivo FEIN.



1932

1933



Dierovka na rýchlejšie opracovanie plechov v automobilovom priemysle



1967



2009



FEIN

2019

1956



Prvá vŕtačka s patentovaným plastovým krytom



Pila na sadru je prvým oscilačným náradím

1985



Vynález systému MULTIMASTER

1986



Prvá uhlová brúska s brzdou

2013



Prvý 4-stupňový vŕtací skrutkovač

2016



Rozhranie Starlock sa stáva novým štandardom

2017



Univerzálna akumulátorová magnetická jadrová vŕtačka

2018



Prachuvzdorná akumulátorová uhlová brúska

2023



PROTAGO Veľké uhlové brúska s akumulátorovým systémom s rozhraním AMPShare

2022



KBC 36 MAGFORCE

MULTIMASTER s 18 V akumulátorovým systémom s rozhraním AMPShare

VÍZIA

Trh s elektrickým náradím sa neustále diferencuje a rozčleňuje v dôsledku rastúcich požiadaviek koncových zákazníkov. Preto nepozorujeme len jeden trh, ale množstvo atraktívnych čiastkových trhových segmentov.

Našou víziou je, aby sa značka FEIN stala na komplexnom trhu s elektrickým náradím medzinárodným lídrom pre spracovanie kovov v priemyselných segmentoch, ako je výroba ocelových a kovových konštrukcií, výroba zásobníkov, špeciálnych vozidiel a strojov, ako aj pri budovaní infraštruktúry vo vybraných oblastiach, ako je kladenie potrubí a koľajových tratí.

Koncentrujeme sa na to, aby sme boli pre koncových zákazníkov v týchto odvetviach špecializovaným dodávateľom elektrického náradia, a to nielen pokiaľ ide o samotné náradie, ale aj o spotrebné materiály a príslušenstvo. Potenciál takisto vidíme aj v technológii oscilačného náradia.

Každé podnikateľské opatrenie by malo byť ďalším krokom k realizácii tejto vízie.

Značka FEIN má byť dôkazom toho, že aj na veľmi konkurenčnom trhu s elektrickým náradím je možné dlhodobo dosahovať rentabilitu tržieb (ROS), ktorá je vysoko nad priemerom, na základe definovaného systému hodnôt a z neho odvodenej produktovej/trhovej stratégie, aby sme si ako rodinný podnik zachovali svoju nezávislosť.

Uvedomujúc si vzťahy medzi príčinami a následkami, sme plne oddaní myšlienke „komplexného riadenia kvality“. S týmto cieľom zverujeme našim zamestnancom a riadiacim pracovníkom najvyššiu mieru zodpovednosti a rozhodovacích právomocí, ak svojou osobnosťou a vlastným výkonom dokázali, že si túto dôveru zaslúžia.



NAŠOU VÍZIOU JE, ABY SA ZNAČKA FEIN STALA NA KOMPLEXNOM TRHU S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM MEDZINÁRODNÝM LÍDROM PRE SPRACOVANIE KOVOV.

3 PRINCÍPY NÁŠHO HODNOTOVÉHO SYSTÉMU:

1

NAŠÍM CIEĽOM JE
PRINÁŠAŤ NAŠIM
ZÁKAZNÍKOM TIE
NAJLEPŠIE RIEŠENIA.

2

VÝSLEDKY NAŠEJ
PRÁCE KONŠTRUKTÍVNE
ANALYZUJEME.

3

DÔKLADNE ZVAŽUJEME
DÔSLEDKY VŠETKÝCH
NAŠICH ROZHODNUTÍ.
ZODPOVEDNOSŤ NESIE
KAŽDÝ Z NÁS V ZÁVISLOSTI
OD SVOJEJ FUNKCIE.

NA SERVIS
SPOLOČNOSTI FEIN
SA MÔŽETE
SPOĽAHNÚŤ.



V spoločnosti FEIN ste aj po kúpe v dobrých rukách. Naše elektrické náradie je navrhnuté na maximálne zaťaženie a výkon – a to aj pri nepretržitej prevádzke. Keď však potrebujete našu pomoc, konáme rýchlo, profesionálne a angažovane. Na to sa môžete spoľahnúť.

ONLINE PORTAL

Jedno prihlásenie a všetky služby spoločnosti FEIN máte na dosah. Aplikácia my.FEIN Vám uľahčí život: všetky služby prehľadne na jednom mieste a vždy k dispozícii. Pohodlne prostredníctvom aplikácie alebo online na stránke **my.FEIN.com**

3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Krátka registrácia – predĺžená záruka: Na všetko elektrické náradie FEIN poskytujeme 3-ročnú záruku FEIN PLUS. Ak ju chcete získať, stačí, keď svoj nový výrobok FEIN do 3 mesiacov od dátumu zakúpenia zaregistrujete na adrese **www.fein.com/warranty**. Nájdete tu aj zoznam krajín, v ktorých ponuka platí, a ďalšie informácie.

OPRAVÁRENSKÝ SERVIS FEIN

Potrebujete vykonať opravu, údržbu alebo uplatniť záruku? Zmluvné dielne FEIN vybaví Vaše žiadosti okamžite a efektívne. Vhodné originálne náhradné diely značky FEIN máme vždy naskladnené, dokonca aj pre veľa starších modelov náradia. Vďaka tomu bude Vaše náradie možné čoskoro znovu používať.

KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV FEIN

Príslušné náhradné diely značky FEIN pre Vaše elektrické náradie nájdete jednoducho online – v katalógu náhradných dielov FEIN s funkciou intuitívneho vyhľadávania a podrobnými schematickými výkresmi výrobkov.

ĎALŠIE SLUŽBY SPOLOČNOSTI FEIN ONLINE

Na webovej stránke nájdete množstvo ďalších informácií a ponúk služieb:

- + návody na obsluhu a brožúry na stiahnutie
- + často kladené otázky
- + pokyny na údržbu



Okrem toho na **webovej** stránke nájdete aj **služby**, ktoré sú exkluzívne dostupné vo Vašej krajine.

VEĽA ZNAČIEK, VEĽA STROJOV, JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM



Výkon pre profesionálov: AMPShare je spoločný akumulátorový systém, s ktorým môžete používať množstvo nástrojov početných profesionálnych značiek len s jedným akumulátorom, a to vďaka špičkovej technológii akumulátorov Bosch Professional.

Viac informácií na stránke
AMPShare.com



Výkonné stroje s akumulátorovým systémom AMPShare 18 V

Jedno rozhranie, veľa možností. Čoraz viac produktov FEIN je tak možné prevádzkovať s 18 V akumulátormi BOSCH Professional vyr. od roku 2008, ako aj s akumulátormi AMPShare. Pre vás to znamená kratšie časy nabíjania, väčší výkon a menej rôznych akumulátorov a nabíjačiek pre väčší prehľad a poriadok na mieste použitia. Z týchto strojov už môžete profitovať. A ďalšie pripravujeme.

Máte sa na čo tešiť!



**JADROVÉ
VŔTAČKY**



MULTIMASTER



UHLOVÉ BRÚSKY



PRIAME BRÚSKY



**ÚKOSOVACIE
FRÉZY**



**PRESTRIHOVAČKY,
NOŽNICE NA
PLECH, DRÁŽKO-
VACIE NOŽNICE**



**RÁDIÁ
A VYSÁVAČE**

**A ĎALŠIE
PRODUKTY
EŠTE LEN
PRÍDU ...**

KORUNKOVÉ VRTANIE DO KOVU



ENDURANCE

22

Endurance - magnetická jadrová vrtačka, ktorá nerobí pri životnosti a výkone žiadne kompromisy



COMPACT

25

Kompaktné magnetické jadrové vrtačky s minimálnymi rozmermi pre jadrové vrtanie na ťažko dostupných a zúžených miestach.





UNIVERSAL

34

Výkonné univerzálne magnetické jadrové vŕtačky s najvyššou požiadavkou na kvalitu pre univerzálne použitie v práci.



AUTOMATIC

49

Výkonné, plne automatické magnetické jadrové vŕtačky pre najvyššiu efektivitu a najmenšie telesné zaťaženie.



Najkompaktnejšia jadrová vrtačka*

KBC 36 MAGFORCE

KOMPAKTNÝ BALÍK PLNÝ SILY

Výkonná, s dlhou životnosťou a jedinečnými vlastnosťami v rámci celosvetového sortimentu kompaktných jadrových vrtačiek: Bezuhlíkový vysokovýkonný motor FEIN 1 200 W s enormnou stabilitou otáčok sa stará o úplne novú efektivitu vďaka vynikajúcej reznej rýchlosti.



PRE VÁŠ ÚSPECH

Stále optimálny výhľad na miesto vrtania: Vďaka vysokému umiestneniu prevodovky a veľkému montážnemu priestoru pod vrtacím vretenom máte aj vy veľké úlohy vždy pod kontrolou – a vo svojich rukách.

PREKONÁVA HRANICE

S pravotočivým a ľavotočivým chodom, elektronickým nastavením otáčok a hĺbkami rezu do 35 mm je KBC 36 MAGFORCE univerzálne použiteľná, a tak stavaná na každý projekt.

PRIŤAHOVANÁ VÝZVAMI

Vďaka integrovanému snímaču naklopenia, magnetickej pridržnej sily 10 000 N a komfortnému ukazovateľu magnetickej pridržnej sily je KBC 36 MAGFORCE jednoducho vždy neskutočne dobrá.

NOVÁ VEĽKOSŤ

Veľmi malá 169 mm konštrukčná výška, presne 290 mm konštrukčná dĺžka a celková hmotnosť zanedbateľných 8,5 kg prispievajú k tomu, že si obľúbite aj prácu v najužších pracovných situáciách, ako aj na mobilných a flexibilných úlohách.

VAŠA PRIDANÁ HODNOTA**ŽIADNE MIESTO – ŽIADNY PROBLÉM**

S KBC 36 MAGFORCE sa stane práca v zúžených, ťažko dostupných pracovných miestach hračkou.

**DOKONČOVANIE BEZ STRACHU**

Dokončovanie pri vŕtaných otvoroch v dieloch alebo nosníkoch, ktoré sú už v procese montáže? Vybavené mávnutím ruky.

**KOMPAKTNÝ MULTITALENT**

Nezáleží na tom, či ju použijete na jadrové vŕtanie, špirálové vŕtanie, rezanie vnútorných závitov, alebo hĺbenie – KBC 36 MAGFORCE je vybavená pre každú výzvu.

**JEDNODUCHO, BEZPEČNE**

Optimálny výhľad na miesto vŕtania, intuitívna obsluha a bezpečná pozícia na mieste použitia: S KBC 36 MAGFORCE suverénne zvládnete náročné úlohy.

**TESTOVANÁ KVALITA**

Extrémne odolná proti opotrebovaniu, s dlhou životnosťou a vyskúšaná v nepretržitej prevádzke. Najkompaktnejšia jadrová vŕtačka sveta s pravotočivým a ľavotočivým chodom nenesie naše meno na kryte bez dôvodu.



UPOZORNENIE: Toto je obrázok KBC 36 MAGFORCE v **originálnej veľkosti**.

KBC 36 MAGFORCE získala ocenenie **Red Dot Award**.



reddot winner 2023

STANOVUJE ŠTANDARDY AJ VEĽKOSTNÉ



Toto je obrázok
KBC 36 MAGFORCE
v **originálnej veľkosti**.

DIN A4 (297 x 210 mm)



MAGFORCE

CR-V

RSUBLESS



Kým svojimi rozmermi zodpovedá veľkosti listu DIN A4, svojím výkonom poráža konkurenciu: Nová KBC 36 MAGFORCE, najkompaktnejšia jadrová vrtačka na svete s pravotočivým a ľavotočivým chodom.

MODEL	KONŠTRUKČNÁ DĹŽKA	KONŠTRUKČNÁ VÝŠKA	ROZMER CEZ HRANY	HMOTNOSŤ	HĽBKA REZU
FEIN KBC 36 MAGFORCE	290 mm	169 mm	40 mm	8,5 kg	35 mm
Konkurenčný výrobok 1	310 mm	167 mm	50 mm	10,3 kg	30 mm
Konkurenčný výrobok 2	338 mm	180 mm	43 mm	11,0 kg	30 mm
Konkurenčný výrobok 3	380 mm	176 mm	57 mm	9,5 kg	30 mm



KBC 36 MAGFORCE

Konkurenčný výrobok 1


Konkurenčný výrobok 2

Konkurenčný výrobok 3


Jadrové vrtanie

JADROVÉ VRTÁKY A PRÍSLUŠENSTVO


3/4" WELDON

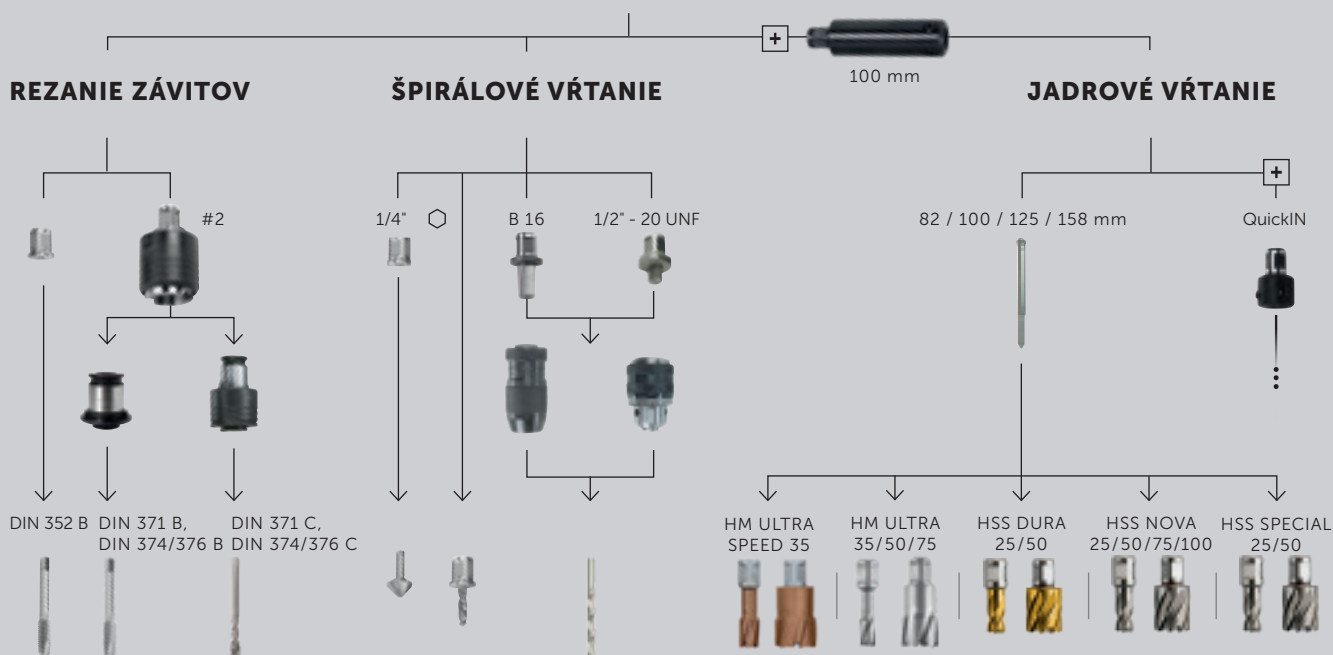

QuickIN

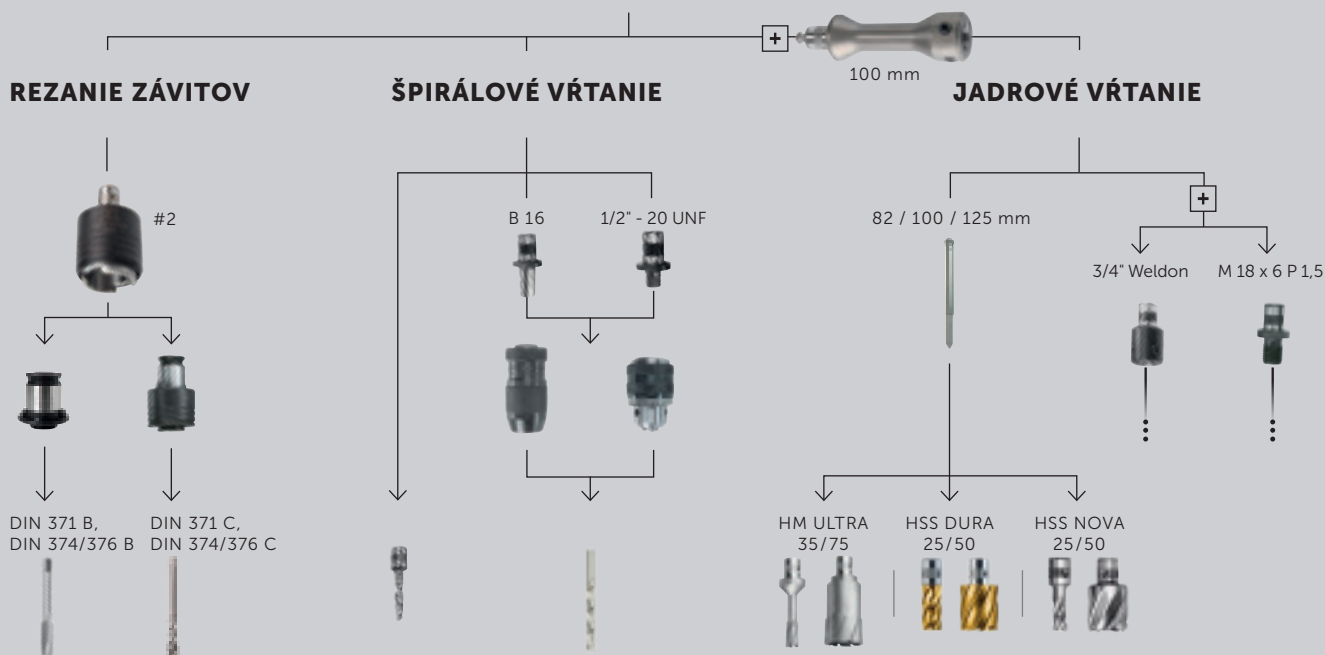

JADROVÉ VRTÁKY FEIN 3/4" WELDON



3/4" Weldon	FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV		FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV		FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV		FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)		FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Viacvrstvová geometria	
	25 mm	-	-	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-35 mm		
35 mm	Ø 14-36 mm	Ø 12-60 mm	-	-	-	-	-			
50 mm	-	Ø 12-65 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-50 mm			
75 mm	-	Ø 18-65 mm	-	-	-	Ø 19-60 mm	-			
100 mm	-	-	-	-	-	Ø 21-50 mm*	-			
Al	< 10% Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓		
	> 10% Si < 600 N/mm ²	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓		
METAL	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓		
	< 1.100 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	✓	-	-	-		
INOX	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓		
	> 700 N/mm ²	✓	✓	✓	✓	-	-	-		
GJL G35	< 300 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	-	✓	✓	✓			
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm ²	✓✓	✓✓	-	-	-	-			

QuickIN




QuickIN	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV		FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV). TiN (3 µm) 1.550 HV		FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	
	25 mm	-	Ø 12-50 mm	Ø 12-50 mm	Ø 12-50 mm	Ø 12-50 mm
35 mm	Ø 12-65 mm	-	-	-	-	
50 mm	-	Ø 12-50 mm	Ø 12-50 mm	Ø 12-50 mm	Ø 12-50 mm	
75 mm	Ø 18-65 mm	-	-	-	-	
Al	< 10% Si < 600 N/mm ²	✓	✓	✓	✓✓	
	> 10% Si < 600 N/mm ²	-	✓	✓	✓	
METAL	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	
	< 1.100 N/mm ²	✓✓	✓	✓	-	
INOX	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓	
	> 700 N/mm ²	✓	✓	✓	-	
GJL G35	< 300 N/mm ²	✓✓✓	-	✓	✓	
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm ²	✓✓	-	-	-	

* Nevhodné na vrtanie s presahom.


1 KORUNKOVÉ VRTANIE DO KOVU

WELDON 32


REZANIE ZÁVITOV

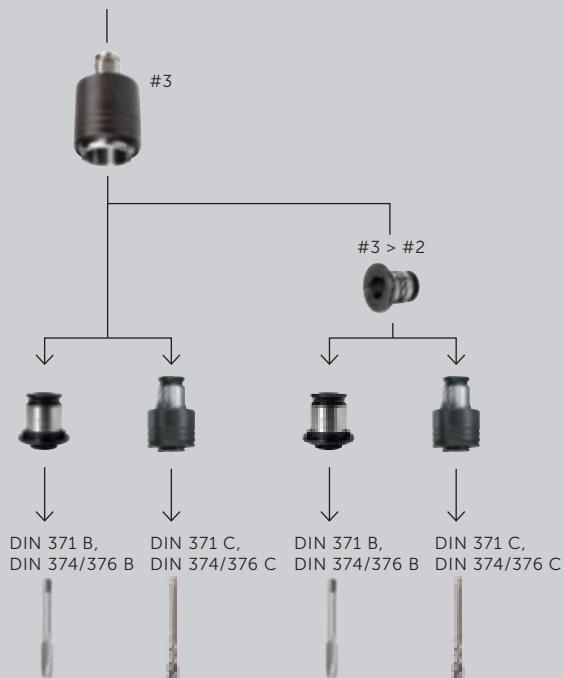

ŠPIRÁLOVÉ VRTANIE

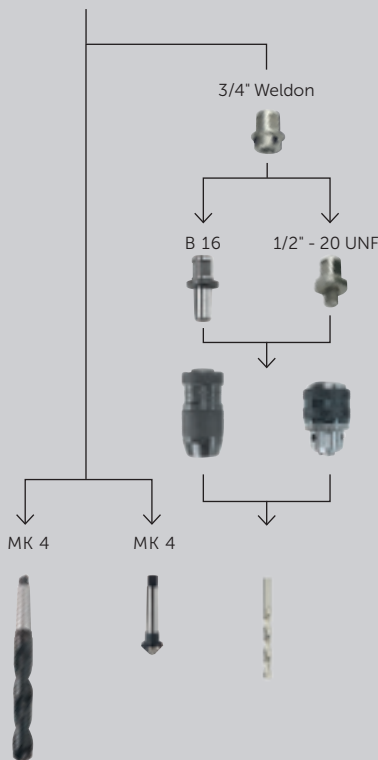



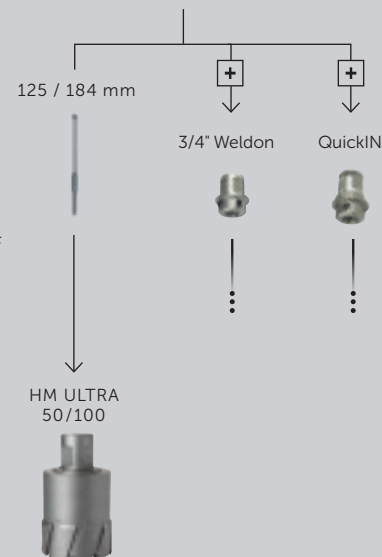



JADROVÉ VRTANIE



JADROVÉ VRTÁKY FEIN WELDON 32



**FEIN
HM ULTRA
HM/ TCT [WC-Co]
1.450 HV**

WELDON 32		
	25 mm	-
	35 mm	-
	50 mm	Ø 50-110 mm
	75 mm	-
	100 mm	Ø 50-110 mm
	< 10% Si < 600 N/mm ²	✓
	> 10% Si < 600 N/mm ²	-
	< 500 N/mm ²	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓
	< 1.100 N/mm ²	✓✓
	< 700 N/mm ²	✓✓
	> 700 N/mm ²	✓
	< 300 N/mm ²	✓✓✓
	< 500 N/mm ²	✓✓


CENTROVACIE KOLÍKY FEIN

		82 mm	100 mm	125 mm	135 mm	158 mm	184 mm
Ø x D [mm]		6,35 x 82	6,35 x 100	6,35 x 125	6,35 x 135	6,35 x 158	7,98 x 184
Objednávacie číslo		6 31 34 998 30 0	6 31 34 998 31 0	6 31 34 998 33 0	6 31 34 998 33 5	3 02 17 366 01 0	3 02 17 362 01 0
Hĺbka rezu	Upnutie jadrového vrtáka						
25 mm	QuickIN	✓					
	3/4" Weldon	✓					
35 mm	QuickIN		✓				
	3/4" Weldon		✓*				
50 mm	QuickIN		✓				
	3/4" Weldon		✓				
	QuickIN MAX/Weldon 32			✓			
75 mm	QuickIN			✓			
	3/4" Weldon			✓			
100 mm	3/4" Weldon					✓	
	Weldon 32						✓


Adaptér QuickIN > s upnutím 3/4" Weldon (6 39 01 021 01 4)

25 mm		Výstup 3/4" Weldon			✓		
35 mm					✓		
50 mm						✓	


Adaptér Weldon 32 > s upnutím 3/4" Weldon (6 39 01 075 01 0)

25 mm		Výstup 3/4" Weldon			✓		
35 mm						✓	
50 mm							✓

Adaptér 3/4" Weldon > QuickIN (6 39 01 027 01 0)

25 mm		Výstup QuickIN		✓			
35 mm					✓		
50 mm							✓

Adaptér Weldon 32 > QuickIN (6 39 01 045 01 0)

25 mm		Výstup QuickIN			✓		
35 mm						✓	
50 mm							✓

1 ENDURANCE



	KBE 32	KBE 32 QW	KBE 36 MAGSPEED	KBE 36 QW MAGSPEED	KBE 50-2
	Kompaktná a extrémne ľahká 1-stupňová magnetická jadrová vrtačka s jedinečným výkonom a životnosťou pre jadrové vrtanie na stavbe.		Malá a ľahká 1-stupňová odolná magnetická jadrová vrtačka s jedinečným výkonom a životnosťou aj pri náročných podmienkach v dielni a na stavbe.		Ľahká a so silným zdvihom: 2-stupňová magnetická jadrová vrtačka s jedinečným výkonom a životnosťou pre jadrové a špirálové vrtanie v dielni a na stavbe.

STRANA V KATALÓGU		23	23	23	24	24
Korunkové vrtanie kovu do Ø 35 mm		++	++	++	++	++
Korunkové vrtanie kovu do Ø 50 mm						++
Vrtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)						++
Práce nad hlavou		++	++	++	++	+
Montážne použitie		++	++	++	++	++
Dielské použitie		++	++	++	++	++
Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán		•	•	•	•	•
Beznástrojový rýchloupínací systém jadrového vrtáka			•	•		
Menovitý príkon	W	1 200	1 200	1 600	1 600	1 100
Menovitý výkon	W	770	770	1 200	1 200	650
Motor				bezuhlíkový	bezuhlíkový	
Otáčky pri zatažení	min ⁻¹	450	450	620	620	
Otáčky pri záťaži 1. stupňa	min ⁻¹					260
Otáčky pri záťaži 2. stupňa	min ⁻¹					520
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	700	700	620	620	
Voľnobežné otáčky 1. stupňa	min ⁻¹					330
Voľnobežné otáčky 2. stupňa	min ⁻¹					650
Korunkový vrták max. Ø	mm	32	32	36	36	50
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	32	32	26	26	50
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50	50	50	50	50
Špirálový vrták max. Ø	mm					16
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
Zdvih	mm	90	90	107	107	135
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80	175 x 80	175 x 80	175 x 80	195 x 90
Prípojňý kábel so zástrčkou	m	3	3	4	4	3
Hmotnosť podľa EPTA	kg	10,80	11,00	11,00	11,20	12,50

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava

KBE 32



OBSAH

1 ručné čerpadlo, 1 držiak na fľaše, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 inbusový kľúč 5 mm, 1 kufor

Príslušenstvo viď strana 28

Kompaktná a extrémne ľahká 1-stupňová magnetická jadrová vrtačka s jedinečným výkonom a životnosťou pre jadrové vrtanie na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	770
Otáčky pri zažatí	min ⁻¹	450
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	700
Korunkový vrták max. Ø	mm	32
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	32
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Zdvih	mm	90
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	3
Hmotnosť podľa EPTA	kg	10,80

Objednávacie číslo	7 270 94 61 00 0
EAN	4014586894539
Cena EUR bez DPH [PK01]	599,00
Cena EUR s DPH [PK01]	718,80

PREDNOSTI FEIN

- + Pre náročné použitie vďaka najvyššej kvalite spracovania a vnútornému vedeniu motorového kábla.
- + Životnosť bez kompromisov vďaka dizajnu prevodu s dlhou životnosťou s časom prevádzky až do 400 hodín.
- + Ľahká s vysoko výkonným motorom FEIN a vysokým krútiacim momentom pre všetky jadrové vrtné práce.
- + Výborný pomer cena / výkon.
- + Vnútorné chladenie.
- + Vysoká magnetická pridržiavacia sila.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Dobrá dostupnosť v stiesnených prevádzkových situáciách.
- + Bezpečnostný spínač.

KBE 32 QW



OBSAH

1 ručné čerpadlo, 1 držiak na fľaše, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 kufor

Príslušenstvo viď strana 28

Kompaktná a extrémne ľahká 1-stupňová magnetická jadrová vrtačka s jedinečným výkonom a životnosťou pre jadrové vrtanie na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	770
Otáčky pri zažatí	min ⁻¹	450
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	700
Korunkový vrták max. Ø	mm	32
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	32
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový
Zdvih	mm	90
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	3
Hmotnosť podľa EPTA	kg	11,00

Objednávacie číslo	7 270 95 61 00 0
EAN	4014586894614
Cena EUR bez DPH [PK01]	679,00
Cena EUR s DPH [PK01]	814,80

PREDNOSTI FEIN

- + Pre náročné použitie vďaka najvyššej kvalite spracovania a vnútornému vedeniu motorového kábla.
- + Životnosť bez kompromisov vďaka dizajnu prevodu s dlhou životnosťou s časom prevádzky až do 400 hodín.
- + Ľahká s vysoko výkonným motorom FEIN a vysokým krútiacim momentom pre všetky jadrové vrtné práce.
- + Výborný pomer cena / výkon.
- + Beznástrojový rýchloupínací systém jadrového vrtáku.
- + Vnútorné chladenie.
- + Vysoká magnetická pridržiavacia sila.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Dobrá dostupnosť v stiesnených prevádzkových situáciách.
- + Bezpečnostný spínač.

KBE 36 MAGSPEED



OBSAH

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 inbusový kľúč 5 mm, 1 inbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm, 1 kufor

Príslušenstvo viď strana 28

Malá a ľahká 1-stupňová odolná magnetická jadrová vrtačka s jedinečným výkonom a životnosťou aj pri náročných podmienkach v dielni a na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 600
Menovitý výkon	W	1 200
Motor		bezuhlíkový
Otáčky pri zažatí	min ⁻¹	620
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	620
Korunkový vrták max. Ø	mm	36
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	26
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Zdvih	mm	107
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	11,00

Objednávacie číslo	7 273 24 61 00 0
EAN	4014586898551
Cena EUR bez DPH [PK01]	929,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.114,80

PREDNOSTI FEIN

- + Dvojnásobne vyššia produktivita s perfektnými výsledkami: Časy vrtania sa skracujú o polovicu, pracovný proces sa zrýchľuje. Vďaka vysokej reznej rýchlosti vyvrtáte až 60 otvorov na rozdiel od predchádzajúcich 30 otvorov za rovnaký pracovný čas.
- + Vynikajúci a nevidaný rezný výkon vďaka stabilnej krivke otáčok a krútiaceho momentu s reznými rýchlosťami až do 70 m/min – ideálne pre jadrové vrtáky HM.
- + Jedinečná životnosť až do 240 000 vyvrtaných otvorov vďaka konceptu stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu s bezkeľovým vysokovýkonným motorom 1 600 W a vodičmi usporiadanými vo vnútri vrtacieho motoru!
- + Dobrá prístupnosť v stiesnených podmienkach vďaka intuitívnemu konceptu ovládania.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetického pridržiavacieho momentu.
- + Snímač naklopenia zastaví vrtací motor pri zošmyknutí alebo preklopení stroja.
- + Integrovaná nádrž na chladiacu prostriedok.
- + Beznástrojové posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Zásuvné miesto na inbusový kľúč 5 mm priamo na stroji.
- + Bezpečnostný spínač.

1 ENDURANCE

KBE 36 QW MAGSPEED



OBSAH

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 kufor

Príslušenstvo vid' strana 28

Malá a ľahká 1-stupňová odolná magnetická jadrová vrtačka s jedinečným výkonom a životnosťou aj pri náročných podmienkach v dielni a na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 600
Menovitý výkon	W	1 200
Motor		bezuhlíkový
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	620
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	620
Korunkový vrták max. Ø	mm	36
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	26
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový
Zdvih	mm	107
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	11,20

Objednávacie číslo	7 273 28 61 00 0
EAN	4014586899794
Cena EUR bez DPH [PK01]	999,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.198,80

PREDNOSTI FEIN

- + Dvojnásobne vyššia produktivita s perfektnými výsledkami: Časy vrtania sa skracujú o polovicu, pracovný proces sa zrýchľuje. Vďaka vysokej reznej rýchlosti vyvrtáte až 60 otvorov na rozdiel od predchádzajúcich 30 otvorov za rovnaký pracovný čas.
- + Vynikajúci a nevidaný rezný výkon vďaka krivke otáčok a krútiaceho momentu s reznými rýchlosťami až do 70 m/min je ideálny pre jadrové vrtáky HM ULTRA a HM ULTRA SPEED.
- + Jedinečná životnosť až do 240 000 vyvrtaných otvorov vďaka konceptu stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu s bezuhlíkovým vysokovýkonným motorom 1 600 W a vodičmi usporiadanými vo vnútri vrtacieho motora.
- + Dobrá dostupnosť v stiesnených prevádzkových situáciách.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržnej sily.
- + Snímač naklopenia zastaví vrtací motor pri zošmyknutí alebo preklopení stroja.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok.
- + Beznástrojové posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Bezpečnostný spínač.

KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET



OBSAH

1 magnetická jadrová vrtačka, 1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 kufor, 6 jadrových vrtákov HM ULTRA SPEED 35 s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 2x 14/16/18/20/22 mm), 2 centrovacie kolíky 100 mm

Príslušenstvo vid' strana 28

Odolná jadrová vrtačka Endurance KBE 36 QW MAGSPEED s jedinečným výkonom spolu s jadrovým vrtákom HM ULTRA SPEED 35 s povrchovou úpravou TiAlSiN pre maximálny rezný výkon a vynikajúcu reznú rýchlosť. Ideálne na sériové intenzívne použitie v ocelových konštrukciách.

Menovitý príkon	W	1 600
Menovitý výkon	W	1 200
Motor		bezuhlíkový
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	620
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	620
Korunkový vrták max. Ø	mm	36
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový
Hmotnosť podľa EPTA	kg	11,20

Objednávacie číslo	7 273 28 62 00 0
EAN	4014586899664
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.199,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.438,80

PREDNOSTI FEIN

- + Dvojnásobne vyššia produktivita s perfektnými výsledkami: Časy vrtania sa skracujú o polovicu, pracovný proces sa zrýchľuje. Vďaka vysokej reznej rýchlosti vyvrtáte až 60 otvorov na rozdiel od predchádzajúcich 30 otvorov za rovnaký pracovný čas.
- + Vynikajúci a nevidaný rezný výkon vďaka krivke otáčok a krútiaceho momentu s reznými rýchlosťami až do 70 m/min je ideálny pre jadrové vrtáky HM ULTRA a HM ULTRA SPEED.
- + Jedinečná životnosť až do 240 000 vyvrtaných otvorov vďaka konceptu stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu s bezuhlíkovým vysokovýkonným motorom 1 600 W a vodičmi usporiadanými vo vnútri vrtacieho motora.
- + HM ULTRA SPEED 35: Jadrový vrták HM s povrchovou úpravou TiAlSiN pre jedinečný rezný výkon a maximálnu reznú rýchlosť pri najdlhšej životnosti.

KBE 50-2



OBSAH

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 2 imbusové kľúče 5 a 6 mm

Príslušenstvo vid' strana 28

Ľahká a so silným zdvihom: 2-stupňová magnetická jadrová vrtačka s jedinečným výkonom a životnosťou pre jadrové a špirálové vrtanie v dielni a na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 100
Menovitý výkon	W	650
Otáčky pri záťaži 1. stupňa	min ⁻¹	260
Otáčky pri záťaži 2. stupňa	min ⁻¹	520
Voľnobežné otáčky 1. stupňa	min ⁻¹	330
Voľnobežné otáčky 2. stupňa	min ⁻¹	650
Korunkový vrták max. Ø	mm	50
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	50
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50
Špirálový vrták max. Ø	mm	16
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu	mm	260
Magnetická pridržiavacia sila	N	12 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 90
Prípojný kábel so zástrčkou	m	3
Hmotnosť podľa EPTA	kg	12,50

Objednávacie číslo	7 270 51 60 00 0
EAN	4014586881645
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.249,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.498,80

PREDNOSTI FEIN

- + Pre náročné použitie vďaka najvyššej kvalite spracovania.
- + Vysokovýkonný motor FEIN s vysokým krútiacim momentom a extra veľkým rozsahom zdvihu pre jadrové a špirálové vrtanie.
- + Nekompromisná životnosť a postup práce pri vynikajúcom pomere cena/výkon.
- + Mechanická 2-stupňová prevodovka.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok.
- + Vysoká magnetická pridržná sila.
- + Optimálny pomer hmotnosti a výkonu.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán so šesthranným nábojom.
- + Integrovaný držiak s vnútorným šesthranom.
- + Bezpečnostný spínač.

**KBC 36 MAGFORCE**

Extrémne malá a ľahká 1-stupňová kompaktná magnetická jadrová vrtačka s minimálnymi rozmermi pre prácu v zúžených priestoroch v dielni a na stavbe.

STRANA V KATALÓGU		26
Korunkové vrtanie kovu do Ø 35 mm		++
Práce nad hlavou		++
Montážne použitie		++
Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	680
Otáčky pri zatažení	min ⁻¹	130 - 610
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	130 - 660
Korunkový vrták max. Ø	mm	36
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	36
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	35
Špirálový vrták max. Ø	mm	16
Rezanie závitov		M 12
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Rozmer cez hrany	mm	40
Konštrukčná výška	mm	169
Konštrukčná dĺžka	mm	290
Zdvih	mm	46
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	3
Hmotnosť podľa EPTA	kg	8,50

++ veľmi dobré

1 COMPACT

KBC 36 MAGFORCE



OBSAH

1 račna 1/2 palca, 1 predĺženie nástrčného kľúča 1/2 palca, 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 82 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 prídavná rukoväť, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 imbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 28

Extrémne malá a ľahká 1-stupňová kompaktná magnetická jadrová vrtáčka s minimálnymi rozmermi pre prácu v zúžených priestoroch v dielni a na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	680
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 610
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	130 - 660
Korunkový vrták max. Ø	mm	36
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	36
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	35
Špirálový vrták max. Ø	mm	16
Rezanie závitov		M 12
Zahlbovanie max. Ø	mm	32
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Rozmer cez hrany	mm	40
Konštrukčná výška	mm	169
Konštrukčná dĺžka	mm	290
Zdvih	mm	46
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	3
Hmotnosť podľa EPTA	kg	8,50

Objednávacie číslo	7 273 23 62 00 0
EAN	4014586897356
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.229,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.474,80

PREDNOSTI FEIN

- + Extrémne malá a ľahká pre prácu v zúžených a ťažko prístupných miestach – aj vertikálne a nad hlavou – vďaka konštrukčnej výške 169 mm, konštrukčnej dĺžke 290 mm a hmotnosti 8,5 kg.
- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu a s dlhou životnosťou, s bezvôľovým posuvom pinoly pre presné výsledky vrtania v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Veľmi výkonný a bezúdržbový bezuhlíkový 1 200 W vysokovýkonný motor s vysokou stabilitou otáčok na dlhodobý rýchly postup práce, chodom vpravo/vľavo a reguláciou otáčok pre všetky vrtacie aplikácie, ako sú jadrové, špirálové, závitové vrtanie a hĺbenie.
- + Vhodné umiestnenie prevodovky pre optimálny výhľad na miesto vrtania.
- + Veľký montážny priestor pod vrtacím vretenom s rozsahom zdvihu 46 mm.
- + Priestorovo nenáročná, obojstranná obsluha nástrčným kľúčom.
- + Posuv sa ovláda pomocou 1/2 štvorhranu alebo 8 mm vnútorného šesťhranu.
- + Intuitívny koncept ovládania bez možnosti zámery v zornom poli používateľa.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržnej sily.
- + Snímač naklopenia zastaví vrtací motor pri zošmyknutí alebo preklopení stroja.
- + Integrovaná rukoväť na nosenie.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Zásuvné miesto na imbusový kľúč 5 mm priamo na stroji.
- + Vnútorné chladenie a mazanie pomocou ručného čerpadla.
- + Bezpečnostný spínač.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

KBC 36 MAGFORCE STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 25



OBSAH

1 magnetická jadrová vrtáčka, 1 račna 1/2 palca, 1 predĺženie nástrčného kľúča 1/2 palca, 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 82 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 prídavná rukoväť, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 imbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238), Po 3 špirálové vrtáky HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 10 mm a 12 mm), Po 3 jadrové vrtáky HSS NOVA 25 s hĺbkou rezu 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm), 2 centrovacie kolíky 82 mm, 1 rezná pasta, 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Príslušenstvo vid' strana 28

Najmenšia jadrová vrtáčka na svete s pravotočivým a ľavotočivým chodom s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vrtákov HSS NOVA 25. Ideálna pre ocelové a spojovacie konštrukcie.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	680
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 610
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	130 - 660
Korunkový vrták max. Ø	mm	36
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	36
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	35
Špirálový vrták max. Ø	mm	16
Rezanie závitov		M 12
Zahlbovanie max. Ø	mm	32
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Rozmer cez hrany	mm	40
Konštrukčná výška	mm	169
Konštrukčná dĺžka	mm	290
Zdvih	mm	46
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	3
Hmotnosť podľa EPTA	kg	8,50

Objednávacie číslo	7 273 23 64 00 0
EAN	4014586897462
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.599,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.918,80

PREDNOSTI FEIN

- + Extrémne malá a ľahká pre prácu v zúžených a ťažko prístupných miestach – aj vertikálne a nad hlavou – vďaka konštrukčnej výške 169 mm, konštrukčnej dĺžke 290 mm a hmotnosti 8,5 kg.
- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu a s dlhou životnosťou, s bezvôľovým posuvom pinoly pre presné výsledky vrtania v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Veľmi výkonný a bezúdržbový bezuhlíkový 1 200 W vysokovýkonný motor s vysokou stabilitou otáčok na dlhodobý rýchly postup práce, chodom vpravo/vľavo a reguláciou otáčok pre všetky vrtacie aplikácie, ako sú jadrové, špirálové, závitové vrtanie a hĺbenie.
- Jadrový vrták HSS NOVA 25:** Dlhá životnosť a mimoriadna odolnosť proti nárazom a úderom. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC je jadrový vrták ako stvorený na drsné použitie v ocelových konštrukciách a pri montáži.
- Kufrikový systém L-BOXX:** Prehľadné, usporiadané a bezpečne uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufriky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stohujú.

KBC 36 MAGFORCE MACHINERY-SET 3/4" WELDON



OBSAH

1 magnetická jadrová vrtáčka, 1 račňa 1/2 palca, 1 predĺženie nástrčného kľúča 1/2 palca, 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 82 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 prídavná rukoväť, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 imbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238), Po 2 závitníky (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13)), Po 1 špirálovom vrtáku HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm), 4 kuželové hľbidlá HSS 90° Ø 16,5 mm, 1 rezná pasta, 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Príslušenstvo vid' strana 28

Najmenšia jadrová vrtáčka na svete s pravotočivým a ľavotočivým chodom s rozsiahlym príslušenstvom na rezanie závitov. Ideálna na použitie v strojárskom priemysle a pri konštrukcii obrábacích strojov.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	680
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 610
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	130 - 660
Korunkový vrták max. Ø	mm	36
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	36
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	35
Špirálový vrták max. Ø	mm	16
Rezanie závitov	M	12
Zahlbovanie max. Ø	mm	32
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Rozmer cez hrany	mm	40
Konštrukčná výška	mm	169
Konštrukčná dĺžka	mm	290
Zdvih	mm	46
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	3
Hmotnosť podľa EPTA	kg	8,50

Objednávacie číslo	7 273 23 63 00 0
EAN	4014586897424
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.649,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.978,80

PREDNOSTI FEIN

- + Extrémne malá a ľahká pre prácu v zúžených a ťažko prístupných miestach – aj vertikálne a nad hlavou – vďaka konštrukčnej výške 169 mm, konštrukčnej dĺžke 290 mm a hmotnosti 8,5 kg.
 - + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu a s dlhou životnosťou, s bezvôľovým posuvom pinoly pre presné výsledky vrtania v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
 - + Veľmi výkonný a bezúdržbový bezuhlíkový 1 200 W vysokovýkonný motor s vysokou stabilitou otáčok na dlhodobý rýchly postup práce, chodom vpravo/vľavo a reguláciou otáčok pre všetky vrtacie aplikácie, ako sú jadrové, špirálové, závitové vrtanie a hĺbenie.
- Závitníky:** Závitníky pre M6, M8, M10, M12 sú ideálne pre priechodzie závitníky v mimoriadne úzkych miestach.
- Špirálové vrtáky a záhlbníky:** Všetko, čo potrebujete na jadrové vrtanie a pre slepé otvory, je poruke v jednej súprave.
- Kufrikový systém L-BOXX:** Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufriky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stohujú.

KBC 36 MAGFORCE TRUCKFRAME-SET 3/4" WELDON / HSS SPECIAL 25



OBSAH

1 magnetická jadrová vrtáčka, 1 račňa 1/2 palca, 1 predĺženie nástrčného kľúča 1/2 palca, 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 82 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 prídavná rukoväť, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 imbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238), Po 2 jadrové vrtáky HSS SPECIAL 25 s hĺbkou rezu 25 mm (Ø 12/14/16/18/20/22/24/26 mm), Po 2 špirálové vrtáky HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 8 mm a 10 mm), 2 centrovacie kolíky 82 mm, 1 rezná pasta, 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Príslušenstvo vid' strana 28

Najmenšia jadrová vrtáčka na svete s pravotočivým a ľavotočivým chodom s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vrtákov HSS SPECIAL. Ideálna pri výrobe špeciálnych vozidiel a pri konštrukcii rámov vozidiel.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	680
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 610
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	130 - 660
Korunkový vrták max. Ø	mm	36
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	36
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	35
Špirálový vrták max. Ø	mm	16
Rezanie závitov	M	12
Zahlbovanie max. Ø	mm	32
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Rozmer cez hrany	mm	40
Konštrukčná výška	mm	169
Konštrukčná dĺžka	mm	290
Zdvih	mm	46
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	3
Hmotnosť podľa EPTA	kg	8,50

Objednávacie číslo	7 273 23 65 00 0
EAN	4014586897509
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.799,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.158,80

PREDNOSTI FEIN

- + Extrémne malá a ľahká pre prácu v zúžených a ťažko prístupných miestach – aj vertikálne a nad hlavou – vďaka konštrukčnej výške 169 mm, konštrukčnej dĺžke 290 mm a hmotnosti 8,5 kg.
 - + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu a s dlhou životnosťou, s bezvôľovým posuvom pinoly pre presné výsledky vrtania v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
 - + Veľmi výkonný a bezúdržbový bezuhlíkový 1 200 W vysokovýkonný motor s vysokou stabilitou otáčok na dlhodobý rýchly postup práce, chodom vpravo/vľavo a reguláciou otáčok pre všetky vrtacie aplikácie, ako sú jadrové, špirálové, závitové vrtanie a hĺbenie.
- Jadrový vrták HSS SPECIAL 25:** Vďaka špeciálnej geometrii rezania sa jadro reže zvnútra von, a tak možno aj viacvrstvové materiály vrtáť v jednom pracovnom kroku.
- Vrtacie priemery a spotrebné materiály:** Najdôležitejšie príslušenstvo vždy poruke – od najbežnejších vrtacích priemerov až po reznú pastu na súčasné chladenie a mazanie.
- Kufrikový systém L-BOXX:** Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufriky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stohujú.

1 ENDURANCE / COMPACT

SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV HSS



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 25 mm. Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 4 korunkových vrtákov Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (hĺbka rezu 25 mm), ako aj 1 centrovacieho kolíka (80 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 34 999 06 2	90,32	108,38



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Dlhá životnosť. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm. Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 4 korunkových vrtákov Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (hĺbka rezu 50 mm), ako aj 1 centrovacieho kolíka (100 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 34 999 06 4	119,31	143,17



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 25 mm. Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 6 korunkových vrtákov Ø 12,14,16,18,20 a 22 mm (hĺbka rezu 25 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (80 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 34 999 06 1	143,49	172,19



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Dlhá životnosť. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm. Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 6 korunkových vrtákov Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hĺbka rezu 50 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (100 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 34 999 06 3	179,66	215,59

SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV Z TVRDOKOVU



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 35 mm. Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 6 korunkových vrtákov Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hĺbka rezu 35 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (100 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 27 714 02 0	241,08	289,30



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm. Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 6 korunkových vrtákov Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hĺbka rezu 35 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (100 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 27 276 02 0	277,41	332,89



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA BEST OF S POTIAHNUTÝM JADROVÝM VRTÁKOM Z TVRDOKOVU S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Povrchová úprava TiAlSiN pre jedinečný rezný výkon a maximálnu reznú rýchlosť pri najdlhšej životnosti. Metrické rozmery, hĺbka rezu 35 mm. Súprava pre realizáciu, pozostáva zo 6 jadrových vrtákov Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (hĺbka rezu 35 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (100 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 27 838 11 0	303,45	364,14

KORUNKOVÝ VRTÁK Z TVRDÉHO KOVU



HM ULTRA 35 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 35 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	12	6 31 27 714 01 0	47,53	57,04
35	13	6 31 27 715 01 0	47,53	57,04
35	14	6 31 27 716 01 0	47,53	57,04
35	15	6 31 27 717 01 0	47,53	57,04
35	16	6 31 27 718 01 0	47,53	57,04
35	17	6 31 27 719 01 0	47,53	57,04
35	18	6 31 27 720 01 0	47,53	57,04
35	19	6 31 27 721 01 0	47,53	57,04
35	20	6 31 27 722 01 0	47,53	57,04
35	21	6 31 27 723 01 0	47,53	57,04
35	22	6 31 27 724 01 0	47,53	57,04
35	23	6 31 27 725 01 0	47,53	57,04
35	24	6 31 27 726 01 0	47,53	57,04
35	25	6 31 27 727 01 0	47,53	57,04
35	26	6 31 27 728 01 0	47,53	57,04
35	27	6 31 27 729 01 0	47,53	57,04
35	28	6 31 27 730 01 0	47,53	57,04
35	29	6 31 27 731 01 0	54,81	65,77
35	30	6 31 27 732 01 0	54,81	65,77
35	31	6 31 27 733 01 0	54,81	65,77
35	32	6 31 27 734 01 0	54,81	65,77
35	33	6 31 27 735 01 0	54,81	65,77
35	34	6 31 27 736 01 0	54,81	65,77
35	35	6 31 27 737 01 0	54,81	65,77
35	36	6 31 27 738 01 0	63,50	76,20
35	37	6 31 27 739 01 0	63,50	76,20
35	38	6 31 27 740 01 0	63,50	76,20
35	39	6 31 27 741 01 0	63,50	76,20
35	40	6 31 27 742 01 0	63,50	76,20
35	41	6 31 27 743 01 0	74,84	89,81
35	42	6 31 27 744 01 0	74,84	89,81
35	43	6 31 27 745 01 0	74,84	89,81
35	44	6 31 27 746 01 0	74,84	89,81
35	45	6 31 27 747 01 0	74,84	89,81
35	46	6 31 27 748 01 0	83,54	100,25
35	47	6 31 27 749 01 0	83,54	100,25
35	48	6 31 27 750 01 0	83,54	100,25
35	49	6 31 27 751 01 0	83,54	100,25
35	50	6 31 27 752 01 0	83,54	100,25



HM ULTRA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	12	6 31 27 276 01 0	52,92	63,50
50	13	6 31 27 277 01 0	52,92	63,50
50	14	6 31 27 278 01 0	52,92	63,50
50	15	6 31 27 279 01 0	52,92	63,50
50	15,5	6 31 27 828 01 0	51,98	62,38
50	16	6 31 27 280 01 0	52,92	63,50
50	17	6 31 27 281 01 0	52,92	63,50
50	17,5	6 31 27 829 01 0	50,27	60,32
50	18	6 31 27 282 01 0	52,92	63,50
50	19	6 31 27 283 01 0	52,92	63,50
50	19,5	6 31 27 830 01 0	51,98	62,38
50	20	6 31 27 284 01 0	52,92	63,50
50	21	6 31 27 285 01 0	52,92	63,50
50	22	6 31 27 286 01 0	52,92	63,50
50	23	6 31 27 287 01 0	52,92	63,50
50	24	6 31 27 288 01 0	52,92	63,50
50	25	6 31 27 289 01 0	52,92	63,50

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	26	6 31 27 290 01 0	52,92	63,50
50	26,5	6 31 27 831 01 0	51,98	62,38
50	27	6 31 27 291 01 0	52,92	63,50
50	28	6 31 27 292 01 0	52,92	63,50
50	29	6 31 27 293 01 0	52,92	63,50
50	30	6 31 27 294 01 0	52,92	63,50
50	31	6 31 27 295 01 0	59,06	70,87
50	32	6 31 27 296 01 0	59,06	70,87
50	33	6 31 27 297 01 0	59,06	70,87
50	34	6 31 27 298 01 0	59,06	70,87
50	35	6 31 27 299 01 0	59,06	70,87
50	36	6 31 27 300 01 0	68,42	82,10
50	37	6 31 27 301 01 0	68,42	82,10
50	38	6 31 27 302 01 0	68,42	82,10
50	39	6 31 27 303 01 0	68,42	82,10
50	40	6 31 27 304 01 0	68,42	82,10
50	41	6 31 27 305 01 0	80,80	96,96
50	42	6 31 27 306 01 0	80,80	96,96
50	43	6 31 27 307 01 0	80,80	96,96
50	44	6 31 27 308 01 0	80,80	96,96
50	45	6 31 27 309 01 0	80,80	96,96
50	46	6 31 27 310 01 0	90,25	108,30
50	47	6 31 27 311 01 0	90,25	108,30
50	48	6 31 27 312 01 0	90,25	108,30
50	49	6 31 27 313 01 0	90,25	108,30
50	50	6 31 27 314 01 0	90,25	108,30

KORUNKOVÝ VRTÁK Z TVRDÉHO KOVU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU



HM ULTRA 35 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Povrchová úprava TiAlSiN pre jedinečný rezný výkon a maximálnu reznú rýchlosť pri najdlhšej životnosti. Metrické rozmery, hĺbka rezu 35 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	14	6 31 27 838 00 3	53,76	64,51
35	16	6 31 27 838 00 4	53,76	64,51
35	17,5	6 31 27 838 00 5	53,76	64,51
35	18	6 31 27 838 00 6	53,76	64,51
35	20	6 31 27 838 00 7	53,76	64,51
35	21	6 31 27 838 00 8	53,76	64,51
35	22	6 31 27 838 00 9	53,76	64,51
35	24	6 31 27 838 01 1	53,76	64,51
35	25	6 31 27 838 01 2	53,76	64,51
35	26	6 31 27 838 01 3	53,76	64,51
35	26,5	6 31 27 838 01 4	53,76	64,51
35	28	6 31 27 838 01 5	53,76	64,51
35	30	6 31 27 838 01 6	63,84	76,61
35	32	6 31 27 838 01 7	63,84	76,61
35	33	6 31 27 838 01 8	63,84	76,61
35	34	6 31 27 838 01 9	63,84	76,61
35	35	6 31 27 838 02 0	63,84	76,61
35	36	6 31 27 838 02 1	72,24	86,69

KORUNKOVÝ VRTÁK HSS



HSS NOVA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 25 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
25	12	6 31 34 120 05 1	19,75	23,70
25	13	6 31 34 130 05 1	19,75	23,70
25	14	6 31 34 140 05 1	19,75	23,70
25	15	6 31 34 150 05 1	19,75	23,70
25	16	6 31 34 160 05 1	19,75	23,70
25	17	6 31 34 170 05 1	21,53	25,84
25	18	6 31 34 180 05 1	21,53	25,84
25	19	6 31 34 190 05 1	21,53	25,84
25	20	6 31 34 200 05 1	25,16	30,19
25	21	6 31 34 210 05 1	25,16	30,19
25	22	6 31 34 220 05 1	25,16	30,19
25	23	6 31 34 230 05 1	28,70	34,44
25	24	6 31 34 240 05 1	28,70	34,44
25	25	6 31 34 250 05 1	28,70	34,44
25	26	6 31 34 260 05 1	33,52	40,22
25	27	6 31 34 270 05 1	33,52	40,22
25	28	6 31 34 280 05 1	35,87	43,04
25	29	6 31 34 290 05 1	35,87	43,04
25	30	6 31 34 300 05 1	38,33	46,00
25	31	6 31 34 310 05 1	38,33	46,00
25	32	6 31 34 320 05 1	44,32	53,18
25	33	6 31 34 330 05 1	44,32	53,18
25	34	6 31 34 340 05 1	50,32	60,38
25	35	6 31 34 350 05 1	50,32	60,38
25	36	6 31 34 360 05 1	50,32	60,38
25	37	6 31 34 370 05 1	58,67	70,40
25	38	6 31 34 380 05 1	58,67	70,40
25	39	6 31 34 390 05 1	58,67	70,40
25	40	6 31 34 400 05 1	65,95	79,14
25	41	6 31 34 410 05 1	65,95	79,14
25	42	6 31 34 420 05 1	71,84	86,21
25	43	6 31 34 430 05 1	71,84	86,21
25	44	6 31 34 440 05 1	75,58	90,70
25	45	6 31 34 450 05 1	75,58	90,70
25	46	6 31 34 460 05 1	86,29	103,55
25	47	6 31 34 470 05 1	86,29	103,55
25	48	6 31 34 480 05 1	89,83	107,80
25	49	6 31 34 490 05 1	89,83	107,80
25	50	6 31 34 500 05 1	89,83	107,80

1 ENDURANCE / COMPACT



HSS NOVA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Dlhá životnosť. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	12	6 31 34 120 05 2	27,81	33,37
50	13	6 31 34 130 05 2	27,81	33,37
50	14	6 31 34 140 05 2	27,81	33,37
50	15	6 31 34 150 05 2	27,81	33,37
50	16	6 31 34 160 05 2	27,81	33,37
50	17	6 31 34 170 05 2	30,18	36,22
50	18	6 31 34 180 05 2	30,18	36,22
50	19	6 31 34 190 05 2	30,18	36,22
50	20	6 31 34 200 05 2	35,28	42,34
50	21	6 31 34 210 05 2	35,28	42,34
50	22	6 31 34 220 05 2	35,28	42,34
50	23	6 31 34 230 05 2	35,28	42,34
50	24	6 31 34 240 05 2	37,84	45,41
50	25	6 31 34 250 05 2	42,85	51,42
50	26	6 31 34 260 05 2	42,85	51,42
50	27	6 31 34 270 05 2	42,85	51,42
50	28	6 31 34 280 05 2	50,52	60,62
50	29	6 31 34 290 05 2	50,52	60,62
50	30	6 31 34 300 05 2	50,52	60,62
50	31	6 31 34 310 05 2	56,71	68,05
50	32	6 31 34 320 05 2	56,71	68,05
50	33	6 31 34 330 05 2	63,09	75,71
50	34	6 31 34 340 05 2	63,09	75,71
50	35	6 31 34 350 05 2	63,09	75,71
50	36	6 31 34 360 05 2	71,84	86,21
50	37	6 31 34 370 05 2	71,84	86,21
50	38	6 31 34 380 05 2	71,84	86,21
50	39	6 31 34 390 05 2	81,96	98,35
50	40	6 31 34 400 05 2	81,96	98,35
50	41	6 31 34 410 05 2	88,36	106,03
50	42	6 31 34 420 05 2	95,73	114,88
50	43	6 31 34 430 05 2	95,73	114,88
50	44	6 31 34 440 05 2	95,73	114,88
50	45	6 31 34 450 05 2	100,83	121,00
50	46	6 31 34 460 05 2	110,95	133,14
50	47	6 31 34 470 05 2	110,95	133,14
50	48	6 31 34 480 05 2	115,87	139,04
50	49	6 31 34 490 05 2	115,87	139,04
50	50	6 31 34 500 05 2	119,70	143,64

KORUNKOVÝ VRTÁK HSS SPECIAL



JADROVÝ VRTÁK HSS SPECIAL 25 S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Dlhá životnosť. Na vrtanie viacvrstvových materiálov v jednom pracovnom kroku. Metrické rozmery. Hĺbka rezu 25mm..

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
25	12	6 31 34 120 30 1	34,34	41,21
25	13	6 31 34 130 30 1	34,34	41,21
25	14	6 31 34 140 30 1	34,34	41,21
25	14,3	6 31 34 143 30 1	34,34	41,21
25	15	6 31 34 150 30 1	34,34	41,21
25	16	6 31 34 160 30 1	34,34	41,21
25	17	6 31 34 170 30 1	36,65	43,98
25	18	6 31 34 180 30 1	36,65	43,98
25	20	6 31 34 200 30 1	40,01	48,01
25	22	6 31 34 220 30 1	40,01	48,01
25	24	6 31 34 240 30 1	49,14	58,97
25	26	6 31 34 260 30 1	52,71	63,25
25	28	6 31 34 280 30 1	57,12	68,54
25	30	6 31 34 300 30 1	61,64	73,97
25	32	6 31 34 320 30 1	70,88	85,06
25	35	6 31 34 350 30 1	76,65	91,98



JADROVÝ VRTÁK HSS SPECIAL 50 S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Dlhá životnosť. Na vrtanie viacvrstvových materiálov v jednom pracovnom kroku. Metrické rozmery, Hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	12	6 31 34 120 30 2	42,00	50,40
50	13	6 31 34 130 30 2	42,00	50,40
50	14	6 31 34 140 30 2	42,00	50,40
50	15	6 31 34 150 30 2	42,00	50,40
50	16	6 31 34 160 30 2	42,00	50,40
50	17	6 31 34 170 30 2	44,84	53,81
50	18	6 31 34 180 30 2	44,84	53,81
50	20	6 31 34 200 30 2	49,77	59,72
50	22	6 31 34 220 30 2	49,77	59,72
50	24	6 31 34 240 30 2	57,65	69,18
50	26	6 31 34 260 30 2	61,32	73,58
50	28	6 31 34 280 30 2	71,19	85,43
50	30	6 31 34 300 30 2	73,08	87,70
50	32	6 31 34 320 30 2	84,00	100,80
50	35	6 31 34 350 30 2	89,25	107,10
50	36	6 31 34 360 30 2	99,75	119,70
50	40	6 31 34 400 30 2	110,25	132,30
50	45	6 31 34 450 30 2	126,00	151,20
50	50	6 31 34 500 30 2	141,75	170,10

KORUNKOVÝ VRTÁK HSS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU



HSS DURA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie.

Metrické rozmery, hĺbka rezu 25 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
25	12	6 31 34 120 07 5	32,45	38,94
25	13	6 31 34 130 07 5	32,45	38,94
25	14	6 31 34 140 07 5	32,45	38,94
25	15	6 31 34 150 07 5	32,45	38,94
25	16	6 31 34 160 07 5	32,45	38,94
25	17	6 31 34 170 07 5	35,49	42,59
25	18	6 31 34 180 07 5	35,49	42,59
25	19	6 31 34 190 07 5	35,49	42,59
25	20	6 31 34 200 07 5	39,80	47,76
25	21	6 31 34 210 07 5	39,80	47,76
25	22	6 31 34 220 07 5	39,80	47,76
25	23	6 31 34 230 07 5	48,83	58,60
25	24	6 31 34 240 07 5	48,83	58,60
25	25	6 31 34 250 07 5	48,83	58,60
25	26	6 31 34 260 07 5	53,24	63,89
25	27	6 31 34 270 07 5	53,24	63,89
25	28	6 31 34 280 07 5	57,65	69,18
25	29	6 31 34 290 07 5	57,65	69,18
25	30	6 31 34 300 07 5	63,53	76,24
25	31	6 31 34 310 07 5	63,53	76,24
25	32	6 31 34 320 07 5	72,35	86,82
25	33	6 31 34 330 07 5	72,35	86,82
25	34	6 31 34 340 07 5	79,80	95,76
25	35	6 31 34 350 07 5	79,80	95,76
25	36	6 31 34 360 07 5	79,80	95,76
25	37	6 31 34 370 07 5	90,20	108,24
25	38	6 31 34 380 07 5	90,20	108,24
25	39	6 31 34 390 07 5	90,20	108,24
25	40	6 31 34 400 07 5	100,38	120,46
25	41	6 31 34 410 07 5	100,38	120,46
25	42	6 31 34 420 07 5	109,41	131,29
25	43	6 31 34 430 07 5	109,41	131,29
25	44	6 31 34 440 07 5	116,76	140,11
25	45	6 31 34 450 07 5	116,76	140,11
25	46	6 31 34 460 07 5	129,99	155,99
25	47	6 31 34 470 07 5	129,99	155,99
25	48	6 31 34 480 07 5	141,86	170,23
25	49	6 31 34 490 07 5	141,86	170,23
25	50	6 31 34 500 07 5	141,86	170,23



HSS DURA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie.

Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	12	6 31 34 120 07 6	41,48	49,78
50	13	6 31 34 130 07 6	41,48	49,78
50	14	6 31 34 140 07 6	41,48	49,78
50	15	6 31 34 150 07 6	41,48	49,78
50	16	6 31 34 160 07 6	41,48	49,78
50	17	6 31 34 170 07 6	44,31	53,17
50	18	6 31 34 180 07 6	44,31	53,17
50	19	6 31 34 190 07 6	44,31	53,17
50	20	6 31 34 200 07 6	50,30	60,36
50	21	6 31 34 210 07 6	50,30	60,36
50	22	6 31 34 220 07 6	50,30	60,36
50	23	6 31 34 230 07 6	59,12	70,94
50	24	6 31 34 240 07 6	59,12	70,94
50	25	6 31 34 250 07 6	59,12	70,94

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	26	6 31 34 260 07 6	66,47	79,76
50	27	6 31 34 270 07 6	66,47	79,76
50	28	6 31 34 280 07 6	72,35	86,82
50	29	6 31 34 290 07 6	72,35	86,82
50	30	6 31 34 300 07 6	79,80	95,76
50	31	6 31 34 310 07 6	79,80	95,76
50	32	6 31 34 320 07 6	90,20	108,24
50	33	6 31 34 330 07 6	90,20	108,24
50	34	6 31 34 340 07 6	100,38	120,46
50	35	6 31 34 350 07 6	100,38	120,46
50	36	6 31 34 360 07 6	100,38	120,46
50	37	6 31 34 370 07 6	112,25	134,70
50	38	6 31 34 380 07 6	112,25	134,70
50	39	6 31 34 390 07 6	112,25	134,70
50	40	6 31 34 400 07 6	125,48	150,58
50	41	6 31 34 410 07 6	125,48	150,58
50	42	6 31 34 420 07 6	137,34	164,81
50	43	6 31 34 430 07 6	137,34	164,81
50	44	6 31 34 440 07 6	147,84	177,41
50	45	6 31 34 450 07 6	147,84	177,41
50	46	6 31 34 460 07 6	165,48	198,58
50	47	6 31 34 470 07 6	165,48	198,58
50	48	6 31 34 480 07 6	177,35	212,82
50	49	6 31 34 490 07 6	177,35	212,82
50	50	6 31 34 500 07 6	177,35	212,82

STREDIACI KOLÍK



STREDIACI KOLÍK

Ø mm	L mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6,35	82	6 31 34 998 30 0	16,38	19,66
6,35	100	6 31 34 998 31 0	16,38	19,66

ADAPTÉR/SKLUČOVADLO



HSS ŠPIRÁLOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Hĺbka rezu 35 mm

Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
5	6 31 11 036 01 0	23,31	27,97
6	6 31 11 018 01 0	23,31	27,97
6,8	6 31 11 034 01 0	23,31	27,97
7	6 31 11 019 01 0	23,31	27,97
8	6 31 11 020 01 0	23,31	27,97
8,5	6 31 11 035 01 0	24,57	29,48
9	6 31 11 021 01 0	24,57	29,48
10	6 31 11 022 01 0	24,57	29,48
10,2	6 31 11 037 01 0	28,14	33,77
11	6 31 11 023 01 0	28,14	33,77
12	6 31 11 024 01 0	28,14	33,77
13	6 31 11 025 01 0	30,35	36,42
14	6 31 11 026 01 0	30,35	36,42
15	6 31 11 027 01 0	34,44	41,33
16	6 31 11 028 01 0	34,44	41,33



SÚPRAVA ŠPIRÁLOVÝCH VRTÁKOV HSS S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Pozostáva zo 6 špirálových vrtákov HSS Ø 6, 8, 10, 12, 14 a 16 mm v praktickom plastovom úložnom boxe. Hĺbka rezu 35 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 11 018 02 0	178,40	214,08

1 ENDURANCE / COMPACT

REZANIE ZÁVITOV



REDUKCIA UPÍNANIA PRE KORUNKOVÉ VRTÁKY S UPÍNANÍM 3/4" WELDON

Výstup 1/4 palca, šesťhran, podľa DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 32 06 148 01 0	26,04	31,25



REDUKCIA UPÍNANIA PRE KORUNKOVÉ VRTÁKY S UPÍNANÍM 3/4" WELDON

Výstup 6 mm, okrúhly driek, pre M5 – M8 podľa DIN 352/ISO 13

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6	4,9	6 32 06 146 01 0	26,04	31,25



REDUKCIA UPÍNANIA PRE KORUNKOVÉ VRTÁKY S UPÍNANÍM 3/4" WELDON

Výstup 7 mm, okrúhly driek, pre M10 podľa DIN 352/ISO 13

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
7	5,5	6 32 06 147 01 0	26,04	31,25



REDUKCIA UPÍNANIA PRE KORUNKOVÉ VRTÁKY S UPÍNANÍM 3/4" WELDON

Výstup 9 mm, okrúhly driek, pre M12 podľa DIN 352/ISO 13

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9	7	6 32 06 149 01 0	26,04	31,25



ZÁVITNÍK PRE PRIECHODZIE OTVORY S ADAPTÉROM S UPÍNANÍM 3/4" WELDON

Krátke vyhotovenie podľa DIN 352/ISO 13.

Závit	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 6	6 31 10 019 03 0	43,89	52,67
M 8	6 31 10 020 03 0	46,73	56,08
M 10	6 31 10 021 03 0	50,82	60,98
M 12	6 31 10 022 03 0	53,55	64,26



ZÁVITNÍKY PRE PRIECHODZIE OTVORY

Krátke vyhotovenie podľa DIN 352/ISO 13.

Závit	L mm	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	17,96	21,55
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	20,69	24,83
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	24,57	29,48
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	27,51	33,01



HSS 90° BIT KUŽELOVÉHO HLÍBDLA

S 1/4-palcovým šesťhranom podľa DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
16,5	6 31 11 038 01 0	21,95	26,34



HSS 90° BIT KUŽELOVÉHO HLÍBDLA S ADAPTÉROM S UPÍNANÍM 3/4" WELDON

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
16,5	6 31 11 038 02 0	47,88	57,46



SÚPRAVA ZÁVITNÍKOV PRE PRIECHODZIE OTVORY

Pozostáva z: 1 x závitník M6 podľa DIN 352/ISO 13 s adaptérom, 3/4-palcový Weldon, špirálového vrtáka HSS Ø 5 mm s upnutím 3/4" Weldon a HSS 90° bit kužeľového hlíbdla Ø 16,5 mm s adaptérom 3/4-palcovým Weldon a 1 imbusový kľúč v praktickom plastovom úložnom boxe.

Závit	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 6	6 31 10 019 02 0	130,31	156,37



SÚPRAVA ZÁVITNÍKOV PRE PRIECHODZIE OTVORY

Pozostáva z: 1 x závitník M8 podľa DIN 352/ISO 13 s adaptérom, 3/4-palcový Weldon, špirálového vrtáka HSS Ø 6,8 mm s upnutím 3/4" Weldon a HSS 90° bit kužeľového hlíbdla Ø 16,5 mm s adaptérom 3/4-palcovým Weldon a 1 imbusový kľúč v praktickom plastovom úložnom boxe.

Závit	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 8	6 31 10 020 02 0	130,31	156,37



SÚPRAVA ZÁVITNÍKOV PRE PRIECHODZIE OTVORY

Pozostáva z: 1 x závitník M10 podľa DIN 352/ISO 13 s adaptérom, 3/4-palcový Weldon, špirálového vrtáka HSS Ø 8,5 mm s upnutím 3/4" Weldon a HSS 90° bit kužeľového hlíbdla Ø 16,5 mm s adaptérom 3/4-palcovým Weldon a 1 imbusový kľúč v praktickom plastovom úložnom boxe.

Závit	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 10	6 31 10 021 02 0	135,87	163,04



SÚPRAVA ZÁVITNÍKOV PRE PRIECHODZIE OTVORY

Pozostáva z: 1 x závitník M12 podľa DIN 352/ISO 13 s adaptérom, 3/4-palcový Weldon, špirálového vrtáka HSS Ø 10,2 mm s upnutím 3/4" Weldon a HSS 90° bit kužeľového hlíbdla Ø 16,5 mm s adaptérom 3/4-palcovým Weldon a 1 imbusový kľúč v praktickom plastovom úložnom boxe.

Závit	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 12	6 31 10 022 02 0	135,87	163,04

UPÍNACIE ZARIADENIA



VÁKUOVÁ PRÍSAVNÁ DOSKA

pre nemagnetické materiály a štruktúrovaný podklad (ryhovaný plech, plech so štruktúrovaným povrchom)
Vákuová doska 396 x 200 x 95 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 057 01 7	643,34	772,01



VÁKUOVÉ ČERPADLO

Vákuové čerpadlo 230 V 50 Hz, 92 W, sacie množstvo 0,015 m³/min, -0,8 bar, hmotnosť 2,5 kg, vrátane nasávacej hadice, krytie: IP 30, trieda ochrany: I, spinacia doba: 15 min. prevádzka/10 min. prestávka (interval)

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 01 022 01 3	602,91	723,49



DOSKA S PRÍSAVKAMI
pre nemagnetické materiály, 250 x 330 x 110 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 054 01 6	619,19	743,03



ZARIADENIE NA VRTANIE RÚR
vrátane upínacieho popruhu, na vytváranie otvorov do rúr
s Ø rúr od 60 do 300 mm, 220 x 130 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 055 01 0	337,26	404,71

CHLADENIE



RUČNÝ DÁVKOVAČ CHLADIACEJ A MAZACEJ KVAPALINY
Kapacita cca 450 ml.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 32 022 00 7	12,71	15,25

NÁHRADNÁ HADICA
pre ručné čerpadlo 3 21 32 022 00 7.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 14 14 054 00 8	4,10	4,92



PASTA NA REZANIE
Mazivo na opracovanie plechu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 32 046 00 0	18,71	22,45



NÁDRŽ NA CHLADIACI PROSTRIEDOK
Kapacita cca 500 ml. Možnosť dávkovania prietokového množstva. Vhodné pre KBE 32 a KBE 32 QW.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 31 038 02 0	24,05	28,86

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO



MAGNETICKÝ ODSTRAŇOVAČ TRIESOK
Praktický nástroj s veľkou magnetickou silou na rýchle a jedno-
duché zbieranie magnetických kovových triesok.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 42 01 005 01 0	56,60	67,92

SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA



STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 25

- + Súprava s jadrovými vrtákmi HSS v kufríku L-BOXX.
- + Najbežnejšie priemery jadrových vrtákov HSS v jednej súprave. Ideálne pre oceľové a spojovacie konštrukcie.
- + Jadrový vrták HSS NOVA 25: Dlhá životnosť a mimoriadna odolnosť proti nárazom a úderom. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC je jadrový vrták ako stvorený na drsné použitie v oceľových konštrukciách a pri montáži.
- + Špirálové vrtáky a záhlbníky: Všetko, čo potrebujete na jadrové vrtanie a pre slepé otvory, je poruke v jednej súprave.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stoňujú.
- + Po 3 špirálové vrtáky HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 10 mm a 12 mm)
- + Po 3 jadrové vrtáky HSS NOVA 25 s hĺbkou rezu 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm)
- + 2 centrovacie kolíky 82 mm
- + 1 rezná pasta
- + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 39 01 680 42 0	523,95	628,74



MACHINERY-SET 3/4" WELDON

- + Súprava s rozsiahlym príslušenstvom na rezanie závitov v kufríku L-BOXX
- + Najbežnejšie závitníky pre priechodzie otvory v jednej súprave. Ideálna na použitie v strojárskom priemysle a pri konštrukcii obrábacích strojov.
- + Špirálové vrtáky a záhlbníky: Všetko, čo potrebujete na jadrové vrtanie a pre slepé otvory, je poruke v jednej súprave.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stoňujú.
- + Po 2 závitníky (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13))
- + Po 1 špirálovom vrtáku HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)
- + 4 kuželové hlbidlá HSS 90° Ø 16,5 mm
- + 1 rezná pasta
- + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 39 01 680 41 0	597,45	716,94



TRUCKFRAME-SET 3/4" WELDON / HSS SPECIAL 25

- + Súprava s jadrovými vrtákmi HSS v kufríku L-BOXX.
- + Najbežnejšie priemery jadrových vrtákov HSS SPECIAL v jednej súprave. Ideálna pri výrobe špeciálnych vozidiel a pri konštrukcii rámov vozidiel.
- + Jadrový vrták HSS SPECIAL 25: Vďaka špeciálnej geometrii rezania sa jadro reže zvnútra von, a tak možno aj viacvrst-
vové materiály vrtat v jednom pracovnom kroku.
- + Špirálové vrtáky a záhlbníky: Všetko, čo potrebujete na jadrové vrtanie a pre slepé otvory, je poruke v jednej súprave.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stoňujú.
- + Po 2 špirálové vrtáky HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 8 mm a 10 mm)
- + Po 2 jadrové vrtáky HSS SPECIAL 25 s hĺbkou rezu 25 mm (Ø 12/14/16/18/20/22/24/26 mm)
- + 2 centrovacie kolíky 82 mm
- + 1 rezná pasta
- + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 39 01 680 43 0	733,95	880,74

1 UNIVERSAL



	AKBU 35 PMQW AS	KBU 35 QW	KBU 35 PQW	KBU 35 MQW
	AKBU 35 PMQ AS	KBU 35 Q	KBU 35 PQ	KBU 35 MQ
	Malá a so silným zdvihom: 1-stupňová univerzálna magnetická akumulátorová jadrová vrtačka s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástroja MK2, permanentným magnetom a najvyššou funkčnosťou pre mobilnú prácu na stavbe.	Malá, univerzálna, magnetická 1-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce na stavbe.	Malá univerzálna magnetická 1-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, permanentným magnetom, zabezpečujúca najvyššiu funkčnosť a bezpečné a flexibilné vykonávanie prác na stavbe.	Malá, univerzálna, magnetická 1-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom, upinaním nástroja MK2 a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce na stavbe.
STRANA V KATALÓGU	36 / 36	40 / 40	42 / 42	43 / 43
Korunkové vrtanie kovu do Ø 35 mm	++	++	++	++
Korunkové vrtanie kovu do Ø 50 mm				
Korunkové vrtanie kovu do Ø 65 mm				
Korunkové vrtanie kovu do Ø 110 mm				
Vrtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)	+	+	+	+
Vrtanie so špirálovým vrtákom s upinaním Morse (DIN 345)	++			++
Rezanie závitov	++	++	++	++
Zahlbovanie	++	++	++	++
Vystružovanie	++	++	++	++
Práce nad hlavou	++	++	++	++
Montážne použitie	++	++	++	++
Dielenské použitie	++	++	++	++
Elektronické zvýšenie magnetickej pridržnej sily				
Zobrazenie magnetickej pridržnej sily	•	•	•	•
Pravý/ ľavý chod	•	•	•	•
Variabilná regulácia otáčok	•	•	•	•
Pamätová funkcia „Memory“	•	•	•	•
Elektronika s regulovanými otáčkami (Tacho)	•	•	•	•
Klzná spojka krútiaceho momentu				
Snímač naklopenia	•	•	•	•
Menovitý príkon	W	1 100	1 010	1 100
Menovitý výkon	W	550	550	550
Napätie akumulátora	V	18		
Otáčky pri zažatí	min ⁻¹	130 - 520	130 - 520	130 - 520
Otáčky pri záťaži 1. stupňa	min ⁻¹			
Otáčky pri záťaži 2. stupňa	min ⁻¹			
Otáčky pri záťaži 3. stupňa	min ⁻¹			
Otáčky pri záťaži 4. stupňa	min ⁻¹			
Výstupný upinací štvorhran		MK 2		MK 2
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35	35	35
Upnutie korunkového vrtáka	QW = 3/4" Weldon Q = QuickIN	3/4" Weldon QuickIN	3/4" Weldon QuickIN	3/4" Weldon QuickIN
Zdvih	mm	135	135	135
Celkový rozsah zdvihu	mm	260	260	260
Nastaviteľný rozsah vrtacieho stojana	mm			
Rozsah otáčania vrtacieho stojana				
Magnetická pridržiavacia sila	N	9 000	10 000	9 000
Rozmery magnetickeho podstavca	mm	195 x 70	175 x 80	195 x 70
Hmotnosť podľa EPTA	kg		10,70	12,50
Hmotnosť bez akumulátora	kg	12,20		

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava



KBU 35-2 QW	KBM 50 Q	KBM 50 UQW	KBM 65 UQW	KBU 110-4 M
KBU 35-2 Q		KBM 50 U	KBM 65 U	
Malá, univerzálna, magnetická 2-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom a vyššími otáčkami na efektívne špirálové vrtanie na stavbe.	Malá, univerzálna, magnetická 2-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce v dielni a na stavbe.	Lahká, magnetická 2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vrtačka so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3 a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce na stavbe.	Výkonná magnetická 2-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3 a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce v dielni.	Vysokovýkonná, univerzálna, magnetická 4-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástroja MK4 a najvyššou funkčnosťou na najťažšie vrtacie práce v dielni.
44 / 44		45	46 / 46	47 / 47
++		++	++	++
		++	++	++
				++
				++
++		+	+	+
			++	++
++		++	++	++
++		++	++	++
++		++	++	++
++		+	+	+
++		++	++	++
++		++	++	++
		•	•	•
•		•	•	•
•		•	•	•
•		•	•	•
•		•	•	•
•		•	•	•
•		•	•	•
•		•	•	•
•		•	•	•
1 100	1 200	1 200	1 300	1 700
550	640	610	730	850
130 - 520	130 - 260	130 - 260	120 - 240	60 / 120
400 - 1 600	260 - 520	260 - 520	260 - 520	90 / 170
				150 / 300
				230 / 430
		MK 3	MK 3	MK 4
35	50	50	65	110
35	40	40	45	80
3/4" Weldon QuickIN	QuickIN	3/4" Weldon QuickIN	3/4" Weldon QuickIN	Weldon 32
135	145	145	145	280
260	315	315	315	400
			6	
			7°	
9 500	12 500	12 500	14 000	23 000
186 x 70	195 x 90	195 x 90	205 x 95	240 x 120
11,10	14,00	14,00	15,70	35,00

1 UNIVERSAL

AKBU 35 PMQ AS



AKBU 35 PMQW AS



Malá a so silným zdvihom: 1-stupňová univerzálna magnetická akumulátorová jadrová vrtačka s pravotočivým/ľavotočivým chodom, upnutím nástroja MK2, permanentným magnetom a najvyššou funkčnosťou pre mobilnú prácu na stavbe.

Napätie akumulátora	V	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion**	Li-Ion/ProCORE Li-Ion**
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový	bezuhlíkový
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 520	130 - 520
Výstupný upínací štvorhran		MK 2	MK 2
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50(75)*	50(75)*
Špirálový vrták max. Ø	mm	18	18
Rezanie závitov		M 14	M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	30	30
Vystružovanie max. Ø	mm	18	18
Upnutie korunkového vrtáka		QuickIN	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový	beznástrojový
Zdvih	mm	135	135
Celkový rozsah zdvíhu	mm	260	260
Magnetická pridržiavacia sila	N	9 000	9 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 70	195 x 70
Hmotnosť bez akumulátora	kg	12,20	12,20

PREDNOSTI FEIN

- + Konceptia stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu a s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovému motoru a vysokej kvalite materiálu a spracovania. Na vyvrtanie až 60 000 otvorov za prevádzkovú čas 300 h.
 - + Malý a ľahký stroj dosahujúci až o 25 % vyššiu reznú rýchlosť s jedinečnou produktivitou a výdržou akumulátora v porovnaní s konkurenciou. S akumulátorom 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE vyvrtáte až 48 otvorov na jedno nabitie akumulátora (jadrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
 - + Pri hmotnosti 12,2 kg ide o najľahšiu akumulátorovú univerzálnu jadrovú vrtačku na svete. Vďaka pravotočivému/ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvíhu 260 mm je maximálne flexibilná pri všetkých mobilných vrtacích prácach, ako je jadrové, špirálové a závitové vrtanie, hĺbenie a vystružovanie.
 - + Intuitívny koncept ovládania bez možnosti zámery v zornom poli používateľa.
 - + Snímač naklopenia zastaví vrtací motor pri zošmyknutí alebo preklopení stroja.
 - + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržiavacej sily.
 - + Upnutie nástroja MK2.
 - + Bezpečné upnutie vďaka extra úzkemu permanentnému magnetu s predmagnetizáciou pre pohodlné a jednoduché nastavenie.
 - + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
 - + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
 - + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
 - + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
 - + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- * voliteľn s príslušenstvom.
 ** Najvyšší výkon s AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

OBSAH

1 akumulátorová magnetická jadrová vrtačka, 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 vyrážací klin, 1 plastový kufřík na náradie

Objednávacie číslo	7 170 03 61 00 0	7 170 04 61 00 0
EAN	4014586898285	4014586898292
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.499,00	1.499,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.798,80	1.798,80

Príslušenstvo vid' strana 51

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

AKBU 35 PMQW 18 V AS SET 1X 12 AH

Akumulátorová magnetická jadrová vrtačka v súprave s akumulátorom 12Ah ProCORE a rýchlonabíjačkou GAL18 V-160 AS.



OBSAH

1 akumulátorová magnetická jadrová vrtačka, 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 vyrážací klin, 1 lítiovo-iónový akumulátor ProCORE 18 V/12.0 Ah, 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS, 1 plastový kufrik na náradie

Príslušenstvo vid' strana 51

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion**
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 520
Výstupný upínací štvorhran		MK 2
Korunkový vrták max. Ø	mm	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50(75)*
Špirálový vrták max. Ø	mm	18
Rezanie závitov		M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	31
Vystružovanie max. Ø	mm	18
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu	mm	260
Magnetická pridržiavacia sila	N	9 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 70
Hmotnosť bez akumulátora	kg	12,20

Objednávacie číslo	7 170 04 63 00 0
EAN	4014586899602
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.799,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.158,80

PREDNOSTI FEIN

- + Koncepcia stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu a s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovému motoru a vysokej kvalite materiálu a spracovania. Na vyvrtanie až 60 000 otvorov za prevádzkový čas 300 h.
- + Malý a ľahký stroj dosahujúci až o 25 % vyššiu reznú rýchlosť s jedinečnou produktivitou a výdržou akumulátora v porovnaní s konkurenciou. S akumulátorom 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE vyvrtáte až 48 otvorov na jedno nabitie akumulátora (jadrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Pri hmotnosti 12,2 kg ide o najľahšiu akumulátorovú univerzálnu jadrovú vrtačku na svete. Vďaka pravotočivému/lavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je maximálne flexibilná pri všetkých mobilných vrtacích prácach, ako je jadrové, špirálové a závitové vrtanie, hĺbenie a vystružovanie.
- + Intuitívny koncept ovládania bez možnosti zámery v zornom poli používateľa.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržnej sily.
- + Snímač naklopenia zastaví vrtací motor pri zošmyknutí alebo preklopení stroja.
- + Upnutie nástroja MK2.
- + Bezpečné upnutie vďaka extra úzkemu permanentnému magnetu s predmagnetizáciou pre pohodlné a jednoduché nastavenie.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred pretážením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- * voliteľne s príslušenstvom.
- ** Najvyšší výkon s AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

AKBU 35 PMQW 18 V AS SET 2X 8 AH

Akumulátorová magnetická jadrová vrtačka v súprave s akumulátormi 8Ah ProCORE a rýchlonabíjačkou GAL18 V-160 AS.



OBSAH

1 akumulátorová magnetická jadrová vrtačka, 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 vyrážací klin, 2 lítiovo-iónové akumulátory ProCORE 18 V/8.0 Ah, 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS, 1 plastový kufrik na náradie

Príslušenstvo vid' strana 51

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion**
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 520
Výstupný upínací štvorhran		MK 2
Korunkový vrták max. Ø	mm	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50(75)*
Špirálový vrták max. Ø	mm	18
Rezanie závitov		M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	31
Vystružovanie max. Ø	mm	18
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu	mm	260
Magnetická pridržiavacia sila	N	9 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 70
Hmotnosť bez akumulátora	kg	12,20

Objednávacie číslo	7 170 04 64 00 0
EAN	4014586899633
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.869,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.242,80

PREDNOSTI FEIN

- + Koncepcia stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu a s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovému motoru a vysokej kvalite materiálu a spracovania. Na vyvrtanie až 60 000 otvorov za prevádzkový čas 300 h.
- + Malý a ľahký stroj dosahujúci až o 25 % vyššiu reznú rýchlosť s jedinečnou produktivitou a výdržou akumulátora v porovnaní s konkurenciou. S akumulátorom 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE vyvrtáte až 31 otvorov na jedno nabitie akumulátora (jadrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Pri hmotnosti 12,2 kg ide o najľahšiu akumulátorovú univerzálnu jadrovú vrtačku na svete. Vďaka pravotočivému/lavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je maximálne flexibilná pri všetkých mobilných vrtacích prácach, ako je jadrové, špirálové a závitové vrtanie, hĺbenie a vystružovanie.
- + Intuitívny koncept ovládania bez možnosti zámery v zornom poli používateľa.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržnej sily.
- + Snímač naklopenia zastaví vrtací motor pri zošmyknutí alebo preklopení stroja.
- + Upnutie nástroja MK2.
- + Bezpečné upnutie vďaka extra úzkemu permanentnému magnetu s predmagnetizáciou pre pohodlné a jednoduché nastavenie.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred pretážením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- * voliteľne s príslušenstvom.
- ** Najvyšší výkon s AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

1 UNIVERSAL

AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50



OBSAH

1 akumulátorová magnetická jadrová vrtačka, 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 vyrážací klin, 1 plastový kufřík na náradie, 1 súprava špirálových vrtákov, 6-dielna, 1 rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA-SK 1 – 13 mm s upnutím 3/4" Weldon, 1 špirálový vrták HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 10 mm), 6 jadrových vrtákov HSS NOVA 50 s hĺbkou rezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 centrovacie kolíky 100 mm, 1 rezná pasta, 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Príslušenstvo vid' strana 51

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Akumulátorová univerzálna magnetická jadrová vrtačka AKBU 35 PMQW AS v kombinácii s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vrtákov HSS a špirálových vrtákov HSS s 5 % kobaltu. Ideálne na ocelové a spojovacie konštrukcie.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion**
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 520
Výstupný upínací štvorhran		MK 2
Korunkový vrták max. Ø	mm	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50(75)*
Špirálový vrták max. Ø	mm	18
Rezanie závitov		M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	30
Vystružovanie max. Ø	mm	18
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu	mm	260
Magnetická pridržiavacia sila	N	9 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 70
Hmotnosť bez akumulátora	kg	12,20

Objednávacie číslo	7 170 04 62 00 0
EAN	4014586899596
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.999,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.398,80

PREDNOSTI FEIN

- + Koncepcia stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu a s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovému motoru a vysokej kvalite materiálu a spracovania. Na vyvrtanie až 60 000 otvorov za prevádzkovú čas 300 h.
- + Malý a ľahký stroj dosahujúci až o 25 % vyššiu reznú rýchlosť s jedinečnou produktivitou a výdržou akumulátora v porovnaní s konkurenciou. S akumulátorom 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE vyvrtáte až 48 otvorov na jedno nabitie akumulátora (jadrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Pri hmotnosti 12,2 kg ide o najľahšiu akumulátorovú univerzálnu jadrovú vrtačku na svete. Vďaka pravotočivému/ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je maximálne flexibilná pri všetkých mobilných vrtacích prácach, ako je jadrové, špirálové a závitové vrtanie, hĺbenie a vystružovanie.

Jadrový vrták HSS NOVA 50: Extrémne odolný proti nárazom a úderom a ako stvorený na drsné použitie v ocelových konštrukciách a pri montáži. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC presvedčí jadrový vrták aj maximálnu životnosťou.

Súprava špirálových vrtákov HSS s 5 % kobaltu:

Súprava špirálových kobaltových zliatinových vrtákov HSS Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Zvlášť na obrábanie nehrdzavejúcich a legovaných ocelí.

Rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA-SK: Kovové rýchlopínacie skľučovadlo s upínacím rozsahom 1 – 13 mm. Jednoduché, rýchle a beznástrojové upnutie pre maximálny komfort ovládania. Upínacie čelusti s automatickým samo uťahovaním pre presnú axiálnu sústrednosť vrtacieho nástroja.

Kufříkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufříky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stožujú.

* voliteľne s príslušenstvom.

** Najvyšší výkon s AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 1X 12 AH SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50



OBSAH

1 akumulátorová magnetická jadrová vrtačka, 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 vyrážací klin, 1 plastový kufřík na náradie, 1 lítiovo-iónový akumulátor ProCORE 18 V/12.0 Ah, 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS, 1 súprava špirálových vrtákov, 6-dielna, 1 rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA-SK 1 – 13 mm s upnutím 3/4" Weldon, 1 špirálový vrták HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 10 mm), 6 jadrových vrtákov HSS NOVA 50 s hĺbkou rezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 centrovacie kolíky 100 mm, 1 rezná pasta, 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Príslušenstvo vid' strana 51

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Akumulátorová univerzálna magnetická jadrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18 V/12 Ah AS v kombinácii s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vrtákov HSS a špirálových vrtákov HSS s 5 % kobaltu. Ideálne na ocelové a spojovacie konštrukcie.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion**
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 520
Výstupný upínací štvorhran		MK 2
Korunkový vrták max. Ø	mm	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50(75)*
Špirálový vrták max. Ø	mm	18
Rezanie závitov		M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	30
Vystružovanie max. Ø	mm	18
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu	mm	260
Magnetická pridržiavacia sila	N	9 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 70
Hmotnosť bez akumulátora	kg	12,20

Objednávacie číslo	7 170 04 65 00 0
EAN	4014586899688
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.999,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.398,80

PREDNOSTI FEIN

- + Koncepcia stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu a s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovému motoru a vysokej kvalite materiálu a spracovania. Na vyvrtanie až 60 000 otvorov za prevádzkovú čas 300 h.
- + Malý a ľahký stroj dosahujúci až o 25 % vyššiu reznú rýchlosť s jedinečnou produktivitou a výdržou akumulátora v porovnaní s konkurenciou. S akumulátorom 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE vyvrtáte až 48 otvorov na jedno nabitie akumulátora (jadrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Pri hmotnosti 12,2 kg ide o najľahšiu akumulátorovú univerzálnu jadrovú vrtačku na svete. Vďaka pravotočivému/ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je maximálne flexibilná pri všetkých mobilných vrtacích prácach, ako je jadrové, špirálové a závitové vrtanie, hĺbenie a vystružovanie.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

Jadrový vrták HSS NOVA 50: Extrémne odolný proti nárazom a úderom a ako stvorený na drsné použitie v ocelových konštrukciách a pri montáži. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC presvedčí jadrový vrták aj maximálnu životnosťou.

Súprava špirálových vrtákov HSS s 5 % kobaltu:

Súprava špirálových kobaltových zliatinových vrtákov HSS Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Zvlášť na obrábanie nehrdzavejúcich a legovaných ocelí.

Rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA-SK: Kovové rýchlopínacie skľučovadlo s upínacím rozsahom 1 – 13 mm. Jednoduché, rýchle a beznástrojové upnutie pre maximálny komfort ovládania. Upínacie čelusti s automatickým samo uťahovaním pre presnú axiálnu sústrednosť vrtacieho nástroja.

Kufříkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufříky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stožujú.

* voliteľne s príslušenstvom.

** Najvyšší výkon s AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 2X 8 AH SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50



OBSAH

1 akumulátorová magnetická jadrová vrtáčka, 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 vyrážací klin, 2 lítiovo-iónové akumulátory ProCORE 18 V/8.0 Ah, 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS, 1 plastový kufřík na náradie, 1 súprava špirálových vrtákov, 6-dielna, 1 rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA-SK 1 – 13 mm s upnutím 3/4" Weldon, 1 špirálový vrták HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 10 mm), 6 jadrových vrtákov HSS NOVA 50 s hĺbkou rezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 centrovacie kolíky 100 mm, 1 rezná pasta, 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Príslušenstvo vid' strana 51

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Akumulátorová univerzálna magnetická jadrová vrtáčka AKBU 35 PMQW 18 V/8 Ah AS v kombinácii s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vrtákov HSS a špirálových vrtákov HSS s 5 % kobaltu. Ideálne na ocelové a spojovacie konštrukcie.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion**
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový
Otáčky pri zapažení	min ⁻¹	130 - 520
Výstupný upínací štvorhran		MK 2
Korunkový vrták max. Ø	mm	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50(75)*
Špirálový vrták max. Ø	mm	18
Rezanie závitov		M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	30
Vystružovanie max. Ø	mm	18
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu	mm	260
Magnetická pridržiavacia sila	N	9 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 70
Hmotnosť bez akumulátora	kg	12,20

Objednávacie číslo	7 170 04 66 00 0
EAN	4014586899718
Cena EUR bez DPH [PK01]	2.069,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.482,80

PREDNOSTI FEIN

- + Konceptia stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu a s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovému motoru a vysokej kvalite materiálu a spracovania. Na vyvrtanie až 60 000 otvorov za prevádzkovú čas 300 h.
- + Malý a ľahký stroj dosahujúci až o 25 % vyššiu reznú rýchlosť s jedinečnou produktivitou a výdržou akumulátora v porovnaní s konkurenciou. S akumulátorom 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE vyvrtáte až 31 otvorov na jedno nabitie akumulátora (jadrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Pri hmotnosti 12,2 kg ide o najľahšiu akumulátorovú univerzálnu jadrovú vrtáčku na svete. Vďaka pravotočivému/lavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je maximálne flexibilná pri všetkých mobilných vrtacích prácach, ako je jadrové, špirálové a závitové vrtanie, hĺbenie a vystružovanie.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

Jadrový vrták HSS NOVA 50: Extrémne odolný proti nárazom a úderom a ako stvorený na drsné použitie v ocelových konštrukciách a pri montáži. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC presvedčí jadrový vrták aj maximálnou životnosťou.

Súprava špirálových vrtákov HSS s 5 % kobaltu: Súprava špirálových kobaltových zliatinových vrtákov HSS Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Zvlášť na obrábanie nehrdzavejúcich a legovaných ocelí.

Rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA-SK: Kovové rýchloupínacie skľučovadlo s upínacím rozsahom 1 – 13 mm. Jednoduché, rýchle a beznástrojové upnutie pre maximálny komfort ovládania. Upínacie čelusti s automatickým samo uťahovaním pre presnú axiálnu sústrednosť vrtacieho nástroja.

Kufříkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufříky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stohujú.

* voliteľne s príslušenstvom.

** Najvyšší výkon s AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

1 UNIVERSAL

KBU 35 Q



KBU 35 QW



Malá, univerzálna, magnetická 1-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 100	1 100
Menovitý výkon	W	550	550
Otáčky pri zafatžení	min ⁻¹	130 - 520	130 - 520
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50	50
Špirálový vrták max. Ø	mm	16	16
Rezanie závitov		M 14	M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	31	31
Vystružovanie max. Ø	mm	16	16
Upnutie korunkového vrtáka		QuickIN	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový	beznástrojový
Zdvih	mm	135	135
Celkový rozsah zdvíhu	mm	260	260
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	10,70	10,70

PREDNOSTI FEIN

- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora na použitie v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Perfektný pomer hmotnosti a výkonu vďaka kompaktnej, optimalizovanej hmotnosti konštrukcie a vysokovýkonnému motoru FEIN 1 100 W s tachoelektronikou pre veľkú stabilitu otáčok pre spoľahlivú a hospodárnu prácu.
- + Vďaka pravotočivému a ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvíhu 260 mm je možné univerzálne použitie, ako jadrové, špirálové aj závitové vrtanie a hĺbenie i vystružovanie.
- + Malé a ľahké.
- + Jednoduchý koncept ovládania bez možnosti zámeny v zornom poli používateľa.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržiacej sily.
- + Vysoká magnetická pridržiaca sila.
- + Snímač naklopenia.
- + Dodatočný magnetický spínač vo vrtacom držiaku.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Bezpečnostný spínač.

OBSAH

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovacie kolíky, 1 protidotyková ochrana, 1 kufor

Objednávacie číslo	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0
EAN	4014586886039	4014586886763
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.149,00	1.149,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.378,80	1.378,80

Príslušenstvo vid' strana 51

KBU 35 QW FABRICATOR M12 TAPPING-SET 3/4" WELDON



OBSAH

1 magnetická jadrová vrtačka, 1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protido-tyková ochrana, 1 plastový kufrik na náradie, 2 centrovacie kolíky 100 mm, 1 rýchlovmenné skľučo- vadlo závitníka, veľ. 2, Po 1 vložke na rezanie závitov s bezpečnostnou spojkou (M8/M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376]), Po 1 strojovom závitníku HSS pre priechodzie otvory M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B], Po 1 strojovom závitníku HSS pre slepé otvory (M8/M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]), Po 1 špirálovom vrtáku HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 6,8/8,5/10,2 mm), 1 kuželové hľadisko HSS 90° Ø 16,5 mm, 1 rezná pasta, 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Príslušenstvo vid' strana 51

Univerzálna magnetická jadrová vrtačka KBU 35 QW s rozsiahlym príslušenstvom na rezanie závitov. Ideálne pre kovové a strojové konštrukcie.

Menovitý príkon	W	1 100
Menovitý výkon	W	550
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 520
Korunkový vrták max. Ø	mm	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50
Špirálový vrták max. Ø	mm	16
Rezanie závitov		M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	31
Vystružovanie max. Ø	mm	16
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový
Zdvih	mm	135
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	10,60

Objednávacie číslo	7 270 54 64 00 0
EAN	4014586897325
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.849,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.218,80

PREDNOSTI FEIN

- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora na použitie v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Perfektný pomer hmotnosti a výkonu vďaka kompaktnej, optimalizovanej hmotnosti konštrukcie a vysokovýkonnému motoru FEIN 1 100 W s tachoelektronikou pre veľkú stabilitu otáčok pre spoľahlivú a hospodárnu prácu.
- + Vďaka pravotočivému a ľavotočivému chodu, elektro- nickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvíhu 260 mm je možné univerzálne použitie, ako jadrové, špirálové aj závitové vrtanie a hĺbenie i vystružovanie.

Rýchlovmenné skľučovadlá závitníka: Použiteľné pre všetky jadrové vrtačky a s funkciou ľavotočivého chodu umožňujú ešte presnejšie a efektívnejšie jadrové vrtanie.

Vložky na rezanie závitov a strojové závitníky: Z jedného zdroja, v jednej súprave – pre závitové otvory M8, M10, M12 v priechodných a slepých otvoroch.

Kufrikový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufriky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stohujú.

KBU 35 QW STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON



OBSAH

1 magnetická jadrová vrtačka, 1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protido-tyková ochrana, 1 plastový kufrik na náradie, Po 1 jadrovom vrtáku HSS NOVA 50 s hĺbkou rezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), Po 1 jadrovom vrtáku HM ULTRA 50 s hĺbkou rezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 centro- vacie kolíky 100 mm, 1 rezná pasta, 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Príslušenstvo vid' strana 51

Univerzálna magnetická jadrová vrtačka KBU 35 QW s rozsiahlym príslušenstvom na jadrové vrtanie HM a HSS. Ideálne pre ocelové a spojovacie konštrukcie.

Menovitý príkon	W	1 100
Menovitý výkon	W	550
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 520
Korunkový vrták max. Ø	mm	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50
Špirálový vrták max. Ø	mm	16
Rezanie závitov		M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	31
Vystružovanie max. Ø	mm	16
Upnutie korunkového vrtáka		3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový
Zdvih	mm	135
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	175 x 80
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	10,60

Objednávacie číslo	7 270 54 63 00 0
EAN	4014586897295
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.459,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.750,80

PREDNOSTI FEIN

- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora na použitie v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Perfektný pomer hmotnosti a výkonu vďaka kompaktnej, optimalizovanej hmotnosti konštrukcie a vysokovýkonnému motoru FEIN 1 100 W s tachoelektronikou pre veľkú stabilitu otáčok pre spoľahlivú a hospodárnu prácu.
- + Vďaka pravotočivému a ľavotočivému chodu, elektro- nickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvíhu 260 mm je možné univerzálne použitie, ako jadrové, špirálové aj závitové vrtanie a hĺbenie i vystružovanie.

Jadrový vrták HSS NOVA 50: Extrémne odolný proti nárazom a úderom a ako stvorený na drsné použitie v ocelových konštrukciách a pri montáži. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC presvedčí jadrový vrták aj maximálnou životnosťou.

Jadrový vrták HM ULTRA 50: Vďaka kvalitnému reznému zubu z tvrdokovu s tvrdosťou 1450 HV presvedčí jadrový vrták najvyšším rezným výkonom a maximálnou životnosťou pri všetkých kovoch.

Kufrikový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufriky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stohujú.

1 UNIVERSAL

KBU 35 PQ



KBU 35 PQW



Malá univerzálna magnetická 1-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, permanentným magnetom, zabezpečujúca najvyššiu funkčnosť a bezpečné a flexibilné vykonávanie prác na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 010	1 010
Menovitý výkon	W	550	550
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130-520	130-520
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50	50
Špirálový vrták max. Ø	mm	16	16
Rezanie závitov	M	M 14	M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	31	31
Vystružovanie max. Ø	mm	16	16
Upnutie korunkového vrtáka		QuickIN	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový	beznástrojový
Zdvih	mm	135	135
Celkový rozsah zdvíhu	mm	260	260
Magnetická pridržiavacia sila	N	9 000	9 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 70	195 x 70
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	12,50	12,50

PREDNOSTI FEIN

- + Permanentný magnet na veľmi bezpečné vykonávanie prác vo výške, ako aj otočne uložená ochranná hadica motorového kábla a najvyššia kvalita spracovania umožňujúca použitie v náročných podmienkach.
- + Malý a ľahký stroj s vysokým krútiacim momentom na trvale rýchly postup práce vďaka vysokovýkonnému motoru FEIN s tachoelektronikou.
- + Stroj s extra veľkým rozsahom zdvíhu na všetky vrtacie práce, ako jadrové vrtanie, špirálové vrtanie, závitové vrtanie, hĺbenie a vystružovanie.
- + Extra úzky permanentný magnet s predmagnetizáciou.
- + Snímač naklopenia.
- + Jednoduchý koncept ovládania bez možnosti zámeny v zornom poli používateľa.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržnej sily.
- + Pravotočivý / lavotočivý chod.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Bezpečnostný spínač.

OBSAH

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík Ø 6,35 x 100 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 kufoľ

Objednávacie číslo	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0
EAN	4014586890524	4014586890548
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.429,00	1.429,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.714,80	1.714,80

Príslušenstvo vid' strana 51

KBU 35 MQ



KBU 35 MQW



Malá, univerzálna, magnetická 1-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom, upínaním nástroja MK2 a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 100	1 100
Menovitý výkon	W	550	550
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	130 - 520	130 - 520
Výstupný upínací štvorhran		MK 2	MK 2
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50(75)*	50(75)*
Špirálový vrták max. Ø	mm	18	18
Rezanie závitov		M 14	M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	31	31
Vystružovanie max. Ø	mm	18	18
Upnutie korunkového vrtáka		QuickIN	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový	beznástrojový
Zdvih	mm	135	135
Celkový rozsah zdvíhu	mm	260	260
Magnetická pridržiavacia sila	N	10 000	10 000
Rožmery magnetického podstavca	mm	175 x 80	175 x 80
Prípojňý kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	10,70	10,70

PREDNOSTI FEIN

- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora na použitie v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Perfektný pomer hmotnosti a výkonu vďaka kompaktnej, optimalizovanej hmotnosti konštrukcie a vysokovýkonnému motoru FEIN 1 100 W s tachoelektronikou pre veľkú stabilitu otáčok pre spoľahlivú a hospodárnu prácu.
- + Vďaka pravotočivému a lavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvíhu 260 mm je možné univerzálne použitie, ako jadrové, špirálové aj závitové vrtanie a hĺbenie i vystružovanie.
- + Malé s upnutím nástroja MK2.
- + Jednoduchý koncept ovládania bez možnosti zámeny v zornom poli používateľa.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržnej sily.
- + Vysoká magnetická pridržná sila.
- + Snímač naklopenia.
- + Dodatočný magnetický spínač vo vrtacom držiaku.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Bezpečnostný spínač.
- * voľiteľne s príslušenstvom.

OBSAH

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovacie kolíky, 1 protidotyková ochrana, 1 vyrážací klin, 1 kufoľ | <ul style="list-style-type: none"> 1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovacie kolíky, 1 protidotyková ochrana, 1 kufoľ |
|---|--|

Objednávacie číslo	7 270 55 61 00 0	7 270 56 61 00 0
EAN	4014586886053	4014586886770
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.459,00	1.459,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.750,80	1.750,80

Príslušenstvo vid' strana 51

1 UNIVERSAL

KBU 35-2 Q



KBU 35-2 QW



Malá, univerzálna, magnetická 2-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom a vyššími otáčkami na efektívne špirálové vŕtanie na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 100	1 100
Menovitý výkon	W	550	550
Otáčky pri záťaži 1. stupňa	min ⁻¹	130 - 520	130 - 520
Otáčky pri záťaži 2. stupňa	min ⁻¹	400 - 1 600	400 - 1 600
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50	50
Špirálový vrták max. Ø	mm	16	16
Rezanie závitov		M 14	M 14
Zahlbovanie max. Ø	mm	31	31
Vystružovanie max. Ø	mm	16	16
Upnutie korunkového vrtáka		QuickIN	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový	beznástrojový
Zdvih	mm	135	135
Celkový rozsah zdvíhu	mm	260	260
Magnetická pridržiavacia sila	N	9 5000	9 5000
Rožmery magnetického podstavca	mm	186 x 70	186 x 70
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	11,10	11,10

PREDNOSTI FEIN

- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora na použitie v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Extrémne zaťažiteľná konštrukcia vďaka solídnej stavbe stroja s výkyvne uloženou hadicou na ochranu kábla motora. Koncipovaná na použitie v náročných podmienkach v priemysle a remeslách.
- + Perfektný pomer hmotnosti a výkonu vďaka kompaktnej, optimalizovanej hmotnosti konštrukcie a vysokovýkonnému motoru FEIN 1 100 W s tachoelektronikou pre veľkú stabilitu otáčok pre spoľahlivú a hospodárnu prácu.
- + Vďaka pravotočivému a lavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvíhu 260 mm je možné univerzálne použitie, ako jadrové, špirálové aj závitové vŕtanie a hĺbenie i vystružovanie.
- + Malé s mechanickou, 2-stupňovou prevodovkou na špirálové vŕtanie.
- + Jednoduchý koncept ovládania bez možnosti zámery v zornom poli používateľa.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržnej sily.
- + Vysoká magnetická pridržná sila vďaka 2-cievkovému magnetu so šírkou iba 70 mm.
- + Snímač naklopenia.
- + Dodatočný magnetický spínač vo vrtacom držiaku.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Bezpečnostný spínač.

OBSAH

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovacie kolíky, 1 protidotyková ochrana, 1 kufoer

Objednávacie číslo	7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0
EAN	4014586886077	4014586886787
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.599,00	1.599,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.918,80	1.918,80

Príslušenstvo vid' strana 51

KBM 50 Q**OBSAH**

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovacie kolíky, 1 protidotyková ochrana, 1 kufor

Príslušenstvo vid' strana 51

Malá, univerzálna, magnetická 2-stupňová jadrová vrtáčka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce v dielni a na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	640
Otáčky pri záťaži 1. stupňa	min ⁻¹	130 - 260
Otáčky pri záťaži 2. stupňa	min ⁻¹	260 - 520
Korunkový vrták max. Ø	mm	50
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	40
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50
Špirálový vrták max. Ø	mm	16
Rezanie závitov		M 16
Zahlbovanie max. Ø	mm	31
Vystružovanie max. Ø	mm	16
Upnutie korunkového vrtáka		QuickIN
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu	mm	315
Magnetická pridržiavacia sila	N	12 500
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 90
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	14,00

Objednávacie číslo	7 270 41 61 00 0
EAN	4014586872834
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.849,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.218,80

PREDNOSTI FEIN

- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora na použitie v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Perfektný pomer hmotnosti a výkonu vďaka kompaktnej, optimalizovanej hmotnosti konštrukcie a vysokovýkonnému motoru FEIN 1 200 W s tachoelektronikou pre veľkú stabilitu otáčok pre spoľahlivú a hospodárnu prácu.
- + Vďaka pravotočivému a ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 315 mm je možné univerzálné použitie ako jadrové, špirálové aj závitové vrtanie a hĺbenie i vystružovanie.
- + Jednoduchý koncept ovládania bez možnosti zámery v zornom poli používateľa.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržnej sily.
- + Vysoká magnetická pridržná sila.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Bezpečnostný spínač.

1 UNIVERSAL

KBM 50 U



KBM 50 UQW



Lahká, magnetická 2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vrtačka so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3 a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 200	1 200
Menovitý výkon	W	610	610
Otáčky pri záťaži 1. stupňa	min ⁻¹	130 - 260	130 - 260
Otáčky pri záťaži 2. stupňa	min ⁻¹	260 - 520	260 - 520
Výstupný upínací štvorhran		MK 3	MK 3
Korunkový vrták max. Ø	mm	50	50
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	40	40
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50(75)*	50(75)*
Špirálový vrták max. Ø	mm	23	23
Rezanie závitov		M 16	M 16
Zahlbovanie max. Ø	mm	50	50
Vystružovanie max. Ø	mm	23	23
Upnutie korunkového vrtáka		QuickIN	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový	beznástrojový
Zdvih	mm	145	145
Celkový rozsah zdvíhu	mm	315	315
Magnetická pridržiavacia sila	N	12 500	12 500
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 90	195 x 90
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	14,00	14,00

PREDNOSTI FEIN

- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora na použitie v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Perfektný pomer hmotnosti a výkonu vďaka kompaktnej, optimalizovanej hmotnosti konštrukcie a vysokovýkonnému motoru FEIN 1 200 W s tachoelektronikou pre veľkú stabilitu otáčok pre spoľahlivú a hospodárnu prácu.
- + Vďaka pravotočivému a ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvíhu 315 mm je možné univerzálny použitie ako jadrové, špirálové aj závitové vrtanie a hĺbenie i vystružovanie.
- + Upnutie nástroja MK3.
- + Jednoduchý koncept ovládania bez možnosti zámery v zornom poli používateľa.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržiavacej sily.
- + Vysoká magnetická pridržiavacia sila.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Bezpečnostný spínač.
- * voliteľn s príslušenstvom.

OBSAH

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovacie kolíky, 1 protidotyková ochrana, 1 vyrážací klin, 1 kufor

Objednávacie číslo	7 270 40 61 00 0	7 273 25 61 00 0
EAN	4014586872995	4014586897608
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.999,00	1.999,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.398,80	2.398,80

Príslušenstvo vid' strana 51

KBM 65 U



KBM 65 UQW



Výkonná magnetická 2-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3 a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce v dielni.

Menovitý príkon	W	1 300	1 300
Menovitý výkon	W	730	730
Otáčky pri záťaži 1. stupňa	min ⁻¹	120 - 240	120 - 240
Otáčky pri záťaži 2. stupňa	min ⁻¹	260 - 520	260 - 520
Výstupný upínací štvorhran		MK 3	MK 3
Korunkový vrták max. Ø	mm	65	65
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	45	45
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50(75)*	50(75)*
Špirálový vrták max. Ø	mm	25	25
Rezanie závitov		M 20	M 20
Zahlbovanie max. Ø	mm	50	50
Vystružovanie max. Ø	mm	25	25
Upnutie korunkového vrtáka		QuickIN	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový	beznástrojový
Zdvih	mm	145	145
Celkový rozsah zdvíhu	mm	315	315
Nastaviteľný rozsah vrtacieho stojana	mm	6	6
Rozsah otáčania vrtacieho stojana		7°	7°
Magnetická pridržiavacia sila	N	14 000	14 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	205 x 95	205 x 95
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	15,70	15,70

PREDNOSTI FEIN

- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora na použitie v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Perfektný pomer hmotnosti a výkonu vďaka kompaktnej, optimalizovanej hmotnosti konštrukcie a vysokovýkonnému motoru FEIN 1 300 W s tachoelektronikou pre veľkú stabilitu otáčok pre spoľahlivú a hospodárnu prácu.
- + Vďaka pravotočivému a lavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvíhu 315 mm je možné univerzálne použitie ako jadrové, špirálové aj závitové vrtanie a hĺbenie i vystružovanie.
- + Presné nastavenie vrtacieho vretena na pohodlné vycentrovanie stroja.
- + Upnutie nástroja MK3.
- + Jednoduchý koncept ovládania bez možnosti zámery v zornom poli používateľa.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržnej sily.
- + Vysoká magnetická pridržná sila.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Bezpečnostný spínač.
- * voliteľne s príslušenstvom.

OBSAH

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovacie kolíky, 1 protidotyková ochrana, 1 vyrážací klin, 1 kuľor

Objednávacie číslo	7 270 43 61 00 0	7 273 26 61 00 0
EAN	4014586872902	4014586897622
Cena EUR bez DPH [PK01]	2.599,00	2.599,00
Cena EUR s DPH [PK01]	3.118,80	3.118,80

Príslušenstvo viď strana 51

1 UNIVERSAL

KBU 110-4 M



OBSAH

1 gravitačné zariadenie pre mazanie a chladiacu kvapalinu, 1 upínací pás so západkou, 1 hák na špony, 2 centrovacie kolíky Ø 6,35 x 125 mm a Ø 7,98 x 184 mm, 1 protidotyková ochrana, 1 vyrážací klin, 2 imbusové kľúče 5 a 6 mm, 1 prídavná rukoväť, 1 kufor

Príslušenstvo vid' strana 51

Vysokovýkonná, univerzálna, magnetická 4-stupňová jadrová vrtáčka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom, upínaním nástroja MK4 a najvyššou funkčnosťou na najťažšie vrtacie práce v dielni.

Menovitý príkon	W	1 700
Menovitý výkon	W	850
Otáčky pri záťaži 1. stupňa	min ⁻¹	60 / 120
Otáčky pri záťaži 2. stupňa	min ⁻¹	90 / 170
Otáčky pri záťaži 3. stupňa	min ⁻¹	150 / 300
Otáčky pri záťaži 4. stupňa	min ⁻¹	230 / 430
Voľnobežné otáčky 1. stupňa	min ⁻¹	100 / 190
Voľnobežné otáčky 2. stupňa	min ⁻¹	160 / 290
Voľnobežné otáčky 3. stupňa	min ⁻¹	270 / 500
Voľnobežné otáčky 4. stupňa	min ⁻¹	420 / 750
Výstupný upínací štvorhran		MK 4
Korunkový vrták max. Ø	mm	110
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	80
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	100
Špirálový vrták max. Ø	mm	40
Rezanie závitov		M 36
Zahlbovanie max. Ø	mm	60
Vystružovanie max. Ø	mm	36
Upnutie korunkového vrtáka		Weldon 32
Zdvih	mm	280
Celkový rozsah zdvíhu	mm	400
Magnetická pridržiavacia sila	N	23 000
Rozmery magnetického podstavca	mm	240 x 120
Pripojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	35,00

PREDNOSTI FEIN

- + FEIN 1 700 W vysokovýkonný motor s vysokým krútiacim momentom pre ťažké vrtacie práce.
- + Na náročné použitie vďaka najvyššej kvalite spracovania a otočne uloženej ochrannej hadici motorového kábla.
- + Stroj s extra veľkým rozsahom zdvíhu na všetky vrtacie práce, ako jadrové vrtanie, špirálové vrtanie, závitové vrtanie, hĺbenie a vystružovanie.
- + Mechanická 4-stupňová prevodovka.
- + Vysoká magnetická pridržiavacia sila.
- + Momentová podpera pre vysokú stabilitu.
- + Snímač naklopenia.
- + Klzná spojka krútiaceho momentu.
- + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržiavacej sily.
- + Zníženie otáčok.
- + Pravotočivý / lavotočivý chod.
- + Upnutie nástroja MK4.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok.
- + Bezpečnostný spínač.

Objednávacie číslo	7 270 60 61 00 0
EAN	4014586889740
Cena EUR bez DPH [PK01]	3.199,00
Cena EUR s DPH [PK01]	3.838,80



KBM 50 AUTO

KBM 50 AUTO QW

Lahká, šikvná 2-stupňová automatická, magnetická jadrová vrtáčka so silným zdvihom pre najvyššiu efektivitu a najmenšiu námahu pri jadrovom vrtaní v dielni a na stavbe.

STRANA V KATALÓGU		50	50
Korunkové vrtanie kovu do Ø 35 mm		++	++
Korunkové vrtanie kovu do Ø 50 mm		++	++
Vrtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)		+	+
Vrtanie so špirálovým vrtákom s upínaním Morse (DIN 345)		++	++
Rezanie závitov		++	++
Zahlbovanie		++	++
Vystružovanie		++	++
Plnoautomatické vrtanie		++	++
Práce nad hlavou		+	+
Montážne použitie		++	++
Dielenské použitie		++	++
Elektronické zvýšenie magnetickej prídržnej sily		•	•
Zobrazenie magnetickej prídržnej sily		•	•
Automatický posuv pri vrtaní		•	•
Pravý/ ľavý chod		•	•
Variabilná regulácia otáčok		•	•
Pamäťová funkcia „Memory“		•	•
Elektronika s regulovanými otáčkami (Tacho)		•	•
Snímač naklopenia		•	•
Menovitý príkon	W	1 200	1 200
Menovitý výkon	W	610	610
Otáčky pri záťaži 1. stupňa	min ⁻¹	130	130
Otáčky pri záťaži 2. stupňa	min ⁻¹	260	260
Výstupný upínací štvorhran		MK 3	MK 3
Korunkový vrták max. Ø	mm	50	50
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	40	40
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50(75)*	50(75)*
Špirálový vrták max. Ø	mm	18/23**	18/23**
Rezanie závitov		M 16**	M 16**
Zahlbovanie max. Ø	mm	50**	50**
Vystružovanie max. Ø	mm	23**	23**
Upnutie korunkového vrtáka		QuickIN	3/4" Weldon
Zdvih	mm	145	145
Celkový rozsah zdvihu	mm	315	315
Magnetická prídržiacia sila	N	12 500	12 500
Rozmery magnetickeho podstavca	mm	195 x 90	195 x 90
Prípojny kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	16,20	16,20

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava *voliteľne s príslušenstvom. ** len v manuálnej strojovej prevádzke

1 AUTOMATIC

KBM 50 AUTO



KBM 50 AUTO QW



Lahká, šikovníá 2-stupňová automatická, magnetická jadrová vrtáčka so silným zdvihom pre najvyššiu efektivitu a najmenšiu námahu pri jadrovom vrtaní v dielni a na stavbe.

Menovitý príkon	W	1 200	1 200
Menovitý výkon	W	610	610
Otáčky pri záťaži 1. stupňa	min ⁻¹	130 - 260 min ⁻¹	130 - 260 min ⁻¹
Otáčky pri záťaži 2. stupňa	min ⁻¹	260 - 520 min ⁻¹	260 - 520 min ⁻¹
Výstupný upínací štvorhran		MK 3	MK 3
Korunkový vrták max. Ø	mm	50	50
HSS korunkový vrták max. Ø	mm	40	40
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	mm	50(75)*	50(75)*
Špirálový vrták max. Ø	mm	18/23**	18/23**
Rezanie závitov		M 16**	M 16**
Zahlbovanie max. Ø	mm	50**	50**
Vystružovanie max. Ø	mm	23**	23**
Upnutie korunkového vrtáka		QuickIN	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku		beznástrojový	beznástrojový
Zdvih	mm	145	145
Celkový rozsah zdvíhu	mm	315	315
Magnetická pridržiavacia sila	N	12 500	12 500
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 90	195 x 90
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	16,20	16,20

PREDNOSTI FEIN

- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora na použitie v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
 - + Úspora času a nákladov pri veľkých objemoch vrtania vďaka digitálne ovládanému posuvu pri vrtaní.
 - + Vďaka pravotočivému a ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvíhu 315 mm je možné univerzálne použitie ako jadrové, špirálové aj závitové vrtanie a hĺbenie i vystružovanie.
 - + Plánovateľné pracovné časy pri zákazkových a sériových prácach vďaka opakovaným a taktovaným časom vrtania.
 - + Upnutie nástroja MK3.
 - + Vysokovýkonný motor FEIN so stabilnými otáčkami.
 - + Jednoduchý koncept ovládania bez možnosti zámeny v zornom poli používateľa.
 - + Vysoká magnetická pridržiavacia sila.
 - + Pohodlný ukazovateľ magnetickej pridržiavacej sily.
 - + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok.
 - + Snímač naklopenia.
 - + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
 - + Bezpečnostný spínač.
- * voliteľn s príslušenstvom.
** len v manuálnej strojovej prevádzke

OBSAH

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 hák na špony, 1 centrovacie kolíky, 1 vyrážací klin, 1 protidotyková ochrana, 1 kuľor

Objednávacie číslo	7 270 42 61 00 0	7 273 27 61 00 0
EAN	4014586874272	4014586897646
Cena EUR bez DPH [PK01]	2.399,00	2.399,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.878,80	2.878,80

Príslušenstvo vid' strana 51

SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV Z TVRDOKOVU



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV QUICKIN

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 35 mm.

Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 6 korunkových vrtákov Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hĺbka rezu 35 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (100 mm) v plastovom kufrí.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 27 086 04 0	254,42	305,30



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 35 mm.

Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 6 korunkových vrtákov Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hĺbka rezu 35 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (100 mm) v plastovom kufrí.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 27 714 02 0	241,08	289,30



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 6 korunkových vrtákov Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hĺbka rezu 35 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (100 mm) v plastovom kufrí.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 27 276 02 0	277,41	332,89



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA BEST OF S POTIAHNUTÝM JADROVÝM VRTÁKOM Z TVRDOKOVU S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Povrchová úprava TiAlSiN pre jedinečný rezný výkon a maximálnu reznú rýchlosť pri najdlhšej životnosti. Metrické rozmery, hĺbka rezu 35 mm. Súprava pre realizáciu, pozostáva zo 6 jadrových vrtákov Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (hĺbka rezu 35 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (100 mm) v plastovom kufrí.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 27 838 11 0	303,45	364,14

KORUNKOVÝ VRTÁK Z TVRDÉHO KOVU



ULTRA 35 KORUNKOVÝ VRTÁK Z TVRDOKOVU S UPNUTÍM QUICKIN

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 35 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	12	6 31 27 086 01 9	54,08	64,90
35	13	6 31 27 087 01 3	54,08	64,90
35	14	6 31 27 088 01 1	54,08	64,90
35	15	6 31 27 089 01 5	54,08	64,90
35	15,5	6 31 27 238 01 1	54,08	64,90
35	16	6 31 27 090 01 7	54,08	64,90
35	17	6 31 27 091 01 6	54,08	64,90
35	17,5	6 31 27 239 01 5	54,08	64,90
35	18	6 31 27 092 01 9	54,08	64,90
35	19	6 31 27 093 01 3	54,08	64,90
35	19,5	6 31 27 240 01 7	54,08	64,90
35	20	6 31 27 094 01 1	54,08	64,90
35	21	6 31 27 095 01 5	54,08	64,90
35	22	6 31 27 096 01 8	54,08	64,90
35	23	6 31 27 097 01 2	54,08	64,90
35	24	6 31 27 098 01 0	54,08	64,90
35	25	6 31 27 099 01 4	54,08	64,90
35	26	6 31 27 100 01 5	54,08	64,90
35	26,5	6 31 27 241 01 6	54,08	64,90
35	27	6 31 27 101 01 4	54,08	64,90
35	28	6 31 27 102 01 7	54,08	64,90
35	29	6 31 27 103 01 1	62,27	74,72

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	30	6 31 27 104 01 9	62,27	74,72
35	31	6 31 27 105 01 3	62,27	74,72
35	32	6 31 27 106 01 6	62,27	74,72
35	33	6 31 27 107 01 0	62,27	74,72
35	34	6 31 27 108 01 8	62,27	74,72
35	35	6 31 27 109 01 2	62,27	74,72
35	36	6 31 27 110 01 4	72,03	86,44
35	37	6 31 27 111 01 3	72,03	86,44
35	38	6 31 27 112 01 6	72,03	86,44
35	39	6 31 27 113 01 0	72,03	86,44
35	40	6 31 27 114 01 8	72,03	86,44
35	41	6 31 27 115 01 2	85,05	102,06
35	42	6 31 27 116 01 5	85,05	102,06
35	43	6 31 27 117 01 9	85,05	102,06
35	44	6 31 27 118 01 7	85,05	102,06
35	45	6 31 27 119 01 1	85,05	102,06
35	46	6 31 27 120 01 3	94,92	113,90
35	47	6 31 27 121 01 2	94,92	113,90
35	48	6 31 27 122 01 5	94,92	113,90
35	49	6 31 27 123 01 9	94,92	113,90
35	50	6 31 27 124 01 7	94,92	113,90
35	51	6 31 27 125 01 1	105,00	126,00
35	52	6 31 27 126 01 4	105,00	126,00
35	53	6 31 27 127 01 8	105,00	126,00
35	54	6 31 27 128 01 6	105,00	126,00
35	55	6 31 27 129 01 0	105,00	126,00
35	56	6 31 27 130 01 2	109,41	131,29
35	57	6 31 27 131 01 1	109,41	131,29
35	58	6 31 27 132 01 4	109,41	131,29
35	59	6 31 27 133 01 8	109,41	131,29
35	60	6 31 27 134 01 6	109,41	131,29
35	61	6 31 27 135 01 0	123,80	148,56
35	62	6 31 27 136 01 3	123,80	148,56
35	63	6 31 27 137 01 7	123,80	148,56
35	64	6 31 27 138 01 5	123,80	148,56
35	65	6 31 27 139 01 9	123,80	148,56



ULTRA 75 KORUNKOVÝ VRTÁK Z TVRDOKOVU S UPNUTÍM QUICKIN

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 75 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
75	18	6 31 27 763 01 0	91,14	109,37
75	19	6 31 27 764 01 0	91,14	109,37
75	20	6 31 27 765 01 0	91,14	109,37
75	21	6 31 27 766 01 0	91,14	109,37
75	22	6 31 27 767 01 0	91,14	109,37
75	23	6 31 27 768 01 0	91,14	109,37
75	24	6 31 27 769 01 0	91,14	109,37
75	25	6 31 27 770 01 0	91,14	109,37
75	26	6 31 27 771 01 0	91,14	109,37
75	27	6 31 27 772 01 0	91,14	109,37
75	28	6 31 27 773 01 0	91,14	109,37
75	29	6 31 27 774 01 0	100,38	120,46
75	30	6 31 27 775 01 0	100,38	120,46
75	32	6 31 27 776 01 0	100,38	120,46
75	35	6 31 27 777 01 0	100,38	120,46
75	36	6 31 27 778 01 0	111,51	133,81
75	40	6 31 27 779 01 0	111,51	133,81
75	45	6 31 27 780 01 0	126,21	151,45
75	50	6 31 27 781 01 0	137,34	164,81
75	55	6 31 27 782 01 0	148,58	178,30
75	60	6 31 27 783 01 0	153,62	184,34
75	65	6 31 27 784 01 0	169,89	203,87

1 UNIVERSAL / AUTOMATIC



HM ULTRA 35 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 35 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	12	6 31 27 714 01 0	47,53	57,04
35	13	6 31 27 715 01 0	47,53	57,04
35	14	6 31 27 716 01 0	47,53	57,04
35	15	6 31 27 717 01 0	47,53	57,04
35	16	6 31 27 718 01 0	47,53	57,04
35	17	6 31 27 719 01 0	47,53	57,04
35	18	6 31 27 720 01 0	47,53	57,04
35	19	6 31 27 721 01 0	47,53	57,04
35	20	6 31 27 722 01 0	47,53	57,04
35	21	6 31 27 723 01 0	47,53	57,04
35	22	6 31 27 724 01 0	47,53	57,04
35	23	6 31 27 725 01 0	47,53	57,04
35	24	6 31 27 726 01 0	47,53	57,04
35	25	6 31 27 727 01 0	47,53	57,04
35	26	6 31 27 728 01 0	47,53	57,04
35	27	6 31 27 729 01 0	47,53	57,04
35	28	6 31 27 730 01 0	47,53	57,04
35	29	6 31 27 731 01 0	54,81	65,77
35	30	6 31 27 732 01 0	54,81	65,77
35	31	6 31 27 733 01 0	54,81	65,77
35	32	6 31 27 734 01 0	54,81	65,77
35	33	6 31 27 735 01 0	54,81	65,77
35	34	6 31 27 736 01 0	54,81	65,77
35	35	6 31 27 737 01 0	54,81	65,77
35	36	6 31 27 738 01 0	63,50	76,20
35	37	6 31 27 739 01 0	63,50	76,20
35	38	6 31 27 740 01 0	63,50	76,20
35	39	6 31 27 741 01 0	63,50	76,20
35	40	6 31 27 742 01 0	63,50	76,20
35	41	6 31 27 743 01 0	74,84	89,81
35	42	6 31 27 744 01 0	74,84	89,81
35	43	6 31 27 745 01 0	74,84	89,81
35	44	6 31 27 746 01 0	74,84	89,81
35	45	6 31 27 747 01 0	74,84	89,81
35	46	6 31 27 748 01 0	83,54	100,25
35	47	6 31 27 749 01 0	83,54	100,25
35	48	6 31 27 750 01 0	83,54	100,25
35	49	6 31 27 751 01 0	83,54	100,25
35	50	6 31 27 752 01 0	83,54	100,25
35	51	6 31 27 753 01 0	92,42	110,90
35	52	6 31 27 754 01 0	92,42	110,90
35	53	6 31 27 755 01 0	92,42	110,90
35	54	6 31 27 756 01 0	92,42	110,90
35	55	6 31 27 757 01 0	92,42	110,90
35	56	6 31 27 758 01 0	96,30	115,56
35	57	6 31 27 759 01 0	96,30	115,56
35	58	6 31 27 760 01 0	96,30	115,56
35	59	6 31 27 761 01 0	96,30	115,56
35	60	6 31 27 762 01 0	96,30	115,56



HM ULTRA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	12	6 31 27 276 01 0	52,92	63,50
50	13	6 31 27 277 01 0	52,92	63,50
50	14	6 31 27 278 01 0	52,92	63,50
50	15	6 31 27 279 01 0	52,92	63,50
50	15,5	6 31 27 828 01 0	51,98	62,38
50	16	6 31 27 280 01 0	52,92	63,50
50	17	6 31 27 281 01 0	52,92	63,50
50	17,5	6 31 27 829 01 0	50,27	60,32
50	18	6 31 27 282 01 0	52,92	63,50
50	19	6 31 27 283 01 0	52,92	63,50
50	19,5	6 31 27 830 01 0	51,98	62,38
50	20	6 31 27 284 01 0	52,92	63,50
50	21	6 31 27 285 01 0	52,92	63,50
50	22	6 31 27 286 01 0	52,92	63,50
50	23	6 31 27 287 01 0	52,92	63,50
50	24	6 31 27 288 01 0	52,92	63,50
50	25	6 31 27 289 01 0	52,92	63,50
50	26	6 31 27 290 01 0	52,92	63,50
50	26,5	6 31 27 831 01 0	51,98	62,38
50	27	6 31 27 291 01 0	52,92	63,50
50	28	6 31 27 292 01 0	52,92	63,50
50	29	6 31 27 293 01 0	52,92	63,50
50	30	6 31 27 294 01 0	52,92	63,50
50	31	6 31 27 295 01 0	59,06	70,87
50	32	6 31 27 296 01 0	59,06	70,87
50	33	6 31 27 297 01 0	59,06	70,87
50	34	6 31 27 298 01 0	59,06	70,87
50	35	6 31 27 299 01 0	59,06	70,87
50	36	6 31 27 300 01 0	68,42	82,10
50	37	6 31 27 301 01 0	68,42	82,10
50	38	6 31 27 302 01 0	68,42	82,10
50	39	6 31 27 303 01 0	68,42	82,10
50	40	6 31 27 304 01 0	68,42	82,10
50	41	6 31 27 305 01 0	80,80	96,96
50	42	6 31 27 306 01 0	80,80	96,96
50	43	6 31 27 307 01 0	80,80	96,96
50	44	6 31 27 308 01 0	80,80	96,96
50	45	6 31 27 309 01 0	80,80	96,96
50	46	6 31 27 310 01 0	90,25	108,30
50	47	6 31 27 311 01 0	90,25	108,30
50	48	6 31 27 312 01 0	90,25	108,30
50	49	6 31 27 313 01 0	90,25	108,30
50	50	6 31 27 314 01 0	90,25	108,30
50	51	6 31 27 315 01 0	99,70	119,64
50	52	6 31 27 316 01 0	99,70	119,64
50	53	6 31 27 317 01 0	99,70	119,64
50	54	6 31 27 318 01 0	99,70	119,64
50	55	6 31 27 319 01 0	99,70	119,64
50	56	6 31 27 320 01 0	103,95	124,74
50	57	6 31 27 321 01 0	103,95	124,74
50	58	6 31 27 322 01 0	103,95	124,74
50	59	6 31 27 323 01 0	103,95	124,74
50	60	6 31 27 324 01 0	103,95	124,74
50	61	6 31 27 325 01 0	117,65	141,18
50	62	6 31 27 326 01 0	117,65	141,18
50	63	6 31 27 327 01 0	117,65	141,18
50	64	6 31 27 328 01 0	117,65	141,18
50	65	6 31 27 329 01 0	117,65	141,18



HM ULTRA 75 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 75 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
75	18	6 31 27 785 01 0	91,14	109,37
75	19	6 31 27 786 01 0	91,14	109,37
75	20	6 31 27 787 01 0	91,14	109,37
75	21	6 31 27 788 01 0	91,14	109,37
75	22	6 31 27 789 01 0	91,14	109,37
75	23	6 31 27 790 01 0	91,14	109,37
75	24	6 31 27 791 01 0	91,14	109,37
75	25	6 31 27 792 01 0	91,14	109,37
75	26	6 31 27 793 01 0	91,14	109,37
75	27	6 31 27 794 01 0	91,14	109,37
75	28	6 31 27 795 01 0	91,14	109,37
75	29	6 31 27 796 01 0	100,38	120,46
75	30	6 31 27 797 01 0	100,38	120,46
75	32	6 31 27 798 01 0	100,38	120,46
75	35	6 31 27 799 01 0	100,38	120,46
75	36	6 31 27 800 01 0	111,51	133,81
75	40	6 31 27 801 01 0	111,51	133,81
75	45	6 31 27 802 01 0	126,21	151,45
75	50	6 31 27 803 01 0	137,34	164,81
75	55	6 31 27 804 01 0	148,58	178,30
75	60	6 31 27 805 01 0	153,62	184,34
75	65	6 31 27 806 01 0	169,89	203,87



HM ULTRA 50 JADROVÝ VRTÁK SO ZÁVITOM FEIN M 18 X 6 P 1,5

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	12	6 31 27 042 01 4	67,62	81,14
50	13	6 31 27 043 01 8	67,62	81,14
50	14	6 31 27 044 01 6	67,62	81,14
50	15	6 31 27 045 01 0	67,62	81,14
50	16	6 31 27 046 01 3	67,62	81,14
50	17	6 31 27 047 01 7	67,62	81,14
50	18	6 31 27 001 01 5	67,62	81,14
50	19	6 31 27 019 01 2	67,62	81,14
50	20	6 31 27 002 01 8	67,62	81,14
50	21	6 31 27 020 01 4	67,62	81,14
50	22	6 31 27 003 01 2	67,62	81,14
50	23	6 31 27 021 01 3	67,62	81,14
50	24	6 31 27 022 01 6	67,62	81,14
50	25	6 31 27 004 01 0	67,62	81,14
50	26	6 31 27 005 01 4	67,62	81,14
50	27	6 31 27 023 01 0	67,62	81,14
50	28	6 31 27 006 01 7	67,62	81,14
50	29	6 31 27 024 01 8	67,62	81,14
50	30	6 31 27 007 01 1	67,62	81,14
50	31	6 31 27 025 01 2	75,39	90,47
50	32	6 31 27 008 01 9	75,39	90,47
50	33	6 31 27 026 01 5	75,39	90,47
50	34	6 31 27 009 01 3	75,39	90,47
50	35	6 31 27 010 01 5	75,39	90,47
50	36	6 31 27 027 01 9	87,36	104,83
50	37	6 31 27 028 01 7	87,36	104,83
50	38	6 31 27 011 01 4	87,36	104,83
50	39	6 31 27 029 01 1	87,36	104,83
50	40	6 31 27 012 01 7	87,36	104,83
50	41	6 31 27 030 01 3	103,22	123,86
50	42	6 31 27 013 01 1	103,22	123,86
50	43	6 31 27 014 01 9	103,22	123,86
50	44	6 31 27 031 01 2	103,22	123,86
50	45	6 31 27 015 01 3	103,22	123,86

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	46	6 31 27 032 01 5	115,29	138,35
50	47	6 31 27 033 01 9	115,29	138,35
50	48	6 31 27 016 01 6	115,29	138,35
50	49	6 31 27 034 01 7	115,29	138,35
50	50	6 31 27 017 01 0	115,29	138,35
50	51	6 31 27 035 01 1	127,37	152,84
50	52	6 31 27 018 01 8	127,37	152,84
50	53	6 31 27 036 01 4	127,37	152,84
50	54	6 31 27 037 01 8	127,37	152,84
50	55	6 31 27 038 01 6	127,37	152,84
50	56	6 31 27 039 01 0	132,72	159,26
50	57	6 31 27 040 01 2	132,72	159,26
50	58	6 31 27 041 01 1	132,72	159,26
50	59	6 31 27 049 01 9	134,72	161,66
50	60	6 31 27 050 01 1	134,72	161,66
50	61	6 31 27 051 01 0	152,57	183,08
50	62	6 31 27 052 01 3	152,57	183,08
50	63	6 31 27 053 01 7	152,57	183,08
50	64	6 31 27 054 01 5	152,57	183,08
50	65	6 31 27 055 01 9	152,57	183,08



HM ULTRA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM QUICKIN MAX/WELDON 32

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	50	6 31 27 330 01 0	115,29	138,35
50	51	6 31 27 331 01 0	127,37	152,84
50	52	6 31 27 332 01 0	127,37	152,84
50	53	6 31 27 333 01 0	127,37	152,84
50	54	6 31 27 334 01 0	127,37	152,84
50	55	6 31 27 335 01 0	127,37	152,84
50	56	6 31 27 336 01 0	132,72	159,26
50	57	6 31 27 337 01 0	132,72	159,26
50	58	6 31 27 338 01 0	132,72	159,26
50	59	6 31 27 339 01 0	132,72	159,26
50	60	6 31 27 340 01 0	132,72	159,26
50	61	6 31 27 341 01 0	150,26	180,31
50	62	6 31 27 342 01 0	150,26	180,31
50	63	6 31 27 343 01 0	150,26	180,31
50	64	6 31 27 344 01 0	150,26	180,31
50	65	6 31 27 345 01 0	150,26	180,31
50	66	6 31 27 346 01 0	172,31	206,77
50	67	6 31 27 347 01 0	172,31	206,77
50	68	6 31 27 348 01 0	172,31	206,77
50	69	6 31 27 349 01 0	172,31	206,77
50	70	6 31 27 350 01 0	190,37	228,44
50	71	6 31 27 351 01 0	192,15	230,58
50	72	6 31 27 352 01 0	193,94	232,73
50	73	6 31 27 353 01 0	195,72	234,86
50	74	6 31 27 354 01 0	197,61	237,13
50	75	6 31 27 355 01 0	199,40	239,28
50	76	6 31 27 456 01 0	208,32	249,98
50	77	6 31 27 457 01 0	210,11	252,13
50	78	6 31 27 458 01 0	212,84	255,41
50	79	6 31 27 459 01 0	215,57	258,68
50	80	6 31 27 460 01 0	215,57	258,68
50	85	6 31 27 807 01 0	235,20	282,24
50	90	6 31 27 808 01 0	255,26	306,31
50	95	6 31 27 809 01 0	275,42	330,50
50	100	6 31 27 810 01 0	295,58	354,70
50	105	6 31 27 822 01 0	315,74	378,89
50	110	6 31 27 823 01 0	336,00	403,20

1 UNIVERSAL / AUTOMATIC



HM ULTRA 100 JADROVÝ VRTÁK S UPNUTÍM WELDON 32

Najvyššia životnosť a vynikajúci rezný výkon. Metrické rozmery, hĺbka rezu 100 mm. Vnútorňý otvor 8 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	50	6 31 27 811 01 0	197,51	237,01
100	55	6 31 27 812 01 0	228,48	274,18
100	60	6 31 27 813 01 0	255,26	306,31
100	65	6 31 27 814 01 0	298,41	358,09
100	70	6 31 27 815 01 0	338,63	406,36
100	74	6 31 27 826 01 0	362,78	435,34
100	75	6 31 27 816 01 0	362,78	435,34
100	80	6 31 27 817 01 0	392,39	470,87
100	82	6 31 27 827 01 0	436,70	524,04
100	85	6 31 27 818 01 0	436,70	524,04
100	90	6 31 27 819 01 0	490,56	588,67
100	95	6 31 27 820 01 0	537,50	645,00
100	100	6 31 27 821 01 0	598,08	717,70
100	105	6 31 27 824 01 0	645,02	774,02
100	110	6 31 27 825 01 0	678,51	814,21

KORUNKOVÝ VRTÁK Z TVRDÉHO KOVU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU



HM ULTRA 35 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Povrchová úprava TiAlSiN pre jedinečný rezný výkon a maximálnu reznú rýchlosť pri najdlhšej životnosti. Metrické rozmery, hĺbka rezu 35 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	14	6 31 27 838 00 3	53,76	64,51
35	16	6 31 27 838 00 4	53,76	64,51
35	17,5	6 31 27 838 00 5	53,76	64,51
35	18	6 31 27 838 00 6	53,76	64,51
35	20	6 31 27 838 00 7	53,76	64,51
35	21	6 31 27 838 00 8	53,76	64,51
35	22	6 31 27 838 00 9	53,76	64,51
35	24	6 31 27 838 01 1	53,76	64,51
35	25	6 31 27 838 01 2	53,76	64,51
35	26	6 31 27 838 01 3	53,76	64,51
35	26,5	6 31 27 838 01 4	53,76	64,51
35	28	6 31 27 838 01 5	53,76	64,51
35	30	6 31 27 838 01 6	63,84	76,61
35	32	6 31 27 838 01 7	63,84	76,61
35	33	6 31 27 838 01 8	63,84	76,61
35	34	6 31 27 838 01 9	63,84	76,61
35	35	6 31 27 838 02 0	63,84	76,61
35	36	6 31 27 838 02 1	72,24	86,69

SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV HSS



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV QUICKIN

Dlhá životnosť. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm. Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 6 korunkových vrtákov Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hĺbka rezu 50 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (100 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 33 999 01 0	187,74	225,29



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 25 mm. Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 6 korunkových vrtákov Ø 12,14,16,18,20 a 22 mm (hĺbka rezu 25 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (80 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 34 999 06 1	143,49	172,19



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 25 mm. Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 4 korunkových vrtákov Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (hĺbka rezu 25 mm), ako aj 1 centrovacieho kolíka (80 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 34 999 06 2	90,32	108,38



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Dlhá životnosť. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm. Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 6 korunkových vrtákov Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hĺbka rezu 50 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (100 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 34 999 06 3	179,66	215,59



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z KORUNKOVÝCH VRTÁKOV 3/4" WELDON

Dlhá životnosť. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm. Súprava pre realizáciu, pozostávajúca zo 4 korunkových vrtákov Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (hĺbka rezu 50 mm), ako aj 1 centrovacieho kolíka (100 mm) v plastovom kufri.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 34 999 06 4	119,31	143,17

KORUNKOVÝ VRTÁK HSS



HSS NOVA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S QUICKIN

Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 25 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
25	12	6 31 33 119 05 1	20,69	24,83
25	13	6 31 33 129 05 1	20,69	24,83
25	14	6 31 33 140 05 1	20,69	24,83
25	15	6 31 33 150 05 1	20,69	24,83
25	16	6 31 33 159 05 1	20,69	24,83
25	17	6 31 33 170 05 1	22,47	26,96
25	18	6 31 33 180 05 1	22,47	26,96
25	19	6 31 33 189 05 1	22,47	26,96
25	20	6 31 33 199 06 3	26,25	31,50
25	21	6 31 33 210 05 1	26,25	31,50
25	22	6 31 33 219 05 1	26,25	31,50
25	23	6 31 33 229 05 1	30,03	36,04
25	24	6 31 33 240 05 1	30,03	36,04
25	25	6 31 33 250 05 1	30,03	36,04
25	26	6 31 33 259 05 1	35,07	42,08
25	27	6 31 33 270 05 1	35,07	42,08
25	28	6 31 33 279 05 1	37,49	44,99
25	29	6 31 33 289 05 1	37,49	44,99
25	30	6 31 33 299 05 1	40,01	48,01
25	31	6 31 33 309 05 1	40,01	48,01

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
25	32	6 31 33 319 05 1	46,31	55,57
25	33	6 31 33 329 05 1	46,31	55,57
25	34	6 31 33 339 05 1	52,61	63,13
25	35	6 31 33 350 05 1	52,61	63,13
25	36	6 31 33 359 05 1	52,61	63,13
25	37	6 31 33 369 05 1	61,32	73,58
25	38	6 31 33 379 05 1	61,32	73,58
25	39	6 31 33 389 05 1	61,32	73,58
25	40	6 31 33 399 05 1	68,88	82,66
25	41	6 31 33 409 05 1	68,88	82,66
25	42	6 31 33 420 05 1	75,08	90,10
25	43	6 31 33 429 05 1	75,08	90,10
25	44	6 31 33 439 05 1	78,96	94,75
25	45	6 31 33 449 05 1	78,96	94,75
25	46	6 31 33 459 05 1	90,20	108,24
25	47	6 31 33 469 05 1	90,20	108,24
25	48	6 31 33 479 05 1	93,87	112,64
25	49	6 31 33 489 05 1	93,87	112,64
25	50	6 31 33 499 05 1	93,87	112,64



HSS NOVA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S QUICKIN
Dlhá životnosť. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	12	6 31 33 119 05 2	29,09	34,91
50	13	6 31 33 129 05 2	29,09	34,91
50	14	6 31 33 140 05 2	29,09	34,91
50	15	6 31 33 150 05 2	29,09	34,91
50	16	6 31 33 159 05 2	29,09	34,91
50	17	6 31 33 170 05 2	31,50	37,80
50	18	6 31 33 180 05 2	31,50	37,80
50	19	6 31 33 189 05 2	31,50	37,80
50	20	6 31 33 199 05 2	36,86	44,23
50	21	6 31 33 210 05 2	36,86	44,23
50	22	6 31 33 219 05 2	36,86	44,23
50	23	6 31 33 229 05 2	36,86	44,23
50	24	6 31 33 240 05 2	39,59	47,51
50	25	6 31 33 250 05 2	44,73	53,68
50	26	6 31 33 259 05 2	44,73	53,68
50	27	6 31 33 270 05 2	44,73	53,68
50	28	6 31 33 279 05 2	52,82	63,38
50	29	6 31 33 289 05 2	52,82	63,38
50	30	6 31 33 299 05 2	52,82	63,38
50	31	6 31 33 309 05 2	59,22	71,06
50	32	6 31 33 319 05 2	59,22	71,06
50	33	6 31 33 329 05 2	65,94	79,13
50	34	6 31 33 339 05 2	65,94	79,13
50	35	6 31 33 350 05 2	65,94	79,13
50	36	6 31 33 359 05 2	75,08	90,10
50	37	6 31 33 369 05 2	75,08	90,10
50	38	6 31 33 379 05 2	75,08	90,10
50	39	6 31 33 389 05 2	85,68	102,82
50	40	6 31 33 399 05 2	85,68	102,82
50	41	6 31 33 409 05 2	92,30	110,76
50	42	6 31 33 420 05 2	100,07	120,08
50	43	6 31 33 429 05 2	100,07	120,08
50	44	6 31 33 439 05 2	100,07	120,08
50	45	6 31 33 449 05 2	105,42	126,50
50	46	6 31 33 459 05 2	115,92	139,10
50	47	6 31 33 469 05 2	115,92	139,10
50	48	6 31 33 479 05 2	121,07	145,28
50	49	6 31 33 489 05 2	121,07	145,28
50	50	6 31 33 499 05 2	125,06	150,07



HSS NOVA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON
Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 25 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
25	12	6 31 34 120 05 1	19,75	23,70
25	13	6 31 34 130 05 1	19,75	23,70
25	14	6 31 34 140 05 1	19,75	23,70
25	15	6 31 34 150 05 1	19,75	23,70
25	16	6 31 34 160 05 1	19,75	23,70
25	17	6 31 34 170 05 1	21,53	25,84
25	18	6 31 34 180 05 1	21,53	25,84
25	19	6 31 34 190 05 1	21,53	25,84
25	20	6 31 34 200 05 1	25,16	30,19
25	21	6 31 34 210 05 1	25,16	30,19
25	22	6 31 34 220 05 1	25,16	30,19
25	23	6 31 34 230 05 1	28,70	34,44
25	24	6 31 34 240 05 1	28,70	34,44
25	25	6 31 34 250 05 1	28,70	34,44
25	26	6 31 34 260 05 1	33,52	40,22
25	27	6 31 34 270 05 1	33,52	40,22
25	28	6 31 34 280 05 1	35,87	43,04
25	29	6 31 34 290 05 1	35,87	43,04
25	30	6 31 34 300 05 1	38,33	46,00
25	31	6 31 34 310 05 1	38,33	46,00
25	32	6 31 34 320 05 1	44,32	53,18
25	33	6 31 34 330 05 1	44,32	53,18
25	34	6 31 34 340 05 1	50,32	60,38
25	35	6 31 34 350 05 1	50,32	60,38
25	36	6 31 34 360 05 1	50,32	60,38
25	37	6 31 34 370 05 1	58,67	70,40
25	38	6 31 34 380 05 1	58,67	70,40
25	39	6 31 34 390 05 1	58,67	70,40
25	40	6 31 34 400 05 1	65,95	79,14
25	41	6 31 34 410 05 1	65,95	79,14
25	42	6 31 34 420 05 1	71,84	86,21
25	43	6 31 34 430 05 1	71,84	86,21
25	44	6 31 34 440 05 1	75,58	90,70
25	45	6 31 34 450 05 1	75,58	90,70
25	46	6 31 34 460 05 1	86,29	103,55
25	47	6 31 34 470 05 1	86,29	103,55
25	48	6 31 34 480 05 1	89,83	107,80
25	49	6 31 34 490 05 1	89,83	107,80
25	50	6 31 34 500 05 1	89,83	107,80
25	51	6 31 34 510 05 1	95,73	114,88
25	52	6 31 34 520 05 1	95,73	114,88
25	53	6 31 34 530 05 1	101,82	122,18
25	54	6 31 34 540 05 1	101,82	122,18
25	55	6 31 34 550 05 1	111,45	133,74
25	56	6 31 34 560 05 1	126,98	152,38
25	57	6 31 34 570 05 1	126,98	152,38
25	58	6 31 34 580 05 1	136,51	163,81
25	59	6 31 34 590 05 1	136,51	163,81
25	60	6 31 34 600 05 1	136,51	163,81

1 UNIVERSAL / AUTOMATIC



HSS NOVA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Dlhá životnosť. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	12	6 31 34 120 05 2	27,81	33,37
50	13	6 31 34 130 05 2	27,81	33,37
50	14	6 31 34 140 05 2	27,81	33,37
50	15	6 31 34 150 05 2	27,81	33,37
50	16	6 31 34 160 05 2	27,81	33,37
50	17	6 31 34 170 05 2	30,18	36,22
50	18	6 31 34 180 05 2	30,18	36,22
50	19	6 31 34 190 05 2	30,18	36,22
50	20	6 31 34 200 05 2	35,28	42,34
50	21	6 31 34 210 05 2	35,28	42,34
50	22	6 31 34 220 05 2	35,28	42,34
50	23	6 31 34 230 05 2	35,28	42,34
50	24	6 31 34 240 05 2	37,84	45,41
50	25	6 31 34 250 05 2	42,85	51,42
50	26	6 31 34 260 05 2	42,85	51,42
50	27	6 31 34 270 05 2	42,85	51,42
50	28	6 31 34 280 05 2	50,52	60,62
50	29	6 31 34 290 05 2	50,52	60,62
50	30	6 31 34 300 05 2	50,52	60,62
50	31	6 31 34 310 05 2	56,71	68,05
50	32	6 31 34 320 05 2	56,71	68,05
50	33	6 31 34 330 05 2	63,09	75,71
50	34	6 31 34 340 05 2	63,09	75,71
50	35	6 31 34 350 05 2	63,09	75,71
50	36	6 31 34 360 05 2	71,84	86,21
50	37	6 31 34 370 05 2	71,84	86,21
50	38	6 31 34 380 05 2	71,84	86,21
50	39	6 31 34 390 05 2	81,96	98,35
50	40	6 31 34 400 05 2	81,96	98,35
50	41	6 31 34 410 05 2	88,36	106,03
50	42	6 31 34 420 05 2	95,73	114,88
50	43	6 31 34 430 05 2	95,73	114,88
50	44	6 31 34 440 05 2	95,73	114,88
50	45	6 31 34 450 05 2	100,83	121,00
50	46	6 31 34 460 05 2	110,95	133,14
50	47	6 31 34 470 05 2	110,95	133,14
50	48	6 31 34 480 05 2	115,87	139,04
50	49	6 31 34 490 05 2	115,87	139,04
50	50	6 31 34 500 05 2	119,70	143,64
50	51	6 31 34 510 05 2	132,38	158,86
50	52	6 31 34 520 05 2	132,38	158,86
50	53	6 31 34 530 05 2	132,38	158,86
50	54	6 31 34 540 05 2	138,58	166,30
50	55	6 31 34 550 05 2	138,58	166,30
50	56	6 31 34 560 05 2	144,96	173,95
50	57	6 31 34 570 05 2	144,96	173,95
50	58	6 31 34 580 05 2	154,99	185,99
50	59	6 31 34 590 05 2	154,99	185,99
50	60	6 31 34 600 05 2	154,99	185,99



HSS NOVA 75 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Priemyselné metrické rozmery, Rezná hĺbka 75 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
75	19	6 31 34 190 05 3	67,83	81,40
75	20	6 31 34 200 05 3	67,83	81,40
75	21	6 31 34 210 05 3	73,19	87,83
75	22	6 31 34 220 05 3	73,19	87,83
75	23	6 31 34 230 05 3	73,19	87,83
75	24	6 31 34 240 05 3	73,19	87,83

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
75	25	6 31 34 250 05 3	85,58	102,70
75	26	6 31 34 260 05 3	85,58	102,70
75	27	6 31 34 270 05 3	85,58	102,70
75	28	6 31 34 280 05 3	95,03	114,04
75	29	6 31 34 290 05 3	95,03	114,04
75	30	6 31 34 300 05 3	101,85	122,22
75	32	6 31 34 320 05 3	109,94	131,93
75	35	6 31 34 350 05 3	118,02	141,62
75	36	6 31 34 360 05 3	127,58	153,10
75	40	6 31 34 400 05 3	156,03	187,24
75	45	6 31 34 450 05 3	162,86	195,43
75	50	6 31 34 500 05 3	183,23	219,88
75	60	6 31 34 600 05 3	223,86	268,63



JADROVÝ VRTÁK HSS NOVA 100 S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Dlhá životnosť. Metrické rozmery, hĺbka rezu 100 mm. Nevhodné na vrtanie otvorov s presahom.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	21	6 31 34 210 05 4	78,75	94,50
100	22	6 31 34 220 05 4	78,75	94,50
100	23	6 31 34 230 05 4	81,90	98,28
100	24	6 31 34 240 05 4	84,00	100,80
100	25	6 31 34 250 05 4	90,30	108,36
100	26	6 31 34 260 05 4	94,50	113,40
100	27	6 31 34 270 05 4	96,60	115,92
100	28	6 31 34 280 05 4	99,75	119,70
100	29	6 31 34 290 05 4	101,85	122,22
100	30	6 31 34 300 05 4	107,10	128,52
100	32	6 31 34 320 05 4	127,05	152,46
100	35	6 31 34 350 05 4	131,25	157,50
100	36	6 31 34 360 05 4	140,70	168,84
100	40	6 31 34 400 05 4	166,95	200,34
100	45	6 31 34 450 05 4	196,35	235,62
100	50	6 31 34 500 05 4	241,50	289,80

KORUNKOVÝ VRTÁK HSS SPECIAL



JADROVÝ VRTÁK HSS SPECIAL 25 S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Dlhá životnosť. Na vrtanie viacvrstvových materiálov v jednom pracovnom kroku, rezná hĺbka 25 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
25	12	6 31 34 120 30 1	34,34	41,21
25	13	6 31 34 130 30 1	34,34	41,21
25	14	6 31 34 140 30 1	34,34	41,21
25	14,3	6 31 34 143 30 1	34,34	41,21
25	15	6 31 34 150 30 1	34,34	41,21
25	16	6 31 34 160 30 1	34,34	41,21
25	17	6 31 34 170 30 1	36,65	43,98
25	18	6 31 34 180 30 1	36,65	43,98
25	20	6 31 34 200 30 1	40,01	48,01
25	22	6 31 34 220 30 1	40,01	48,01
25	24	6 31 34 240 30 1	49,14	58,97
25	26	6 31 34 260 30 1	52,71	63,25
25	28	6 31 34 280 30 1	57,12	68,54
25	30	6 31 34 300 30 1	61,64	73,97
25	32	6 31 34 320 30 1	70,88	85,06
25	35	6 31 34 350 30 1	76,65	91,98


JADROVÝ VRTÁK HSS SPECIAL 50 S UPNUTÍM 3/4\"/>

Dlhá životnosť. Na vrtanie viacvrstvových materiálov v jednom pracovnom kroku. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	12	6 31 34 120 30 2	42,00	50,40
50	13	6 31 34 130 30 2	42,00	50,40
50	14	6 31 34 140 30 2	42,00	50,40
50	15	6 31 34 150 30 2	42,00	50,40
50	16	6 31 34 160 30 2	42,00	50,40
50	17	6 31 34 170 30 2	44,84	53,81
50	18	6 31 34 180 30 2	44,84	53,81
50	20	6 31 34 200 30 2	49,77	59,72
50	22	6 31 34 220 30 2	49,77	59,72
50	24	6 31 34 240 30 2	57,65	69,18
50	26	6 31 34 260 30 2	61,32	73,58
50	28	6 31 34 280 30 2	71,19	85,43
50	30	6 31 34 300 30 2	73,08	87,70
50	32	6 31 34 320 30 2	84,00	100,80
50	35	6 31 34 350 30 2	89,25	107,10
50	36	6 31 34 360 30 2	99,75	119,70
50	40	6 31 34 400 30 2	110,25	132,30
50	45	6 31 34 450 30 2	126,00	151,20
50	50	6 31 34 500 30 2	141,75	170,10

KORUNKOVÝ VRTÁK HSS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

HSS DURA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S QUICKIN

TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie. Metrické rozmery, hĺbka rezu 25 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
25	12	6 31 33 120 06 7	32,45	38,94
25	13	6 31 33 130 06 7	32,45	38,94
25	14	6 31 33 140 06 7	32,45	38,94
25	15	6 31 33 150 06 7	32,45	38,94
25	16	6 31 33 160 06 7	32,45	38,94
25	17	6 31 33 170 06 7	35,49	42,59
25	18	6 31 33 180 06 7	35,49	42,59
25	19	6 31 33 190 06 7	35,49	42,59
25	20	6 31 33 200 06 7	39,80	47,76
25	21	6 31 33 210 06 7	39,80	47,76
25	22	6 31 33 220 06 7	39,80	47,76
25	23	6 31 33 230 06 7	48,83	58,60
25	24	6 31 33 240 06 7	48,83	58,60
25	25	6 31 33 250 06 7	48,83	58,60
25	26	6 31 33 260 06 7	53,24	63,89
25	27	6 31 33 270 06 7	53,24	63,89
25	28	6 31 33 280 06 7	57,65	69,18
25	29	6 31 33 290 06 7	57,65	69,18
25	30	6 31 33 300 06 7	63,53	76,24
25	31	6 31 33 310 06 7	63,53	76,24
25	32	6 31 33 320 06 7	72,35	86,82
25	34	6 31 33 340 06 7	79,80	95,76
25	37	6 31 33 370 06 7	90,20	108,24
25	43	6 31 33 430 06 7	109,41	131,29
25	44	6 31 33 440 06 7	116,76	140,11
25	45	6 31 33 450 06 7	116,76	140,11
25	46	6 31 33 460 06 7	129,99	155,99
25	47	6 31 33 470 06 7	129,99	155,99
25	48	6 31 33 480 06 7	141,86	170,23
25	49	6 31 33 490 06 7	141,86	170,23
25	50	6 31 33 500 06 7	141,86	170,23


HSS DURA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S QUICKIN

TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie. Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	12	6 31 33 120 06 8	41,48	49,78
50	13	6 31 33 130 06 8	41,48	49,78
50	14	6 31 33 140 06 8	41,48	49,78
50	15	6 31 33 150 06 8	41,48	49,78
50	16	6 31 33 160 06 8	41,48	49,78
50	17	6 31 33 170 06 8	44,31	53,17
50	18	6 31 33 180 06 8	44,31	53,17
50	19	6 31 33 190 06 8	44,31	53,17
50	20	6 31 33 200 06 8	50,30	60,36
50	21	6 31 33 210 06 8	50,30	60,36
50	22	6 31 33 220 06 8	50,30	60,36
50	23	6 31 33 230 06 8	59,12	70,94
50	24	6 31 33 240 06 8	59,12	70,94
50	25	6 31 33 250 06 8	59,12	70,94
50	26	6 31 33 260 06 8	66,47	79,76
50	27	6 31 33 270 06 8	66,47	79,76
50	28	6 31 33 280 06 8	72,35	86,82
50	29	6 31 33 290 06 8	72,35	86,82
50	30	6 31 33 300 06 8	79,80	95,76
50	31	6 31 33 310 06 8	79,80	95,76
50	32	6 31 33 320 06 8	90,20	108,24
50	33	6 31 33 330 06 8	90,20	108,24
50	34	6 31 33 340 06 8	100,38	120,46
50	35	6 31 33 350 06 8	100,38	120,46
50	36	6 31 33 360 06 8	100,38	120,46
50	37	6 31 33 370 06 8	112,25	134,70
50	38	6 31 33 380 06 8	112,25	134,70
50	39	6 31 33 390 06 8	112,25	134,70
50	40	6 31 33 400 06 8	125,48	150,58
50	41	6 31 33 410 06 8	125,48	150,58
50	42	6 31 33 420 06 8	137,34	164,81
50	43	6 31 33 430 06 8	137,34	164,81
50	44	6 31 33 440 06 8	147,84	177,41
50	45	6 31 33 450 06 8	147,84	177,41
50	46	6 31 33 460 06 8	165,48	198,58
50	47	6 31 33 470 06 8	165,48	198,58
50	48	6 31 33 480 06 8	177,35	212,82
50	49	6 31 33 490 06 8	177,35	212,82
50	50	6 31 33 500 06 8	177,35	212,82


HSS DURA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4\"/>

TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie. Metrické rozmery, hĺbka rezu 25 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
25	12	6 31 34 120 07 5	32,45	38,94
25	13	6 31 34 130 07 5	32,45	38,94
25	14	6 31 34 140 07 5	32,45	38,94
25	15	6 31 34 150 07 5	32,45	38,94
25	16	6 31 34 160 07 5	32,45	38,94
25	17	6 31 34 170 07 5	35,49	42,59
25	18	6 31 34 180 07 5	35,49	42,59
25	19	6 31 34 190 07 5	35,49	42,59
25	20	6 31 34 200 07 5	39,80	47,76
25	21	6 31 34 210 07 5	39,80	47,76
25	22	6 31 34 220 07 5	39,80	47,76
25	23	6 31 34 230 07 5	48,83	58,60
25	24	6 31 34 240 07 5	48,83	58,60
25	25	6 31 34 250 07 5	48,83	58,60
25	26	6 31 34 260 07 5	53,24	63,89
25	27	6 31 34 270 07 5	53,24	63,89
25	28	6 31 34 280 07 5	57,65	69,18

1 UNIVERSAL / AUTOMATIC

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
25	29	6 31 34 290 07 5	57,65	69,18
25	30	6 31 34 300 07 5	63,53	76,24
25	31	6 31 34 310 07 5	63,53	76,24
25	32	6 31 34 320 07 5	72,35	86,82
25	33	6 31 34 330 07 5	72,35	86,82
25	34	6 31 34 340 07 5	79,80	95,76
25	35	6 31 34 350 07 5	79,80	95,76
25	36	6 31 34 360 07 5	79,80	95,76
25	37	6 31 34 370 07 5	90,20	108,24
25	38	6 31 34 380 07 5	90,20	108,24
25	39	6 31 34 390 07 5	90,20	108,24
25	40	6 31 34 400 07 5	100,38	120,46
25	41	6 31 34 410 07 5	100,38	120,46
25	42	6 31 34 420 07 5	109,41	131,29
25	43	6 31 34 430 07 5	109,41	131,29
25	44	6 31 34 440 07 5	116,76	140,11
25	45	6 31 34 450 07 5	116,76	140,11
25	46	6 31 34 460 07 5	129,99	155,99
25	47	6 31 34 470 07 5	129,99	155,99
25	48	6 31 34 480 07 5	141,86	170,23
25	49	6 31 34 490 07 5	141,86	170,23
25	50	6 31 34 500 07 5	141,86	170,23
25	51	6 31 34 510 07 5	150,78	180,94
25	52	6 31 34 520 07 5	150,78	180,94
25	53	6 31 34 530 07 5	158,03	189,64
25	54	6 31 34 540 07 5	158,03	189,64
25	55	6 31 34 550 07 5	162,65	195,18
25	56	6 31 34 560 07 5	170,10	204,12
25	57	6 31 34 570 07 5	170,10	204,12
25	58	6 31 34 580 07 5	184,80	221,76
25	59	6 31 34 590 07 5	184,80	221,76
25	60	6 31 34 600 07 5	184,80	221,76



HSS DURA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

TiN povlakovanie povrchu pre lepšiu životnosť a lepšie rezné trenie.

Metrické rozmery, hĺbka rezu 50 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	12	6 31 34 120 07 6	41,48	49,78
50	13	6 31 34 130 07 6	41,48	49,78
50	14	6 31 34 140 07 6	41,48	49,78
50	15	6 31 34 150 07 6	41,48	49,78
50	16	6 31 34 160 07 6	41,48	49,78
50	17	6 31 34 170 07 6	44,31	53,17
50	18	6 31 34 180 07 6	44,31	53,17
50	19	6 31 34 190 07 6	44,31	53,17
50	20	6 31 34 200 07 6	50,30	60,36
50	21	6 31 34 210 07 6	50,30	60,36
50	22	6 31 34 220 07 6	50,30	60,36
50	23	6 31 34 230 07 6	59,12	70,94
50	24	6 31 34 240 07 6	59,12	70,94
50	25	6 31 34 250 07 6	59,12	70,94
50	26	6 31 34 260 07 6	66,47	79,76
50	27	6 31 34 270 07 6	66,47	79,76
50	28	6 31 34 280 07 6	72,35	86,82
50	29	6 31 34 290 07 6	72,35	86,82
50	30	6 31 34 300 07 6	79,80	95,76
50	31	6 31 34 310 07 6	79,80	95,76
50	32	6 31 34 320 07 6	90,20	108,24
50	33	6 31 34 330 07 6	90,20	108,24
50	34	6 31 34 340 07 6	100,38	120,46
50	35	6 31 34 350 07 6	100,38	120,46
50	36	6 31 34 360 07 6	100,38	120,46
50	37	6 31 34 370 07 6	112,25	134,70
50	38	6 31 34 380 07 6	112,25	134,70

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	39	6 31 34 390 07 6	112,25	134,70
50	40	6 31 34 400 07 6	125,48	150,58
50	41	6 31 34 410 07 6	125,48	150,58
50	42	6 31 34 420 07 6	137,34	164,81
50	43	6 31 34 430 07 6	137,34	164,81
50	44	6 31 34 440 07 6	147,84	177,41
50	45	6 31 34 450 07 6	147,84	177,41
50	46	6 31 34 460 07 6	165,48	198,58
50	47	6 31 34 470 07 6	165,48	198,58
50	48	6 31 34 480 07 6	177,35	212,82
50	49	6 31 34 490 07 6	177,35	212,82
50	50	6 31 34 500 07 6	177,35	212,82
50	51	6 31 34 510 07 6	189,11	226,93
50	52	6 31 34 520 07 6	189,11	226,93
50	53	6 31 34 530 07 6	199,50	239,40
50	54	6 31 34 540 07 6	199,50	239,40
50	55	6 31 34 550 07 6	203,91	244,69
50	56	6 31 34 560 07 6	212,84	255,41
50	57	6 31 34 570 07 6	212,84	255,41
50	58	6 31 34 580 07 6	230,69	276,83
50	59	6 31 34 590 07 6	230,69	276,83
50	60	6 31 34 600 07 6	230,69	276,83

STREDIACI KOLÍK



STREDIACI KOLÍK

Ø mm	L mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6,35	82	6 31 34 998 30 0	16,38	19,66
6,35	100	6 31 34 998 31 0	16,38	19,66
6,35	125	6 31 34 998 33 0	16,70	20,04
6,35	135	6 31 34 998 33 5	19,95	23,94



STREDIACI KOLÍK 2-dielny.

Ø mm	L mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6,35	158	3 02 17 366 01 0	27,20	32,64
7,98	184	3 02 17 362 01 0	32,24	38,69

ADAPTÉR/SKLUČOVADLO



ADAPTÉR S UPÍNANÍM QUICKIN

Výstup M18 x 6 P 1,5

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 01 020 00 6	26,88	32,26



ADAPTÉR S UPÍNANÍM QUICKIN

výstup 3/4" Weldon

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 01 021 01 4	26,88	32,26



ADAPTÉR S UPÍNANÍM QUICKIN

Výstup Weldon špeciál. Špeciálne pre konkurenčné korunkové vrtáky s vnútorným otvorom > 6,4 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 01 024 01 9	26,88	32,26



ADAPTÉR S UPÍNANÍM QUICKIN
Výstup 1/2" - 20 UNF

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 01 022 00 8	26,88	32,26



ADAPTÉR S UPÍNANÍM QUICKIN
výstup B 16

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 01 023 00 2	26,88	32,26



REDUKCIA UPÍNANIA PRE KORUNKOVÉ VRTÁKY S UPÍNANÍM 3/4" WELDON
na prestavenie konkurenčných výrobkov na systém QuickIN.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 01 027 01 0	57,65	69,18



ADAPTÉR PRE 3/4" WELDON NA B16
výstup B 16

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 01 061 00 0	26,88	32,26



REDUKCIA UPÍNANIA PRE KORUNKOVÉ VRTÁKY S UPÍNANÍM 3/4" WELDON
Výstup 1/2" - 20 UNF

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 01 070 00 0	26,88	32,26



ADAPTÉR S UPNUTÍM QUICKIN MAX/WELDON 32
Výstup QuickIN

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 01 045 01 0	55,65	66,78



ADAPTÉR S UPNUTÍM QUICKIN MAX/WELDON 32
výstup 3/4" Weldon

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 01 076 01 0	55,65	66,78



ADAPTÉR S UPNUTÍM WELDON 32
výstup 3/4" Weldon

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 01 075 01 0	55,65	66,78



PREDĽŽENIE
pre použitie na zúžených, hlbokých alebo stupňovitých povrchoch, priechodzie otvory od Ø 36 mm je možné. Upnutie QuickIN, dĺžka 100 mm vrátane centrovacieho kolíka.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 06 016 01 0	97,13	116,56



PREDĽŽENIE
Vhodné na použitie na zúžených, hlbokých alebo stupňovitých povrchoch, priebežné otvory od Ø 34 mm. Upnutie Weldon 3/4", dĺžka 100 mm.

Dĺžka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	6 31 06 022 98 0	76,65	91,98



SKLUČOVADLO S OZUBENÝM VENCOM S UPNUTÍM QUICKIN

Rozsah upínania sklučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1,5 - 13	6 39 01 023 02 0	86,94	104,33
1 - 16	6 39 01 023 01 1	103,11	123,73



SKLUČOVADLO S OZUBENÝM VENCOM S 3/4 V UPNUTÍ WELDON

Rozsah upínania sklučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1,5 - 13	6 39 01 061 02 0	85,26	102,31



RÝCHLOUPÍNACIE SKLUČOVADLO + UPÍNACIA POISTKA S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Rozsah upínania sklučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1 - 13	6 32 04 037 01 0	120,65	144,78



UPÍNACÍ TRŇ
pre vrtáčky s Morse kuželom

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	15,48	18,58
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	21,02	25,22



REDUKCIA
pre Morse kužel

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	28,35	34,02



REDUKCIA
pre Morse kužel

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
MK 3/MK 3	6 33 04 005 00 0	210,84	253,01

ŠPIRÁLOVÝ VRTÁK



ŠPIRÁLOVÝ VRTÁK Z RÝCHLOREZNEJ OCELE S UPNUTÍM QUICKIN
Hĺbka rezu 35 mm

Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 31 11 009 01 0	25,10	30,12
10,2	6 31 11 010 01 0	25,10	30,12
11	6 31 11 011 01 0	28,56	34,27
12	6 31 11 012 01 0	28,56	34,27
13	6 31 11 013 01 0	30,77	36,92
14	6 31 11 014 01 0	30,77	36,92
15	6 31 11 015 01 0	32,03	38,44
15,5	6 31 11 016 01 0	32,03	38,44

1 UNIVERSAL / AUTOMATIC



HSS ŠPIRÁLOVÝ VRTÁK S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Hĺbka rezu 35 mm

Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
5	6 31 11 036 01 0	23,31	27,97
6	6 31 11 018 01 0	23,31	27,97
6,8	6 31 11 034 01 0	23,31	27,97
7	6 31 11 019 01 0	23,31	27,97
8	6 31 11 020 01 0	23,31	27,97
8,5	6 31 11 035 01 0	24,57	29,48
9	6 31 11 021 01 0	24,57	29,48
10	6 31 11 022 01 0	24,57	29,48
10,2	6 31 11 037 01 0	28,14	33,77
11	6 31 11 023 01 0	28,14	33,77
12	6 31 11 024 01 0	28,14	33,77
13	6 31 11 025 01 0	30,35	36,42
14	6 31 11 026 01 0	30,35	36,42
15	6 31 11 027 01 0	34,44	41,33
16	6 31 11 028 01 0	34,44	41,33



SÚPRAVA ŠPIRÁLOVÝCH VRTÁKOV HSS S UPNUTÍM 3/4" WELDON

Pozostáva zo 6 špirálových vrtákov HSS Ø 6, 8, 10, 12, 14 a 16 mm v praktickom plastovom úložnom boxe. Hĺbka rezu 35 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 31 11 018 02 0	178,40	214,08

UPÍNACIE TRNE



ADAPTÉRY QUICKIN

S interným prívodom chladiva/maziva. Výmena jadrového vrtáka bez nástroja.

Hĺbka rezu mm	Kužel	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 065 02 0	212,63	255,16
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 066 02 0	227,96	273,55
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 048 02 0	212,63	255,16
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 049 02 0	227,96	273,55



UPÍNACÍ NADSTAVEC 3/4" WELDON

S interným prívodom chladiva/maziva. Výmena jadrového vrtáka bez nástroja.

Hĺbka rezu mm	Kužel	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	MK 2	12 - 35	3 34 01 121 02 0	208,95	250,74
75	MK 2	12 - 35	3 34 01 120 02 0	219,45	263,34
50	MK 3	12 - 35	3 34 01 119 02 0	208,95	250,74
75	MK 3	12 - 35	3 34 01 118 02 0	219,45	263,34



UPÍNACÍ NADSTAVEC 3/4" WELDON

S interným prívodom chladiva/maziva.

Hĺbka rezu mm	Kužel	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 074 02 0	119,49	143,39
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 073 02 0	133,04	159,65



UPÍNACÍ NADSTAVEC WELDON 32

S interným prívodom chladiva/maziva.

Hĺbka rezu mm	Kužel	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	MK 4	50 - 100	6 39 01 072 02 0	186,80	224,16



ADAPTÉRY QUICKIN

pre použitie korunkových vrtákov FEIN na stolových a stípo- vých vrtačkách, ako aj všetkých ostatných jednotiek na korun- kové vrtanie s upínaním Morse.

S interným prívodom chladiva/maziva. Výmena jadrového vrtáka bez nástroja.

Hĺbka rezu mm	Kužel	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 019 01 3	223,44	268,13
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9	212,63	255,16
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 055 02 0	238,67	286,40
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 057 02 0	238,67	286,40



UPÍNACÍ NADSTAVEC 3/4" WELDON

pre použitie korunkových vrtákov FEIN na stolových a stípo- vých vrtačkách, ako aj všetkých ostatných jednotiek na korun- kové vrtanie s upínaním Morse.

S interným prívodom chladiva/maziva. Výmena jadrového vrtáka bez nástroja.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
75	12 - 35	3 34 01 116 02 0	229,95	275,94
75	12 - 65	3 34 01 117 02 0	229,95	275,94

REZANIE ZÁVITOV



RÝCHLOVÝMENNÉ SKLUČOVADLO NA REZANIE ZÁVITOV VEL: 2 S 3/4" UPNUTÍM WELDON

Použiteľné len na magnetické jadrové vrtačky s funkciou lavo- točivého chodu. Pre závitníky podľa normy DIN 371 a 374/376 spolu s vložkami na upínanie závitníkov s bezpečnostnou spojkou alebo bez nej M6 – M20.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 089 01 0	340,10	408,12



RÝCHLOVÝMENNÉ SKLUČOVADLO NA REZANIE ZÁVITOV VEL: 2 S UPNUTÍM QUICKIN

Použiteľné len na magnetické jadrové vrtačky s funkciou lavo- točivého chodu. Pre závitníky podľa normy DIN 371 a 374/376 spolu s vložkami na upínanie závitníkov s bezpečnostnou spojkou alebo bez nej M6 – M20.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 079 01 0	334,43	401,32



UPÍNACIA VLOŽKA ZÁVITNÍKOV

pre závitník podľa DIN 371

Závit	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1	91,14	109,37
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0	91,14	109,37
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0	91,14	109,37



UPÍNACIA VLOŽKA ZÁVITNÍKOV

pre závitník podľa DIN 374/376

Závit	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	91,14	109,37
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	91,14	109,37
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	91,14	109,37
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	91,14	109,37
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	91,14	109,37
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	91,14	109,37
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	91,14	109,37



UPÍNACIA VLOŽKA ZÁVITNÍKOV
s bezpečnostnou spojkou pre slepé diery pre závitník podľa DIN 371

Závit	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	283,61	340,33
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0	283,61	340,33
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0	283,61	340,33



UPÍNACIA VLOŽKA ZÁVITNÍKOV
s bezpečnostnou spojkou pre slepé diery pre závitník podľa DIN 374/376

Závit	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	283,61	340,33
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	283,61	340,33
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	283,61	340,33
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	283,61	340,33
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	283,61	340,33
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	283,61	340,33
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	283,61	340,33



ZÁVITNÍKY PRE PRIECHODZIE OTVORY

Závit	L mm	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 8	90	8	6,2	6 31 10 023 01 0	16,49	19,79
M 10	100	10	8	6 31 10 024 01 0	21,95	26,34
M 12	110	9	7	6 31 10 025 01 0	23,00	27,60



ZÁVITNÍKY NA SLEPÉ OTVORY

Závit	L mm	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 8	90	8	6,2	6 31 10 023 02 0	18,69	22,43
M 10	100	10	8	6 31 10 024 02 0	24,15	28,98
M 12	110	9	7	6 31 10 025 02 0	25,20	30,24



RÝCHLOVÝMENNÉ SKLUČOVADLO NA REZANIE ZÁVITOV VEL. 3 S UPNUTÍM QUICKIN MAX/WELDON 32
Použiteľné len na magnetické jadrové vrtáčky s funkciou ľavotočivého chodu. Pre závitníky podľa normy DIN 374/376 spolu s vložkami na upínanie závitníkov s bezpečnostnou spojkou alebo bez nej M22 – M36.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 082 01 0	472,50	567,00



UPÍNACIA VLOŽKA ZÁVITNÍKOV
pre závitník podľa DIN 374/376

Závit	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	210,84	253,01
M 27	20	16	6 32 06 120 01 0	210,84	253,01
M 30	22	18	6 32 06 121 01 0	227,01	272,41
M 33	25	20	6 32 06 157 01 0	267,33	320,80
M 36	28	22	6 32 06 158 01 0	280,77	336,92



UPÍNACIA VLOŽKA ZÁVITNÍKOV
s bezpečnostnou spojkou pre slepé diery pre závitník podľa DIN 374/376

Závit	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	439,74	527,69
M 27	20	16	6 32 06 123 01 0	439,74	527,69
M 30	22	18	6 32 06 124 01 0	456,96	548,35
M 33	25	20	6 32 06 155 01 0	550,94	661,13
M 36	28	22	6 32 06 156 01 0	564,48	677,38



REDUKČNÁ UPÍNACIA VLOŽKA VEL. 3 NA VEL. 2
Redukčná upínacia vložka na upínanie závitníkov na rezanie závitov veľkosti 2 (M6 – M20) do rýchlovýmenného skľučovadla na rezanie závitov veľkosti 3. (9 26 02 082 01 0).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 32 06 125 01 0	259,88	311,86



ZÁVITNÍK PRE PRIECHODZIE OTVORY S ADAPTÉROM 3/4-PALCOVÉ UPNUTIE WELDON
Krátke vyhotovenie podľa DIN 352/ISO 13.

Závit	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 6	6 31 10 019 03 0	43,89	52,67
M 8	6 31 10 020 03 0	46,73	56,08
M 10	6 31 10 021 03 0	50,82	60,98
M 12	6 31 10 022 03 0	53,55	64,26



ZÁVITNÍKY PRE PRIECHODZIE OTVORY
Krátke vyhotovenie podľa DIN 352/ISO 13.

Závit	L mm	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	17,96	21,55
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	20,69	24,83
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	24,57	29,48
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	27,51	33,01



REDUKCIA UPÍNANIA PRE KORUNKOVÉ VRTÁKY S UPÍNANÍM 3/4" WELDON

Výstup 1/4 palca, šesťhran, podľa DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 32 06 148 01 0	26,04	31,25



REDUKCIA UPÍNANIA PRE KORUNKOVÉ VRTÁKY S UPÍNANÍM 3/4" WELDON

Výstup 6 mm, okrúhly driek, pre M5 – M8 podľa DIN 352/ISO 13

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6	4,9	6 32 06 146 01 0	26,04	31,25



REDUKCIA UPÍNANIA PRE KORUNKOVÉ VRTÁKY S UPÍNANÍM 3/4" WELDON

Výstup 7 mm, okrúhly driek, pre M10 podľa DIN 352/ISO 13

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
7	5,5	6 32 06 147 01 0	26,04	31,25



REDUKCIA UPÍNANIA PRE KORUNKOVÉ VRTÁKY S UPÍNANÍM 3/4" WELDON

Výstup 9 mm, okrúhly driek, pre M12 podľa DIN 352/ISO 13

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9	7	6 32 06 149 01 0	26,04	31,25



HSS 90° BIT KUŽELOVÉHO HĽIBIDLA
S 1/4-palcovým šesťhranom podľa DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
16,5	6 31 11 038 01 0	21,95	26,34

1 UNIVERSAL / AUTOMATIC



HSS 90° BIT KUŽELOVÉHO HLÍBDLA S ADAPTÉROM 3/4-PALCOVÉ UPNUTIE WELDON

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
16,5	6 31 11 038 02 0	47,88	57,46



SÚPRAVA ZÁVITNÍKOV PRE PRIECHODZIE OTVORY

Pozostáva z: 1 x závitník M6 podľa DIN 352/ISO 13 s adaptérom, 3/4-palcový Weldon, špirálového vrtáka HSS Ø 5 mm s upnutím 3/4" Weldon a HSS 90° bit kuželového hĺbdla Ø 16,5 mm s adaptérom 3/4-palcovým Weldon a 1 imbusový kľúč v praktickom plastovom úložnom boxe.

Závit	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 6	6 31 10 019 02 0	130,31	156,37



SÚPRAVA ZÁVITNÍKOV PRE PRIECHODZIE OTVORY

Pozostáva z: 1 x závitník M8 podľa DIN 352/ISO 13 s adaptérom, 3/4-palcový Weldon, špirálového vrtáka HSS Ø 6,8 mm s upnutím 3/4" Weldon a HSS 90° bit kuželového hĺbdla Ø 16,5 mm s adaptérom 3/4-palcovým Weldon a 1 imbusový kľúč v praktickom plastovom úložnom boxe.

Závit	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 8	6 31 10 020 02 0	130,31	156,37



SÚPRAVA ZÁVITNÍKOV PRE PRIECHODZIE OTVORY

Pozostáva z: 1 x závitník M10 podľa DIN 352/ISO 13 s adaptérom, 3/4-palcový Weldon, špirálového vrtáka HSS Ø 8,5 mm s upnutím 3/4" Weldon a HSS 90° bit kuželového hĺbdla Ø 16,5 mm s adaptérom 3/4-palcovým Weldon a 1 imbusový kľúč v praktickom plastovom úložnom boxe.

Závit	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 10	6 31 10 021 02 0	135,87	163,04



SÚPRAVA ZÁVITNÍKOV PRE PRIECHODZIE OTVORY

Pozostáva z: 1 x závitník M12 podľa DIN 352/ISO 13 s adaptérom, 3/4-palcový Weldon, špirálového vrtáka HSS Ø 10,2 mm s upnutím 3/4" Weldon a HSS 90° bit kuželového hĺbdla Ø 16,5 mm s adaptérom 3/4-palcovým Weldon a 1 imbusový kľúč v praktickom plastovom úložnom boxe.

Závit	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
M 12	6 31 10 022 02 0	135,87	163,04

UPÍNACIE ZARIADENIA



VÁKUOVÁ PRÍSAVNÁ DOSKA

pre nemagnetické materiály a štruktúrovaný podklad (ryhovaný plech, plech so štruktúrovaným povrchom)
Vákuová doska 396 x 200 x 95 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 057 01 7	643,34	772,01



VÁKUOVÁ PRÍSAVNÁ DOSKA

pre nemagnetické materiály a štruktúrovaný podklad (ryhovaný plech, plech so štruktúrovaným povrchom)
Vákuová doska 396 x 350 x 95 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 085 01 0	643,34	772,01



VÁKUOVÉ ČERPADLO

Vákuové čerpadlo 230 V 50 Hz, 92 W, sacie množstvo 0,015 m³/min, -0,8 bar, hmotnosť 2,5 kg, vrátane nasávacej hadice, krytie: IP 30, trieda ochrany: I, spinacia doba: 15 min. prevádzka/10 min. prestávka (interval)

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 01 022 01 3	602,91	723,49



DOSKA S PRÍSAVKAMI

pre nemagnetické materiály, 250 x 330 x 110 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 054 01 6	619,19	743,03



ZARIADENIE NA VRÁTANIE RÚR

vrátane upínacieho popruhu, na vytváranie otvorov do rúr s Ø rúr od 60 do 300 mm, 220 x 130 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 055 01 0	337,26	404,71

CHLADENIE



RUČNÝ DÁVKOVAČ CHLADIACEJ A MAZACEJ KVAPALINY

Kapacita cca 450 ml.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 32 022 00 7	12,71	15,25

NÁHRADNÁ HADICA

pre ručné čerpadlo 3 21 32 022 00 7.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 14 14 054 00 8	4,10	4,92



FLEXIBILNÁ KLBOVÁ HADICA

Na použitie so špirálovými vrtákmi.

L mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
340	3 14 14 070 01 0	16,70	20,04
500	3 14 14 078 01 0	26,88	32,26



PASTA NA REZANIE

Mazivo na opracovanie plechu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 32 046 00 0	18,71	22,45

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO



MAGNETICKÝ ODSTRÁŇOVAČ TRIESOK

Praktický nástroj s veľkou magnetickou silou na rýchle a jednoduché zbieranie magnetických kovových triesok.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 42 01 005 01 0	56,60	67,92

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA



CONSTRUCTION-SITE SET 3/4\" WELDON / HSS NOVA 50

- + Súprava s jadrovými vrtákmi HM a HSS v kufríku L-BOXX
- + Jadrový vrták HSS NOVA 50: Extrémne odolný proti nárazom a úderom a ako stvorený na drsné použitie v ocelových konštrukciách a pri montáži. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC presvedčí jadrový vrták aj maximálnou životnosťou.
- + Súprava spirálových vrtákov HSS s 5 % kobaltu: Súprava spirálových kobaltových zliatinových vrtákov HSS Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Zvlášť na obrábanie nehrdzavejúcich a legovaných ocelí.
- + Rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA-SK: Kovové rýchloupínacie skľučovadlo s upínacím rozsahom 1 – 13 mm. Jednoduché, rýchle a beznástrojové upnutie pre maximálny komfort ovládania. Upínacie čelusti s automatickým samo uťahovaním pre presnú axiálnu sústrednosť vrtacieho nástroja.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stoňujú.
- + 1 súprava spirálových vrtákov, 6-dielna
- + 1 rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA-SK 1 – 13 mm s upnutím 3/4\" Weldon
- + Po 2 spirálové vrtáky HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 8 mm a 10 mm)
- + 6 jadrových vrtákov HSS NOVA 50 s hĺbkou rezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- + 2 centrovacie kolíky 100 mm
- + 1 rezná pasta
- + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 39 01 680 52 0	397,95	477,54



STRUCTURAL STEEL-SET 3/4\" WELDON / HSS NOVA 50 – HM ULTRA 50

- + Súprava s jadrovými vrtákmi HM a HSS v kufríku L-BOXX
- + Jadrový vrták HSS NOVA 50: Extrémne odolný proti nárazom a úderom a ako stvorený na drsné použitie v ocelových konštrukciách a pri montáži. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC presvedčí jadrový vrták aj maximálnou životnosťou.
- + Jadrový vrták HM ULTRA 50: Vďaka kvalitnému reznému zubu z tvrdokovu s tvrdosťou 1450 HV presvedčí jadrový vrták najvyšším rezným výkonom a maximálnou životnosťou pri všetkých kovoch.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stoňujú.
- + Po 1 jadrovom vrtáku HSS NOVA 50 s hĺbkou rezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- + Po 1 jadrovom vrtáku HM ULTRA 50 s hĺbkou rezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- + 2 centrovacie kolíky 100 mm
- + 1 rezná pasta
- + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 39 01 680 39 0	513,45	616,14



STRUCTURAL STEEL-SET 3/4\" WELDON / HSS NOVA 25

- + Súprava s jadrovými vrtákmi HSS v kufríku L-BOXX.
- + Najbežnejšie priemery jadrových vrtákov HSS v jednej súprave. Ideálne pre ocelové a spojovacie konštrukcie.
- + Jadrový vrták HSS NOVA 25: Dlhá životnosť a mimoriadna odolnosť proti nárazom a úderom. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC je jadrový vrták ako stvorený na drsné použitie v ocelových konštrukciách a pri montáži.
- + Spirálové vrtáky a záhlbníky: Všetko, čo potrebujete na jadrové vrtanie a pre slepé otvory, je poruke v jednej súprave.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stoňujú.
- + Po 3 spirálové vrtáky HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 10 mm a 12 mm)
- + Po 3 jadrové vrtáky HSS NOVA 25 s hĺbkou rezu 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm)
- + 2 centrovacie kolíky 82 mm
- + 1 rezná pasta
- + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 39 01 680 42 0	523,95	628,74



MACHINERY-SET 3/4\" WELDON

- + Súprava s rozsiahlym príslušenstvom na rezanie závitov v kufríku L-BOXX
- + Najbežnejšie závitníky pre priechodzie otvory v jednej súprave. Ideálna na použitie v strojárskom priemysle a pri konštrukcii obrábacích strojov.
- + Spirálové vrtáky a záhlbníky: Všetko, čo potrebujete na jadrové vrtanie a pre slepé otvory, je poruke v jednej súprave.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stoňujú.
- + Po 2 závitníky (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13))
- + Po 1 spirálovom vrtáku HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)
- + 4 kužeľové hľbídla HSS 90° Ø 16,5 mm
- + 1 rezná pasta
- + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 39 01 680 41 0	597,45	716,94



TRUCKFRAME-SET 3/4\" WELDON / HSS SPECIAL 25

- + Súprava s jadrovými vrtákmi HSS v kufríku L-BOXX.
- + Najbežnejšie priemery jadrových vrtákov HSS SPECIAL v jednej súprave. Ideálna pri výrobe špeciálnych vozidiel a pri konštrukcii rámov vozidiel.
- + Jadrový vrták HSS SPECIAL 25: Vďaka špeciálnej geometrii rezania sa jadro reže zvnútra von, a tak možno aj viacvrstvové materiály vrtat v jednom pracovnom kroku.
- + Spirálové vrtáky a záhlbníky: Všetko, čo potrebujete na jadrové vrtanie a pre slepé otvory, je poruke v jednej súprave.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stoňujú.
- + Po 2 spirálové vrtáky HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 8 mm a 10 mm)
- + Po 2 jadrové vrtáky HSS SPECIAL 25 s hĺbkou rezu 25 mm (Ø 12/14/16/18/20/22/24/26 mm)
- + 2 centrovacie kolíky 82 mm
- + 1 rezná pasta
- + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 39 01 680 43 0	733,95	880,74



FABRICATOR M12 TAPPING-SET 3/4\" WELDON

- + Súprava s rozsiahlym príslušenstvom na rezanie závitov v kufríku L-BOXX
- + Najbežnejšie závitníky pre priechodzie a slepé otvory v jednej súprave. Ideálne pre kovové a strojové konštrukcie.
- + Rýchlovýmenné skľučovadlá závitníka: Použiteľné pre všetky jadrové vrtáčky a s funkciou lavotočivého chodu umožňujú ešte presnejšie a efektívnejšie jadrové vrtanie.
- + Vložky na rezanie závitov a strojové závitníky: Z jedného zdroja, v jednej súprave – pre závitové otvory M8, M10, M12 v priechodzích a slepých otvoroch.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stoňujú.
- + 1 rýchlovýmenné skľučovadlo závitníka, veľ. 2
- + Po 1 vložke na rezanie závitov s bezpečnostnou spojkou (M8/M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376])
- + Po 1 strojovom závitníku HSS pre priechodzie otvory M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B]
- + Po 1 strojovom závitníku HSS pre slepé otvory (M8/M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C])
- + Po 1 spirálovom vrtáku HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 6,8/8,5/10,2 mm)
- + 1 kužeľové hľbídla HSS 90° Ø 16,5 mm
- + 1 rezná pasta
- + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 39 01 680 40 0	1.096,20	1.315,44

VŔTANIE



VŔTAČKY**66**

Vynikajúce a mimoriadne vhodné pre presné vŕtanie, kde sa požaduje vysoký výkon a ľahká ovládateľnosť.

**VŔTACIE KLADIVO****74**

Bezkonkurenčné pri použití do kameňa, betónu a muriva. Univerzálne použiteľné pre najrozličnejšie aplikácie.

**UHLOVÉ VŔTAČKY****75**

Celkom jednoduché vŕtanie okolo rohu. Kompaktné, ľahko manipulovateľné a výkonné, pre ťažké, zúžené priestorové pomery.

**ZÁVITOREZY****76**

Ekonomické, presné a spoľahlivé. Alternatíva k ručnej práci.

**MAGNETICKÉ
STOJANY NA VŔTAČKU****78**

Horizontálne, vertikálne a nad hlavou: Dobre ovládateľné a flexibilné na mieste aj v dielni.



2 VŘTAČKY



BOP 6	BOP 10	BOP 10-2	BOP 13-2	BOS 16	BOS 16-2	BOZ 32-4 M
Vysokootáčková jednostupňová vrtáčka do 6 mm v oceli s vysokou stabilitou otáčok pre kovové konštrukcie.	Kompaktná jednostupňová vrtáčka so silným prieťahom do 10 mm v oceli pre montážne práce na mieste.	Univerzálna 2-stupňová vrtáčka do 10 mm s ideálnym rozsahom otáčok pre ocel a ušľachtilú ocel.	Univerzálna 2-stupňová vrtáčka do 13 mm s ideálnym rozsahom otáčok pre ocel a ušľachtilú ocel.	Výkonná vrtáčka s reguláciou otáčok pre flexibilné použitie v oceliarskom stavebníctve.	Výkonná dvojrýchlostná vrtáčka s reguláciou otáčok pre flexibilné použitie v oceliarskom stavebníctve.	Univerzálna štvorstupňová vrtáčka s pravotočivým/lavotočivým chodom, nastavením otáčok, upnutím nástroja MK3 na náročné vrtacie práce.

STRANA V KATALÓGU		67	68	69	70	71	71	72
Špirálové vrtanie		++	++	++	++	++	++	++
Rezanie závitov			+	++	++	++	++	++
Dierovacie píly na kovový plech						+	+	+
Zahlbovanie			+	++	++	++	++	++
Vystružovanie						+	+	++
Pravý/ ľavý chod		•	•	•	•	•	•	•
Elektronická regulácia plynu		•	•	•	•	•	•	•
Klzná spojka krútiaceho momentu						•	•	•
Predvoľba otáčok						•	•	•
Menovitý príkon	W	500	500	500	550	1 200	1 200	1 800
Menovitý výkon	W	270	270	270	300	680	680	1 100
Otáčky pri zažatí	min ⁻¹	0 - 2 700	0 - 900	0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 4 000	0 - 1 500	0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone	Nm	3,5	9	20 / 7	20 / 7	50	50 / 16	75 / 48 / 34 / 22
Pokojoyvý moment	Nm	9	24	50 / 16	50 / 16	50 **	50 / 16 **	75 / 48 / 34 / 22 **
Rozsah upínania skľučovadla	mm	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	3 - 16	3 - 16	
Ø vrtania do ocele	mm	6	10	10	13	16	16	32
Ø vrtania do ušľachtilej ocele	mm	6	10	10	13	16	16	20
Ø vrtania do hliníka	mm	10	15	16	16	20	20	60
Ø vrtania v dreve	mm	20	30	35	37	50	50	70
Ø vrtáka do ocele, dierovky	mm					80	80	
Rezanie závitov			M 6	M 10	M 10	M 12	M 12	M 24
Zahlbovanie max. Ø	mm					31	31	50
Závit na hriadelí vrtáčky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	
Ø upínacieho hrdla	mm	43	43	43	43			65
Rozmer cez hrany	mm	23	23	23	23	27	27	38
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5	5	5	5	4	4	3,1
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,70	1,80	2,00	2,00	3,50	3,70	7,50

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava ** Klzná spojka krútiaceho momentu.

BOP 6



BOP 6 SÚPRAVA



Vysokootáčková jednostupňová vrtačka do 6 mm v oceli s vysokou stabilitou otáčok pre kovové konštrukcie.

Menovitý príkon	W	500	500
Menovitý výkon	W	270	270
Otáčky pri zatažení	min ⁻¹	0 - 2 700	0 - 2 700
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 4 000	0 - 4 000
Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone	Nm	3,5	3,5
Pokojoový moment	Nm	9	9
Rozsah upínania skľučovadla	mm	0,5 - 10	0,5 - 10
Ø vrtania do ocele	mm	6	6
Ø vrtania do ušachtilej ocele	mm	6	6
Ø vrtania do hliníka	mm	10	10
Ø vrtania v dreve	mm	20	20
Závit na hriadeľ vrtačky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø upínacieho hrdla	mm	43	43
Rozmer cez hrany	mm	23	23
Prípojňý kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,70	1,70

PREDNOSTI FEIN

- + Optimálne otáčky pre malé priemery vrtaných otvorov a tým hospodárna práca vďaka efektívnemu použitiu stroja.
- + Vysoko výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáčok pre konštantný vrtací postup v takmer každej aplikácii.
- + Kovová hlava prevodovky a hrncová konštrukcia telesa motora odolná voči skrúteniu pre vynikajúcu životnosť.
- + Pravotočivý / ľavotočivý chod.
- + Presné upínadlo vrtáka z kovu.
- + Vysoká presnosť vrtania.
- + Samoutahujúce upínacie čeluste upínadla vrtáka.
- + Senzitívna rukoväť FEIN.
- + Elektronická regulácia otáčok.
- + 5 metrový kábel.
- + Ø 43 mm upínacieho hrdla na použitie v stojane vrtačky.

OBSAH

1 jednopuzdrové kovové rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA SKE, 1 prídavná rukoväť

1 jednopuzdrové kovové rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA SKE, 1 prídavná rukoväť, 1 plastový kufrík na náradie

Objednávacie číslo	7 205 52 60 00 0	7 205 52 61 00 0
EAN	4014586882413	4014586881973
Cena EUR bez DPH [PK01]	333,40	364,70
Cena EUR s DPH [PK01]	400,08	437,64

Príslušenstvo vid' strana 73

2 VŘTAČKY

BOP 10



BOP 10 SÚPRAVA



Kompaktná jednostupňová vrtáčka so silným prietahom do 10 mm v oceli pre montážne práce na mieste.

Menovitý príkon	W	500	500
Menovitý výkon	W	270	270
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	0 - 900	0 - 900
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 1 500	0 - 1 500
Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone	Nm	9	9
Pokožový moment	Nm	24	24
Rozsah upínania skľučovadla	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Ø vrtania do ocele	mm	10	10
Ø vrtania do ušľachtilej ocele	mm	10	10
Ø vrtania do hliníka	mm	15	15
Ø vrtania v dreve	mm	30	30
Rezanie závitov		M 6	M 6
Závit na hriadeli vrtáčky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø upínacieho hrdla	mm	43	43
Rozmer cez hrany	mm	23	23
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,80	1,80

PREDNOSTI FEIN

- + Mimoriadne plochá a štíhla konštrukcia s vynikajúcim rozmerom cez hrany pre montážne práce aj na úzkych miestach a v rohoch.
- + Vysoko výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáčok pre konštantný vrtací postup v takmer každej aplikácii.
- + Kovová hlava prevodovky a hrncová konštrukcia telesa motora odolná voči skrúteniu pre vynikajúcu životnosť.
- + Pravotočivý / ľavotočivý chod.
- + Presné upínadlo vrtáka z kovu.
- + Vysoká presnosť vrtania.
- + Samouťahujúce upínacie čeluste upínadla vrtáka.
- + Senzitívna rukoväť FEIN.
- + Elektronická regulácia otáčok.
- + 5 metrový kábel.
- + Ø 43 mm upínacieho hrdla na použitie v stojane vrtáčky.

OBSAH

1 jednopuzdrové kovové rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA SKE, 1 prídavná rukoväť

1 jednopuzdrové kovové rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA SKE, 1 prídavná rukoväť, 1 plastový kufrik na náradie

Objednávacie číslo	7 205 53 60 00 0	7 205 53 61 00 0
EAN	4014586882468	4014586881980
Cena EUR bez DPH [PK01]	343,80	375,20
Cena EUR s DPH [PK01]	412,56	450,24

Príslušenstvo vid' strana 73

BOP 10-2



BOP 10-2 SÚPRAVA



Univerzálna 2-stupňová vŕtačka do 10 mm s ideálnym rozsahom otáčok pre oceľ a ušľachtilú oceľ.

Menovitý príkon	W	500	500
Menovitý výkon	W	270	270
Otáčky pri zatažení	min ⁻¹	0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 460 / 0 - 1 350
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 700 / 0 - 2 250
Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone	Nm	20 / 7	20 / 7
Pokojoý moment	Nm	50 / 16	50 / 16
Rozsah upínania skľučovadla	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Ø vŕtania do ocele	mm	10	10
Ø vŕtania do ušľachtilej ocele	mm	10	10
Ø vŕtania do hliníka	mm	16	16
Ø vŕtania v dreve	mm	35	35
Rezanie závitov		M 10	M 10
Závit na hriadelí vŕtačky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø upínacieho hrdla	mm	43	43
Rozmer cez hrany	mm	23	23
Pripojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,00	2,00

PREDNOSTI FEIN

- + Mechanická dvojstupňová prevodovka na optimálne prispôbenie otáčok pre najrozličnejšie účely použitia.
- + Vysoko výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáčok pre konštantný vŕtací postup v takmer každej aplikácii.
- + Kovová hlava prevodovky a hrncová konštrukcia telesa motora odolná voči skrúteniu pre vynikajúcu životnosť.
- + Pravotočivý / lavotočivý chod.
- + Presné upínadlo vŕtáka z kovu.
- + Vysoká presnosť vŕtania.
- + Samoutahujúce upínacie čeluste upínadla vŕtáka.
- + Senzitívna rukoväť FEIN.
- + Elektronická regulácia otáčok.
- + 5 metrový kábel.
- + Ø 43 mm upínacieho hrdla na použitie v stojane vŕtačky.

OBSAH

1 jednopuzdrové kovové rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA SKE, 1 prídavná rukoväť

1 jednopuzdrové kovové rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA SKE, 1 prídavná rukoväť, 1 plastový kufřík na náradie

Objednávacie číslo	7 205 54 60 00 0	7 205 54 61 00 0
EAN	4014586882512	4014586881997
Cena EUR bez DPH [PK01]	396,10	427,40
Cena EUR s DPH [PK01]	475,32	512,88

Príslušenstvo vid' strana 73

2 VŘTAČKY

BOP 13-2



BOP 13-2 SÚPRAVA



Univerzálna 2-stupňová vrtáčka do 13 mm s ideálnym rozsahom otáčok pre oceľ a ušľachtilú oceľ.

Menovitý príkon	W	550	550
Menovitý výkon	W	300	300
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 440 / 0 - 1 300
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 680 / 0 - 2 200
Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone	Nm	20 / 7	20 / 7
Pokojoyvý moment	Nm	50 / 16	50 / 16
Rozsah upínania skľučovadla	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Ø vrtania do ocele	mm	13	13
Ø vrtania do ušľachtilej ocele	mm	13	13
Ø vrtania do hliníka	mm	16	16
Ø vrtania v dreve	mm	37	37
Rezanie závitov		M 10	M 10
Závit na hriadeli vrtáčky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø upínacieho hrdla	mm	43	43
Rozmer cez hrany	mm	23	23
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,00	2,00

PREDNOSTI FEIN

- + Mechanická dvojstupňová prevodovka na optimálne prispôbenie otáčok pre najrozličnejšie účely použitia.
- + Vysoko výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáčok pre konštantný vrtací postup v takmer každej aplikácii.
- + Kovová hlava prevodovky a hrmcová konštrukcia telesa motora odolná voči skrúteniu pre vynikajúcu životnosť.
- + Pravotočivý / ľavotočivý chod.
- + Presné upínadlo vrtáka z kovu.
- + Vysoká presnosť vrtania.
- + Samouťahujúce upínacie čeluste upínadla vrtáka.
- + Senzitívna rukoväť FEIN.
- + Elektronická regulácia otáčok.
- + 5 metrový kábel.
- + Ø 43 mm upínacieho hrdla na použitie v stojane vrtáčky.

OBSAH

1 jednopuzdrové kovové rýchloupínacie skľučovadlo
SUPRA SKE, 1 prídavná rukoväť

1 jednopuzdrové kovové rýchloupínacie skľučovadlo
SUPRA SKE, 1 prídavná rukoväť, 1 plastový kufrik na náradie

Objednávacie číslo	7 205 55 60 00 0	7 205 55 61 00 0
EAN	4014586882567	4014586882017
Cena EUR bez DPH [PK01]	417,00	448,30
Cena EUR s DPH [PK01]	500,40	537,96

Príslušenstvo vid' strana 73

BOS 16



BOS 16-2



Výkonná vrtačka s reguláciou otáčok pre flexibilné použitie v oceliarskom stavebníctve.

Výkonná dvojrychlostná vrtačka s reguláciou otáčok pre flexibilné použitie v oceliarskom stavebníctve.

Menovitý príkon	W	1 200	1 200
Menovitý výkon	W	680	680
Otáčky pri zaťažení	min ⁻¹	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone	Nm	50	50 / 16
Pokojuvý moment	Nm	50 **	50 / 16 **
Rozsah upínania skľučovadla	mm	3 - 16	3 - 16
Ø vrtania do ocele	mm	16	16
Ø vrtania do ušľachtilej ocele	mm	16	16
Ø vrtania do hliníka	mm	20	20
Ø vrtania v dreve	mm	50	50
Ø vrtáka do ocele, dierovky	mm	80	80
Rezanie závitov		M 12	M 12
Zahlbovanie max. Ø	mm	31	31
Závit na hriadeli vrtačky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Rozmer cez hrany	mm	27	27
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	3,50	3,70

PREDNOSTI FEIN

- + Optimálne otáčky pre hornú oblasť priemeru, a tým hospodárna práca vďaka efektívnemu využitiu náradia.
- + Vysoko výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáčok pre konštantný vrtací postup v takmer každej aplikácii.
- + Kovová hlava prevodovky a hrncová konštrukcia telesa motora odolná voči skrúteniu pre vynikajúcu životnosť.
- + Pravotočivý/lavotočivý chod a elektronické nastavenie otáčok.
- + Tachoelektronika s regulovanými otáčkami.
- + Presné upínadlo vrtáka z kovu.
- + Vysoká presnosť vrtania.
- + Samouťahujúce upínacie čeluste upínadla vrtáka.
- + Rýľová rukoväť pre optimálny prenos sily.
- + Elektronická regulácia otáčok.
- ** Klzná spojka krútiaceho momentu.

OBSAH

1 jednopuzdrové kovové rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA SKE, 1 prídavná rukoväť

Objednávacie číslo	7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
EAN	4014586874463	4014586876443
Cena EUR bez DPH [PK01]	552,80	626,00
Cena EUR s DPH [PK01]	663,36	751,20

Príslušenstvo vid' strana 73

2 VŔTAČKY

BOZ 32-4 M



OBSAH

1 prídavná rukoväť, 1 vyrážací klin

Príslušenstvo vid' strana 73

Univerzálna štvorstupňová vŕtačka s pravotočivým/lavotočivým chodom, nastavením otáčok, upnutím nástroja MK3 na náročné vŕtacie práce.

Menovitý príkon	W	1 800
Menovitý výkon	W	1 100
Otáčky pri záťaži 1. stupňa	min ⁻¹	60 - 140
Otáčky pri záťaži 2. stupňa	min ⁻¹	95 - 220
Otáčky pri záťaži 3. stupňa	min ⁻¹	135 - 310
Otáčky pri záťaži 4. stupňa	min ⁻¹	210 - 480
Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone	Nm	75 / 48 / 34 / 22
Voľnobežné otáčky 1. stupňa	min ⁻¹	60 - 140
Voľnobežné otáčky 2. stupňa	min ⁻¹	95 - 220
Voľnobežné otáčky 3. stupňa	min ⁻¹	135 - 310
Voľnobežné otáčky 4. stupňa	min ⁻¹	210 - 480
Pokojevý moment	Nm	75 / 48 / 34 / 22 **
Výstupný upínací štvorhran		MK 3
Ø vŕtania do ocele	mm	32
Ø vŕtania do ušachtilej ocele	mm	20
Ø vŕtania do hliníka	mm	60
Ø vŕtania v dreve	mm	70
Rezanie závitov		M 24
Zahlbovanie max. Ø	mm	50
Vystružovanie max. Ø	mm	30
Ø upínacieho hrdla	mm	65
Rozmer cez hrany	mm	38
Pripojný kábel so zástrčkou	m	3,1
Hmotnosť podľa EPTA	kg	7,50

Objednávacie číslo	7 202 51 60 00 0
EAN	4014586889849
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.347,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.616,40

PREDNOSTI FEIN

- + FEIN 1 800 W vysokovýkonný motor a mechanická 4-stupňová prevodovka pre vysoký krútiaci moment pri náročných vŕtacích prácach.
 - + Stroj s pravotočivým/lavotočivým chodom a elektronickou redukciou otáčok pre všetky vŕtacie práce, ako sú špirálové, závitové vŕtanie, hĺbenie a vystružovanie.
 - + Extrémne zaťažiteľná konštrukcia na náročné použitie vďaka najvyššej kvalite materiálu a spracovania.
 - + Upnutie nástroja MK3.
 - + Elektronické vypnutie krútiaceho momentu.
 - + Tachoelektronika s regulovanými otáčkami.
 - + Extrémne zaťažiteľná.
 - + Kovové opláštenie prevodovky
 - + Krížová rukoväť.
 - + Optimálne použiteľná v magnetických stojanoch pre vŕtačky FEIN.
 - + Rozsiahly program príslušenstva.
- ** Klzná spojka krútiaceho momentu.

PRÍSLUŠENSTVO BOP 6, BOP 10, BOP 10-2, BOP 13-2



RÝCHLOPÍNACIE SKĽUČOVADLO

Jednospuzdrové kovové rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA SKE so zaistením upínacej sily, upnutím skľučovadla 1/2" - 20 UNF.

Rozsah upínania skľučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
0.5 - 10	6 32 05 036 01 0	88,62	106,34



RÝCHLOPÍNACIE SKĽUČOVADLO

Jednospuzdrové kovové rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA SKE so zaistením upínacej sily, upnutím skľučovadla 1/2" - 20 UNF

Rozsah upínania skľučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1.5-13	6 32 05 035 01 0	87,78	105,34

OTVORENÝ KĽÚČ SW17

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 29 03 002 00 9	7,35	8,82

ZÁVESNÉ ZARIADENIE

K vodorovnému a zvislému zaveseniu na vyvažovači. zvislé

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 02 32 046 00 8	3,98	4,78



ZÁVESNÉ ZARIADENIE

K vodorovnému a zvislému zaveseniu na vyvažovači. Vodorovné a zvislé.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 25 050 00 7	12,81	15,37



HĽBKOVÝ DORAZ

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 27 005 00 6	7,25	8,70

PRÍSLUŠENSTVO BOS 16, BOS 16-2



MIEŠADLO

600 mm dlhé, Ø 110 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 02 002 01 3	106,79	128,15



RÝCHLOPÍNACIE SKĽUČOVADLO

Jednospuzdrové kovové rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA SKE so zaistením upínacej sily, upnutím skľučovadla 1/2" - 20 UNF

Rozsah upínania skľučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3-16	6 32 05 038 01 0	129,01	154,81

RÝCHLOPÍNACIE SKĽUČOVADLO

Upínanie skľučovadla 1/2" - 20 UNF tvar so špičkou R

Rozsah upínania skľučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1-13	6 32 05 033 01 0	103,14	123,77



SKĽUČOVADLO S OZUBENÝM VENCOM

Upínanie skľučovadla 1/2" - 20 UNF

Rozsah upínania skľučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1-10	6 32 03 034 01 0	38,81	46,57
1.5-13	6 32 03 041 01 4	49,78	59,74

PRÍSLUŠENSTVO BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 672-1, DDSK 672



RÝCHLOPÍNACIE SKĽUČOVADLO

Upínanie skľučovadla B 16 tvar so špičkou R

Rozsah upínania skľučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3-16	6 32 04 025 00 3	116,87	140,24



RÝCHLOPÍNACIE SKĽUČOVADLO

Upínanie skľučovadla B 16 Tvar so špičkou R, s poistkou upínacej sily.

Rozsah upínania skľučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1-13	6 32 04 032 00 6	106,47	127,76



SKĽUČOVADLO S OZUBENÝM VENCOM

Upínanie skľučovadla B 16

Rozsah upínania skľučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1.5-13	6 32 02 030 01 5	56,18	67,42
3-16	6 32 02 037 01 0	79,17	95,00



UPÍNACÍ TRŇ

pre vrťáčky s Morse kuželom

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	15,48	18,58
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	21,02	25,22



REDUKCIA

pre Morse kužel

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 33 02 003 00 4	19,32	23,18



VYRÁŽACÍ KLIN

Upínanie	Dĺžka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
MK 1/MK 2	140	6 33 05 003 00 3	7,56	9,07
MK 3/MK 4	190	6 33 05 004 00 1	7,98	9,58

PRÍSLUŠENSTVO ASQ 672-1



UPÍNACÍ TRŇ

Pre stroje s Morseovým kuželom.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	41,00	49,20



REDUKCIA

pre Morse kužel

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	28,35	34,02



2 VŔTACIE KLADIVO

ABH 18



OBSAH

1 prídavná rukoväť, 1 hĺbkový doraz,
1 plastový kufrik na náradie

Príslušenstvo vid' strana 77

**Štartovacie sady akumulátorov
na strane 289**

Extrémne kompaktné a výkonné akumulátorové vŕtacie kladivo s celkovou silou úderu 2 J na vŕtanie do betónu 20 mm.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ HighPower Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V
Motor		bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 1 200
Frekvencia príklepu	min ⁻¹	0 - 4 400
Síla úderu	J	2
Výstupný upínací štvorhran		SDS-plus
Ø vrtáka do betónu	mm	20
Ø vrtáka do muriva	mm	68
Ø vŕtania do ocele	mm	13
Ø vŕtania v dreve	mm	22
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,30

Objednávacie číslo	7 140 01 64 00 0
EAN	4014586889214
Cena EUR bez DPH [PK01]	403,70
Cena EUR s DPH [PK01]	484,44

PREDNOSTI FEIN

- + Rýchly postup práce vďaka bezuhlíkovému motoru s vysokou silou úderu.
- + Práca bez únavy vďaka kompaktnému konštrukčnému tvaru a nízkym vibráciám.
- + Ochrana používateľa a stroja prostredníctvom bezpečnostnej spojky a ochrany proti preťaženiu.
- + Kombi kladivo s tromi funkciami: Vŕtanie s príklepom, vŕtanie a tesanie.
- + Bezuhlíkový motor s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + 100 vrtov (10 x 75 mm do betónu) na jedno nabitie akumulátora (6 Ah).
- + Vyvŕtanie 68 mm otvorov do muriva na zásuvky pomocou vŕtacej korunky.
- + Bezprašná práca s voliteľnou dýzou na vŕtací prach.
- + Práca s minimálnymi vibráciami len s 12 m/s².
- + FEIN SafetyCell Technology. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.

WBP 10



OBSAH

1 skľučovadlo s ozubeným vencom
a rozsahom upínania do 10 mm,
1 kľúč skľučovadla

Príslušenstvo vid' strana 77

Extrémne malá uhlová vŕtačka pre prácu na ťažko prístupných miestach.

Menovitý príkon	W	500
Menovitý výkon	W	270
Otáčky pri zatažení	min ⁻¹	0 - 1 030
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 1 830
Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone	Nm	8
Pokojoý moment	Nm	21
Rozsah upínania skľučovadla	mm	0,8 - 10
Ø vŕtania do ocele	mm	10
Ø vŕtania do ušľachtilej ocele	mm	10
Ø vŕtania do hliníka	mm	15
Ø vŕtania v dreve	mm	25
Rezanie závitov		M 6
Kužel na hriadeľ vŕtačky		B 10
Rozmer cez hrany	mm	17
Výška hlavy prevodovky		96
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,50

Objednávacie číslo	7 205 51 60 00 0
EAN	4014586878843
Cena EUR bez DPH [PK01]	417,00
Cena EUR s DPH [PK01]	500,40

PREDNOSTI FEIN

- + Vysoko výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáčok pre konštantný vŕtací postup v takmer každej aplikácii.
- + Obzvlášť plochá a úzka konštrukcia so 17 mm rozmerom cez hrany a výškou hlavy prevodovky 96 mm pre prácu na úzkych miestach a v rohoch.
- + Flexibilné a univerzálne použitie vďaka pravotočivému/lavotočivému chodu na rezanie závitov až do M6.
- + Kovové opláštenie prevodovky
- + Kuželový výstupný upínací hriadeľ závitorezu.
- + Presné upínadlo vŕtáka z kovu.
- + Vysoká presnosť vŕtania.
- + Teleso motora v hrncovej konštrukcii odolné voči skrúteniu.
- + Senzitívna rukoväť FEIN.
- + 5 metrový kábel.

2 ZÁVITOREZY

GWP 10



OBSAH

1 prídavná rukoväť, **Rozsah dodávky bez závitového puzdra**

Príslušenstvo vid' strana 77

Rýchly a presný závitový vrták s reverznou prevodovkou pre kratšie pracovné časy.

Menovitý príkon	W	450
Menovitý výkon	W	250
Voľnobežné otáčky pri ľavom chode	min ⁻¹	0 - 1 000
Otáčky pri zatažení pri rezaní	min ⁻¹	0 - 450
Otáčky pri zatažení pri ľavom chode	min ⁻¹	0 - 680
Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone	Nm	21
Pokojoy moment	Nm	53
Rezanie závitú do ocele	M 10	
Závit v ušľachtilej oceli	M 10	
Kužeľ na hriadeli vrtáčky	B 12	
Ø upínacieho hrdla	mm	43
Rozmer cez hrany	mm	23
Pripojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,60

Objednávacie číslo	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256
Cena EUR bez DPH [PK01]	679,00
Cena EUR s DPH [PK01]	814,80

PREDNOSTI FEIN

- + Jedinečná rýchlosť vďaka reverznej prevodovke na automatickú zmenu smeru otáčania pri spätnom chode vrtacieho vretena zo závitového vrtáku. Rýchly spätný chod s otáčkami 680 ot./min pre kratšie taktovacie časy.
- + Vynikajúca presnosť vďaka spojeniu vrtacieho hriadela so závitovým puzdrom bez vôle a kužeľovitého upnutia B12 pre vysokú obehovú presnosť. Formované upnutie závitového vrtáku v puzdre závitú pre najlepšie pracovné výsledky.
- + Rukoväť FEIN Sensitiv na prenesenie posunovacej sily v priamej osi vrtania pri výbornej polohe vo vodiacej ruke.
- + Vysokovýkonný motor FEIN so stabilnými otáčkami.
- + Malý rozmer cez hrany 23 mm.
- + Kovové opláštenie prevodovky
- + Teleso motora v hrncovej konštrukcii odolné voči skrúteniu.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



SKLUČOVADLO S OZUBENÝM VENCOM

Upínanie sklučovadla B 10

Rozsah upínania sklučovadla mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
0,8-10	6 32 02 044 01 8	42,53	51,04
0,5-8	6 32 02 043 01 0	45,85	55,02



DÝZA NA VRTACÍ PRACH

Dýza na vrtací prach pre mokrý/suchý vysávač. Bezprašné vrtanie na všetkých bežných povrchoch stien a stropov. Pre saciu hadicu s priemerom 35 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 101 01 0	67,10	80,52



KLIEŠTINOVÉ SKLUČOVADLO

s upínacími klieštinami 3,5/4,5/6 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 32 06 063 01 2	108,89	130,67



VÝKYVNÉ KLIEŠTINOVÉ SKLUČOVADLO

s upínacími klieštinami 3,5/4,5/6 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 32 06 076 02 2	170,42	204,50



UPÍNACIE KLIEŠTINY

pre klieštinové sklučovadlo, výkyvné klieštinové sklučovadlo a adaptér závitového vrtania. M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIEŠTINY

pre klieštinové sklučovadlo, výkyvné klieštinové sklučovadlo a adaptér závitového vrtania. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIEŠTINY

pre klieštinové sklučovadlo, výkyvné klieštinové sklučovadlo a adaptér závitového vrtania. M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIEŠTINY

pre klieštinové sklučovadlo, výkyvné klieštinové sklučovadlo a adaptér závitového vrtania. M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6	4,9	6 32 06 066 00 8	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIEŠTINY

pre klieštinové sklučovadlo, výkyvné klieštinové sklučovadlo a adaptér závitového vrtania. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
7	5,5	6 32 06 070 00 6	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIEŠTINY

pre klieštinové sklučovadlo, výkyvné klieštinové sklučovadlo a adaptér závitového vrtania. M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
8	6,2	6 32 06 078 00 9	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIEŠTINY

pre klieštinové sklučovadlo, výkyvné klieštinové sklučovadlo a adaptér závitového vrtania. M10 (DIN 371)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	8	6 32 06 079 00 3	29,19	35,03



UPÍNACIE KLIEŠTINY

pre klieštinové sklučovadlo, výkyvné klieštinové sklučovadlo a adaptér závitového vrtania. M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9	7	6 32 06 075 00 4	30,35	36,42



ČELUSTOVÉ SKLUČOVADLO (BF)

na priame upnutie stopky závitníka 2,0 - 8,1 mm pomocou kľúča

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 32 06 019 00 9	110,78	132,94



VÝKYVNÉ ČELUSTOVÉ SKLUČOVADLO (PBF)

na priame upnutie stopky závitníka 2,0 - 8,1 mm pomocou kľúča

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 32 06 041 00 8	163,70	196,44



VYRÁŽACÍ KLIN

pre sklučovadlá s upínaním do B 12, dĺžka 125 mm, balenie po 2 kusoch

Upínanie	Dĺžka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
B 12	125	6 33 05 009 01 3	36,65	43,98



HĽBKOVÝ DORAZ

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 27 005 00 6	7,25	8,70

PRÍSLUŠENSTVO GWP 10



ZÁVESNÉ ZARIADENIE

K vodorovnému a zvislému zaveseniu na vyvažovači. Vodorovné a zvislé.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 25 050 00 7	12,81	15,37

2

2 MAGNETICKÉ STOJANY NA VŔTAČKU



IBS 16	MBS 16 X	MBS 25 F	MBS 32 F
Priemyselny stojan na vŕtačky do kapacity vŕtania 16 mm.	Flexibilny magneticky stojan pre ručné vŕtačky do priemeru vŕtania 16 mm.	Flexibilny magneticky stojan pre ručné vŕtačky s presným nastavením, do priemeru vŕtania 23 mm.	Flexibilny magneticky stojan pre ručné vŕtačky s presným nastavením do priemeru vŕtania 32 mm.

STRANA V KATALÓGU		79	79	80	80
Menovitý príkon	W		100	100	130
Zástrčka max.	A		16	16	16
Pre upinacie hrdlo Ø	mm	53	43	53	63 / 65
Špirálový vŕták max. Ø	mm	16	16	25	32
Rezanie závitov		M 12	M 12	M 20	M 24
Zahlbovanie max. Ø	mm	50	50	50	60
Vystružovanie max. Ø	mm	16	16	25	40
Zdvih	mm	145	145	145	178
Rozsah otáčania vŕtacieho stojana				7°	350°
Celkový rozsah zdvihu	mm	295	325	290	365
Nastaviteľný rozsah vŕtacieho stojana	mm			6	10
Magnetická pridržiavacia sila	N		12 500	14 000	18 000
Rozmery magnetického podstavca	mm		195 x 90	205 x 95	220 x 100
Prípojny kábel so zástrčkou	m		4	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	8,00	9,00	12,50	21,80

IBS 16**OBSAH**

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 Flexibilná kĺbová hadica, 1 redukčný krúžok Ø 43 mm

Príslušenstvo vid' strana 81

Priemyselný stojan na vrtačky do kapacity vrtania 16 mm.

Pre upínacie hrdlo Ø	mm	53
Špirálový vrták max. Ø	mm	16
Rezanie závitov		M 12
Zahlbovanie max. Ø	mm	50
Vystružovanie max. Ø	mm	16
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu	mm	295
Hmotnosť podľa EPTA	kg	8,00

Objednávacie číslo	9 03 20 223 00 0
EAN	4014586878515
Cena EUR bez DPH [PK01]	559,00
Cena EUR s DPH [PK01]	670,80

PREDNOSTI FEIN

- + Lahký a kompaktný priemyselný stojan na vrtačky s hliníkovou základnou doskou pre univerzálne použitie, ako je vrtanie, rezanie závitov, vystružovanie a hĺbenie.
- + Dvojité vedenie vrtacieho motora pre použitie s najväčšími vrtacími nástrojmi.
- + Základná doska s vrtacím obrazcom pre zváracie stoly Demmeler a Siegmund systém 28.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok s ohybnou článkovou hadicou.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Výška šmýkadla nastaviteľná bez použitia náradia.

MBS 16 X**OBSAH**

1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 protidotyková ochrana

Príslušenstvo vid' strana 81

Flexibilný magnetický stojan pre ručné vrtačky do priemeru vrtania 16 mm.

Menovitý príkon	W	100
Zástrčka max.	A	16
Pre upínacie hrdlo Ø	mm	43
Špirálový vrták max. Ø	mm	16
Rezanie závitov		M 12
Zahlbovanie max. Ø	mm	50
Vystružovanie max. Ø	mm	16
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu	mm	325
Magnetická pridržiavacia sila	N	12 500
Rozmery magnetického podstavca	mm	195 x 90
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	9,00

Objednávacie číslo	9 03 21 223 00 0
EAN	4014586895475
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.169,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.402,80

PREDNOSTI FEIN

- + Lahký a kompaktný magnetický stojan na vrtačky pre univerzálne použitie, ako je vrtanie, rezanie závitov, vystružovanie a hĺbenie.
- + Dvojité vedenie vrtacieho motora pre použitie s najväčšími vrtacími nástrojmi.
- + Veľká magnetická pridržiavacia sila a bezpečnostné spínanie zaručujú bezpečnú prácu v každej polohe.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok s ohybnou článkovou hadicou.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Výška šmýkadla nastaviteľná bez použitia náradia.

2 MAGNETICKÉ STOJANY NA VŘTAČKU

MBS 25 F

Flexibilný magnetický stojan pre ručné vřtačky s presným nastavením, do priemeru vřtania 23 mm.



OBSAH

1 gravitačné zariadenie pre mazanie a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 protidotyková ochrana, 1 redukčný krúžok Ø 43 mm

Príslušenstvo vid' strana 81

Menovitý príkon	W	100
Zástrčka max.	A	16
Pre upínacie hrdlo Ø	mm	53
Špirálový vřták max. Ø	mm	25
Rezanie závitov		M 20
Zahlbovanie max. Ø	mm	50
Vystružovanie max. Ø	mm	25
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu	mm	290
Magnetická pridržiavacia sila	N	14 000
Nastaviteľný rozsah vřtacieho stojana	mm	6
Rozsah otáčania vřtacieho stojana		7°
Rozmery magnetického podstavca	mm	205 x 95
Pripojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	12,50

PREDNOSTI FEIN

- + Univerzálne použiteľné na vřtanie, rezanie závitov, vystružovanie a zahlbovanie.
- + Presné nastavenie vřtacieho vřetena na pohodlné vycentrovanie stroja.
- + Dvojité vedenie vřtacieho motora pre použitie s najväčšími vřtacími nástrojmi.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok s ohybnou článkovou hadicou.
- + Vysoká magnetická pridržiavacia sila.
- + Výška šmykadla nastaviteľná bez použitia náradia.

Objednávacie číslo	9 03 22 223 00 0
EAN	4014586895482
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.669,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.002,80

MBS 32 F

Flexibilný magnetický stojan pre ručné vřtačky s presným nastavením do priemeru vřtania 32 mm.



OBSAH

1 upínací pás, 1 hák na špony, 1 kryt na ochranu pred šponami, 2 kľúče

Príslušenstvo vid' strana 81

Menovitý príkon	W	130
Zástrčka max.	A	16
Pre upínacie hrdlo Ø	mm	63 / 65
Špirálový vřták max. Ø	mm	32
Rezanie závitov		M 24
Zahlbovanie max. Ø	mm	60
Vystružovanie max. Ø	mm	40
Zdvih	mm	178
Celkový rozsah zdvihu	mm	365
Magnetická pridržiavacia sila	N	18 000
Nastaviteľný rozsah vřtacieho stojana	mm	10
Rozsah otáčania vřtacieho stojana		350°
Rozmery magnetického podstavca	mm	220 x 100
Pripojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	21,80

PREDNOSTI FEIN

- + Univerzálne použiteľné na vřtanie, rezanie závitov, vystružovanie a zahlbovanie.
- + Po upnutí elektromagnetom je možné ľahko a presne nastavovať a centrovať pozíciu nástroja.
- + Veľká magnetická pridržiavacia sila a bezpečnostné spínanie zaručujú bezpečnú prácu v každej polohe.
- + Plynulé nastavenie rozsahu zdvihu.
- + Kompaktná konštrukcia.
- + Optimálny pomer hmotnosti a výkonu.
- + Robustné a presné dvojité rybinové vedenie.
- + Univerzálne použiteľný pre strojné zariadenia s upínacím hrdlom.

Objednávacie číslo	9 03 16 223 00 8
EAN	4014586847924
Cena EUR bez DPH [PK01]	2.711,00
Cena EUR s DPH [PK01]	3.253,20

PRÍSLUŠENSTVO IBS 16



REDUKČNÉ OBJÍMKY
na upevnenie stroja s upínacím hrdlom Ø 43 mm,
napr. Dseu 638, Asz(e)/Dse 648
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
53 / 43	3 26 23 014 01 0	43,58	52,30

PRÍSLUŠENSTVO MBS 16 X



REDUKČNÉ OBJÍMKY
na upnutie stroja s upínacím hrdlom Ø 33 mm,
napr. Asye/Aske(u)/ Dske(u) 636

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
43 / 33	3 26 23 012 01 9	43,58	52,30



REDUKČNÉ OBJÍMKY
na upnutie strojov s upínacím hrdlom Ø 38 mm

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
43 / 38	3 26 23 013 00 4	43,58	52,30

PRÍSLUŠENSTVO MBS 25 F



REDUKČNÉ OBJÍMKY
na upnutie strojov s upínacím hrdlom Ø 38 mm

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
53 / 38	3 26 23 010 00 8	43,58	52,30



REDUKČNÉ OBJÍMKY
na upevnenie stroja s upínacím hrdlom Ø 43 mm,
napr. Dseu 638, Asz(e)/Dse 648

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
53 / 43	3 26 23 009 00 6	43,58	52,30



REDUKČNÉ OBJÍMKY
na upevnenie stroja s upínacím hrdlom Ø 43 mm,
napr. Dseu 638, Asz(e)/Dse 648
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
53 / 43	3 26 23 014 01 0	43,58	52,30

PRÍSLUŠENSTVO MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F



DOSKA S PRÍSAVKAMI
pre nemagnetické materiály, 250 x 330 x 110 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 054 01 6	619,19	743,03



VÁKUOVÁ PRÍSAVNÁ DOSKA
pre nemagnetické materiály a štruktúrovaný podklad (ryhovaný
plech, plech so štruktúrovaným povrchom)
Vákuová doska 396 x 200 x 95 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 057 01 7	643,34	772,01



ZARIADENIE NA VŘTANIE RÚR
vrátane upínacieho popruhu, na vytváranie otvorov do rúr
s Ø rúr od 60 do 300 mm, 220 x 130 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 055 01 0	337,26	404,71



VÁKUOVÉ ČERPADLO
Vákuové čerpadlo 230 V 50 Hz, 92 W, sacie množstvo
0,015 m³/min, -0,8 bar, hmotnosť 2,5 kg, vrátane nasávacej
hadice, krytie: IP 30, trieda ochrany: I, spinacia doba: 15 min.
prevádzka/10 min. prestávka (interval)

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 01 022 01 3	602,91	723,49



SKRUTKOVANIE



AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE SKRUTKOVAČE 84

Optimálna kombinácia flexibility, sily a spoľahlivosti. Na vŕtanie, závitové vŕtanie a skrutkovanie do kovu.



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 90

Neporovnateľne efektívne a stále spoľahlivé. Mnohostranne použiteľné a trvalo zaťažiteľné.



SKRUTKOVAČ ACCUTEC S UPROSTRED NAMONTOVANÝM DRŽADLOM 93

Presné akumulátorové skrutkovače s dlhou životnosťou pre mäkké a tvrdé skrutkové spojenia v priemyselnej sériovej výrobe.



TYČOVÝ UHLOVÝ SKRUTKOVAČ ACCUTEC 94

Presné akumulátorové skrutkovače s dlhou životnosťou pre mäkké a tvrdé skrutkové spojenia v priemyselnej sériovej výrobe.



SKRUTKOVAČ DO KOVU 97

Pre bezpečné, bezchybné spracovanie samorezných a závitorezných skrutiek v pokrývačstve a výstavbe fasád, ako aj v oblastiach montáže vykurovania, klimatizácie a ventilácie.



3 AKUMULÁTOROVÉ VRTACIE SKRUTKOVÁČE



ASCM 18 QM SELECT	ASCM 18 QSW SELECT	ABS 18 Q SELECT	ASB 18 Q SELECT
4-chodový vrtací skrutkovač s adaptérom a s bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN MAX. Výkon pre vrtanie a závitové vrtanie bez kompromisov do 12 mm a vrtanie s vrtáčkou na diery z tvrdého kovu.	Menší a ľahší 4-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Ideálny pre univerzálne vrtanie a skrutkovanie do 8 mm.	2-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Ideálny pre vrtanie a závitové vrtanie do 10 mm.	2-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Perfektný pre vrtanie do 10 mm do kovu, kameňa a muriva.

STRANA V KATALÓGU		85	85	86	86
Odnímateľné skľučovadlo		•	•	•	•
Elektronické vypnutie krútiaceho momentu		•			
Napätie akumulátora	V	18	18	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/HighPower Li-Ion	Li-Ion/HighPower Li-Ion	Li-Ion/HighPower Li-Ion	Li-Ion/HighPower Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V	MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Motor		bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Prevodovka		4-stupňová	4-stupňová	2-stupňová	2-stupňová
Rozhranie príslušenstva		QuickIN MAX	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	400 / 800 / 1 950 / 3 850	400 / 700 / 1 400 / 2 500	450 / 2 000	450 / 2 000
Frekvencia príklepu	min ⁻¹				7 360 / 32 000
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	Nm	90 / 45	40 / 20	60 / 32	60 / 32
Stupne krútiaceho momentu		15 + 1	20 + 1	22 + 1	22 + 1
Rozsah upínania skľučovadla	mm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13
Skrutkovanie	mm	10 x 400	8 x 200	8 x 300	8 x 300
Ø vrtania do ocele	mm	25	13	13	13
Ø vrtania v dreve	mm	50	40	50	50
Ø vrtania do kameňa	mm				13
Rezanie závitov		M 12	M 8	M 10	M 10
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,50	1,20	1,30	1,30

- obsahuje - štandardná výbava

ASCM 18 QM SELECT



OBSAH

1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm),
1 spona na opasok, 1 zásobník bitov,
1 prídavná rukoväť, 1 plastový kufrik
na náradie

Príslušenstvo vid' strana 87

Štartovacie sady akumulátorov
na strane 289

4-chodový vŕtací skrutkovač s adaptérom a s bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN MAX. Výkon pre vŕtanie a závitové vŕtanie bez kompromisov do 12 mm a vŕtanie s vŕtačkou na diery z tvrdého kovu.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ HighPower Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V
Motor		bezuhlíkový
Prevodovka		4-stupňová
Rozhranie príslušenstva		QuickIN MAX
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	Nm	90 / 45
Stupne krútiaceho momentu		15 + 1
Rozsah upínania skľučovadla	mm	1,5 - 13
Skrutkovanie	mm	10 x 400
Ø vŕtania do ocele	mm	25
Ø vŕtania v dreve	mm	50
Rezanie závitov		M 12
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,50

Objednávacie číslo	7 116 11 64 00 0
EAN	4014586887340
Cena EUR bez DPH [PK18]	299,00
Cena EUR s DPH [PK18]	358,80

PREDNOSTI FEIN

- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive, kompletne uzavretý, chránený proti prachu, s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + 4-rýchlostná celokovová prevodovka. Optimálne rezné rýchlosti pri vŕtaní do kovu a samorezné skrutky.
- + Rozhranie príslušenstva QuickIN MAX pre všetko príslušenstvo QuickIN a QuickIN MAX. Rýchla výmena medzi použitiami.
- + Vysoké krútiace momenty do 90 Nm.
- + Vŕtá celokovového skľučovadla QuickIN (120 Nm) s upínacími čelustami osadenými s tvrdým kovom a vysokými upínacími silami.
- + V 4. stupni optimálne otáčky (3 850 min⁻¹) pre malé priemery.
- + V 3. stupni optimálne otáčky (1 950 min⁻¹) pre priemer 8 mm.
- + So silou rezať v 1. stupni závit.
- + Elektronické nastavenie krútiaceho momentu.
- + Zaskrutkuje 10 x 400 mm skrutky bez predvŕtania.
- + 2 500 zaskrutkovaní (5x40mm do dreva) na jedno nabitie batérie (6 Ah).
- + Nabíjačka pre všetky lítium-iónové akumulátory FEIN všetkých tried napätia.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + FEIN SafetyCell Technology. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.

ASCM 18 QSW SELECT



OBSAH

1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm),
1 spona na opasok, 1 zásobník bitov,
1 plastový kufrik na náradie

Príslušenstvo vid' strana 87

Štartovacie sady akumulátorov
na strane 289

Menší a ľahší 4-stupňový akumulátorový vŕtací skrutkovač s bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Ideálny pre univerzálne vŕtanie a skrutkovanie do 8 mm.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ HighPower Li-Ion
Rozhranie akumulátora		MultiVolt
Motor		bezuhlíkový
Prevodovka		4-stupňová
Rozhranie príslušenstva		QuickIN
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	Nm	40 / 20
Stupne krútiaceho momentu		20 + 1
Rozsah upínania skľučovadla	mm	1,5 - 13
Skrutkovanie	mm	8 x 200
Ø vŕtania do ocele	mm	13
Ø vŕtania v dreve	mm	40
Rezanie závitov		M 8
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,20

Objednávacie číslo	7 116 12 64 00 0
EAN	4014586889900
Cena EUR bez DPH [PK18]	239,00
Cena EUR s DPH [PK18]	286,80

PREDNOSTI FEIN

- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + 4-rýchlostná celokovová prevodovka. Optimálne rezné rýchlosti pri vŕtaní do kovu a samorezné skrutky.
- + Rozhranie príslušenstva QuickIN pre všetko príslušenstvo s upínaním QuickIN. Rýchla výmena medzi použitiami.
- + Flexibilita s rozhraním FEIN MultiVolt. Stroj možno používať so všetkými lítium-iónovými akumulátormi FEIN (12 – 18 V).
- + Vysoké krútiace momenty do 40 Nm.
- + V 4. stupni optimálne otáčky (2 500 min⁻¹) pre priemer do 6 mm.
- + Mechanické nastavenie točivého momentu.
- + Kompaktná a ľahká konštrukcia.
- + 550 zaskrutkovaní (5x40mm do dreva) na jedno nabitie batérie (3 Ah).
- + Vŕtá celokovového skľučovadla QuickIN (120 Nm) s upínacími čelustami osadenými s tvrdým kovom a vysokými upínacími silami.
- + Nabíjačka pre všetky lítium-iónové akumulátory FEIN všetkých tried napätia.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + FEIN SafetyCell Technology. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.

Stupeň určite podľa reznej rýchlosti a vŕtacieho priemeru. nastavenie 4 stupňov akumulátorového vŕtacieho skrutkovača (ASCM 18 QM)

Priemer vŕtania	Rezná rýchlosť (m/min)			
	15	30	40	50
mm				
2	3. stupeň	4. stupeň	4. stupeň	4. stupeň
4	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	4. stupeň
6	2. stupeň	3. stupeň	3. stupeň	3. stupeň
8	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	3. stupeň
10	1. stupeň	2. stupeň	2. stupeň	3. stupeň
12	1. stupeň	2. stupeň	2. stupeň	2. stupeň

nastavenie 4 stupňov akumulátorového vŕtacieho skrutkovača (ASCM 18 QSW)

Priemer vŕtania	Rezná rýchlosť (m/min)			
	15	30	40	50
mm				
2	4. stupeň	4. stupeň	4. stupeň	4. stupeň
4	3. stupeň	4. stupeň	4. stupeň	4. stupeň
6	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	4. stupeň
8	1. stupeň	3. stupeň	3. stupeň	3. stupeň
10	-	-	-	-
12	-	-	-	-

3 AKUMULÁTOROVÉ VRTACIE SKRUTKOVAČE

ABS 18 Q SELECT



ASB 18 Q SELECT



2-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Ideálny pre vrtanie a závitové vrtanie do 10 mm.

2-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s bezkefovým motorom a rozhraním QuickIN. Perfektný pre vrtanie do 10 mm do kovu, kameňa a muriva.

Napätie akumulátora	V	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/HighPower Li-Ion	Li-Ion/HighPower Li-Ion
Rozhranie akumulátora		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bezuhlíkový	bezuhlíkový
Prevodovka		2-stupňová	2-stupňová
Rozhranie príslušenstva		QuickIN	QuickIN
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	450 / 2 000	450 / 2 000
Frekvencia príklepu	min ⁻¹	--	7 360 / 32 000
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	Nm	60 / 32	60 / 32
Stupne krútiaceho momentu		22 + 1	22 + 1
Rozsah upínania skľučovadla	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Skrutkovanie	mm	8 x 300	8 x 300
Ø vrtania do ocele	mm	13	13
Ø vrtania v dreve	mm	50	50
Ø vrtania do kameňa	mm	--	13
Rezanie závitov		M 10	M 10
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,30	1,30

PREDNOSTI FEIN

- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Rozhranie príslušenstva QuickIN pre všetko príslušenstvo s upínaním QuickIN. Rýchla výmena medzi použitiami.
- + Rozhranie MultiVolt. Nádrie je možné používať so všetkými lítium-iónovými akumulátormi FEIN (12 - 18 V).
- + 2-stupňová celokovová prevodovka pre vrtanie do kovu a samorezné skrutkovanie.
- + Vráť. celokovového skľučovadla QuickIN (120 Nm) s upínaním čelustami osadenými s tvrdým kovom a vysokými upínacími silami.
- + Mechanické nastavenie točivého momentu.
- + Kompaktná konštrukcia.
- + 900 zaskrutkovaní (5x40mm do dreva) na jedno nabitie batérie (3 Ah).
- + Nabíjačka pre všetky lítium-iónové akumulátory FEIN všetkých tried napätia.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + FEIN SafetyCell Technology. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.

OBSAH

1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm), 1 spona na opasok, 1 zásobník bitov, 1 plastový kufřík na náradie

Objednávacie číslo	7 113 22 64 00 0	7 113 23 64 00 0
EAN	4014586887203	4014586887265
Cena EUR bez DPH [PK18]	246,40	268,40
Cena EUR s DPH [PK18]	295,68	322,08

Príslušenstvo vid' strana 87

Štartovacie sady akumulátorov na strane 289

PRÍSLUŠENSTVO QUICKIN



SKLUČOVADLO

Malé celokovové sklučovoadlo od spoločnosti Röhm, maximálny krútiaci moment 60 Nm. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
QuickIN	6 32 08 002 01 0	41,06	49,27



SKLUČOVADLO

Celokovové sklučovoadlo od spoločnosti Röhm s upínacími čelustami osadenými s tvrdým kovom a vysokými upínacími silami. Bit skrutkovača môže zostať v hnacom hriadeľi, sklučovoadlo sa posúva po bite. Maximálny krútiaci moment 120 Nm. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
QuickIN	6 32 08 005 01 0	55,55	66,66



SKLUČOVADLO SKE

Samočinne doťahujúce celokovové sklučovoadlo s plochými čelustami Röhm. Zabraňuje pretočeniu špirálového vrtáka a závitového vrtáka. Rozsah upínania 1,5 – 13 mm. Presná práca vďaka vysokej obohevej presnosti do 0,35 mm. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
QuickIN	6 42 03 006 01 0	108,47	130,16



DRŽIAK SKRUTKOVACÍCH HROTOV

1/4 bitové držadlo s praktickou obsluhou na jednu ruku a silným neodýmovým magnetom. Vďaka používaniu držadla bude skrutkovač ľahší a kratší. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
QuickIN	6 05 10 222 01 0	41,16	49,39



NÁSTRČKOVÝ ADAPTÉR

Nástrčkový adaptér na upnutie matíc s 1/2" štvorhranným upnutím. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
QuickIN	6 42 03 002 01 0	41,16	49,39



UHLOVÁ HLAVA

Kovová uhlová hlava na vrtanie, závitové vrtanie a skrutkovanie v zúžených priestoroch. Na uhlovú hlavu sa dá upevniť akékoľvek príslušenstvo FEIN QuickIN, ako napr. sklučovoadlo, bitové držadlo alebo adaptér nástrčných nastavcov. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
QuickIN	6 42 03 008 01 0	119,49	143,39



ADAPTÉR ZÁVITOVÉHO VRTANIA

Adaptér závitového vrtania s 2 upínacími kliešťami na priemer násady 4,5 a 6 mm na rezanie pre závitové veľkosti M4/M5/M6/M8. Spoločlivé držanie závitníka na štvorhrane, čím sa zamedzuje preklznutiu. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
QuickIN	6 42 03 003 01 0	98,18	117,82



ADAPTÉR ZÁVITOVÉHO VRTANIA

Spoločlivé držanie závitníka na štvorhrane, čím sa zamedzuje preklznutiu. Kompatibilný so všetkými upínacími kliešťami FEIN a so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
QuickIN	6 42 03 003 02 0	38,43	46,12



UPÍNACIE KLIESTINY ZÁVITOVÉHO VRTANIA

Efektívne vrtanie závitov prostredníctvom spoľahlivého držania závitového vrtáka na štvorhrane, čím sa zamedzuje preklznutiu. Pôhodnejšia a beznástrojová výmena závitového vrtáka. Rozsah dodávky bez závitového vrtáka. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhranie príslušenstva	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	59,12	70,94
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	59,12	70,94
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	59,12	70,94
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	59,12	70,94
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	59,12	70,94
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	59,12	70,94
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	59,12	70,94
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	59,12	70,94



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA QUICKIN, KOV

Súprava príslušenstva QuickIN pre akumulátorové vrtáčky na efektívne spracovanie kovu. Obsahuje: bitové držadlo (1/4 palca), adaptér nástrčných nastavcov (1/2 palca) a adaptér závitového vrtania s 2 upínacími kliešťami na priemer násady 4,5 a 6 mm. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
QuickIN	6 42 03 017 02 0	138,60	166,32



ADAPTÉR PRE JADROVÉ VRTÁKY S UPNUTÍM QUICKIN PLUS

Na vrtanie veľkých dier do kovu. Vhodný pre všetky dierykovy z tvrdého kovu FEIN a jadrové vrtáky s upnutím QuickIN PLUS. Optimálne vhodný do priemeru 40 mm. Rozsah dodávky vrátane centrovacieho vrtáka, bez dierykovy. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
QuickIN	6 42 03 007 01 0	92,82	111,38

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO



UPÍNACIE KLIESTINY

pre klieštinové sklučovoadlo, výkyvné klieštinové sklučovoadlo a adaptér závitového vrtania.

M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIESTINY

pre klieštinové sklučovoadlo, výkyvné klieštinové sklučovoadlo a adaptér závitového vrtania.

M3 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIESTINY

pre klieštinové sklučovoadlo, výkyvné klieštinové sklučovoadlo a adaptér závitového vrtania.

M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIESTINY

pre klieštinové sklučovoadlo, výkyvné klieštinové sklučovoadlo a adaptér závitového vrtania.

M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6	4,9	6 32 06 066 00 8	30,35	36,42

Štartovacie sady akumulátorov na strane 289



3 AKUMULÁTOROVÉ VRTACIE SKRUTKOVAČE



UPÍNACIE KLIŠŤINY

pre klieštinové skľučovadlo, výkyvné klieštinové skľučovadlo a adaptér závitového vrtania.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
7	5,5	6 32 06 070 00 6	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIŠŤINY

pre klieštinové skľučovadlo, výkyvné klieštinové skľučovadlo a adaptér závitového vrtania.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
8	6,2	6 32 06 078 00 9	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIŠŤINY

pre klieštinové skľučovadlo, výkyvné klieštinové skľučovadlo a adaptér závitového vrtania.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9	7	6 32 06 075 00 4	30,35	36,42



UPÍNACIE KLIŠŤINY

pre klieštinové skľučovadlo, výkyvné klieštinové skľučovadlo a adaptér závitového vrtania.
M10 (DIN 371)

Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	8	6 32 06 079 00 3	29,19	35,03



DIEROVKA Z TVRDÉHO KOVU S UPNUTÍM QUICKIN PLUS

Osadená segmentami z tvrdokovu s optimálnou životnosťou pre efektívne vrtacie práce v kovovom plechu do hrúbky 4 mm. Metrické rozmery, hĺbka rezu 4 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
4	14	6 31 31 014 01 0	43,79	52,55
4	15	6 31 31 015 01 0	43,79	52,55
4	16	6 31 31 016 01 0	43,79	52,55
4	17	6 31 31 017 01 0	43,79	52,55
4	18	6 31 31 018 01 0	43,79	52,55
4	19	6 31 31 019 01 0	43,79	52,55
4	20	6 31 31 020 01 0	49,35	59,22
4	21	6 31 31 021 01 0	49,35	59,22
4	22	6 31 31 022 01 0	49,35	59,22
4	23	6 31 31 023 01 0	49,35	59,22
4	24	6 31 31 024 01 0	49,35	59,22
4	25	6 31 31 025 01 0	49,35	59,22
4	26	6 31 31 026 01 0	49,35	59,22
4	27	6 31 31 027 01 0	49,35	59,22
4	28	6 31 31 028 01 0	49,35	59,22
4	29	6 31 31 029 01 0	53,03	63,64
4	30	6 31 31 030 01 0	53,03	63,64
4	31	6 31 31 031 01 0	57,12	68,54
4	32	6 31 31 032 01 0	57,12	68,54
4	33	6 31 31 033 01 0	57,12	68,54
4	34	6 31 31 034 01 0	61,53	73,84
4	35	6 31 31 035 01 0	61,53	73,84
4	36	6 31 31 036 01 0	67,31	80,77
4	37	6 31 31 037 01 0	67,31	80,77
4	38	6 31 31 038 01 0	67,31	80,77
4	39	6 31 31 039 01 0	67,31	80,77

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
4	40	6 31 31 040 01 0	67,31	80,77
4	41	6 31 31 041 01 0	67,31	80,77
4	42	6 31 31 042 01 0	67,31	80,77
4	43	6 31 31 043 01 0	74,03	88,84
4	44	6 31 31 044 01 0	74,03	88,84
4	45	6 31 31 045 01 0	74,03	88,84
4	46	6 31 31 046 01 0	74,03	88,84
4	47	6 31 31 047 01 0	74,03	88,84
4	48	6 31 31 048 01 0	78,96	94,75
4	49	6 31 31 049 01 0	78,96	94,75
4	50	6 31 31 050 01 0	78,96	94,75
4	51	6 31 31 051 01 0	78,96	94,75
4	52	6 31 31 052 01 0	78,96	94,75
4	53	6 31 31 053 01 0	81,38	97,66
4	54	6 31 31 054 01 0	81,38	97,66
4	55	6 31 31 055 01 0	84,42	101,30
4	56	6 31 31 056 01 0	91,77	110,12
4	57	6 31 31 057 01 0	99,23	119,08
4	58	6 31 31 058 01 0	106,58	127,90
4	59	6 31 31 059 01 0	115,50	138,60
4	60	6 31 31 060 01 0	124,43	149,32
4	65	6 31 31 065 01 0	127,37	152,84
4	68	6 31 31 068 01 0	131,78	158,14
4	70	6 31 31 070 01 0	137,76	165,31
4	75	6 31 31 075 01 0	140,70	168,84
4	80	6 31 31 080 01 0	146,48	175,78



DIEROVKA Z TVRDÉHO KOVU NA RÚRY S UPNUTÍM QUICKIN PLUS

Osadená segmentami z tvrdokovu s optimálnou životnosťou pre použitie v rúrových materiáloch a vlnitých materiáloch s max. hrúbkou steny 4 mm. Metrické rozmery, hĺbka rezu 4 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
4	21	6 31 31 421 01 0	55,55	66,66
4	22	6 31 31 422 01 0	55,55	66,66
4	23	6 31 31 423 01 0	55,55	66,66
4	24	6 31 31 424 01 0	48,30	57,96
4	25	6 31 31 425 01 0	55,55	66,66
4	26	6 31 31 426 01 0	55,55	66,66
4	27	6 31 31 427 01 0	55,55	66,66
4	28	6 31 31 428 01 0	55,55	66,66
4	29	6 31 31 429 01 0	59,43	71,32
4	30	6 31 31 430 01 0	51,66	61,99
4	31	6 31 31 431 01 0	66,99	80,39
4	32	6 31 31 432 01 0	66,99	80,39
4	33	6 31 31 433 01 0	66,99	80,39
4	34	6 31 31 434 01 0	61,74	74,09
4	35	6 31 31 435 01 0	61,74	74,09
4	36	6 31 31 436 01 0	79,59	95,51
4	37	6 31 31 437 01 0	69,20	83,04
4	38	6 31 31 438 01 0	79,59	95,51
4	39	6 31 31 439 01 0	79,59	95,51
4	40	6 31 31 440 01 0	69,20	83,04
4	41	6 31 31 441 01 0	90,51	108,61
4	42	6 31 31 442 01 0	90,51	108,61
4	43	6 31 31 443 01 0	78,75	94,50
4	44	6 31 31 444 01 0	78,75	94,50

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
4	45	6 31 31 445 01 0	90,51	108,61
4	46	6 31 31 446 01 0	98,28	117,94
4	47	6 31 31 447 01 0	98,28	117,94
4	48	6 31 31 448 01 0	98,28	117,94
4	49	6 31 31 449 01 0	98,28	117,94
4	50	6 31 31 450 01 0	85,47	102,56
4	51	6 31 31 451 01 0	88,31	105,97
4	52	6 31 31 452 01 0	101,54	121,85
4	53	6 31 31 453 01 0	101,54	121,85
4	54	6 31 31 454 01 0	88,31	105,97
4	55	6 31 31 455 01 0	103,53	124,24
4	56	6 31 31 456 01 0	92,72	111,26
4	57	6 31 31 457 01 0	110,88	133,06
4	58	6 31 31 458 01 0	121,38	145,66
4	59	6 31 31 459 01 0	127,37	152,84
4	60	6 31 31 460 01 0	115,92	139,10
4	65	6 31 31 465 01 0	145,11	174,13
4	68	6 31 31 468 01 0	154,04	184,85



KORUNKOVÝ VRTÁK Z TVRDÉHO KOVU S UPNUTÍM QUICKIN PLUS

Maximálna životnosť vďaka povrstveniu tvrdokovom. Vynikajúci rezný výkon vo všetkých bežných kovoch.

Metrické rozmery, hĺbka rezu 20 mm, priemer vrtania ocele do 25 mm, priemer vrtania hliníka do 30 mm.

Hĺbka rezu mm	Vrták Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
20	14	6 31 30 014 01 0	56,28	67,54
20	15	6 31 30 015 01 0	56,28	67,54
20	16	6 31 30 016 01 0	56,28	67,54
20	17	6 31 30 017 01 0	56,28	67,54
20	18	6 31 30 018 01 0	56,28	67,54
20	19	6 31 30 019 01 0	56,28	67,54
20	20	6 31 30 020 01 0	56,28	67,54
20	21	6 31 30 021 01 0	56,28	67,54
20	22	6 31 30 022 01 0	56,28	67,54
20	23	6 31 30 023 01 0	56,28	67,54
20	24	6 31 30 024 01 0	58,70	70,44
20	25	6 31 30 025 01 0	58,70	70,44
20	26	6 31 30 026 01 0	58,70	70,44
20	27	6 31 30 027 01 0	58,70	70,44
20	28	6 31 30 028 01 0	58,70	70,44
20	29	6 31 30 029 01 0	62,48	74,98
20	30	6 31 30 030 01 0	62,48	74,98



CENTROVACÍ VRTÁK

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	6 31 14 038 01 0	19,32	23,18
5	6 31 14 038 02 0	86,94	104,33

Štartovacie sady akumulátorov na strane 289

3 AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



ASCD 18-1000 W34 SELECT

Akumulátorový rázový uťahovák s bezuhlíkovým motorom a nastavením krútiaceho momentu v 6 stupňoch. Pre metrické skrutkové spoje až do M27.

ASCD 18-300 W2 SELECT

Akumulátorový rázový uťahovák s bezuhlíkovým motorom a nastavením krútiaceho momentu v 6 stupňoch. Pre metrické zaskrutkovanie do M 18.

ASCD 18-200 W4 SELECT

Akumulátorový rázový uťahovák s bezuhlíkovým motorom a nastavením krútiaceho momentu v 6 stupňoch. Pre univerzálne zaskrutkovanie vrát. skrutkovačov na samorezné skrutky.

STRANA V KATALÓGU		91	91	91
Napätie akumulátora	V	18	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/HighPower Li-Ion	Li-Ion/HighPower Li-Ion	Li-Ion/HighPower Li-Ion
Rozhranie akumulátora		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Motor		bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 1 500
Frekvencia príklepu	min ⁻¹	0 - 2 200	0 - 3 400	0 - 3 000
Max. uťahovací moment:	Nm	1 050	290	210
Max. Ø metrických skrutiek		M27 (8.8)	M18 (8.8)	
Stupne krútiaceho momentu		6	6	6
Výstupný upínací štvorhran		3/4" Vonkajší štvorhran	1/2" Vonkajší štvorhran	1/4" Vnútorňý šesťhran
Hmotnosť bez akumulátora	kg	3,00	1,00	1,00

ASCD 18-1000 W34 SELECT

OBSAH

1 plastový kufrik na náradie

Príslušenstvo vid' strana 92
Štartovacie sady akumulátorov na strane 289

Akumulátorový rázový uťahovák s bezuhlíkovým motorom a nastavením krútiaceho momentu v 6 stupňoch. Pre metrické skrutkové spoje až do M27.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/HighPower Li-Ion
Rozhranie akumulátora		MultiVolt
Motor		bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 1 800
Frekvencia príklepu	min ⁻¹	0 - 2 200
Max. uťahovací moment:	Nm	1 050
Stupne krútiaceho momentu		6
Výstupný upínací štvorhran		3/4" Vonkajší štvorhran
Max. Ø metrických skrutiek		M27 (8.8)
Skrutka Ø	mm	12 x 600
Hmotnosť bez akumulátora	kg	3,00

Objednávacie číslo	7 115 08 64 00 0
EAN	4014586891651
Cena EUR bez DPH [PK18]	436,70
Cena EUR s DPH [PK18]	524,04

PREDNOSTI FEIN

- + Elektronické nastavenie krútiaceho momentu v 6 krokoch zabraňuje odtrhnutiu hláv skrutiek.
- + Vysoký krútiaci moment do 1 050 Nm na dotiahovanie a uvoľňovanie skrutiek až do M27.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Maximálny moment pri uvoľňovaní 1 500 Nm v ľavotočivom chode.
- + Bezpečné spojenie príklepového nastavca na výstupnom štvorhrane vďaka silovému a tvarovému styku.
- + 3/4" vonkajší štvorhran na upevnenie príklepových nastavcov.
- + Robustná celokovová prevodovka pohonu dorazu.
- + Rozhranie MultiVolt. Náradie je možné používať so všetkými lítium-iónovými akumulátormi FEIN (12 - 18 V).
- + 130 zaskrutkovaní (M27) na jedno nabitie batérie (6 Ah).
- + Nabíjačka pre všetky lítium-iónové akumulátory FEIN všetkých tried napätia.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + FEIN SafetyCell Technology. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.

ASCD 18-300 W2 SELECT


Akumulátorový rázový uťahovák s bezuhlíkovým motorom a nastavením krútiaceho momentu v 6 stupňoch. Pre metrické zaskrutkovanie do M 18.

Napätie akumulátora	V	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/HighPower Li-Ion	Li-Ion/HighPower Li-Ion
Rozhranie akumulátora		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bezuhlíkový	bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 1 700	0 - 1 500
Frekvencia príklepu	min ⁻¹	0 - 3 400	0 - 3 000
Max. uťahovací moment:	Nm	290	210
Stupne krútiaceho momentu		6	6
Výstupný upínací štvorhran		1/2" Vonkajší štvorhran	1/4" Vnútorňný šesťhran
Max. Ø metrických skrutiek		M18 (8.8)	--
Skrutka Ø	mm	8 x 300	8 x 200
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,00	1,00

PREDNOSTI FEIN

- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Elektronické nastavenie krútiaceho momentu v 6 krokoch zabraňuje odtrhnutiu hláv skrutiek.
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.
- + Rozhranie MultiVolt. Náradie je možné používať so všetkými lítium-iónovými akumulátormi FEIN (12 - 18 V).
- + 1/2" štvorhran na upnutie matíc.
- + 1/4" vnútorňný štvorhran na upnutie bitov a použitie s nástrčným kľúčom.
- + Robustná celokovová prevodovka pohonu dorazu.
- + Ochrana pred dotykom na hlave prevodovky.
- + Kompaktná konštrukcia.
- + 600 zaskrutkovaní (M18) na jedno nabitie batérie (6 Ah).
- + Nabíjačka pre všetky lítium-iónové akumulátory FEIN všetkých tried napätia.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + FEIN SafetyCell Technology. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Metrické skrutky do M18 (8.8).

OBSAH

1 spona na opasok, 1 zásobník bitov, 1 plastový kufrik na náradie

Objednávacie číslo	7 115 06 64 00 0	7 115 07 64 00 0
EAN	4014586887425	4014586887449
Cena EUR bez DPH [PK18]	288,00	278,00
Cena EUR s DPH [PK18]	345,60	333,60

Príslušenstvo vid' strana 92
Štartovacie sady akumulátorov na strane 289

3 AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



REDUKČNÝ ADAPTÉR

Adaptér 3/4" na 1/2"

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 24 15 002 01 0	30,45	36,54



VÝKONNÝ NÁSTRČNÝ NADSTAVEC

Dlhý, 6-hran, 3/4" v upnutí.

veľkosť kľúča mm	Závit	Dĺžka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
24	M16 (DIN/ISO)	95	6 24 05 323 01 0	34,97	41,96
27	M18 (DIN/ISO)	95	6 24 05 324 01 0	37,70	45,24
30	M20 (DIN/ISO)	95	6 24 05 325 01 0	41,48	49,78
32	M22 (DIN/ISO)	95	6 24 05 326 01 0	45,36	54,43
34	M24 (ISO)	95	6 24 05 327 01 0	47,88	57,46
36	M24 (DIN/ISO)	95	6 24 05 328 01 0	51,87	62,24
41	M27 (DIN/ISO)	95	6 24 05 329 01 0	59,64	71,57



SÚPRAVA VÝKONNÝCH NÁSTRČNÝCH NADSTAVCOV

Dlhý, 6-hran, 3/4" v upnutí, obsah: veľkosti kľúčov 27, 30, 32, 36 a 41.

Dĺžka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
95	6 24 05 323 02 0	206,12	247,34



POISTNÝ KOLÍK

Pre nástrčný nadstavec 3/4", Ø 4 mm, dĺžka 36 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 02 40 395 00 0	2,21	2,65



POISTNÝ KRÚŽOK

Pre nástrčný nadstavec 3/4", Ø 38 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 02 40 396 00 0	4,10	4,92



SÚPRAVA POISTIEK

Pre nástrčný nadstavec 3/4" pozostávajúci z 3 poistných krúžkov (Ø 38 mm) a 3 poistných kolíkov (Ø 4 mm, dĺžka 36 mm).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 02 40 396 01 0	16,70	20,04

Štartovacie sady akumulátorov na strane 289

ASM 18-3 PC



ASM 18-8 PC



ASM 18-12 PC



Akumulátorový skrutkovač s nastaviteľnou veľkosťou a mechanickou uzatváracou spojku pre priemyselné použitie.

Napätie akumulátora	V	18	18	18
Rozhranie akumulátora		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Rozsah krútiaceho momentu	Nm	0,5 - 3	1 - 8	3 - 12
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	110 - 1 200	110 - 1 200	80 - 900
Výstupný upínací štvorhran		1/4" Vnútorňný šesťhran	1/4" Vnútorňný šesťhran	1/4" Vnútorňný šesťhran
Hmotnosť bez akumulátora	kg	0,80	0,80	0,80

PREDNOSTI FEIN

- + Procesná spôsobilosť podľa normy ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 pri ±10 % (vzhľadom na 6 Sigma).
- + Na jemné a hrubé skrutkovanie.
- + Programovateľné parametre (až 5 krokov): otáčky, smer otáčania, uhol natočenia, prah krútiaceho momentu, čas.
- + Nastaviteľné chybové kritériá zabraňujú manipulácii v procese skrutkovania.
- + Plynulá regulácia otáčok.
- + Parametre je možné upraviť pre pravo-/lavotočivý chod.
- + Bezuhlíkový motor s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Vysoká stabilita otáčok pre konštantný postup práce.
- + Pri nepretržitej prevádzke plná zatažiteľnosť až do maximálneho krútiaceho momentu výstupu.
- + Extra krátka konštrukcia vhodná na použitie v stiesnených pracovných priestoroch.
- + Práca bez únavy vďaka dobrému uchopeniu a vyváženiu.
- + Optimalizované odvádzanie vzduchu: žiadne prúdenie vzduchu na ruku a do tváre.
- + Extra veľká a osvetlená jednotka signálov (OK/nie je OK).
- + Optimálne osvetlenie miesta skrutkovania.
- + Neopotrebovateľné pridávanie výkonu.
- + Farebné označenie náradia pomocou kódovacích krúžkov.
- + Možnosť upevnenia závesného ramienka (balancér).
- + Nastaviteľný interval údržby pomocou integrovaného počítadla skrutkovaní.
- + Nastaviteľný indikátor stavu nabitia akumulátora na náradí.
- + Rozhranie MultiVolt. Náradie je možné používať so všetkými lítium-iónovými akumulátormi FEIN (12 - 18 V).

OBSAH

Dodávka neobsahuje akumulátor, nabíjačku a kľúč na nastavenie krútiaceho momentu.

Objednávacie číslo	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
EAN	4014586891422	4014586891446	4014586891460
Cena EUR bez DPH [PK05]	573,30	573,30	573,30
Cena EUR s DPH [PK05]	687,96	687,96	687,96

Príslušenstvo vid' strana 95

Štartovacie sady akumulátorov na strane 289

3 ACCUTEC SKRUTKOVAČE

ASW 18-6 PC



ASW 18-12 PC



ASW 18-18 PC



Akumulátorový skrutkovač s nastaviteľnou veľkosťou a mechanickou uzatváracou spojkou pre priemyselné použitie.

Napätie akumulátora	V	18	18	18
Rozhranie akumulátora		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Rozsah krútiaceho momentu	Nm	1,2 - 6	3 - 12	6 - 18
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	100 - 1 340	75 - 1 020	65 - 900
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,00	1,00	1,20

PREDNOSTI FEIN

- + Procesná spôsobilosť podľa normy ISO 5393, VDI/VE 2647, hodnota CMK > 1,67 pri ±10 % (vzhľadom na 6 Sigma).
- + Na jemné a hrubé skrutkovanie.
- + Programovateľné parametre (až 5 krokov): otáčky, smer otáčania, uhol natočenia, prah krútiaceho momentu, čas.
- + Nastaviteľné chybové kritériá zabraňujú manipulácii v procese skrutkovania.
- + Plynulá regulácia otáčok.
- + Parametre je možné upraviť pre pravo-/ľavotočivý chod.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Vysoká stabilita otáčok pre konštantný postup práce.
- + Pri nepretržitej prevádzke plná zatažiteľnosť až do maximálneho krútiaceho momentu výstupu.
- + Práca bez únavy vďaka dobrému uchopeniu a vyváženiu.
- + Optimalizované odvádzanie vzduchu: žiadne prúdenie vzduchu na ruku a do tváre.
- + Extra veľká a osvetlená jednotka signálov (OK/nie je OK).
- + Optimálne osvetlenie miesta skrutkovania.
- + Neopotrebovateľné pridávanie výkonu.
- + Farebné označenie náradia pomocou kódovacích krúžkov.
- + Možnosť upevnenia závesného ramienka (balancér).
- + Nastaviteľný interval údržby pomocou integrovaného počítadla skrutkovaní.
- + Nastaviteľný indikátor stavu nabitia akumulátora na náradí.
- + Rozhranie MultiVolt. Náradie je možné používať so všetkými lítium-iónovými akumulátormi FEIN (12 - 18 V).
- + Plynulé nastavenie sklonu hlavy.

+ Pričná vytáčacia hlava je nastaviteľná v krokoch po 30°.

OBSAH

Dodávka neobsahuje akumulátor, nabíjačku, uhlovú hlavu a kľúč na nastavenie krútiaceho momentu.

Objednávacie číslo	7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
EAN	4014586887920	4014586887968	4014586888002
Cena EUR bez DPH [PK05]	657,30	657,30	657,30
Cena EUR s DPH [PK05]	788,76	788,76	788,76

Príslušenstvo vid' strana 95

Štartovacie sady akumulátorov na strane 289

ASW 18-30 PC

ASW 18-45 PC

ASW 18-60 PC



Akumulátorový skrutkovač s nastaviteľnou veľkosťou a mechanickou uzatváracou spojku pre priemyselné použitie.

Napätie akumulátora	V	18	18	18
Rozhranie akumulátora		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Rozsah krútiaceho momentu	Nm	12 - 30	20 - 45	25 - 60
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	30 - 420	25 - 310	20 - 230
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,50	1,50	1,65

PREDNOSTI FEIN

- + Procesná spôsobilosť podľa normy ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 pri ±10 % (vzhľadom na 6 Sigma).
- + Na jemné a hrubé skrutkovanie.
- + Programovateľné parametre (až 5 krokov): otáčky, smer otáčania, uhol natočenia, prah krútiaceho momentu, čas.
- + Nastaviteľné chybové kritériá zabraňujú manipulácii v procese skrutkovania.
- + Plynulá regulácia otáčok.
- + Parametre je možné upraviť pre pravo-/lavotočivý chod.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Vysoká stabilita otáčok pre konštantný postup práce.
- + Pri nepretržitej prevádzke plná zatažiteľnosť až do maximálneho krútiaceho momentu výstupu.
- + Práca bez únavy vďaka dobrému uchopeniu a vyváženiu.
- + Optimalizované odvádzanie vzduchu: žiadne prúdenie vzduchu na ruku a do tváre.
- + Extra veľká a osvetlená jednotka signálov (OK/nie je OK).
- + Optimálne osvetlenie miesta skrutkovania.
- + Neopotrebovateľné pridávanie výkonu.
- + Farebné označenie náradia pomocou kódovacích krúžkov.
- + Možnosť upevnenia závesného ramienka (balancér).
- + Nastaviteľný interval údržby pomocou integrovaného počítadla skrutkovaní.
- + Nastaviteľný indikátor stavu nabitia akumulátora na náradí.
- + Rozhranie MultiVolt. Nástroj je možné používať so všetkými lítium-iónovými akumulátory FEIN (14,4 – 18 V).
- + Priečna vytáčacia hlava je nastaviteľná v krokoch po 30°.

+ Priečna vytáčacia hlava je nastaviteľná v krokoch po 60°.

OBSAH

Dodávka neobsahuje akumulátor, nabíjačku, uhlovú hlavu a kľúč na nastavenie krútiaceho momentu.

Objednávacie číslo	7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
EAN	4014586883830	4014586883847	4014586883854
Cena EUR bez DPH [PK05]	1.247,40	1.306,20	1.363,95
Cena EUR s DPH [PK05]	1.496,88	1.567,44	1.636,74

Príslušenstvo vid' strana 95

Štartovacie sady akumulátorov na strane 289

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO**NASTAVOVACÍ SPÍNAČ KRÚTIACEHO MOMENTU**

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 23 002 00 6	9,87	11,84

**DRŽIAK STROJA**

Odkladací priestor pre všetky modely FEIN AccuTec.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 26 012 01 0	42,84	51,41

**PROGRAMOVACIA OBJÍMKA**

na farebné rozlíšenie variant.
Vhodné pre všetky typy ASM, ASW 18-6 PC, ASW 18-12 PC.

Farba	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
zmiešaná farba	7	3 05 01 352 02 0	14,05	16,86
modré	10	3 05 01 355 01 0	16,89	20,27
červený	10	3 05 01 356 01 0	16,89	20,27
oranžové	10	3 05 01 357 01 0	16,89	20,27
žlté	10	3 05 01 358 01 0	16,89	20,27
šedé	10	3 05 01 353 01 0	16,89	20,27
zelené	10	3 05 01 354 01 0	16,89	20,27
čierna	10	3 05 01 352 01 0	16,89	20,27

PRÍSLUŠENSTVO ASM**OCHRANNÝ KRYT ACCUTEC ASM**

na povrchovú ochranu obrábok pred mechanickým poškodením

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
ASM 18	3 21 74 028 01 0	32,97	39,56

PRÍSLUŠENSTVO ASW**OCHRANNÝ KRYT ACCUTEC ASW**

na povrchovú ochranu obrábok pred mechanickým poškodením

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
ASM 18	3 21 74 024 01 0	30,35	36,42

**UHLOVÁ HLAVA DO 14 NM**

Priečna vytáčacia hlava 3/8" vonkajší štvorhran (DIN 3121-E10) s rozmerom cez hrany 40 mm a hmotnosťou 0,15 kg.
Pre ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X a ASW 9-10.

Výstupný upínací štvorhran	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3/8" Vonkajší štvorhran	9 01 02 018 02 0	459,80	551,76

3 ACCUTEK SKRUTKOVÁČE

UHLOVÁ HLAVA DO 14 NM
Priečna vytlačáca hlava 1/4" vonkajší štvorhran (DIN 3121-E6,3) s rozmerom cez hrany 36 mm a hmotnosťou 0,15 kg. Pre ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X a ASW 9-10.

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Výstupný upínací štvorhran			
1/4" Vonkajší štvorhran	9 01 02 019 02 0	459,80	551,76

UHLOVÁ HLAVA DO 14 NM
Priečna vytlačáca hlava 1/4" vnútorný šesťhran (DIN ISO 1173-D6,3) s rozmerom cez hrany 30 mm a hmotnosťou 0,14 kg. Pre ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X a ASW 9-10.

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Výstupný upínací štvorhran			
1/4" Vnútorný šesťhran	9 01 02 020 02 0	459,80	551,76

UHLOVÁ HLAVA DO 14 NM
Priečna vytlačáca hlava 1/4" QuickIN vnútorný šesťhran (DIN ISO 1173-F6,3) s rozmerom cez hrany 47 mm a hmotnosťou 0,16 kg. Pre ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X a ASW 9-10.

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Výstupný upínací štvorhran			
QuickIN 1/4" Vnútorný šesťhran	9 01 02 021 02 0	459,80	551,76

UHLOVÁ HLAVA DO 18 NM
ASW 18-18 PC

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Výstupný upínací štvorhran			
3/8" Vonkajší štvorhran	9 01 02 017 02 0	626,54	751,85

UHLOVÁ HLAVA DO 45 NM
ASW 18-30 PC, ASW 18-45 PC

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Výstupný upínací štvorhran			
3/8" Vonkajší štvorhran	9 01 02 015 02 0	650,69	780,83

UHLOVÁ HLAVA DO 60 NM
ASW 18-60 PC

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Výstupný upínací štvorhran			
1/2" Vonkajší štvorhran	9 01 02 016 02 0	650,69	780,83

PRIAMY VÝSTUP
ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC)
Na použitie medzi 1,1 – 9,9 Nm.

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Výstupný upínací štvorhran			
QuickIN 1/4" Vnútorný šesťhran	9 01 06 001 02 0	182,18	218,62
3/8" Vonkajší štvorhran	9 01 06 002 02 0	182,18	218,62

PLASTOVÝ POŤAH
na povrchovú ochranu obrobkov pred mechanickým poškodením

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
<14 Nm	3 21 74 023 01 0	16,38	19,66

PLASTOVÝ POŤAH
na povrchovú ochranu obrobkov pred mechanickým poškodením

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
<45 Nm	3 21 74 022 01 0	17,96	21,55

PLASTOVÝ POŤAH
na povrchovú ochranu obrobkov pred mechanickým poškodením

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
<60 Nm	3 21 74 021 01 0	17,96	21,55

PREDĽŽENIE
Na zníženie reakčného momentu a pre lepšiu prístupnosť. 100 mm, pre ASW18-30 PC, ASW18-45 PC a ASW18-60 PC.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 42 03 005 01 0	139,97	167,96

RUKOVÄŤ
Pre ASW14-30 PC, ASW18-30 PC, ASW18-45 PC a ASW18-60 PC.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 19 150 01 0	50,61	60,73

HÁKOVÝ KLÚČ
Na upevnenie uhlovej hlavy na ASW 18-18 (PC), ASW 18-30/45/60 PC.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 29 08 014 00 0	10,98	13,18

ZÁVESNÉ ZARIADENIE
K vodorovnému a zvislému zaveseniu na vyvažovači. Vodorovné a zvislé.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 25 050 00 7	12,81	15,37


PRÍSLUŠENSTVO MODELOV PARAMETER CONTROL

PROGRAMOVACÍ ADAPTÉR
Pre všetky modely AccuTec ParameterControl. Rozsah dodávky: Softvér vo forme USB karty vrát. návodu na obsluhu, adaptéra a pripojovacieho kábla.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 04 163 02 0	498,12	597,74

Štartovacie sady akumulátorov na strane 289

Ďalšie informácie o programe FEIN AccuTec a stiahnutí počítačového softvéru Parameter Control nájdete na www.fein.com.



ASCS 6.3 SELECT



OBSAH

1 hák na lešenie, 1 hĺbkový doraz, 1 utahovacia hlavica na šesťhranné skrutky SW 8, 1 plastový kufrík na náradie

Príslušenstvo vid' strana 97

Štartovacie sady akumulátorov na strane 289

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s optimalizovanými otáčkami pre skrutkové spoje v kovoch s priemerom skrutky do 6,3 mm.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ HighPower Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V
Otáčky pri zafatžení	min ⁻¹	0 - 1 500
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	0 - 1 700
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	Nm	30 / 10
Skrutky Ø	mm	6,3
Rýchlopínacie skľučovadlo s vnútorným šesťhranom		1/4"
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,10

PREDNOSTI FEIN

- + 180 zaskrutkovaní (do ocelového plechu) na jedno nabitie batérie (6 Ah).
- + Elektronické vypnutie krútiaceho momentu pre presné výsledky aj bez hĺbkového dorazu.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive, kompletne uzavretý, chránený proti prachu, s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Odskušané pre viac ako 1 milión skrutkových spojov.
- + Viac ako 1 000 nabíjajúcich cyklov na jeden akumulátorový blok.
- + Extrémne ľahká hmotnosť.
- + Optimálna ergonómia s pištoľovou rukoväťou pre veľký prítlačný tlak.
- + Výkonný do 30 Nm.
- + FEIN SafetyCell Technology. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.

Objednávacie číslo	7 113 11 63 00 0
EAN	4014586881461
Cena EUR bez DPH [PK01]	326,70
Cena EUR s DPH [PK01]	392,04

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



DRŽIAK SKRUTKOVACÍCH NADSTAVCOV S 1/4" ŠESTĤHRANNOU UPÍNACOU STOPKOU

Výstup 1/4" - vnútorný šesťhran
držiak skrutkovacích nadstavcov s rýchlopínaním

Ø mm	L mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
15	51	6 05 10 011 00 9	24,15	28,98



DRŽIAK SKRUTKOVACÍCH NADSTAVCOV S 1/4" ŠESTĤHRANNOU UPÍNACOU STOPKOU

Výstup 1/4" - vnútorný šesťhran
magnetický držiak skrutkovacích nadstavcov s pružinovou zarážkou

Ø mm	L mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10,6	45	6 05 10 215 00 3	30,03	36,04

Štartovacie sady akumulátorov na strane 289

BRÚSENIE A LEŠTENIE



VEĽKÉ UHLOVÉ BRÚSKY

Veľké uhlové brúsky Universal

Vysoký výkon, na pravidelné používanie v dielni a na stavenisku.



104

Veľké uhlové brúsky Premium

Výnimočná životnosť, hospodárnosť a bezpečnosť. Na veľké výzvy.





PRIAME BRÚSKY 120

Špecialisti pre použitie pri spracovaní kovov, na brúsenie, kefovanie, odstraňovanie hrán a leštenie.



UŠĽACHTILÁ OCEĽ 127

Špeciálne na brúsenie a leštenie obrobkov a povrchov z ušľachtilej ocele.



Prvá brúska vo svojej triede s bezuhlíkovým a kompletne uzavretým motorom FEIN PowerDrive.

VYDRŽÍ OVEĽA DLHŠIE, **NO** **STOJÍ MENEJ!**

AKÉ LAHKÉ JE BYŤ SILNÝM

Najlepší pomer hmotnosti a výkonu vďaka hodnotám 2,2 kg a 1 050 W. Výrazne lepšia účinnosť ako pri uhlovej brúske s menovitým výkonom 1 700 W.

**O 60 % DLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ***

VYLEPŠENÁ BEZPEČNOSŤ

Vďaka účinnej brzde (≤ 2 s), pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, monitorovaniu spätného rázu a kontrole zablokovania sa pri práci dosahuje výrazne lepšia bezpečnosť. K dispozícii aj s funkciou AutoStop a poistkou proti pádu.



FEIN CG 15 získala ocenenie **Red Dot Award**.



reddot winner 2023

PORADÍ SI S TLAKOM

V prípade potreby sa spustí elektronická ochrana proti preťaženiu. Pri práci v rozsahu preťaženia sa rozblíka LED. To chráni stroj a vedie k menšej frekvencii výpadkov.

PRIPRAVENÁ NA VŠETKO

Plynulé elektronické nastavenie otáčok je ideálnym riešením pre najrôznejšie brúsne materiály a aplikácie.



BRUSH
LESS



DOKONALÁ OCHRANA

Kompletne uzavretý bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive a samostatne zabudovaná elektronika motora chránená pred prachom prispievajú k podstatne dlhšej životnosti radu CG 15 v porovnaní s výrobkami s univerzálnymi motormi. Konceptia je doplnená o optimálne vedenie chladiaceho vzduchu a monitorovanie teploty.


ZAREZERVUJTE SI PREDVÁDZACÍ TERMÍN NA FEIN.SK



NAJLEPŠIE JE VYSKÚŠAŤ SI TO

Technológia EC má okrem hospodárnosti a životnosti aj obrovské výhody, ktoré sú okamžite citelne pri práci. Motory bežia mimoriadne ticho a s minimálnymi vibráciami. Vysoká účinnosť sa badateľne prejaví vo všetkých rozsahoch otáčok. To všetko je zabalené do mimoriadne ergonomického telesa, pričom je zachovaná optimálne nízka hmotnosť.

Tento rozdiel presvedčí aj vás. Zaručene.

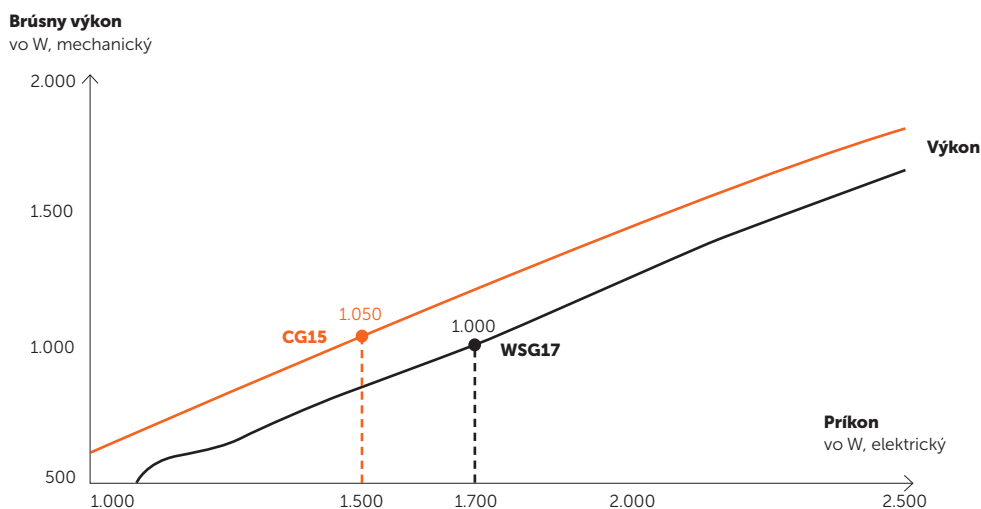

4

VAŠA PRIDANÁ HODNOTA



BEZPEČNOSŤ PREDOVŠETKÝM

Takmer jedna tretina všetkých povinne nahlásených pracovných úrazov z kategórie ručného elektrického náradia je spôsobená uhlovými brúskami.** Uhlová brúška FEIN radu CG 15 s komplexnými ochrannými prostriedkami minimalizuje riziká pre používateľa. Pracovníci tak zostávajú chránení a procesy možno plánovať. Dajú sa tiež predvídať náklady a výdavky.



KONŠTANTNÉ BRÚSENIE BEZ NÁMAHY

Hmotnosť len 2,2 kg pri výkone 1 050 W predstavuje vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu. Štíhla rukoväť, kompaktný dizajn a dobré vyváženie zabezpečujú čo najmenej únavnú prácu v náročných pracovných podmienkach.



NAHRÁDZA UHLOVÚ BRÚSKU 1,5 S UNIVERZÁLNYM MOTOROM

Úplne uzavretý bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive poskytuje optimálnu ochranu pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom. Ten pri univerzálnych motoroch skôr či neskôr vedie k poškodeniu motora. Nová inovatívna koncepcia motora FEIN tomu spoľahlivo predchádza, a tým sa zvyšuje životnosť stroja o viac ako 60 %.



OPLATÍ SA

Motor FEIN PowerDrive je navrhnutý tak, že nie sú potrebné uhlíkové kefy. S tým je spojených menej opotrebitelných dielov, menej servisných intervalov a nižšie náklady na údržbu. Extrémne výkonný 1 500 W motor má o 200 W nižší menovitý príkon, no napriek tomu je účinnejší ako 1 700 W univerzálny motor. To šetrí náklady na energiu.

** Štatistika pracovných úrazov za rok 2020 od DGUV.

VEDELI STE, ŽE ...



27 %

všetkých povinne nahlasovaných pracovných úrazov z kategórie ručného elektrického náradia je spôsobených uhlovými brúskami?*



16 %

týchto pracovných úrazov vedie k poberaniu invalidného dôchodku?*



86 %

pracovných úrazov spôsobených ručným elektrickým náradím ma na svedomí strata kontroly pri práci?*

* Štatistika pracovných úrazov za rok 2020 od DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung).

Nová akumulátorová uhlová brúska FEIN s akumulátorovou technológiou AMPShare.

PROTAGO NEVÍDANÁ BEZPEČNOSŤ

Nová akumulátorová uhlová brúska FEIN. Jedinečná koncepcia obsluhy takmer eliminuje riziká spojené s nesprávnou obsluhou. FEIN – o starosť menej.

➤ **Ďalšie informácie na**
https://fein.com/sk_sk/stroje/brusenie-a-lestenie/

NEODNÍMATEĽNÝ OCHRANNÝ KRYT

RÝCHLOUPÍNANIE BEZ NÁSTROJOV

OCHRANA POUŽÍVATEĽA

vďaka monitorovaniu spätného rázu (kickback), pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a funkcii brzdenia.



VAŠA PRIDANÁ HODNOTA



**OCHRANA A BEZPEČNOSŤ
ZARUČENÉ!**

Ako zamestnávateľ nesiete zodpovednosť aj za zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov. Chráňte svojich zamestnancov pred zraneniami a prípadnými negatívnymi celoživotnými následkami.



4

KOMPLETNE UZAVRETÉ TELESO MOTORA

chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom.

PRÁCA BEZ NÁMAHY

vďaka dobre uchopiteľnej štíhlej rukoväti, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.



Nová uhlová brúska FEIN PROTAGO bola navrhnutá v spolupráci so spoločnosťou BOUYGUES Construction a získala ocenenie **Red Dot Award**.



reddot winner 2022
best of the best

PLYNULÉ ELEKTRONICKÉ NASTAVENIE OTÁČOK



BEZPEČNÉ VEDENIE

neodnímateľnou dodatočnou rukoväťou, nastaviteľnou do 6 polôh.

OBOJRUČNÉ OVLÁDANIE

s integrovaným tlačidlom bdelosti („AutoStop“) a trvalo namontovanou dodatočnou rukoväťou.



MINIMALIZUJTE RIZIKÁ!

V dôsledku pracovného úrazu môžu v závislosti od jeho závažnosti vzniknúť firme obrovské náklady. Toto nepredvídateľné riziko máte teraz konečne pod kontrolou.



MENEJ ADMINISTRATÍVNYCH PREKÁŽOK!

Žiadne úrazy znamenajú: žiadne administratívne výdavky, žiadne spory s profesionálnymi združeniami a zdravotnými poisťovňami a dlho trvajúce súdne pojednávania.



LEPŠIA PLÁNOVATEĽNOSŤ!

Svoje projekty dokážete naplánovať spoľahlivejšie. Výpadky spôsobené úrazmi patria minulosti. Na realizáciu projektov v správnom čase sú veľmi dôležití kvalifikovaní a dostupní pracovníci.

4 VELKÉ UHLOVÉ BRÚSKY UNIVERSAL



CCG 18-125-7 AS

Kompaktná a ľahko ovládateľná akumulátorová uhlová brúska na ľahké brúsenie a oddeľovacie práce.

CCG 18-125-15 AS

Výkonná akumulátorová uhlová brúska s rovnakým výkonom ako porovnateľný káblový prístroj s výkonom 1 500 W na efektívne oddeľovacie, brúsenie a odhroťovacie práce.

WSG 7-125

Ľahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 700 W na brúsenie a oddeľovacie práce.

WSG 7-115

STRANA V KATALÓGU	106	106	107	107
Hrubé brúsenie		++	+	+
Ostraňovanie hrotov	++	++	+	+
Delenie materiálov	++	++	+	+
Kefovanie	+	+		
Satinovanie				
Leštenie				
Pozvoľný rozbeh	•	•		
Blokovanie opätovného zapnutia	•	•	•	•
Kontrola zablokovania				
Elektronická ochrana proti preťaženiu	•	•		
Elektronická predvoľba otáčok		•		
Kontrola spätného rázu				
Brzda				•
Napätie akumulátora	V	18	18	
Menovitý príkon	W			750
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	11 000	3 400 - 9 800	12 000
Brúsny kotúč Ø	mm	125	125	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125	125	125
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,60	2,30	115

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava



CG 10-125	CG 13-125 V	CG 17-125	CG 17-125 INOX	CG 17-150
Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúška 1 000 W na odhroťovanie, brúsne a oddeľovacie práce.	Lahko ovládateľná 1 300 W kompaktná uhlová brúška s variabilnými otáčkami pre efektívne brúsne a oddeľovacie práce.	Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúška 1 700 W s veľkou výkonovou rezervou na efektívne brúsne a oddeľovacie práce.	Lahko ovládateľná 1 700 W kompaktná uhlová brúška s variabilnými otáčkami a výkonnou rezervou výkonu na obrábanie ušľachtilej ocele.	Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúška 1 700 W s veľkou výkonovou rezervou na efektívne brúsne a oddeľovacie práce.
107	108	108	109	109
+	++	++	++	++
++	+	+	+	+
++	+	++	+	++
+	+	++	+	++
	++		++	
	++		++	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
1 000	1 300	1 700	1 700	1 700
11 000	2 800 - 11 500	11 500	2 200 - 7 500	9 300
125	125	125	125	150
125	125	125	125	150

4 VELKÉ UHLOVÉ BRÚSKY UNIVERSAL

CCG 18-125-7 AS



OBSAH

1 rýchloupínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Vnútorná príruka, 1 ochranný kryt, 1 Antivibračná rukoväť, 1 oddeľovací ochranný kryt, 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 118

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Kompaktná a ľahko ovládateľná akumulátorová uhlová brúska na ľahké brúsne a oddeľovacie práce.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	11 000
Brúsny kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadela		M 14
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,60

Objednávacie číslo	7 122 07 61 00 0
EAN	4014586897202
Cena EUR bez DPH [PK01]	179,00
Cena EUR s DPH [PK01]	214,80

PREDNOSTI FEIN

- + Silný výkon, mobilné použitie: Bezuhlíkový vysokovýkonný motor poskytuje pri ľahkých brúsných a oddeľovacích prácach rovnaký výkon ako porovnateľné káblové náradie s výkonom 700 W.
- + Optimálna ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, pozvoľnému rozbehu a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Dokonalá ergonómia vďaka štíhlemu držadlu a vyváženému dizajnu.
- + Stabilita pri všetkých aplikáciách vďaka protišmykovej rukoväti.
- + Krátke prípravné časy vďaka ochrannému krytu prestaiteľnému bez nástrojov a rýchloupínacej matice.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

CCG 18-125-15 AS



OBSAH

1 rýchloupínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Vnútorná príruka, 1 ochranný kryt, 1 Antivibračná rukoväť, 1 oddeľovací ochranný kryt, 1 plastový prenosný kufrík (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 118

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Výkonná akumulátorová uhlová brúska s rovnakým výkonom ako porovnateľný káblový prístroj s výkonom 1 500 W na efektívne oddeľovacie, brúsne a odhrotovacie práce.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 400 - 9 800
Brúsny kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadela		M 14
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,30

Objednávacie číslo	7 122 09 61 00 0
EAN	4014586897226
Cena EUR bez DPH [PK01]	393,00
Cena EUR s DPH [PK01]	471,60

PREDNOSTI FEIN

- + Výkonná akumulátorová uhlová brúska s bezuhlíkovým motorom, ktorá je špeciálne v kombinácii s technológiou akumulátorov ProCORE 18 V stavaná tak, aby vyhovela najvyšším požiadavkám a priemyselným aplikáciám.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, monitorovaniu spätného rázu (kickback), elektronickej ochrane proti preťaženiu, monitorovaniu pádu a brzde.
- + Vie to roztočiť: Vďaka manuálnemu nastaveniu cez intuitívne ovládacie pole sa otáčky optimálne prispôbia širokému spektru brúsných prostriedkov a materiálov.
- + Stabilita pri všetkých aplikáciách vďaka protišmykovej rukoväti.
- + Krátke prípravné časy vďaka ochrannému krytu prestaiteľnému bez nástrojov a rýchloupínacej matice.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

WSG 7-115



WSG 7-125



Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 700 W na brúsenie a oddeľovacie práce.

Menovitý príkon	W	760	750
Menovitý výkon	W	420	440
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	12 500	12 000
Brúsny kotúč Ø	mm	115	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	115	125
Závit upínacieho hriadeľa		M 14	M 14
Prípojňý kábel so zástrčkou	m	2,5	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,70	1,80

PREDNOSTI FEIN

- + Dokonalá ergonómia vďaka bočnému posuvnému spínaču a malému rozmeru po preklopení.
- + Práca bez námahy vďaka malej hmotnosti.
- + Celokovová prevodová hlava otáčavá po 90° krokoch pre najvyššiu robustnosť, najdlhšiu životnosť a veľmi dobrý prístup k úzkym miestam.
- + Viac bezpečnosti vďaka integrovanej ochrane pred opätovným spustením.

OBSAH

1 ochranný kryt, 1 pár upínacej príruby, 1 prídavná rukoväť, 1 kľúč

Objednávacie číslo	7 221 98 60 00 0	7 222 65 60 00 0
EAN	4014586885506	4014586891477
Cena EUR bez DPH [PK19]	93,00	93,00
Cena EUR s DPH [PK19]	111,60	111,60

Príslušenstvo vid' strana 118

CG 10-125

Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 1 000 W na odhroťovanie, brúsenie a oddeľovacie práce.



Menovitý príkon	W	1 000
Menovitý výkon	W	630
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	11 000
Brúsny kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Prípojňý kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,10

PREDNOSTI FEIN

- + Robustný motor na denné používanie.
- + Kompaktná a ľahko ovládateľná pri použití vďaka úzkemu telesu motora.
- + Hlava prevodovky je otočná o 90° pre veľkú rôznorodosť použitia.
- + Vysoká schopnosť preťaženia vďaka priamemu chladeniu motora.
- + Rýchla, beznástrojová výmena brúsneho materiálu: rýchloupínaciu maticu získate v rozsahu dodávky ako štandard.
- + Rýchlejší postup práce vďaka výkonnému motoru.
- + Viac bezpečnosti vďaka integrovanej ochrane pred opätovným spustením.

OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchloupínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 prídavná rukoväť, 1 kľúč

Príslušenstvo vid' strana 118

Objednávacie číslo	7 222 79 60 00 0
EAN	4014586894980
Cena EUR bez DPH [PK19]	119,00
Cena EUR s DPH [PK19]	142,80



4 VELKÉ UHLOVÉ BRÚSKY UNIVERSAL

CG 13-125 V



OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč

Príslušenstvo vid' strana 118

Lahko ovládateľná 1 300 W kompaktná uhlová brúska s variabilnými otáčkami pre efektívne brúsne a oddeľovacie práce.

Menovitý príkon	W	1 300
Menovitý výkon	W	700
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 800 - 11 500
Brúsny kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,30

Objednávacie číslo	7 222 80 60 00 0
EAN	4014586895000
Cena EUR bez DPH [PK19]	196,90
Cena EUR s DPH [PK19]	236,28

PREDNOSTI FEIN

- + Robustný motor na denné používanie.
- + Dlhá životnosť vďaka ochrane proti preťaženiu a dlhej životnosti uhlíkových kief.
- + Flexibilné možnosti použitia na základe variabilných otáčok.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému rozbehu, pozvoľnému rozbehu a antivibračnej rukoväti.
- + Hlava prevodovky je otočná o 90° pre veľkú rôznorodosť použitia.
- + Rýchla, beznástrojová výmena brúsneho materiálu: rýchlopínaciu maticu získate v rozsahu dodávky ako štandard.
- + Rýchlejší postup práce vďaka výkonnému motoru.
- + Vysoká schopnosť preťaženia vďaka priamemu chladeniu motora.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

CG 17-125



OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč

Príslušenstvo vid' strana 118

Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 1 700 W s veľkou výkonovou rezervou na efektívne brúsne a oddeľovacie práce.

Menovitý príkon	W	1 700
Menovitý výkon	W	1 010
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	11 500
Brúsny kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,40

Objednávacie číslo	7 222 81 60 00 0
EAN	4014586895017
Cena EUR bez DPH [PK19]	218,90
Cena EUR s DPH [PK19]	262,68

PREDNOSTI FEIN

- + Robustný motor na denné používanie.
- + Dlhá životnosť vďaka ochrane proti preťaženiu a dlhej životnosti uhlíkových kief.
- + Rýchlejší postup práce vďaka výkonnému motoru.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému rozbehu, pozvoľnému rozbehu a antivibračnej rukoväti.
- + Hlava prevodovky je otočná o 90° pre veľkú rôznorodosť použitia.
- + Rýchla, beznástrojová výmena brúsneho materiálu: rýchlopínaciu maticu získate v rozsahu dodávky ako štandard.
- + Vysoká schopnosť preťaženia vďaka priamemu chladeniu motora.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

CG 17-125 INOX

OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč

Príslušenstvo vid' strana 118

Lahko ovládateľná 1 700 W kompaktná uhlová brúska s variabilnými otáčkami a výkonnou rezervou výkonu na obrábanie ušľachtilej ocele.

Menovitý príkon	W	1 700
Menovitý výkon	W	1 010
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 200 - 7 500
Brúsny kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,40

Objednávacie číslo	7 222 82 60 00 0
EAN	4014586895024
Cena EUR bez DPH [PK19]	240,90
Cena EUR s DPH [PK19]	289,08

PREDNOSTI FEIN

- + Robustný motor na denné používanie.
- + Dlhá životnosť vďaka ochrane proti preťaženiu a dlhej životnosti uhlíkových kief.
- + Flexibilné možnosti použitia na základe variabilných otáčok.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému rozbehu, pozvoľnému rozbehu a antivibračnej rukoväti.
- + Hlava prevodovky je otočná o 90° pre veľkú rôznorodosť použitia.
- + Rýchla, beznástrojová výmena brúsneho materiálu: rýchlopínaciu maticu získate v rozsahu dodávky ako štandard.
- + Rýchlejší postup práce vďaka výkonnému motoru.
- + Vysoká schopnosť preťaženia vďaka priamemu chladeniu motora.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

CG 17-150

OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč

Príslušenstvo vid' strana 118

Lahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 1 700 W s veľkou výkonnou rezervou na efektívne brúsne a oddelovacie práce.

Menovitý príkon	W	1 700
Menovitý výkon	W	1 010
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	9 300
Brúsny kotúč Ø	mm	150
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	150
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,50

Objednávacie číslo	7 222 83 60 00 0
EAN	4014586895031
Cena EUR bez DPH [PK19]	218,90
Cena EUR s DPH [PK19]	262,68

PREDNOSTI FEIN

- + Robustný motor na denné používanie.
- + Dlhá životnosť vďaka ochrane proti preťaženiu a dlhej životnosti uhlíkových kief.
- + Rýchlejší postup práce vďaka výkonnému motoru.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému rozbehu, pozvoľnému rozbehu a antivibračnej rukoväti.
- + Hlava prevodovky je otočná o 90° pre veľkú rôznorodosť použitia.
- + Rýchla, beznástrojová výmena brúsneho materiálu: rýchlopínaciu maticu získate v rozsahu dodávky ako štandard.
- + Vysoká schopnosť preťaženia vďaka priamemu chladeniu motora.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

4 VELKÉ UHLOVÉ BRÚSKY PREMIUM



CCG 18-115-10 PD-SEC AS

Výkonná akumulátorová uhlová brúska s jedinečným konceptom obsluhy umožňuje mimoriadne bezpečnú prácu.

CCG 18-125-10 PD-SEC AS

CCG 18-115-10 AS

Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová uhlová brúska pre efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov na montážach.

CCG 18-115-10 PD AS

Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová uhlová brúska s tlačidlom bdelosti „AutoStop“ pre efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov na montážach.

CCG 18-125-10 AS

Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová uhlová brúska pre efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov na montážach.

CCG 18-125-10 PD AS

Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová uhlová brúska s tlačidlom bdelosti „AutoStop“ pre efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov na montážach.

STRANA V KATALÓGU	112	113	114	114	115	115
Hrubé brúsenie	+	+	+	+	+	+
Ostraňovanie hrotov	+	++	++	++	++	++
Delenie materiálov	+	++	++	++	++	++
Kefovanie	+	+	+	+	+	+
Satinovanie	++	++	++	++	++	++
Pozvoľný rozbeh	•	•	•	•	•	•
Blokovanie opätovného zapnutia			•	•	•	•
Kontrola zablokovania	•	•	•	•	•	•
Elektronická ochrana proti preťaženiu	•	•	•	•	•	•
Elektronická predvoľba otáčok	•	•	•	•	•	•
Tlačidlo mŕtveho muža „AutoStop“	•	•		•		•
Kontrola spätného rázu						
Brzda	•	•	•	•	•	•
Napätie akumulátora V	18	18	18	18	18	18
Menovitý príkon W						
Počet otáčok voľnobehu min ⁻¹	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Brúsny kotúč Ø mm	115	125	115	115	125	125
Elast. brúsny kotúč Ø mm	115	125	115	115	125	125
Hmotnosť bez akumulátora kg	2,30	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava



CG 15-125 BL	CG 15-150 BLP	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP INOX	CG 15-150 BL	CG 15-125 BLP
Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúška s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddelovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.	Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúška s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezpečnostným spínačom AutoStop a s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddelovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.	Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúška s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddelovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí obrábania ušľachtilej ocele.	Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúška s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezpečnostným spínačom AutoStop a s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddelovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí obrábania ušľachtilej ocele.	Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúška s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddelovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.	Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúška s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezpečnostným spínačom AutoStop a s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddelovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.
116	116	116	117	117	117
++	++	++	++	++	++
+	+	+	+	+	+
++	++	+	+	++	++
++	++	+	+	++	++
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
954	•	954	•	954	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3 800 - 9 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	3 800 - 9 000
125	150	125	125	150	125
125	150	125	125	150	125

4 VELKÉ UHLOVÉ BRÚSKY PREMIUM

CCG 18-115-10 PD-SEC AS



CCG 18-115-10 PD-SEC SET 8 AH ProCORE AS



Výkonná akumulátorová uhlová brúska s jedinečným konceptom obsluhy umožňuje mimoriadne bezpečnú prácu.

Napätie akumulátora	V	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový	bezuhlíkový
Počet otáčok volnobehu	min ⁻¹	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Brúsny kotúč Ø	mm	115	115
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	115	115
Závit upínacieho hriadela		M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom:	kg	--	3,30
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,30	2,30

PREDNOSTI FEIN

- + Maximálna ochrana používateľa vďaka kombinácii viacerých bezpečnostných prvkov.
- + Menej nehôd, príčinou ktorých je často nesprávna obsluha alebo nepozornosť.
- + Optimálny výkon, jednoduchá manipulácia, vynikajúca ergonómia a jednoduchá obsluha pri akejkoľvek práci.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka obojručnej obsluhe s funkciou AutoStop (tlačidlo bdelosti) a trvalo namontovanej dodatočnej rukoväti, ako aj vďaka neodnímateľnému ochrannému krytu, monitorovaniu spätného rázu (kickback), pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a funkcii brzdenia.
- + Bezpečné vedenie pri každej práci vďaka dodatočnej rukoväti nastaviteľnej do 6 polôh.
- + Mimoriadne krátke časy prípravy, keďže montáž a nastavenia je možné vykonať bez použitia nástrojov, napríklad nastavenie ochranného krytu, montáž krytu pre oddelovacie práce alebo výmenu spotrebných materiálov pomocou rýchchloupinacej matice.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Osvedčené a mimoriadne spoľahlivé bezkeľové motory FEIN PowerDrive zaručujú maximálnu životnosť.
- + Kompletne uzavreté teleso motora chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom. Oddelená elektro-nika motora chránená pred prachom v oblasti rukoväti.
- + Vysoký výkon. O 30 % vyššia účinnosť ako pri porovnateľných univerzálnych motoroch s príkonom 1 080 wattov.
- + Bezúdržbový motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami pre optimálne odvádzanie tepla vrátane sledovania teploty.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Ideálna na každé použitie. Optimálne otáčky, prispôbené mnohým brúsnym prostriedkom a materiálom vďaka plynulej, elektronickej predvoľbe otáčok.
- + Poskytuje rovnaký výkon ako porovnateľná káblová uhlová brúska s výkonom 1 080 wattov.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

OBSAH

- | | |
|---|---|
| 1 rýchchloupinacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 kľúč,
1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238), 1 ochranný kryt na
splitovacie práce | 1 rýchchloupinacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 kľúč,
1 ochranný kryt na splitovacie práce, 2 akumulátor
ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 rýchchloupinacia GAL18 V-160 AS,
1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238) |
|---|---|

Objednávacie číslo	7 122 06 61 00 0	7 122 06 62 00 0
EAN	4014586897059	4014586897073
Cena EUR bez DPH [PK01]	458,70	749,00
Cena EUR s DPH [PK01]	550,44	898,80

Príslušenstvo vid' strana 118

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

CCG 18-125-10 PD-SEC AS



CCG 18-125-10 PD-SEC SET
8 AH ProCORE AS



Výkonná akumulátorová uhlová brúska s jedinečným konceptom obsluhy umožňuje mimoriadne bezpečnú prácu.

Napätie akumulátora	V	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový	bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Brúsny kotúč Ø	mm	125	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125	125
Závit upínacieho hriadeľa		M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom:	kg	--	3,30
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,30	2,30

PREDNOSTI FEIN

- + Maximálna ochrana používateľa vďaka kombinácii viacerých bezpečnostných prvkov.
- + Menej nehôd, príčinou ktorých je často nesprávna obsluha alebo nepozornosť.
- + Optimálny výkon, jednoduchá manipulácia, vynikajúca ergonómia a jednoduchá obsluha pri akejkoľvek práci.
- + Poskytuje rovnaký výkon ako porovnateľná káblová uhlová brúska s výkonom 1 080 wattov.
- + Bezpečné vedenie pri každej práci vďaka dodatočnej rukoväti nastaviteľnej do 6 polôh.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka obojručnej obsluhu s funkciou AutoStop (tlačidlo bdelosti) a trvalo namontovanej dodatočnej rukoväti, ako aj vďaka neodnímateľnému ochrannému krytu, monitorovaniu spätného rázu (kickback), pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a funkcii brzdenia.
- + Mimoriadne krátke časy prípravy, keďže montáž a nastavenia je možné vykonať bez použitia nástrojov, napríklad nastavenie ochranného krytu, montáž krytu pre oddelovacie práce alebo výmenu spotrebných materiálov pomocou rýchlopínacej matice.
- + Osvedčené a mimoriadne spoľahlivé bezkefové motory FEIN PowerDrive zaručujú maximálnu životnosť.
- + Kompletne uzavreté teleso motora chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom. Oddelená elektromotora chránená pred prachom v oblasti rukoväti.
- + Ideálna na každé použitie. Optimálne otáčky, prispôsobené mnohým brúsnym prostriedkom a materiálom vďaka plynulej, elektronickej predvoľbe otáčok.
- + Vysoký výkon. O 30 % vyššia účinnosť ako pri porovnateľných univerzálnych motoroch s príkonom 1 080 wattov.
- + Bezúdržbový motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami pre optimálne odvádzanie tepla vrátane sledovania teploty.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

OBSAH

- | | |
|--|---|
| 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 kľúč, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238), 1 ochranný kryt na splitovacie práce | 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 kľúč, 1 ochranný kryt na splitovacie práce, 2 akumulátory ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238) |
|--|---|

Objednávacie číslo	7 122 05 61 00 0	7 122 05 62 00 0
EAN	4014586896991	4014586897011
Cena EUR bez DPH [PK01]	458,70	749,00
Cena EUR s DPH [PK01]	550,44	898,80

Príslušenstvo vid' strana 118

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

4 VELKÉ UHLOVÉ BRÚSKY PREMIUM

CCG 18-115-10 AS



OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 118

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová uhlová brúska pre efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov na montážach.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Brúsny kotúč Ø	mm	115
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	115
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,00

Objednávacie číslo	7 122 01 61 00 0
EAN	4014586898155
Cena EUR bez DPH [PK01]	379,30
Cena EUR s DPH [PK01]	455,16

PREDNOSTI FEIN

- + Záruka mimoriadne dlhkej životnosti s ďalšou generáciou bezuhlíkových motorov FEIN PowerDrive. Kompletne uzavreté teleso motora chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom.
- + Ideálna na každé použitie. Optimálne otáčky, prispôbené mnohým brúsnym prostriedkom a materiálom vďaka plynulej, elektronickej predvoľbe otáčok.
- + Vysoký výkon. O 30 % vyššia účinnosť ako pri porovnateľných univerzálnych motoroch s príkonom 1 080 wattov.
- + Poskytuje rovnaký výkon ako porovnateľná káblková uhlová brúska s výkonom 1 080 wattov.
- + Bezúdržbový motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami pre optimálne odvádzanie tepla vrátane sledovania teploty.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Litiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, compactnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Oddelená elektronika motora chránená pred prachom v oblasti rukoväte.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Krátke prípravné časy vďaka ochrannému krytu prestavitelnému bez nástrojov a rýchlopínacej maticy.
- + Pracovnú oblasť osvetľujú integrované LED svetlá.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

CCG 18-115-10 PD AS



OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 118

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová uhlová brúska s tlačidlom bdelosti „AutoStop“ pre efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov na montážach.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Brúsny kotúč Ø	mm	115
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	115
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,00

Objednávacie číslo	7 122 03 61 00 0
EAN	4014586898179
Cena EUR bez DPH [PK01]	379,30
Cena EUR s DPH [PK01]	455,16

PREDNOSTI FEIN

- + Záruka mimoriadne dlhkej životnosti s ďalšou generáciou bezuhlíkových motorov FEIN PowerDrive. Kompletne uzavreté teleso motora chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom.
- + Ideálna na každé použitie. Optimálne otáčky, prispôbené mnohým brúsnym prostriedkom a materiálom vďaka plynulej, elektronickej predvoľbe otáčok.
- + Vysoký výkon. O 30 % vyššia účinnosť ako pri porovnateľných univerzálnych motoroch s príkonom 1 080 wattov.
- + Poskytuje rovnaký výkon ako porovnateľná káblková uhlová brúska s výkonom 1 080 wattov.
- + Bezúdržbový motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami pre optimálne odvádzanie tepla vrátane sledovania teploty.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Litiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, compactnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Oddelená elektronika motora chránená pred prachom v oblasti rukoväte.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Krátke prípravné časy vďaka ochrannému krytu prestavitelnému bez nástrojov a rýchlopínacej maticy.
- + Pracovnú oblasť osvetľujú integrované LED svetlá.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

CCG 18-125-10 AS



Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová uhlová brúska pre efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov na montážach.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Brúsný kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsný kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,00

OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 118

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Objednávacie číslo	7 122 02 61 00 0
EAN	4014586898162
Cena EUR bez DPH [PK01]	379,30
Cena EUR s DPH [PK01]	455,16

PREDNOSTI FEIN

- + Záruka mimoriadne dlhej životnosti s ďalšou generáciou bezuhlíkových motorov FEIN PowerDrive. Kompletne uzavreté teleso motora chráni motor pred agresívnym keramikým a minerálnym prachom.
- + Ideálna na každé použitie. Optimálne otáčky, prispôbené mnohým brúsnym prostriedkom a materiálom vďaka plynulej, elektronickej predvoľbe otáčok.
- + Vysoký výkon. O 30 % vyššia účinnosť ako pri porovnateľných univerzálnych motoroch s príkonom 1 080 wattov.
- + Poskytuje rovnaký výkon ako porovnateľná káblová uhlová brúska s výkonom 1 080 wattov.
- + Bezúdržbový motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami pre optimálne odvádzanie tepla vrátane sledovania teploty.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Litíovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Oddelená elektronika motora chránená pred prachom v oblasti rukoväte.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Krátke prípravné časy vďaka ochrannému krytu prestaviateľnému bez nástrojov a rýchlopínacej matice.
- + Pracovnú oblasť osvetľujú integrované LED svetlá.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

CCG 18-125-10 PD AS



Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová uhlová brúska s tlačidlom bdelosti „AutoStop“ pre efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov na montážach.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Brúsný kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsný kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,00

OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 118

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Objednávacie číslo	7 122 04 61 00 0
EAN	4014586898186
Cena EUR bez DPH [PK01]	379,30
Cena EUR s DPH [PK01]	455,16

PREDNOSTI FEIN

- + Záruka mimoriadne dlhej životnosti s ďalšou generáciou bezuhlíkových motorov FEIN PowerDrive. Kompletne uzavreté teleso motora chráni motor pred agresívnym keramikým a minerálnym prachom.
- + Ideálna na každé použitie. Optimálne otáčky, prispôbené mnohým brúsnym prostriedkom a materiálom vďaka plynulej, elektronickej predvoľbe otáčok.
- + Vysoký výkon. O 30 % vyššia účinnosť ako pri porovnateľných univerzálnych motoroch s príkonom 1 080 wattov.
- + Poskytuje rovnaký výkon ako porovnateľná káblová uhlová brúska s výkonom 1 080 wattov.
- + Bezúdržbový motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami pre optimálne odvádzanie tepla vrátane sledovania teploty.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Litíovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Oddelená elektronika motora chránená pred prachom v oblasti rukoväte.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Krátke prípravné časy vďaka ochrannému krytu prestaviateľnému bez nástrojov a rýchlopínacej matice.
- + Pracovnú oblasť osvetľujú integrované LED svetlá.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

4 VELKÉ UHLOVÉ BRÚSKY PREMIUM

CG 15-125 BL



OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchloupínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč, 1 ochranný kryt na splitovacie práce

Príslušenstvo vid' strana 118

Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúška s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddelovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.

Menovitý príkon	W	1 500
Menovitý výkon	W	1 050
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 800 - 9 000
Brúsny kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadeľa	M	M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,20

Objednávacie číslo	7 222 67 60 00 0
EAN	4014586895802
Cena EUR bez DPH [PK19]	333,40
Cena EUR s DPH [PK19]	400,08

PREDNOSTI FEIN

- + Maximálna životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive s kompletne zatvoreným blokom motora a separátne zabudovanou elektronikou motora.
- + Optimálna ochrana motora pred agresívnymi keramikými a kovovými prachmi, čo znamená zníženie časov výpadku a nákladov na údržbu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, kontrole zablokovania, elektronickej ochrane proti preťaženiu, predvoľbe otáčok, monitorovaniu spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde.
- + Optimálne chladenie a monitorovanie teploty.
- + Hmotnosť len 2,2 kg pri výstupnom výkone 1 050 W pre vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu.
- + Rýchloupínacia matica, ktorá je súčasťou dodávky, na výmenu brúsnych prostriedkov bez nástroja počas niekoľkých sekúnd.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

CG 15-150 BLP



OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchloupínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč, 1 ochranný kryt na splitovacie práce

Príslušenstvo vid' strana 118

Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúška s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezpečnostným spínačom AutoStop a s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddelovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.

Menovitý príkon	W	1 500
Menovitý výkon	W	1 050
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Brúsny kotúč Ø	mm	150
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	150
Závit upínacieho hriadeľa	M	M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,40

Objednávacie číslo	7 222 77 60 00 0
EAN	4014586895956
Cena EUR bez DPH [PK19]	333,40
Cena EUR s DPH [PK19]	400,08

PREDNOSTI FEIN

- + Maximálna životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive s kompletne zatvoreným blokom motora a separátne zabudovanou elektronikou motora.
- + Optimálna ochrana motora pred agresívnymi keramikými a kovovými prachmi, čo znamená zníženie časov výpadku a nákladov na údržbu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, kontrole zablokovania, elektronickej ochrane proti preťaženiu, predvoľbe otáčok, monitorovaniu spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde.
- + Optimálne chladenie a monitorovanie teploty.
- + Oko na karabínu na zaistenie uhlovej brúsky proti pádu pri prácach vo veľkej výške.
- + Hmotnosť len 2,4 kg pri výstupnom výkone 1 050 W pre vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu.
- + Rýchloupínacia matica, ktorá je súčasťou dodávky, na výmenu brúsnych prostriedkov bez nástroja počas niekoľkých sekúnd.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

CG 15-125 BL INOX



OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchloupínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč, 1 ochranný kryt na splitovacie práce

Príslušenstvo vid' strana 118

Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúška s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezkefkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddelovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí obrábania ušľachtilej ocele.

Menovitý príkon	W	1 500
Menovitý výkon	W	1 050
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Brúsny kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadeľa	M	M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,30

Objednávacie číslo	7 222 86 60 00 0
EAN	4014586896137
Cena EUR bez DPH [PK19]	333,40
Cena EUR s DPH [PK19]	400,08

PREDNOSTI FEIN

- + Maximálna životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive s kompletne zatvoreným blokom motora a separátne zabudovanou elektronikou motora.
- + Optimálna ochrana motora pred agresívnymi keramikými a kovovými prachmi, čo znamená zníženie časov výpadku a nákladov na údržbu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, kontrole zablokovania, elektronickej ochrane proti preťaženiu, predvoľbe otáčok, monitorovaniu spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde.
- + Optimálne chladenie a monitorovanie teploty.
- + Hmotnosť len 2,3 kg pri výstupnom výkone 1 050 W pre vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu.
- + Rýchloupínacia matica, ktorá je súčasťou dodávky, na výmenu brúsnych prostriedkov bez nástroja počas niekoľkých sekúnd.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

CG 15-125 BLP INOX



OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchloupínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč, 1 ochranný kryt na spilitovacie práce

Príslušenstvo vid' strana 118

Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúska s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezpečnostným spínačom AutoStop a s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí obrábania ušľachtilej ocele.

Menovitý príkon	W	1 500
Menovitý výkon	W	1 050
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Brúsny kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadela		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,30

Objednávacie číslo	7 222 85 60 00 0
EAN	4014586896076
Cena EUR bez DPH [PK19]	333,40
Cena EUR s DPH [PK19]	400,08

PREDNOSTI FEIN

- + Maximálna životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive s kompletne zatvoreným blokom motora a separátne zabudovanou elektronikou motora.
- + Optimálna ochrana motora pred agresívnymi keramikými a kovovými prachmi, čo znamená zníženie časov výpadku a nákladov na údržbu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, kontrole zablokovania, elektronickej ochrane proti preťaženiu, predvoľbe otáčok, monitorovaniu spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde.
- + Optimálne chladenie a monitorovanie teploty.
- + Oko na karabínu na zaistenie uhlovej brúsky proti pádu pri prácach vo veľkej výške.
- + Hmotnosť len 2,3 kg pri výstupnom výkone 1 050 W pre vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu.
- + Rýchloupínacia matica, ktorá je súčasťou dodávky, na výmenu brúsnych prostriedkov bez nástroja počas niekoľkých sekúnd.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

CG 15-150 BL



OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchloupínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč, 1 ochranný kryt na spilitovacie práce

Príslušenstvo vid' strana 118

Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúska s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.

Menovitý príkon	W	1 500
Menovitý výkon	W	1 050
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Brúsny kotúč Ø	mm	150
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	150
Závit upínacieho hriadela		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,40

Objednávacie číslo	7 222 78 60 00 0
EAN	4014586896014
Cena EUR bez DPH [PK19]	333,40
Cena EUR s DPH [PK19]	400,08

PREDNOSTI FEIN

- + Maximálna životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive s kompletne zatvoreným blokom motora a separátne zabudovanou elektronikou motora.
- + Optimálna ochrana motora pred agresívnymi keramikými a kovovými prachmi, čo znamená zníženie časov výpadku a nákladov na údržbu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, kontrole zablokovania, elektronickej ochrane proti preťaženiu, predvoľbe otáčok, monitorovaniu spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde.
- + Optimálne chladenie a monitorovanie teploty.
- + Hmotnosť len 2,4 kg pri výstupnom výkone 1 050 W pre vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu.
- + Rýchloupínacia matica, ktorá je súčasťou dodávky, na výmenu brúsnych prostriedkov bez nástroja počas niekoľkých sekúnd.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

CG 15-125 BLP



OBSAH

1 ochranný kryt, 1 rýchloupínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč, 1 ochranný kryt na spilitovacie práce

Príslušenstvo vid' strana 118

Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúska s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezpečnostným spínačom AutoStop a s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.

Menovitý príkon	W	1 500
Menovitý výkon	W	1 050
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 800 - 9 000
Brúsny kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadela		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,20

Objednávacie číslo	7 222 76 60 00 0
EAN	4014586895895
Cena EUR bez DPH [PK19]	333,40
Cena EUR s DPH [PK19]	400,08

PREDNOSTI FEIN

- + Maximálna životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive s kompletne zatvoreným blokom motora a separátne zabudovanou elektronikou motora.
- + Optimálna ochrana motora pred agresívnymi keramikými a kovovými prachmi, čo znamená zníženie časov výpadku a nákladov na údržbu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, kontrole zablokovania, elektronickej ochrane proti preťaženiu, predvoľbe otáčok, monitorovaniu spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde.
- + Optimálne chladenie a monitorovanie teploty.
- + Oko na karabínu na zaistenie uhlovej brúsky proti pádu pri prácach vo veľkej výške.
- + Hmotnosť len 2,2 kg pri výstupnom výkone 1 050 W pre vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu.
- + Rýchloupínacia matica, ktorá je súčasťou dodávky, na výmenu brúsnych prostriedkov bez nástroja počas niekoľkých sekúnd.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.



4 VELKÉ UHLOVÉ BRÚSKY PREMIUM

CG 15-125 BL SET HEAVY DUTY



OBSAH

1 CG 15-125 BL, 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia, 1 Antivibračná rukoväť, 1 kľúč, 1 ochranný kryt na splitovacie práce, 1 Brúsny podložný kotúč Ø 125 mm, 1 vejárovité brúsne kotúče K36 počet ks v balení: 10, 1 hrubovacie brúsne kotúče 6,0 mm počet ks v balení: 10, 1 fibrové brúsne kotúče K36 počet ks v balení: 25

Príslušenstvo vid' strana 118

Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúška s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddelovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.

Menovitý príkon	W	1 500
Menovitý výkon	W	1 050
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 800 - 9 000
Brúsny kotúč Ø	mm	125
Elast. brúsny kotúč Ø	mm	125
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Pripojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,20

Objednávacie číslo	7 222 67 62 00 0
EAN	4014586898308
Cena EUR bez DPH [PK19]	364,70
Cena EUR s DPH [PK19]	437,64

PREDNOSTI FEIN

- + Maximálna životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive s kompletne zatvoreným blokom motora a separátne zabudovanou elektronikou motora.
- + Optimálna ochrana motora pred agresívnymi keramičnými a kovovými prachmi, čo znamená zníženie časov výpadku a nákladov na údržbu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, kontrole zablokovania, elektronickej ochrane proti preťaženiu, predvoľbe otáčok, monitorovaniu spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde.
- + Nemusíte si lámať hlavu nad vhodným spotrebným materiálom, pretože s nami ho máte ihneď k dispozícii!
- + Najdôležitejšie brúsne prostriedky pre najčastejšie aplikácie brúsenia.
- + Optimálne chladenie a monitorovanie teploty.
- + Hmotnosť len 2,2 kg pri výstupnom výkone 1 050 W pre vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu.
- + Rýchlopínacia matica, ktorá je súčasťou dodávky, na výmenu brúsnych prostriedkov bez nástroja počas niekoľkých sekúnd.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



ANTIVIBRAČNÁ RUKOVÄŤ

M 8, tlmiace vibrácie, na zníženie vibrácií pri dlhšom používaní.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 19 124 01 0	11,34	13,61



RÝCHLOUPÍNACIA MATICA

M14, na výmenu kotúčov bez nutnosti použitia náradia, malá konštrukčná výška len 8 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 02 191 01 0	17,43	20,92



VNÚTORNÁ PRÍRUBA

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 01 182 01 0	9,56	11,47



ZÁVITOVÁ PRÍRUBA

M 14, na brúsne a rezacie kotúče a taktiež pre vejárové brúsne kotúče a drôtené čelné vrčkôčkové kefy

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 02 052 00 0	9,56	11,47



ZÁVITOVÁ PRÍRUBA

M 14, pre elast. brúsny kotúč a drôtené čelné kefy

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 01 154 00 7	8,93	10,72



ELASTICKÝ PODPORNÝ TANIER – UNÁŠAČ

s prírubou M 14, pre fibrové brúsne listy Ø 125 mm

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	6 38 06 087 01 3	15,44	18,53



HRUBOVACÍ KOTÚČ

Na úberové brúsenie a obrábanie zvarového šva s dobrou životnosťou. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele. Zalomený tvar, vnútorný priemer 22,23 mm, maximálne otáčky 12 250 min⁻¹, maximálna pracovná rýchlosť 80 m/s.

Ø mm	Hrúbka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	6	10	6 37 03 005 01 0	23,63	28,36



REZACÍ KOTÚČ

Perfektný na rezanie tenkých plechov, rúr a profilov. Precízny a rýchly rez s minimálnym vynaložením sily a vynikajúcou životnosťou. Žiadna dodatočná úprava a tepelné sfarbenie na obrobnú. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele. Rovný tvar, vnútorný priemer 22,23 mm, maximálne otáčky 12 250 min⁻¹, maximálna pracovná rýchlosť 80 m/s.

Ø mm	Hrúbka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	1	25	6 37 09 013 01 0	29,40	35,28



REZACÍ KOTÚČ

Na rezanie plechov, rúr a profilov s dobrou rýchlosťou rezania a dobrou životnosťou. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele. Zalomený tvar, vnútorný priemer 22,23 mm, maximálne otáčky 12 250 min⁻¹, maximálna pracovná rýchlosť 80 m/s.

Ø mm	Hrúbka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	32,34	38,81



VEJÁROVITÝ BRÚSNÝ KOTÚČ

Brúsný materiál zo zirkónového korundu pre veľmi dobré povrchové výsledky s vysokým úberovým výkonom a jednoduchosťou manipuláciou s nízkymi vibráciami. Ideálny na obrábanie hrán. Vysoká životnosťou pri konštantnej kvalite práce. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele. Kónický tvar, vnútorný priemer 22,23 mm, maximálne otáčky 12 250 min⁻¹, maximálna pracovná rýchlosť 80 m/s.

Zrno	Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
40	125	10	6 37 30 022 01 0	40,01	48,01
60	125	10	6 37 30 023 01 0	40,01	48,01
80	125	10	6 37 30 024 01 0	40,01	48,01



FIBROVÝ BRÚSNÝ KOTÚČ

Vysokovýkonný brúsný materiál zo zirkónového korundu s veľmi dobrým úberovým výkonom a životnosťou. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele.

Zrno	Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	125	25	6 37 17 301 01 0	25,10	30,12
60	125	25	6 37 17 302 01 0	25,10	30,12
80	125	25	6 37 17 303 01 0	25,10	30,12

PRÍSLUŠENSTVO CCG 18/CG 15



OCHRANNÝ KRYT

pre vejárovité brúsne kotúče a kotúče na hrubé brúsenie

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
115	3 18 10 299 00 0	10,26	12,31
125	3 18 10 300 00 0	10,98	13,18
150	3 18 10 301 00 0	11,22	13,46



OCHRANNÝ KRYT PRE DELIACE PRÁCE

pre bezpečnú prácu s rezacími kotúčmi

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
115	6 38 11 016 01 0	37,07	44,48
125	6 38 11 017 01 0	37,07	44,48
150	6 38 11 018 01 0	37,07	44,48



OCHRANNÝ KRYT PRE DELIACE PRÁCE

pre bezpečnú prácu s rezacími kotúčmi

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	3 18 10 319 00 0	16,91	20,29
150	3 18 10 320 00 0	16,89	20,27

PRÍSLUŠENSTVO WSG 7



OCHRANNÝ KRYT

pre vejárovité brúsne kotúče a kotúče na hrubé brúsenie

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
115	3 13 48 073 01 0	5,80	6,96
125	3 13 48 134 01 0	5,55	6,66



OCHRANNÝ KRYT PRE DELIACE PRÁCE

pre bezpečnú prácu s rezacími kotúčmi

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	3 13 48 135 01 0	23,94	28,73

PRÍSLUŠENSTVO CG 10/13/17/18



ANTIVIBRAČNÁ RUKOVÄŤ

M 10, tlmiace vibrácie, na zníženie vibrácií pri dlhšom používaní.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 24 000 11 1	9,66	11,59



OCHRANNÝ KRYT

pre vejárovité brúsne kotúče a kotúče na hrubé brúsenie

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	3 13 24 000 10 1	18,10	21,72
150	3 13 24 000 10 2	21,72	26,06



OCHRANNÝ KRYT PRE DELIACE PRÁCE

pre bezpečnú prácu s rezacími kotúčmi

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	3 13 24 000 14 2	19,32	23,18
150	3 13 24 000 14 3	24,15	28,98



PROTIPRACHOVÝ FILTER

Vhodný pre CG 13-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox a CG 17-150.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 24 000 14 4	11,97	14,36

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276



4 PRIAME BRÚSKY



	AGSZ 18-280 BL AS	AGSZ 18-280 LBL AS	AGSZ 18-90 LBL AS	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
	Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová priama brúska pre efektívne oddeľovanie, brúsenie, odstraňovanie hrotov a frézovanie.	Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová priama brúska s veľkou hĺbkou ponoru pre efektívne oddeľovanie, brúsenie, odstraňovanie hrotov a frézovanie.	Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová priama brúska s veľkou hĺbkou ponoru pre brúsenie a leštenie.	Nanajvyš ľahko ovládateľná priama brúska pre obrábanie ušľachtilej ocele s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsne a leštiace práce na veľmi ťažko prístupných miestach.	Nanajvyš ľahko ovládateľná priama brúska pre obrábanie ušľachtilej ocele s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsne a leštiace práce na veľmi ťažko prístupných miestach.
STRANA V KATALÓGU	122	122	122	123	123
Frézovanie	++	++		++	
Hrubé brúsenie	++	++		++	++
Brúsenie	++	++	++	++	
Ostraňovanie hrotov	+	+		+	
Delenie materiálov	+	+			
Kefovanie	+			+	++
Satinovanie				++	++
Leštenie				++	++
Dlhé hrdlo		•	•	•	•
Menovitý príkon	W			350	350
Napätie akumulátora	V	18	18		
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion		
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000
Max. Ø brúsneho telieska	mm	50	50	50	20
Max. Ø upínacích klieštin	mm	8	8	8	6
Hmotnosť podľa EPTA	kg				1,50
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,35	1,77	1,77	

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava



GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
Lahko ovládateľná a výkonná priama brúska pre práce na odstraňovaní ostrapkov a brúsne práce na ťažko prístupných miestach, vhodná aj na polostacionárne použitie.		Lahko ovládateľná a výkonná priama brúska s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsne práce a práce na odstraňovaní ostrapkov na ťažko prístupných miestach.	Lahko ovládateľná a výkonná priama brúska pre obrábanie ušachtilej ocele s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsne a leštiace práce na veľmi ťažko prístupných miestach.	Lahko ovládateľná a maximálne výkonná priama brúska s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsne práce a práce na odstraňovaní ostrapkov na ťažko prístupných miestach.	Lahko ovládateľná a maximálne výkonná priama brúska pre obrábanie ušachtilej ocele s veľkou hĺbkou ponorenia pre náročné brúsne a leštiace práce.
124	124	125	125	126	126
++	++	++		++	
	++	++		++	
++	++	++		++	++
	+	+		+	
					+
	+	+		++	++
				++	++
				++	++
		•	•	•	•
750	750	750	710	1 010	1 010
28 000	8 500 - 28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
45	50	50	50	45	50
8	8	8	8	8	8
1,40	1,40	1,80	1,80	2,10	2,20

4 PRIAME BRÚSKY

AGSZ 18-280 BL AS



Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová priama brúska pre efektívne oddelovanie, brúsenie, odstraňovanie hrotov a frézovanie.

AGSZ 18-280 LBL AS



Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová priama brúska s veľkou hĺbkou ponoru pre efektívne oddelovanie, brúsenie, odstraňovanie hrotov a frézovanie.

AGSZ 18-90 LBL AS



Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová priama brúska s veľkou hĺbkou ponoru pre brúsenie a leštenie.

Napätie akumulátora	V	18	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Leštiaci nástroj Ø	mm	--	--	80
Max. Ø brúsneho telieska	mm	50	50	50
Max. Ø upínacích klieštín	mm	8	8	8
Fréza max. Ø	mm	12	12	12
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,35	1,77	1,77

PREDNOSTI FEIN

- + Záruka mimoriadne dlhej životnosti s ďalšou generáciou bezuhlíkových motorov FEIN PowerDrive. Kompletne uzavreté teleso motora chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom.
- + Ideálna na každé použitie. Optimálne otáčky, prispôsobené mnohým brúsnym prostriedkom a materiálom vďaka plynulej, elektronickej predvolbe otáčok.
- + Vysoký výkon. O 30 % vyššia účinnosť ako pri porovnateľných univerzálnych motoroch s príkonom 1 100 wattov.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiový-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Inovatívne upínacie klieštiny s rotujúcim zväzkom na ochranu obrobku ako aj na ochranu pred vyšmyknutím sa kľúča pri výmene nástroja.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Oddelená elektronika motora chránená pred prachom v oblasti rukoväte.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Pracovnú oblasť osvetľujú integrované LED svetlá.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom XL-BOXX.
- + Dlhé, úzke hrdlo umožňuje hlboké ponorenie do obrobkov (napr. vnútorné brúsenie rúr).
- + Vymeniteľný gumený potah na krčné ložisko

OBSAH

1 upínacia čelusť s priemerom 6 mm, Otvorený kľúč SW13, Otvorený kľúč SW17, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

1 upínacia čelusť s priemerom 6 mm, Otvorený kľúč SW13, Otvorený kľúč SW17, 1 plastový kufrik na náradie (XL-Boxx)

Objednávacie číslo	7 123 04 61 00 0	7 123 05 61 00 0	7 123 06 61 00 0
EAN	4014586897158	4014586897165	4014586897172
Cena EUR bez DPH [PK01]	319,60	348,30	373,60
Cena EUR s DPH [PK01]	383,52	417,96	448,32

Príslušenstvo vid' strana 126

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

GSZ 4-280 EL



GSZ 4-90 EL



Nanajvyš ľahko ovládateľná priama brúska pre obrábanie ušľachtilej ocele s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsenie a leštiace práce na veľmi ťažko prístupných miestach.

Nanajvyš ľahko ovládateľná priama brúska pre obrábanie ušľachtilej ocele s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsenie a leštiace práce na veľmi ťažko prístupných miestach.

Menovitý príkon	W	350	350
Menovitý výkon	W	170	170
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Leštiaci nástroj Ø	mm	--	50
Max. Ø brúsneho telieska	mm	20	20
Max. Ø upínacích klieštin	mm	6	6
Ø upínacieho hrdla	mm	43	--
Fréza max. Ø	mm	12	12
Pripojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,50	1,50

PREDNOSTI FEIN

- + Dlhé, úzke hrdlo a max. priemer 210 mm umožňujú hlboké ponorenie do obrobkov (napr. vnútorné brúsenie rúr).
- + Inovatívne upínacie klieštiny s rotujúcim zväzkom na ochranu obrobku ako aj na ochranu pred vyšmyknutím sa kľúča pri výmene nástroja.
- + Variabilné otáčky umožňujú použitie rozličných nástrojov.
- + Motor a elektronika chránené proti kovovému prachu.
- + Vymeniteľný gumový pofah na krčné ložisko

OBSAH

1 upínacia čelust s priemerom 6 mm, Otvorený kľúč SW13, Otvorený kľúč SW17

Otvorený kľúč SW17, 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm, Otvorený kľúč SW13

Objednávacie číslo	7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594	4014586880648
Cena EUR bez DPH [PK01]	477,00	477,00
Cena EUR s DPH [PK01]	572,40	572,40

Príslušenstvo vid' strana 126

4 PRIAME BRÚSKY

GSZ 8-280 P

GSZ 8-280 PE



Lahko ovládateľná a výkonná priama brúska pre práce na odstraňovaní ostrapkov a brúsne práce na ťažko prístupných miestach, vhodná aj na polostacionárne použitie.

Menovitý príkon	W	750	750
Menovitý výkon	W	400	400
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	28 000	8 500 - 28 000
Max. Ø brúsneho telieska	mm	45	50
Max. Ø upínacích klieštin	mm	8	8
Ø upínacieho hrdla	mm	43	43
Fréza max. Ø	mm	12	12
Pripojný kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,40	1,40

PREDNOSTI FEIN

- + Kompaktná konštrukcia pre použitie na obzvlášť zúžených miestach, Ø upínacieho hrdla 43 mm pre polostacionárne použitie ako frézovací motor (napr. ako kopírovacia fréza).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka funkcii KickBack Stop, spúšťacej ochrane, jemnému rozbehu a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Inovatívne upínacie klieštiny s rotujúcim zväzkom na ochranu obrobku ako aj na ochranu pred vyšmyknutím sa kľúča pri výmene nástroja.
- + Tachoelektronika POWERtronic pre extrémny výkon, výkonovú rezervu a stálosť otáčok pri záťaži.
- + Motor a elektronika chránené proti kovovému prachu.

+ Variabilné otáčky umožňujú použitie rozličných nástrojov.

OBSAH

1 upínacia čelusť s priemerom 6 mm, Otvorený kľúč SW13, Otvorený kľúč SW17

Objednávacie číslo	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN	4014586879505	4014586879437
Cena EUR bez DPH [PK01]	274,70	302,30
Cena EUR s DPH [PK01]	329,64	362,76

Príslušenstvo vid' strana 126

GSZ 8-280 PEL



GSZ 8-90 PEL



Lahko ovládateľná a výkonná priama brúska s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsne práce a práce na odstraňovaní ostrapkov na ťažko prístupných miestach.

Lahko ovládateľná a výkonná priama brúska pre obrábanie ušľachtilej ocele s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsne a leštiace práce na veľmi ťažko prístupných miestach.

Menovitý príkon	W	750	710
Menovitý výkon	W	410	410
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Max. Ø brúsneho telieska	mm	50	50
Max. Ø upínacích klieštin	mm	8	8
Ø upínacieho hrdla	mm	43	43
Fréza max. Ø	mm	12	12
Prípojňý kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,80	1,80

PREDNOSTI FEIN

- + Dlhé, úzke hrdlo umožňuje hlboké ponorenie do obrobkov (napr. vnútorné brúsenie rúr).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka funkcii KickBack Stop, spúšťacej ochrane, jemnému rozbehu a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Inovatívne upínacie klieštiny s rotujúcim zväzkom na ochranu obrobku ako aj na ochranu pred vyšmyknutím sa kľúča pri výmene nástroja.
- + Tachoelektronika POWERtronic pre extrémny výkon, výkonovú rezervu a stálosť otáčok pri záťaži.
- + Vymeniteľný gumený potah na krčné ložisko
- + Motor a elektronika chránené proti kovovému prachu.
- + Variabilné otáčky umožňujú použitie rozličných nástrojov.

OBSAH

1 upínacia čeľusť s priemerom 6 mm, Otvorený kľúč SW13, Otvorený kľúč SW17

Objednávacie číslo	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN	4014586879444	4014586879451
Cena EUR bez DPH [PK01]	525,30	624,20
Cena EUR s DPH [PK01]	630,36	749,04

Príslušenstvo vid' strana 126

4 PRIAME BRÚSKY

GSZ 11-320 PERL



GSZ 11-90 PERL



Lahko ovládateľná a maximálne výkonná priama brúska s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsne práce a práce na odstraňovaní ostrapkov na ťažko prístupných miestach.

Lahko ovládateľná a maximálne výkonná priama brúska pre obrábanie ušľachtilej ocele s veľkou hĺbkou ponorenia pre náročné brúsne a leštiace práce.

Menovitý príkon	W	1 010	1 010
Menovitý výkon	W	620	620
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Leštiaci nástroj Ø	mm	--	80
Max. Ø brúsneho telieska	mm	45	50
Max. Ø upínacích klieštin	mm	8	8
Ø upínacieho hrdla	mm	43	43
Fréza max. Ø	mm	12	12
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,10	2,20

PREDNOSTI FEIN

- + Dlhé, úzke hrdlo umožňuje hlboké ponorenie do obrobkov (napr. vnútorné brúsenie rúr).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka funkcii KickBack Stop, spúšťacej ochrane, jemnému rozbehu a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Inovatívne upínacie klieštiny s rotujúcim zväzkom na ochranu obrobku ako aj na ochranu pred vyšmyknutím sa kľúča pri výmene nástroja.
- + Tachoelektronika POWERtronic pre extrémny výkon, výkonovú rezervu a stálosť otáčok pri záťaži.
- + Vymeniteľný gumený potah na krčné ložisko
- + Motor a elektronika chránené proti kovovému prachu.
- + Variabilné otáčky umožňujú použitie rozličných nástrojov.

OBSAH

1 upínacia klieština 8 mm, Otvorený kľúč SW13, Otvorený kľúč SW17

Objednávacie číslo	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN	4014586880501	4014586880525
Cena EUR bez DPH [PK01]	564,40	665,60
Cena EUR s DPH [PK01]	677,28	798,72

Príslušenstvo vid' strana 126

UPÍNACIE KLIŠTINY PRE AGSZ 18, GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11



UPÍNACIE KLIŠTINY

s rotujúcim zväzkom na ochranu obrobku ako aj na ochranu pred vyšmyknutím sa kľúča pri výmene nástroja.

Ø	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 mm	6 32 07 130 00 0	27,62	33,14
6 mm	6 32 07 128 00 0	27,62	33,14
8 mm	6 32 07 129 00 0	27,62	33,14
1/4"	6 32 07 131 00 0	27,62	33,14



UPÍNACIE KLIŠTINY INOX

v prevedení z ušľachtilej ocele, s rotujúcim zväzkom na ochranu obrobku ako aj na ochranu pred vyšmyknutím sa kľúča pri výmene nástroja.

Ø	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 mm	6 32 07 132 00 0	31,82	38,18
6 mm	6 32 07 133 00 0	31,82	38,18
8 mm	6 32 07 134 00 0	31,82	38,18
1/4"	6 32 07 135 00 0	31,82	38,18

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276



WPO 14-25 E	WPO 14-25 E – ŠTARTOVACIA SÚPRAVA Z UŠLACHTILEJ OCELE	RS 17-70 E	RS 17-70 E – SÚPRAVA	KS 10-38 E SÚPRAVA	BF 10-280 E	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA BF 10-280 E
Extrémne výkonná leštička na spracovanie povrchov z ušlachtilej ocele.	Štartovacia súprava pre ušlachtilú oceľ pre štandardné aplikácie pri úpravách plôch.	Brúska na rúry s extrémne vysokým úberovým výkonom pre rúry a rúrové oblúky z ušlachtilej ocele až do Ø 80 mm.		Brúska na kútové zvary pre ťažko prístupné miesta na kovových konštrukciách.	Mimoriadne výkonný pásový pilník na rohy a hrany pri opravovaní ušlachtilej ocele.	Štartovacia súprava pre pásový pilník na rohy a hrany pri opravovaní ušlachtilej ocele.

4

STRANA V KATALÓGU		128	128	128	129	129	129	130
Leštenie		++	++	+	+	++	++	++
Hrubé brúsenie		++	++	++	++	++	++	++
Jemné brúsenie		++	++			++	++	++
Suché brúsenie		++	++	++	++	++	++	++
Mikrobrúsenie		++	++			++	++	++
Pozvoľný rozbeh		•	•	•	•	•	•	•
Blokovanie opätovného zapnutia		•	•	•	•	•	•	•
Vysoko výkonný motor FEIN		•	•			•	•	•
Zaistenie vretena		•	•					
Menovitý príkon	W	1 200	1 200	1 700	1 700	800	800	800
Menovitý výkon	W	750	750	1 000	1 000	550	550	550
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	900 - 2 500	900 - 2 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
Brúsny tanier Ø	mm	230	230					
Leštiaci nástroj Ø	mm	230	230					
Rýchlosť pásu	m/s			9 - 27	9 - 27		12 - 32	12 - 32
Upínací závit		M 14	M 14					
Rozmer pásu	mm			20/40 x 815	20/40 x 815		520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
Obvodová rýchlosť	m/s					29,5		
Ø náradia	mm					150		
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4	4	4	4	4	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,50	2,50	4,30	4,30	3,20	2,10	2,10

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava

4 BRÚSKY

WPO 14-25 E



OBSAH

1 Antivibračná rukoväť

Príslušenstvo vid' strana 130

Extrémne výkonná leštička na spracovanie povrchov z ušľachtilej ocele.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	750
Brúsny tanier Ø	mm	230
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	900 - 2 500
Leštiaci nástroj Ø	mm	230
Upínací závit		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,50

Objednávacie číslo	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729
Cena EUR bez DPH [PK01]	519,60
Cena EUR s DPH [PK01]	623,52

PREDNOSTI FEIN

- + Extrémne výkonné aj pri nízkych otáčkach vďaka mechanickej redukcii prevodovky a vysoko výkonnému motoru FEIN.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na brúsenie, satinovanie, kefovanie a vysoko lesklé leštenie ušľachtilej ocele.
- + Univerzálne použiteľné ako plnohodnotná brúska, leštička a hladiaci stroj.
- + Dokonalý ergonomický tvar.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Gulôčkové ložiská chránené pred prachom.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva.

WPO 14-25 E – ŠTARTOVACIA SÚPRAVA Z UŠLACHTILEJ OCELE



OBSAH

1 držiak (výkyvný), 1 ochranný oblúk, 1 upínací trň, 1 kotúč s vlnitým brúsnym rúnom, 1 oporný tanier so suchým zipsom (Ø 115 mm, M14), 10 brúsnych rún s suchým zipsom (Ø 115 mm, jemné), 1 elastický brúsny valec (100 x 100 mm, zrno 60), 1 lamelový valec s brúsnou vlnou (100 x 100 mm, zrno 180), 2 kľúče, 1 Antivibračná rukoväť, 1 plastový kufrík na náradie

Príslušenstvo vid' strana 130

Štartovacia súprava pre ušľachtilú oceľ pre štandardné aplikácie pri úpravách plôch.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	750
Brúsny tanier Ø	mm	230
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	900 - 2 500
Leštiaci nástroj Ø	mm	230
Upínací závit		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,50

Objednávacie číslo	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743
Cena EUR bez DPH [PK01]	913,90
Cena EUR s DPH [PK01]	1.096,68

PREDNOSTI FEIN

- + Extrémne výkonné aj pri nízkych otáčkach vďaka mechanickej redukcii prevodovky a vysoko výkonnému motoru FEIN.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na brúsenie, satinovanie, kefovanie a vysoko lesklé leštenie ušľachtilej ocele.
- + Univerzálne použiteľné ako plnohodnotná brúska, leštička a hladiaci stroj.
- + Dokonalý ergonomický tvar.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Gulôčkové ložiská chránené pred prachom.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Rozsiahly program príslušenstva.

RS 17-70 E



Príslušenstvo vid' strana 130

Brúska na rúry s extrémne vysokým úberovým výkonom pre rúry a rúrové oblúky z ušľachtilej ocele až do Ø 80 mm.

Menovitý príkon	W	1 700
Menovitý výkon	W	1 000
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 700 - 8 500
Minimálny odstup od steny	mm	50
Rýchlosť pásu	m/s	9 - 27
Rúry do Ø	mm	8 - 80
Rozmer pásu	mm	20/40 x 815
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	4,30

Objednávacie číslo	7 222 75 60 00 0
EAN	4014586895864
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.336,60
Cena EUR s DPH [PK01]	1.603,92

PREDNOSTI FEIN

- + Efektívny úber zvarových švov vďaka optimálnym rýchlostiam rezu brúsnych pásov.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na brúsenie, satinovanie, kefovanie a vysoko lesklé leštenie ušľachtilej ocele.
- + Flexibilné brúsne pásy sa hodia optimálne aj na úzke rúrové oblúky a umožňujú vytvoriť povrchy bez usadenín.
- + 360° obvodové brúsenie iba v 2 pracovných krokoch.
- + Alternatívne vodiace kladky pre malý odstup od steny.
- + Spúšťacia ochrana.
- + Gulôčkové ložiská chránené pred prachom.
- + Rozsiahly program príslušenstva.

RS 17-70 E – SÚPRAVA

Brúška na rúry s extrémne vysokým úberovým výkonom pre rúry a rúrové oblúky z ušľachtilej ocele až do Ø 80 mm.



OBSAH

2 x 10 ks brúsne pásy 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 ks brúsne pásy 40 x 815 mm P120/P180, 5 ks. pásy z netkanej textilie 20 x 820 mm veľmi jemné, 1 plastový kufřík na náradie

Príslušenstvo vid' strana 130

Menovitý príkon	W	1 700
Menovitý výkon	W	1 000
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 700 - 8 500
Minimálny odstup od steny	mm	50
Rýchlosť pásu	m/s	9 - 27
Rúry do Ø	mm	8 - 80
Rozmer pásu	mm	20/40 x 815
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	4,30

Objednávacie číslo	7 222 75 61 00 0
EAN	4014586895871
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.566,50
Cena EUR s DPH [PK01]	1.879,80

PREDNOSTI FEIN

- + Efektívny úber zvarových švov vďaka optimálnym rýchlostiam rezu brúsnymi pásov.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na brúsenie, satinovanie, kefovanie a vysoko lesklé leštenie ušľachtilej ocele.
- + Flexibilné brúsne pásy sa hodia optimálne aj na úzke rúrové oblúky a umožňujú vytvoriť povrchy bez usadenín.
- + 360° obvodové brúsenie iba v 2 pracovných krokoch.
- + Alternatívne vodiace kladky pre malý odstup od steny.
- + Spúšťacia ochrana.
- + Guľôčkové ložiská chránené pred prachom.
- + Rozsiahly program príslušenstva.

KS 10-38 E SÚPRAVA

Brúška na kútové zvary pre ťažko prístupné miesta na kovových konštrukciách.



OBSAH

1 Antivibračná rukoväť, po jednom strednom plstenom kotúči, Ø 150 mm s hrúbkou 3 a 6 mm, po jednom jemnom plstenom kotúči, Ø 150 mm s hrúbkou 3 a 6 mm, Tvarovací brúsný kameň na profilovanie plstených kotúčov, 1 plastový kufřík na náradie

Príslušenstvo vid' strana 130

Menovitý príkon	W	800
Menovitý výkon	W	550
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 350 - 3 750
Obvodová rýchlosť	m/s	29,5
Ø náradia	mm	150
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	3,20

Objednávacie číslo	7 221 67 60 00 0
EAN	4014586868936
Cena EUR bez DPH [PK01]	935,70
Cena EUR s DPH [PK01]	1.122,84

PREDNOSTI FEIN

- + Flexibilné použitie prostredníctvom otočného nástavca bez nástroja.
- + Plochá konštrukcia pre rohy, uhly a ťažko dostupné miesta.
- + Vysoká životnosť remeňového pohonu prostredníctvom bezúdržbového upínacieho systému.
- + Pevné zabezpečenie skľučovadla umožňuje rýchlu výmenu brúsných kotúčov.
- + Nastaviteľný a odoberateľný kryt proti iskrám, bez potreby použitia náradia.
- + Elektronické nastavenie otáčok.
- + Kvalita Made in Germany.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.

BF 10-280 E

Mimoriadne výkonný pásový pilník na rohy a hrany pri opracovávaní ušľachtilej ocele.



OBSAH

1 zalomené brúsne rameno 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Príslušenstvo vid' strana 130

Menovitý príkon	W	800
Menovitý výkon	W	550
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	10 000 - 28 000
Rýchlosť pásu	m/s	12 - 32
Rozmer pásu	mm	520 x 3/6/20
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,10

Objednávacie číslo	7 228 05 50 00 0
EAN	4014586867250
Cena EUR bez DPH [PK01]	658,70
Cena EUR s DPH [PK01]	790,44

PREDNOSTI FEIN

- + Výkonný motor FEIN pre maximálny úberový výkon a konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.
- + Optimálna rýchlosť pohybu pásu pre efektívne používanie rôznych brúsných, rúnových a leštiacich pásov.
- + Jednoduchá manipulácia - brúsne rameno s možnosťou beznástrojového otočenia o 180°, beznástrojová výmena a nastavenie pásu.
- + Dokonalé vedenie pásu.
- + Šírka pásu od 3 do 20 mm.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na ochranu citlivých povrchov.
- + Zahnuté a rovné brúsne ramená pre najrôznejšie aplikácie.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva.

4 BRÚSKY

ŠTARTOVACIA SÚPRAVA BF 10-280 E



OBSAH

3 brúsne ramená (1 x 3/6 mm zahnuté, 6 mm rovné, 20 mm rovné), 10 brúsnych pásov 3 mm (zrinitosť 120), 10 brúsnych pásov 6 mm (zrinitosť 120), 10 brúsnych pásov 20 mm (zrinitosť 120), 5 rúnových pásov 6 mm (stredné), 1 plastový kufriček na náradie

Príslušenstvo viď strana 130

Štartovacia súprava pre pásový pílnik na rohy a hrany pri opracovávaní ušľachtilej ocele.

Menovitý príkon	W	800
Menovitý výkon	W	550
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	10 000 - 28 000
Rýchlosť pásu	m/s	12 - 32
Rozmer pásu	mm	520 x 3/6/20
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,10

Objednávacie číslo	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267
Cena EUR bez DPH [PK01]	774,80
Cena EUR s DPH [PK01]	929,76

PREDNOSTI FEIN

- + Výkonný motor FEIN pre maximálny úberový výkon a konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.
- + Jednoduchá manipulácia - brúsne rameno s možnosťou beznástrojového otočenia o 180°, beznástrojová výmena a nastavenie pásu.
- + Štartovacia súprava so zahnutými a rovnými brúsnymi ramenami pre rôzne aplikácie, keramické brúsne pásy na efektívne opracovávanie zvarov a rúnové pásy rôznej šírky na konečnú úpravu povrchov.
- + Optimálna rýchlosť pásu.
- + Dokonalé vedenie pásu.
- + Šírka pásu od 3 do 20 mm.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na ochranu citlivých povrchov.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



ANTIVIBRAČNÁ RUKOVÄŤ

M 8, tlmiace vibrácie, na zníženie vibrácií pri dlhšom používaní.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 19 124 01 0	11,34	13,61



LÁTKA Z MIKROVLÁKNA

vysoko kvalitné jemné oká na čistenie zvyškov po leštení. Vyhotovenie bez obruby pre prácu bez škrabancov a vlákien

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 33 003 01 0	9,56	11,47



KRYCIA LIŠTA Z UŠĽACHTILEJ OCELE

Na ochranu povrchov z ušľachtilej ocele pred škrabancami spôsobenými brúsnymi prácami. Dokonalé na použitie pri brúsení úkosov zvarových profilov z ušľachtilej ocele. Zakrytá strana je pri brúsení, satinovaní alebo pri matovaní chránená krycou páskou.

L m	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
5	6 37 33 010 01 0	68,57	82,28

PRÍSLUŠENSTVO RS 12-70 E / RS 17-70 E



ZÁKLADNÁ SÚPRAVA PRE BRÚSKY NA RÚRY

Odstraňovanie znečistení, odstraňovanie škrabancov, až po perfektné satinované brúsenie. Pozostávajúca z: 2 x 10 ks brúsnych pásov, 20 x 815 mm, P120/P180; 2 x 10 ks brúsnych pásov, 40 x 815 mm, P120/P180; 5 ks rúnových pásov, 20 x 820 mm, veľmi jemných 280

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 14 050 02 1	262,19	314,63



KERAMICKÉ BRÚSNE PÁSY

Najvyšší úberový výkon pri veľmi dlhej životnosti. Taktiež vhodné na odstraňovanie jemných zvarových švov

Zrno	Rozmery mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	56,81	68,17
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	89,36	107,23



BRÚSNE PÁSY

vysoko flexibilné brúsne pásy, ideálne na brúsenie rúrových oblúkov
20 x 815 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	10	6 37 14 050 01 5	39,48	47,38
180	10	6 37 14 051 01 4	39,48	47,38
320	10	6 37 14 052 01 7	39,48	47,38
400	10	6 37 14 053 01 1	39,48	47,38



BRÚSNE PÁSY

vysoko flexibilné brúsne pásy, ideálne na brúsenie rúrových oblúkov
40 x 815 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	10	6 37 14 054 01 9	64,89	77,87
180	10	6 37 14 055 01 3	64,89	77,87



VLNENÉ PÁSY

veľmi mäkké vyhotovenie, pre povrchy bez usadenín aj na úzkych rúrových oblúkoch
20 x 815 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	5	6 37 14 056 01 6	45,78	54,94
120	5	6 37 14 057 01 0	45,78	54,94
280	5	6 37 14 058 01 8	53,45	64,14



LEŠTIACE PÁSY

20 x 815 mm, veľmi mäkké vyhotovenie, pre zrkadlový lesk bez usadenín, vhodné aj na úzkych rúrových oblúkoch

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 26 010 01 8	77,39	92,87



VODIACA KLADKA

pre zúžené priestorové pomery (vzdialenosť od steny 50 mm)

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 35 017 01 1	89,88	107,86

PRÍSLUŠENSTVO BF 10-280 E



BRÚSNE RAMENO ZAHNUTÉ

Šírka pásu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3/6	6 38 10 026 01 0	83,90	100,68



BRÚSNE RAMENO ROVNÉ

Šírka pásu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6	6 38 10 027 01 0	83,90	100,68
20	6 38 10 030 01 0	109,73	131,68



KERAMICKÝ BRÚSNÝ PÁS

Najvyšší úberový výkon pri veľmi dlhej životnosti. Taktiež vhodné na odstraňovanie jemných zvarových švov
Balenie 10 ks, dĺžka 520 mm.

Zrno	Šírka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	3	6 37 14 061 01 0	17,64	21,17
120	3	6 37 14 062 01 0	17,64	21,17
180	3	6 37 14 063 01 0	17,64	21,17
80	6	6 37 14 068 01 0	19,53	23,44
120	6	6 37 14 069 01 0	19,53	23,44
180	6	6 37 14 070 01 0	19,53	23,44
80	20	6 37 14 089 01 0	26,88	32,26
120	20	6 37 14 090 01 0	26,88	32,26
180	20	6 37 14 091 01 0	26,88	32,26



RÚNOVÝ PÁS

Mäkké vyhotovenie, pre povrchy bez usadenín.
Balenie 5 ks, dĺžka 520 mm.

Šírka mm	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6	hrubé	6 37 14 114 01 0	24,89	29,87
6	stredne tvrdý	6 37 14 115 01 0	24,89	29,87
6	jemné	6 37 14 116 01 0	24,89	29,87
20	hrubé	6 37 14 123 01 0	34,97	41,96
20	stredne tvrdý	6 37 14 124 01 0	34,97	41,96
20	jemné	6 37 14 125 01 0	34,97	41,96



LEŠTIACI PÁS

Mäkké vyhotovenie, pre zrkadlový lesk spolu s pastami na leštenie.
Balenie 3 ks, dĺžka 520 mm.

Šírka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6	6 37 26 016 01 0	15,96	19,15
20	6 37 26 019 01 0	22,05	26,46

PRÍSLUŠENSTVO CG 17-125 INOX



RÝCHLOUPÍNACIA MATICA

M14, na výmenu kotúčov bez nutnosti použitia náradia, malá konštrukčná výška len 8 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 02 191 01 0	17,43	20,92



OCHRANNÝ KRYT

pre vejárovité brúsne kotúče a kotúče na hrubé brúsenie

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	3 18 10 300 00 0	10,98	13,18



OCHRANNÝ KRYT PRE DELIACE PRÁCE

pre bezpečnú prácu s rezacími kotúčmi

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	6 38 11 017 01 0	37,07	44,48



VNÚTORNÁ PRÍRUBA

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 01 182 01 0	9,56	11,47



ZÁVITOVÁ PRÍRUBA

M 14, na brúsne a rezacie kotúče a taktiež pre vejárové brúsne kotúče a drôtené čelné vrkôčkové kľe

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 02 052 00 0	9,56	11,47



ZÁVITOVÁ PRÍRUBA

M 14, pre elast. brúsny kotúč a drôtené čelné kľe

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 01 154 00 7	8,93	10,72



ELASTICKÝ PODPORNÝ TANIER – UNÁŠAČ

s prírubou M 14, pre fibrové brúsne listy Ø 125 mm

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	6 38 06 087 01 3	15,44	18,53



HRUBOVACÍ KOTÚČ

Na úberové brúsenie a obrábanie zvarového šva s dobrou životnosťou. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele. Zalomený tvar, vnútorný priemer 22,23 mm, maximálne otáčky 12 250 min⁻¹, maximálna pracovná rýchlosť 80 m/s.

Ø mm	Hrúbka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	6	10	6 37 03 005 01 0	23,63	28,36



REZACÍ KOTÚČ

Perfektný na rezanie tenkých plechov, rúr a profilov. Precízny a rýchly rez s minimálnym vynaložením sily a vynikajúcou životnosťou. Žiadna dodatočná úprava a tepelné sfarbenie na obrobnku. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele. Rovný tvar, vnútorný priemer 22,23 mm, maximálne otáčky 12 250 min⁻¹, maximálna pracovná rýchlosť 80 m/s.

Ø mm	Hrúbka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	1	25	6 37 09 013 01 0	29,40	35,28

4 BRÚSKY



REZACÍ KOTUČ

Na rezanie plechov, rúr a profilov s dobrou rýchlosťou rezania a dobrou životnosťou. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele. Zalomený tvar, vnútorný priemer 22,23 mm, maximálne otáčky 12 250 min⁻¹, maximálna pracovná rýchlosť 80 m/s.

Ø mm	Hrúbka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	32,34	38,81



VEJÁROVITÝ BRÚSNÝ KOTUČ

Brúsny materiál zo zirkónového korundu pre veľmi dobré povrchové výsledky s vysokým úberovým výkonom a jednoduchou manipuláciou s nízkymi vibráciami. Ideálny na obrábanie hrán. Vysoká životnosťou pri konštantnej kvalite práce. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele. Kónický tvar, vnútorný priemer 22,23 mm, maximálne otáčky 12 250 min⁻¹, maximálna pracovná rýchlosť 80 m/s.

Zrno	Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
40	125	10	6 37 30 022 01 0	40,01	48,01
60	125	10	6 37 30 023 01 0	40,01	48,01
80	125	10	6 37 30 024 01 0	40,01	48,01



FIBROVÝ BRÚSNÝ KOTUČ

Vysokovýkonný brúsny materiál zo zirkónového korundu s veľmi dobrým úberovým výkonom a životnosťou. Univerzálne použiteľný do ocele a ušľachtilej ocele.

Zrno	Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	125	25	6 37 17 301 01 0	25,10	30,12
60	125	25	6 37 17 302 01 0	25,10	30,12
80	125	25	6 37 17 303 01 0	25,10	30,12



BRÚSNÝ PODLOŽNÝ TANIER – UNÁŠAČ

M 14, Ø 125 mm, s podporným kotúčom pre brúsne listy a upínaním na suchý zips

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
115	6 38 06 168 01 2	13,65	16,38



BRÚSNÝ PODLOŽNÝ TANIER – UNÁŠAČ

so suchým zipsom, na použitie s brúsnym rúnom, M 14

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
115	6 38 06 172 01 0	18,69	22,43



KOTUČE S BRÚSNYM RÚNOM

Ø 115 mm, stabilné, s upevnením na suchý zips na použitie s podporným tanierom - unášačom 6 38 06 172 01 0

Verzia	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
hrubé	10	6 37 32 001 01 8	45,78	54,94
stredne tvrdý	10	6 37 32 002 01 1	43,37	52,04
jemné	10	6 37 32 003 01 5	37,07	44,48



CHLADENÝ BRÚSNÝ VALEC

tanier pod brúsne kotúče s chladením, ideálny pre brúsne kotúče Pyramix

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
115	6 38 06 193 01 0	15,44	18,53



CHLADENÝ BRÚSNÝ VALEC

tanier pod brúsne kotúče s chladením, ideálny pre brúsne kotúče Pyramix
Na ďalšie používanie brúsneho kotúča po oddelení jeho vonkajšieho okraja.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
75	6 38 06 196 01 0	14,60	17,52



BRÚSNÉ LISTY

Ø 115 mm, na odstraňovanie veľmi hlbokých škrabancov a jemných zvarových švov

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	25	6 37 28 135 01 0	33,18	39,82



BRÚSNÝ KOTUČ PYRAMIX

Vďaka perforácii brúsneho kotúča Pyramix s upínaním na suchý zips sa dá kotúč ďalej použiť aj po prvom opotrebovaní okraja. Ø 115 mm.
na odstraňovanie hlbokých škrabancov

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
280	5	6 37 17 239 01 0	30,77	36,92
280	25	6 37 17 239 02 0	134,09	160,91



BRÚSNÝ KOTUČ PYRAMIX

Vďaka perforácii brúsneho kotúča Pyramix s upínaním na suchý zips sa dá kotúč ďalej použiť aj po prvom opotrebovaní okraja. Ø 115 mm.
na odstraňovanie jemných škrabancov, vytvorenie vzhľadu brúseného povrchu, zníženie drsnosti

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
400	5	6 37 17 240 01 0	30,77	36,92
400	25	6 37 17 240 02 0	134,09	160,91



BRÚSNÝ KOTUČ PYRAMIX

Vďaka perforácii brúsneho kotúča Pyramix s upínaním na suchý zips sa dá kotúč ďalej použiť aj po prvom opotrebovaní okraja. Ø 115 mm.
na odstraňovanie veľmi jemných škrabancov, vytvorenie vzhľadu brúseného povrchu, zníženie drsnosti

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
800	5	6 37 17 241 01 0	30,77	36,92
800	25	6 37 17 241 02 0	134,09	160,91



BRÚSNÝ KOTUČ PYRAMIX

Vďaka perforácii brúsneho kotúča Pyramix s upínaním na suchý zips sa dá kotúč ďalej použiť aj po prvom opotrebovaní okraja. Ø 115 mm.
Zníženie drsnosti, optimálny predpoklad pre následné leštenie

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1 400	5	6 37 17 242 01 0	30,77	36,92
1 400	25	6 37 17 242 02 0	134,09	160,91



LAMELOVÝ BRÚSNÝ KOTUČ

Ø 125 mm, M 14

Zrno	Šírka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	20	6 37 21 052 01 0	32,13	38,56



KOTUČ NA KONEČNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU

Ø 125 mm, pre konečnú úpravu povrchov

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 32 005 01 0	32,55	39,06

**VEJÁROVITÝ BRÚSNÝ KOTUČ**

Ideálne na obrábanie ušľachtilej ocele, na odstraňovanie zvarových švov a konečnú úpravu v jednom pracovnom kroku. Kombinácia rýchleho úberu materiálu a perfektnej kvality povrchu.

Ø mm	Verzia	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	mäkký	5	6 37 30 019 01 0	110,88	133,06
125	stredne tvrdý	5	6 37 30 021 01 0	110,88	133,06
125	hrubé	5	6 37 30 020 01 0	110,88	133,06

**SÚPRAVA PRE UŠLACHTILÚ OCEĽ – PRÍPRAVA LEŠTENIA PLŔCH / RÚR / PROFILOV**

Efektívne a rýchlo odstraňuje škrabance; optimálna príprava na leštenie vďaka zladenému vzhľadu brúseného povrchu; pri príprave na leštenie: vysoký úberový výkon pri malej časovej náročnosti. Pozostávajúca z: 5 brúsnych kotúčov Pyramix, zrnitosť 280 (6 37 17 239 01 0), 5 brúsnych kotúčov Pyramix, zrnitosť 400 (6 37 17 240 01 0), 5 brúsnych kotúčov Pyramix, zrnitosť 800 (6 37 17 241 01 0), 5 brúsnych kotúčov Pyramix, zrnitosť 1400 (6 37 17 242 01 0), 1 taniera pod brúsne kotúče s chladením Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 brúsnych listov, zrnitosť 80 (6 37 28 135 01 0), 1 taniera pod brúsne kotúče s chladením Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 06 193 04 0	180,08	216,10

**PLŠTŔOVÁ VEJÁROVITÁ PODLOŽKA**

Na leštenie a predbežné leštenie ušľachtilej ocele. Vďaka lamelám sa plst „nespáli“ a leštenie prebieha bez vytvárania bráz. Používajte len s leštiacou pastou (predbežné leštenie = krém na predbežné leštenie, leštenie na vysoký lesk = krém na vysoké odlesky).

Ø mm	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	mäkký	6 37 23 037 01 0	36,65	43,98
125	stredne tvrdý	6 37 23 038 01 0	36,65	43,98

PRÍSLUŠENSTVO KS 10-38 E**PLSTENÝ KOTUČ**

Veľmi vysoký úberový výkon na brúsenie, odstraňovanie okovín a satínavanie kútových zvarov.

Ø mm	Hrúbka mm	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	7	veľmi hrubé	6 37 34 008 01 0	34,65	41,58

**PLSTENÝ KOTUČ**

S vysokým úberovým výkonom na brúsenie, odstraňovanie okovín a satínavanie kútových zvarov.

Ø mm	Hrúbka mm	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	3	hrubé	6 37 34 001 01 0	36,86	44,23
150	6	hrubé	6 37 34 002 01 0	46,94	56,33

**PLSTENÝ KOTUČ**

Na brúsenie, prispôsobovanie, odstraňovanie okovín a pre jemné satínavané rezy na kútových zvaroch. Odstraňuje drobné škrabance na profiloch a plochách.

Ø mm	Hrúbka mm	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	3	stredne tvrdý	6 37 34 003 01 0	27,51	33,01
150	6	tvrdý	6 37 34 004 01 0	33,81	40,57

**PLSTENÝ KOTUČ**

Odstraňuje nábehové sfarbenie a drobné škrabance, ideálny na prípravu na leštenie kútových zvarov.

Ø mm	Hrúbka mm	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	3	jemné	6 37 34 005 01 0	27,51	33,01
150	6	jemné	6 37 34 006 01 0	33,81	40,57

**PLSTENÝ KOTUČ**

Na predbežné leštenie povrchov kútových zvarov. Rýchlo odstraňuje nábehové sfarbenie bez toho, aby sa odstránil zvarový spoj.

Ø mm	Hrúbka mm	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	6	veľmi jemné	6 37 34 007 01 0	29,93	35,92

**PLSTENÝ KOTUČ**

Na leštenie kútových zvarov až na zrkadlový lesk s použitím leštiacej pasty FEIN.

Ø mm	Hrúbka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	6	6 37 18 011 01 0	19,85	23,82

**TVAROVACÍ BRÚSNÝ KAMEŇ**

Na obrúsenie rúrového kotúča pre nemenné profily kútových zvarov.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 19 011 01 0	24,26	29,11

PRÍSLUŠENSTVO RS 10-70 E**BRÚSNÉ PÁSY**

vysoko flexibilné brúsne pásy, ideálne na brúsenie rúrových oblúkov
Balenie 10 ks, 30 x 533 mm.

Zrno	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	6 37 14 136 01 0	31,50	37,80
120	6 37 14 137 01 0	31,50	37,80
180	6 37 14 138 01 0	31,50	37,80
320	6 37 14 139 01 0	31,50	37,80
400	6 37 14 140 01 0	31,50	37,80

**VLNENÉ PÁSY**

veľmi mäkké vyhotovenie, pre povrchy bez usadenín aj na úzkych rúrových oblúkoch
Balenie 5 ks, 30 x 533 mm.

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
jemné	6 37 14 143 01 0	44,63	53,56

**LEŠTIACE PÁSY**

Veľmi mäkké vyhotovenie, pre zrkadlový lesk bez usadenín, aj na úzkych rúrových oblúkoch.
Balenie 3 ks, 30 x 533 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 14 144 01 0	24,99	29,99

4 BRÚSKY

PRÍSLUŠENSTVO ROT 14-200 E



ODSÁVACÍ SET

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 18 10 264 01 0	24,78	29,74

ODSÁVACIE VEKO

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 18 10 240 01 4	25,35	30,42



SPOJOVACÍ DIEĽ

Univerzálne použitie na spojenie elektrického náradia a príslušenstva s HSS pilovým kotúčom na drevo na vysávač. Flexibilné gumové puzdro, dĺžka 70 mm, vnútorný Ø 31,5 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 22 771 00 9	6,51	7,81



BRÚSNE LISTY

dierované, Ø 150 mm, s rýchlym upevnením suchým zipsom
Oblasť použitia: Drevo, hrubé opracovanie karosérií, miesta zvarovania. Kvalita: Plne spojené živicou, korund. Vlastnosť: vysoký úberový výkon.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
60	50	6 37 28 022 01 7	68,57	82,28



BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER - UNÁŠAČ

Ø 150 mm, dierovaný s upínaním na suchý zips

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
tvrdý	6 38 06 116 02 1	129,26	155,11
extra mäkké	6 38 06 166 02 6	127,37	152,84



BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER - UNÁŠAČ

Ø 200 mm, dierovaný s repikovým pridrzným dielom

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
tvrdý	6 38 06 102 02 3	141,96	170,35
stredne tvrdý	6 38 06 095 02 1	143,01	171,61
extra mäkké	6 38 06 118 02 3	143,01	171,61



LEŠTIACI KOTUČ Z OVČIEHO RÚNA

s rýchlym upevnením suchým zipsom.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	6 37 23 009 00 4	13,13	15,76
200	6 37 23 010 00 6	22,47	26,96

PRÍSLUŠENSTVO MSF 636-1

UPÍNACÍ SEGMENT SO SUCHÝM ZIPSOM

Ø 150 mm

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	3 14 26 030 00 5	21,00	25,20

BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER - UNÁŠAČ

Ø 115 mm, dierovaný s upínaním na suchý zips tvrdý

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 06 167 02 0	46,83	56,20



BRÚSNE LISTY

Ø 115 mm, na odstraňovanie veľmi hlbokých skrabancov a jemných zvarových švov

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	50	6 37 28 096 01 9	33,18	39,82



BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER - UNÁŠAČ

Ø 125 mm, perforovaný so suchým zipsom

Prípojný závit	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
brúsneho taniera	tvrdý	6 38 06 103 02 7	96,18	115,42
	stredne tvrdý	6 38 06 088 02 7	97,55	117,06
	mäkký	6 38 06 117 02 5	124,53	149,44



BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER - UNÁŠAČ

Ø 150 mm, dierovaný s upínaním na suchý zips

Prípojný závit	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
brúsneho taniera	tvrdý	6 38 06 101 02 0	112,35	134,82
	stredne tvrdý	6 38 06 090 02 3	114,45	137,34
	mäkký	6 38 06 114 02 4	89,67	107,60



VÝSTREDNÍKOVÁ HLAVA

Ø 150 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 12 07 103 01 3	141,34	169,61



BRÚSNE LISTY

dierované, Ø 150 mm, s rýchlym upevnením suchým zipsom
Oblasť použitia: kovy, hrubé opracovanie karosérií, miesta spájkovania, miesta zvarovania, sklolaminát. Kvalita: vysokovýkonné leštiace látky, plne spojené živicou, korund. Vlastnosť: veľmi stabilný, vysoký úberový výkon.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
40	50	6 37 28 009 01 4	126,63	151,96
60	50	6 37 28 010 01 6	118,44	142,13
80	50	6 37 28 056 01 3	107,52	129,02
100	50	6 37 28 054 01 6	107,52	129,02



BRÚSNE LISTY

dierované, Ø 150 mm, s rýchlym upevnením suchým zipsom
Oblasť použitia: drevo, farba, autolaky, tmel, sklolaminát, plast. Kvalita: plne spojené živicou, korund. Vlastnosť: mimoriadna redukcia lesku, flexibilné.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	50	6 37 28 074 01 4	59,54	71,45
120	50	6 37 28 084 01 3	51,14	61,37
150	50	6 37 28 012 01 8	51,14	61,37
180	50	6 37 28 013 01 2	51,14	61,37
240	50	6 37 28 015 01 4	51,14	61,37



BRÚSNE LISTY

dierované, Ø 150 mm, s rýchlym upevnením suchým zipsom
Oblasť použitia: drevo, hrubé opracovanie karosérií, miesta zvarovania. Kvalita: plne spojené živicou, ľahké spojenie, korund. Vlastnosť: vysoký úberový výkon.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
60	50	6 37 28 073 01 6	60,69	72,83



LEŠTIACI KOTUČ Z OVČIEHO RÚNA
s rýchlym upevnením suchým zipsom.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	6 37 23 008 00 0	9,98	11,98
150	6 37 23 009 00 4	13,13	15,76

PRÍSLUŠENSTVO WPO 14-25 E



SET NA PLOCHY

Súprava pre štandardné aplikácie pri úpravách plôch: Čistenie znečistení prostredníctvom vlnitého rúna, odstraňovanie nábehových farieb, až po vysoko-kvalitné satinovanie. Pozostávajúca z: 1 elast. brúsneho valca zrnitosť 60 (6 37 21 006 01 2) 1 lamelového valca z brúsneho rúna (6 37 21 009 01 8) 1 zvlne-ného brúsneho rúna (6 37 23 021 01 3) 1 jemného kotúča s brúsnym rúnom v balení 10 ks (6 37 32 003 01 5) 1 oporného taniera (6 38 06 172 01 0) 1 upínacieho trňa (6 38 03 066 02 4) 1 dvojtvorového kľúča na matice (6 29 10 022 00 2) 1 otvore-ného kľúča 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 21 006 04 0	254,63	305,56



SET NA BRÚSENIE PLOCHY

Vysoký úberový výkon na plochách. Pozostávajúci z: 1 expanzný valec (6 38 06 192 01 0) 5 brúsnych puzdiel zrnitosť 60 (6 37 14 132 01 0) 5 brúsnych puzdiel zrnitosť 80 (6 37 14 133 01 0) 5 brúsnych puzdiel zrnitosť 120 (6 37 14 134 01 0).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 06 192 02 0	256,52	307,82



SATINOVACÍ SET NA PLOCHY

Perfektné satinované brúsenie, bez usadenín. Mimoriadne malé vytváranie tepla pri úprave. Pozostávajúci z: 1 elastického brúsneho valca zrnitosť 60 stredná (6 37 21 006 01 2) 1 elastického brúsneho valca zrnitosť 180 jemná (6 37 21 007 01 6) 1 valca s brúsnym rúnom Sinus zrnitosť 180 jemná (6 37 21 051 01 0).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 21 050 02 0	275,52	330,62



SET STANDARD NA RÚRY

Súprava pre štandardné aplikácie pri úprave priamych rúr. Čistenie znečistení, odstraňovanie nábehových farieb, až po dobré satinované brúsenie. Pozostávajúci z: 1 podporného valca na brúsenie pásmi (6 38 06 181 01 6) 1 brúsneho pásu zrnitosť 60 v balení 10 ks (6 37 14 044 01 0) 1 brúsneho pásu zrnitosť 120 v balení 10 (6 37 14 045 01 4) 1 brúsneho pásu jemného (6 37 14 048 01 9) 1 brúsneho pásu jemného (6 37 14 049 01 3) 1 lepiacej pásky (6 38 09 004 01 9).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 06 181 03 0	180,92	217,10



SÚPRAVA PRE UŠĽACHTILÚ OCEĽ „SATINOVANIE PROFILOV“

Satinované brúsenie profilov pre dokonalý vzhľad brúseneho povrchu. Pozostávajúca z: 1 elastického valca stredného, zrnitosť 60 (6 37 21 054 01 0), 1 elastického valca jemného, zrnitosť K 180 (6 37 21 055 01 0), 1 valca z brúsneho rúna Sinus jemného (6 37 21 056 01 0), 1 upínacieho trňa (6 38 03 071 02 0)

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 21 054 02 0	228,69	274,43



ELASTICKÝ BRÚSNY VALEC

Otvor 19 mm
100 x 100 mm

Zrno	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
60	stredne tvrdý	6 37 21 006 01 2	110,15	132,18
180	jemné	6 37 21 007 01 6	110,15	132,18



ELASTICKÝ BRÚSNY VALEC

Otvor 19 mm
100 x 50 mm

Zrno	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
60	stredne tvrdý	6 37 21 054 01 0	76,65	91,98
180	jemné	6 37 21 055 01 0	76,65	91,98



VALEC S BRÚSNYM RÚNOM SINUS

Otvor 19 mm
Ø 100 x 50 mm, s vlnou tvaru sinusoidy, pre konečnú úpravu jemným satinovaním

Zrno	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
180	jemné	6 37 21 056 01 0	44,31	53,17



VALEC S BRÚSNYM RÚNOM SINUS

Otvor 19 mm
Ø 100 x 100 mm, s vlnou tvaru sinusoidy, pre konečnú úpravu jemným satinovaním

Zrno	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
180	jemné	6 37 21 051 01 0	62,90	75,48



LAMELOVÝ BRÚSNY KOTUČ

Ø 150 mm, otvor 14 mm
na odstránenie malých nedostatkov povrchu a jemných škra-bancov

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 21 003 01 7	71,09	85,31



LAMELOVÝ BRÚSNY KOTUČ

Ø 150 mm, otvor 14 mm
pre stredné kefovanie povrchov

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 21 004 01 5	71,09	85,31



LAMELOVÝ BRÚSNY KOTUČ

Ø 150 mm, otvor 14 mm
pre kefovanie - jemná zrnitosť, konečnú úpravu povrchov

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 21 005 01 9	71,09	85,31



LAMELOVÝ VLNENÝ VALEC

100 x 100 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 21 015 01 0	35,60	42,72



LAMELOVÝ VLNENÝ VALEC

Ø 100 x 100 mm, otvor 19 mm
pre konečnú úpravu satinovaním - stredná zrnitosť

Zrno	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	stredne tvrdý	6 37 21 008 01 4	47,88	57,46

4 BRÚSKY



LAMELOVÝ VLNENÝ VALEC
 Ø 100 x 100 mm, otvor 19 mm
 pre konečnú úpravu satinováním - veľmi jemná zrnitosť

Zrno	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
180	jemné	6 37 21 009 01 8	47,88	57,46



LAMELOVÝ VLNENÝ VALEC
 Ø 100 x 100 mm, otvor 19 mm
 pre veľmi jemnú satinovanú konečnú úpravu

Zrno	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
280	veľmi jemné	6 37 21 010 01 0	47,88	57,46



PLŠŤOVÝ LAMELOVÝ BRÚSNÝ VALEC
 Na leštenie a predbežné leštenie ušľachtilej ocele. Vďaka lamelám sa plst „nespáli“ a leštenie prebieha bez vytvárania brázd. Používajte len s leštiacou pastou (predbežné leštenie = krém na predbežné leštenie, leštenie na vysoký lesk = krém na vysoké odlesky).

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
mäkký	6 37 21 057 01 0	86,42	103,70
stredne tvrdý	6 37 21 058 01 0	86,42	103,70



BRÚSNE RÚNO
 s poskladaním do vln, šírka približne 30 mm, otvor 14 mm, na ľahké odstraňovanie hrán, odstraňovanie zoxidovaného povrchu, jemné brúsenie, dekoratívne práce

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	6 37 23 021 01 3	20,06	24,07
200	6 37 23 022 01 6	24,36	29,23



KOTÚČE S BRÚSNYM RÚNOM
 Ø 115 mm, stabilné, s upevnením na suchý zips na použitie s podporným tanierom - unášačom 6 38 06 172 01 0

Verzia	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
hrubé	10	6 37 32 001 01 8	45,78	54,94
stredne tvrdý	10	6 37 32 002 01 1	43,37	52,04
jemné	10	6 37 32 003 01 5	37,07	44,48



BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER – UNÁŠAČ
 so suchým zipsom, na použitie s brúsnym rúnom, M 14

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
115	6 38 06 172 01 0	18,69	22,43



VODIACI VALEC BRÚSNEHO PÁSU
 Otvor 19 mm
 100 x 70 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 06 181 01 6	92,09	110,51



BRÚSNE PÁSY
 600 x 30 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
60	10	6 37 14 044 01 0	27,93	33,52
120	10	6 37 14 045 01 4	27,93	33,52
240	10	6 37 14 046 01 7	27,93	33,52

LEPIACA PÁSKA

na spojenie brúsných pásov pri brúsení uzatvorených rúrových systémov, 50 m

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 09 004 01 9	13,65	16,38



VLNENÉ PÁSY
 s gombíkovým uzáverom na opätovné uzavretie, ideálne pri brúsení uzatvorených rúrových systémov, 600 x 30 mm

Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
hrubé	6 37 14 047 01 1	15,23	18,28
stredne tvrdý	6 37 14 048 01 9	15,23	18,28
jemné	6 37 14 049 01 3	15,23	18,28



LEŠTIACI KRÚŽOK, SISAL, SÚKNO
 na jemné brúsenie/kefovanie a zarovnávanie neželezných kovov po prebrúsení zrnom 240-280 s kefovacou pastou.
 - Jemné brúsenie/kefovanie a zarovnávanie liatiny/oceli a ušľachtilej ocele po prebrúsení zrnom 280-320 s kefovacou pastou
 - Matné leštenie/brúsenie neželezných kovov, železa/oceli a nehrzdavejúcej ocele pomocou leštiacej pasty.
 - Predbežné leštenie železa/oceli a nehrzdavejúcej ocele pomocou predbežnej leštiacej pasty šírky približne 30 mm, Ø vrtania 14 mm.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	6 37 23 011 01 4	22,68	27,22
200	6 37 23 012 01 7	31,29	37,55



LEŠTIACI KOTÚC, SÚKNO, PEVNÉ
 Šírka približne 15 mm, otvor 14 mm, na predleštenie a leštenie neželezných kovov, liatiny/oceli a ušľachtilej ocele, pasta na predleštenie.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	6 37 23 013 01 1	13,23	15,88
200	6 37 23 015 01 3	15,44	18,53



LEŠTIACI KOTÚC, SÚKNO, MÄKKÉ
 šírka ca. 15 mm, otvor 14 mm, na leštenie neželezných kovov, liatiny/oceli a ušľachtilej ocele a chrómu stahovacou pastou do vysokého lesku.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	6 37 23 014 01 9	10,40	12,48
200	6 37 23 016 01 6	15,02	18,02

LEŠTIACI KOTÚC, VLNENÁ LÁTKA, EXTRA MÄKKÁ

šírka ca. 15 mm, otvor 14 mm, na konečné leštenie neželezných kovov, liatiny/oceli a ušľachtilej ocele a mnohých umelých hmôt stahovacou pastou.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	6 37 23 019 01 2	13,55	16,26
200	6 37 23 020 01 4	19,95	23,94



LEŠTIACI KOTÚC
 Ø 150 mm, šírka 60 mm, elastický, otvor 14 mm
 na hladenie pilníkom, zrno 16 (hrubá), mäkká, „zelená“

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 13 013 01 8	160,86	193,03

**LEŠTIACI KOTÚČ**

Ø 150 mm, šírka 60 mm, elastický, otvor 14 mm
na jemné povrchy, zrno 24 (stredné), mäkké, „modré“

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 13 015 01 0	160,86	193,03

LEŠTIACI KOTÚČ

Ø 150 mm, šírka 60 mm, elastický, otvor 14 mm
na jemné leštenie, zrno 46 (jemné), mäkké, „šedé“

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 13 016 01 3	160,86	193,03

**LAMELOVÝ BRÚSNÝ KOTÚČ**

šírka 50 mm, na leštenie nehrdzavejúcej ocele, otvor 14 mm

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
200	6 37 21 001 00 1	165,69	198,83

**DRŽIAK**

pre bočnú rukoväť, otočný o 360°

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 33 006 01 0	74,45	89,34

**UPÍNACÍ TRŇ**

pre satinovacie nástroje (valec a kladka), Ø upínacieho vretena
19 mm

Dĺžka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	6 38 03 071 02 0	49,88	59,86
100	6 38 03 067 02 8	57,86	69,43

**UPÍNACÍ TRŇ**

s upínacou prírubou M 14, pre leštiaci kotúč, upínací rozsah
15-35 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 03 027 03 8	38,43	46,12

**UPÍNACÍ TRŇ**

s upínacou prírubou M 14, pre kotúče s lamelovým brúsnym
rúnom, látkové kotúče a leštiace kotúče, upínací rozsah
15 - 50 mm, uchytenie nástroja Ø 14 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 03 066 02 4	42,63	51,16

**OCHRANNÝ KRYT**

ako dodatočná ochrana ruky

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 02 29 216 00 5	6,93	8,32

**EXPANZNÝ VALEC**

Otvor 19 mm
Ø 100 x 100 mm, pre bezvibračné, bezpečné uchytenie
brúsných puzdiel

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 38 06 192 01 0	211,37	253,64

**BRÚSNE PUZDRO**

na odstraňovanie ľahkých zvarových švov a veľmi hlbokých
škrabancov a povlaku po valcovaní

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
60	5	6 37 14 132 01 0	15,96	19,15

**BRÚSNE PUZDRO**

na odstraňovanie hlbokých škrabancov

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	5	6 37 14 133 01 0	15,44	18,53

**BRÚSNE PUZDRO**

na odstraňovanie škrabancov, predbežný stupeň ku satino-
vanej konečnej úprave

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	5	6 37 14 134 01 0	15,12	18,14

**BRÚSNY OBAL PYRAMIX**

na odstraňovanie škrabancov, predbežný stupeň ku satino-
vanej konečnej úprave

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
280	5	6 37 14 145 01 0	69,30	83,16
400	5	6 37 14 146 01 0	69,30	83,16
600	5	6 37 14 147 01 0	69,30	83,16
1 400	5	6 37 14 148 01 0	69,30	83,16

4 LEŠTIČKY



WPO 14-15 E	WPO 14-15 E SET	WPO 14-15 E NA LODE	WPO 14-15 E NA LODE	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E SET
Extrémne výkonná uhlová leštička pre systém na opravu lakov osobných automobilov a člnov.		Súprava na leštenie pre údržbu lodí.		Extrémne výkonná uhlová leštička na úpravu laku.	Výkonná praktická uhlová leštička na úpravu laku.	

STRANA V KATALÓGU		139	139	139	140	140	141	141
Leštenie		++	++	++	++	++	++	++
Hrubé brúsenie		+	+	++	++	++		
Jemné brúsenie		+	+	++	++	++		
Suché brúsenie		++	++	++	++	++		
Mikrobrúsenie		++	++	++	++	++		
Pozvoľný rozbeh		•	•	•	•	•	•	•
Blokovanie opätovného zapnutia		•	•	•	•	•	•	•
Vysoko výkonný motor FEIN		•	•	•	•	•	•	•
Zaistenie vretena		•	•	•	•	•	•	•
Menovitý príkon	W	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Menovitý výkon	W	750	750	750	750	750	550	550
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Leštiaci nástroj Ø	mm	230	230	230	230	230	150	150
Upínací závit		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Pripojný kábel so zástrčkou	m	4	4	4	4	4	4	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava

WPO 14-15 E



OBSAH

1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla, 1 prídavná rukoväť

Príslušenstvo vid' strana 142

Extrémne výkonná uhlová leštička pre systém na opravu lakov osobných automobilov a člnov.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	750
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	500 - 1 500
Leštiaci nástroj Ø	mm	230
Upínací závit		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,50

Objednávacie číslo	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699
Cena EUR bez DPH [PK01]	531,10
Cena EUR s DPH [PK01]	637,32

PREDNOSTI FEIN

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou, pre odbornú úpravu povrchov na vozidlách a člnoch.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zatažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu lakov starších vozidiel, nových lakov, lakov vysoko odolných proti poškrabaniu, ako aj na čistenie, brúsenie a leštenie povrchov člnov a povrchových úprav Gelcoat.
- + Komfortné nastavenie otáčok.
- + Žiadne zahrievanie pri trvalej prevádzke.
- + Vynikajúca ergonómia.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Prestaviteľné na rotačnú brúsku s odsávacím krytom a brúsnym tanierom.

WPO 14-15 E SET



OBSAH

1 Antivibračná rukoväť, 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla, 1 podopierací kotúč so suchým zipsom, Ø 150 mm, 1 leštiaca špongia Ø 150 mm, stredná

Príslušenstvo vid' strana 142

Extrémne výkonná uhlová leštička pre systém na opravu lakov osobných automobilov a člnov.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	750
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	500 - 1 500
Leštiaci nástroj Ø	mm	230
Upínací závit		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,50

Objednávacie číslo	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069
Cena EUR bez DPH [PK01]	546,00
Cena EUR s DPH [PK01]	655,20

PREDNOSTI FEIN

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou, pre odbornú úpravu povrchov na vozidlách a člnoch.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zatažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu lakov starších vozidiel, nových lakov, lakov vysoko odolných proti poškrabaniu, ako aj na čistenie, brúsenie a leštenie povrchov člnov a povrchových úprav Gelcoat.
- + Komfortné nastavenie otáčok.
- + Žiadne zahrievanie pri trvalej prevádzke.
- + Vynikajúca ergonómia.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Prestaviteľné na rotačnú brúsku s odsávacím krytom a brúsnym tanierom.
- + Tiež k dodaniu aj bez príslušenstva (7 221 48).

WPO 14-15 E NA LODE



OBSAH

1 Antivibračná rukoväť, 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla, 1podložný tanier so suchým zipsom, Ø 170 mm, 1 leštiaca špongia, Ø 195 mm, 1 plastový kufrík na náradie

Príslušenstvo vid' strana 142

Súprava na leštenie pre údržbu lodí.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	750
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	500 - 1 500
Leštiaci nástroj Ø	mm	230
Upínací závit		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,50

Objednávacie číslo	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216
Cena EUR bez DPH [PK01]	503,50
Cena EUR s DPH [PK01]	604,20

PREDNOSTI FEIN

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou otáčok pre odbornú úpravu povrchov na lodiach.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zatažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu lakov starších vozidiel, nových lakov, lakov vysoko odolných proti poškrabaniu, ako aj na čistenie, brúsenie a leštenie povrchov člnov a povrchových úprav Gelcoat.
- + Komfortné nastavenie otáčok.
- + Žiadne zahrievanie pri trvalej prevádzke.
- + Vynikajúca ergonómia.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Spúšťacia ochrana.
- + Počiatočné otáčky skrutkovania s jemným plynulým nábehom.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Prestaviteľné na rotačnú brúsku s odsávacím krytom a brúsnym tanierom.
- + Rozsiahly program príslušenstva.
- + Tiež k dodaniu aj bez príslušenstva (7 221 48).

4 LEŠTIČKY

WPO 14-15 E NA LODE



OBSAH

1 Antivibračná rukoväť, 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla, 1 podložný tanier so suchým zipsom, Ø 170 mm, 1 leštiaca špongia, Ø 195 mm, 1 kotúč s ovčou vlnou, tvar veka, Ø 235 mm, 1 odsávacie veko, 1 Brúsny podložný kotúč Ø 150 mm, 2 kotúče s ovčou vlnou pre antivegetatívne farby, 1 kotúč so štetinovým rúnom, je 2 brúsne listy Ø 150 mm, dierované, (zrnitosť 80, 150, 180), 1 plastový kufrík na náradie

Príslušenstvo vid' strana 142

Súprava na leštenie pre údržbu lodí.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	750
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	500 - 1 500
Leštiaci nástroj Ø	mm	230
Upínací závit		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,50

Objednávacie číslo	7 221 48 50 01 0
EAN	4014586862712
Cena EUR bez DPH [PK01]	661,00
Cena EUR s DPH [PK01]	793,20

PREDNOSTI FEIN

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou otáčok pre odbornú úpravu povrchov na lodiach.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zaťažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu lakov starších vozidiel, nových lakov, lakov vysoko odolných proti poškrabaniu, ako aj na čistenie, brúsenie a leštenie povrchov člnov a povrchových úprav Gelcoat.
- + Komfortné nastavenie otáčok.
- + Žiadne zohrievanie pri trvalej prevádzke.
- + Vynikajúca ergonómia.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Spúšťacia ochrana.
- + Počiatočné otáčky skrutkovania s jemným plynulým nábehom.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Prestaviteľné na rotačnú brúsku s odsávacím krytom a brúsny tanierom.
- + Rozsiahly program príslušenstva.
- + Tiež k dodaniu aj bez príslušenstva (7 221 48).

WPO 14-25 E



OBSAH

1 Antivibračná rukoväť, 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla, 1 podopierací kotúč so suchým zipsom, Ø 150 mm, 1 leštiaca špongia Ø 150 mm, stredná

Príslušenstvo vid' strana 142

Extrémne výkonná uhlová leštička na úpravu laku.

Menovitý príkon	W	1 200
Menovitý výkon	W	750
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	900 - 2 500
Leštiaci nástroj Ø	mm	230
Upínací závit		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,50

Objednávacie číslo	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113
Cena EUR bez DPH [PK01]	544,90
Cena EUR s DPH [PK01]	653,88

PREDNOSTI FEIN

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou, pre odbornú úpravu povrchov na vozidlách a člnoch.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu lakov starších vozidiel, nových lakov, lakov vysoko odolných proti poškrabaniu, ako aj na čistenie, brúsenie a leštenie povrchov člnov a povrchových úprav Gelcoat.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zaťažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Dokonalý ergonomický tvar.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Gulôčkové ložiská chránené pred prachom.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva.
- + Tiež k dodaniu aj bez príslušenstva (7 221 49).

WPO 10-25 E



OBSAH

1 prídavná rukoväť, 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla

Príslušenstvo vid' strana 142

Výkonná praktická uhlová leštička na úpravu laku.

Menovitý príkon	W	800
Menovitý výkon	W	550
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	900 - 2 500
Leštiaci nástroj Ø	mm	150
Upínací závit		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,20

Objednávacie číslo	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055
Cena EUR bez DPH [PK01]	480,50
Cena EUR s DPH [PK01]	576,60

PREDNOSTI FEIN

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou otáčok pre odbornú úpravu povrchov na vozidlách.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zatažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu opotrebovaných lakov, nových lakov a lakov vysoko odolných proti poškrábaniu.
- + Komfortné nastavenie otáčok.
- + Žiadne zohrievanie pri trvalej prevádzke.
- + Vynikajúca ergonómia.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Systém samovypínania uhlíkov.

WPO 10-25 SET



OBSAH

1 Antivibračná rukoväť, 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla, 1 podopierací kotúč so suchým zipsom, Ø 150 mm, 1 leštiaca špongia Ø 150 mm, stredná

Príslušenstvo vid' strana 142

Výkonná praktická uhlová leštička na úpravu laku.

Menovitý príkon	W	800
Menovitý výkon	W	550
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	900 - 2 500
Leštiaci nástroj Ø	mm	150
Upínací závit		M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,20

Objednávacie číslo	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199
Cena EUR bez DPH [PK01]	489,70
Cena EUR s DPH [PK01]	587,64

PREDNOSTI FEIN

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou otáčok pre odbornú úpravu povrchov na vozidlách.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zatažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu opotrebovaných lakov, nových lakov a lakov vysoko odolných proti poškrábaniu.
- + Komfortné nastavenie otáčok.
- + Žiadne zohrievanie pri trvalej prevádzke.
- + Vynikajúca ergonómia.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Tiež k dodaniu aj bez príslušenstva (7 221 63).

4 LEŠTIČKY

PRÍSLUŠENSTVO WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



LÁTKA Z MIKROVLÁKNA

vysoko kvalitné jemné oká na čistenie zvyškov po leštení. Vyhodenie bez obruby pre prácu bez škrabancov a vlákien

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 33 003 01 0	9,56	11,47



BRÚSNE KVETY

Mimoriadne jemný samolepiaci brúsny papier, zrno 2800, na opravu poškodených lakov, napríklad nečistoty v laku. 1 list s 53 brúsnymi kvetmi, Ø 30 mm. Vhodný na ručnú brúsnu podperu 6 37 33 002 01 0

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 17 221 01 0	12,71	15,25



KOCKA NA NAVLHČENIE

Príručná penová kocka na hygienické navlhčenie brúsnych kvetov.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 33 001 01 0	4,10	4,92



PODPORNÝ VALČEK NA RUČNÉ BRÚSENIE

Príručná brúsna podpera na obojstranné zachytenie samolepiacich brúsnych kvetov.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 33 002 01 0	15,54	18,65



BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER – UNÁŠAČ

so suchým zipsom, M14

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	6 38 06 179 01 5	27,41	32,89
125	6 38 06 169 01 6	17,01	20,41
130	6 38 06 178 01 1	38,54	46,25
150	6 38 06 170 01 8	20,79	24,95



BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER – UNÁŠAČ

na ovčie rúno so stahovacou šnúrou, gumový povrch, M14

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	6 38 06 012 00 8	21,00	25,20



LEŠTIACA ŠPONGIA

Na leštenie lakovaných povrchov. Rôzne stupne tvrdosti: mäkký pre nové laky, stredný pre ľahko zvetrané laky a nanášanie vosku a tvrdý pre silno zvetrané laky. Rýchle upevňovanie na suchý zips, výška 40 mm.

Ø mm	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	mäkký	6 37 23 024 01 8	24,99	29,99
100	tvrdý	6 37 23 023 01 0	20,90	25,08
125	stredne tvrdý	6 37 23 017 01 0	17,43	20,92



LEŠTIACA ŠPONGIA ORANŽOVÁ

Stredne tvrdá leštiaca špongia s jemnými pórmí na nové a staré laky, Ø 150 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 23 028 01 0	20,90	25,08



ZVLNENÁ ŠPONGIA

Mimoriadne jemná a mäkká leštiaca špongia na odstránenie hologramov na tmavom laku. Ø 150 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 23 029 01 0	20,90	25,08



LEŠTIACI KOTÚČ Z OVČIEHO RÚNA

so šnúrkou

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	6 37 23 007 00 2	10,50	12,60



LEŠTIACI KOTÚČ Z OVČIEHO RÚNA

s rýchlym upevnením suchým zipsom.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
125	6 37 23 008 00 0	9,98	11,98
150	6 37 23 009 00 4	13,13	15,76

PRÍSLUŠENSTVO WPO 14-15 E



BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER – UNÁŠAČ

so suchým zipsom, M14

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
170	6 38 06 187 01 0	49,46	59,35



LEŠTIACA ŠPONGIA

Ø 195 mm pre brúsny tanier Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 so systémom uchytenia pomocou suchého zipsu. Odporúčané pracovné otáčky 500-1 000 ot./min.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
195	6 37 23 034 01 0	23,10	27,72



KEFA

Štetinové rúno na čistenie alebo leštenie trupov lodí a palubových podláh Ø 195 mm pre brúsny tanier Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 so systémom uchytenia pomocou suchého zipsu. Pre sklolaminát s protišmykovou štruktúrou. Odporúčané pracovné otáčky: cca 500 ot./min.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
195	6 37 23 033 01 0	38,22	45,86

**OVČIE RÚNO**

Priemer cca 230 mm pre brúsny tanier Ø 170 mm
6 38 06 187 01 0 M 14 so systémom uchytenia pomocou suchého zipsu. Odporúčané pracovné otáčky 500-1 200 ot./min. kvalita TOPWOOL, leštiaci kotúč Frisbee. Zmes ovčej vlny/syntetiky, umývateľná.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
230	6 37 23 035 01 0	30,66	36,79

**BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER - UNÁŠAČ**

So suchým zipsom, Ø 150 mm s odsávacím otvorom M 14.
Deliaci kruh vhodný pre FEIN a iné brúsne prostriedky.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	6 38 06 188 01 0	82,32	98,78

**BRÚSNE LISTY**

dierované, Ø 150 mm, s rýchlym upevnením suchým zipsom
Oblasť použitia: kovy, hrubé opracovanie karosérií, miesta spájkovania, miesta zvarovania, sklolaminát. Kvalita: vysokovýkonné leštiace látky, plne spojené živícou, korund. Vlastnosť: veľmi stabilný, vysoký úberový výkon.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
60	50	6 37 28 010 01 6	118,44	142,13

**BRÚSNE LISTY**

dierované, Ø 150 mm, s rýchlym upevnením suchým zipsom
Oblasť použitia: drevo, farba, autolaky, tmel, sklolaminát, plast. Kvalita: plne spojené živícou, korund. Vlastnosť: mimoriadna redukcia tesku, flexibilné.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	50	6 37 28 074 01 4	59,54	71,45
120	50	6 37 28 084 01 3	51,14	61,37
150	50	6 37 28 012 01 8	51,14	61,37
180	50	6 37 28 013 01 2	51,14	61,37
240	50	6 37 28 015 01 4	51,14	61,37

**KOTÚČ S OVČOU VLNOU PRE ANTI-VEGETATÍVNE FARBY**

Brúsne vlákno na brúsenie resp. vybrúsenie antivegetatívnych náterov. Poskytuje senzačný obraz brúsenia bez prídania brúsneho rúna. Veľmi vysoká životnosť.

Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
150	5	6 37 32 004 01 0	26,36	31,63

**ODSÁVACÍ SET**

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 18 10 264 01 0	24,78	29,74

**SPOJOVACÍ DIEL**

Univerzálne použitie na spojenie elektrického náradia a príslušenstva s HSS pilovým kotúčom na drevo na vysávač. Flexibilné gumové puzdro, dĺžka 70 mm, vnútorný Ø 31,5 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 22 771 00 9	6,51	7,81

PRÍSLUŠENSTVO WPO 14-15 E, WPO 14-25 E**HRNCOVÁ NYLONOVÁ KEFA**

Ø 125 mm, zrno 46, M 14, na kefovanie po vylúhovaní, čistenie strešných trémov, reštaurovanie antického nábytku, zdrsnenie farby pred novým náterom, odstránenie ostrapov a ľahké odstránenie hrdze z kovových castí

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 22 048 01 4	49,56	59,47

PRÍSLUŠENSTVO WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE**BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER - UNÁŠAČ**

so suchým zipsom, M14

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
200	6 38 06 171 01 7	32,55	39,06

**BRÚSNY PODLOŽNÝ TANIER - UNÁŠAČ**

na ovčie rúno so stahovacou šnúrou, gumový povrch, M14

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
170	6 38 06 030 00 4	29,09	34,91

**LEŠTIACA ŠPONGIA**

Na leštenie lakovaných povrchov. Rôzne stupne tvrdosti: mäkký pre nové laky, stredný pre ľahko zvetrané laky a nanášanie vosku a tvrdý pre silno zvetrané laky. Rýchle upevňovanie na suchý zips, výška 40 mm.

Ø mm	Verzia	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
160	mäkký	6 37 23 026 01 5	31,82	38,18
160	tvrdý	6 37 23 025 01 2	31,82	38,18

**LEŠTIACI KOTÚČ Z OVČIEHO RÚNA**

so šnúrkou

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
170	6 37 23 003 00 3	20,27	24,32

**LEŠTIACI KOTÚČ Z OVČIEHO RÚNA**

s rýchlym upevnením suchým zipsom.

Ø mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
200	6 37 23 010 00 6	22,47	26,96

SPRACOVANIE PLECHU



PRESTRIHOVAČE 148

Extrémne ľahko manipulovateľné s možnosťou rezania kriviek - obzvlášť vhodné pre trapézové plechy, vlnité plechy, profily a skružované tabuľové plechy.

**NOŽNICE NA PLECH 160**

Správna voľba pre všetkých, ktorí si cenia vysoký rezný výkon pri plechoch a nehrdzavejúcej oceli.

**DRÁŽKOVACHE 164**

Čisté, neskrútené výrezy v plechoch, profiloch a rúrach - iba s jednou trieskou.



JE VÁM TO Povedomé?



VERTIKÁLNE REZY

Musíte pri nich vynakladať extrémne vysoké úsilie?



Plechý, ktoré režete, sú často

HRUBŠIE AKO 3 mm?

Na pracovisku nie sú prípustné žiadne



ODLETUJÚCE ISKRY?

Nedarí sa vám

INOX

NÁJSTĽ VHDNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE VAŠE NÁSTROJE

na obrábanie ušľachtilej ocele alebo hliníka?

Pri opracovávaní zaoblení



VYVÍJA VÁŠ STROJ PRÍLIŠ VYSOKÚ RÝCHLOSŤ?

Naša najvýkonnejšia prestrihovačka

NOVÁ BLK 5.0 E



5 mm

MAXIMÁLNE PRISPÔSOBIVÁ

Väčšia efektívnosť pri najrôznejších úlohách vďaka variabilnej pracovnej rýchlosti, napríklad pri obrábaní polomerov a ušľachtilej ocele.



4x 90°

JEDNODUCHÁ ZMENA SMERU

S nastavením bez použitia nástrojov v štyroch 90-stupňových krokoch je ideálna na vertikálne vedenie s minimálnym vynaložením sily zhora nadol alebo pri rezaní dozadu.





5




MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ

Vďaka ochrane pred opätovným spustením, ochrane proti zablokovaní, ochrane proti preťaženiu a pozvoľnému rozbehu.

EXCELENTNÉ VYVÁŽENIE

Všetko pre lepšiu ergonomiu: štíhla rukoväť, kompaktný dizajn, nízka hmotnosť.



VAŠA PRIDANÁ HODNOTA



MISIA S NÁZVOM BEZPEČNOSŤ

Ochrana používateľa na prvom mieste.



ÚSPORA ČASU

Vďaka nekomplikovanej zmene smeru a prispôbeniu pracovnej rýchlosti.



BEZ ISKIER PRI PRÁCI

Na použitie v podmienkach so zvýšenou protipožiarnou ochranou, napr. pri demontáži nádrží.



HOSPODÁRNOSŤ

Opracovanie rôznych typov, tvarov a druhov materiálov – len s jediným strojom, ktorý sa vyznačuje dlhou životnosťou.

5 PRESTRIHOVAČE



ABLK 18 1.3 CSE AS

Kompaktný prestrihovač idúci po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do vlnitého plechu do 1,3 mm.

ABLK 18 1.6 E AS

Kompaktný prestrihovač idúci po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu aj profilov.

BLK 1.3 CSE

Kompaktný a rýchly prestrihovač na vlnité plechy.

BLK 1.3 TE

Kompaktný a rýchly prestrihovač na trapézové plechy.

STRANA V KATALÓGU		150	151	152	153
Nádoby a nádrže			+		
Tabuľové plechy		++	++	++	++
Kanály		+	+	+	+
Trapézový plech až do 85 mm hĺbky žlabu		o	++	o	++
Trapézový plech až do 160 mm hĺbky žlabu			o		
Vlnitý plech		++	++	++	o
Vysekávanie		++	++	++	++
Rezanie zvitkov		+	+	+	+
Vnútorne výrezy		++	++	++	++
Krivkové rezy		++	++	++	++
Profilové rezy		++	++	++	++
Nastaviteľný počet zdvihov		•	•	•	•
QuickIN		•	•	•	•
Rotujúci okrúhly razník		•	•	•	•
Smer rezania		8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
Prídavná rukoväť					
Menovitý príkon	W			350	350
Menovitý výkon	W			210	210
Napätie akumulátora	V	18	18		
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion		
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare	18 V AMPShare		
Fekvencia	min ⁻¹	1 000 - 1 600	850 - 1 350	1 000 - 1 800	1 000 - 1 800
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	1,9	1,5	2,3	2,3
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,3	1,6	1,3	1,3
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	0,8	1	0,8	0,8
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	0,6	0,7	0,6	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2	2,5	2	2
Šírka stopy strihania	mm	4	5	4	4
Ponor-Ø s maticou	mm	19	22	19	19
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	mm	15 / 20	30 / 35	15 / 20	25 / 30
Prípojný kábel so zástrčkou	m			5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg			1,80	1,80
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,68	1,71		

+ vhodné ++ veľmi dobré o podmienčne vhodné • obsahuje - štandardná výbava



BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5 E	BLK 5.0 E
Univerzálny prestrihovač na plechy, profily, trapézové a vlnité plechy.	Kompaktné prenosné vibračné nožnice na hlboko vrúbkované trapézové plechy pri realizácii striech a fasád.	Kompaktný prestrihovač s neohraničenou priechodnosťou na zakrivenia pre rohy a hrany.	Výkonný prestrihovač s neohraničenou priechodnosťou po krivke na drážky a výrezy.	Výkonovo silný prestrihovač na ťažké demontážne a rezné práce.
154	155	156	157	157
+	+	++	++	++
++	++	++	++	++
+	+	+	+	+
++	+	++		
o	++			
++		++		
++	++	++	++	++
+				
++	++	++	+	+
++	+	++	++	+
++	++	++	++	++
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•				
8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	3 x 90°	4 x 90°
			•	•
350	350	350	1 700	1 700
210	210	210	1 000	1 000
800 - 1 500	800 - 1 500	500 - 1 000	820	820
1,9	2,7	1	1,5	1,5
1,6	1,6	2	3,5	5
1	1	1,5	2,3	3,3
0,7	0,7	1	1,8	2,5
2,5	2,5	2,5	3,5	7
5	5	8	14	8
22	24	18	30	43
30 / 35	65 / 70	4 / 0	7	90
5	5	5	4	4
1,80	1,90	1,80	3,60	3,80

5 PRESTRIHOVAČE

ABLK 18 1.3 CSE AS



Kompaktný prestrihovač idúci po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do vlnitého plechu do 1,3 mm.

ABLK 18 1.3 CSE AS SET



Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do vlnitého plechu do 1,3 mm. Vrátane dodatočnej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

ABLK 18 1.3 CSE AS SET 1X 5 AH



Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu aj profilov. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 1x Li-Ion akumulátora GBA 18 V 5.0 Ah AS, dodatočnej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

ABLK 18 1.3 CSE AS SET 2X 5 AH



Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do vlnitého plechu do 1,3 mm. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 2x Li-Ion akumulátora GBA 18 V 5.0 Ah AS, dodatočnej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Napätie akumulátora	V	18	18	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Fekvencia	min ⁻¹	1 000 - 1 600	1 000 - 1 600	1 000 - 1 600	1 000 - 1 600
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	1,9	1,9	1,9	1,9
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,3	1,3	1,3	1,3
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	0,8	0,8	0,8	0,8
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	0,6	0,6	0,6	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2	2	2	2
Šírka stopy strihania	mm	4	4	4	4
Ponor-Ø s maticou	mm	19	19	19	19
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	mm	15 / 20	15 / 20	15 / 20	15 / 20
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,68	1,68	1,68	1,68

PREDNOSTI FEIN

- + 66 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Optimálna manipulovateľnosť vďaka extrémne štíhlej hlave prevodovky.
- + 1,9 m/min rýchlosť rezu pre vynikajúci postup práce.
- + Premennivá rezná rýchlosť vďaka elektronicky nastaviteľnému počtu zdvihov.
- + Krátkodobá oblasť prekrytia až 2,6 mm.
- + Rotujúci razník pre zvýšenie životnosti až o 30 %.
- + Osvedčený motor MULTIMASTER s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Rýchlopínací systém Quick!N matrice a razníka.
- + Malé prevádzkové náklady. Razník a matrica sa vymieňajú nezávisle od seba.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.

OBSAH

1 matrica pre vlnitý plech (30109169009), namontovaná, 1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

1 matrica pre vlnitý plech (30109169009), namontovaná, 1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 súprava razníkov a matric (30109169030), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

1 matrica pre vlnitý plech (30109169009), namontovaná, 1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 súprava razníkov a matric (30109169030), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 Li-Ion akumulátor GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

1 matrica pre vlnitý plech (30109169009), namontovaná, 1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 súprava razníkov a matric (30109169030), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 2 Li-Ion akumulátory GBA 28 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Objednávacie číslo	7 132 10 61 00 0	7 132 10 62 00 0	7 132 10 63 00 0	7 132 10 64 00 0
EAN	4014586898612	4014586899220	4014586899237	4014586899244
Cena EUR bez DPH [PK01]	511,00	549,00	679,00	759,00
Cena EUR s DPH [PK01]	613,20	658,80	814,80	910,80

Príslušenstvo vid' strana 158

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

ABLK 18 1.6 E AS



Kompaktný prestrihovač idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu aj profilov.

ABLK 18 1.6 E AS SET



Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

ABLK 18 1.6 E AS SET 1X 5 AH



Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu aj profilov. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 1x Li-Ion akumulátora GBA 18 V 5.0 Ah AS, dodatočnej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

ABLK 18 1.6 E AS SET 2X 5 AH



Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu aj profilov. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 2x Li-Ion akumulátora GBA 18 V 5.0 Ah AS, dodatočnej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Napätie akumulátora	V	18	18	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Fekvencia	min ⁻¹	850 - 1 350	850 - 1 350	850 - 1 350	850 - 1 350
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	1,5	1,5	1,5	1,5
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6	1,6	1,6
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1	1	1	1
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	0,7	0,7	0,7	0,7
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2,5	2,5	2,5	2,5
Šírka stopy strihania	mm	5	5	5	5
Ponor-Ø s matricou	mm	22	22	22	22
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	mm	30 / 35	30 / 35	30 / 35	30 / 35
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,71	1,71	1,71	1,71

PREDNOSTI FEIN

- + 66 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Optimálna manipulovateľnosť vďaka extrémne štihlej hlave prevodovky.
- + 1,5 m/min rýchlosť rezu pre vynikajúci postup práce.
- + Premenlivá rezná rýchlosť vďaka elektronickej nastaviteľnej počtu zdvihov.
- + Krátkodobá oblasť prekrytia až 2,6 mm.
- + Rotujúci razník pre zvýšenie životnosti až o 30 %.
- + Osvedčený motor MULTIMASTER s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Malé prevádzkové náklady. Razník a matrica sa vymieňajú nezávisle od seba.
- + Rýchloupínací systém QuickIN matrice a razníka.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

+ Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.

OBSAH

1 matrica (30109141003), namontovaná, 1 razník (63602048004), namontovaný, 1 namontovaný držiak matric (30109154007), 1 inbusový kľúč 6 mm, 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

1 matrica (30109141003), namontovaná, 1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 namontovaný držiak matric (30109154007), 1 inbusový kľúč 6 mm, 1 súprava razníkov a matric (30109169030), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

1 matrica (30109141003), namontovaná, 1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 namontovaný držiak matric (30109154007), 1 inbusový kľúč 6 mm, 1 súprava razníkov a matric (30109169030), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 Li-Ion akumulátor GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

1 matrica (30109141003), namontovaná, 1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 namontovaný držiak matric (30109154007), 1 inbusový kľúč 6 mm, 1 súprava razníkov a matric (30109169030), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 2 Li-Ion akumulátor GBA 28 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Objednávacie číslo	7 132 11 61 00 0	7 132 11 62 00 0	7 132 11 63 00 0	7 132 11 64 00 0
EAN	4014586898568	4014586899251	4014586899268	4014586899275
Cena EUR bez DPH [PK01]	552,80	569,00	699,00	779,00
Cena EUR s DPH [PK01]	663,36	682,80	838,80	934,80

Príslušenstvo vid' strana 158

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276



5 PRESTRIHOVAČE

BLK 1.3 CSE



Kompaktný a rýchly prestrihovač na vlnité plechy.

BLK 1.3 CSE SET



Kompaktnejšia a rýchlejšia prestrihovačka pre vlnité plechy. Vrátane dodatočnej súpravy razníkov a matric pre vlnité plechy, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Menovitý príkon	W	350	350
Menovitý výkon	W	210	210
Fekvencia	min ⁻¹	1 000 - 1 800	1 000 - 1 800
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	2,3	2,3
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,3	1,3
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	0,8	0,8
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	0,6	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2	2
Šírka stopy strihania	mm	4	4
Ponor-Ø s matricou	mm	19	19
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	mm	15 / 20	15 / 20
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,80	1,80

PREDNOSTI FEIN

- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + 2,3 m/min rýchlosť rezu pre vynikajúci postup práce.
- + Optimálna manimulovateľnosť vďaka až o 20 % užším rozmerom rukoväte na extrémne štíhlej hlave prevodovky.
- + Mriežka na ochranu pred trieskami na vetracích štrbinách.
- + Výhodné prevádzkové náklady vďaka vysokej životnosti razníka a matrice.
- + Rotujúci razník pre zvýšenie životnosti až o 30 %.
- + Rýchlovýmenný systém QuickIN.
- + Ušľachtilá oceľ do 0,6 mm.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + 5 metrový kábel.

OBSAH

1 matrica pre vlnitý plech (30109169009), namontovaná,
1 razník (6 36 02 050 00 0)

1 matrica pre vlnitý plech (30109169009), namontovaná,
1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 súprava razníkov a matric
(30109169030), 1 permanentný popisovač (32133037000),
1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000),
1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Objednávacie číslo	7 232 42 60 00 0	7 232 42 61 00 0
EAN	4014586870137	4014586900070
Cena EUR bez DPH [PK01]	610,10	699,00
Cena EUR s DPH [PK01]	732,12	838,80

Príslušenstvo vid' strana 158

BLK 1.3 TE



Kompaktný a rýchly prestrihovač na trapézové plechy.

BLK 1.3 TE SET



Kompaktnejšia a rýchlejšia prestrihovačka pre trapézové plechy. Vrátane dodatočnej súpravy razníkov a matric pre trapézové plechy, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Menovitý príkon	W	350	350
Menovitý výkon	W	210	210
Fekvencia	min ⁻¹	1 000 - 1 800	1 000 - 1 800
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	2,3	2,3
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,3	1,3
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	0,8	0,8
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	0,6	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2	2
Šírka stopy strihania	mm	4	4
Ponor-Ø s matricou	mm	19	19
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	mm	25 / 30	25 / 30
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,80	1,80

PREDNOSTI FEIN

- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + 2,3 m/min rýchlosť rezu pre vynikajúci postup práce.
- + Optimálna manimulovateľnosť vďaka až o 20 % užšiemu rozmerom rukoväte na extrémne štihlej hlave prevodovky.
- + Mriežka na ochranu pred trieskami na vetracích štrbinách.
- + Výhodné prevádzkové náklady vďaka vysokej životnosti razníka a matrice.
- + Krátkodobá oblasť prekrytia až 2,6 mm.
- + Rotujúci razník pre zvýšenie životnosti až o 30 %.
- + Rýchlovýmenný systém QuickIN.
- + Ušľachtilá oceľ do 0,6 mm.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + 5 metrový kábel.

OBSAH

1 matrica pre trapézové plechy (30109170001), namontovaná,
1 razník (6 36 02 050 00 0)

1 matrica pre trapézové plechy (30109170001), namontovaná,
1 razník (6 36 02 050 00 0), 1 súprava razníkov a matric
(30109170030), 1 permanentný popisovač (32133037000),
1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000),
1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Objednávacie číslo	7 232 41 60 00 0	7 232 41 61 00 0
EAN	4014586870069	4014586900063
Cena EUR bez DPH [PK01]	610,10	699,00
Cena EUR s DPH [PK01]	732,12	838,80

Príslušenstvo vid' strana 158

5 PRESTRIHOVAČE

BLK 1.6 E



Univerzálny prestrihovač na plechy, profily, trapézové a vlnité plechy.

BLK 1.6 E SET



Univerzálny prestrihovač na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do plechov, profilov, trapézových a vlnitých plechov do 1,6 mm. Vrátane dodatočnej súpravy razníkov a matric pre trapézové a vlnité plechy, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Menovitý príkon	W	350	350
Menovitý výkon	W	210	210
Fekvencia	min ⁻¹	800 - 1 500	800 - 1 500
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	1,9	1,9
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1	1
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	0,7	0,7
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2,5	2,5
Šírka stopy strihania	mm	5	5
Ponor-Ø s matricou	mm	22	22
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	mm	30 / 35	30 / 35
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,80	1,80

PREDNOSTI FEIN

- + Takmer nezničiteľné. Ideálne pre flexibilné a univerzálne použitie pri hrúbkach plechov do 1,6 mm.
- + Optimálna manimulovateľnosť vďaka až o 20 % užším rozmerom rukoväte na extrémne štihlej hlave prevodovky.
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Rýchlovýmenný systém QuickIN.
- + Vysoká rezacia rýchlosť.
- + Rotujúci razník pre zvýšenie životnosti až o 30 %.
- + Výhodné prevádzkové náklady vďaka vysokej životnosti razníka a matrice.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Mriežka na ochranu pred trieskami na vetracích štrbinách.
- + 5 metrový kábel.
- + Ušľachtilá oceľ do 0,7 mm.
- + Možnosť dodatočného rozšírenia súprav na trapézové profily do 160 mm hĺbky žlabu.

OBSAH

1 matrica (30109141003), namontovaná, 1 razník (63602048004), namontovaný, 1 inbusový kľúč 6 mm

1 matrica (30109141003), namontovaná, 1 razník (63602048004), namontovaný, 1 inbusový kľúč 6 mm, 1 namontovaný držiak matric (30109154007), 1 súprava razníkov a matric (63602048013), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Objednávacie číslo	7 232 38 60 00 0	7 232 38 61 00 0
EAN	4014586869858	4014586900049
Cena EUR bez DPH [PK01]	650,10	699,00
Cena EUR s DPH [PK01]	780,12	838,80

Príslušenstvo vid' strana 158

BLK 1.6 LE



Kompaktné prenosné vibračné nožnice na hlboko vrúbkované trapézové plechy pri realizácii striech a fasád.

Menovitý príkon	W	350
Menovitý výkon	W	210
Fekvencia	min ⁻¹	800 - 1 500
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	2,7
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,6
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	0,7
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2,5
Šírka stopy strihania	mm	5
Ponor-Ø s matricou	mm	24
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	mm	65 / 70
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,90

PREDNOSTI FEIN

- + Špecialista na nekompromisné opracovanie trapézových (lichobežníkových) plechov do 160 mm hĺbky žliabku.
- + Optimálna manimulovateľnosť vďaka až o 20 % užšiem rozmerom rukoväte na extrémne štihlej hlave prevodovky.
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Rýchlovýmenný systém QuickIN.
- + Vysoká rezacia rýchlosť.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Mriežka na ochranu pred trieskami na vetracích štrbinách.
- + 5 metrový kábel.
- + Ušľachtilá oceľ do 0,7 mm.

OBSAH

1 matrica pre trapézové plechy (31309122005), namontovaná,
1 razník (63602049008), namontovaný,
1 výmenná doska, namontovaná

Príslušenstvo vid' strana 158

Objednávacie číslo	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926
Cena EUR bez DPH [PK01]	938,30
Cena EUR s DPH [PK01]	1.125,96

5 PRESTRIHOVAČE

BLK 2.0 E



Kompaktný prestrihovač s neohraničenou priechodnosťou na zakrivenia pre rohy a hrany.

BLK 2.0 E SET



Kompaktná prestrihovačka s neobmedzeným chodom po krivke pre drážky a výrezy do hrúbky materiálu 2 mm. Vrátane dodatočnej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Menovitý príkon	W	350	350
Menovitý výkon	W	210	210
Fekvencia	min ⁻¹	500 - 1 000	500 - 1 000
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	1	1
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	2	2
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1,5	1,5
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	1	1
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2,5	2,5
Šírka stopy strihania	mm	8	8
Ponor-Ø s matricou	mm	18	18
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	mm	4 / 0	4 / 0
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,80	1,80

PREDNOSTI FEIN

- + Vysoká priechodnosť pre zakrivenia vďaka špeciálnej geometrii matric. Prestrihovačky sa dajú otočiť na mieste.
- + Vynikajúco sa hodí na rezanie ohraných plechov s minimálnym polomerom ohnutia 3 mm.
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Rýchlovýmenný systém QuickIN.
- + Optimálna manipulovateľnosť.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Ideálny na vyrezávanie.
- + Výborne sa hodí na rezanie podľa šablóny.
- + Mriežka na ochranu pred trieskami na vetracích štrbinách.
- + 5 metrový kábel.
- + Ušľachtilá oceľ do 1,0 mm.

OBSAH

1 matrica (3 13 09 040 00 2), 1 razník (6 36 02 051 00 9)

1 matrica (3 13 09 040 00 2), 1 razník (6 36 02 051 00 9), 1 súprava razníkov a matric (63602051018), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Objednávacie číslo	7 232 40 60 00 0	7 232 40 61 00 0
EAN	4014586869995	4014586900056
Cena EUR bez DPH [PK01]	894,30	943,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.073,16	1.131,60

Príslušenstvo vid' strana 158

BLK 3.5 E



OBSAH

1 ocelová matrica (31309093003), namontovaná, 1 ocelový razník (31309097002), namontovaný, 1 prídavná rukoväť, namontovaná, 1 dištančné puzdro (31309100014), 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 158

Výkonný prestrihovač s neohraničenou priechodnosťou po krivke na drážky a výrezy.

Menovitý príkon	W	1 700
Menovitý výkon	W	1 000
Fekvencia	min ⁻¹	820
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	1,5
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	3,5
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	2,3
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	1,8
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	3,5
Šírka stopy strihania	mm	14
Ponor-Ø s matricou	mm	30
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	mm	7
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	3,60

Objednávacie číslo	7 232 46 61 00 0
EAN	4014586897677
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.604,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.924,80

PREDNOSTI FEIN

- + Vďaka schopnosti prechádzať po krivke je možné otáčať strojom v jednej pozícii. Tak je ideálny pre drážky a výrezy, napr. šablóny v plechu.
- + Rezanie rovných a ohnutých plechov bez deformácie.
- + Rozsiahla ochrana používateľa: Ochrana pred opätovným spustením, ochrana proti zablokovaní, ochrana proti preťaženiu, pozvoľný rozbeh.
- + Smer rezania: 3 x 90°, možnosť nastavenia bez nástrojov.
- + Výkonný 1 700 W motor.
- + Variabilný počet zdvihov.
- + Beznástrojový rýchloupínací systém pre matrice a razníky.
- + Ergonomická rukoväť vhodná na vedenie vo všetkých smeroch.
- + Mriežka na ochranu pred trieskami na vetracích štrbinách.
- + Rozsiahly program príslušenstva.

BLK 5.0 E



OBSAH

1 ocelová matrica 5 (31309107000), namontovaná, 1 ocelový razník 5/P5 (31309141000), namontovaný, 1 prídavná rukoväť, namontovaná, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 158

Výkonovo silný prestrihovač na ťažké demontážne a rezné práce.

Menovitý príkon	W	1 700
Menovitý výkon	W	1 000
Fekvencia	min ⁻¹	820
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	1,5
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	5
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	3,3
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	2,5
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	7
Šírka stopy strihania	mm	8
Ponor-Ø s matricou	mm	43
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	mm	90
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	3,80

Objednávacie číslo	7 232 47 61 00 0
EAN	4014586897714
Cena EUR bez DPH [PK01]	2.436,00
Cena EUR s DPH [PK01]	2.923,20

PREDNOSTI FEIN

- + Vhodné na rezy so skosením väčším ako 90°, napríklad na zvodidlách alebo pri demontáži nádrží.
- + Mimoriadny výkon vďaka motoru s výkonom 1700 W v kombinácii s vynikajúcou manipulovateľnosťou a optimálnym pomerom výkonu a hmotnosti.
- + Rozsiahla ochrana používateľa: Ochrana pred opätovným spustením, ochrana proti zablokovaní, ochrana proti preťaženiu, pozvoľný rozbeh.
- + Smer rezania: 4 x 90°, možnosť nastavenia bez nástrojov.
- + Variabilný počet zdvihov.
- + Beznástrojový rýchloupínací systém pre matrice a razníky.
- + Ergonomická rukoväť vhodná na vedenie vo všetkých smeroch.
- + Mriežka na ochranu pred trieskami v oblasti ventilátora.
- + Rozsiahly program príslušenstva.

5 PRESTRIHOVAČE

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



PASTA NA REZANIE

Mazivo na opracovanie plechu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 32 046 00 0	18,71	22,45



MAGNETICKÝ ODSTRÁŇOVAČ TRIESOK

Praktický nástroj s veľkou magnetickou silou na rýchle a jednoduché zbieranie magnetických kovových triesok.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 42 01 005 01 0	56,60	67,92

PRÍSLUŠENSTVO (A)BLK 1.3 CSE



RAZNÍK A MATRICA V SADE

pozostávajúci z 5 x razník 6 36 02 050 00 0 a 1 x matrice 3 01 09 169 00 9.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 01 09 169 03 0	243,50	292,20



RAZNÍK

Na ocelový plech do 400 N/mm².

Hrúbka plechu mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1,3	1	6 36 02 050 00 0	22,37	26,84
1,3	5	6 36 02 050 03 0	89,88	107,86
1,3	10	6 36 02 050 01 0	156,87	188,24



MATRICA

pre vlnitý plech

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	3 01 09 169 00 9	192,68	231,22
2	3 01 09 169 04 0	308,91	370,69

PRÍSLUŠENSTVO BLK 1.3 TE



RAZNÍK A MATRICA V SADE

pozostávajúci z 5 x razník 6 36 02 050 00 0 a 1 x matrice 3 01 09 170 00 1.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 01 09 170 03 0	266,28	319,54



RAZNÍK

Na ocelový plech do 400 N/mm².

Hrúbka plechu mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1,3	1	6 36 02 050 00 0	22,37	26,84
1,3	5	6 36 02 050 03 0	89,88	107,86
1,3	10	6 36 02 050 01 0	156,87	188,24



MATRICA

na trapézový plech

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	3 01 09 170 00 1	219,03	262,84
2	3 01 09 170 04 0	348,18	417,82

PRÍSLUŠENSTVO (A)BLK 1.6 E



RAZNÍK

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	6 36 02 048 00 4	25,31	30,37
5	6 36 02 048 04 0	101,22	121,46
10	6 36 02 048 05 0	176,51	211,81



MATRICA

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	3 01 09 141 00 3	64,68	77,62
2	3 01 09 141 02 0	103,01	123,61
5	3 01 09 141 03 0	225,44	270,53



RAZNÍK A RAZNICA

V súprave, obsahujúcej 1 razník 6 36 02 048 00 4 a 1 matricu 3 01 09 141 00 3.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 36 02 048 01 3	79,17	95,00



DRŽIAK MATRICE

Pre lichobežníkový a vlnitý plech.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 01 09 154 00 7	256,20	307,44



PREDĽŽENIE - SADA NA PRESTRIHOVANIE HLBOKÝCH PROFILOV 160

(Pre hlboko profilované trapézové a lichobežníkové plechy 85-160 mm) vrátane razníka matrice a podložnej platne.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 071 01 9	443,70	532,44

PRÍSLUŠENSTVO BLK 1.6 LE



RAZNÍK A RAZNICA

v súprave, vrátane podložnej platničky, skrutiek a kľúča
Predĺženie - sada na prestrihovanie hlbokých profilov 160

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 36 02 049 01 7	174,30	209,16



RAZNÍK

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	6 36 02 049 00 8	75,08	90,10
2	6 36 02 049 04 0	135,66	162,79
5	6 36 02 049 05 0	300,83	361,00



MATRICA

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	3 13 09 122 00 5	87,05	104,46
2	3 13 09 122 02 0	156,87	188,24
5	3 13 09 122 03 0	370,86	445,03



PODLOŽNÁ PLATNIČKA

Prdlženie - sada na prestrihovanie hlbokých profilov 160

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 121 00 2	14,81	17,77

PRÍSLUŠENSTVO BLK 2.0 E



RAZNÍK A MATRICA V SADE

pozostávajúce z: 1 razník 6 36 02 051 00 9 a 1 matrica 3 13 09 040 00 2

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 36 02 051 01 8	131,25	157,50



RAZNÍK

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 36 02 051 00 9	64,26	77,11



MATRICA

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 040 00 2	67,94	81,53

PRÍSLUŠENSTVO BLK 3.5 E



RAZNÍK

Pre ocelový plech do 400 N/mm²

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 097 00 2	70,98	85,18



RAZNÍK

Na nehrdzavejúcu oceľ do 800 N/mm².

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 098 00 0	103,32	123,98

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276



MATRICA

Na ocelový plech do 400 N/mm².

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 093 00 3	78,23	93,88



MATRICA

Na nehrdzavejúcu oceľ do 800 N/mm².

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 094 00 1	89,04	106,85



DIŠTANČNÉ PUZDRO

Na zmenšenie medzery medzi držiakom matric a matricou. Zabraňuje poškodeniu materiálu pri manipulácii s tenšími plechmi.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 100 01 4	122,96	147,55

PRÍSLUŠENSTVO BLK 5.0 E



RAZNÍK A MATRICA V SADE

Do 5,0 mm, ocelový plech (400 N/mm²), obsahuje: 1 razník 3 13 09 141 00 0 a 1 matricu 3 13 09 107 00 0.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 141 01 0	208,74	250,49



RAZNÍK A MATRICA V SADE

Na plech z ušľachtilej ocele do 3,0 mm (600 N/mm²), obsahuje: 1 razník 3 13 09 142 00 0 a 1 matricu 3 13 09 108 00 8.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 142 01 0	208,74	250,49



RAZNÍK

Až do 7,0 mm plechu z hliníka (250 N/mm²) až do 5,0 mm plechu z ušľachtilej ocele (400 N/mm²).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 141 00 0	93,66	112,39



RAZNÍK

Až do 3,0 mm plechu z ušľachtilej ocele (600 N/mm²).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 142 00 0	93,66	112,39



MATRICA

Pre ocelový plech do hrúbky 5 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 107 00 0	126,53	151,84



MATRICA

Až do 3,0 mm plechu z ušľachtilej ocele (600 N/mm²).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 108 00 8	126,53	151,84



MATRICA

Až do 7,0 mm plechu z hliníka (250 N/mm²) až do 5,0 mm plechu z ušľachtilej ocele (400 N/mm²).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 09 109 00 2	126,53	151,84

5 NOŽNICE NA PLECH



ABLS 18 1.6 E AS

Lahko ovládateľné, po krivke idúce akumulátorové nožnice na plech na rezanie a strihanie tenších plechov.

BLS 1.6 E

Šikovné nožnice na plech na rezanie a strihanie tenších plechov.

BLS 2.5 E

Šikovné nožnice na plech na spracovanie ušachtilej ocele.

STRANA V KATALÓGU		161	162	163
Nádoby a nádrže				+
Tabuľové plechy		++	++	++
Vysekávanie		+	+	+
Rezanie zvitkov		++	++	++
Vnútorňé výrezy		+	+	+
Krivkové rezy		++	++	+
Nastaviteľný počet zdvihov		•	•	•
Obracací nôž		4x	4x	4x
Odvádzač triesok		•	•	•
Menovitý príkon	W		350	350
Menovitý výkon	W		210	210
Napätie akumulátora	V	18		
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion		
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare		
Fekvencia	min ⁻¹	2 200 - 3 500	2 300 - 4 800	800 - 1 700
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	6 - 9	8 - 12	3 - 6
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6	2,5
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2	2
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	1	1	1,6
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2	2	3
Polomer najmenšej krivky	mm	15	15	20
Pripojný kábel so zástrčkou	m		5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg		1,70	2,10
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,44		

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava

ABLS 18 1.6 E AS



Lahko ovládateľné, po krivke idúce akumulátorové nožnice na plech na rezanie a strihanie tenších plechov.

ABLS 18 1.6 E AS



Lahko ovládateľné, po krivke idúce akumulátorové nožnice na plech na rezanie a strihanie tenkých plechov. Vráťane druhého noža pre šmykadlo a rezací stôl, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

ABLS 18 1.6 E AS SET 1X 5 AH



Praktické akumulátorové nožnice na plech idúce po krivke na rezanie a strihanie tenkých plechov. Vráťane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 1x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18 V 5.0 Ah AS, druhého noža pre šmykadlo a rezací stôl, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

ABLS 18 1.6 E AS SET 2X 5 AH



Praktické akumulátorové nožnice na plech na rezanie a strihanie tenkých plechov. Vráťane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 2x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18 V 5.0 Ah AS, druhého noža pre šmykadlo a rezací stôl, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Napätie akumulátora	V	18	18	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Fekvencia	min ⁻¹	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500
Rychlosť posuvu pásu	m/min	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6	1,6	1,6
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2	1,2	1,2
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	1	1	1	1
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2	2	2	2
Polomer najmenšej krivky	mm	15	15	15	15
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,44	1,44	1,44	1,44

PREDNOSTI FEIN

- + 221 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Mimoriadne dobrá manipulovateľnosť vďaka kompaktnému a jednoduchému spôsobu konštrukcie pre optimálnu pohyblivosť nožnic.
- + Štvornásobne obráťiteľný nôž pre čistý rez bez otrepuv s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
- + Dobrá prechodnosť pri strihaní kriviek a iba malá deformácia plechu.
- + Optimálne na odstrihovanie a prístrihovanie.
- + Neobmedzený pohľad na líniu rezu.
- + Osvedčený motor MULTIMASTER s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

+ Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.

OBSAH

1 nôž pre šmykadlo a rezací stôl (31308072000), namontovaný, 1 imbusový kľúč 2 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 ochranný kryt ruky, 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)	2 nôž pre šmykadlo a rezací stôl (31308072000), namontovaný, 1 imbusový kľúč 2 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 ochranný kryt ruky, 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)	2 nôž pre šmykadlo a rezací stôl (31308072000), namontovaný, 1 imbusový kľúč 2 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 ochranný kryt ruky, 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 Li-Ion akumulátor GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)	2 nôž pre šmykadlo a rezací stôl (31308072000), namontovaný, 1 imbusový kľúč 2 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 ochranný kryt ruky, 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 2 Li-Ion akumulátory GBA 28 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)
--	---	---	--

Objednávacie číslo	7 130 06 61 00 0	7 130 06 62 00 0	7 130 06 63 00 0	7 130 06 64 00 0
EAN	4014586898605	4014586899190	4014586899206	4014586899213
Cena EUR bez DPH [PK01]	521,50	514,00	644,00	724,00
Cena EUR s DPH [PK01]	625,80	616,80	772,80	868,80

Príslušenstvo vid' strana 163

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

5 NOŽNICE NA PLECH

BLS 1.6 E



Šikovné nožnice na plech na rezanie a strihanie tenších plechov.

SÚPRAVA BLS 1.6 E



Praktické, po krivke idúce nožnice na plech na rezanie a odstrihovanie tenších plechov. Vrátane druhého noža pre šmýkadlo a rezací stôl, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Menovitý príkon	W	350	350
Menovitý výkon	W	210	210
Fekvencia	min ⁻¹	2 300 - 4 800	2 300 - 4 800
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	8 - 12	8 - 12
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	1	1
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2	2
Polomer najmenšej krivky	mm	15	15
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,70	1,70

PREDNOSTI FEIN

- + Mimoriadne dobrá manipulovateľnosť vďaka kompaktnému a jednoduchému spôsobu konštrukcie pre optimálnu pohyblivosť nožníc.
- + Dobrá priechodnosť pri strihaní kriviek a iba malá deformácia plechu.
- + Štvornásobne obrátiteľný nôž pre čistý rez bez otrepov s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
- + Optimálne na odstrihovanie a pristrihovanie.
- + Neobmedzený pohľad na líniu rezu.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + 5 metrový kábel.
- + Ušľachtilá oceľ do 1,0 mm.

OBSAH

1 nôž pre šmýkadlo a rezací stôl (31308072000), namontovaný, 1 odvádzač triesok, namontovaný, 1 imbusový kľúč 2 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm

2 nôž pre šmýkadlo a rezací stôl (31308072000), namontovaný, 1 odvádzač triesok, namontovaný, 1 imbusový kľúč 2 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Objednávacie číslo	7 230 34 61 00 0	7 230 34 62 00 0
EAN	4014586874876	4014586900025
Cena EUR bez DPH [PK01]	620,40	639,00
Cena EUR s DPH [PK01]	744,48	766,80

Príslušenstvo vid' strana 163

BLS 2.5 E



Šikovníe nožnice na plech na spracovanie ušľachtilej ocele.

SÚPRAVA BLS 2.5 E



Praktické nožnice na plech idúce po krivke na obrábanie ušľachtilej ocele a plechov. Vráťane druhého noža pre šmýkadlo a reznací stôl, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Menovitý príkon	W	350	350
Menovitý výkon	W	210	210
Fekvencia	min ⁻¹	800 - 1 700	800 - 1 700
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	3 - 6	3 - 6
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	2,5	2,5
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	2	2
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	1,6	1,6
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	3	3
Polomer najmenšej krivky	mm	20	20
Prípojňý kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	2,10	2,10

PREDNOSTI FEIN

- + Výkonovo silný motor s vysokým krútiacim momentom na najťažšie práce.
- + Neobmedzený výhľad na líniu rezu umožňuje rýchly postup práce.
- + Štvornásobne obrátiteľný nôž pre čistý rez bez otrepuv s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
- + Optimálne na odstrihovanie a prístrihovanie.
- + Neobmedzený pohľad na líniu rezu.
- + Dobrá prechodnosť pri strihaní kriviek a iba malá deformácia plechu.
- + 5 metrový kábel.
- + Ušľachtilá oceľ do 1,6 mm.

OBSAH

1 nôž pre šmýkadlo a reznací stôl (63601101009), 1 odvádzač triesok, namontovaný, 1 inbusový kľúč 2,5 mm, 1 inbusový kľúč 4 mm

2 nože pre šmýkadlo a reznací stôl (63601101009), 1 namontovaný, 1 odvádzač triesok, namontovaný, 1 inbusový kľúč 2,5 mm, 1 inbusový kľúč 4 mm, 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Objednávacie číslo	7 230 35 61 00 0	7 230 35 62 00 0
EAN	4014586874944	4014586900032
Cena EUR bez DPH [PK01]	952,60	973,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.143,12	1.167,60

Príslušenstvo vid' strana 163

PRÍSLUŠENSTVO (A)BLS 1.6 E



OBRÁŽACÍ A STOLOVÝ NŮŽ
Na plech do 800 N/mm².

Hrúbka plechu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	3 13 08 072 00 0	35,81	42,97

PRÍSLUŠENSTVO BLS 2.5 E



OBRÁŽACÍ A STOLOVÝ NŮŽ
Na plech do 800 N/mm².

Hrúbka plechu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1,6	6 36 01 101 00 9	29,19	35,03

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

5 DRÁŽKOVACE



ABSS 18 1.6 E AS

Praktické akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie.

BSS 1.6 E

Šikový drážkovač pre rez bez deformácie.

BSS 1.6 CE

Šikový drážkovač s integrovaným oddeľovačom triesky.

BSS 2.0 E

Výkonné drážkovacie nožnice pre spracovanie ušľachtilej ocele, ohýbané rúry a profily.

STRANA V KATALÓGU	165	166	167	168
Nádoby a nádrže				+
Tabuľové plechy	++	++	++	++
Kanály	++	++	++	++
Trapézový plech až do 85 mm hĺbky žlabu	+	+	+	+
Vlnitý plech	+	+	+	+
Skladané ohýbané rúry	++	++	++	++
Vysekávanie	++	++	++	++
Rezanie zvitkov	++	++	++	++
Vnútorne výrezy	++	++	++	++
Krivkové rezy	+	+	+	
Profilové rezy	+	+	+	++
Nastaviteľný počet zdvihov	•	•	•	•
Otvorená rezacia hlava	•	•	•	
QuickIN	•	•	•	
Odrezávač triesky			•	
Menovitý príkon	W	350	350	350
Napätie akumulátora	V	18		
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion		
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare		
Fekvencia	min ⁻¹	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	5 - 8	6 - 10	6 - 10
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6	1,6
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2	1,2
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	0,8	1	1
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2	2	2
Šírka rezu:	mm	5	5	5
Polomer najmenšej krivky	mm	48	90 (30) ¹	90 (30) ¹
Priemer zanorenia:	mm	15	15 (8) ¹	15 (8) ¹
Prípojný kábel so zástrčkou	m		5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg		1,50	1,50
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,24		1,70

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava ¹ S nožom na krivky

ABSS 18 1.6 E AS



Praktické akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie.

ABSS 18 1.6 E AS SET



Praktické akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie. Vratane dodatočného krivkomera, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

ABSS 18 1.6 E AS SET 1X 5 AH



Praktické akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie. Vratane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 1x litiovioiónového akumulátora GBA 18 V 5,0 Ah AS, dodatočného krivkomera, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

ABSS 18 1.6 E AS SET 2X 5 AH



Praktické akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie. Vratane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 2x litiovioiónového akumulátora GBA 18 V 5,0 Ah AS, dodatočného krivkomera, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Napätie akumulátora	V	18	18	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Fekvencia	min ⁻¹	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500
Rychlosť posuvu pásu	m/min	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6	1,6	1,6
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2	1,2	1,2
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	0,8	0,8	0,8	0,8
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2	2	2	2
Šírka rezu:	mm	5	5	5	5
Polomer najmenšej krivky	mm	48	48	48	48
Priemer zanorenia:	mm	15	15	15	15
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,24	1,24	1,24	1,24

PREDNOSTI FEIN

- + 180 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Rýchlejší postup práce vďaka vynikajúcemu pohľadu na rez cez otvorenú rezaciu hlavu.
- + Lavé a pravé krivkové rezy ako aj strihanie bez deformácií je možné iba s jednou trieskou.
- + Systém QuickLIN umožňuje rýchlu výmenu nožov bez pomoci kľúčov a bez nutnosti nastavovania.
- + Drážkovač má dokonale ergonomický tvar a nízku hmotnosť.
- + Rezací nôž s vynikajúcou životnosťou.
- + Osvedčený motor MULTIMASTER s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.

OBSAH	1 nôž na orezávanie (31308150009) namontovaný, 1 pár rezných čelustí (31308153014), namontovaný, 1 inbusový kľúč 2,5 mm, 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)	1 nôž na orezávanie (31308150009) namontovaný, 1 pár rezných čelustí (31308153014), namontovaný, 1 inbusový kľúč 2,5 mm, 1 nôž na zakrivené rezy (31308151008), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)	1 nôž na orezávanie (31308150009) namontovaný, 1 pár rezných čelustí (31308153014), namontovaný, 1 inbusový kľúč 2,5 mm, 1 nôž na zakrivené rezy (31308151008), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 Li-Ion akumulátor GBA 18 V 5,0 Ah AS (92604346020), 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)	1 nôž na orezávanie (31308150009) namontovaný, 1 pár rezných čelustí (31308153014), namontovaný, 1 inbusový kľúč 2,5 mm, 1 nôž na zakrivené rezy (31308151008), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 2 Li-Ion akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS (92604346020), 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)
--------------	--	--	--	---

Objednávacie číslo	7 130 05 61 00 0	7 130 05 62 00 0	7 130 05 63 00 0	7 130 05 64 00 0
EAN	4014586898599	4014586899169	4014586899176	4014586899183
Cena EUR bez DPH [PK01]	615,50	649,00	779,00	859,00
Cena EUR s DPH [PK01]	738,60	778,80	934,80	1.030,80

Príslušenstvo vid' strana 169

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

5 DRÁŽKOVACĚ

BSS 1.6 E



Šikový drážkovač pre rez bez deformácie.

BSS 1.6 E SET



Praktické drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie. Vrátane dodatočného krivkomera, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Menovitý príkon	W	350	350
Menovitý výkon	W	210	210
Fekvencia	min ⁻¹	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	6 - 10	6 - 10
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	1	1
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2	2
Šírka rezu:	mm	5	5
Polomer najmenšej krivky	mm	90 (30) ¹	90 (30) ¹
Priemer zanorenia:	mm	15 (8) ¹	15 (8) ¹
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,50	1,50

PREDNOSTI FEIN

- + Rýchlejší postup práce vďaka vynikajúcemu pohľadu na rez cez otvorenú rezaciu hlavu.
- + Lavé a pravé krívkové rezy ako aj strihanie bez deformácií je možné iba s jednou trieskou.
- + Systém QuickIN umožňuje rýchlu výmenu nožov bez pomoci kľúčov a bez nutnosti nastavovania.
- + Drážkovač má dokonale ergonomický tvar a nízku hmotnosť.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Rezací nôž s vynikajúcou životnosťou.
- + 5 metrový kábel.
- + Čistý odvod odrezkov zabraňuje poškrabaniu obrobku a predchádza prípadnému zraneniu.
- + Ušľachtilá oceľ do 1,2 mm.
- + Rozsiahly program príslušenstva.
- ¹ S nožom na krivky

OBSAH

1 rezací nôž, rovný (31308150009), namontovaný, do 1,6 mm, 1 pár rezných čelustí (31308153014), namontovaný, 1 inbusový kľúč 2,5 mm

1 rezací nôž, rovný (31308150009), namontovaný, do 1,6 mm, 1 pár rezných čelustí (31308153014), namontovaný, 1 inbusový kľúč 2,5 mm, 1 nôž na zakrivené rezy (31308151008), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Objednávacie číslo	7 230 31 61 00 0	7 230 31 62 00 0
EAN	4014586874661	4014586899992
Cena EUR bez DPH [PK01]	666,60	726,00
Cena EUR s DPH [PK01]	799,92	871,20

Príslušenstvo vid' strana 169

BSS 1.6 CE



Šikovitý drážkovač s integrovaným oddelovačom triesky.

BSS 1.6 CE SET



Praktické drážkovacie nožnice idúce po krivke s integrovaným odrezávačom triesky. Vráťane dodatočného krivkomera, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Menovitý príkon	W	350	350
Menovitý výkon	W	210	210
Fekvencia	min ⁻¹	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	6 - 10	6 - 10
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	1	1
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	2	2
Šírka rezu:	mm	5	5
Polomer najmenšej krivky	mm	90 (30) ¹	90 (30) ¹
Priemer zanorenia:	mm	15 (8) ¹	15 (8) ¹
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,50	1,50

PREDNOSTI FEIN

- + Oddelovač triesky na oddelenie triesok na tubovoľnom mieste.
 - + Ľavé a pravé krivkové rezy ako aj strihanie bez deformácií je možné iba s jednou trieskou.
 - + Rýchlejší postup práce vďaka vynikajúcemu pohľadu na rez cez otvorenú rezáciu hlavu.
 - + Drážkovač má dokonale ergonomický tvar a nízku hmotnosť.
 - + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
 - + Rezací nôž s vynikajúcou životnosťou.
 - + 5 metrový kábel.
 - + Čistý odvod odrezkov zabraňuje poškrabaniu obrobku a predchádza prípadnému zraneniu.
 - + Ušľachtilá oceľ do 1,2 mm.
 - + Rozsiahly program príslušenstva.
- ¹ S nožom na krivky

OBSAH

1 rezací nôž, rovný (31308150009), namontovaný, do 1,6 mm, 1 pár rezných čelustí (31308153020), namontovaný, 1 inbusový kľúč 2,5 mm

1 rezací nôž, rovný (31308150009), namontovaný, do 1,6 mm, 1 pár rezných čelustí (31308153020), namontovaný, 1 inbusový kľúč 2,5 mm, 1 nôž na zakrivené rezy (31308151008), 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Objednávacie číslo	7 230 32 61 00 0	7 230 32 62 00 0
EAN	4014586874739	4014586900001
Cena EUR bez DPH [PK01]	741,40	799,00
Cena EUR s DPH [PK01]	889,68	958,80

Príslušenstvo vid' strana 169

5 DRÁŽKOVAČE

BSS 2.0 E



Výkonné drážkovacie nožnice pre spracovanie ušľachtilej ocele, ohýbané rúry a profily.

SÚPRAVA BSS 2.0 E



Výkonné drážkovacie nožnice na obrábanie ušľachtilej ocele, ohýbané rúry so spojovacími záhybmi, profily a plechy. Vrátane dodatočného noža, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

Menovitý príkon	W	350	350
Menovitý výkon	W	210	210
Fekvencia	min ⁻¹	1 300 - 2 600	1 300 - 2 600
Rýchlosť posuvu pásu	m/min	2 - 4	2 - 4
Oceľ do 400 N/mm ²	mm	2	2
Oceľ do 600 N/mm ²	mm	1,5	1,5
Oceľ do 800 N/mm ²	mm	1,3	1,3
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	mm	3	3
Šírka rezu:	mm	5	5
Polomer najmenšej krivky	mm	245	245
Priemer zanorenia:	mm	12	12
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,70	1,70

PREDNOSTI FEIN

- + Vďaka veľmi pevným nožom ideálne pre spevňovacie profily v suchej výstavbe a rezy do ušľachtilej ocele.
- + Robustná rezacia hlava pre stacionárne použitie. Stroj sa dá jednoducho upnúť do zveráka.
- + Lavé a pravé krivkové rezy ako aj strihanie bez deformácií je možné iba s jednou trieskou.
- + Výkonovo silný motor s vysokým krútiacim momentom na tie najťažšie práce. Vhodný pre ohýbané rúry so spojovacími lemmami a pripájacími záhybmi 4 x 0,75 mm
- + Optimálne náradie na krátenie profilov.
- + Najlepšia voľba pre odrezávanie a vyrezávanie.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Rezací nôž s vynikajúcou životnosťou.
- + 5 metrový kábel.
- + Čistý odvod odrezkov zabraňuje poškriabaniu obrobku a predchádza prípadnému zraneniu.
- + Ušľachtľá oceľ do 1,5 mm.
- + Rozsiahly program príslušenstva.

OBSAH

1 rezací nôž (31308123008), namontovaný, 1 pár rezných čelustí (31308113009), namontovaný

1 rezací nôž (31308123008), namontovaný, 1 pár rezných čelustí (31308113009), namontovaný, 1 permanentný popisovač (32133037000), 1 maliarska páska (32133038000), 1 meter (18750283000), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Objednávacie číslo	7 230 33 61 00 0	7 230 33 62 00 0
EAN	4014586874807	4014586900018
Cena EUR bez DPH [PK01]	917,40	979,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.100,88	1.174,80

Príslušenstvo vid' strana 169

PRÍSLUŠENSTVO (A)BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY
Na ocelový plech do 400 N/mm².

Hrúbka plechu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1,6	3 13 08 150 00 9	86,73	104,08



NŮŽ NA ZAKRIVENÉ REZY
Na ocelový plech do 400 N/mm².

Hrúbka plechu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	3 13 08 151 00 8	92,09	110,51



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY
Na nehrdzavejúcu oceľ do 800 N/mm².

Hrúbka plechu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
0,8	3 13 08 152 00 1	104,27	125,12

PRÍSLUŠENSTVO (A)BSS 1.6 E



REZNÉ ČELUSTE
1 pár

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 08 153 01 4	93,45	112,14

PRÍSLUŠENSTVO BSS 1.6 CE



REZNÉ ČELUSTE
1 pár

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 08 153 02 0	93,45	112,14

PRÍSLUŠENSTVO BSS 2.0 E



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY
Na plech do 800 N/mm².

Hrúbka plechu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1,3	3 13 08 123 00 8	189,42	227,30



REZNÉ ČELUSTE
Balenie po 2 kusoch.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 08 113 00 9	128,52	154,22



ČAP NOŽA

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 08 111 00 2	19,22	23,06

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

REZANIE A FRÉZOVANIE

SKRACOVACIE PÍLY 172

Bezpečné, rýchle a presné pílenie so skracovacou pílou na kov.



PRIAMOČIARA PÍLA 173 NA RÚRY A POTRUBIE

Optimálna rýchlosť rezania pri minimálnom opotrebení.



ÚKOSOVACIE FRÉZY 177

Na efektívne vytváranie skosení rádiusov na plochých materiáloch, plechoch a kontajneroch, vytváranie vnútorných a vonkajších okrajov, obrysov ako aj zaoblení otvorov.

**FRÉZY NA REZANIE RÚR 184**

Hospodárne obrábanie rúr s vysokým rezným výkonom.



6 SKRACOVACIE PÍLY

MKAS 355



OBSAH

1 pilový list pre stavebnú oceľ,
1 kombinovaný kľúč: vnútorný
šesthran 6 mm a križová drážka PH2,
1 inbusový kľúč 8 mm, 1 pár prida-
vých uhlíkových kief

Príslušenstvo vid' strana 172

Bezpečné, rýchle a presné pílenie so skracovacou pilou na kov.

Napätie	V	230
Menovitý príkon	W	1 800
Menovitý výkon	W	1 050
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 300
Pilový list Ø	mm	355
Upínací trň	mm	25,4
Max. hĺbka zárezu hranatá	mm	120
Max. hĺbka zárezu hranatá pri 45°	mm	90
Max. hĺbka zárezu okrúhla	mm	100
Max. hĺbka zárezu okrúhla pri 45°	mm	90
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť	kg	24,4

PREDNOSTI FEIN

- + Až na 100 % neiskrivá: rezanie za studena pre bezpečnú prácu bez prachu.
- + Oddeľuje rýchlo a presne: maximálny postup práce pri minimálnej dodatočnej práci.
- + Mnohostranne použiteľná: vhodný pilový list pre každý materiál.
- + Nastavenie uhla v rozsahu 0 – 45° pre šikmé rezy.
- + Rýchloupínací prípravok pre stolnú svorku.
- + Hĺbkový doraz
- + Zachytávacia nádoba na triesky.
- + Tlačidlo bdelosti.

Objednávacie číslo	7 236 54 60 00 0
EAN	4014586894447
Cena EUR bez DPH [PK01]	730,50
Cena EUR s DPH [PK01]	876,60

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



PÍLOVÝ KOTÚČ
Na stavebnú oceľ.

Ø mm	Zuby	Hrúbka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
355	66	2,2	6 35 02 301 00 0	131,25	157,50




PÍLOVÝ KOTÚČ
Pre hliník, meď, mosadz a ďalšie neželezné kovy.

Ø mm	Zuby	Hrúbka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
355	80	2,8	6 35 02 302 00 0	163,80	196,56



PÍLOVÝ KOTÚČ
Na ušľachtilú oceľ.

Ø mm	Zuby	Hrúbka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
355	100	2,4	6 35 02 303 00 0	160,34	192,41



PÍLOVÝ KOTÚČ
Na plochú oceľ.

Ø mm	Zuby	Hrúbka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
355	90	2,4	6 35 02 304 00 0	160,34	192,41



MAGNETICKÝ ODSTRAŇOVAČ TRIESOK
Praktický nástroj s veľkou magnetickou silou na rýchle a jednoduché zbieranie magnetických kovových triesok.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 42 01 005 01 0	56,60	67,92



PASTA NA REZANIE
Mazivo na opracovanie plechu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 32 046 00 0	18,71	22,45



STS 325 R

Priamočiara píla na stlačený vzduch na rezanie rúr a profilov.

ASTXE 649-1

Vysoko – výkonná priamočiara píla na rúry a profily s plynulým nastavením frekvencie zdvihov.

STRANA V KATALÓGU		174	174
Elektrický pohon			•
Pneumatický pohon		•	
Nastaviteľný počet zdvihov			•
Menovitý príkon	W		750
Tlak: dynamický tlak nastavený počas voľnobehu náradia	barov	6	
Spotreba vzduchu:	m ³ /min	1,5	
Menovitý výkon	W	1 100	480
Fekvencia	min ⁻¹	330	100 - 350
Dĺžka zdvíhu	mm	60	60
Rúry do Ø	mm	440 *	440 *
Profily do rozmerov (šírka x výška)	mm	290 x 500	290 x 550
Prípojný kábel so zástrčkou	m		2,5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	7,20	6,40

- obsahuje - štandardná výbava * S predĺženou reťazou.



6 PRIAMOČIARA PÍLA NA RÚRY A POTRUBIE

STS 325 R



OBSAH

2 pilové listy, 1 sada kľúčov,
1 prídavná rukoväť, 1 hadicová spojka

Príslušenstvo vid' strana 175

Priamočiara píla na stlačený vzduch na rezanie rúr a profilov.

TLak: dynamický tlak nastavený počas volnobehu náradia	barov	6
Spotreba vzduchu:	m ³ /min	1,5
Menovitý výkon	W	1 100
Fekvencia	min ⁻¹	330
Dĺžka zdvihu	mm	60
Rúry do Ø	mm	440 *
Profily do rozmerov (šírka x výška)	mm	290 x 500
Hmotnosť podľa EPTA	kg	7,20

Objednávacie číslo	7 534 08 00 00 0
EAN	4014586855639
Cena EUR bez DPH [PK01]	2.657,40
Cena EUR s DPH [PK01]	3.188,88

PREDNOSTI FEIN

- + Optimálne použitie: rezanie rúr a profilov z ocele, liatiny, sklobetónu a umelých hmôt.
- + Upínacie a posuvné zariadenie sa dodáva pre profily a rúry s priemerom 80 až 400 mm.
- + Prestavitelné upínacie zariadenia umožňujú vykonávať úkosové rezy do 45°.
- + Napínací a podávací mechanizmus.
- + Nastavitelné upínacie zariadenie.
- * S predĺženou retazou.

ASTXE 649-1



OBSAH

2 pilové listy, 1 prídavná rukoväť,
1 sada kľúčov

Príslušenstvo vid' strana 175

Vysoko – výkonná priamočiara píla na rúry a profily s plynulým nastavením frekvencie zdvihov.













Menovitý príkon	W	750
Menovitý výkon	W	480
Fekvencia	min ⁻¹	100 - 350
Dĺžka zdvihu	mm	60
Rúry do Ø	mm	440 *
Profily do rozmerov (šírka x výška)	mm	290 x 550
Prípojný kábel so zástrčkou	m	2,5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	6,40

Objednávacie číslo	7 234 23 00 23 0
EAN	4014586858500
Cena EUR bez DPH [PK01]	2.165,20
Cena EUR s DPH [PK01]	2.598,24

PREDNOSTI FEIN







- + Optimálne použitie: rezanie rúr a profilov z ocele, liatiny, sklobetónu a umelých hmôt.
- + Upínacie a posuvné zariadenie sa dodáva pre profily a rúry s priemerom 80 až 400 mm.
- + Zvlášť vhodná na vrstvené a rozdielne vrstvy materiálu.
- + Plynulá elektronická regulácia frekvencie zdvihov umožňuje optimálnu reznú rýchlosť.
- + Prestavitelné upínacie zariadenia umožňujú vykonávať úkosové rezy do 45°.
- * S predĺženou retazou.

PÍLOVÉ LISTY

	Neželezné kovy a oceľ 400 N/mm ²	Oceľ nad 400 N/mm ² a liatina	Rôzne	Dĺžka mm	Vzdialenosť zubov mm	Hrúbka mm	Hmotnosť (čistá) kg	Materiál	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6	10,50	12,60
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2	10,19	12,23
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7	12,71	15,25
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5	17,64	21,17
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2	36,12	43,34
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6	43,79	52,55
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0	12,60	15,12
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8	22,89	27,47
	x (AL)		Plasty	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9	8,19	9,83
	x (AL)		Plasty	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4	17,64	21,17
			PE rúry pórabetón	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9	8,82	10,58
			PE rúry pórabetón*	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3	15,96	19,15



PÍLOVÉ LISTY HD

Špeciálne pílové listy na obrábanie ocele a ušľachtilej ocele. Pílové listy HD presvedčia vysokou trvanlivosťou a plynulým rezaním. Otestujte ich - investícia sa vám rýchlo vráti

	Neželezné kovy a oceľ 400 N/mm ²	Oceľ nad 400 N/mm ² a liatina	Rôzne	Dĺžka mm	Vzdialenosť zubov mm	Hrúbka mm	Hmotnosť (čistá) kg	Materiál	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4	22,68	27,22
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5	42,00	50,40
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6	32,66	39,19
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2	30,56	36,67
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6	30,56	36,67
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1	51,24	61,49

PÍLOVÉ LISTY TD

Pílové listy TD sú vhodné na rezanie za mokra i za sucha. Presvedčte sa o nepatrnom čase rezania a čistých výsledkoch rezania.

	Pre rúry z tvárnej liatiny, takisto s obložením cementovou maltou a rúry zo šedej liatiny	Rúry Ø (DN) mm	Dĺžka mm	Dĺžka povrchovej vrstvy mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
	x	80 - 150 ³	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8	222,08	266,50
	x	80 - 300 ³	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2	293,06	351,67

* iba s vedením pílového listu 9 06 06 002 00 9

¹ a upínacím alebo posúvacím zariadením FEIN 9 07 02 005 00 0 alebo upínacím zariadením 9 07 02 004 00 6

² iba s predĺžením reťaze do Ø 440 mm, k tomu je potrebná reťaz 3 02 31 003 00 3 a svorník 3 02 16 130 00 4

³ iba s FEIN upínacím alebo posúvacím zariadením 9 07 02 005 00 0

6 PRIAMOČIARA PÍLA NA RÚRY A POTRUBIE

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



UPÍNACIE A POSÚVACIE ZARIADENIE

(Š x H x V) 280 x 285 x 395 mm, pre rúry a gúlatinu s vonkajším Ø od 80 do 400 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 07 02 005 00 0	2.319,87	2.783,84



UPÍNACIE ZARIADENIE

Pre rúry do Ø 159 mm taktiež pre skosené rezy.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 07 02 001 00 1	290,43	348,52



UPÍNACIE ZARIADENIE

Pre rúry Ø 100-325 mm, potrebné iba s predĺžením reťaze do Ø 440 mm, k tomu reťaz 3 02 31 003 00 3 a čap 3 02 16 130 00 4.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 07 02 004 00 6	404,67	485,60



UPÍNACIE ZARIADENIE

Pre profily do šírky 310 mm pri max. výške 550 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 07 02 003 00 8	325,92	391,10



VEDENIE PÍLOVÉHO LISTU

Pre rúry do priemeru 325 mm pri použití pílového listu s dĺžkou 530 mm - vedenie doprostred rezaného profilu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 06 06 002 00 9	320,88	385,06

ŠTIEPACÍ KLIN

Zabranuje vzpriecheniu a stlačeniu pílového listu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 33 05 006 00 8	12,71	15,25

OCHRANNÉ OCELOVÉ ČELUSTE

Na ochranu povrchu rúr pred poškodením. Potrebne sú 4 kusy.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 27 064 00 8	59,01	70,81



ČISTIACI BLOK

kosoštvorcový na čistenie diamantových nástrojov a nástrojov zo spekaného karbidu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 19 007 01 0	26,60	31,92

PRÍSLUŠENSTVO STS 325 R

SPOJKA HADICE

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
4 11 40 004 00 7	30,87	37,04


AKFH 18-5 AS

Výkonná akumulátorová úkosovacia fréza na optimálnu prípravu následných náterov pre flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku.

KFH 17-8 R

Univerzálne použiteľná úkosovacia fréza s technológiou boostra na optimálnu prípravu zvarových švov a na prípravu následných náterov.

KFH 17-15 R

Univerzálne použiteľná úkosovacia fréza s technológiou boostra a technológiou pružiny na optimálnu prípravu zvarového šva.

STRANA V KATALÓGU		178	179	179
Dĺžka skosenej hrany do 5 mm pri 45°		+	++	++
Dĺžka skosenej hrany do 8 mm pri 45°			+	++
Dĺžka skosenej hrany do 15 mm pri 45°				+
Montážne použitie		++	+	+
Dielské použitie		+	++	++
Pozvoľný rozbeh		•	•	•
Blokovanie opätovného zapnutia		•	•	•
Kontrola zablokovania		•	•	•
Elektronická ochrana proti preťaženiu		•	•	•
Predvoľba otáčok		•	•	•
Technológia boostra			•	•
Technológia pružiny				•
Systém rýchlej výmeny frézy			•	•
Menovitý príkon	W		1 700	1 700
Menovitý výkon	W		1 000	1 000
Napätie akumulátora	V	18		
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion		
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare		
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 400 - 7 500	2 300 - 7 500	2 300 - 7 500
Dĺžka skosenej hrany max. pri 45°	mm	5	8	15
Výška skosenej hrany max. pri 45°	mm	3,5	5,7	10,6
Zaoblenie		1,2 / 2,5 mm	2 / 3 / 4 mm	2 / 3 / 4 mm
Podkladový tanier Ø	mm	98	118	137
Uhol skosenej hrany		45°	30° / 37,5° / 45° / 60°	30° / 37,5° / 45° / 60°
Osadenie frézovacej hlavy		3x doska SX	3x doska KX	3 x 2 doska KX
Hmotnosť podľa EPTA	kg		4,60	6,40
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,52		

+ vhodné ++ veľmi dobré • obsahuje - štandardná výbava

6 ÚKOSOVACIE FRÉZY

AKFH 18-5 AS



Výkonná akumulátorová úkosovacia fréza na optimálnu prípravu následných náterov pre flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku.

ZÁKLADNÁ SÚPRAVA NA ZRÁŽANIE HRÁN AKFH 18-5 AS



Výkonná akumulátorová ohranovacia fréza s optimálnym príslušenstvom na vytvorenie hrany so skosením 45°. Na optimálnu prípravu nasledujúcich povrchových úprav pre flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku.

ZÁKLADNÁ SÚPRAVA NA ZRÁŽANIE HRÁN AKFH 18-5 AS S 1X AKUMULÁTOROM 8 AH ProCORE



Výkonná akumulátorová ohranovacia fréza s optimálnym príslušenstvom na vytvorenie hrany so skosením 45°. Na optimálnu prípravu nasledujúcich povrchových úprav pre flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku. Vrátane akumulátora ProCORE 8 Ah AS a nabíjačky GAL 18 V-160 AS.

ZÁKLADNÁ SÚPRAVA NA ZRÁŽANIE HRÁN AKFH 18-5 AS S 2X AKUMULÁTOROM 8 AH ProCORE



Výkonná akumulátorová hranovacia fréza s optimálnym príslušenstvom na vytvorenie hrany so skosením 45°. Na optimálnu prípravu na ďalšiu povrchovú úpravu pre flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku. Vrátane dvoch akumulátorov ProCORE 8 Ah AS a nabíjačky GAL 18 V-160 AS.

Napätie akumulátora	V	18	18	18	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 400 - 7 500	2 400 - 7 500	2 400 - 7 500	2 400 - 7 500
Dĺžka skosenej hrany max. pri 45°	mm	5	5	5	5
Výška skosenej hrany max. pri 45°	mm	3,5	3,5	3,5	3,5
Uhol skosenej hrany		45°	45°	45°	45°
Zaoblenie		1,2 / 2,5 mm	1,2 / 2,5 mm	1,2 / 2,5 mm	1,2 / 2,5 mm
Osadenie frézovacej hlavy		3x doska SX	3x doska SX	3x doska SX	3x doska SX
Podkladový tanier Ø	mm	98	98	98	98
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,52	2,52	2,52	2,52

PREDNOSTI FEIN

- + Na výrobu fazetiek a zaoblení na plochých materiáloch, plechoch a nádobách, vnútorných a vonkajších hrán, kontúr, ako aj na zaoblenie otvorov.
- + Vysoký úberový výkon s malým vynaložením sily a plynulým nastavením otáčok pre rozličné materiály.
- + Ergonomický vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu.
- + Vysoký výkon a dlhá životnosť vďaka bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, monitorovaniu blokovania, ochrane pred opätovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

+ Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.

OBSAH

1 stroj vrát. 45 frézovacej hlavy (bez vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných doštičiek), 3 zvieracie skrutky SX, 1 medená pasta, 1 inbusový kľúč 4 mm, 1 torx skrutkovač TX 15, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

1 AKFH 18-5 AS vrátane 45° frézovacej hlavy, 3 zvieracie skrutky SX, 1 inbusový kľúč 4 mm, 1 torx skrutkovač TX 15, 1 rezná pasta, 1 balenie 10 otočných rezných doštičiek SX Fase na univerzálne použitie, 1 vodiaci valček Ø 21,69 mm pre hranu so skosením 45° a polomer 2,5 mm, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

1 AKFH 18-5 AS vrátane 45° frézovacej hlavy, 3 zvieracie skrutky SX, 1 inbusový kľúč 4 mm, 1 torx skrutkovač TX 15, 1 rezná pasta, 1 balenie 10 otočných rezných doštičiek SX Fase na univerzálne použitie, 1 vodiaci valček Ø 21,69 mm pre hranu so skosením 45° a polomer 2,5 mm, 1 akumulátor ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

1 AKFH 18-5 AS vrátane 45° frézovacej hlavy, 3 zvieracie skrutky SX, 1 inbusový kľúč 4 mm, 1 torx skrutkovač TX 15, 1 rezná pasta, 1 balenie 10 otočných rezných doštičiek SX Fase na univerzálne použitie, 1 vodiaci valček Ø 21,69 mm pre hranu so skosením 45° a polomer 2,5 mm, 2 akumulátory ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Objednávacie číslo	7 138 02 62 00 0	7 138 05 61 00 0	7 138 05 62 00 0	7 138 05 63 00 0
EAN	4014586898209	4014586898247	4014586898254	4014586898261
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.076,40	1.405,50	1.618,70	1.719,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.291,68	1.686,60	1.942,44	2.062,80

Príslušenstvo vid' strana 180

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

KFH 17-8 R



OBSAH

1 stroj (bez frézovacej hlavy, vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných doštičiek), 3 zvieracie skrutky SX, 1 medená pasta, 1 inbusový kľúč 5 mm, 1 torx skrutkovač TX 15, 1 plastový kufrík na náradie

Príslušenstvo vid' strana 180

Univerzálne použiteľná úkosovacia fréza s technológiou boostra na optimálnu prípravu zvarových švov a na prípravu následných náterov.

Menovitý príkon	W	1 700
Menovitý výkon	W	1 000
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 300 - 7 500
Dĺžka skosenej hrany max. pri 45°	mm	8
Výška skosenej hrany max. pri 45°	mm	5,7
Uhol skosenej hrany		30° / 37,5° / 45° / 60°
Zaoblenie		2 / 3 / 4 mm
Osadenie frézovacej hlavy		3x doska KX
Podkladový tanier Ø	mm	118
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	4,60

Objednávacie číslo	7 238 16 61 00 0
EAN	4014586892696
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.741,50
Cena EUR s DPH [PK01]	2.089,80

PREDNOSTI FEIN

- + 30 – 80 % vyšší frézovací výkon, ako aj výrazne znížené vibrácie vďaka novej technológii boostra.
- + FEIN ErgoGrip: Jedinečný ergonomický koncept prihlásený na patentovanie s dvojručným ovládaním pre prácu bez únavy.
- + Efektívny systém rýchlej výmeny frézy pre minimálne prerušenia práce.
- + Vysoký úberový výkon s malým vynaložením sily.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, monitorovaniu blokovania, ochrane pred opätovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.

KFH 17-15 R



OBSAH

1 stroj (bez frézovacej hlavy, vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných doštičiek), 6 zvieracích skrutiek, 1 medená pasta, 1 inbusový kľúč 5 mm, 1 torx skrutkovač TX 15, 1 plastový kufrík na náradie

Príslušenstvo vid' strana 180

Univerzálne použiteľná úkosovacia fréza s technológiou boostra a technológiou pružiny na optimálnu prípravu zvarového šva.

Menovitý príkon	W	1 700
Menovitý výkon	W	1 000
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 300 - 7 500
Dĺžka skosenej hrany max. pri 45°	mm	15
Výška skosenej hrany max. pri 45°	mm	10,6
Uhol skosenej hrany		30° / 37,5° / 45° / 60°
Zaoblenie		2 / 3 / 4 mm
Osadenie frézovacej hlavy		3 x 2 doska KX
Podkladový tanier Ø	mm	137
Prípojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	6,40

Objednávacie číslo	7 238 18 61 00 0
EAN	4014586892733
Cena EUR bez DPH [PK01]	2.658,80
Cena EUR s DPH [PK01]	3.190,56

PREDNOSTI FEIN

- + 30 – 80 % vyšší frézovací výkon, ako aj výrazne znížené vibrácie vďaka novej technológii boostra.
- + Technológia pružiny: Odpruženie rotačných síl a tým zvýšená bezpečnosť práce vďaka práci bez vibrácií.
- + FEIN ErgoGrip: Jedinečný ergonomický koncept prihlásený na patentovanie s dvojručným ovládaním pre prácu bez únavy.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, monitorovaniu blokovania, ochrane pred opätovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Efektívny systém rýchlej výmeny frézy pre minimálne prerušenia práce.
- + Vysoký úberový výkon s malým vynaložením sily.

Hranovacie frézy FEIN

KROK ZA KROKOM K SPRÁVNEMU PRÍSLUŠENSTVU

PRE KFH 17-8 (R) A KFH 17-15 (R)



KROK 01

Výber frézovacej hlavy.

Aký uhol skosenia? Alebo polomer?

PRE KFH 17-8 R




PRE KFH 17-15 R

  30° Obj. č.: 6 43 01 002 01 0	  30° Obj. č.: 6 43 01 004 01 0
  37,5° Obj. č.: 6 43 01 005 01 0	  37,5° Obj. č.: 6 43 01 006 01 0
  45° Obj. č.: 6 43 01 001 01 0	  45° Obj. č.: 6 43 01 003 01 0
  60° Obj. č.: 6 43 01 007 01 0	  60° Obj. č.: 6 43 01 008 01 0

KROK 02

Výber otočnej reznej doštičky.

Skosená hrana alebo polomer? Aký polomer? Na aký materiál?

-  Na univerzálne použitie (oceľ a mäkká ušľachtilá oceľ).
-  Na neželezné kovy (napr. hliník, meď, mosadz) a plasty.
-  Na tvrdenú oceľ, jemnozrnnú oceľ a vysokolegovanú ušľachtilú oceľ.

   8 mm KFH 17-8 R (T) 15 mm KFH 17-15 R (T) Obj. č.: 6 43 02 004 01 0	   8 mm KFH 17-8 R (T) 15 mm KFH 17-15 R (T) Obj. č.: 6 43 02 003 01 0	   8 mm KFH 17-8 R (T) 15 mm KFH 17-15 R (T) Obj. č.: 6 43 02 011 01 0
   2 mm Obj. č.: 6 43 02 012 01 0	   2 mm Obj. č.: 6 43 02 018 01 0	   2 mm Obj. č.: 6 43 02 013 01 0
   3 mm Obj. č.: 6 43 02 006 01 0	   3 mm Obj. č.: 6 43 02 005 01 0	   3 mm Obj. č.: 6 43 02 014 01 0
   4 mm Obj. č.: 6 43 02 015 01 0	   4 mm Obj. č.: 6 43 02 016 01 0	   4 mm Obj. č.: 6 43 02 017 01 0

Nezabudnite: Systém farieb     odkazuje na vhodné príslušenstvo.

PRE AKFH 18-5



KROK 01

Výber otočnej reznej doštičky.*

Skosená hrana alebo polomer? S akým rozmerom? Na aký materiál?

- Na univerzálne použitie (oceľ a mäkká ušľachtilá oceľ).
- Na neželezné kovy (napr. hliník, meď, mosadz) a plasty.

7,2 mm
Obj. č.: 6 43 02 001 01 0

7,2 mm
Obj. č.: 6 43 02 007 01 0

1,2 mm
Obj. č.: 6 43 02 008 01 0

1,2 mm
Obj. č.: 6 43 02 009 01 0

2,5 mm
Obj. č.: 6 43 02 002 01 0

2,5 mm
Obj. č.: 6 43 02 010 01 0

KROK 02

Výber vhodného vodiaceho valčeka.

1,2 mm **7,2 mm**
ø 19,80 mm
Obj. č.: 6 43 03 006 01 0

1,2 mm **2,7 mm**
ø 26,10 mm
Obj. č.: 6 43 03 007 01 0

2,5 mm **5 mm**
ø 21,69 mm
Obj. č.: 6 43 03 001 01 0

KROK 03

Doplnenie upínacích skrutiek.

SX
10 ks v balení
Obj. č.: 3 13 50 076 00 0

* Na 16-násobné použitie otočných rezných doštičiek sú potrebné obidva vodiace valčeky.

KROK 03

Výber vhodného vodiaceho valčeka.

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 002 01 0
 ø 29,90 mm

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 003 01 0
 ø 26,30 mm

7,4 mm KFH 17-8 R (T)
16 mm KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 008 01 0
 ø 25 mm

2 mm **8 mm**
KFH 17-8 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 009 01 0
 2 mm **16,8 mm**
KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 009 01 0
 ø 26,65 mm

2 mm **4 mm**
KFH 17-8 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 010 01 0
 2 mm **13 mm**
KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 010 01 0
 ø 32,30 mm

3 mm **6,2 mm**
KFH 17-8 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 004 01 0
 3 mm **14 mm**
KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 004 01 0
 ø 28,55 mm


4 mm **7,5 mm**
KFH 17-8 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 011 01 0
 4 mm **16,2 mm**
KFH 17-15 R (T)
Obj. č.: 6 43 03 011 01 0
 ø 27,55 mm

KROK 04

Doplnenie upínacích skrutiek.

KX
10 ks v balení
Obj. č.: 3 13 50 075 00 0

* Na 16-násobné použitie otočných rezných doštičiek sú potrebné obidva vodiace valčeky.



6 ÚKOSOVACIE FRÉZY

PRÍSLUŠENSTVO AKFH 18-5



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA SX

Skosená hrana na univerzálne použitie (ocel, frézovateľná ušľachtilá ocel).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 001 01 0	225,96	271,15



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA SX

Skosená hrana na nežeľzné kovy a mäkké materiály (hliník, meď, plasty,...).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 007 01 0	225,96	271,15



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA SX

Zaoblenie 1,2 mm na univerzálne použitie (ocel, frézovateľná ušľachtilá ocel).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 008 01 0	341,46	409,75



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA SX

Zaoblenie 1,2 mm na nežeľzné kovy a mäkké materiály (hliník, meď, plasty,...).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 009 01 0	341,46	409,75



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA SX

Zaoblenie 2,5 mm na univerzálne použitie (ocel, frézovateľná ušľachtilá ocel).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 002 01 0	341,46	409,75



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA SX

Zaoblenie 2,5 mm na nežeľzné kovy a mäkké materiály (hliník, meď, plasty,...).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 010 01 0	341,46	409,75



UPÍNACIA SKRUTKA SX

Pre otočnú reznú platničku SX.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	3 13 50 076 00 0	45,78	54,94



VODIACI VALČEK

Ø 19,80 mm pre 45° skosenú hranu a zaoblenie 1,2 mm. Na 16-násobné použitie zaobľovacej otočnej reznej platničky sú potrebné obidva vodiace valčeky (menší a väčší priemer), aby sa mohli použiť dve zaobľovacie rezné hrany na každú hranu (8x).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 03 006 01 0	104,16	124,99



VODIACI VALČEK

Ø 26,10 mm pre 45° skosenú hranu a zaoblenie 1,2 mm. Na 16-násobné použitie zaobľovacej otočnej reznej platničky sú potrebné obidva vodiace valčeky (menší a väčší priemer), aby sa mohli použiť dve zaobľovacie rezné hrany na každú hranu (8x).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 03 007 01 0	160,65	192,78



VODIACI VALČEK

Ø 21,69 mm pre 45° skosenú hranu a zaoblenie 2,5 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 03 001 01 0	104,16	124,99

PRÍSLUŠENSTVO KFH 17-8 R



FRÉZA

Výhrubník s tromi reznými hranami pre 30° skosenú hranu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 01 002 01 0	418,01	501,61



FRÉZA

Výhrubník s tromi reznými hranami pre 45° skosenú hranu a zaoblenie.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 01 001 01 0	418,01	501,61



FRÉZA

Výhrubník s tromi reznými hranami pre 60° skosenú hranu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 01 007 01 0	418,01	501,61

PRÍSLUŠENSTVO KFH 17-15 R



FRÉZA

Výhrubník s 3 x 2 reznými hranami pre 30° skosenú hranu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 01 004 01 0	608,79	730,55



FRÉZA

Výhrubník s 3 x 2 reznými hranami pre 45° skosenú hranu a zaoblenie.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 01 003 01 0	608,79	730,55



FRÉZA

Výhrubník s 3 x 2 reznými hranami pre 60° skosenú hranu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 01 008 01 0	608,79	730,55

PRÍSLUŠENSTVO KFH 17-8 R, KFH 17-15 R



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Fazeta pre vysokopevnú ocel, jemnozrnnú ocel, špeciálnu ocel.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 011 01 0	362,78	435,34



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Skosená hrana na neželezné kovy a mäkké materiály (hliník, meď, plasty,...).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 003 01 0	337,68	405,22



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Skosená hrana na univerzálne použitie (oceľ, frézovateľná ušľachtilá oceľ).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 004 01 0	337,68	405,22



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Polomer 2 mm pre vysokopevnú oceľ, jemnozrnnú oceľ, špeciálnu oceľ.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 013 01 0	488,36	586,03



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Zaoblenie 2 mm na neželezné kovy a mäkké materiály (hliník, meď, plasty,...).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 018 01 0	463,26	555,91



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Zaoblenie 2 mm na univerzálne použitie (oceľ, frézovateľná ušľachtilá oceľ).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 012 01 0	463,26	555,91



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Polomer 3 mm pre vysokopevnú oceľ, jemnozrnnú oceľ, špeciálnu oceľ.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 014 01 0	400,47	480,56



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Zaoblenie 3 mm na neželezné kovy a mäkké materiály (hliník, meď, plasty,...).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 005 01 0	375,38	450,46



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Zaoblenie 3 mm na univerzálne použitie (oceľ, frézovateľná ušľachtilá oceľ).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 006 01 0	375,38	450,46



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Polomer 4 mm pre vysokopevnú oceľ, jemnozrnnú oceľ, špeciálnu oceľ.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 017 01 0	400,47	480,56



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Zaoblenie 4 mm na neželezné kovy a mäkké materiály (hliník, meď, plasty,...).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 016 01 0	375,38	450,46



OTOČNÁ REZNÁ PLATNIČKA KX

Zaoblenie 4 mm na univerzálne použitie (oceľ, frézovateľná ušľachtilá oceľ).

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	6 43 02 015 01 0	375,38	450,46



UPÍNACIA SKRUTKA KX

Pre otočnú reznú platničku KX.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	3 13 50 075 00 0	43,37	52,04



VODIACI VALČEK

Ø 29,90 mm pre 30° a 37,5° skosenú hranu; žiadne zaoblenie.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 03 002 01 0	160,65	192,78



VODIACI VALČEK

Ø 26,30 mm pre 45° skosenú hranu; žiadne zaoblenie.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 03 003 01 0	160,65	192,78



VODIACI VALČEK

Ø 25,00 mm pre 60° skosenú hranu; žiadne zaoblenie.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 03 008 01 0	160,65	192,78



VODIACI VALČEK

Ø 26,65 mm pre 45° skosenú hranu a zaoblenie 2 mm. Na 16-násobné použitie zaobľovacej otočnej reznej platničky sú potrebné obidva vodiace valčeky (menší a väčší priemer), aby sa mohli použiť dve zaobľovacie rezné hrany na každú hranu (8x).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 03 009 01 0	160,65	192,78



VODIACI VALČEK

Ø 32,30 mm pre 45° skosenú hranu a zaoblenie 2 mm. Na 16-násobné použitie zaobľovacej otočnej reznej platničky sú potrebné obidva vodiace valčeky (menší a väčší priemer), aby sa mohli použiť dve zaobľovacie rezné hrany na každú hranu (8x).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 03 010 01 0	160,65	192,78



VODIACI VALČEK

Ø 28,55 mm pre 45° skosenú hranu a zaoblenie 3 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 03 004 01 0	160,65	192,78



VODIACI VALČEK

Ø 27,55 mm pre 45° skosenú hranu a zaoblenie 4 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 43 03 011 01 0	160,65	192,78

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

6 FRÉZY NA REZANIE RÚR

Frézy na rúry značky FEIN – hospodárne opracovávanie rúr s vysokým rezným výkonom.

V oblasti rezania rúr sú stroje na frézovanie rúr FEIN celosvetovo známym pojmom. Oblasť ich použitia siaha od skracovania pred uložením až po oddelovanie uložených rúr. Stroje na frézovanie rúr FEIN presvedčajú vysokou kvalitou a veľkou hospodárnosťou. Sú ideálne vhodné na úpravu liatinových alebo ocelových rúr pre olejové,

plynové a vodovodné potrubia, ktoré sa napríklad používajú pri potrubných vedeniach, verejných napájacích sieťach, elektrárňach a technologických zariadeniach, ako aj pri výrobe nádrží. Optimalizovaná technika zaručuje vysoký rezný výkon.

Osvedčená technika pre dokonalé výsledky

Práve v ťažkých podmienkach, ako napr. pri zlomení rúr, sa presvedčíte o efektívnom použití systému. Prispôsobenie na rôzne materiály rúr výberom správneho odstupňovania prevodových stupňov poskytuje ideálne rýchlosti rezu a posuvu. Vďaka tomu je možné hospodárne použitie nástrojov HSS a HM.

Prehľad výhod:

- + Vďaka robustnej konštrukcii náradia, výkonným motorom a kvalitným materiálom sa perfektne hodia na použitie v extrémnych podmienkach.
- + Použitie elektrického náradia na frézovanie rúr je možné aj pri veľmi nízkych mínusových teplotách.
- + Elektrické náradie na frézovanie rúr s chodom vpred a dozadu (chod dozadu len pri prevádzke bez zaťaženia).
- + Flexibilne použiteľné na rúry od 250 mm do 3 000 mm.
- + Tvarovacie a deliace rezy pomocou tvarovej frézy alebo pílového listu.
- + Presné dodržiavanie stopy a presný rez prostredníctvom dvojreťazového systému, nastaviteľného rozchodu a dvojitého napnutia reťaze.
- + Konce rúr bez trhlín sú základným predpokladom pre dokonalé výsledky pri zvarení. Dôvod: dokonalý výsledok frézovania a pílenia vďaka vysokému úberovému výkonu, vynikajúcej kvalite nástrojov a bez prestavenia rezu.
- + Jednoduchá montáž vďaka optimalizovanej manipulácii.
- + Možnosť dodania v dvoch variantoch prevodovky: Rôzne stupne posuvu a otáčok garantujú rezné rýchlosti pre rôzne materiály s ohľadom na vlastnosti daného materiálu (odporúčanie: ocelová rúra – nízka rezná rýchlosť, liatinová rúra – vysoká rezná rýchlosť).
- + Bodová a bezpečná práca vďaka vypínateľnému a odpojiteľnému posuvu (frézy na rúry RSG/RDG 1 500).
- + Vypnutie náradia vďaka klznej spojke a tým aj ochrana náradia pri preťažení prevodovky.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva FEIN.





Prehľad stroja



Elektrické náradie na frézovanie rúr FEIN:

Trieda ochrany I. Krytie IP X4.

V spojení s kombináciou spínacích prístrojov:

- + Bezpečnosť vďaka automatickému zablokovaniu samočinného rozbehu.
 - + Ochrana proti preťaženiu trojfázového motora.
- Vyrobené a otestované podľa normy EN 62841.

TYP VYHOTOVENIA RSG:

- + Na univerzálne použitie.
- + Trojfázový motor chránený proti explózií a vlhkosti.

TYP VYHOTOVENIA RSG EX:

- + Mimoriadne vhodné na rezy na olejových a plynových potrubíach bez prepravovaného materiálu.
- + Trojfázový motor chránený proti explózií a vlhkosti s dodatočným spínačom pre ochranu proti explózií.

Pneumatické stroje na frézovanie rúr FEIN:

TYP VYHOTOVENIA RDG:

- + Ochrana pri prácach na vodovodných, olejových a plynových potrubíach bez prepravovaného materiálu zabezpečená pneumatickým pohonom.
- + Vhodné na použitie v oblasti pitnej vody.
- + Hnacie diely motora v nehrdzavejúcom vyhotovení.
- + Lamely pneumatického motora sú zdrojovo bezpečné.
- + Je možný aj krátkodobý chod nasucho.

S RADOSŤOU VÁM POMÔŽEME S TECHNICKÝM PORADENSTVOM.

SYSTÉM FEIN VersaMAG





FEIN VersaMAG 190

Kompaktný a výkonný permanentný magnet so zverákom na upnutie rozličných dielov na magnetické povrchy bez nástrojov.



PRÍSLUŠENSTVO 191

Praktické a univerzálne použiteľné príslušenstvo. A to nie je všetko: Pretože magnetickú upínaciu silu produktov FEIN možno rozširovať takmer bez obmedzení.



Nový systém FEIN VersaMAG.

UPÍNACIA SILA A **MOBILITA** V JEDNOM

Nový systém FEIN VersaMAG prináša do sveta upínacej sily úplne nový rozmer flexibility. Výkonný permanentný magnet tvorí základ systému FEIN VersaMAG.

Vďaka permanentnému magnetu so zverákom sa už zveráky neobmedzujú len na pracovný stôl, ale môžete ich použiť práve tam, kde rýchle upnutie predstavovalo v minulosti veľkú výzvu: Na stavbách a v dielňach, na vertikálnych rovinách a predovšetkým všade tam, kde „potrebujete len niečo rýchlo urobiť“.

Jednoducho. Mobilne. Flexibilne. Ideálne riešenie, aby ste sa nemuseli rozhodovať medzi pevným držaním a rýchlym úspechom.

FLEXIBILNÝ

Systém je vďaka magnetu flexibilný a dá sa rýchlo použiť v najrôznejších oblastiach.

SEDÍ PRESNE A NEKÝVE SA

Presné nastavenie magnetického zveráka pomocou 30 % predmagnetizácie.



VERSAMAG
SYSTEM



STRETLI STE SA S TÝM?



RIZIKO

Operátor obrába materiál rýchlo v ruke.



ŽIADNA FLEXIBILITA

Zverák je pevne primontovaný a zaberá miesto na pracovnom stole.



ČASOVÁ STRATA

Zverák je väčšinou tam, kde ho nepotrebujeme.



Systém FEIN VersaMAG udržiava vysokú úroveň upnutia vždy a všade.



A tým nekončíme...

Systém FEIN VersaMAG sa neustále rozširuje o nové príslušenstvo. Výkonný permanentný magnet tvorí základ modulárneho upínacieho systému.



BEZPROBLÉMOVÝ

Bezpečná a čistá práca priamo na stavbách a v dielňach. Pri použití systému VersaMAG sa znižuje počet pracovných úrazov.

PRODUKTIVITA

Prispôsobí sa každému pracovníkovi. Práca motivovaná výsledkami.



MODULÁRNOSŤ

Rozšíriteľný upínací systém pre každú výzvu.

DRŽÍ JEDNODUCHO, PEVNE

Vďaka inovatívnemu 2-rotorovému systému s prídržnou silou až 7 800 N (od 12 mm) na bezpečné upnutie na všetkých magnetických povrchoch – dokonca aj na tenkých plechoch.

VAŠA PRIDANÁ HODNOTA



MINIMALIZUJE SA RIZIKO PORANENÍ!

Bezpečné a jednoduché upnutie dielov. Minimalizuje sa riziko pracovných úrazov.



ÚSPORA ČASU!

Mobilné a flexibilné použitie umožňuje úpravy materiálov priamo na mieste.



NÁRAST PRODUKTIVITY!

VersaMAG skraca čas prípravy.



JEDNODUCHÁ OBSLUHA!

Vďaka jednoduchému princípu upínania venuje pracovník viac pozornosti zaisteniu obrobku.



KVALITA!

Obrobky sa kdekoľvek a kedykoľvek pevne upevnia. Opracovanie na profesionálnej úrovni je možné kedykoľvek.



INDIVIDUÁLNY SYSTÉM PRACOVNEJ STANICE

Kompatibilné príslušenstvo pre rozličné aplikácie.

7

7 FEIN VersaMAG

VersaMAG



OBSAH

1 permanentný magnet, 1 montážna platňa, 1 upínací bezpečnostný pás

Príslušenstvo vid' strana 191

Výkonný permanentný magnet tvorí základ systému FEIN VersaMAG. Permanentný magnet s integrovanou montážnou doskou je základom úspechu pri každom použití.

Magnetická pridržiavacia sila	N	7 800
Rozmery magnetického podstavca	mm	212 x 70
Hmotnosť podľa EPTA	kg	3,75

Objednávacie číslo	3 21 72 050 02 0
EAN	4014586461311
Cena EUR bez DPH [PK01]	309,00
Cena EUR s DPH [PK01]	370,80

PREDNOSTI FEIN

- + Mobilná, flexibilná a rýchlo použiteľná. Vďaka kompaktnej konštrukcii a extra úzkemu permanentnému magnetu sa prispôbi každému pracovisku.
- + Optimalizuje každé pracovisko: Čistá a bezpečná práca pri rôznorodých možnostiach použitia.
- + Modulárny systém: Jedinečný modulárny systém zaručuje bezpečné uchopenie v najrozličnejších pracovných situáciách. Navyše ho vždy môžete rozšíriť vhodným príslušenstvom.
- + Vďaka inovatívnemu systému 2 rotorov s pridržnou silou až 7 800 N na bezpečné upnutie na všetkých magnetických povrchoch, dokonca aj na tenkých plechoch (od hrúbky 4 mm).
- + Upnutie v úzkych priestoroch alebo na vertikálnych rovinách? Vďaka kompaktnej konštrukcii a extra úzkemu permanentnému magnetu žiadny problém.
- + Presné nastavenie permanentného magnetu pomocou 30 % predmagnetizácie.

SÚPRAVA ZVERÁKOV FEIN VersaMAG



OBSAH

1 permanentný magnet, 1 montážna platňa, 1 zverák, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 upínací bezpečnostný pás

Príslušenstvo vid' strana 191

Kompaktný a výkonný permanentný magnet so zverákom na upnutie rozličných dielov na magnetické povrchy bez nástrojov.

Výška čelustí	mm	40
Šírka čelustí	mm	100
Magnetická pridržiavacia sila	N	7 800
Rozmery magnetického podstavca	mm	212 x 70
Hmotnosť podľa EPTA	kg	7,25

Objednávacie číslo	9 07 01 003 02 0
EAN	4014586896564
Cena EUR bez DPH [PK01]	429,00
Cena EUR s DPH [PK01]	514,80

PREDNOSTI FEIN

- + Mobilná, flexibilná a rýchlo použiteľná. Vďaka kompaktnej konštrukcii a extra úzkemu permanentnému magnetu sa prispôbi každému pracovisku.
- + Optimalizuje každé pracovisko: Čistá a bezpečná práca pri rôznorodých možnostiach použitia.
- + Modulárny systém: Jedinečný modulárny systém zaručuje bezpečné uchopenie v najrozličnejších pracovných situáciách. Navyše ho vždy môžete rozšíriť vhodným príslušenstvom.
- + Zverák má upínací rozsah 108 mm a šírku čelustí 100 mm.
- + Vymeniteľné upínacie čeluste v rôznych výškach na upnutie väčších materiálov ako plechy a rúry.
- + Vďaka inovatívnemu systému 2 rotorov s pridržnou silou až 7 800 N na bezpečné upnutie na všetkých magnetických povrchoch, dokonca aj na tenkých plechoch (od hrúbky 4 mm).
- + Upnutie v úzkych priestoroch alebo na vertikálnych rovinách? Vďaka kompaktnej konštrukcii a extra úzkemu permanentnému magnetu žiadny problém.
- + Presné nastavenie permanentného magnetu pomocou 30 % predmagnetizácie.
- + Bezpečné upnutie dielov na ďalšie obrábanie s rozličnými elektrickými nástrojmi, napr. uhlovou brúskou, vrtacím skrutkovačom, pílamí, systémom MULTIMASTER atď.

SÚPRAVA JADROVÝCH VRTÁKOV FEIN VersaMAG MK3



OBSAH

1 permanentný magnet, 1 montážna platňa, 1 zverák, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 upínací bezpečnostný pás, 1 súprava Best of s jadrovým vrtákom (6x jadrový vrták HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), 2 centrovacie kolíky 100 mm, 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 3/4" v upínacom nadstavci Weldon MK3 (Ø 12 - 65 mm), 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 191

Súprava jadrových vrtákov FEIN VersaMAG je dokonalým spojením najrýchlejších výsledkov jadrového vrtania a beznástrojového flexibilného upnutia s použitím zveráka FEIN VersaMAG. Ideálna pri práci na stolových a stĺpových vrtáčkach.

Výška čelustí	mm	40
Šírka čelustí	mm	100
Magnetická pridržiavacia sila	N	7 800
Rozmery magnetického podstavca	mm	212 x 70
Hmotnosť podľa EPTA	kg	12,85

Objednávacie číslo	9 07 01 007 00 0
EAN	4014586899749
Cena EUR bez DPH [PK01]	799,00
Cena EUR s DPH [PK01]	958,80

PREDNOSTI FEIN

- + Súprava na jadrové vrtanie: Jednoduché a rýchle vrtanie veľkých otvorov. Až o 40 % vyššia úspora času v porovnaní s bežným špirálovým vrtaním. V kombinácii so zverákom FEIN VersaMAG možno upínať materiály na stolových/stĺpových vrtáčkach flexibilne, intuitívne a bez nástrojov.
- + Mobilná, flexibilná a rýchlo použiteľná. Vďaka kompaktnej konštrukcii a extra úzkemu permanentnému magnetu sa prispôbi každému pracovisku.
- + Optimalizuje každé pracovisko: Čistá a bezpečná práca pri rôznorodých možnostiach použitia.
- + Modulárny systém: Jedinečný modulárny systém zaručuje bezpečné uchopenie v najrozličnejších pracovných situáciách. Navyše ho vždy môžete rozšíriť vhodným príslušenstvom.
- + Presné nastavenie permanentného magnetu pomocou 30 % predmagnetizácie.
- + Zverák má upínací rozsah 108 mm a šírku čelustí 100 mm.
- Kufrikový systém L-BOXX:** Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufriky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stohujú.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



ZVÁRACIA DOSKA S Ø 16 MM (FEIN VersaMAG)

Zváracia doska s dlhou životnosťou s priemerom otvoru 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu využitím plazmy. S predpripravenou vŕtacou schémou pre prvky Demmeler a Siegmund.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 07 01 005 02 0	208,95	250,74



ZVYŠOVACIE ČELUSTE 60 MM (VersaMAG)

Perfektné na obrábanie väčších plochých a kruhových materiálov do priemeru 100 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 24 22 420 01 0	40,95	49,14



ZVERÁK (FEIN VersaMAG)

Mobilný zverák sa dá okamžite namontovať na permanentný magnet FEIN VersaMAG a do sveta upínania prináša úplne nový rozmer flexibility.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 07 01 003 01 0	183,75	220,50

MOKRÝ/ SUCHÝ VYSÁVAČ





AKUMULÁTOROVÝ 194 MOKRÝ/SUCHÝ VYSÁVAČ

Ľahký a kompaktný akumulátorový vysávač prachovej triedy L s vysokou sacou silou na mobilné použitie.



MOKRÝ/SUCHÝ 196 VYSÁVAČ

Pre čisté výsledky a zdravie chrániace pracovné podmienky.



8 AKUMULÁTOROVÝ MOKRÝ/SUCHÝ VYSÁVAČ

ASBS 18-10 AS



Lahký a kompaktný akumulátorový vysávač prachovej triedy L s vysokou sacou silou na mobilné použitie.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Objem nádrže	l	10
Hmotnosť bez akumulátora	kg	4,70

Objednávacie číslo	9 26 04 203 01 0
EAN	4014586895734
Cena EUR bez DPH [PK01]	174,30
Cena EUR s DPH [PK01]	209,16

PREDNOSTI FEIN

- + Rotačný prúd vzduchu sa stará o silný neprerušovaný sací výkon a tým o stále nízku prašnosť a čisté pracovné prostredie.
- + Rozličné príslušenstvo a práca bez lapača prachu umožňujú rozličné použitia namokro a nasucho a pomáhajú pri perfektnom pracovnom výsledku.
- + Kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť sa starajú o ľahkú prepravu prístroja a tým o použitie v najrozličnejších pracovných prostrediach.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.

OBSAH

1 nástrojový adaptér, 1 Podlahová sacia koncovka, 1 sacia koncovka na štrbiny, 1 hadica, 1 rozdelovacia rúra, 1 súprava nasávacích rúrok, 3-dielna, 1 filter s plochými záhybmi PES, 1 súprava valčekov, 4-dielna

Príslušenstvo vid' strana 195

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



NÁSTROJOVÝ ADAPTÉR

Nástrojový adaptér s reguláciou sacej sily, pre hadicu
Ø 35 mm, prípojka elektrického náradia Ø 27 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 24 000 18 7	9,87	11,84



SACIA HADICA

1,6 m dlhá nasávací hadica na spojenie s akumulátorovým
vysávačom ASBS 18-10.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 24 000 18 8	35,07	42,08



KOLENO

Kolená nasávacej rúrky na spojenie s nasávacou hadicou
akumulátorového vysávača ASBS 18-10.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 24 000 18 9	6,62	7,94



SACIA RÚRKA

3-dielna súprava nasávacích hadíc na použitie s akumuláto-
rovým vysávačom ASBS 18-10.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 24 000 19 0	17,54	21,05



SACIA KONCOVKA NA ŠTRBINY

Štrbinová hubica pre ťažko prístupné miesta, ideálna do rohov
a drážok.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 24 000 19 1	7,67	9,20



SKLADANÝ FILTER

Filter pre akumulátorový vysávač ASBS 18-10.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 24 000 19 2	31,82	38,18



PODLAHOVÁ SACIA KONCOVKA

Podlahová hubica na rovnomerné vysávanie podlahových
plôch.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 24 000 19 3	15,33	18,40



SÚPRAVA VALČEKOV

4-dielna súprava valčekov akumulátorový vysávač ASBS 18-10.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 24 000 19 4	13,13	15,76

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

8 MOKRÝ/SUCHÝ VYSÁVAČ



		FEIN DUSTEX 35 MX AC	FEIN DUSTEX 35 MX	FEIN DUSTEX 35 LX AC	FEIN DUSTEX 35 LX
		Výkonnejší, profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy M s plnoautomatickým čistením filtra s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.	Výkonnejší, profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy M s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.	Výkonnejší, profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy L s plnoautomatickým čistením filtra s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.	Výkonnejší, profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy L s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.
STRANA V KATALÓGU		198	198	199	199
Spúšťačia/zastavovacia automatika		•	•	•	•
Jemný štart		•	•	•	•
Automatické čistenie filtra		•		•	
Antistatická funkcia		•	•	o	o
Úložný priestor kufrika		•	•	•	•
Prachová trieda		M	M	L	L
Maximálny príkon	W	1 380	1 380	1 380	1 380
Množstvo vzduchu:	l/min	4 320	4 320	4 320	4 320
Max. podtlak:	hPa	254	254	254	254
Objem nádrže	l	35	35	35	35
Prípojný kábel so zástrčkou	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	14,10	13,50	14,10	13,50

o podmienične vhodné

• obsahuje - štandardná výbava


**SÚPRAVA
FEIN DUSTEX 35 L**

Výkonné vysávače na mokré a suché vysávanie určené na pripojenie elektrického náradia pri použití v dielni a pri montáži s rozsiahlym príslušenstvom.

FEIN DUSTEX 35 L

Výkonné vysávače na suché a mokré vysávanie s možnosťou pripojenie elektrického náradia pri použití v dielni a pri montáži.

**SÚPRAVA
FEIN DUSTEX 25 L**

Kompaktné, výkonné vysávače na mokré a suché vysávanie určené na pripojenie elektrického náradia pri použití v dielni a pri montáži s rozsiahlym príslušenstvom.

FEIN DUSTEX 25 L

Kompaktné, výkonné vysávače na mokré a suché vysávanie určené na pripojenie elektrického náradia pri použití v dielni a pri montáži.

	200	200	201	201
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	o	o	o	o
	L	L	L	L
	1 380	1 380	1 380	1 380
	4 320	4 320	4 320	4 320
	253	253	253	253
	32	32	22	22
	7,5	7,5	7,5	7,5
	9,00	9,00	8,00	8,00

8 MOKRÝ/SUCHÝ VYSÁVAČ

FEIN DUSTEX 35 MX AC Výkonnejší, profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy M s plnoautomatickým čistením filtra s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.



Maximálny príkon	W	1 380
Množstvo vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	254
Objem nádrže	l	35
Prípojný kábel so zástrčkou	m	7,5
Akustická hladina	dB	67
Hmotnosť podľa EPTA	kg	14,10

Objednávacie číslo	9 20 32 060 00 0
EAN	4014586883069
Cena EUR bez DPH [PK01]	835,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.002,00

PREDNOSTI FEIN

- + Schválené na vysatie zdravie ohrozujúceho prachu triedy M.
- + Kufriky na náradie rôznych systémov je možné jednoducho uložiť na saciu hlavicu a upevniť.
- + Plne automatické čistenie filtra (AC) pre neprerušovanú prácu vďaka dlhšej životnosti filtra s plochými záhybmi.
- + Ergonomická preprava celej jednotky skladajúcej sa z elektrického nástroja a vysávača vďaka posuvnému držiaku a upevneniu kufriku a príslušenstva.
- + Spoľahlivé nasávanie rôznych druhov špiny, od tekutín po jemný prach.
- + S filtrom s plochými záhybmi PES a elektronickým vypínaním pre výnimočné vlastnosti nasávania vlhkosti.
- + Zásuvka automatického spustenia s oneskorením štartom pre vyhnutie sa vrcholovým hodnotám prúdu.
- + Plynulá regulácia sacej sily na odsávači.
- + 7,5 m dlhý sieťový kábel a 4 m dlhá nasávací hadica pre väčší pracovný rádius.
- + Antistatická funkcia proti statickému náboju pri práci – odvádza statickú elektrinu.

OBSAH

1 posuvný držiak, 1 filter s plochými záhybmi PES, 1 vreca na smeti, 1 sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm, 1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily, 1 stupňový nástavec, 2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec, 1 koleno

Príslušenstvo vid' strana 202

FEIN DUSTEX 35 MX

Výkonnejší, profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy M s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.



Maximálny príkon	W	1 380
Množstvo vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	254
Objem nádrže	l	35
Prípojný kábel so zástrčkou	m	7,5
Akustická hladina	dB	67
Hmotnosť podľa EPTA	kg	13,50

Objednávacie číslo	9 20 31 060 00 0
EAN	4014586883052
Cena EUR bez DPH [PK01]	730,50
Cena EUR s DPH [PK01]	876,60

PREDNOSTI FEIN

- + Schválené na vysatie zdravie ohrozujúceho prachu triedy M.
- + Kufriky na náradie rôznych systémov je možné jednoducho uložiť na saciu hlavicu a upevniť.
- + Ergonomická preprava celej jednotky skladajúcej sa z elektrického nástroja a vysávača vďaka posuvnému držiaku a upevneniu kufriku a príslušenstva.
- + Spoľahlivé nasávanie rôznych druhov špiny, od tekutín po jemný prach.
- + S filtrom s plochými záhybmi PES a elektronickým vypínaním pre výnimočné vlastnosti nasávania vlhkosti.
- + Zásuvka automatického spustenia s oneskorením štartom pre vyhnutie sa vrcholovým hodnotám prúdu.
- + Plynulá regulácia sacej sily na odsávači.
- + 7,5 m dlhý sieťový kábel a 4 m dlhá nasávací hadica pre väčší pracovný rádius.
- + Antistatická funkcia proti statickému náboju pri práci – odvádza statickú elektrinu.

OBSAH

1 posuvný držiak, 1 filter s plochými záhybmi PES, 1 flísové filtrové vrečko Premium, 1 sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm, 1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily, 1 stupňový nástavec, 2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec, 1 koleno

Príslušenstvo vid' strana 202

FEIN DUSTEX 35 LX AC

Výkonnejší, profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy L s plnoautomatickým čistením filtra s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.



Maximálny príkon	W	1 380
Množstvo vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	254
Objem nádrže	l	35
Prípojný kábel so zástrčkou	m	7,5
Akustická hladina	dB	67
Hmotnosť podľa EPTA	kg	14,10

Objednávacie číslo	9 20 30 060 00 0
EAN	4014586882994
Cena EUR bez DPH [PK01]	678,20
Cena EUR s DPH [PK01]	813,84

PREDNOSTI FEIN

- + Kufriky na náradie rôznych systémov je možné jednoducho uložiť na saciu hlavicu a upevniť.
- + Ergonomická preprava celej jednotky skladajúcej sa z elektrického nástroja a vysávača vďaka posuvnému držiaku a upevneniu kufrika a príslušenstva.
- + Plne automatické čistenie filtra (AC) pre neprerušovanú prácu vďaka dlhšej životnosti filtra s plochými záhybmi.
- + Spotahlivé nasávanie rôznych druhov špiny, od tekutín po jemný prach.
- + Povolenie pre triedu prachu L.
- + S filtrom s plochými záhybmi PES a elektronickým vypínaním pre výnimočné vlastnosti nasávania vlhkosti.
- + Zásuvka automatického spustenia s oneskorením štartom pre vyhnutie sa vrcholovým hodnotám prúdu.
- + Plynulá regulácia sacej sily na odsávači.
- + 7,5 m dlhý sieťový kábel a 4 m dlhá nasávací hadica pre väčší pracovný rádius.
- + Antistatická funkcia proti statickému náboju pri práci – odvádza statickú elektrinu vďaka voliteľne dostupnej sacej hadici 3 13 45 120 01 0.

OBSAH

1 posuvný držiak, 1 filter s plochými záhybmi PES, 1 vrece na smeti, 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, 1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily, 1 stupňový nástavec, 2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec, 1 koleno

Príslušenstvo vid' strana 202

FEIN DUSTEX 35 LX

Výkonnejší, profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy L s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.



Maximálny príkon	W	1 380
Množstvo vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	254
Objem nádrže	l	35
Prípojný kábel so zástrčkou	m	7,5
Akustická hladina	dB	67
Hmotnosť podľa EPTA	kg	13,50

Objednávacie číslo	9 20 29 060 00 0
EAN	4014586882956
Cena EUR bez DPH [PK01]	573,70
Cena EUR s DPH [PK01]	688,44

PREDNOSTI FEIN

- + Kufriky na náradie rôznych systémov je možné jednoducho uložiť na saciu hlavicu a upevniť.
- + Ergonomická preprava celej jednotky skladajúcej sa z elektrického nástroja a vysávača vďaka posuvnému držiaku a upevneniu kufrika a príslušenstva.
- + Spotahlivé nasávanie rôznych druhov špiny, od tekutín po jemný prach.
- + Povolenie pre triedu prachu L.
- + S filtrom s plochými záhybmi PES a elektronickým vypínaním pre výnimočné vlastnosti nasávania vlhkosti.
- + Zásuvka automatického spustenia s oneskorením štartom pre vyhnutie sa vrcholovým hodnotám prúdu.
- + Plynulá regulácia sacej sily na odsávači.
- + 7,5 m dlhý sieťový kábel a 4 m dlhá nasávací hadica pre väčší pracovný rádius.
- + Antistatická funkcia proti statickému náboju pri práci – odvádza statickú elektrinu vďaka voliteľne dostupnej sacej hadici 3 13 45 120 01 0.

OBSAH

1 posuvný držiak, 1 filter s plochými záhybmi PES, 1 flisové filtrové vrečko Premium, 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, 1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily, 1 stupňový nástavec, 2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec, 1 koleno

Príslušenstvo vid' strana 202

8 MOKRÝ/SUCHÝ VYSÁVAČ

SÚPRAVA FEIN DUSTEX 35 L



OBSAH

1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily, 1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia, 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, 1 sací štetec, 1 koleno, 2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 sacia koncovka na štrbiny, 1 Plochy skladaný filter, 1 Rúnové filtračné vrečko

Príslušenstvo vid' strana 202

Výkonné vysávače na mokré a suché vysávanie určené na pripojenie elektrického náradia pri použití v dielni a pri montáži s rozsiahlym príslušenstvom.

Maximálny príkon	W	1 380
Množstvo vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	253
Objem nádrže	l	32
Pripojný kábel so zástrčkou	m	7,5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	9,00

Objednávacie číslo	9 20 36 060 00 0
EAN	4014586891903
Cena EUR bez DPH [PK01]	427,40
Cena EUR s DPH [PK01]	512,88

PREDNOSTI FEIN

- + Výkonná turbína pre objemový prúd 70 l/s a podtlak 253 mbar.
- + Nízka hlučnosť 67 dB (A).
- + 7,5 m dlhý sieťový kábel a 4 m dlhá nasávací hadica pre väčší pracovný rádius.
- + Antistatická funkcia proti statickému náboju pri práci – odvádza statickú elektrinu vďaka voliteľne dostupnej sacej hadici 3 13 45 120 01 0 a hrdlu nástroja 3 13 45 300 01 0.
- + Veľké valčeky, ktoré sa otáčajú o 360°, pre optimálne manévrovanie aj pri obmedzených podmienkach.
- + Pripojovacia objímka s regulátorom sacej sily pre jednoduché nastavenie sacieho výkonu.
- + Zásuvka automatického spustenia s oneskorením štartom pre vyhnutie sa vrcholovým hodnotám prúdu.
- + Praktický odkladací priestor so zvýšeným okrajom.
- + Povolenie pre triedu prachu L.

FEIN DUSTEX 35 L



OBSAH

1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, 1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily, 1 Rúnové filtračné vrečko, 1 Plochy skladaný filter

Príslušenstvo vid' strana 202

Výkonné vysávače na suché a mokré vysávanie s možnosťou pripojenie elektrického náradia pri použití v dielni a pri montáži.

Maximálny príkon	W	1 380
Množstvo vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	253
Objem nádrže	l	32
Pripojný kábel so zástrčkou	m	7,5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	9,00

Objednávacie číslo	9 20 36 223 00 0
EAN	4014586891941
Cena EUR bez DPH [PK01]	364,70
Cena EUR s DPH [PK01]	437,64

PREDNOSTI FEIN

- + Výkonná turbína pre objemový prúd 70 l/s a podtlak 253 mbar.
- + Nízka hlučnosť 67 dB (A).
- + 7,5 m dlhý sieťový kábel a 4 m dlhá nasávací hadica pre väčší pracovný rádius.
- + Antistatická funkcia proti statickému náboju pri práci – odvádza statickú elektrinu vďaka voliteľne dostupnej sacej hadici 3 13 45 120 01 0 a hrdlu nástroja 3 13 45 300 01 0.
- + Veľké valčeky, ktoré sa otáčajú o 360°, pre optimálne manévrovanie aj pri obmedzených podmienkach.
- + Zásuvka automatického spustenia s oneskorením štartom pre vyhnutie sa vrcholovým hodnotám prúdu.
- + Povolenie pre triedu prachu L.
- + Praktický odkladací priestor so zvýšeným okrajom.
- + Pripojovacia objímka s regulátorom sacej sily pre jednoduché nastavenie sacieho výkonu.

SÚPRAVA FEIN DUSTEX 25 L



OBSAH

1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm,
1 objímka na náradie s reguláciou
sacej sily, 1 Rúnové filtračné vrecko,
1 Plochý skladaný filter, 2 sacie rúry
(kovové prevedenie), 1 kombinovaná
tryska pre rôzne použitia, 1 sacia
koncovka na štrbiny, 1 sací štetec,
1 koleno

Príslušenstvo vid' strana 202

Kompaktné, výkonné vysávače na mokré a suché vysávanie určené na pripojenie elektrického náradia pri použití v dielni a pri montáži s rozsiahlym príslušenstvom.

Maximálny príkon	W	1 380
Množstvo vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	253
Objem nádrže	l	22
Prípojný kábel so zástrčkou	m	7,5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	8,00

Objednávacie číslo	9 20 35 060 00 0	
EAN	4014586891828	
Cena EUR bez DPH [PK01]	375,20	
Cena EUR s DPH [PK01]	450,24	

PREDNOSTI FEIN

- + Výkonná turbína pre objemový prúd 70 l/s a podtlak 253 mbar.
- + Nízka hlučnosť 67 dB (A).
- + 7,5 m dlhý sieťový kábel a 4 m dlhá nasávací hadica pre väčší pracovný rádius.
- + Antistatická funkcia proti statickému náboju pri práci – odvádza statickú elektrinu vďaka voliteľne dostupnej sacej hadici 3 13 45 120 01 0 a hrdlu nástroja 3 13 45 300 01 0.
- + Veľké valčeky, ktoré sa otáčajú o 360°, pre optimálne manévrovanie aj pri obmedzených podmienkach.
- + Pripojovacia objímka s regulátorom sacej sily pre jednoduché nastavenie sacieho výkonu.
- + Zásuvka automatického spustenia s oneskorením štartom pre vyhnutie sa vrcholovým hodnotám prúdu.
- + Praktický odkladací priestor so zvýšeným okrajom.
- + Povolenie pre triedu prachu L.

FEIN DUSTEX 25 L



OBSAH

1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm,
1 objímka na náradie s reguláciou
sacej sily, 1 Rúnové filtračné vrecko,
1 Plochý skladaný filter

Príslušenstvo vid' strana 202

Kompaktné, výkonné vysávače na mokré a suché vysávanie určené na pripojenie elektrického náradia pri použití v dielni a pri montáži.

Maximálny príkon	W	1 380
Množstvo vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	253
Objem nádrže	l	22
Prípojný kábel so zástrčkou	m	7,5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	8,00

Objednávacie číslo	9 20 35 223 00 0	
EAN	4014586891866	
Cena EUR bez DPH [PK01]	312,50	
Cena EUR s DPH [PK01]	375,00	

PREDNOSTI FEIN

- + Výkonná turbína pre objemový prúd 70 l/s a podtlak 253 mbar.
- + Nízka hlučnosť 67 dB (A).
- + 7,5 m dlhý sieťový kábel a 4 m dlhá nasávací hadica pre väčší pracovný rádius.
- + Antistatická funkcia proti statickému náboju pri práci – odvádza statickú elektrinu vďaka voliteľne dostupnej sacej hadici 3 13 45 120 01 0 a hrdlu nástroja 3 13 45 300 01 0.
- + Veľké valčeky, ktoré sa otáčajú o 360°, pre optimálne manévrovanie aj pri obmedzených podmienkach.
- + Pripojovacia objímka s regulátorom sacej sily pre jednoduché nastavenie sacieho výkonu.
- + Zásuvka automatického spustenia s oneskorením štartom pre vyhnutie sa vrcholovým hodnotám prúdu.
- + Praktický odkladací priestor so zvýšeným okrajom.
- + Povolenie pre triedu prachu L.

8 MOKRÝ/SUCHÝ VYSÁVAČ

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO MOKRÝ/SUCHÝ VYSÁVAČ



PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER
Celulóza, certifikácia triedy prachu M

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 012 01 0	36,44	43,73



PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER
PES, certifikácia triedy prachu M, kvalitný filter

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 059 01 0	69,93	83,92



PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER
HEPA

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 060 01 0	111,30	133,56



SACIA HADICA

Ø mm	L m	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
27	4	3 13 45 065 01 0	92,82	111,38
35	4	3 13 45 066 01 0	80,96	97,15



ANTISTATICKÁ ODSÁVACIA HADICA
Odvádzajúce statickú elektrinu, oranžovo-čierna.

Ø mm	L m	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
27	4	3 13 45 121 01 0	184,17	221,00
35	4	3 13 45 120 01 0	212,63	255,16



PREDLŽOVACIA HADICA

Ø mm	L m	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
27	2,5	3 13 45 067 01 0	84,11	100,93
35	2,5	3 13 45 068 01 0	68,46	82,15



SÚPRAVA NA OPRAVY
vhodná pre saciu hadicu Ø 35 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 069 01 0	36,44	43,73



KOLENO

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 070 01 0	15,33	18,40



KOLENO
a vetraním stratového vzduchu

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 263 01 0	22,68	27,22



SACIA RÚRKA
Kovové vyhotovenie, balenie po 2 ks

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 071 01 0	36,44	43,73



PODLAHOVÁ SACIA KONCOVKA
prepínateľná, s klznou plochou z ušľachtilej ocele a obiehajúcimi kefami. Použitelná na tvrdé podlahy a textilné podlahové krytiny

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 072 01 0	46,62	55,94



KOMBINOVANÁ TRYSKA
pre mokré a suché práce so striedavým použitím, gumenými jazýčkami a kefovými pásmi

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 073 01 0	43,68	52,42



SACIA KONCOVKA NA ŠTRBINY

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 074 01 0	7,25	8,70



SACIA KONCOVKA NA TEXTÍLIE A ČALÚNENIE
s kefovými pásmi

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 075 01 0	11,13	13,36



SACÍ ŠTETEC
otáčateľný, s prírodnými kefami, kefový okraj 70 x 45 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 076 01 0	13,86	16,63



SACIA KEFA
Prírodné kefy, kefový okraj 120 x 45 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 077 01 0	24,47	29,36



ANTISTATICKÁ OBJÍMKA NA NÁRADIE
Elektricky vodivá, s reguláciou sacej sily, pre hadicu Ø 35 mm, prípojka elektrického náradia Ø 38 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 123 01 0	35,60	42,72



ANTISTATICKÁ OBJÍMKA NA NÁRADIE
Elektricky vodivá, s reguláciou sacej sily, pre hadicu Ø 35 mm, prípojka elektrického náradia Ø 27 mm.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 300 01 0	32,76	39,31



STUPŇOVITÁ OBJÍMKA
4-stupňová

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 079 01 0	16,28	19,54



DRŽIAK KÁBLA
pre káblové vedenie na sacej hadici, vhodné pre saciu hadicu
Ø 27-35 mm

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
5	3 13 45 119 01 0	8,72	10,46



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA
2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska pre
rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec, 1 koleno

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 071 02 0	98,49	118,19



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA
1 sacia hadica, 2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombi-
novaná tryska pre rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec,
1 koleno

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 133 02 0	104,79	125,75

PRÍSLUŠENSTVO NA DUSTEX 35 LX / MX



VRECE NA SMETI
Otvorené, len odporúčané modely AC

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
5	3 13 45 063 01 0	41,16	49,39



FLÍSOVÉ FILTRAČNÉ VRECKO PREMIUM
Mimoriadne pevná netkaná textilná mimoriadne odolná voči
roztrhnutiu s doplnkovými zosilnenými švami pre jemný, abra-
zívný prach. 2 – 3-násobne vyššia efektívna kapacita oproti
papierovým filtračným vreckám.

Verzia	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	61,11	73,33

PRÍSLUŠENSTVO PRE DUSTEX 35 L



RÚNOVÉ FILTRAČNÉ VRECKO
Netkaná textilná mimoriadne odolná voči roztrhnutiu.
2 – 3-násobne vyššia efektívna kapacita oproti papierovým
filtračným vreckám.

Verzia	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Dustex 35 L	5	3 13 45 062 01 0	37,91	45,49



FLÍSOVÉ FILTRAČNÉ VRECKO PREMIUM
Mimoriadne pevná netkaná textilná mimoriadne odolná voči
roztrhnutiu s doplnkovými zosilnenými švami pre jemný, abra-
zívný prach. 2 – 3-násobne vyššia efektívna kapacita oproti
papierovým filtračným vreckám.

Verzia	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	61,11	73,33



PERMANENTNÝ FILTER
nahradza rúnové filtračné vrecko

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 064 01 0	71,30	85,56



FILTRAČNÉ VRECKO HEPA

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3	3 13 45 130 01 0	125,69	150,83

PRÍSLUŠENSTVO PRE DUSTEX 25 L



RÚNOVÉ FILTRAČNÉ VRECKO
Netkaná textilná mimoriadne odolná voči roztrhnutiu.
2 – 3-násobne vyššia efektívna kapacita oproti papierovým
filtračným vreckám.

Verzia	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Dustex 25 L	5	3 13 45 061 01 0	29,09	34,91



FLÍSOVÉ FILTRAČNÉ VRECKO PREMIUM
Mimoriadne pevná netkaná textilná mimoriadne odolná voči
roztrhnutiu s doplnkovými zosilnenými švami pre jemný, abra-
zívný prach. 2 – 3-násobne vyššia efektívna kapacita oproti
papierovým filtračným vreckám.

Verzia	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
Dustex 25 L	5	3 13 45 273 01 0	46,10	55,32



PERMANENTNÝ FILTER
nahradza rúnové filtračné vrecko

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 13 45 064 01 0	71,30	85,56

OSCILAČNÉ NÁRADIE



MULTIMASTER**210**

Univerzálny systém pre
montáž, výstavbu a renováciu.

**PRÍSLUŠENSTVO
STARLOCK****217****MULTIMASTER
AUTOMOTIVE****230**

Najvýkonnejší systém
pre opravy osobných
automobilov.

**SANÁCIA ŠKÁR
MULTIMASTER****237****PRÍSLUŠENSTVO
PRE 12-HRANNÉ
UPÍNANIE****241**

NAJLEPŠÍ SYSTÉM

MULTIMASTER A PRÍSLUŠENSTVO

Vyberte si model, ktorý perfektne vyhovuje vašim požiadavkám a úlohám. Tu nájdete prehľad najdôležitejších vlastností a rozdielov.



Viac informácií o **akumulátoroch** a **nabíjačke** nájdete na stranách 276 a 277.



VAŠA PRIDANÁ HODNOTA



VÝKON

Tri výkonnostné triedy s presvedčivým výkonom. Vhodné pre všetky vaše individuálne požiadavky, vo verzii so sieťovým napájaním alebo s akumulátorom. Bonus v podobe najrozsiahlejšieho sortimentu príslušenstva na trhu.



MANIPULÁCIA

Optimálna manipulácia. Uľahčujeme vám prácu, počnúc rýchlou beznástrojovou výmenou nástroja vďaka systému QuickIN a Starlock a končiac vynikajúcou ergonómiou.



BEZPEČNOSŤ

Antivibračný systém, znížené emisie hluku a efektívne odstraňovanie prachu – nástroje FEIN MULTIMASTER zaisťujú maximálnu ochranu používateľa aj pri dlhšom používaní.



MULTIMASTER 700

Náš najlepší model na najťažšie výzvy:

Naše najlepšie multifunkčné náradie z radu Multitool pre najrýchlejšiu reznú rýchlosť pri výstavbe a renovácii.

akumulátor/sieť

18 V  /450 W
Powered by 

2 x 2,0°

antivibračný systém

StarlockMax



MULTIMASTER 500

Zlatý štandard medzi oscilátormi:

Výkonné multifunkčné náradie z radu Multitool pre rýchlu reznú rýchlosť pri výstavbe a renovácii.

akumulátor/sieť

18 V  /350 W
Powered by 

2 x 1,7°

antivibračný systém

StarlockPlus



MULTIMASTER 300

Váš ideálny vstup do profesionálnej triedy:

Efektívne multifunkčné náradie z radu Multitool na výstavbu a renováciu.

sieť

250W

2 x 1,6°

–

StarlockPlus



Rôznorodosť použitia vďaka cca viac ako 180 dielom príslušenstva.

Rôznorodosť použitia vďaka cca 100 dielom príslušenstva.

Rôznorodosť použitia vďaka cca 100 dielom príslušenstva.



HOSPODÁRNOSŤ

Univerzálne použiteľné náradie pre všetky prípady namiesto množstva rôznych špeciálnych nástrojov. Dokonalá flexibilita vďaka otvorenej akumulátorovej platforme kompatibilnej s rôznymi systémami.



KOMPETENTNOSŤ


Profitujte zo skúsenosti vynálezcu. Profesionáli na celom svete už viac ako 50 rokov dôverujú výkonu a spoľahlivosti originálu.




SPOLAHLIVOSŤ

„MADE IN GERMANY“. Všetky nástroje FEIN MULTIMASTER sú dimenzované tak, aby zvládli najväčšie nároky každodenného použitia v priemysle a remeselnej praxi. To, samozrejme, platí aj pre sortiment príslušenstva FEIN.


FEIN MULTIMASTER: 1 SYSTÉM, 1 000 MOŽNOSTÍ



MULTIMASTER
300



MULTIMASTER
500




MULTIMASTER
700

STARLOCK


→

PÍLENIE



E-Cut Standard HCS | **WOOD** E-Cut Standard curved HCS | **WOOD** E-Cut Precision BIM HSS, BIM | **WOOD** E-Cut Precision HCS | **WOOD** E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**


BRÚSENIE A LEŠTENIE

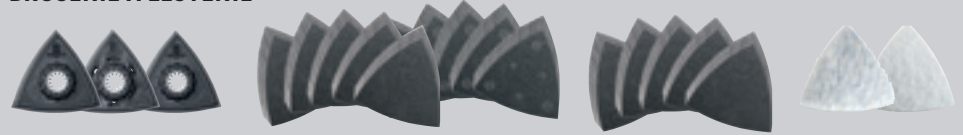


nedierované dierované ploché korund, zrnitosť 36 – 240/zirkón, zrnitosť 40 – 80 kameň, zrnitosť 40 – 80 ČISTENIE LEŠTENIE

ODDEĽOVANIE A RAŠPĽOVANIE

REZANIE A OŠKRABÁVANIE




HM DIA HM

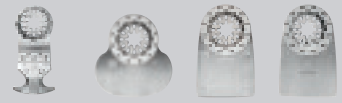

STARLOCK PLUS


→

PÍLENIE



E-Cut Standard HCS | **WOOD** E-Cut Precision BIM HSS, BIM | **WOOD** E-Cut Precision HCS | **WOOD** E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL** E-Cut Universal HSS, BIM | **METAL & WOOD** E-Cut Carbide PRO HM/TiN | **METAL**


BRÚSENIE




dierované korund, zrnitosť 40 – 240 zirkón, zrnitosť 40 – 80 zrnitosť 500, 1 000 LEŠTENIE

ODDEĽOVANIE A RAŠPĽOVANIE

REZANIE A OŠKRABÁVANIE




HM DIA HM



STARLOCK MAX

→


PÍLENIE




E-Cut Standard curved HCS | **WOOD** E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL** E-Cut Carbide PRO HM/TiN | **METAL** DIA | **GFK/CFK**

ODDEĽOVANIE A RAŠPĽOVANIE

REZANIE



HM DIA DIA HM



VYHĽADÁVAČ PRÍSLUŠENSTVA K NÁRADIU FEIN MULTITOOL:
VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE NÁRADIE MULTITOOL A VAŠE ŠPECIÁLNE ÚLOHY JEDNODUCHO NÁJDETE ONLINE
NA WWW.FEIN.COM/SK_SK/PRISLUSENSTVO

208



E-Cut Universal
HSS, BIM | **METAL & WOOD**



E-Cut Fine
HSS, BIM | **METAL**



E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**



PÍLOVÉ
KOTUČE



HSS | **METAL & WOOD**



HSS, BIM | **METAL & WOOD**



plstená doska
na leštenie



mäkké



zrinitosť 240 – 500



korund, zrinitosť 40 – 240




HSS, BIM | **METAL & WOOD**



HSS, BIM | **WOOD**



HM | **GFK/CFK**




DIA | **GFK/CFK**



dierované



korund, zrinitosť 36 – 240



zirkón, zrinitosť 40 – 80



korund, zrinitosť
80 – 120

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

**AUTOMOBILOVÝ
PRIEMYSEL**

AMM 700 1.7 Q AS

SANÁCIA ŠKÁR

MM 700 1.7 Q

9 MULTIMASTER

AMM 700



AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4.0 AH AS

Naše najlepšie multináradie FEIN na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX AS

Naše najlepšie akumulátorové multináradie na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky – s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.

AMM 500



AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4.0 AH AS

Výkonné akumulátorové multináradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, vyrezávanie dlaždíc a ďalšie možnosti použitia.

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS

Výkonné akumulátorové multináradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky – s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.

STRANA V KATALÓGU	212	213	213	214
Mechanické rozhranie	•	•	•	•
Menovitý príkon	W			
Napätie akumulátora	V	18	18	18
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 18 500
Výstupný upínací štvorhran	StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus
Výmena nástroja	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitúda	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Hmotnosť podľa EPTA	kg			
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,10	1,10	1,30

- obsahuje - štandardná výbava

MM 700



MM 500



MM 300



**MULTIMASTER
MM 700 MAX TOP**

Naše najlepšie multináradie FEIN na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.

**MULTIMASTER
MM 700 MAX**

Naše najlepšie multináradie na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.

**MULTIMASTER
MM 500 PLUS TOP**

Výkonné multináradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, odstránenie dlaždíc a ďalšie možnosti použitia.

**MULTIMASTER
MM 500 PLUS**

Výkonné multináradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.

**MULTIMASTER
MM 300 PLUS START**

Efektívne multináradie na výstavbu a renováciu so základnou výbavou na pílenie do dreva, kovu, sadrokartónu a plastov.

215

215

216

216

216

450

450

350

350

250

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

11 000 - 20 000

StarlockMax

StarlockMax

StarlockPlus

StarlockPlus

StarlockPlus

QuickIN

QuickIN

QuickIN

QuickIN

QuickIN

2 x 2,0°

2 x 2,0°

2 x 1,7°

2 x 1,7°

2 x 1,6°

1,60

1,60

1,40

1,40

1,40

9 MULTIMASTER

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4.0 AH AS



OBSAH

2 štandardné pilové listy E-Cut Standard curved (35 mm), 2 štandardné pilové listy E-Cut Standard curved (65 mm), 1 pilový list E-Cut Precision (35 mm), 1 pilový list E-Cut Precision (65 mm), 1 pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (35 mm), 1 pilový list E-Cut Long Life (32 mm), 1 pilový list E-Cut Long Life (42 mm), 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 pilový list segmentovaný (Ø 85 mm), 1 segmentový pilový list zo spekaného karbidu, 1 rašpľa zo spekaného karbidu (trojuholníková), 1 špachtľa, 1 orezávací nôž, hribovité tvar 6 390 31 28 01 2, 1 multifunkčný nôž, 1 brúsna doska dierovaná, po 10 brúsnych listov, dierovaných (zrinitosť 60, 80, 120, 180), 1 odsávacie zariadenie, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 2 lítium-iónové akumulátorové súpravy (12 V/4 Ah), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 217

Naše najlepšie multináradie FEIN na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pilenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.

Napätie akumulátora	V	18
Kapacita akumulátora	Ah	4
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		StarlockMax
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 2,0°
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,10

Objednávacie číslo	7 129 36 61 00 0
EAN	4014586895277
Cena EUR bez DPH [PK03]	539,00
Cena EUR s DPH [PK03]	646,80

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcej tlmene hlučiny.
- + Upnutie nástroja StarlockMax: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástrojov StarlockMax máte prístup k asi 180 kusom príslušenstva FEIN z výkonných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Zvlášť výkonný a takmer neopotrebovatelný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zaťažiteľnosťou a životnosťou.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zafatžení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vrtáčky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred prefažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Elektronické ochranné vypnutie – ochrana používateľa, napr. pri zablokovaní rezného kotúča.

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS



OBSAH

2 štandardné pilové listy E-Cut Standard curved (35 mm), 2 štandardné pilové listy E-Cut Standard curved (65 mm), 1 pilový list E-Cut Precision (35 mm), 1 pilový list E-Cut Precision (65 mm), 1 pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (35 mm), 1 pilový list E-Cut Long Life (32 mm), 1 pilový list E-Cut Long Life (42 mm), 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 pilový list segmentovaný (Ø 85 mm), 1 segmentový pilový list zo spekaného karbidu, 1 rašpľa zo spekaného karbidu (trojuholníková), 1 špachtľa, 1 orezávací nôž, hribovité tvar 6 390 31 28 01 2, 1 multifunkčný nôž, 1 brúsna doska dierovaná, po 10 brúsnych listov, dierovaných (zrinitosť 60, 80, 120, 180), 1 odsávacie zariadenie, 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 217

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Naše najlepšie multináradie FEIN na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pilenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.

Napätie akumulátora	V	18
Kapacita akumulátora	Ah	4
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		StarlockMax
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 2,0°
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,10

Objednávacie číslo	7 129 36 63 00 0
EAN	4014586895291
Cena EUR bez DPH [PK03]	329,00
Cena EUR s DPH [PK03]	394,80

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcej tlmene hlučiny.
- + Upnutie nástroja StarlockMax: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástrojov StarlockMax máte prístup k asi 180 kusom príslušenstva FEIN z výkonných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Zvlášť výkonný a takmer neopotrebovatelný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zaťažiteľnosťou a životnosťou.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zafatžení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vrtáčky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred prefažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Elektronické ochranné vypnutie – ochrana používateľa, napr. pri zablokovaní rezného kotúča.

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX AS



OBSAH

1 univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 217

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Naše najlepšie akumulátorové multináradie na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky – s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		StarlockMax
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 2,0°
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,10

Objednávacie číslo	7 129 36 62 00 0
EAN	4014586895284
Cena EUR bez DPH [PK03]	279,00
Cena EUR s DPH [PK03]	334,80

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Upnutie nástroja StarlockMax: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástrojov StarlockMax máte prístup k asi 180 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Zvlášť výkonný a takmer neopotrebovatelný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zatažiteľnosťou a životnosťou.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zatažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vŕtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Elektronické ochranné vypnutie – ochrana používateľa, napr. pri zablokovaní rezného kotúča.

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4.0 AH AS



OBSAH

1 pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (35 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (65 mm), 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 pilový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm), 1 rašpľa zo spekaného karbidu (trojuholníková), 1 špachtľa, 1 brúsna doska dierovaná, po 5 brúsnych listov, dierovaná (zrno 60, 80, 120, 180), 1 Odsávacie zariadenie, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 2 lítium-iónové akumulátorové súpravy (12 V/4 Ah), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 217

Výkonné akumulátorové multináradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva – na pilenie do dreva a kovu, brúsenie, vyrezávanie dlaždíc a ďalšie možnosti použitia.

Napätie akumulátora	V	18
Kapacita akumulátora	Ah	4
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	11 000 - 18 500
Výstupný upínací štvorhran		StarlockPlus
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,30

Objednávacie číslo	7 129 38 61 00 0
EAN	4014586895321
Cena EUR bez DPH [PK03]	439,00
Cena EUR s DPH [PK03]	526,80

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástroja StarlockPlus máte prístup k asi 100 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock a StarlockPlus.
- + Motor na jednosmerný prúd: Efektívna technológia motorov so silným krútiacim momentom pre takmer identický výkon ako pri sieťovom vyhotovení.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zatažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vŕtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

9 MULTIMASTER

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS



OBSAH

1 pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (35 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (65 mm), 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 pilový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm), 1 rašpľa zo spekaného karbidu (trojuholníková), 1 špachtľa, 1 brúsna doska dierovaná, po 5 brúsnych listov, dierovaná (zrno 60, 80, 120, 180), 1 odsávacie zariadenie, 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 217

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Výkonné akumulátorové multináradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, vyrezávanie dlaždíc a ďalšie možnosti použitia.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	11 000 - 18 500
Výstupný upínací štvorhran		StarlockPlus
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,30

Objednávacie číslo	7 129 38 63 00 0
EAN	4014586895345
Cena EUR bez DPH [PK03]	229,00
Cena EUR s DPH [PK03]	274,80

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástroja StarlockPlus máte prístup k asi 100 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock a StarlockPlus.
- + Motor na jednosmerný prúd: Efektívna technológia motorov so silným krútiacim momentom pre takmer identický výkon ako pri sieťovom vyhotovení.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zatažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vŕtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS



OBSAH

1 univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 217

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Výkonné akumulátorové multináradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky – s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	11 000 - 18 500
Výstupný upínací štvorhran		StarlockPlus
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,30

Objednávacie číslo	7 129 38 62 00 0
EAN	4014586895338
Cena EUR bez DPH [PK03]	209,00
Cena EUR s DPH [PK03]	250,80

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástroja StarlockPlus máte prístup k asi 100 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock a StarlockPlus.
- + Motor na jednosmerný prúd: Efektívna technológia motorov so silným krútiacim momentom pre takmer identický výkon ako pri sieťovom vyhotovení.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zatažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vŕtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



OBSAH

2 štandardné pilové listy E-Cut Standard curved (35 mm), 2 štandardné pilové listy E-Cut Standard curved (65 mm), 1 pilový list E-Cut Precision BIM (35 mm), 1 pilový list E-Cut Precision BIM (35 mm), 1 pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (35 mm), 1 pilový list E-Cut Long Life (32 mm), 1 pilový list E-Cut Long Life (42 mm), 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 pilový list segmentovaný (Ø 85 mm), 1 pilový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm), 1 rašpľa zo spekaného karbidu (trojuholníková), 1 špachtľa, 1 orezávací nôž, hribovité tvar 6 390 31 28 01 2, 1 multifunkčný nôž, 1 brúsna doska dierovaná, po 10 brúsnych listov, dierovaných (zrznosť 60, 80, 120, 180), 1 Odsávacie zariadenie, 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 217

Naše najlepšie multináradie FEIN na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepi dla na dlaždice.

Menovitý príkon	W	450
Menovitý výkon	W	250
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		StarlockMax
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 2,0°
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,60

Objednávacie číslo	7 229 68 64 00 0
EAN	4014586897912
Cena EUR bez DPH [PK03]	452,00
Cena EUR s DPH [PK03]	542,40

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Upnutie nástroja StarlockMax: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciemu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástrojov StarlockMax máte prístup k asi 180 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 450 W motor FEIN: Vysokovýkonný motor odolný aj pri trvalom zaťažení a proti preťaženiu, s vysokým podielom medi na dosiahnutie najvyššej reznej rýchlosti a najrýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vrtáčky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Elektronické ochranné vypnutie – ochrana používateľa, napr. pri zablokovaní rezného kotúča.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

MULTIMASTER MM 700 MAX



OBSAH

1 univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 217

Naše najlepšie multináradie na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.

Menovitý príkon	W	450
Menovitý výkon	W	250
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		StarlockMax
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 2,0°
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,60

Objednávacie číslo	7 229 68 63 00 0
EAN	4014586897868
Cena EUR bez DPH [PK03]	341,00
Cena EUR s DPH [PK03]	409,20

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Upnutie nástroja StarlockMax: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciemu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástrojov StarlockMax máte prístup k asi 180 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 450 W motor FEIN: Vysokovýkonný motor odolný aj pri trvalom zaťažení a proti preťaženiu, s vysokým podielom medi na dosiahnutie najvyššej reznej rýchlosti a najrýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vrtáčky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Elektronické ochranné vypnutie – ochrana používateľa, napr. pri zablokovaní rezného kotúča.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

9 MULTIMASTER

MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP



OBSAH

1 pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (35 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (65 mm), 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 pilový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm), 1 rašpľa zo spekaného karbidu (trojuholníková), 1 špachtľa, 1 brúsna doska dierovaná, po 5 brúsnych listov, dierovaná (zrno 60, 80, 120, 180), 1 Odsávacie zariadenie, 1 plastový kufřík na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 217

Výkonné multináradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva na pilenie do dreva a kovu, brúsenie, odstránenie dlaždíc a ďalšie možnosti použitia.

Menovitý príkon	W	350
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		StarlockPlus
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,40

Objednávacie číslo	7 229 67 70 00 0
EAN	4014586897813
Cena EUR bez DPH [PK03]	352,00
Cena EUR s DPH [PK03]	422,40

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínacímu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástroja StarlockPlus máte prístup k asi 100 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock a StarlockPlus.
- + 350 W motor FEIN. Výkonný motor odolný proti preťaženiu s vysokým podielom medi na dosiahnutie vyššej reznnej rýchlosti a rýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vrtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

MULTIMASTER MM 500 PLUS



OBSAH

1 univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), 1 plastový kufřík na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 217

Výkonné multináradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.

Menovitý príkon	W	350
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		StarlockPlus
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,40

Objednávacie číslo	7 229 67 69 00 0
EAN	4014586897769
Cena EUR bez DPH [PK03]	281,60
Cena EUR s DPH [PK03]	337,92

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínacímu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástroja StarlockPlus máte prístup k asi 100 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock a StarlockPlus.
- + 350 W motor FEIN. Výkonný motor odolný proti preťaženiu s vysokým podielom medi na dosiahnutie vyššej reznnej rýchlosti a rýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vrtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

MULTIMASTER MM 300 PLUS START



OBSAH

1 pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), 1 plastový kufřík na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 217

Efektívne multináradie na výstavbu a renováciu so základnou výbavou na pilenie do dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.

Menovitý príkon	W	250
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	11 000 - 20 000
Výstupný upínací štvorhran		StarlockPlus
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,6°
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,40

Objednávacie číslo	7 229 72 64 00 0
EAN	4014586898094
Cena EUR bez DPH [PK03]	234,30
Cena EUR s DPH [PK03]	281,16

PREDNOSTI FEIN

- + Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínacímu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástroja StarlockPlus máte prístup k asi 100 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock a StarlockPlus.
- + 250 W motor FEIN: Motor odolný proti preťaženiu s vysokým podielom medi na dosiahnutie väčšieho výkonu a efektívnu prácu.
- + Plynulá elektronická nastavenie otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Hrnková konštrukcia pre maximálnu stabilitu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Sortiment príslušenstva FEIN pre naše náradie Multimaster rastie už viac ako 50 rokov zároveň s Vašimi požiadavkami.







VÝHODY FEIN

- + viac ako 180 rôznych výrobkov v sortimente príslušenstva pre tisíce možností profesionálneho a špeciálneho použitia.
- + 14 sád príslušenstva – dokonalé zostavy na rôzne príležitosti použitia.
- + Made by FEIN: každé príslušenstvo navrhla, vyrobila a otestovala spoločnosť FEIN.
- + Made in Germany: všetky pílové listy značky FEIN sú vyrobené v Nemecku.
- + vysoká hospodárnosť vďaka rýchlemu postupu práce a dlhej životnosti.

Vyberte si príslušenstvo Starlock, ktoré sa hodí k Vašmu náradiu:

Tu prehľadne vidíte, aké upnutie nástroja je pri Vašom modeli možné, aké príslušenstvo je vhodné.

				
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
FEIN MULTIMASTER	 STARLOCK MAX napr. MULTIMASTER (A)MM 700, FSC 500 QSL AFSC 18 QSL	✓	✓	✓
	 STARLOCK PLUS napr. MULTIMASTER MM 300 a (A)MM 500 FMM 350 QSL & FMT 250 QSL	✓	✓	-
Ďalšie	STARLOCK Bosch, Festool, Würth, Makita	✓	✓*	✓*
	WEITERE HERSTELLER napr. AEG Rigid Skil Einhell a pod.	✓	-	-

VŽDY SA HODÍ

* V závislosti od náradia.

9 PRÍSLUŠENSTVO STARLOCK

PÍLENIE



PÍLOVÝ KOTUČ

Na všetky mäkké plasty. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
85	SL		6 35 02 113 21 0	24,20	29,04



PÍLOVÝ KOTUČ Z RÝCHLOREZNEJ OCELE

Úplný pilový list HSS s kovovým ozubením na plech do cca 1 mm. Aj na plasty, sklolaminát, drevo, tmel a farebné kovy. Výborná rezná rýchlosť. Čistá a tenká línia rezu. Vďaka kruhovému tvaru dobrá hospodárnosť.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
85	SL	1	6 35 02 097 21 0	26,40	31,68
85	SL	2	6 35 02 097 22 0	50,10	60,12
85	SL	5	6 35 02 097 23 0	118,60	142,32



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
85	SL	1	6 35 02 106 21 0	27,60	33,12
85	SL	2	6 35 02 106 22 0	52,50	63,00
85	SL	5	6 35 02 106 23 0	124,30	149,16



PÍLOVÝ KOTUČ Z RÝCHLOREZNEJ OCELE

Bimetal pre vysokú životnosť. Kovové ozubenie na plech do cca 1 mm. Aj na plasty, sklolaminát, drevo, tmel a farebné kovy. Plán na spracovanie povrchov. Vďaka kruhovému tvaru dobrá hospodárnosť.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
85	SL	1	6 35 02 174 21 0	47,70	57,24
85	SL	5	6 35 02 174 23 0	214,10	256,92



Vďaka kruhovému tvaru a extra veľkému priemeru optimálna hospodárnosť.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0	50,20	60,24
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0	225,80	270,96



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	SL	1	6 35 02 196 21 0	48,80	58,56
100	SL	5	6 35 02 196 23 0	220,30	264,36



PÍLOVÝ KOTUČ Z RÝCHLOREZNEJ OCELE

Bimetal pre vysokú životnosť. Rozvedené ozubenie na drevo. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a veľký postup práce. „Minicirkulárka“ je ideálna pre dlhé, rovné rezy a na vyrezávanie v ułożených parketách, laminátových podlahách a obloženiach stien.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0	57,60	69,12



SADA S PÍLOVÝM KOTUČOM HSS

Bimetal pre vysokú životnosť. Rozvedené ozubenie na drevo. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a veľký postup práce. „Minicirkulárka“ je ideálna pre dlhé, rovné rezy a na vyrezávanie v ułożených parketách, laminátových podlahách a obloženiach stien. Hĺbková zarážka môže byť použitá aj s rôznym iným príslušenstvom FEIN. Na presné práce v hĺbke. Upnutie StarlockPlus vhodné na všetky bežné multifunkčné nástroje s upnutím StarlockPlus a StarlockMax ako aj FEIN MultiTalent a MULTIMASTER do 04/16.

Rozsah dodávky: 1 pilový list HSS, 1 hĺbková zarážka (vhodná na (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	SLP	3 52 22 952 01 0	76,70	92,04



PROTIDOTYKOVÁ OCHRANA

Náhradná protidotyková ochrana pre pilový kotuč z rýchlo-reznej ocele 6 35 02 176 21 0.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 43 00 000 00 1	5,50	6,60



HĽBKOVÝ DORAZ

Hĺbková zarážka na všetky pilové kotuče. Na presné práce v hĺbke. Efektívna ochrana pilových listov a obrobkov.

Obsah: 1 adaptér na upevnenie stroja. 1 hĺbková zarážka, 1 hĺbkovo nastaviteľné vodiace smýkadlo.

Použiteľné iba s (A)MM 500 / 700.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 27 069 01 0	24,40	29,28



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 E-Cut ponorných pilových listov na pílenie do dreva a kovu.

Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie na trhu. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: po 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 univerzálnom pilovom liste E-Cut (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 01 0	55,80	66,96



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

6 E-Cut ponorných pilových listov na pílenie do dreva a kovu.

Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock-Plus a StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: po 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 univerzálnom pilovom liste E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLP	3 52 22 967 03 0	68,90	82,68



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL

6 extra dlhých ponorných pilových listov pre veľké hĺbky ponorenia a efektívnu prácu v dreve. Vhodné pre multináradie FEIN s upevnením StarlockMax, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: po 2 pilové listy E-Cut Long-Life (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (90 x 32 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	3 52 22 967 05 0	68,90	82,68



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

3 E-Cut ponorné pilové listy na pílenie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (55 x 44 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 10 0	30,40	36,48



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD

3 E-Cut ponorné pilové listy na precízne pílenie do drevených materiálov. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: 1 štandardný pilový list E-Cut, curved (50 x 50 mm), po 1 pilovom liste E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 08 0	30,40	36,48



COMBO STARLOCK MINI CUT

3 diely príslušenstva, ideálne na menšie drážky a práce na zúžených miestach, napr. na mnohé inštalačné práce, montáž spínačov, stavanie modelov a na mnohé ďalšie. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 pílnik z tvrdého kovu (30 x 10 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 09 0	36,40	43,68



PÍLOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE

S bimetalovým zošíkmeným ozubením na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a veľký postup práce. Výnimočne robustné, odolné aj voči klincom nachádzajúcim sa v drev e (až do Ø cca 4 mm), murivu atď. Krátky, veľmi úzky tvar na najmenšie škáry.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0	10,50	12,60
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0	29,80	35,76
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0	47,00	56,40
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0	88,80	106,56
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0	392,10	470,52



Krátky, veľmi úzky tvar na najmenšie škáry.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0	13,60	16,32
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0	38,70	46,44
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0	61,00	73,20
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0	115,10	138,12
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0	508,20	609,84



Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0	17,60	21,12
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0	50,20	60,24
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0	79,40	95,28
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0	149,70	179,64
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0	660,90	793,08



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0	18,30	21,96
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0	51,90	62,28
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0	82,00	98,40
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0	154,70	185,64
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0	682,70	819,24



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0	18,70	22,44
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0	53,40	64,08
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0	84,40	101,28
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0	159,50	191,40
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0	703,90	844,68



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0	19,40	23,28
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0	55,60	66,72
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0	87,70	105,24
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0	165,70	198,84
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0	731,00	877,20



Dlhý, úzky tvar pre väčšie montážne hĺbky. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0	16,90	20,28
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0	48,30	57,96
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0	76,10	91,32
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0	143,60	172,32
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0	633,80	760,56



Dlhý, široký tvar pre väčšie montážne hĺbky a efektívnu prácu. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0	17,70	21,24
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0	50,30	60,36
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0	79,50	95,40
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0	150,10	180,12
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0	662,40	794,88



XXL dĺžka na obzvlášť hlboký záber a špeciálne aplikačné riešenia, ako napr. výmena okien. Zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0	17,30	20,76
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0	48,90	58,68
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0	77,50	93,00
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0	146,20	175,44
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0	645,00	774,00

9 PRÍSLUŠENSTVO STARLOCK



PÍLOVÝ LIST E-CUT STANDARD

Zošikmené ozubenie na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0	15,40	18,48
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0	44,00	52,80
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0	69,20	83,04
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0	130,90	157,08
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0	577,60	693,12



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0	16,80	20,16
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0	48,00	57,60
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0	75,90	91,08
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0	143,20	171,84
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0	631,60	757,92



Dlhý, úzky tvar pre väčšie montážne hĺbky. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0	15,00	18,00
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0	42,60	51,12
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0	67,40	80,88
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0	127,40	152,88
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0	562,30	674,76



Dlhý, široký tvar pre väčšie montážne hĺbky a efektívnu prácu. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0	15,60	18,72
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0	44,30	53,16
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0	70,00	84,00
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0	132,40	158,88
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0	583,80	700,56



PÍLOVÝ LIST E-CUT STANDARD CURVED

Zošikmené ozubenie na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. Zakrivená rezná geometria pre optimálne správanie pri ponore a čisté, precízne okraje rezu, predovšetkým na hladkých povrchoch.

Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0	15,30	18,36
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0	43,60	52,32
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0	68,90	82,68
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0	130,30	156,36
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0	574,70	689,64



Stredná šírka pre variabilné možnosti použitia.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0	15,90	19,08
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0	45,60	54,72
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0	71,90	86,28
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0	135,90	163,08
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0	599,00	718,80



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0	16,90	20,28
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0	48,30	57,96
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0	76,30	91,56
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0	144,00	172,80
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0	635,70	762,84



PÍLOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM

Bimetal s dvojradovým japonským ozubením na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Zvýšená životnosť a robustnosť. Najrýchlejší postup práce a najvyššia presnosť. Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0	20,30	24,36
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0	57,80	69,36
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0	91,40	109,68
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0	172,70	207,24
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0	762,10	914,52



Stredná šírka pre variabilné možnosti použitia.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0	21,30	25,56
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0	60,50	72,60
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0	95,50	114,60
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0	180,40	216,48
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0	795,80	954,96



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0	19,40	23,28
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0	55,50	66,60
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0	87,60	105,12
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0	165,40	198,48
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0	729,70	875,64



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0	22,40	26,88
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0	63,90	76,68
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0	101,00	121,20
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0	190,70	228,84
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0	841,20	1.009,44



PÍLOVÝ LIST E-CUT PRECISION

Dvojradové japonské ozubenie na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Najrýchlejší postup práce a najvyššia presnosť.

Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0	18,60	22,32
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0	52,80	63,36
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0	83,40	100,08
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0	157,40	188,88
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0	694,70	833,64



Stredná šírka pre variabilné možnosti použitia.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0	19,60	23,52
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0	55,90	67,08
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0	88,20	105,84
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0	166,60	199,92
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0	734,80	881,76



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0	17,70	21,24
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0	50,30	60,36
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0	79,50	95,40
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0	150,10	180,12
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0	662,40	794,88



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0	20,40	24,48
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0	58,20	69,84
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0	91,90	110,28
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0	173,60	208,32
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0	765,80	918,96



PÍLOVÝ LIST E-CUT UNIVERSAL

Bimetal s univerzálnym zvlneným ozubením. Široké spektrum použitia na plech do 2 mm, hliníkové profily, medené potrubia, sadrokartón a plasty. Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0	19,80	23,76
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0	57,10	68,52
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0	90,00	108,00
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0	169,90	203,88
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0	749,20	899,04



Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0	20,20	24,24
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0	57,70	69,24
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0	91,20	109,44
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0	172,30	206,76
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0	759,80	911,76



Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0	21,00	25,20
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0	59,80	71,76
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0	94,50	113,40
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0	178,30	213,96
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0	786,70	944,04



Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0	21,50	25,80
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0	61,00	73,20
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0	96,30	115,56
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0	182,00	218,40
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0	802,80	963,36



PÍLOVÝ LIST E-CUT FINE

Bimetal s jemným ozubením na plech do 2 mm, hliníkové profily, medené potrubia. Aj na sklolaminát a iné tvrdé plasty. Výnimočne presné a dobre kontrolovateľné rezy s obzvlášť tenkou líniou rezu. Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0	13,60	16,32
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0	38,70	46,44
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0	61,00	73,20
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0	115,10	138,12
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0	508,20	609,84



E-CUT CARBIDE PRO

Výnimočne odolný ponorný pilový list z tvrdého kovu s vrstvou TiN. Až o 100 % lepšia odolnosť oproti pilovým listom z tvrdého kovu bez ochrannej vrstvy. 30-násobne dlhšia životnosť v porovnaní s pilovými listami HSS z rýchloreznej ocele. To najlepšie náradie pre tvrdé materiály, ako napr. železné kovy, ušľachtilá oceľ a medené rúry. Vhodné dokonca aj pre tvrdené skrutky (Spax) a veľmi pevné skrutky so šesťhrannou hlavou. Toto náradie však možno použiť i na abrazívne materiály, ako napr. tehla, murivo, dosky z vláknitého cementu, ako aj na laminát, plast spevnený uhlíkovými (CFK) a sklenenými vláknami (GFK). Vynikajúci rezný výkon a kvalita rezu vo všetkých drevených materiáloch, ako napr. tvrdé drevo alebo drevotrieska. Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0	32,70	39,24
32	40	SL	3	6 35 02 236 22 0	94,60	113,52
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0	149,30	179,16
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0	282,00	338,40
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0	1.243,70	1.492,44



Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0	36,40	43,68
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0	103,50	124,20
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0	163,60	196,32
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0	309,00	370,80
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0	1.363,60	1.636,32



Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0	37,90	45,48
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0	108,10	129,72
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0	170,90	205,08
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0	322,70	387,24

9 PRÍSLUŠENSTVO STARLOCK



PÍLOVÝ KOTUČ Z TVRDOKOVU

Otvorené ozubenie pre dokonale čisté rezné hrany v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez rozdelenia vrstiev materiálu. Dlhé, priame rezy bez deformácií s vysokou rýchlosťou rezu a presnosťou.

Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
90	SLP	6 35 02 187 21 0	50,10	60,12



Diamantová povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
90	SLP	6 35 02 188 21 0	99,90	119,88



Diamantová povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
105	SLM	6 35 02 220 21 0	111,70	134,04



PÍLOVÝ LIST E-CUT Z TVRDOKOVU

Rezanie šetriace materiál s dokonale čistými reznými hranami v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez delaminácie. Obzvlášť vhodné pre presné drážky a krátke rezy. Presná práca aj v rohoch a na hranách.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0	35,40	42,48



PÍLOVÝ LIST E-CUT DIAMANT

Diamantová povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť. Rezanie šetriace materiál s dokonale čistými reznými hranami v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez delaminácie. Obzvlášť vhodné pre presné drážky a krátke rezy. Presná práca aj v rohoch a na hranách.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0	60,90	73,08
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0	57,50	69,00



SEGMENTOVÝ PÍLOVÝ KOTUČ

Na odstránenie tabúľ izolačného skla uložených v tmelovom lôžku.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	2	6 39 03 244 22 0	79,60	95,52



BEST OF STARLOCK RENOVATION

26-dielna súprava príslušenstva pre všetky potrebné renovačné práce. Vhodná pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetky ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 6 pilových listov E-Cut Long-Life (po 2 ks 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 rašpľa z tvrdého kovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 pevná špachtľa, 1 rezací nôž (hríbovitý tvar), 1 brúsna doska, nedierovaná (80 mm), po 5 brúsnych listov (K 60, 80, 120).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 06 0	121,40	145,68



BEST OF STARLOCK METAL

6 pilových listov, špeciálne na obrábanie tvrdých a netvrdených kovov. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetky ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 1 pilový list E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), po 1 pilovom liste E-Cut Long-Life (50 x 35 mm a 50 x 50 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (55 x 44 mm), 1 pilový list E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 segmentový pilový list z plne vysokovýkonnej rýchloreznej ocele (Ø 85 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 02 0	81,40	97,68



PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX ÚPRAVA INTERIÉRU

45-dielna súprava príslušenstva s rozsiahlou výbavou pilových listov na rýchle a presné pílenie pri všetkých montážnych prácach. Vhodné pre multináradie FEIN s upnutím StarlockMax, ako aj pre všetky bežné multináradie s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 8 pilových listov E-Cut Long-Life (1 ks 34 x 20 mm, po 2 ks 50 x 35 mm a 50 x 65 mm, po 1 ks 78 x 32 mm, 78 x 42 mm a 90 x 32 mm), po 1 pilovom liste E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pilový kotuč z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele (Ø 100 mm), 1 hĺbkový doraz, 1 dlhá pevná špachtľa, 1 odsávanie, antistatické, 1 brúsna doska, dierovaná (80 mm), po 10 brúsnych listov, dierovaných (K 60, 80, 120).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	3 52 22 967 12 0	206,60	247,92



COMBO STARLOCK RENOVATION

3 diely príslušenstva, špeciálne na renovačné práce na podlahách. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetky ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 1 segmentový pilový list z tvrdého kovu, (Ø 85 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life (50 x 35 mm), 1 pevná špachtľa.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 11 0	48,50	58,20



PROFESIONÁLNA SÚPRAVA PRE NÁMORNÉ LODE

7-dielna súprava príslušenstva na použitie v oblasti námorných lodí na výstavbu, údržbu a opravu jacht. Vhodná pre všetky Multitool s upevnením StarlockPlus a StarlockMax. V súprave s atraktívnym cenovým zvýhodnením oproti kúpe jednotlivito.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLP	3 52 22 967 26 0	111,70	134,04

BRÚSENI & LEŠTENIE



BEST OF STARLOCK SANDING

63-dielna súprava príslušenstva, na brúsenie v rohoch a na hranách. Vhodná pre všetky multináradie FEIN, ako aj všetky ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: 2 brúsne dosky, nedierované (80 mm), 1 brúsny prst, po 10 brúsnych listov (K 60, 80, 120) pre brúsnu dosku a brúsny prst.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 04 0	55,80	66,96



SÚPRAVA BRÚSNYCH DOSÁK, NEDIEROVANÉ

Štandardné prevedenie. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrodku. Trojuholníkový tvar, suchý zips.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	SL	2	6 38 06 129 22 0	14,70	17,64



SÚPRAVA BRÚSNYCH DOSÁK, ÚZKE / PLOCHÉ PREVEDENIE

Pre veľmi úzke, ploché otvory (napr. lamely na skrinách, okenniciach). Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrodku. Trojuholníkový tvar, ploché prevedenie, suchý zips.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	SL	2	6 38 06 142 22 0	18,60	22,32



SÚPRAVA BRÚSNYCH DOSÁK, SUPER MÄKKÉ PREVEDENIE

Na špeciálne oblasti použitia ako sú vylepšenia hliníkových diskov a opravy laku. Plastová nosná doska, ktorá zabraňuje poškodeniu alebo neželanému označeniu obrábanej plochy. Používajte iba s „brúsnymi listami, super mäkkými“. Trojuholníkový tvar, super mäkké prevedenie, suchý zips.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	SL	2	6 38 06 141 22 0	18,60	22,32



SÚPRAVA BRÚSNYCH LISTOV

50 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: po 10 brúsnych listov zrnitosti 60, 80, 120, 180, 240, neperforované, s rýchloupínacím uzáverom. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Dĺžka hrany mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	6 37 17 082 03 3	20,60	24,72



BRÚSNE LISTY

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Neperforované, rýchloupínací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	80	5	6 37 17 086 04 8	5,30	6,36
40	80	5	6 37 17 081 04 6	5,00	6,00
60	80	5	6 37 17 082 04 9	5,00	6,00
80	80	5	6 37 17 083 04 3	5,00	6,00
100	80	5	6 37 17 084 04 1	5,00	6,00
120	80	5	6 37 17 085 04 5	5,00	6,00
150	80	5	6 37 17 087 04 2	5,00	6,00
180	80	5	6 37 17 088 04 0	5,00	6,00
220	80	5	6 37 17 089 04 4	5,00	6,00
240	80	5	6 37 17 090 04 6	5,00	6,00
36	80	50	6 37 17 086 01 0	30,10	36,12
40	80	50	6 37 17 081 01 8	20,60	24,72
60	80	50	6 37 17 082 01 1	20,60	24,72
80	80	50	6 37 17 083 01 5	20,60	24,72
100	80	50	6 37 17 084 01 3	20,60	24,72
120	80	50	6 37 17 085 01 7	20,60	24,72
150	80	50	6 37 17 087 01 4	20,60	24,72
180	80	50	6 37 17 088 01 2	20,60	24,72
220	80	50	6 37 17 089 01 6	20,60	24,72
240	80	50	6 37 17 090 01 8	20,60	24,72



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimořádné stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Neperforované, rýchloupínací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
40	80	35	6 37 17 243 01 0	19,80	23,76
60	80	35	6 37 17 244 01 0	19,80	23,76
80	80	35	6 37 17 245 01 0	19,80	23,76



BRÚSNE LISTY, SUPER MÄKKÉ

Špeciálne brúsne listy na úpravu hliníkových diskov, vylepšovacie práce pri uzavreníach prachu, stekancoch laku, prestrechoch na dreve, plaste, kove atď. Použitie iba v kombinácii s brúsnu doskou 6 38 06 141 22 0. Neperforované, rýchloupínací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
240	80	50	6 37 17 126 01 5	21,80	26,16
320	80	50	6 37 17 127 01 9	21,80	26,16
400	80	50	6 37 17 128 01 7	21,80	26,16
500	80	50	6 37 17 179 01 6	21,80	26,16

9 PRÍSLUŠENSTVO STARLOCK



BRÚSNE LISTY, KAMEŇ

Špeciálne na opracovávanie prírodného a umelého kameňa. Na dokonalé záverečné povrchové úpravy v jemnom brúsení, dostupné do zrnitosti 800. Neperforované, rýchloúpinací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
40	80	50	6 37 17 120 01 4	23,70	28,44
80	80	50	6 37 17 121 01 3	21,90	26,28
120	80	50	6 37 17 122 01 6	21,30	25,56
220	80	50	6 37 17 123 01 0	21,30	25,56
320	80	50	6 37 17 124 01 8	21,30	25,56
400	80	50	6 37 17 125 01 2	21,30	25,56
600	80	50	6 37 17 175 01 7	21,30	25,56



BRÚSNY PRST

Pre použitie na veľmi úzkych miestach, v drážkach, otvoroch a žliabkoch. Tiež pri výrobe foriem, na zakrivených plochách a žliabkoch. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobku.

Tvar prstu, suchý zips.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	2	6 38 06 159 22 0	15,10	18,12



BRÚSNE LISTY PRE BRÚSNÉ PRSTY

s rýchloúpinaním, spojené úplne syntetickou živivicou, vysoký úberový výkon, korund. Oblasť použitia: Drevo, kov, letovacie miesta, sklolaminát, plastické hmoty, nátery, stierky a koža. Balenie po 20 kusoch

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
40	20	6 37 17 184 01 2	7,10	8,52
60	20	6 37 17 185 01 6	7,10	8,52
80	20	6 37 17 186 01 9	7,10	8,52
100	20	6 37 17 187 01 3	7,10	8,52
120	20	6 37 17 188 01 1	7,10	8,52
150	20	6 37 17 189 01 5	7,10	8,52
180	20	6 37 17 190 01 7	7,10	8,52
220	20	6 37 17 191 01 6	7,10	8,52
240	20	6 37 17 192 01 9	7,10	8,52



PROFILOVÁ BRÚSNA SÚPRAVA

22-dielna súprava na brúsenie drážok a vonkajších polomerov. Obsah: 1 držiak so 6 rôznymi profilovými vložkami.

1 x tvar V pre uhol 90°, 1 x lichobežníkový tvar pre perodrážkové spoje, 1 x tvar pre rovné profily, 1 x konvexný tvar (veľký), je 1 x konkávny a konvexný tvar (malý) a po 5 brúsnych listov zrnitosti 80, 120 a 180.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLP	6 38 10 031 01 0	51,10	61,32



BRÚSNY PAPIER PRE PROFILOVÚ BRÚSNÚ SÚPRAVU

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živicové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch, neperforované.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	25	6 37 17 217 01 6	11,20	13,44
120	25	6 37 17 218 01 4	11,20	13,44
180	25	6 37 17 219 01 8	11,20	13,44



SÚPRAVA BRÚSNÝCH DOSÁK, DIEROVANÉ

Štandardné vyhotovenie na brúsenie s vysávaním prachu. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobku.

Trojuholníkový tvar, perforované prevedenie, suchý zips.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	SL	2	6 38 06 136 22 0	18,60	22,32



SÚPRAVA BRÚSNÝCH LISTOV

50 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov.

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živicové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: pri každom 10 brúsnych listov zrnitosti 60, 80, 120, 180, 240, perforovaných, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchloúpinací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Dĺžka hrany mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	6 37 17 109 03 5	22,20	26,64



BRÚSNE LISTY, DIEROVANÉ

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živicové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchloúpinací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	80	5	6 37 17 107 04 9	6,40	7,68
40	80	5	6 37 17 108 04 7	5,30	6,36
60	80	5	6 37 17 109 04 1	5,30	6,36
80	80	5	6 37 17 110 04 3	5,30	6,36
100	80	5	6 37 17 111 04 2	5,30	6,36
120	80	5	6 37 17 112 04 5	5,30	6,36
150	80	5	6 37 17 113 04 9	5,30	6,36
180	80	5	6 37 17 114 04 7	5,30	6,36
220	80	5	6 37 17 115 04 1	5,30	6,36
240	80	5	6 37 17 116 04 4	5,30	6,36
36	80	50	6 37 17 107 01 1	34,50	41,40
40	80	50	6 37 17 108 01 9	22,20	26,64
60	80	50	6 37 17 109 01 3	22,20	26,64
80	80	50	6 37 17 110 01 5	22,20	26,64
100	80	50	6 37 17 111 01 4	22,20	26,64
120	80	50	6 37 17 112 01 7	22,20	26,64
150	80	50	6 37 17 113 01 1	22,20	26,64
180	80	50	6 37 17 114 01 9	22,20	26,64
220	80	50	6 37 17 115 01 3	22,20	26,64
240	80	50	6 37 17 116 01 6	22,20	26,64



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živicovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchloúpinací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
40	80	35	6 37 17 236 01 0	21,30	25,56
60	80	35	6 37 17 237 01 0	21,30	25,56
80	80	35	6 37 17 238 01 0	21,30	25,56



BRÚSNA SADA

Na ekonomické brúsenie okrajov a rohov, ako aj stredových plôch. Alternatíva k výstredníkovému alebo kývavému brúseniu. Žiadny efekt spätného kĺzania na hranách. Jednoduchá manipulácia, veľmi dobrý úberový výkon. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobnku.

Rozsah dodávky: 1 veľká perforovaná trojuholníková brúsna doštička (dĺžka hrany 130 mm) s 2 brúsnymi listami zrnitosti 60, 80, 180.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
130	SLP	6 38 06 204 21 0	37,50	45,00



BRÚSNE LISTY, DIEROVANÉ

Vhodné k väčším trojuholníkovým brúsnym doštičkám s dĺžkou hrany 130 mm.

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchloúpinací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
60	130	16	6 37 17 293 02 0	14,00	16,80
80	130	16	6 37 17 294 02 0	14,00	16,80
120	130	16	6 37 17 295 02 0	14,00	16,80
180	130	16	6 37 17 296 02 0	14,00	16,80
240	130	16	6 37 17 297 02 0	14,00	16,80



SÚPRAVA BRÚSNÝCH LISTOV

16 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov.

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: pri každom 4 brúsne listy na veľkú trojuholníkovú brúsnu doštičku (dĺžka hrany 130 mm), zrnitosť 60, 80, 120, 180, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchloúpinací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Dĺžka hrany mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
130	3 52 22 952 10 0	13,50	16,20



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vhodné k väčším trojuholníkovým brúsnym doštičkám s dĺžkou hrany 130 mm.

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchloúpinací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
40	130	12	6 37 17 298 01 0	23,30	27,96
60	130	12	6 37 17 299 01 0	23,30	27,96
80	130	12	6 37 17 300 01 0	23,30	27,96



BRÚSNA SADA

Na rýchle a hospodárne brúsenie stredne veľkých plôch. Alternatíva k výstredníkovému alebo kývavému brúseniu. Žiadny efekt spätného kĺzania na hranách. Jednoduchá manipulácia, veľmi dobrý úberový výkon. Použiteľné s vysávaním prachu aj bez neho. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobnku.

Perforované prevedenie, suchý zips. Rozsah dodávky: 1 brúsny tanier Ø 115 mm, s 2 brúsnymi listami zrnitosti 60, 80, 180.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
115	SLP	6 38 06 195 21 0	31,70	38,04



SÚPRAVA BRÚSNÝCH LISTOV

16 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov.

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: pri každom 4 brúsnych listov Ø 115 mm, zrnitosť 60, 80, 120, 180, perforovaných, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchloúpinací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 17 227 01 0	13,80	16,56



BRÚSNE LISTY

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchloúpinací uzáver.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
40	16	6 37 17 230 02 0	13,80	16,56
60	16	6 37 17 227 02 0	13,80	16,56
80	16	6 37 17 228 02 0	13,80	16,56
120	16	6 37 17 229 01 0	13,80	16,56
180	16	6 37 17 231 02 0	13,80	16,56
240	16	6 37 17 232 01 0	13,80	16,56



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchloúpinací uzáver.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
40	12	6 37 17 233 01 0	23,30	27,96
60	12	6 37 17 234 01 0	23,30	27,96
80	12	6 37 17 235 01 0	23,30	27,96



SÚPRAVA BRÚSNÝCH LISTOV, ZIRKÓNOVÉ

12 brúsnych listov s výborným úberovým výkonom na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Obsah: pri každom 4 brúsnych listov Ø 115 mm, zrnitosť 40, 60, 80, perforovaných, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchloúpinací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 17 233 02 0	23,30	27,96



KEFA

Kotúč so štetinovým rúnom na čistenie podláh člnov alebo na čistenie/leštenie protišmykových štruktúr.

Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	2	6 37 23 031 01 0	13,10	15,72



PLSTENÁ PODOŠKA NA LEŠTENIE

Na leštenie kovových častí ako aj na leštenie a efektné leštenie kameňa a výrobkov z kameňa. Takisto je možné opracovávať nátery na lodiach Gelcoat. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobnku.

Leštiace prostriedky na uvedené materiály dostanete v špecializovaných obchodoch.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	SL	2	6 38 06 140 22 0	37,50	45,00

9 PRÍSLUŠENSTVO STARLOCK



FILCOVÁ LEŠTIACA PODLOŽKA

Plstená úprava na leštenie podláh člnov (Gelcoat), chrómu, ušľachtilej ocele, hliníka, farebných kovov.

Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	5	6 37 23 032 01 0	23,00	27,60



FILCOVÁ LEŠTIACA PODLOŽKA

Ø 115 mm, s rýchloupevňovaním na suchý zips. Univerzálne použiteľná, na leštenie chrómu, ušľachtilej ocele, polykarbónových materiálov a lodných palúb (Gelcoat), na odstraňovanie škrabancov na laku a nábehového sfarbenia na výfukoch.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
5	6 37 23 036 01 0	25,90	31,08



BRÚSNE LISTY, OPERADLO Z PENY

na odstránenie škrabancov z laku, gelcoatu, akrytových a polykarbónových skiel, lakov, dreva s priesvitným lakom, nábytku a z mnohého iného. Pre tú najlepšiu kvalitu. Ø 115 mm s penovou vrstvou, rýchloupínací uzáver. Perfektné ako príprava na leštenie s filcovou leštičkou a leskom FEIN EXTRA.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
500	5	6 37 17 246 01 0	17,60	21,12
1000	5	6 37 17 247 01 0	17,60	21,12

ODDELOVANIE, PÍLENIE



PÍLOVÝ KOTUČ Z TVRDOKOVU

Na odstránenie poškodených škár medzi dlaždicami. Aj na frézovanie v omietke, plynobetóne a v podobných stavebných materiáloch ako aj na čistenie a doplnkové práce na škárach v obkladoch. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
75	SL	1	6 35 02 118 21 0	31,99	38,39
75	SL	5	6 35 02 118 23 0	143,91	172,69



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0	37,00	44,40
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0	166,30	199,56



Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
75	SL	1	6 35 02 125 21 0	31,99	38,39
75	SL	5	6 35 02 125 23 0	144,26	173,11



Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0	37,88	45,46
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0	170,36	204,43



PÍLOVÝ KOTUČ Z TVRDOKOVU

Na vyberanie veľmi úzkych mramorových, epoxidových a trasových škár. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	1	6 39 03 240 21 0	48,16	57,79
SLM	5	6 39 03 240 23 0	217,26	260,71



PÍLOVÝ KOTUČ Z TVRDOKOVU

Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	1	6 39 03 241 21 0	47,00	56,40
SLM	5	6 39 03 241 23 0	212,00	254,40



DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTUČ

Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba na časté použitie a náročné úlohy. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
75	SL	1	6 35 02 216 21 0	67,91	81,49
75	SL	5	6 35 02 216 23 0	305,84	367,01



Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0	74,61	89,53
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0	341,53	409,84



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
75	SL	1	6 35 02 114 21 0	63,80	76,56
75	SL	5	6 35 02 114 23 0	286,90	344,28



DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTUČ

Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba na časté použitie a náročné úlohy. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.

Ø mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
90	SL	1	6 35 02 166 21 0	72,80	87,36
90	SL	5	6 35 02 166 23 0	333,40	400,08



Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	1	6 39 03 242 21 0	87,09	104,51
SLM	5	6 39 03 242 23 0	392,70	471,24



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	1	6 39 03 243 21 0	85,00	102,00
SLM	5	6 39 03 243 23 0	383,40	460,08



RAŠPĽA Z TVRDÉHO KOVU

Na hrubé brúsenie tmelov, lepidiel na dlaždice, betónu, kameňa a dreva. Trojuholníkový tvar, dĺžka hrán 80 mm, perforované, použiteľné aj s vysávaním prachu.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	SL	6 37 31 001 21 0	33,90	40,68



RAŠPĽA Z TVRDÉHO KOVU

Na hrubé brúsenie tmelov, lepidiel na dlaždice, betónu, kameňa a dreva. Pre použitie na veľmi úzkych miestach, v drážkach, otvoroch a žliabkoch. Tiež pri výrobe foriem, na zakrivených plochách a žliabkoch a na umelecké práce. Tvar prstu, obojstranne potiahnuté.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLP	6 37 31 002 21 0	42,70	51,24



RAŠPĽA Z TVRDÉHO KOVU

Na hrubé brúsenie tmelov, lepidiel na dlaždice, betónu, kameňa a dreva. Pre mimoriadne vysokú rýchlosť napredovania v práci a zmysluplné obrábanie viacerých štvorcových metrov. Trojuholníkový tvar, veľké prevedenie, dĺžka hrán 110 mm, perforované, použiteľné aj s vysávaním prachu.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
110	SLM	6 37 31 006 21 0	35,60	42,72



ČISTIČ ŠKÁR MEDZI DLAŽDICAMI

Na rýchle a hospodárne čistenie silne znečistených škár medzi dlaždicami. Alternatíva k náročnej kompletnej sanácii. Vhodné pre všetky šírky škár.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLP	2	6 37 19 011 22 0	35,60	42,72



ČISTIACI BLOK

kosoštvorcový na čistenie diamantových nástrojov a nástrojov zo spekaného karbidu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 19 007 01 0	26,60	31,92



PILNÍK Z TVRDÉHO KOVU

Na odstraňovanie hrotov a pílovanie v plaste zosilnenom karbonom, sklolamináte, plastoch a dreve. Obzvlášť vhodný pre malé výrezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
10	30	SL	6 37 06 019 21 0	24,20	29,04



DIAMANTOVÝ ČISTIACI NŮŽ

Na čistenie bokov škár pred novým škárovaním. Rovný tvar. Šírka 31 mm, hĺbka rezu 60 mm.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	1	6 39 03 237 21 0	94,50	113,40
SLM	5	6 39 03 237 23 0	425,00	510,00



COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 diely príslušenstva, špeciálne na renovačné a opravárske práce v sanitárnej oblasti. Pri čiastočnej oprave jednotlivých dlaždíc sa môžu škáry medzi dlaždicami vybrať rýchlo a čisto až do rohov a hrán bez prerezania. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 1 univerzálny pílový list E-Cut (55 x 28 mm), 1 rašpľa z tvrdého kovu (80 mm), 1 segmentový pílový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 07 0	60,70	72,84



PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX KÚRENIE/ SANITA

8-diela súprava príslušenstva s rozsiahlou výbavou, špeciálne na najdôležitejšie použitia pri opravách sanity. Vhodná pre multináradie FEIN s upnutím StarlockMax, ako aj pre všetko bežné multináradie s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 2 univerzálne pílové listy E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 rezný nôž (hrbovitý tvar), 1 pevná špachtľa, po 1 rašpľi z tvrdého kovu (80 mm, 110 mm), 1 segmentový pílový list z tvrdého kovu (Ø 90 x 2,2 mm), 1 pílový list z tvrdého kovu (2,2 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	3 52 22 967 14 0	162,00	194,40

REZANIE, OŠKRABÁVANIE



MULTIFUNKČNÝ NŮŽ

Na rezanie kobercov, PVC dlaždok, kartónov, bitúmenových šindľov a lepenky. S tromi reznými plochami.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	1	6 39 03 251 21 0	25,00	30,00
SL	5	6 39 03 251 23 0	112,40	134,88



FLEXIBILNÁ ŠPACHTĽA

Krátke prevedenie. Na odstraňovanie škár vyplnených silikónom alebo akrylom v sanitárnej oblasti ako aj na odstraňovanie nálepiek.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	6 39 03 165 21 0	10,40	12,48



PEVNÁ ŠPACHTĽA

Krátke prevedenie. Na odstraňovanie ťažko odstrániteľných starých lakov, kobercových podláh, lepidiel na dlaždice a náterov podvozok.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	6 39 03 226 21 0	18,70	22,44

9 PRÍSLUŠENSTVO STARLOCK



PEVNÁ ŠPACHTĽA

Dlhé prevedenie. Na odstraňovanie ťažko odstrániteľných starých lakov, kobercových podláh, lepidiel na dlaždíce a náterov podvozkov.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLP	6 39 03 234 21 0	18,70	22,44



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY

Hríbový tvar na rezanie silikónu a mäkkého tmelu ako aj na oddelovanie jednotiek izolačného skla.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	5	6 39 03 245 23 0	35,60	42,72



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY

na rýchle a bezpečné odstránenie výplní škárpalúb lodí a člnov. Taktiež vhodný na problémové miesta, napríklad nástavby kajuty, paluby, okraje palúb, prievlaky a oblúky.

Šírka noža mm	Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3	SLP	6 39 03 200 21 0	41,60	49,92
4	SLP	6 39 03 201 21 0	41,60	49,92
5	SLP	6 39 03 202 21 0	41,60	49,92



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY

Univerzálne použiteľný nôž pre takmer všetky dilatčné škáry. Rovný tvar. Šírka 30 mm, hĺbka rezu 60 mm.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	5	6 39 03 236 23 0	27,40	32,88



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY

Rovný, dlhý tvar na hlboké škáry.

Hĺbka rezu mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0	87,80	105,36



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY

Rovný, veľmi dlhý tvar na hlboké škáry.

Hĺbka rezu mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0	27,50	33,00



PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX SANÁCIA ŠKÁR

7-dielna súprava nožov na profesionálnu sanáciu až 90 mm hlbokých dilatčných škár. Vhodná pre multináradie FEIN s upnutím StarlockMax, ako aj pre všetky bežné multináradie s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 1 rezný nôž, rovný (65 mm), 1 rezný nôž, rovný, veľmi dlhý tvar (69 mm), 5 univerzálnych rezných nožov, rovných (60 x 30 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	3 52 22 967 13 0	60,70	72,84

SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 E-Cut ponorných pilových listov na pílenie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetky ostatné bežné multináradie na trhu. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: po 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 univerzálnom pilovom liste E-Cut (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 01 0	55,80	66,96



BEST OF STARLOCK SANDING

63-dielna súprava príslušenstva, na brúsenie v rohoch a na hranách. Vhodná pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetky ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 2 brúsne dosky, nedierované (80 mm), 1 brúsny prst, po 10 brúsnych listov (K 60, 80, 120) pre brúsnu dosku a brúsny prst.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 04 0	55,80	66,96



BEST OF STARLOCK METAL

6 pilových listov, špeciálne na obrábanie tvrdých a netvrdených kovov. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetky ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 1 pilový list E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), po 1 pilovom liste E-Cut Long-Life (50 x 35 mm a 50 x 50 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (55 x 44 mm), 1 pilový list E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 segmentový pilový list z plne vysokovýkonnej rýchloreznej ocele (Ø 85 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 02 0	81,40	97,68



BEST OF STARLOCK RENOVATION

26-dielna súprava príslušenstva pre všetky potrebné renovačné práce. Vhodná pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetky ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 6 pilových listov E-Cut Long-Life (po 2 ks 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 rašpľa z tvrdého kovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 pevná špachtľa, 1 rezací nôž (hríbovitý tvar), 1 brúsna doska, nedierovaná (80 mm), po 5 brúsnych listov (K 60, 80, 120).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 06 0	121,40	145,68



COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 diely príslušenstva, špeciálne na renovačné a opravárske práce v sanitárnej oblasti. Pri čiastočnej oprave jednotlivých dlaždíc sa môžu škáry medzi dlaždicami vybrať rýchlo a čisto až do rohov a hrán bez prerezania. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetky ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 1 univerzálny pilový list E-Cut (55 x 28 mm), 1 rašpľa z tvrdého kovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 07 0	60,70	72,84



COMBO STARLOCK RENOVATION

3 diely príslušenstva, špeciálne na renovačné práce na podlahách. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetky ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivito. Obsah: 1 segmentový pilový list z tvrdého kovu, (Ø 85 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life (50 x 35 mm), 1 pevná špachtľa.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 11 0	48,50	58,20



COMBO STARLOCK MINI CUT

3 diely príslušenstva, ideálne na menšie drážky a práce na zužených miestach, napr. na mnohé inštalačné práce, montáž spínačov, stavanie modelov a na mnohé ďalšie. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 pilník z tvrdého kovu (30 x 10 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 09 0	36,40	43,68



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

3 E-Cut ponorné pilové listy na pílenie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (55 x 44 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 10 0	30,40	36,48



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD

3 E-Cut ponorné pilové listy na precízne pílenie do drevených materiálov. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: 1 štandardný pilový list E-Cut, curved (50 x 50 mm), po 1 pilovom liste E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SL	3 52 22 967 08 0	30,40	36,48



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

6 E-Cut ponorných pilových listov na pílenie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multináradie FEIN, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím Starlock-Plus a StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: po 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 univerzálnom pilovom liste E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLP	3 52 22 967 03 0	68,90	82,68



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL

6 extra dlhých ponorných pilových listov pre veľké hĺbky ponorenia a efektívnu prácu v dreve. Vhodné pre multináradie FEIN s upevnením StarlockMax, ako aj všetko ostatné bežné multináradie s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: po 2 pilové listy E-Cut Long-Life (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (90 x 32 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	3 52 22 967 05 0	68,90	82,68



PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX KÚRENIE/SANITA

8-dierna súprava príslušenstva s rozsiahlou výbavou, špeciálne na najdôležitejšie použitia pri opravách sanity. Vhodná pre multináradie FEIN s upnutím StarlockMax, ako aj pre všetko bežné multináradie s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: 2 univerzálne pilové listy E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 rezný nôž (hríbovitý tvar), 1 pevná špachtľa, po 1 rašpli z tvrdého kovu (80 mm, 110 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdého kovu (Ø 90 x 2,2 mm), 1 pilový list z tvrdého kovu (2,2 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	3 52 22 967 14 0	162,00	194,40



PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX ÚPRAVA INTERIÉRU

45-dierna súprava príslušenstva s rozsiahlou výbavou pilových listov na rýchle a presné pílenie pri všetkých montážnych prácach. Vhodné pre multináradie FEIN s upnutím StarlockMax, ako aj pre všetko bežné multináradie s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: 8 pilových listov E-Cut Long-Life (1 ks 34 x 20 mm, po 2 ks 50 x 35 mm a 50 x 65 mm, po 1 ks 78 x 32 mm, 78 x 42 mm a 90 x 32 mm), po 1 pilovom liste E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pilový kotúč z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele (Ø 100 mm), 1 hĺbkový doraz, 1 dlhá pevná špachtľa, 1 odsávanie, antistatické, 1 brúsna doska, dierovaná (80 mm), po 10 brúsnych listoch, dierovaných (K 60, 80, 120).

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLM	3 52 22 967 12 0	206,60	247,92



PROFESIONÁLNA SÚPRAVA PRE NÁMORNÉ LODE

7-dierna súprava príslušenstva na použitie v oblasti námorných lodí na výstavbu, údržbu a opravu jacht. Vhodná pre všetky Multitool s upevnením StarlockPlus a StarlockMax. V súprave s atraktívnym cenovým zvýhodnením oproti kúpe jednotlivo.

Upínanie	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
SLP	3 52 22 967 26 0	111,70	134,04

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



DRŽIAK UPÍNANIA NA PRACOVNÝ STÓL A DO VRTÁČKOVÉHO STOJANU

Dokonalé na precízne výrezy: elektrické náradie je možné upnúť na pracovný alebo dielenský stól a obrobok bezpečne priväzť k náradiu. Možno je aj upnutie do bežného stojana na vrtáčky s priemerom upínacieho hrdla 43 mm – tu je možné náradie za pomoci mechaniky prisúvať s presnosťou na milimetre. Vhodné na FEIN MULTIMASTER a FEIN SuperCut. Vhodné pre FEIN MULTIMASTER (A)MM 700 und (A)MM 500.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 083 01 0	59,10	70,92



SÚPRAVA NA ODSÁVANIE

Na efektívne odstránenie prachu pri maximálnej flexibilitě pri použití. Pevné spojenie so strojom na bezpečné zastavenie vo všetkých pracovných situáciách. Odsávacía hadica voľne otočná na stroji pre optimálne prispôsobenie pracovnej situácii. Antistatická – v kombinácii s vysávačmi FEIN Dustexa antistatickou odsávacou hadicou (voliteľne). Hadicová prípojka Ø 35 mm, štandard pre najbežnejšie vysávačové systémy. Rozsah dodávky: 1 odsávanie, 2 brúsne dosky, perforované (dĺžka hrany 80 mm), po 5 korundových brúsnych listoch, perforovaných, zrnitosť 60, 80 a 120. Vhodné pre FEIN MULTIMASTER (A)MM 700 und (A)MM 500.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 02 102 00 0	44,80	53,76



PRÍDAVNÁ RUKOVÄŤ

Ideálny pre FEIN MULTIMASTER (A)MM 700-1.7.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 19 148 02 0	53,00	63,60

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

9 MULTIMASTER AUTOMOTIVE



AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOSKLO AS

Náš najlepší oscilujúci akumulátorový MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel vrátane rozsiahlej výbavy príslušenstva na odstraňovanie skiel a práce na karosérii.

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS

Náš najlepší oscilujúci akumulátorový MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel.

MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC

Náš najlepší oscilujúci MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel s extra plochou hlavou prevodovky na prácu v úzkych medzispriestoroch.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC

Náš najlepší oscilujúci MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel

STRANA V KATALÓGU		232	232	235	235
Menovitý príkon	W			450	450
Napätie akumulátora	V	18	18		
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion		
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare	18 V AMPShare		
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		12-hranné	12-hranné	12-hranné	12-hranné
Výmena nástroja		QuickIN	QuickIN	Manuálne so skrutkou s vnútorným šesťhranom	Manuálne so skrutkou s vnútorným šesťhranom
Amplitúda		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Hmotnosť podľa EPTA	kg			1,45	1,45
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,10	1,10		



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOSKLO	MOTLX 6-25
Náš najlepší oscilujúci MULTIMASTER vrát. rozsiahlej výbavy príslušenstva pre oblasť motorových vozidiel a úžitkových vozidiel.	Náš najlepší oscilujúci MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel vrát. rozsiahlej výbavy príslušenstva na odstraňovanie skiel a práce na karosérii.	Výkonné pneumatické oscilačné náradie pre oblasť špedície.
234	234	236
450	450	
10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	20 000
12-hranné	12-hranné	šesthranný
QuickIN	QuickIN	Manuálne so skrutkou s vnútorným šesthranom
2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
1,65	1,65	0,90

9 MULTIMASTER AUTOMOTIVE

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOSKLO AS



OBSAH

1 ochranný kryt pre výmenu nástroja,
1 orezávací nôž rovného tvaru,
Z-ohnutie, ozubený (tvar 081),
1 orezávací nôž tvaru U, zosilnené
prevedenie (tvar 157 a 111), 1 rezací
nôž tvaru L, ozubený (tvar 209),
2 rezacie nože tvaru L, ozubené (tvar
208), 2 orezávacie nože tvaru U,
zosilnené prevedenie, ozubené (tvar
212), 3 orezávacie nože tvaru L,
ozubené (tvar 207), 1 orezávací nôž
priamy tvar, Z-ohnutie, s nastavi-
teľnou zarážkou (tvar 143), 1 brúsny
kameň (63719010014), 1 rýchlonabi-
jačka GAL 1880 CV AS, 2 lítium-
iónové akumulátorové súpravy
(18 V/5 Ah), 1 plastový kufrík na
nariadenie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 241

Náš najlepší oscilujúci akumulátorový MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel vrátane rozsiahlej výbavy príslušenstva na odstraňovanie skiel a práce na karosérii.

Napätie akumulátora	V	18
Kapacita akumulátora	Ah	5
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		12-hranné
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,10

Objednávacie číslo	7 129 37 62 00 0
EAN	4014586895314
Cena EUR bez DPH [PK03]	639,00
Cena EUR s DPH [PK03]	766,80

PREDNOSTI FEIN

- + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciu systému FEIN.
- + Šesťhranné upínanie nástroja pre optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Zvlášť výkonný a takmer neopotrebovateľný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zatažiteľnosťou a životnosťou.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zatažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS



OBSAH

1 ochranný kryt pre výmenu nástroja,
1 brúsny kameň (63719010014),
1 plastový kufrík na nariadenie
(L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 241

Štartovacie sady akumulátorov
na strane 276

Náš najlepší oscilujúci akumulátorový MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		12-hranné
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,10

Objednávacie číslo	7 129 37 61 00 0
EAN	4014586895307
Cena EUR bez DPH [PK03]	279,00
Cena EUR s DPH [PK03]	334,80

PREDNOSTI FEIN

- + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciu systému FEIN.
- + Šesťhranné upínanie nástroja pre optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Zvlášť výkonný a takmer neopotrebovateľný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zatažiteľnosťou a životnosťou.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zatažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

SÚPRAVA PRE AUTOSKLENÁRSTVA AKP 18-600 AS



OBSAH

Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS, 2 súbory príslušenstva pre autosklá, 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja

Príslušenstvo vid' strana 241

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Perfektná súprava pre autosklenárstva. Naša výkonná a flexibilná akumulátorová dávkovacia pištoľ s našim najlepším oscilačným nástrojom Akku MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel vrátane rozsiahlej výbavy príslušenstva na odstraňovanie skiel a práce na karosérii.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare

Objednávacie číslo	7 190 24 60 00 0
EAN	4014586898681
Cena EUR bez DPH [PK01]	899,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.078,80

Technické údaje o akumulátorovom náradí MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS nájdete na strane 232

PREDNOSTI FEIN

- + Bezkonkurenčná výhodná cena súpravy v porovnaní s nákupom jednotlivo.
- Akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS:**
 - + Vďaka maximálnej tlakovej sile 3 500 N a posuvu naprázdno 7 mm/s je výkonný motor zárukou rýchleho postupu práce – dokonca aj pri spracovaní mimoriadne viskózných materiálov.
 - + Presná práca nikdy nebola jednoduchšia: vďaka 9 nastaveniam otáčok, ručnej spúšti a plynulo voliteľnej rýchlosti vytlačania možno okamžite optimálne regulovať prietok materiálu.
 - + Funkcia automatického spätného chodu (no-drip-function) umožňuje po pustení spúšte pokles tlaku a posun ozubenej tyče dozadu. Zabráni sa tak kvapkaniu alebo vytečeniu použitého materiálu.
- Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:**
 - + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
 - + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
 - + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciemu systému FEIN.

SÚPRAVA PRE AUTOSKLENÁRSTVA TOP AKP 18-600 AS



OBSAH

Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS, 2 AKUMULÁTOROVÉ SÚPRAVY GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 2 súbory príslušenstva pre autosklá, 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja

Príslušenstvo vid' strana 241

Perfektná súprava pre autosklenárstva. Naša výkonná a flexibilná akumulátorová dávkovacia pištoľ s našim najlepším oscilačným nástrojom Akku MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel vrátane rozsiahlej výbavy príslušenstva na odstraňovanie skiel a práce na karosérii. Vďaka pribaleným akumulátorom a nabíjačke sa môžete ihneď pustiť do práce.

Napätie akumulátora	V	18
Kapacita akumulátora	Ah	4
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare

Objednávacie číslo	7 190 25 60 00 0
EAN	4014586898698
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.049,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.258,80

Technické údaje o akumulátorovom náradí MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS nájdete na strane 232

PREDNOSTI FEIN

- + Bezkonkurenčná výhodná cena súpravy v porovnaní s nákupom jednotlivo.
- Akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS:**
 - + Vďaka maximálnej tlakovej sile 3 500 N a posuvu naprázdno 7 mm/s je výkonný motor zárukou rýchleho postupu práce – dokonca aj pri spracovaní mimoriadne viskózných materiálov.
 - + Presná práca nikdy nebola jednoduchšia: vďaka 9 nastaveniam otáčok, ručnej spúšti a plynulo voliteľnej rýchlosti vytlačania možno okamžite optimálne regulovať prietok materiálu.
 - + Funkcia automatického spätného chodu (no-drip-function) umožňuje po pustení spúšte pokles tlaku a posun ozubenej tyče dozadu. Zabráni sa tak kvapkaniu alebo vytečeniu použitého materiálu.
- Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:**
 - + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
 - + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
 - + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciemu systému FEIN.

9 MULTIMASTER AUTOMOTIVE

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOSKLO



OBSAH

3 orezávacie nože tvaru L, ozubené (tvar 207), 2 rezacie nože tvaru L, ozubené (tvar 208), 1 rezací nôž tvaru L, ozubený (tvar 209), 1 orezávací nôž tvaru U, zosilnené prevedenie (tvar 157 a 111), 2 orezávacie nože tvaru U, zosilnené prevedenie, ozubené (tvar 212), 1 orezávací nôž priamy tvar, Z-ohnutie, s nastaviteľnou zarážkou (tvar 143), 1 orezávací nôž rovného tvaru, Z-ohnutie, ozubený (tvar 081), 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja, 1 brúsny kameň (63719010014), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 241

Náš najlepší oscilujúci MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel vrát. rozsiahlej výbavy príslušenstva na odstraňovanie skiel a práce na karosérii.

Menovitý príkon	W	450
Menovitý výkon	W	250
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		12-hranné
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,65

Objednávacie číslo	7 229 70 65 00 0
EAN	4014586898063
Cena EUR bez DPH [PK03]	599,50
Cena EUR s DPH [PK03]	719,40

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciemu systému FEIN.
- + Šesthranné upínanie nástroja pre optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 450 W motor FEIN: Vysokovýkonný motor odolný aj pri trvalom zaťažení a proti preťaženiu, s vysokým podielom medi na dosiahnutie najvyššej reznej rýchlosti a najrýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK



OBSAH

1 orezávací nôž tvaru slučky, ozubený (tvar 217), 1 lopatkovitá škrabka, s povlakom proti škrabancom (tvar 105), 2 rezacie nože tvaru L, ozubené (tvar 207), 2 orezávacie nože rovné, ozubené (tvar 073), 1 orezávací nôž zakrivený, Z-ohnutie (tvar 072), 1 rezací nôž tvaru U, ozubený (tvar 212), 2 rezacie nože priamy tvar, ohyb tvaru Z, ozubené (tvar 207), 1 rezací nôž tvaru L, ozubený (tvar 209), 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja, 1 ťažné lano s upevnením, 1 brúsny kameň (63719010014), 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 241

Náš najlepší oscilujúci MULTIMASTER vrát. rozsiahlej výbavy príslušenstva pre oblasť motorových vozidiel a úžitkových vozidiel.

Menovitý príkon	W	450
Menovitý výkon	W	250
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		12-hranné
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,65

Objednávacie číslo	7 229 70 64 00 0
EAN	4014586898049
Cena EUR bez DPH [PK03]	599,50
Cena EUR s DPH [PK03]	719,40

PREDNOSTI FEIN

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciemu systému FEIN.
- + Šesthranné upínanie nástroja pre optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 450 W motor FEIN: Vysokovýkonný motor odolný aj pri trvalom zaťažení a proti preťaženiu, s vysokým podielom medi na dosiahnutie najvyššej reznej rýchlosti a najrýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC



OBSAH

1 kľúč, 1 brúsny kameň (63719010014), 1 upínacia skrutka (3 30 01 039 01 7), 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja, 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 241

Náš najlepší oscilujúci MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel s extra plochou hlavou prevodovky na prácu v úzkych medzipriestoroch.

Menovitý príkon	W	450
Menovitý výkon	W	250
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		12-hranné
Výmena nástroja		Manuálne so skrutkou s vnútorným šesťhranom
Amplitúda		2 x 1,7°
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,45

Objednávacie číslo	7 229 69 62 00 0
EAN	4014586897967
Cena EUR bez DPH [PK03]	481,80
Cena EUR s DPH [PK03]	578,16

PREDNOSTI FEIN

- + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Šesťhranné upínanie nástroja pre optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 450 W motor FEIN: Vysokovýkonný motor odolný aj pri trvalom zaťažení a proti preťaženiu, s vysokým podielom medi na dosiahnutie najvyššej reznej rýchlosti a najrýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC



OBSAH

1 ochranný kryt pre výmenu nástroja, 1 brúsny kameň (63719010014), 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 136)

Príslušenstvo vid' strana 241

Náš najlepší oscilujúci MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel

Menovitý príkon	W	450
Menovitý výkon	W	250
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		12-hranné
Výmena nástroja		Manuálne so skrutkou s vnútorným šesťhranom
Amplitúda		2 x 1,7°
Prípojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,45

Objednávacie číslo	7 229 69 63 00 0
EAN	4014586897998
Cena EUR bez DPH [PK03]	481,80
Cena EUR s DPH [PK03]	578,16

PREDNOSTI FEIN

- + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciemu systému FEIN.
- + Šesťhranné upínanie nástroja pre optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 450 W motor FEIN: Vysokovýkonný motor odolný aj pri trvalom zaťažení a proti preťaženiu, s vysokým podielom medi na dosiahnutie najvyššej reznej rýchlosti a najrýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

9 MULTIMASTER AUTOMOTIVE

MOTLX 6-25



OBSAH

2 kľúče, 1 plastový kufřík na náradie

Príslušenstvo vid' strana 241

Výkonné pneumatiké oscilačné náradie pre oblasť špedície.

Tlak: dynamický tlak nastavený počas volnobehu náradia	barov	6,3
Spotreba vzduchu:	m ³ /min	0,6
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	20 000
Svetlosť hadice Ø	mm	8
Výstupný upinací štvorhran		šesthranný
Výmena nástroja		Manuálne so skrutkou s vnútorným šesthranom
Amplitúda		2 x 1,6°
Hmotnosť podľa EPTA	kg	0,90

Objednávacie číslo	7 536 03 00 01 0
EAN	4014586861906
Cena EUR bez DPH [PK03]	740,30
Cena EUR s DPH [PK03]	888,36

PREDNOSTI FEIN

- + S rozsiahlym výberom príslušenstva pre profesionálne použitie vo všetkých oboroch.
- + Silný oscilačný pohyb 2 x 1,6 stupňa pre najvyšší pokrok v práci.
- + Optimálne na odstraňovanie vlepéných autoskiel z nákladných automobilov, autobusov a koľajových vozidiel.
- + Malá konštrukčná veľkosť.
- + Dodávka s hadicou na prívod a odvod vzduchu.
- + Bez úniku vzduchu a olejových výparov na pracovisku.
- + Šesthranné upnutie nástroja.



**MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q:
SANÁCIA ŠKÁR**

Naše najlepšie multifunkčné náradie určené na sanáciu škár s nezníčitelným uchytением v tvare 12-cípej hviezdy a 7 nožmi na odstránenie výplní dilatčných škár.

**MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q:
SANÁCIA ŠKÁR**

**MULTIMASTER MM 700 1.7 Q
SANÁCIA ŠKÁR**

Naše najlepšie multifunkčné náradie určené na sanáciu škár s nezníčitelným uchytением v tvare 12-cípej hviezdy a 7 nožmi na odstránenie výplní dilatčných škár.

STRANA V KATALÓGU	238	238	240
Menovitý príkon W			450
Napätie akumulátora V	18	18	
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	18 V AMPShare	
Frekvencia oscilácie / kmitania min ⁻¹	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran	12-hranné	12-hranné	12-hranné
Výmena nástroja	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitúda	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Hmotnosť podľa EPTA kg			1,65
Hmotnosť bez akumulátora kg	1,30	1,10	

9 SANÁCIA ŠKÁR MULTIMASTER

MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q: SANÁCIA ŠKÁR



OBSAH

5 orezávacích nožov, rovných (tvar 117) 6 390 31 17 01 5, 1 orezávací nôž, rovný, dlhý (tvar 116) 6 390 31 16 01 1, 1 orezávací nôž, hrbovitý tvar 6 390 31 28 01 2, 1 prídavná rukoväť, 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja, 1 brúsny kameň (63719010014), 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 2 lítium-iónové akumulátorové súpravy (18 V/5 Ah), 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 241

Naše najlepšie multifunkčné náradie určené na sanáciu škár s nezničiteľným uchytením v tvare 12-čipej hviezdy a 7 nožmi na odstránenie výplní dilatčných škár.

Napätie akumulátora	V	18
Kapacita akumulátora	Ah	5
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		12-hranné
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,30

Objednávacie číslo	7 129 37 63 00 0
EAN	4014586898926
Cena EUR bez DPH [PK03]	639,00
Cena EUR s DPH [PK03]	766,80

PREDNOSTI FEIN

- + Presné multifunkčné náradie sa dostane na ťažko prístupné miesta. Vďaka tlmeniu vibrácií je práca tichá a presná.
- + Univerzálnosť: nože dlhé až 98 mm umožňujú vykonať rezy aj do veľmi hlbokých škár. Čistiaci nôž s diamantovou povrchovou úpravou spoľahlivo čistí boky škár pred novým škárovaním.
- + Bezpečnosť a jednoduchosť: multifunkčné náradie pracuje v škáre presne a bezpečne. Nože sa nelámu a elektrické náradie je chránené pred preťažením a prehriatím. Nesprávne použitie je takmer vylúčené.
- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN.
- + 12-hranné upínadlo na optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Zvlášť výkonný a takmer neopotrebovateľný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zafaržiteľnosťou a životnosťou.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zafaržení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zafaržiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q: SANÁCIA ŠKÁR



OBSAH

5 orezávacích nožov, rovných (tvar 117) 6 390 31 17 01 5, 1 orezávací nôž, rovný, dlhý (tvar 116) 6 390 31 16 01 1, 1 orezávací nôž, hrbovitý tvar 6 390 31 28 01 2, 1 prídavná rukoväť, 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja, 1 brúsny kameň (63719010014), 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 241

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Naše najlepšie multifunkčné náradie určené na sanáciu škár s nezničiteľným uchytením v tvare 12-čipej hviezdy a 7 nožmi na odstránenie výplní dilatčných škár.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		12-hranné
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Hmotnosť bez akumulátora	kg	1,10

Objednávacie číslo	7 129 37 64 00 0
EAN	4014586898933
Cena EUR bez DPH [PK03]	449,00
Cena EUR s DPH [PK03]	538,80

PREDNOSTI FEIN

- + Presné multifunkčné náradie sa dostane na ťažko prístupné miesta. Vďaka tlmeniu vibrácií je práca tichá a presná.
- + Univerzálnosť: nože dlhé až 98 mm umožňujú vykonať rezy aj do veľmi hlbokých škár. Čistiaci nôž s diamantovou povrchovou úpravou spoľahlivo čistí boky škár pred novým škárovaním.
- + Bezpečnosť a jednoduchosť: multifunkčné náradie pracuje v škáre presne a bezpečne. Nože sa nelámu a elektrické náradie je chránené pred preťažením a prehriatím. Nesprávne použitie je takmer vylúčené.
- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN.
- + 12-hranné upínadlo na optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Zvlášť výkonný a takmer neopotrebovateľný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zafaržiteľnosťou a životnosťou.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zafaržení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zafaržiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

SÚPRAVA NA SANÁCIU ŠKÁR AKP 18-600 AS



OBSAH

Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS, 50 rezacích nožov, 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja

Príslušenstvo vid' strana 241

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Perfektná súprava na sanáciu škár. Naša výkonná a flexibilná akumulátorová dávkovacia pištoľ s našim najlepším oscilačným nástrojom Akku MULTIMASTER v spojení so zásobou univerzálnych rezacích nožov pre takmer všetky dilatačné škáry.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Objednávacie číslo		7 190 22 60 00 0
EAN		4014586898636
Cena EUR bez DPH [PK01]		799,00
Cena EUR s DPH [PK01]		958,80

Technické údaje o akumulátorovom náradí MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS nájdete na strane 232

PREDNOSTI FEIN

- + 50 univerzálnych rezacích nožov rovného tvaru pre takmer všetky dilatačné škáry.
 - + Bezkonkurenčná výhodná cena súpravy v porovnaní s nákupom jednotlivého.
- Akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS:**
- + Vďaka maximálnej tlakovej sile 3 500 N a posuvu naprázdno 7 mm/s je výkonný motor zárukou rýchleho postupu práce – dokonca aj pri spracovaní mimoriadne viskózných materiálov.
 - + Presná práca nikdy nebola jednoduchšia: vďaka 9 nastaveniam otáčok, ručnej spúšti a plynulo voliteľnej rýchlosti vytlačania možno okamžite optimálne regulovať prietok materiálu.
 - + Funkcia automatického spätného chodu (no-drip-function) umožňuje po pustení spúšte pokles tlaku a posun ozubenej tyče dozadu. Zabráni sa tak kvapkaniu alebo vytečeniu použitého materiálu.
- Akku Multimaster AMM 700 1.7 Q AS:**
- + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
 - + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
 - + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciu systému FEIN.

SÚPRAVA NA SANÁCIU ŠKÁR TOP AKP 18-600 AS



OBSAH

Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS, 2 AKUMULÁTOROVÉ SÚPRAVY GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 50 rezacích nožov, 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja

Príslušenstvo vid' strana 241

Perfektná súprava na sanáciu škár. Naša výkonná a flexibilná akumulátorová dávkovacia pištoľ s našim najlepším oscilačným nástrojom Akku MULTIMASTER v spojení so zásobou univerzálnych rezacích nožov pre takmer všetky dilatačné škáry. Vďaka pribaleným akumulátorom a nabíjačke sa môžete ihneď pustiť do práce.

Napätie akumulátora	V	18
Kapacita akumulátora	Ah	4
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Objednávacie číslo		7 190 23 60 00 0
EAN		4014586898643
Cena EUR bez DPH [PK01]		949,00
Cena EUR s DPH [PK01]		1.138,80

Technické údaje o akumulátorovom náradí MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS nájdete na strane 232

PREDNOSTI FEIN

- + 50 univerzálnych rezacích nožov rovného tvaru pre takmer všetky dilatačné škáry.
 - + Bezkonkurenčná výhodná cena súpravy v porovnaní s nákupom jednotlivého.
- Akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS:**
- + Vďaka maximálnej tlakovej sile 3 500 N a posuvu naprázdno 7 mm/s je výkonný motor zárukou rýchleho postupu práce – dokonca aj pri spracovaní mimoriadne viskózných materiálov.
 - + Presná práca nikdy nebola jednoduchšia: vďaka 9 nastaveniam otáčok, ručnej spúšti a plynulo voliteľnej rýchlosti vytlačania možno okamžite optimálne regulovať prietok materiálu.
 - + Funkcia automatického spätného chodu (no-drip-function) umožňuje po pustení spúšte pokles tlaku a posun ozubenej tyče dozadu. Zabráni sa tak kvapkaniu alebo vytečeniu použitého materiálu.
- Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:**
- + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
 - + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
 - + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciu systému FEIN.

9 SANÁCIA ŠKÁR MULTIMASTER

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q SANÁCIA ŠKÁR



OBSAH

5 orezávacích nôžov, rovných (tvar 117) 6 390 31 17 01 5, 1 orezávací nôž, rovný, dlhý (tvar 116) 6 390 31 16 01 1, 1 orezávací nôž, hribovité tvar 6 390 31 28 01 2, 1 prídavná rukoväť, 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja, 1 brúsny kameň (63719010014), 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Príslušenstvo vid' strana 241

Naše najlepšie multifunkčné náradie určené na sanáciu škár s nezničiteľným uchytením v tvare 12-cípej hviezdy a 7 nožmi na odstránenie výplní dilatčných škár.

Menovitý príkon	W	450
Menovitý výkon	W	250
Frekvencia oscilácie / kmitania	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Výstupný upínací štvorhran		12-hranné
Výmena nástroja		QuickIN
Amplitúda		2 x 1,7°
Pripojný kábel so zástrčkou	m	5
Hmotnosť podľa EPTA	kg	1,65

Objednávacie číslo	7 229 70 66 00 0
EAN	4014586898940
Cena EUR bez DPH [PK03]	599,50
Cena EUR s DPH [PK03]	719,40

PREDNOSTI FEIN

- + Presné multifunkčné náradie sa dostane na ťažko prístupné miesta. Vďaka tlmeniu vibrácií je práca tichá a presná.
- + Univerzálnosť: nože dlhé až 98 mm umožňujú vykonať rezy aj do veľmi hlbokých škár. Čistiaci nôž s diamantovou povrchovou úpravou spoľahlivo čistí boky škár pred novým škárovaním.
- + Bezpečnosť a jednoduchosť: multifunkčné náradie pracuje v škáre presne a bezpečne. Nože sa nelámu a elektrické náradie je chránené pred preťažením a prehriatím. Nesprávne použitie je takmer vylúčené.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciu systému FEIN.
- + 12-hranné upínadlo na optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 450 W motor FEIN: Vysokovýkonný motor odolný aj pri trvalom zaťažení a proti preťaženiu, s vysokým podielom medi na dosiahnutie najvyššej reznej rýchlosti a najrýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.



9 PRÍSLUŠENSTVO PRE 12-HRANNÉ UPÍNANIE

ODSTRAŇOVANIE ŠKÁR MEDZI KACHLIČKAMI



PÍLOVÝ KOTÚČ Z TVRDOKOVU

Oproti vyhotoveniu osadenej diamantom je cena a životnosť nižšia.
extra tenké vyhotovenie, línia rezu cca 1,2 mm, nevhodné pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Taktiež vhodné na dodatočnú prácu na krycích škárach tyčí.

Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	1	6 35 02 155 01 0	47,40	56,88



Zahnuté, línia rezu cca 2,2 mm, štandard pre všetky mramorové škáry, škáry z epoxidovej živice a škáry z cementového trasu.

Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	1	6 35 02 156 01 0	48,30	57,96



SEGMENTOVÝ NŮŽ, OSADENÝ TVRDÝM KOVOM

Oproti vyhotoveniu osadenej diamantom je cena a životnosť nižšia.
Pre rohy a polomery a na práce bez prerezania, línia rezu cca 2,2 mm pre všetok mramor a škáry z epoxidových živíc.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	6 39 03 225 01 0	42,00	50,40
5	6 39 03 225 02 0	208,23	249,88



DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ

línia rezu cca 2,2 mm, štandardné prevedenie pre všetky škáry v dlažbách z epoxidovej živice a pre cementové trasové škáry

Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	1	6 35 02 115 01 1	84,30	101,16
80	5	6 35 02 115 03 0	337,00	404,40



línia rezu ca 1,2 mm, pre extrémne tenké škáry v dlažbe nevhodné pre škáry z epoxidovej živice a pre cementové trasové škáry

Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	1	6 35 02 116 01 4	82,28	98,74
80	5	6 35 02 116 02 0	370,70	444,84



SEGMENTOVÝ NŮŽ

Osadený diamantom, aj pre rohy a polomery a na prácu bez prerezania.
línia rezu cca 2,2 mm, štandardné prevedenie pre všetky škáry v dlažbách z epoxidovej živice a pre cementové trasové škáry

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	6 39 03 162 01 7	88,20	105,84
5	6 39 03 162 03 0	396,30	475,56



línia rezu ca 1,2 mm, pre extrémne tenké škáry v dlažbe rezná hĺbka max. 10 mm nevhodné pre škáry z epoxidovej živice a pre cementové trasové škáry

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	6 39 03 196 01 3	89,30	107,16
5	6 39 03 196 02 0	402,10	482,52



NŮŽ XXL 98 MM, 5 KS

Rezací nôž XXL rovného tvaru. Univerzálny nôž na dilatčné škáry. Dĺžka rezu 98 mm.

Celková dĺžka mm	Výstupný upínací štvorhran	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
105	12-hranné	97	6 39 03 270 03 0		



NŮŽ XXL 73 MM, 2 KS

Rezací nôž XXL rovného tvaru. Ohyb Z, dĺžka rezu 78 mm.

Celková dĺžka mm	Výstupný upínací štvorhran	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
134	12-hranné	73	6 39 03 271 02 0		



ČISTIACI BLOK

kosoštvorcový na čistenie diamantových nástrojov a nástrojov zo spekaného karbidu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 19 007 01 0	26,60	31,92



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACIE MATERIÁLY

rovný tvar. Univerzálny nôž na takmer všetky dilatčné škáry. Balenie po 5 kusoch

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 117 01 5	27,40	32,88



ROVNÝ TVAR

Vhodný na oblé drážky v plastoch. ozubené, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
56	35	6 39 03 073 01 1	62,50	75,00



ROVNÝ TVAR

Vhodný na odstraňovanie nadstavbových prvkov karosérií. Z-ohnutie, ozubené, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	60	6 39 03 081 01 3	88,40	106,08



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACIE MATERIÁLY

Rovný tvar, dlhý, na veľmi hlboké škáry. Balenie po 5 kusoch

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 116 01 1	87,80	105,36



SEGMENTOVÝ NŮŽ

Segmentový tvar, na V-rezy, príp. rezy v rohoch, balenie po 2 kusoch

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
73	30	6 39 03 132 01 0	61,40	73,68

REZANIE



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACIE MATERIÁLY

Hríbový tvar, balenie po 5 ks., na rezanie silikónu a mäkkých tmelových materiálov.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 128 01 2	19,80	23,76

OŠKRABÁVANIE



PEVNÁ ŠPACHTĽA

Na odstraňovanie nalepených krytín a povlakov, napr. ochranných vrstiev podvozku, zvyškov lepidla atď., balenie po 2 kuse

Dĺžka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
64	2	6 39 03 206 01 8	26,00	31,20
72	2	6 39 03 227 01 0	26,40	31,68

PRÍSLUŠENSTVO PRE AUTOMOBILOVÉ DIELNE



ROVNÝ TVAR

Zakrivný, s ohybom v tvare Z, ako náhrada za rezacie zariadenie 9 06 07 001 01 6, balenie po 2 kusoch.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 197 01 7	101,53	121,84



PÍLOVÉ KOTUČE

Rýchlorezná oceľ s jemným ozubením na presné rezy. Univerzálne použiteľné na plechy do cca 1 mm, tiež zdvojené, a plasty.

Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
63	2	6 35 02 102 01 6	46,70	56,04
63	5	6 35 02 102 07 0	110,70	132,84
80	2	6 35 02 103 01 0	48,90	58,68
80	5	6 35 02 103 05 0	115,90	139,08



PÍLOVÉ LISTY E-CUT UNIVERSAL

S bimetalovým ozubením, vysoká rezná rýchlosť, plech (400 N/mm²) až do približne 2 mm, hliníkové profily, medené rúry, drevo, sadrokartón a takmer všetky plasty. Dĺžka 60 mm, tvar 147

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
28	1	6 35 02 147 01 5	20,30	24,36
28	5	6 35 02 147 02 1	91,70	110,04



Dĺžka 60 mm, tvar 148

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
44	1	6 35 02 148 01 3	21,50	25,80
44	5	6 35 02 148 02 9	96,30	115,56



ROVNÝ TVAR

Vhodný na oblú drážky v plastoch. ozubené, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
56	35	6 39 03 073 01 1	62,50	75,00



ROVNÝ TVAR

Vhodný na odstraňovanie nadstavbových prvkov karosérií. Z-ohnutie, ozubené, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	60	6 39 03 081 01 3	88,40	106,08



PEVNÁ ŠPACHTĽA

Na odstraňovanie nalepených krytín a povlakov, napr. ochranných vrstiev podvozku, zvyškov lepidla atď., balenie po 2 kuse

Dĺžka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
64	2	6 39 03 206 01 8	26,00	31,20
72	2	6 39 03 227 01 0	26,40	31,68



NŮŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY

Hríbový tvar, balenie po 5 ks., na rezanie silikónu a mäkkých tmelových materiálov.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 128 01 2	19,80	23,76

PRÍSLUŠENSTVO FEIN NA ODSTRANOVANIE ZVÝŠKOV LEPIDLA



ŠKRABKA

Lopatkovitý tvar, s povlakom proti poškrabaniu, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
64	12	6 39 03 129 05 0	81,40	97,68
65	18	6 39 03 146 01 8	81,20	97,44
64	25	6 39 03 105 01 9	81,40	97,68



ŠKRABKA

so šikmým ostrím a povlakom proti škrabancom na čelnej záračke, balenie po 2 kusoch.

Šírka rezania mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
13	6 39 03 113 01 6	81,40	97,68
25	6 39 03 131 01 7	79,42	95,30



ŠKRABKA

so šikmým ostrím, balenie po 2 kusoch.

Šírka rezania mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
13	6 39 03 144 01 1	81,20	97,44



SÚPRAVA ŠKRABIEK

Obsahuje: 2 lopatkovité škrabky, s povlakom proti škrabancom (tvar 129/105).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 129 01 6	81,40	97,68



SÚPRAVA ŠKRABIEK

Obsahuje: 2 škrabky so šikmým ostrím a s povlakom proti škrabancom na čelnej záračke (tvar 113/131).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 113 02 2	81,40	97,68

9 PRÍSLUŠENSTVO PRE 12-HRANNÉ UPÍNANIE

PRÍSLUŠENSTVO AUTOSKLO



TVAR U

Ideálne na odstraňovanie skla pod kapotou motora. kratšie rameno, balenie po 2 kusoch

Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
16	6 39 03 095 01 1	97,90	117,48
16	6 39 03 108 01 4	106,15	127,38
18	6 39 03 087 01 9	97,90	117,48
19,5	6 39 03 118 01 3	100,10	120,12
22	6 39 03 115 01 8	106,15	127,38
24	6 39 03 076 01 6	88,40	106,08
28	6 39 03 163 01 1	86,80	104,16
32	6 39 03 147 01 2	102,60	123,12
36	6 39 03 079 01 2	88,40	106,08
40	6 39 03 110 01 0	97,90	117,48
60	6 39 03 101 01 0	92,30	110,76
70	6 39 03 155 01 4	91,60	109,92



TVAR U

Ideálne na odstraňovanie skla pod kapotou motora. dlhšie rameno, balenie po 2 kusoch

Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
32	6 39 03 114 01 4	108,80	130,56
32	6 39 03 191 01 1	97,90	117,48
45	6 39 03 154 01 0	97,90	117,48
52	6 39 03 153 01 2	90,09	108,11
60	6 39 03 107 01 6	102,60	123,12



TVAR U

Ideálne na odstraňovanie skla pod kapotou motora. zosilnené prevedenie, balenie po 2 kusoch

Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
60	6 39 03 157 01 1	92,30	110,76
95	6 39 03 111 01 9	102,60	123,12



TVAR U

Ideálne na odstraňovanie skla pod kapotou motora. zosilnené prevedenie, ozubené, balenie po 2 kusoch.

Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
19	6 39 03 210 01 6	54,90	65,88
22,5	6 39 03 211 01 5	61,90	74,28
38	6 39 03 212 01 8	61,90	74,28



TVAR L

ozubené, balenie po 2 kusoch.

Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
19	6 39 03 208 01 0	62,90	75,48
25,4	6 39 03 207 01 2	62,90	75,48
38	6 39 03 209 01 4	62,90	75,48



ROVNÝ TVAR

Balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
56	26	6 39 03 121 01 8	81,40	97,68
90	40	6 39 03 176 01 5	62,50	75,00
145	35	6 39 03 194 01 6	102,60	123,12



ROVNÝ TVAR

Z-ohnutie, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
68	19	6 39 03 122 01 1	81,40	97,68
84	18	6 39 03 181 01 2	95,00	114,00
65	23	6 39 03 173 01 0	78,20	93,84
65	25	6 39 03 124 01 3	92,73	111,28
85	27	6 39 03 174 01 8	95,00	114,00
110	32	6 39 03 123 01 5	95,00	114,00
120	70	6 39 03 171 01 3	88,40	106,08



ROVNÝ TVAR

oblúkovitý, balenie po 2 kusoch

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	14	6 39 03 120 01 9	81,40	97,68
75	16	6 39 03 104 01 5	61,50	73,80
75	35	6 39 03 103 01 7	54,90	65,88
75	35	6 39 03 109 01 8	61,10	73,32
75	35	6 39 03 172 01 6	61,10	73,32



ROVNÝ TVAR

oblúkovitý, Z-ohnutie, balenie po 2 kusoch

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	45	6 39 03 168 01 8	88,40	106,08
120	70	6 39 03 125 01 7	88,40	106,08



ROVNÝ TVAR

Z-ohnutie, s pevnou hĺbkovou zarážkou, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	16	6 39 03 099 01 0	81,90	98,28
125	58	6 39 03 097 01 8	92,30	110,76



ROVNÝ TVAR

Z-ohnutie, s nastaviteľnou hĺbkovou zarážkou, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	16-43	6 39 03 143 01 3	124,10	148,92
100	18-39	6 39 03 170 01 4	124,10	148,92
100	20-35	6 39 03 198 01 5	121,11	145,33
100	60-76	6 39 03 169 01 2	124,10	148,92



ROVNÝ TVAR

ploché, s nastaviteľnou hĺbkovou zarážkou, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
145	42-60	6 39 03 182 01 5	100,10	120,12



ROVNÝ TVAR

Z-ohnutie, oblúkovitý, s pevnou hĺbkovou zarážkou, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	54	6 39 03 160 01 5	99,30	119,16



ZAKRIVENÝ TVAR

Z-ohnutie, s pevnou hĺbkovou zarážkou, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	14	6 39 03 082 01 6	92,30	110,76
80	16	6 39 03 133 01 4	92,30	110,76
85	39	6 39 03 152 01 8	92,30	110,76



ZAKRIVENÝ TVAR

Z-ohnutie, s nastaviteľnou hĺbkovou zarážkou, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
110	32-46	6 39 03 195 01 0	121,11	145,33

PRÍSLUŠENSTVO CARGO



TVAR L

ozubené, balenie po 2 kusoch.

Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
25,4	6 39 03 207 01 2	62,90	75,48
38	6 39 03 209 01 4	62,90	75,48



ROVNÝ TVAR

Vhodný na odstraňovanie nadstavbových prvkov karosérií. ozubené, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
56	35	6 39 03 073 01 1	62,50	75,00



ROVNÝ TVAR

Vhodný na odstraňovanie nadstavbových prvkov karosérií. Z-ohnutie, ozubené, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	60	6 39 03 081 01 3	88,40	106,08



ROVNÝ TVAR

Z-ohnutie, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
120	60	6 39 03 216 01 7	86,90	104,28



ROVNÝ TVAR

Uhlové ostrie, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
85	65/8	6 39 03 177 01 9	90,50	108,60
83	35/20	6 39 03 203 01 3	90,50	108,60



ZAKRIVENÝ TVAR

Z-ohnutie, balenie po 2 kusoch.

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
80	45	6 39 03 072 01 7	88,40	106,08



TVAR U

s predĺženým mostíkom, balenie po 2 kusoch.

Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
40	6 39 03 156 01 7	109,00	130,80



TVAR SLUČKY

ozubené, balenie po 2 kusoch.

Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
38	6 39 03 217 01 1	54,90	65,88



SEGMENTOVÝ NŮŽ

Segmentový tvar, na V-rezy, príp. rezy v rohoch, balenie po 2 kusoch

Celková dĺžka mm	Dĺžka rezu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
73	30	6 39 03 132 01 0	61,40	73,68

PÍLENIE



PÍLOVÉ KOTÚČE

Rýchlorezná oceľ s jemným ozubením na presné rezy. Univerzálne použiteľné na plechy do cca 1 mm, tiež zdvojené, a plasty.

Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
63	2	6 35 02 102 01 6	46,70	56,04
63	5	6 35 02 102 07 0	110,70	132,84
80	2	6 35 02 103 01 0	48,90	58,68
80	5	6 35 02 103 05 0	115,90	139,08



PÍLOVÉ KOTÚČE

Rýchlorezná oceľ, tanierový tvar, zapustená upínacia skrutka pre presvedčivú prácu.

Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
85	1	6 35 02 177 01 0	52,80	63,36
85	5	6 35 02 177 05 0	210,40	252,48
100	1	6 35 02 178 01 0	54,80	65,76
100	5	6 35 02 178 05 0	246,90	296,28



SEGMENTOVÝ PÍLOVÝ KOTUČ

Rýchlorezná oceľ, tanierový tvar, zapustená upínacia skrutka pre presvedčivú prácu.

Ø mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	1	6 35 02 196 01 0	54,80	65,76
100	5	6 35 02 196 05 0	246,90	296,28



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA TO NAJLEPŠIE Z E-CUT

Pozostávajúca zo 6 rozličných pílových listov E-Cut za výhodnú cenu. Obsah: po 1 x E-Cut Universal so šírkou 28 mm a 44 mm, 2 x E-Cut Long-Life so šírkou 35 mm, 2 x E-Cut Long-Life so šírkou 65mm, v praktickom, plastovom úložnom boxe.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 35 02 147 12 0	88,30	105,96



9 PRÍSLUŠENSTVO PRE 12-HRANNÉ UPÍNANIE



PÍLOVÉ LISTY E-CUT S DLOHOU ŽIVOTNOSŤOU

Bimetalové ozubenie, lomené, vysoká rýchlosť rezania. Mimoriadne dlhá životnosť a robustnosť. Na tvrdé drevo, mäkké drevo a všetky ostatné drevené materiály - aj s klincami. Mimoriadne vhodný aj na plasty a sadrokartón. Dĺžka 78 mm, tvar 162

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
32	1	6 35 02 162 01 0	17,30	20,76
32	5	6 35 02 162 02 0	77,60	93,12
32	25	6 35 02 162 03 0	345,20	414,24



Dĺžka 78 mm, tvar 163

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
42	1	6 35 02 163 01 0	17,80	21,36
42	5	6 35 02 163 02 0	80,40	96,48
42	25	6 35 02 163 03 0	357,30	428,76



Dĺžka 50 mm, tvar 164

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	1	6 35 02 164 01 0	18,20	21,84
35	5	6 35 02 164 02 0	81,40	97,68
35	25	6 35 02 164 03 0	362,20	434,64



Dĺžka 50 mm, tvar 165

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	1	6 35 02 165 01 0	19,60	23,52
65	5	6 35 02 165 02 0	88,40	106,08
65	25	6 35 02 165 03 0	348,20	417,84



PÍLOVÉ LISTY E-CUT STANDARD

Križové ozubenie, na všetky druhy dreva, sadrokartón a plasty. Dĺžka 78 mm, tvar 123

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
32	1	6 35 02 123 01 8	15,00	18,00
32	5	6 35 02 123 04 6	67,40	80,88
32	25	6 35 02 123 03 0	299,80	359,76



Dĺžka 78 mm, tvar 124

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
42	1	6 35 02 124 01 6	15,60	18,72
42	5	6 35 02 124 04 4	70,00	84,00
42	25	6 35 02 124 03 8	311,60	373,92



Dĺžka 50 mm, tvar 135

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	1	6 35 02 135 01 9	15,70	18,84
35	5	6 35 02 135 03 1	70,70	84,84
35	25	6 35 02 135 02 5	314,50	377,40



Dĺžka 50 mm, tvar 136

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	1	6 35 02 136 01 2	16,90	20,28
65	5	6 35 02 136 03 4	76,30	91,56
65	25	6 35 02 136 02 8	339,50	407,40



PÍLOVÉ LISTY E-CUT PRECISION

Dvojradowé originálne japonské ozubenie na rezanie s vysokou presnosťou a pre čisté hrany, presnú prácu od ruky. Dĺžka 50 mm, tvar 119

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	1	6 35 02 119 01 0	21,00	25,20
35	5	6 35 02 119 04 8	94,50	113,40
35	25	6 35 02 119 03 2	419,70	503,64



PÍLOVÝ LIST E-CUT PRECISION

Dvojradowé originálne japonské ozubenie na rezanie s vysokou presnosťou a pre čisté hrany, presnú prácu od ruky. Dĺžka 50 mm, tvar 235

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	1	6 35 02 235 01 0	21,40	25,68
50	5	6 35 02 235 02 0	96,30	115,56
50	25	6 35 02 235 03 0	427,90	513,48



Dĺžka 50 mm, tvar 122

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	1	6 35 02 122 01 4	22,80	27,36
65	5	6 35 02 122 04 2	102,30	122,76
65	25	6 35 02 122 03 6	453,90	544,68



PÍLOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM

Bimetal s dvojradowým japonským ozubením na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Zvýšená životnosť a robustnosť. Najrýchlejší postup práce a najvyššia presnosť. Dĺžka 50 mm, tvar 209

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
35	1	6 35 02 209 01 0	21,00	25,20
35	5	6 35 02 209 02 0	94,50	113,40
35	25	6 35 02 209 03 0	419,70	503,64



Dĺžka 50 mm, tvar 210

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
50	1	6 35 02 234 01 0	21,90	26,28
50	5	6 35 02 234 02 0	98,30	117,96
50	25	6 35 02 234 03 0	437,20	524,64



Dĺžka 50 mm, tvar 212

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
65	1	6 35 02 212 01 0	22,80	27,36
65	5	6 35 02 212 02 0	102,30	122,76
65	25	6 35 02 212 03 0	453,90	544,68



PÍLOVÉ LISTY E-CUT UNIVERSAL

S bimetalovým ozubením, vysoká rezná rýchlosť, plech (400 N/mm²) až do približne 2 mm, hliníkové profily, medené rúry, drevo, sadrokartón a takmer všetky plasty. Dĺžka 60 mm, tvar 147

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
28	1	6 35 02 147 01 5	20,30	24,36
28	5	6 35 02 147 02 1	91,70	110,04
28	25	6 35 02 147 03 7	407,10	488,52



Dĺžka 60 mm, tvar 148

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
44	1	6 35 02 148 01 3	21,50	25,80
44	5	6 35 02 148 02 9	96,30	115,56
44	25	6 35 02 148 03 5	428,20	513,84



PÍLOVÝ KOTÚČ Z RÝCHLOREZNEJ OCELE NA DREVO

Ideálny pre dlhé priame rezy a na vyrezávanie položených parkiet alebo laminátu. bez hĺbkového dorazu

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	1	6 35 02 179 01 0	65,40	78,48



PÍLOVÝ KOTÚČ Z RÝCHLOREZNEJ OCELE NA DREVO

Ideálny pre dlhé priame rezy a na vyrezávanie položených parkiet alebo laminátu. s hĺbkovým dorazom

Šírka mm	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
100	1	6 35 02 179 02 0	85,90	103,08



HĽBKOVÝ DORAZ

Hĺbková zarážka na všetky pilové kotúče. Na presné práce v hĺbke. Efektívna ochrana pilových listov a obrobkov. Obsah: 1 adaptér na upevnenie stroja. 1 hĺbková zarážka, 1 hĺbkovo nastaviteľné vodiace šmykadlo. Použiteľné iba s (A)MM 500 / 700.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 27 069 01 0	24,40	29,28



PÍLOVÝ KOTÚČ Z TVRDOKOVU S OTVORENÝM OZUBENÍM

Pre dokonale čisté rezné hrany v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez delaminácie. Dlhé, priame rezy bez deformácií s vysokou rýchlosťou rezu. Použiteľné aj s hĺbkovým dorazom.

Ø mm	Šírka rezu: mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
105	1,2	6 35 02 189 01 0	56,40	67,68



SEGMENTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ S DIAMANTOVÝM POVLAKOM S OTVORENÝM OZUBENÍM

Pre dokonale čisté rezné hrany v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez delaminácie. Dlhé, priame rezy bez deformácií s veľmi vysokou rýchlosťou rezu. Diamantová povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť. Použiteľné aj s hĺbkovým dorazom.

Ø mm	Šírka rezu: mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
105	1,2	6 35 02 190 01 0	135,90	163,08



Rezanie šetriace materiál s dokonale čistými reznými hranami v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez delaminácie. Obzvlášť vhodné pre presné drážky a krátke rezy. Diamantová povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť. Presná práca aj v rohoch a na hranách. Použiteľné aj s hĺbkovým dorazom.

Šírka mm	Dĺžka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
42	60	6 35 02 195 01 0	55,10	66,12



SEGMENTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ

zalomený, na rezanie sklenárskeho tmelu a podobných materiálov. Balenie po 2

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 166 01 6	81,30	97,56

SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA PRE ŠPEDÍCIU

na ďalšie objednanie k profesionálnej súprave Cargo, obsahuje: 2 orezávacie nože rovného tvaru, ozubené (tvar 073), 1 orezávací nôž rovného tvaru, Z-ohnutie, ozubený (tvar 081), 1 orezávací nôž tvaru slučky, ozubený (tvar 217), 1 orezávací nôž zakriveného

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 167 32 0	257,00	308,40



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA PRE AUTOMOBILOVÉ DIELNE

Pozostávajúca z: 2 rezacie nože tvaru U, krátke rameno (tvar 076), 2 rezacie nože tvaru U, krátke rameno (1x tvar 079 a 1x tvar 101), 2 rezacie nože tvaru L, ozubené (tvar 207), 1 rezací nôž tvaru L, ozubený (tvar 208), 1 rezací nôž tvaru U, zosilnený (tvar 157), 1 rezací nôž priameho tvaru, ohyb tvaru Z, s nastaviteľnou dorazovou kladkou (tvar 143), 1 obojručný nôž tvaru lopaty, s ochrannou vrstvou proti poškrabaniu (tvar 129), 1 špachtľa, 1 pilový list s vysokovýkonnej rýchloreznej ocele (Ø 80 mm).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 167 25 7	257,00	308,40



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA PRE AUTOSKLENÁRSTVA

Pozostávajúca z: 3 rezacie nože tvaru L, ozubené (tvar 207), 2 rezacie nože tvaru L, ozubené (tvar 208), 1 rezací nôž tvaru L, ozubený (tvar 209), po 1 rezacom noži tvaru U, zosilnené vyhotovenie (tvar 157 a 111), 2 rezacie nože tvaru U, zosilnené vyhotovenie, ozubené (tvar 212), 1 rezací nôž priameho tvaru, ohyb tvaru Z s nastaviteľnou dorazovou kladkou (tvar 143), 1 rezací nôž priameho tvaru, ohyb tvaru Z ozubený (tvar 081).

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 167 38 3	257,00	308,40



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA PRE VNÚTORNÚ VÝSTAVBU – DREVO

Dodatčný potah k profesionálnej súprave pre vnútornú výstavbu z dreva, pozostávajúcej z: 1 pilového kotúča z rýchloreznej ocele na drevo (tvar 153), 4 pilových kotúčov E-Cut Long-Life (tvar 162, 163, 164, 165), 4 presných pilových kotúčov E-Cut (tvar 119, 120 a 121, 122), 2 univerzálnych pilových kotúčov E-Cut (tvar 147, 148), 1 hĺbkovej zarážky, 1 brúsnej platne, po 5 brúsnych kotúčoch zrnitosť 80, 120, 180, 1 adaptéra a 2 upínacích prvkov

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 167 66 0	218,20	261,84



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA PRE VÝMENU/OPRAVU OKIEN

Dodatčný potah k profesionálnej súprave pre opravu/výmenu okien, pozostávajúcej z: 1 zalomeného pilového kotúča z rýchloreznej ocele (tvar 137), 1 pilového kotúča z rýchloreznej ocele na drevo (tvar 153), 1 pilového kotúča E-Cut Long-Life (tvar 163), 2 univerzálnych pilových kotúčov E-Cut (tvar 147,148), 1 segmentového pilového kotúča (tvar 166), 1 rezacieho noža hribového tvaru (tvar 128), 1 hĺbkového dorazu, 1 brúsnej platne, po 5 brúsnych kotúčoch zrnitosť 80, 120, 180, 1 adaptéra a 2 upínacích prvkov

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 39 03 167 67 0	218,20	261,84

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



KAMEŇ NA OSTRENIE

Na naostrenie nožov pred použitím pre optimálny rez.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 37 19 010 01 4	13,80	16,56



OCHRANNÝ KRYT

Pre bezpečnú výmenu nástroja pri SuperCut s QuickIN pri otvorení a zatvorení upínacej páky.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 74 011 00 0	8,10	9,72

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

PÁSOVÉ BRÚSKY



GRIT GHB RUČNE VEDENÁ PÁSOVÁ BRÚSKA 250

System brúsnych pásov pre rôzne aplikácie s možnosťou mobilného i stacionárneho použitia.



GRIT GX REMESELNÁ ZÁKLADNÁ PÁSOVÁ BRÚSKA 253

Stacionárne pásové brúsky pre profesionálne použitie a pre malosériovú výrobu.



GRIT GX REMESELNÉ PRÍDAVNÉ MODULY 255



GRIT GI PRIEMYSELNÁ ZÁKLADNÁ PÁSOVÁ BRÚSKA 256

Stacionárne pásové brúsky pre priemyselné použitie a pre sériovú výrobu.



GRIT GI PRIEMYSELNÉ PRÍDAVNÉ MODULY 259



GRIT GKS KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ BRÚSKA 263

Hospodárne riešenie pre dielňu s úsporou miesta.



10 GRIT GHB RUČNE VEDENÁ PÁSOVÁ BRÚSKA

GRIT GHB 15-50



OBSAH

1 brúsny pás 50 x 1 000 mm (K 36)

Príslušenstvo vid' strana 252

Výkonná ručná pásová brúska pre flexibilné použitie na mieste.

Menovitý príkon	kW	1,5
Napätie		1 x 230 V
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	8 500
Rozmer pásu	mm	50 x 1 000
Pripojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	6,00

Objednávacie číslo	7 245 01 60 00 0
EAN	4014586894331
Cena EUR bez DPH [PK01]	846,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.015,20

PREDNOSTI FEIN

- + Manuálna alternatíva uhlovej brúsky.
- + Stacionárne použiteľné s držiakom stola.
- + POWERtronic pre extrémny výkon, výkonovú rezervu a stálosť otáčok pri záťaži.
- + Patentovaný beznástrojový systém natiiahnutých pásov.
- + Antivibračná rukoväť.
- + Veľmi krátky prípravný čas pre stacionárne brúsenie brúsnym pásom.
- + Výškovo nastaviteľný stôl na brúsenie plôch.

GRIT GHB 15-50 INOX



OBSAH

1 brúsny pás 50 x 1 000 mm (K 36)

Príslušenstvo vid' strana 252

Univerzálna ručná pásová brúska pre riešenie problémov na mieste, ideálna na obrábanie ušľachtilej ocele.

Menovitý príkon	kW	1,5
Napätie		1 x 230 V
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	2 500 - 7 900
Rozmer pásu	mm	50 x 1 000
Pripojný kábel so zástrčkou	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	6,00

Objednávacie číslo	7 245 02 60 00 0
EAN	4014586894362
Cena EUR bez DPH [PK01]	924,20
Cena EUR s DPH [PK01]	1.109,04

PREDNOSTI FEIN

- + Manuálna alternatíva uhlovej brúsky.
- + Stacionárne použiteľné s držiakom stola.
- + POWERtronic pre extrémny výkon, výkonovú rezervu a stálosť otáčok pri záťaži.
- + Patentovaný beznástrojový systém natiiahnutých pásov.
- + Antivibračná rukoväť.
- + Veľmi krátky prípravný čas pre stacionárne brúsenie brúsnym pásom.
- + Výškovo nastaviteľný stôl na brúsenie plôch.

GRIT GHBD



OBSAH

1 Modul GHBD

Príslušenstvo vid' strana 252

Modul na stacionárne brúsenie pásov.

Rozmery D x Š x V	mm	560 x 240 x 230
Rozmer pásu	mm	50 x 1 000
Hmotnosť	kg	5,8

Objednávacie číslo	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488
Cena EUR bez DPH [PK01]	270,10
Cena EUR s DPH [PK01]	324,12

PREDNOSTI FEIN

- + Z manuálneho GHB sa stane stacionárna pásová brúska.
- + Dokonalé zrážanie hrán vďaka nastaviteľnému brúsnemu stolu.
- + Spracovanie profilov a rúr na brúsnom stole.
- + Vytvorené na použitie v náročných podmienkach.

GRIT GHBR



Modul na stacionárne brúsenie polomerov.

Rúry do Ø	mm	16 - 42,4
Rozmery D x Š x V	mm	700 x 240 x 207
Rozmer pásu	mm	50 x 1 150
Hmotnosť	kg	13

Objednávacie číslo	9 90 01 012 02 0
EAN	4014586887005
Cena EUR bez DPH [PK01]	657,50
Cena EUR s DPH [PK01]	789,00

PREDNOSTI FEIN

- + Možné použitie aj na mieste.
- + Rúry s rôznymi priermi spracujete bez problémov.
- + Presné polomery v jednom pracovnom kroku.
- + Na presné vybrúsenie zaoblení (s priemerom od 16 do 42,40 mm) na rúrach a profiloch.
- + Kontaktné valce na rôzne priemery rúr.
- + Použitie len s GHB15-50 INOX.

OBSAH

Rozsah dodávky bez kontaktného valca a brúsneho pásu

Príslušenstvo vid' strana 252

GRIT GHBM



Modul na mobilnú povrchovú úpravu.

Rozmery D x Š x V	mm	430 x 252 x 166
Rozmer pásu	mm	50 x 1 000
Hmotnosť	kg	5

Objednávacie číslo	9 90 01 012 01 0
EAN	4014586886992
Cena EUR bez DPH [PK01]	532,20
Cena EUR s DPH [PK01]	638,64

PREDNOSTI FEIN

- + Malá námaha pri brúsení dlhších zvarových švov vďaka vedeniu valca.
- + Prestavba na iné použitie za menej ako 45 sekúnd.
- + Homogénne povrchy v jednom pracovnom kroku.
- + Spracovanie veľkých plôch bez námahy.

Príslušenstvo vid' strana 252

10 GRIT GHB RUČNE VEDENÁ PÁSOVÁ BRÚSKA

BRÚSNE PÁSY



3M™ CUBITRON™ II

Presný brúsny pás s keramikými zrnami zaručuje maximálny úberový výkon a životnosť. Rovnomerne tvarované keramické zrná umožňujú jedinečný cit pri rezaní v rámci celého procesu rezania. Výsledkom je studené brúsenie bez nábehových sfarbení a vyššia kvalita povrchu.
50 x 1 000 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 126 00 0	199,40	239,28
60	10	6 99 03 127 00 0	175,14	210,17
80	10	6 99 03 128 00 0	153,62	184,34



3M™ CUBITRON™ II

Presný brúsny pás s keramikými zrnami zaručuje maximálny úberový výkon a životnosť. Rovnomerne tvarované keramické zrná umožňujú jedinečný cit pri rezaní v rámci celého procesu rezania. Výsledkom je studené brúsenie bez nábehových sfarbení a vyššia kvalita povrchu.
50 x 1 150 mm, na brúsenie polomerov s modulom GRIT GHBR.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 157 00 0	228,80	274,56



BRÚSNY PÁS Z

Špecialista na brúsenie a odstraňovanie ostrých hrán z ocele a neželezných kovov, ktorý vyhovuje aj najvyšším nárokom. Tento brúsny pás, vyvinutý spolu s profesionálnymi používateľmi, presvedča zvlášť vysokou stabilitou a výkonom, ako aj svojim hospodárnym používaním. Ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom.
50 x 1 000 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 130 00 0	75,39	90,47
60	10	6 99 03 131 00 0	51,14	61,37
80	10	6 99 03 132 00 0	46,94	56,33
120	10	6 99 03 133 00 0	38,43	46,12



BRÚSNY PÁS Z

Špecialista na brúsenie a odstraňovanie ostrých hrán z ocele a neželezných kovov, ktorý vyhovuje aj najvyšším nárokom. Tento brúsny pás, vyvinutý spolu s profesionálnymi používateľmi, presvedča zvlášť vysokou stabilitou a výkonom, ako aj svojim hospodárnym používaním. Ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom.
50 x 1 150 mm, na brúsenie polomerov s modulom GRIT GHBR.


Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 159 00 0	89,36	107,23



BRÚSNY PÁS A

Brúsne pásy s jemnou zrnitosťou na jemné brúsenie kovov až po konečnú úpravu. Pre najlepšie povrchové výsledky. Ťažká bavlnená tkanina, celosyntetické živcové spojivo s korundom.
50 x 1 000 mm


Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
220	10	6 99 03 134 00 0	36,96	44,35
320	10	6 99 03 135 00 0	36,96	44,35
420	10	6 99 03 136 00 0	36,96	44,35



BRÚSNY PÁS R

Špičkový brúsny pás na trhu, s priemyselnou životnosťou a výkonom pre zreteľne kratšie časy obrábania. Predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej a vysoko legovanej ocele. Extra ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. Prídavná krycia vrstva na chladenie počas brúsneho procesu.
50 x 1 000 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 137 00 0	82,53	99,04
60	10	6 99 03 138 00 0	62,69	75,23
80	10	6 99 03 139 00 0	56,81	68,17
120	10	6 99 03 140 00 0	55,55	66,66




BRÚSNY PÁS R

Špičkový brúsny pás na trhu, s priemyselnou životnosťou a výkonom pre zreteľne kratšie časy obrábania. Predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej a vysoko legovanej ocele. Extra ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. Prídavná krycia vrstva na chladenie počas brúsneho procesu.
50 x 1 150 mm, na brúsenie polomerov s modulom GRIT GHBR.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 158 00 0	94,92	113,90

VLNENÉ PÁSY



RÚNOVÝ PÁS

Spolaľhivý, počnúc zakrývaním drobných chýb až po dokonalú finálnu úpravu. Vysoká životnosť umožňuje hospodárnu prácu.
50 x 1 000 mm

Verzia	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
stredne tvrdý	3	6 99 03 143 00 0	70,77	84,92

PRÍSLUŠENSTVO GHBR



KONTAKTNÝ VALEC

Vysoká životnosť, malý valivý odpor vďaka vysoko kvalitným guľôčkovým ložiskám, jednoduchá vmena rôznych veľkostí

Ø mm	Šírka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
16,0	50,0	6 99 02 000 40 9	64,80	77,76
18,0	50,0	6 99 02 000 41 0	74,10	88,92
19,0	50,0	6 99 02 000 41 1	64,80	77,76
20,0	50,0	6 99 02 000 41 2	74,50	89,40
21,0	50,0	6 99 02 000 41 3	59,20	71,04
21,3	50,0	6 99 02 000 41 4	62,70	75,24
22,0	50,0	6 99 02 000 41 5	74,50	89,40
25,0	50,0	6 99 02 000 41 6	64,80	77,76
25,4	50,0	6 99 02 000 41 7	64,80	77,76
26,0	50,0	6 99 02 000 41 8	64,80	77,76
26,9	50,0	6 99 02 000 41 9	64,80	77,76
27,0	50,0	6 99 02 000 42 0	60,30	72,36
28,0	50,0	6 99 02 000 42 1	59,20	71,04
28,8	50,0	6 99 02 000 42 2	59,20	71,04
30,0	50,0	6 99 02 000 42 3	64,80	77,76
31,7	50,0	6 99 02 000 42 4	74,50	89,40
33,0	50,0	6 99 02 000 42 6	64,80	77,76
33,7	50,0	6 99 02 000 42 7	64,80	77,76
34,0	50,0	6 99 02 000 42 8	64,80	77,76
35,0	50,0	6 99 02 000 42 9	63,60	76,32
38,0	50,0	6 99 02 000 43 0	74,50	89,40
38,1	50,0	6 99 02 000 43 1	74,50	89,40
38,3	50,0	6 99 02 000 43 2	74,50	89,40
40,0	50,0	6 99 02 000 43 3	74,50	89,40
42,0	50,0	6 99 02 000 43 4	74,50	89,40
42,4	50,0	6 99 02 000 43 5	74,50	89,40

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO GRIT GHB

PODLOŽKA NA BRÚSENIE Z UŠLACHTILEJ OCELE



GRIT GHB 15-50 Inox

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 008 10 6	89,67	107,60

GRIT GX remeselná základná pásová brúska

GRIT GX je skonštruovaná podľa stavebnicového princípu. To znamená, že plnohodnotná pásová brúska slúži ako základ – a ak je to potrebné, je možné rozsah služieb ľahko rozšíriť o ďalšie moduly. Šetrí to čas, peniaze a miesto. Táto

flexibilná konštrukcia robí program GX obzvlášť vhodný na časté použitie pri remeselných prácach. Program GRIT GX navyše presvedčí maximálnym výkonom a spoľahlivosťou, ako aj vysokou hospodárnosťou pri používaní.

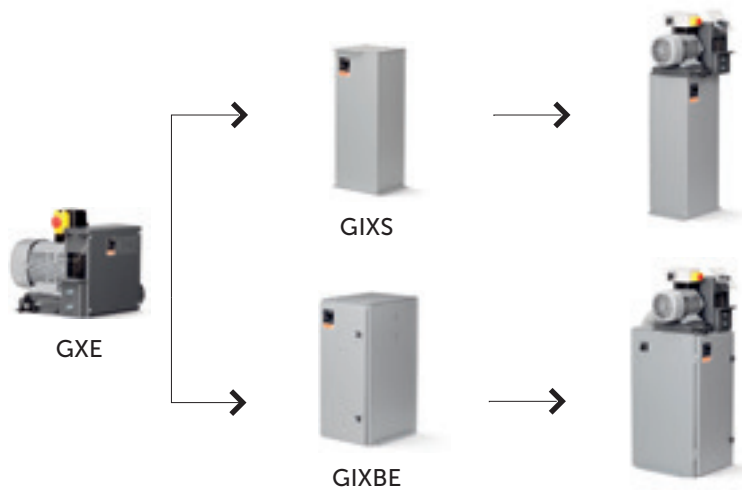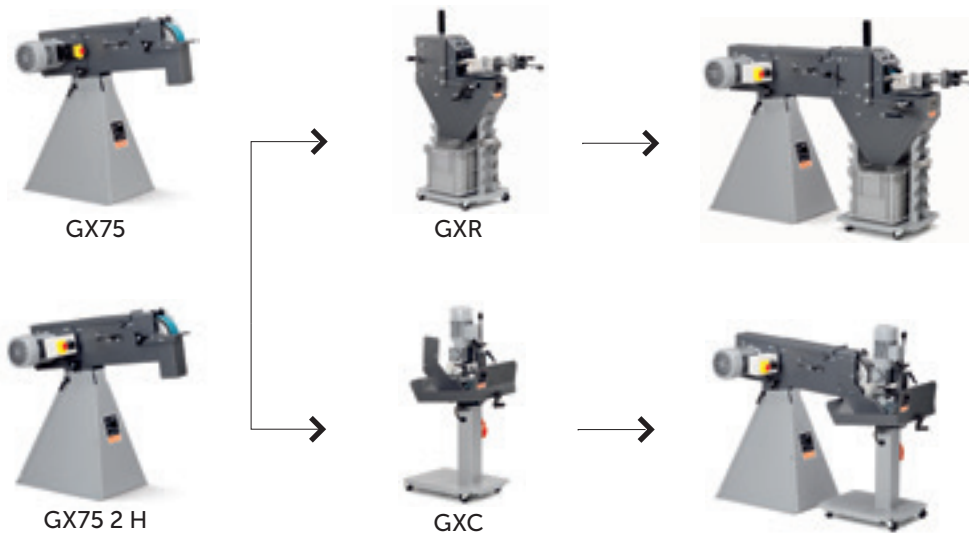

10 GRIT GX REMESLNÁ ZÁKLADNÁ PÁSOVÁ BRÚSKA

GRIT GX 75



Výkonná pásová brúska, modulárne rozšíriteľná, pre remeslá a pre malé série.

Menovitý príkon	kW	3
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	75

Objednávacie číslo	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.212,00
Cena EUR s DPH [PK13]	1.454,40

PREDNOSTI FEIN

- + Rozšíriteľná prídavnými modulmi.
- + Optimálne otáčky 3 000/min na opracovanie kovu.
- + Výškovo nastaviteľný stôl na plošné brúsenie na lineárne rovinné brúsenie.
- + Odnímateľný zachytávač triesky.
- + Možnosť pripojenia na vonkajšie odsávanie.
- + Individuálne nastaviteľná pracovná výška.
- + Patentovaný systém na upínanie pásu.
- + Silný striedavý motor.
- + Bez vibrácií.

OBSAH

1 zástrčka CEE (16 A), 1 brúsny pás
75 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

GRIT GX 75 2H



Výkonná pásová brúska, modulárne rozšíriteľná, pre remeslá a pre malé série, ideálna na opracovanie ušľachtilej ocele

Menovitý príkon	kW	1,5 / 2
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	75

Objednávacie číslo	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.315,60
Cena EUR s DPH [PK13]	1.578,72

PREDNOSTI FEIN

- + Rozšíriteľná prídavnými modulmi.
- + Optimálne otáčky 1-500/3 000/min na opracovanie kovu a ušľachtilej ocele.
- + Výškovo nastaviteľný stôl na plošné brúsenie na lineárne rovinné brúsenie.
- + Odnímateľný zachytávač triesky.
- + Možnosť pripojenia na vonkajšie odsávanie.
- + Individuálne nastaviteľná pracovná výška.
- + Patentovaný systém na upínanie pásu.
- + Silný striedavý motor.
- + Bez vibrácií.

OBSAH

1 brúsny pás 75 x 2 000 mm (K 36 R),
1 zástrčka CEE (16 A)

Príslušenstvo vid' strana 266

GRIT GXE



OBSAH

1 zástrčka CEE (16 A), Rozsah
dodávky bez ocelevej kefy

Príslušenstvo vid' strana 266

Nesmierne efektívny stroj na odstraňovanie ostrých hrán pre remeslá a pre malé série.

Menovitý príkon	kW	2,2
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 500
Rozmery nástroja max. Ø x šírka	mm	250 x 60
Hmotnosť	kg	32

Objednávacie číslo	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879
Cena EUR bez DPH [PK13]	971,40
Cena EUR s DPH [PK13]	1.165,68

PREDNOSTI FEIN

- + Modulárne rozšíriteľný so stabilnou nohou stroja a s integrovaným odsávaním.
- + Silný striedavý motor umožňuje odstraňovanie ostrých hrán s konštantnými otáčkami.
- + Na odstraňovanie ostrých hrán z kovových rúr, profilov, plochých materiálov do šírky obrobku 75 mm.
- + Možnosť pripojenia na vonkajšie odsávanie.
- + Možnosť dodania širokého spektra drôtených kef.
- + Efektívne odstraňovanie hrotov.
- + Motorový istič.

GRIT GXC



OBSAH

1 vodiaca kolajnica, nylon, 1 vodiaca
kolajnica, mosadz, 1 zástrčka
CEE (16 A)

Príslušenstvo vid' strana 266

Modul na valcové plochy pre perfektnú kvalitu povrchu rúr z kovu a ušachtilej ocele a na hriadele.

Menovitý príkon	kW	0,18
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Rúry do Ø	mm	10 - 100
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	48

Objednávacie číslo	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.387,30
Cena EUR s DPH [PK13]	1.664,76

PREDNOSTI FEIN

- + Individuálne nastaviteľné automatické podávanie.
- + Vysoká prevádzková rýchlosť pri špičkovej kvalite povrchu.
- + Na brúsenie rúr a hriadelov Ø 10 - 100 mm.
- + Možnosť kombinácie s pásovou brúskou GX 75 (2H).
- + Možné brúsenie za mokra v spojení s GXW.

GRIT GXW



OBSAH

1 liter chladiace mazivo - emulzia
(1:30)

Príslušenstvo vid' strana 266

Modul chladiaceho maziva na profesionálne brúsenie za mokra.

Menovitý príkon	kW	0,12
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Hmotnosť	kg	8,6

Objednávacie číslo	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145
Cena EUR bez DPH [PK13]	764,20
Cena EUR s DPH [PK13]	917,04

PREDNOSTI FEIN

- + Perfektné povrchové výsledky vďaka efektívnemu privádzaniu chladiwa/maziva
- + Znižuje teplotu obrobku.
- + Spojenie brúsneho prachu.
- + Uzavretý cyklus.
- + Možnosť kombinácie s pásovou brúskou GX 75 (2H) a GI 75 (2H) a GI 150 (2H).
- + Predĺženie životnosti brúsnych pásov.

GRIT GXR



OBSAH

1 kontaktný valec Ø 42,4 mm,
1 kontaktný valec Ø 48,3 mm,
1 brúsny pás 75 x 2 250 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

Modul na zaoblené plochy na presné vybrusovanie rúr, profilov a plochých materiálov.

Rúry do Ø	mm	16 - 75
Rozmer pásu	mm	75 x 2 250
Rozmer profilov/plochy materiál max.	mm	75 x 75
Hmotnosť	kg	54

Objednávacie číslo	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.145,00
Cena EUR s DPH [PK13]	1.374,00

PREDNOSTI FEIN

- + Na presné vybrúsenie zaoblení (s priemerom od 16 do 90 mm) na rúrach a profiloch.
- + K dodaniu kontaktné valce v bežných rozmeroch.
- + Voliteľná dĺžková zarážka na sériovú výrobu.
- + Integrovaná hĺbková zarážka.
- + Možnosť kombinácie s pásovou brúskou GX 75 (2H).
- + Možné individuálne uhlové nastavenie do 90°.

10 GRIT GI PRIEMYSELNÁ ZÁKLADNÁ PÁSOVÁ BRÚSKA

GRIT GI priemyselná základná pásová brúska

Program GRIT GI je dokonale prispôsobený na všetky brúsne aplikácie, materiály a formáty v priemyselnej kovovýrobe. Modulárny systém umožňuje zostavenie optimálneho náradia – aj pre už čiastočne automatizované

pracovné postupy. Vysoká kvalita, robustnosť a mimoriadna výkonnosť tohto náradia zaručujú maximálnu efektívnosť a rýchlu amortizáciu, pretože sú dokonale spoľahlivé aj v podmienkach nepretržitej prevádzky.



GI 75 / 2H
GI 150 / 2H



GIB / GIBE



alebo



GIS 75 GIS 150



GI 150 / 2H



GIR



GIC



GXW



GIL



alebo



GILS GILSGIB



GIE



GIXS / GIXBE



GI



GRIT GI 75



Vysokovýkonná pásová brúska, modulárne rozšíriteľná, pre priemysel a sériovú výrobu.

Menovitý príkon	kW	4
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	65

PREDNOSTI FEIN

- + Nesmierne silný striedavý motor umožňuje brúsenie s konštantnými otáčkami
- + Optimálne otáčky 3 000/min na opracovanie kovu.
- + Odnímateľný zachytávač triesky.
- + Možnosť pripojenia na vonkajšie odsávanie.
- + Hnacia remenica s polyuretánovým povlakom
- + Individuálne nastaviteľná pracovná výška.
- + Patentovaný systém na upínanie pásu.
- + Silný striedavý motor.
- + Bez vibrácií.

OBSAH

1 zástrčka CEE (16 A), 1 brúsny pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

Objednávacie číslo	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.888,40
Cena EUR s DPH [PK13]	2.266,08

GRIT GI 75 2H



Vysokovýkonná pásová brúska, modulárne rozšíriteľná, pre priemysel a sériovú výrobu, ideálna na opracovanie ušľachtilej ocele.

Menovitý príkon	kW	2,6 / 3,1
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	65

PREDNOSTI FEIN

- + Nesmierne silný striedavý motor umožňuje brúsenie s konštantnými otáčkami
- + Optimálne otáčky 1 500/3 000/min na opracovanie kovu a ušľachtilej ocele.
- + Odnímateľný zachytávač triesky.
- + Možnosť pripojenia na vonkajšie odsávanie.
- + Hnacia remenica s polyuretánovým povlakom
- + Individuálne nastaviteľná pracovná výška.
- + Nesmierne silný striedavý motor
- + Patentovaný systém na upínanie pásu.
- + Bez vibrácií.

OBSAH

1 zástrčka CEE (16 A), 1 brúsny pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

Objednávacie číslo	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944
Cena EUR bez DPH [PK13]	2.058,50
Cena EUR s DPH [PK13]	2.470,20

GRIT GI 100 EF



Výkonná pásová brúska v malom formáte pre univerzálne použitie na menšie obrobky

Menovitý príkon	kW	1,1
Napätie		1 x 230 V
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	100 x 1 000
Hmotnosť	kg	29,8

PREDNOSTI FEIN

- + Univerzálne použiteľná pásová brúska na menšie Obrobky
- + Modulárne rozšíriteľný so stabilnou nohou stroja a s integrovaným odsávaním.
- + Použiteľná ako stolný stroj
- + Verzia na jednofázový striedavý prúd 230 V / 50Hz
- + Vhodná na mobilné využitie v dielni alebo montážnom vozidle
- + Patentovaný systém na upínanie pásu.

OBSAH

1 brúsny pás 100 x 1 000 mm (K 60 Z)

Príslušenstvo vid' strana 266

Objednávacie číslo	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.366,10
Cena EUR s DPH [PK13]	1.639,32

GRIT GI 100



Výkonná pásová brúska v malom formáte pre univerzálne použitie na menšie obrobky

Menovitý príkon	kW	1,5
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	100 x 1 000
Hmotnosť	kg	28,8

PREDNOSTI FEIN

- + Univerzálne použiteľná pásová brúska na menšie obrobky
- + Modulárne rozšíriteľný so stabilnou nohou stroja a s integrovaným odsávaním.
- + Použiteľná ako stolný stroj
- + Trojfázový motor 1 500 W.
- + Vhodná na mobilné využitie v dielni alebo montážnom vozidle
- + Patentovaný systém na upínanie pásu.

OBSAH

1 brúsny pás 100 x 1 000 mm (K 60 Z)

Príslušenstvo vid' strana 266

Objednávacie číslo	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.165,10
Cena EUR s DPH [PK13]	1.398,12

10 GRIT GI PRIEMYSELNÁ ZÁKLADNÁ PÁSOVÁ BRÚSKA

GRIT GI 150

Vysokovýkonná pásová brúska, modulárne rozširiteľná, pre priemysel a sériovú výrobu.



OBSAH

1 zástrčka CEE (16 A), 1 brúsny pás 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

Menovitý príkon	kW	4
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnosť	kg	82

Objednávacie číslo	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999
Cena EUR bez DPH [PK13]	2.281,60
Cena EUR s DPH [PK13]	2.737,92

PREDNOSTI FEIN

- + Rozširiteľná prídavnými modulmi.
- + Nesmierne silný striedavý motor umožňuje brúsenie s konštantnými otáčkami
- + Optimálne otáčky 3 000/min na opracovanie kovu.
- + Odnímateľný zachytávač triesky.
- + Možnosť pripojenia na vonkajšie odsávanie.
- + Hnacia remenica s polyuretánovým povlakom
- + Individuálne nastaviteľná pracovná výška.
- + Patentovaný systém na upínanie pásu.
- + Silný striedavý motor.
- + Bez vibrácií.

GRIT GI 150 2H

Vysokovýkonná pásová brúska, modulárne rozširiteľná, pre priemysel a sériovú výrobu, ideálna na opracovanie ušľachtilej ocele.



OBSAH

1 zástrčka CEE (16 A), 1 brúsny pás 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

Menovitý príkon	kW	2,6 / 3,1
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Rozmer pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnosť	kg	82

Objednávacie číslo	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019
Cena EUR bez DPH [PK13]	2.419,80
Cena EUR s DPH [PK13]	2.903,76

PREDNOSTI FEIN

- + Rozširiteľná prídavnými modulmi.
- + Nesmierne silný striedavý motor umožňuje brúsenie s konštantnými otáčkami
- + Optimálne otáčky 1 500/3 000/min na opracovanie kovu a ušľachtilej ocele.
- + Odnímateľný zachytávač triesky.
- + Možnosť pripojenia na vonkajšie odsávanie.
- + Hnacia remenica s polyuretánovým povlakom
- + Individuálne nastaviteľná pracovná výška.
- + Patentovaný systém na upínanie pásu.
- + Bez vibrácií.

GRIT GIS 75

Vysokovýkonná brúska na štandardné použitia pri brúsení.



OBSAH

1 zástrčka CEE (16 A), 1 brúsny pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

Menovitý príkon	kW	4
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Otáčky naprázdno pri 50 Hz	min ⁻¹	3 000
Otáčky naprázdno pri 60 Hz	min ⁻¹	3 450
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	74

Objednávacie číslo	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.680,90
Cena EUR s DPH [PK13]	2.017,08

PREDNOSTI FEIN

- + Vysokovýkonná pásová brúska so stabilnou nohou stroja
- + Konštantné otáčky pri vysokom pracovnom výkone pomocou robustného motora 4kW
- + Veľmi dobrý pomer cena/výkon
- + Odnímateľný zachytávač triesky.
- + Patentovaný systém na upínanie pásu.
- + Bez vibrácií vďaka robustnej konštrukcii

GRIT GIS 150

Vysokovýkonná brúska pre štandardné brúsenie obrobkov s nadštandardnou šírkou.



OBSAH

1 zástrčka CEE (16 A), 1 brúsny pás 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

Menovitý príkon	kW	4
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Otáčky naprázdno pri 50 Hz	min ⁻¹	3 000
Otáčky naprázdno pri 60 Hz	min ⁻¹	3 450
Rozmer pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnosť	kg	93

Objednávacie číslo	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225
Cena EUR bez DPH [PK13]	2.022,50
Cena EUR s DPH [PK13]	2.427,00

PREDNOSTI FEIN

- + Vysokovýkonná pásová brúska so stabilnou nohou stroja
- + Konštantné otáčky pri vysokom pracovnom výkone pomocou robustného motora 4kW
- + Veľmi dobrý pomer cena/výkon
- + Odnímateľný zachytávač triesky.
- + Patentovaný systém na upínanie pásu.
- + Bez vibrácií vďaka robustnej konštrukcii

GRIT GIE



Nesmierne efektívny stroj na odstraňovanie ostrých hrán pre priemyslové odstraňovanie ostrých hrán v sériovej výrobe.

Menovitý príkon	kW	1,5 / 2,0
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Rozmery nástroja max. Ø x šírka	mm	250 x 60/120
Hmotnosť	kg	34

PREDNOSTI FEIN

- + Optimálne otáčky 1 500/3 000/min na opracovanie kovu a ušľachtilej ocele.
- + Modulárne rozšíriteľný so stabilnou nohou stroja a s integrovaným odsávaním.
- + Silný striedavý motor umožňuje odstraňovanie ostrých hrán s konštantnými otáčkami.
- + Možnosť pripojenia na vonkajšie odsávanie.
- + Možnosť dodania širokého spektra drôtených kief.
- + Efektívne odstraňovanie hrotov.
- + Motorový istič.

OBSAH

1 zástrčka CEE (16 A), Rozsah dodávky bez ocelevej kefy

Príslušenstvo vid' strana 266

Objednávacie číslo	7 902 07 00 40 3
EAN	4014586859057
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.636,90
Cena EUR s DPH [PK13]	1.964,28

GRIT GIC



Modul na brúsenie valcových plôch pre sériové priemyselné brúsenie valcových plôch

Menovitý príkon	kW	0,18
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Rúry do Ø	mm	10 - 130
Rozmer pásu	mm	75/150 x 2 000
Posuv	m/min	0 - 2
Hmotnosť	kg	65

PREDNOSTI FEIN

- + Pre priemyselné brúsenie valcových plôch do dĺžky až 6 metrov s voliteľnou súpravou na vedenie rúr.
- + Flexibilná pri spracovaní rúr s priemerom od 10 do 130 mm.
- + Chladný povrch a vysoká životnosť brúsnych pásov prostredníctvom mokrého brúsenia spolu s chladiacim a mazacím modulom GXW.
- + Možnosť kombinácie s pásovou brúskou GI 150 (2H)
- + Rýchlouzáver pre jednoduché prestrojenie bez potreby použitia nástroja.
- + Plynulo nastaviteľná rýchlosť posuvu od 0 do 2 m/min.

OBSAH

1 vodiaca kolajnica, nylon, 1 vodiaca kolajnica, mosadz, 1 zástrčka CEE (16 A)

Príslušenstvo vid' strana 266

Objednávacie číslo	7 902 12 00 44 3
EAN	4014586867656
Cena EUR bez DPH [PK13]	2.793,10
Cena EUR s DPH [PK13]	3.351,72

GRIT GIMS 75



Mobilná pojazdná jednotka na efektívne brúsenie „na mieste“ na zemi.

Menovitý príkon	kW	4
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	100

PREDNOSTI FEIN

- + Pohodlná pracovná poloha vďaka pracovnej polohe na stojato
- + Maximálna efektívnosť brúsenia a začisťovania zvarov na podlahe
- + Brúsenie na čisto a odstraňovanie okovín z oceľových dielov
- + Poloha osi plynule nastaviteľná
- + Minimálny odstup od steny
- + Hĺbkový doraz

Príslušenstvo vid' strana 266

Objednávacie číslo	7 902 13 00 40 3
EAN	4014586872599
Cena EUR bez DPH [PK13]	3.302,80
Cena EUR s DPH [PK13]	3.963,36

GRIT GIMS 150



Mobilná pojazdná jednotka na efektívne brúsenie „na mieste“ na zemi.

Menovitý príkon	kW	4
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnosť	kg	110

PREDNOSTI FEIN

- + Pohodlná pracovná poloha vďaka pracovnej polohe na stojato
- + Maximálna efektívnosť brúsenia a začisťovania zvarov na podlahe
- + Brúsenie na čisto a odstraňovanie okovín z oceľových dielov
- + Poloha osi plynule nastaviteľná
- + Minimálny odstup od steny
- + Hĺbkový doraz

Príslušenstvo vid' strana 266

Objednávacie číslo	7 902 14 00 40 3
EAN	4014586872643
Cena EUR bez DPH [PK13]	3.412,70
Cena EUR s DPH [PK13]	4.095,24

10 GRIT GI PRIEMYSELNÉ PRÍDAVNÉ MODULY

GIMS 75 2H

Mobilná pojazdná jednotka na efektívne brúsenie „na mieste“ na zemi.



Príslušenstvo vid' strana 266

Menovitý príkon	kW	2,6 / 3,1
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	103

Objednávacie číslo	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614
Cena EUR bez DPH [PK13]	4.229,70
Cena EUR s DPH [PK13]	5.075,64

PREDNOSTI FEIN

- + Pohodlná pracovná poloha vďaka pracovnej polohe na stojato
- + Maximálna efektívnosť brúsenia a začisťovania zvarov na podlahe
- + Brúsenie na čisto a odstraňovanie okovín z ocelových dielov
- + Optimálne otáčky 1 500/3 000/min na opracovanie kovu a ušľachtilej ocele.
- + Poloha osi plynule nastaviteľná
- + Minimálny odstup od steny
- + Hĺbkový doraz

GIMS 150 2H

Mobilná pojazdná jednotka na efektívne brúsenie „na mieste“ na zemi.



Príslušenstvo vid' strana 266

Menovitý príkon	kW	2,6 / 3,1
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Rozmer pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnosť	kg	114

Objednávacie číslo	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621
Cena EUR bez DPH [PK13]	4.512,80
Cena EUR s DPH [PK13]	5.415,36

PREDNOSTI FEIN

- + Pohodlná pracovná poloha vďaka pracovnej polohe na stojato
- + Maximálna efektívnosť brúsenia a začisťovania zvarov na podlahe
- + Brúsenie na čisto a odstraňovanie okovín z ocelových dielov
- + Optimálne otáčky 1 500/3 000/min na opracovanie kovu a ušľachtilej ocele.
- + Poloha osi plynule nastaviteľná
- + Minimálny odstup od steny
- + Hĺbkový doraz

GIMS 75-6

Mobilná pojazdná jednotka na efektívne brúsenie „na mieste“ na zemi.



Príslušenstvo vid' strana 266

Menovitý príkon	kW	6
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	121

Objednávacie číslo	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645
Cena EUR bez DPH [PK13]	3.538,10
Cena EUR s DPH [PK13]	4.245,72

PREDNOSTI FEIN

- + Maximálna efektívnosť brúsenia a začisťovania zvarov na podlahe
- + Brúsenie na čisto a odstraňovanie okovín z ocelových dielov
- + Pohodlná pracovná poloha vďaka pracovnej polohe na stojato
- + Minimálny odstup od steny
- + Poloha osi plynule nastaviteľná
- + Hĺbkový doraz

GIMS 150-6

Mobilná pojazdná jednotka na efektívne brúsenie „na mieste“ na zemi.



Príslušenstvo vid' strana 266

Menovitý príkon	kW	6
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnosť	kg	131

Objednávacie číslo	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683
Cena EUR bez DPH [PK13]	4.102,60
Cena EUR s DPH [PK13]	4.923,12

PREDNOSTI FEIN

- + Maximálna efektívnosť brúsenia a začisťovania zvarov na podlahe
- + Brúsenie na čisto a odstraňovanie okovín z ocelových dielov
- + Pohodlná pracovná poloha vďaka pracovnej polohe na stojato
- + Minimálny odstup od steny
- + Poloha osi plynule nastaviteľná
- + Hĺbkový doraz

GRIT GILSGIB



OBSAH

1 zástrčka CEE (16 A), 1 brúsný pás 150 x 2 000 mm (K 120 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

Plošná brúska na dokonalé automatizované pozdĺžne brúsenie štvorhranných rúr, profilov a plochého materiálu.

Menovitý príkon	kW	2,6 / 3,1
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Rozmer pásu	mm	150 x 2 000
Rozmer profilov/plochý materiál max.	mm	100 x 100
Hmotnosť	kg	189

Objednávacie číslo	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921
Cena EUR bez DPH [PK13]	5.548,90
Cena EUR s DPH [PK13]	6.658,68

bez odsávania

PREDNOSTI FEIN

- + Vysoká prevádzková rýchlosť pomocou automatického podávania
- + Najlepšie povrchové výsledky až do konečnej úpravy
- + Plochý materiál je možné brúsiť takisto „na výšku“
- + Konštantný rozmer pásu 150 x 2 000 mm.
- + Pásová brúska aj napriek namontovanému modulu vhodná na kontaktné brúsenie
- + Na hranaté súčasti
- + Možné úsporné využitie priestoru s voliteľnou výklopnou doskou

GRIT GIL



Príslušenstvo vid' strana 266

Modul na plošné brúsenie na perfektné pozdĺžne brúsenie štvorhranných rúr, profilov a plochých materiálov.

Menovitý príkon	kW	0,18
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Rozmer pásu	mm	150 x 2 000
Rozmer profilov/plochý materiál max.	mm	100 x 100
Hmotnosť	kg	64

Objednávacie číslo	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945
Cena EUR bez DPH [PK13]	3.072,40
Cena EUR s DPH [PK13]	3.686,88

PREDNOSTI FEIN

- + Vysoká prevádzková rýchlosť pomocou automatického podávania
- + Najlepšie povrchové výsledky až do konečnej úpravy
- + Plochý materiál je možné brúsiť takisto „na výšku“
- + Konštantný rozmer pásu 150 x 2 000 mm.
- + Pásová brúska aj napriek namontovanému modulu vhodná na kontaktné brúsenie
- + Na hranaté súčasti
- + Možnosť kombinácie s pásovou brúskou GI 150 (2H)
- + Možné úsporné využitie priestoru s voliteľnou výklopnou doskou

GRIT GILS



OBSAH

1 brúsný pás 150 x 2 000 mm (K 120 R), 1 zástrčka CEE (16 A)

Príslušenstvo vid' strana 266

Plošná brúska na dokonalé automatizované pozdĺžne brúsenie štvorhranných rúr, profilov a plochého materiálu.

Menovitý príkon	kW	2,6 / 3,1
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Rozmer pásu	mm	150 x 2 000
Rozmer profilov/plochý materiál max.	mm	100 x 100
Hmotnosť	kg	206

Objednávacie číslo	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976
Cena EUR bez DPH [PK13]	7.904,20
Cena EUR s DPH [PK13]	9.485,04

s odsávaním

PREDNOSTI FEIN

- + Vysoká prevádzková rýchlosť pomocou automatického podávania
- + Najlepšie povrchové výsledky až do konečnej úpravy
- + Plochý materiál je možné brúsiť takisto „na výšku“
- + Konštantný rozmer pásu 150 x 2 000 mm.
- + Pásová brúska aj napriek namontovanému modulu vhodná na kontaktné brúsenie
- + Na hranaté súčasti
- + Možné úsporné využitie priestoru s voliteľnou výklopnou doskou

GRIT GIB



Príslušenstvo vid' strana 266

Nesmierne stabilná noha stroja

Hmotnosť	kg	17
----------	----	----

Objednávacie číslo	9 90 01 003 00 0
EAN	4014586859064
Cena EUR bez DPH [PK13]	276,30
Cena EUR s DPH [PK13]	331,56

PREDNOSTI FEIN

- + Pracovná výška nastaviteľná pomocou plynovej pružiny pohodlne bez námahy
- + Bez vibrácií vďaka robustnej konštrukcii
- + Možnosť kombinácie s pásovou brúskou GI 75 (2H) a GI 150 (2H)
- + Práškový povlak
- + Robustná zváraná konštrukcia

10 GRIT GI PRIEMYSELNÉ PRÍDAVNÉ MODULY

GRIT GIBE



OBSAH

2 hadice, 4 upínacie pásy

Príslušenstvo vid' strana 266

Nesmierne stabilná noha stroja s integrovaným dvojnásobným odsávaním.

Menovitý príkon	kW	0,35
Napätie		220/230 & 400/440 V
Množstvo vzduchu:	l/min	13 300
Max. podtlak:	hPa	4
Hmotnosť	kg	55

Objednávacie číslo	9 90 01 004 00 0
EAN	4014586859071
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.808,50
Cena EUR s DPH [PK13]	2.170,20

PREDNOSTI FEIN

- + Integrovaná kovová nádoba na zachytávanie triesky, odolná voči rozžeraveným iskrám
- + Robustná zváraná konštrukcia
- + Pružná, teplotne odolná oceľová hadica
- + Kazetový filter na efektívnu filtráciu
- + Možnosť kombinácie s pásovou brúskou GI 75 (2H) a GI 150 (2H)
- + Práškový povlak

GRIT GIR



OBSAH

1 kontaktný valec Ø 42,4 mm,
1 brúsny pás 150 x 2 250 mm (K 36 R),
1 nádoba na prach

Príslušenstvo vid' strana 266

Modul na zaoblené plochy na presné vybrusovanie rúr, profilov a plochých materiálov v sériovej výrobe.

Rúry do Ø	mm	20 - 150
Rozmer pásu	mm	150 x 2 250
Rozmer profilov/plochý materiál max.	mm	120 x 150
Hmotnosť	kg	109

Objednávacie číslo	9 90 01 007 00 1
EAN	4014586878263
Cena EUR bez DPH [PK13]	2.272,80
Cena EUR s DPH [PK13]	2.727,36

PREDNOSTI FEIN

- + Na presné vybrúsenie zaoblení (s priemerom od 20 do 193,7 mm) na rúrach a profiloch.
- + K dodaniu kontaktné valce v bežných rozmeroch.
- + Integrovaná hĺbková zarážka pre sériovú výrobu
- + Možnosť kombinácie s pásovou brúskou GI 150 (2H)
- + Možné individuálne uhlové nastavenie do 90°.

GRIT GIXBE



OBSAH

1 hadica, 1 upínací pás, 1 zástrčka CEE (16 A)

Príslušenstvo vid' strana 266

Integrovaný motor pre účinné odsávanie.

Menovitý príkon	kW	0,37
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Množstvo vzduchu:	l/min	8 170
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Max. podtlak:	hPa	2,65
Rozmery D x Š x V	mm	305 x 575 x 700
Hmotnosť	kg	58

Objednávacie číslo	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.909,50
Cena EUR s DPH [PK13]	2.291,40

PREDNOSTI FEIN

- + Vysoká stabilita vďaka kolíkovému upevneniu na podlahe
- + Možné pripojenie na integrované odsávanie.
- + Možnosť kombinácie s pásovou brúskou GI 100 (EF) a strojmi na odstraňovanie ostrých hrán GXE, GIE
- + Práškový povlak

GRIT GIXS



Príslušenstvo vid' strana 266

Stabilná noha stroja z oceľového plechu s práškovým povlakom.

Rozmery D x Š x V	mm	304 x 356 x 769
Hmotnosť	kg	18

Objednávacie číslo	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340
Cena EUR bez DPH [PK13]	288,30
Cena EUR s DPH [PK13]	345,96

PREDNOSTI FEIN

- + Vysoká stabilita vďaka kolíkovému upevneniu na podlahe
- + Možnosť kombinácie s pásovou brúskou GI 100 (EF) a strojmi na odstraňovanie ostrých hrán GXE, GIE
- + Práškový povlak
- + Prevedenie z oceľového plechu



GRIT GKS 75

GRIT GKS 75

GRIT GKS 75

GRIT GKS 75

GRIT GKS 75 2H

Kompaktná pásová brúska na opracovanie kovov. Hospodárne riešenie pre dielňu.

STRANA V KATALÓGU		264	264	264	265	265
Menovitý príkon	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

10 GRIT GKS KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ BRÚSKA

GRIT GKS 75



Kompaktná pásová brúska na opracovanie kovov. Hospodárne riešenie pre dielňu.

Menovitý príkon	kW	4
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	50

Objednávacie číslo	7 905 01 00 40 3
EAN	4014586888255
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.241,30
Cena EUR s DPH [PK13]	1.489,56

PREDNOSTI FEIN

- + Veľmi hospodárny nákup s optimálnym pomerom ceny a výkonu.
- + O 2/3 menšia potreba priestoru ako bežné stroje vďaka minimalistickému dizajnovému konceptu.
- + Použitelný okamžite. Nie je nutná konštrukcia ani montáž.
- + Krátke prípravné časy – rýchla výmena brúsnych pásov.
- + Najvyššia bezpečnosť práce vďaka kontrolovanému úletu iskier.
- + Silný motor pre silný úberový výkon.

OBSAH

1 brúsny pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

GRIT GKS 75



Kompaktná pásová brúska na opracovanie kovov. Hospodárne riešenie pre dielňu.

Menovitý príkon	kW	1,1
Napätie		1 x 230 V
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	45

Objednávacie číslo	7 905 02 00 23 2
EAN	4014586888262
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.045,40
Cena EUR s DPH [PK13]	1.254,48

PREDNOSTI FEIN

- + Veľmi hospodárny nákup s optimálnym pomerom ceny a výkonu.
- + O 2/3 menšia potreba priestoru ako bežné stroje vďaka minimalistickému dizajnovému konceptu.
- + Použitelný okamžite. Nie je nutná konštrukcia ani montáž.
- + Krátke prípravné časy – rýchla výmena brúsnych pásov.
- + Najvyššia bezpečnosť práce vďaka kontrolovanému úletu iskier.

OBSAH

1 brúsny pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

GRIT GKS 75



Kompaktná pásová brúska na opracovanie kovov. Hospodárne riešenie pre dielňu.

Menovitý príkon	kW	1,5
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	45

Objednávacie číslo	7 905 02 00 40 3
EAN	4014586888279
Cena EUR bez DPH [PK13]	836,30
Cena EUR s DPH [PK13]	1.003,56

PREDNOSTI FEIN

- + Veľmi hospodárny nákup s optimálnym pomerom ceny a výkonu.
- + O 2/3 menšia potreba priestoru ako bežné stroje vďaka minimalistickému dizajnovému konceptu.
- + Použitelný okamžite. Nie je nutná konštrukcia ani montáž.
- + Krátke prípravné časy – rýchla výmena brúsnych pásov.
- + Najvyššia bezpečnosť práce vďaka kontrolovanému úletu iskier.

OBSAH

1 brúsny pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

GRIT GKS 75



Kompaktná pásová brúska na opracovanie kovov. Hospodárne riešenie pre dielňu.

Menovitý príkon	kW	3
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	50

PREDNOSTI FEIN

- + Veľmi hospodárny nákup s optimálnym pomerom ceny a výkonu.
- + O 2/3 menšia potreba priestoru ako bežné stroje vďaka minimalistickému dizajnovému konceptu.
- + Použitelný okamžite. Nie je nutná konštrukcia ani montáž.
- + Krátke prípravné časy – rýchla výmena brúsnych pásov.
- + Najvyššia bezpečnosť práce vďaka kontrolovanému úletu iskier.
- + Silný motor pre silný úberový výkon.

Objednávacie číslo	7 905 03 00 40 3	
EAN	4014586888293	
Cena EUR bez DPH [PK13]	947,30	
Cena EUR s DPH [PK13]	1.136,76	

OBSAH

1 brúsny pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

GRIT GKS 75 2H



Kompaktná pásová brúska na opracovanie kovov. Hospodárne riešenie pre dielňu.

Menovitý príkon	kW	1,5 / 2
Napätie		3 x 400/440 V 50/60Hz
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Rozmer pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnosť	kg	45

PREDNOSTI FEIN

- + Veľmi hospodárny nákup s optimálnym pomerom ceny a výkonu.
- + O 2/3 menšia potreba priestoru ako bežné stroje vďaka minimalistickému dizajnovému konceptu.
- + Použitelný okamžite. Nie je nutná konštrukcia ani montáž.
- + Vďaka dvom stupňom rýchlosti optimálne otáčky pre obrábanie kovov a ušľachtilej ocele.
- + Krátke prípravné časy – rýchla výmena brúsnych pásov.
- + Najvyššia bezpečnosť práce vďaka kontrolovanému úletu iskier.
- + Silný motor pre silný úberový výkon.

Objednávacie číslo	7 905 04 00 40 3	
EAN	4014586888309	
Cena EUR bez DPH [PK13]	1.012,70	
Cena EUR s DPH [PK13]	1.215,24	

OBSAH

1 brúsny pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Príslušenstvo vid' strana 266

10 PÁSOVÉ BRÚSKY

BRÚSNE PÁSY



3M™ CUBITRON™ II

Presný brúsny pás s keramikými zrnami zaručuje maximálny úberový výkon a životnosť. Rovnomerne tvarované keramické zrná umožňujú jedinečný cit pri rezaní v rámci celého procesu rezania. Výsledkom je studené brúsenie bez nábehových sfarbení a vyššia kvalita povrchu.
150 x 2 000 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
60	10	6 99 03 149 00 0	482,79	579,35
80	10	6 99 03 150 00 0	453,39	544,07



3M™ CUBITRON™ II

Presný brúsny pás s keramikými zrnami zaručuje maximálny úberový výkon a životnosť. Rovnomerne tvarované keramické zrná umožňujú jedinečný cit pri rezaní v rámci celého procesu rezania. Výsledkom je studené brúsenie bez nábehových sfarbení a vyššia kvalita povrchu.
150 x 2 250 mm, na brúsenie polomerov s modulom GRIT GIR.


Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 154 00 0	668,33	802,00
60	10	6 99 03 155 00 0	559,44	671,33



BRÚSNY PÁS R

Špičkový brúsny pás na trhu, s priemyselnou životnosťou a výkonom pre zreteľne kratšie časy obrábania. Predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej a vysoko legovanej ocele. Extra ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. Prídavná krycia vrstva na chladenie počas brúsneho procesu.
75 x 2 000 mm


Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
24	10	6 99 03 000 00 0	172,73	207,28
36	10	6 99 03 002 00 0	138,08	165,70
40	10	6 99 03 004 00 0	131,04	157,25
60	10	6 99 03 007 00 0	116,03	139,24
80	10	6 99 03 009 00 0	108,99	130,79
120	10	6 99 03 013 00 0	103,53	124,24



BRÚSNY PÁS R

Špičkový brúsny pás na trhu, s priemyselnou životnosťou a výkonom pre zreteľne kratšie časy obrábania. Predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej a vysoko legovanej ocele. Extra ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. Prídavná krycia vrstva na chladenie počas brúsneho procesu.
75 x 2 250 mm, na brúsenie polomerov s modulom GRIT GXR.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 020 00 0	154,46	185,35



BRÚSNY PÁS R

Špičkový brúsny pás na trhu, s priemyselnou životnosťou a výkonom pre zreteľne kratšie časy obrábania. Predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej a vysoko legovanej ocele. Extra ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. Prídavná krycia vrstva na chladenie počas brúsneho procesu.
75 x 2 300 mm, na brúsenie polomerov s modulom GRIT GXR pre kontaktné valce Ø > 80 mm.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 122 00 0	161,18	193,42



BRÚSNY PÁS R

Špičkový brúsny pás na trhu, s priemyselnou životnosťou a výkonom pre zreteľne kratšie časy obrábania. Predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej a vysoko legovanej ocele. Extra ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. Prídavná krycia vrstva na chladenie počas brúsneho procesu.
150 x 2 000 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
24	10	6 99 03 039 00 0	289,70	347,64
36	10	6 99 03 040 00 0	250,01	300,01
40	10	6 99 03 042 00 0	237,30	284,76
60	10	6 99 03 044 00 0	209,79	251,75
80	10	6 99 03 046 00 0	197,30	236,76
120	10	6 99 03 048 00 0	187,43	224,92



BRÚSNY PÁS R

Špičkový brúsny pás na trhu, s priemyselnou životnosťou a výkonom pre zreteľne kratšie časy obrábania. Predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej a vysoko legovanej ocele. Extra ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. Prídavná krycia vrstva na chladenie počas brúsneho procesu.
150 x 2 250 mm, na brúsenie polomerov s modulom GRIT GIR.


Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 053 00 0	299,78	359,74



BRÚSNY PÁS R

Špičkový brúsny pás na trhu, s priemyselnou životnosťou a výkonom pre zreteľne kratšie časy obrábania. Predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej a vysoko legovanej ocele. Extra ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. Prídavná krycia vrstva na chladenie počas brúsneho procesu.
150 x 2 400 mm, na brúsenie polomerov s modulom GRIT GIR pre kontaktné valce Ø > 170 mm.


Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 111 00 0	319,73	383,68



BRÚSNY PÁS Z

Špecialista na brúsenie a odstraňovanie ostrých hrán z ocele a neželezných kovov, ktorý vyhovuje aj najvyšším nárokom. Tento brúsny pás, vyvinutý spolu s profesionálnymi používateľmi, presvedča zvlášť vysokou stabilitou a výkonom, ako aj svojim hospodárnym používaním. Ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom.
75 x 2 000 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 003 00 0	104,79	125,75
40	10	6 99 03 005 00 0	99,44	119,33
60	10	6 99 03 008 00 0	87,99	105,59
80	10	6 99 03 010 00 0	82,64	99,17
120	10	6 99 03 014 00 0	78,54	94,25



BRÚSNY PÁS Z

Špecialista na brúsenie a odstraňovanie ostrých hrán z ocele a neželezných kovov, ktorý vyhovuje aj najvyšším nárokom. Tento brúsny pás, vyvinutý spolu s profesionálnymi používateľmi, presvedča zvlášť vysokou stabilitou a výkonom, ako aj svojim hospodárnym používaním. Ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom.
75 x 2 250 mm, na brúsenie polomerov s modulom GRIT GXR.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 021 00 0	117,29	140,75



BRÚSNY PÁS Z

Špecialista na brúsenie a odstraňovanie ostrých hrán z ocele a neželezných kovov, ktorý vyhovuje aj najvyšším nárokom. Tento brúsný pás, vyvinutý spolu s profesionálnymi používateľmi, presvedča zvlášť vysokou stabilitou a výkonom, ako aj svojim hospodárnym používaním. Ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. 100 x 1 000 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 034 00 0	73,40	88,08
40	10	6 99 03 035 00 0	69,93	83,92
60	10	6 99 03 036 00 0	61,85	74,22
80	10	6 99 03 037 00 0	58,17	69,80
120	10	6 99 03 038 00 0	55,23	66,28



BRÚSNY PÁS Z

Špecialista na brúsenie a odstraňovanie ostrých hrán z ocele a neželezných kovov, ktorý vyhovuje aj najvyšším nárokom. Tento brúsný pás, vyvinutý spolu s profesionálnymi používateľmi, presvedča zvlášť vysokou stabilitou a výkonom, ako aj svojim hospodárnym používaním. Ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. 150 x 2 000 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 041 00 0	195,20	234,24
40	10	6 99 03 043 00 0	185,54	222,65
60	10	6 99 03 045 00 0	164,22	197,06
80	10	6 99 03 047 00 0	154,35	185,22
120	10	6 99 03 049 00 0	146,37	175,64



BRÚSNY PÁS Z

Špecialista na brúsenie a odstraňovanie ostrých hrán z ocele a neželezných kovov, ktorý vyhovuje aj najvyšším nárokom. Tento brúsný pás, vyvinutý spolu s profesionálnymi používateľmi, presvedča zvlášť vysokou stabilitou a výkonom, ako aj svojim hospodárnym používaním. Ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. 150 x 2 250 mm, na brúsenie polomerov s modulom GRIT GIR.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 054 00 0	234,47	281,36



BRÚSNY PÁS Z

Špecialista na brúsenie a odstraňovanie ostrých hrán z ocele a neželezných kovov, ktorý vyhovuje aj najvyšším nárokom. Tento brúsný pás, vyvinutý spolu s profesionálnymi používateľmi, presvedča zvlášť vysokou stabilitou a výkonom, ako aj svojim hospodárnym používaním. Ťažká polyesterová tkanina, celosyntetické živcové spojivo so zirkónovým korundom. 150 x 2 400 mm, na brúsenie polomerov s modulom GRIT GIR pre kontaktné valce Ø > 170 mm.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
36	10	6 99 03 112 00 0	250,22	300,26



BRÚSNY PÁS A

Brúsné pásy s jemnou zrnitosťou na jemné brúsenie kovov až po konečnú úpravu. Pre najlepšie povrchové výsledky. Ťažká bavlnená tkanina, celosyntetické živcové spojivo s korundom. 75 x 2 000 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
220	10	6 99 03 017 00 0	76,44	91,73
320	10	6 99 03 018 00 0	76,44	91,73
400	10	6 99 03 019 00 0	76,44	91,73



BRÚSNY PÁS A

Brúsné pásy s jemnou zrnitosťou na jemné brúsenie kovov až po konečnú úpravu. Pre najlepšie povrchové výsledky. Ťažká bavlnená tkanina, celosyntetické živcové spojivo s korundom. 150 x 2 000 mm

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
220	10	6 99 03 050 00 0	144,80	173,76
320	10	6 99 03 051 00 0	144,80	173,76
400	10	6 99 03 052 00 0	144,80	173,76

VLNENÉ PÁSY



RÚNOVÝ PÁS

Spolahlivé, počnúc zakrývaním drobných chýb až po dokonalú finálnu úpravu. Vysoká životnosť umožňuje hospodárnu prácu. 75 x 2 000 mm

Verzia	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
veľmi jemné	3	6 99 03 121 01 0	213,15	255,78
stredne tvrdý	3	6 99 03 119 01 0	213,15	255,78
hrubé	3	6 99 03 117 01 0	213,15	255,78



RÚNOVÝ PÁS

Spolahlivé, počnúc zakrývaním drobných chýb až po dokonalú finálnu úpravu. Vysoká životnosť umožňuje hospodárnu prácu. 150 x 2 000 mm

Verzia	bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
veľmi jemné	3	6 99 03 120 01 0	426,20	511,44
stredne tvrdý	3	6 99 03 118 01 0	426,20	511,44
hrubé	3	6 99 03 116 01 0	426,20	511,44

PRÍSLUŠENSTVO GRIT GX 75 / GX 75 2H



PODLOŽKA NA BRÚSENIE Z UŠLACHTILEJ OCELE GX 75

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 338 00 0	167,80	201,36



GRAFITOVÁ PODLOŽKA

ako podložka pri plochom brúsení.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
5	3 90 00 000 00 1	102,60	123,12



OCHRANA OČÍ

plexysklová platňa pre ochranu proti iskrám

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3	3 90 00 000 00 4	46,23	55,48



PROTIISKROVÝ OCHRANNÝ KRYT

s rozhraniami na odsávaní.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 343 00 0	109,50	131,40

10

10 PÁSOVÉ BRÚSKY

PRÍSLUŠENSTVO GRIT GXR

NEREZOVÉ SKLUČOVLÁ

pre upínací stôl pri opracovaní nerez.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 004 00 0	160,65	192,78



DĹŽKOVÝ DORAZ

Dĺžka 1 000 mm, plynulo nastaviteľný, jednoduchá montáž.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 001 00 0	175,40	210,48



KONTAKTNÝ VALEC

Vysoká životnosť, malý valivý odpor vďaka vysoko kvalitným guľčekom ložiskám, jednoduchá vmena rôznych veľkostí

Ø mm	Šírka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
15,0	75,0	6 99 02 304 00 0	112,80	135,36
16,0	75,0	6 99 02 020 00 0	112,80	135,36
17,0	75,0	6 99 02 021 00 0	98,10	117,72
17,2	75,0	6 99 02 022 00 0	98,10	117,72
18,0	75,0	6 99 02 023 00 0	91,30	109,56
19,0	75,0	6 99 02 024 00 0	112,80	135,36
20,0	75,0	6 99 02 025 00 0	112,80	135,36
21,0	75,0	6 99 02 026 00 0	91,30	109,56
21,3	75,0	6 99 02 027 00 0	112,80	135,36
22,0	75,0	6 99 02 028 00 0	89,65	107,58
22,2	75,0	6 99 02 029 00 0	112,80	135,36
22,5	75,0	6 99 02 030 00 0	89,65	107,58
23,0	75,0	6 99 02 031 00 0	91,30	109,56
23,1	75,0	6 99 02 032 00 0	95,00	114,00
24,0	75,0	6 99 02 033 00 0	98,10	117,72
24,5	75,0	6 99 02 034 00 0	112,80	135,36
25,0	75,0	6 99 02 035 00 0	112,80	135,36
25,4	75,0	6 99 02 036 00 0	112,80	135,36
25,9	75,0	6 99 02 037 00 0	112,80	135,36
26,0	75,0	6 99 02 038 00 0	98,10	117,72
26,4	75,0	6 99 02 039 00 0	89,65	107,58
26,9	75,0	6 99 02 040 00 0	112,80	135,36
27,0	75,0	6 99 02 041 00 0	112,80	135,36
28,0	75,0	6 99 02 042 00 0	112,80	135,36
28,6	75,0	6 99 02 043 00 0	98,10	117,72
28,8	75,0	6 99 02 044 00 0	89,65	107,58
29,0	75,0	6 99 02 045 00 0	98,10	117,72
30,0	75,0	6 99 02 046 00 0	98,10	117,72
31,0	75,0	6 99 02 323 00 0	112,80	135,36
31,7	75,0	6 99 02 047 00 0	98,10	117,72
32,0	75,0	6 99 02 048 00 0	112,80	135,36
33,0	75,0	6 99 02 049 00 0	94,30	113,16
33,7	75,0	6 99 02 050 00 0	112,80	135,36
34,0	75,0	6 99 02 051 00 0	98,10	117,72
35,0	75,0	6 99 02 052 00 0	112,80	135,36
36,0	75,0	6 99 02 053 00 0	93,90	112,68
37,5	75,0	6 99 02 054 00 0	112,80	135,36
38,0	75,0	6 99 02 055 00 0	112,80	135,36
38,1	75,0	6 99 02 056 00 0	112,80	135,36
38,3	75,0	6 99 02 057 00 0	112,80	135,36
40,0	75,0	6 99 02 058 00 0	112,80	135,36
41,0	75,0	6 99 02 059 00 0	91,30	109,56
41,2	75,0	6 99 02 060 00 0	112,80	135,36
42,0	75,0	6 99 02 061 00 0	112,80	135,36
42,4	75,0	6 99 02 062 00 0	112,80	135,36
42,6	75,0	6 99 02 063 00 0	91,30	109,56
43,0	75,0	6 99 02 064 00 0	94,30	113,16
43,3	75,0	6 99 02 065 00 0	112,80	135,36

Ø mm	Šírka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
44,0	75,0	6 99 02 066 00 0	112,80	135,36
44,5	75,0	6 99 02 067 00 0	112,80	135,36
45,0	75,0	6 99 02 068 00 0	91,30	109,56
46,0	75,0	6 99 02 069 00 0	112,80	135,36
48,0	75,0	6 99 02 070 00 0	112,80	135,36
48,3	75,0	6 99 02 071 00 0	112,80	135,36
49,0	75,0	6 99 02 072 00 0	91,30	109,56
50,0	75,0	6 99 02 073 00 0	98,10	117,72
50,8	75,0	6 99 02 074 00 0	138,70	166,44
51,0	75,0	6 99 02 075 00 0	112,40	134,88
53,0	75,0	6 99 02 076 00 0	116,10	139,32
53,7	75,0	6 99 02 077 00 0	120,70	144,84
54,0	75,0	6 99 02 078 00 0	120,70	144,84
55,0	75,0	6 99 02 079 00 0	116,10	139,32
57,0	75,0	6 99 02 080 00 0	110,45	132,54
57,5	75,0	6 99 02 324 00 0	138,70	166,44
58,0	75,0	6 99 02 081 00 0	120,70	144,84
59,0	75,0	6 99 02 082 00 0	120,70	144,84
60,0	75,0	6 99 02 083 00 0	120,70	144,84
60,3	75,0	6 99 02 084 00 0	138,70	166,44
63,0	75,0	6 99 02 085 00 0	112,40	134,88
63,5	75,0	6 99 02 086 00 0	138,70	166,44
65,0	75,0	6 99 02 087 00 0	112,40	134,88
67,0	75,0	6 99 02 088 00 0	112,40	134,88
68,0	75,0	6 99 02 326 00 0	138,70	166,44
69,0	75,0	6 99 02 089 00 0	120,70	144,84
70,0	75,0	6 99 02 090 00 0	138,70	166,44
73,0	75,0	6 99 02 091 00 0	138,70	166,44
75,0	75,0	6 99 02 092 00 0	120,70	144,84
76,0	75,0	6 99 02 093 00 0	126,03	151,24
76,1	75,0	6 99 02 094 00 0	158,40	190,08
76,2	75,0	6 99 02 095 00 0	158,40	190,08
80,0	75,0	6 99 02 096 00 0	132,00	158,40
82,5	75,0	6 99 02 097 00 0	128,30	153,96
84,0	75,0	6 99 02 327 00 0	158,40	190,08
88,9	75,0	6 99 02 098 00 0	158,40	190,08
90,0	75,0	6 99 02 099 00 0	158,40	190,08



OCHRANA OČÍ GU75/GR/GXR 3KS BALENIE

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 00 7	74,22	89,06



NÁDRŽ NA VODU

plastová, na zhasávanie iskiek, s bočnými držadlami na prenášanie, objem náplne asi 15 l

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 38 5	59,90	71,88

PRÍSLUŠENSTVO KU STROJOM GXC



VEDENIE NA TRUBKY SADA
Ø 10-130 mm

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 179 60 0	262,80	315,36



VEDENIE NA TRUBKY SADA
Ø 10-160 mm
Vzájomne kombinovateľné, v závislosti od požadovanej dĺžky rúry.

max. dĺžka rúry mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1 000	6 99 02 180 60 0	439,20	527,04



VEDENIE NA TRUBKY SADA
Ø 10-160 mm
Vzájomne kombinovateľné, v závislosti od požadovanej dĺžky rúry.

max. dĺžka rúry mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1 500	6 99 02 181 60 0	1.080,00	1.296,00



VODIACA KOLAJNICA, MOSADZ
na brúsenie nasucho a hrubú povrchovú úpravu materiálu

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 49 6	52,74	63,29



VODIACA KOLAJNICA, NYLON
na vysokú kvalitu povrchu

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 49 7	55,88	67,06

PRÍSLUŠENSTVO GRIT GXE



PODLOŽKA NA BRÚSENIE Z UŠLACHTILEJ OCELE
GXE

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 344 00 0	58,50	70,20



OCELOVÁ KEFA
Ø 250 mm x 60 mm, s veľmi veľkou ťažnosťou drôtu pre obzvlášť hospodárne nasadenie, upínací otvor Ø 51 mm. Hrúbka drôtu 0,2 mm pre tenkostenné rúry a profily. Hrúbka drôtu 0,35 mm pre univerzálne použitie. Hrúbka drôtu 0,5 mm pre hrubostenné rúry a profily a vysoký výkon odstraňovania ostrapkov. Vyhotovenie z ocele

Hrúbka drôtu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
0,20	6 99 02 006 00 0	232,79	279,35
0,35	6 99 02 007 00 0	214,20	257,04
0,50	6 99 02 008 00 0	214,20	257,04



OCELOVÁ KEFA
Ø 250 mm x 60 mm, s veľmi veľkou ťažnosťou drôtu pre obzvlášť hospodárne nasadenie, upínací otvor Ø 51 mm. Hrúbka drôtu 0,2 mm pre tenkostenné rúry a profily. Hrúbka drôtu 0,35 mm pre univerzálne použitie. Hrúbka drôtu 0,5 mm pre hrubostenné rúry a profily a vysoký výkon odstraňovania ostrapkov. Vyhotovenie z ušľachtilej ocele

Hrúbka drôtu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
0,20	6 99 02 009 00 0	408,98	490,78
0,35	6 99 02 010 00 0	354,90	425,88



OCHRANA OČÍ
plexyskvlová platňa pre ochranu proti iskrám

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3	3 90 00 000 00 4	46,23	55,48

PRÍSLUŠENSTVO GRIT GXW



KONCENTROVANÝ CHLADIACI PROSTRIEDOK NA BRÚSENIE
Koncentrát, 10 l, zmiešavací pomer 1:30, poskytne 300 l horovej chladiacej a mazacej emulzie.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 100 00 0	315,80	378,96

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO GRIT GX



HADICA
flexibilná pre odvod prachu, Ø 90 mm, 1m dĺžka, odolnosť proti vysokým teplotám.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 00 2	54,19	65,03



UPÍNACIA PÁSKA
pre upnutie flexibilnej hadice.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 00 3	8,82	10,58



NÁDOBA NA BRÚSNY PRACH
Na hasenie iskiek, kovové veko pre pripojenie hadice, plast, bočné držadlá, objem približne 20 l.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 000 00 0	108,50	130,20

10 PÁSOVÉ BRÚSKY

PRÍSLUŠENSTVO GRIT GI 75 / GI 75 2H



GRAFITOVÁ PODLOŽKA
ako podložka pri plochom brúsení.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
5	3 90 00 000 00 1	102,60	123,12



OCHRANA OČÍ GU75/GR/GXR 3KS BALENIE

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 00 7	74,22	89,06



ÚKOSOVACIA JEDNOTKA PRE PRÍPRAVU ZVAROVÝCH SPOJOV
Slúži na zrážanie uhlov obrobkov na prípravu zvarových švov. GI/GIS 75

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 000 15 0	248,80	298,56



PODLOŽKA NA BRÚSENIE Z UŠLACHTILEJ OCELE
GI/GIS 75

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 000 14 8	188,10	225,72

PRÍSLUŠENSTVO GRIT GI 150 / GI 150 2H



GRAFITOVÁ PODLOŽKA

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3	3 90 00 000 05 6	118,04	141,65



ÚKOSOVACIA JEDNOTKA PRE PRÍPRAVU ZVAROVÝCH SPOJOV
Slúži na zrážanie uhlov obrobkov na prípravu zvarových švov. GI/GIS 150

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 000 15 1	276,60	331,92



PODLOŽKA NA BRÚSENIE Z UŠLACHTILEJ OCELE
GI/GIS 150

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 000 14 9	215,60	258,72



OCHRANA OČÍ

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3	3 90 00 000 18 4	88,83	106,60

PRÍSLUŠENSTVO GRIT GIR



KONTAKTNÝ VALEC
Vysoká životnosť, malý valivý odpor vďaka vysoko kvalitným guľôčkovým ložiskám, jednoduchá vmena rôznych veľkostí

Ø mm	Šírka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
16,0	150,0	6 99 02 188 00 0	161,70	194,04
18,0	150,0	6 99 02 189 00 0	161,70	194,04
19,0	150,0	6 99 02 190 00 0	161,70	194,04
19,1	150,0	6 99 02 191 00 0	161,70	194,04
20,0	150,0	6 99 02 101 00 0	161,70	194,04
21,0	150,0	6 99 02 192 00 0	161,70	194,04
21,3	150,0	6 99 02 193 00 0	161,70	194,04
22,0	150,0	6 99 02 102 00 0	161,70	194,04
22,3	150,0	6 99 02 194 00 0	161,70	194,04
23,0	150,0	6 99 02 195 00 0	161,70	194,04
23,2	150,0	6 99 02 196 00 0	161,70	194,04
24,3	150,0	6 99 02 197 00 0	161,70	194,04
25,0	150,0	6 99 02 103 00 0	140,70	168,84
25,4	150,0	6 99 02 104 00 0	161,70	194,04
26,1	150,0	6 99 02 198 00 0	161,70	194,04
26,7	150,0	6 99 02 199 00 0	161,70	194,04
26,9	150,0	6 99 02 105 00 0	161,70	194,04
27,0	150,0	6 99 02 200 00 0	161,70	194,04
28,0	150,0	6 99 02 106 00 0	140,70	168,84
28,3	150,0	6 99 02 201 00 0	161,70	194,04
28,6	150,0	6 99 02 202 00 0	161,70	194,04
29,2	150,0	6 99 02 203 00 0	161,70	194,04
30,0	150,0	6 99 02 107 00 0	161,70	194,04
31,1	150,0	6 99 02 204 00 0	161,70	194,04
31,5	150,0	6 99 02 205 00 0	161,70	194,04
31,8	150,0	6 99 02 206 00 0	161,70	194,04
32,0	150,0	6 99 02 108 00 0	161,70	194,04
33,0	150,0	6 99 02 207 00 0	161,70	194,04
33,4	150,0	6 99 02 208 00 0	161,70	194,04
33,7	150,0	6 99 02 109 00 0	161,70	194,04
34,0	150,0	6 99 02 209 00 0	161,70	194,04
35,0	150,0	6 99 02 110 00 0	161,70	194,04
37,4	150,0	6 99 02 210 00 0	161,70	194,04
38,0	150,0	6 99 02 111 00 0	161,70	194,04
38,1	150,0	6 99 02 112 00 0	161,70	194,04
38,3	150,0	6 99 02 113 00 0	161,70	194,04
39,8	150,0	6 99 02 211 00 0	161,70	194,04
40,0	150,0	6 99 02 114 00 0	140,70	168,84
40,1	150,0	6 99 02 212 00 0	161,70	194,04
41,3	150,0	6 99 02 213 00 0	161,70	194,04
42,0	150,0	6 99 02 214 00 0	161,70	194,04
42,1	150,0	6 99 02 215 00 0	161,70	194,04
42,2	150,0	6 99 02 216 00 0	161,70	194,04
42,4	150,0	6 99 02 115 00 0	161,70	194,04
43,0	150,0	6 99 02 217 00 0	161,70	194,04
44,5	150,0	6 99 02 116 00 0	161,70	194,04
45,0	150,0	6 99 02 218 00 0	161,70	194,04
45,7	150,0	6 99 02 219 00 0	161,70	194,04
47,4	150,0	6 99 02 221 00 0	161,70	194,04
48,0	150,0	6 99 02 222 00 0	161,70	194,04
48,3	150,0	6 99 02 117 00 0	161,70	194,04
49,0	150,0	6 99 02 223 00 0	161,70	194,04
50,0	150,0	6 99 02 118 00 0	140,70	168,84
50,1	150,0	6 99 02 224 00 0	184,60	221,52
50,8	150,0	6 99 02 119 00 0	184,60	221,52
51,0	150,0	6 99 02 225 00 0	184,60	221,52

PÁSOVÉ BRÚSKY 10

Ø mm	Šírka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	Ø mm	Šírka mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
53,0	150,0	6 99 02 226 00 0	184,60	221,52	107,0	150,0	6 99 02 228 00 0	349,40	419,28
54,0	150,0	6 99 02 229 00 0	184,60	221,52	108,0	150,0	6 99 02 130 00 0	304,00	364,80
55,0	150,0	6 99 02 230 00 0	184,60	221,52	110,0	150,0	6 99 02 281 00 0	349,40	419,28
57,0	150,0	6 99 02 231 00 0	184,60	221,52	114,0	150,0	6 99 02 282 00 0	349,40	419,28
57,8	150,0	6 99 02 232 00 0	184,60	221,52	114,3	150,0	6 99 02 131 00 0	349,40	419,28
58,0	150,0	6 99 02 233 00 0	184,60	221,52	115,0	150,0	6 99 02 283 00 0	349,40	419,28
59,5	150,0	6 99 02 234 00 0	184,60	221,52	117,0	150,0	6 99 02 284 00 0	349,40	419,28
60,0	150,0	6 99 02 120 00 0	160,60	192,72	118,0	150,0	6 99 02 285 00 0	349,40	419,28
60,3	150,0	6 99 02 121 00 0	184,60	221,52	118,2	150,0	6 99 02 286 00 0	349,40	419,28
62,0	150,0	6 99 02 235 00 0	184,60	221,52	120,0	150,0	6 99 02 287 00 0	349,40	419,28
63,0	150,0	6 99 02 236 00 0	184,60	221,52	121,0	150,0	6 99 02 288 00 0	349,40	419,28
63,5	150,0	6 99 02 122 00 0	184,60	221,52	122,0	150,0	6 99 02 289 00 0	349,40	419,28
64,2	150,0	6 99 02 237 00 0	184,60	221,52	124,0	150,0	6 99 02 290 00 0	349,40	419,28
65,0	150,0	6 99 02 238 00 0	184,60	221,52	125,0	150,0	6 99 02 291 00 0	349,40	419,28
66,0	150,0	6 99 02 239 00 0	184,60	221,52	127,0	150,0	6 99 02 292 00 0	283,00	339,60
66,3	150,0	6 99 02 240 00 0	184,60	221,52	127,5	150,0	6 99 02 293 00 0	349,40	419,28
66,7	150,0	6 99 02 241 00 0	184,60	221,52	128,0	150,0	6 99 02 294 00 0	349,40	419,28
67,1	150,0	6 99 02 242 00 0	184,60	221,52	129,0	150,0	6 99 02 295 00 0	349,40	419,28
68,9	150,0	6 99 02 332 00 0	184,60	221,52	130,0	150,0	6 99 02 296 00 0	349,40	419,28
69,0	150,0	6 99 02 123 00 0	160,60	192,72	133,0	150,0	6 99 02 132 00 0	672,90	807,48
69,9	150,0	6 99 02 243 00 0	184,60	221,52	135,0	150,0	6 99 02 297 00 0	773,50	928,20
70,0	150,0	6 99 02 244 00 0	184,60	221,52	138,0	150,0	6 99 02 298 00 0	773,50	928,20
73,0	150,0	6 99 02 245 00 0	184,60	221,52	139,0	150,0	6 99 02 299 00 0	773,50	928,20
73,8	150,0	6 99 02 246 00 0	184,60	221,52	139,7	150,0	6 99 02 133 00 0	773,50	928,20
75,0	150,0	6 99 02 247 00 0	184,60	221,52	140,0	150,0	6 99 02 300 00 0	800,10	960,12
75,1	150,0	6 99 02 248 00 0	250,90	301,08	141,3	150,0	6 99 02 301 00 0	800,10	960,12
76,0	150,0	6 99 02 249 00 0	250,90	301,08	141,9	150,0	6 99 02 302 00 0	800,10	960,12
76,2	150,0	6 99 02 125 00 0	250,90	301,08	144,2	150,0	6 99 02 303 00 0	800,10	960,12
78,0	150,0	6 99 02 250 00 0	250,90	301,08	150,0	150,0	6 99 02 305 00 0	827,90	993,48
79,4	150,0	6 99 02 251 00 0	250,90	301,08	152,0	150,0	6 99 02 306 00 0	827,90	993,48
79,8	150,0	6 99 02 252 00 0	250,90	301,08	152,4	150,0	6 99 02 155 00 0	658,54	790,25
80,0	150,0	6 99 02 253 00 0	250,90	301,08	154,0	150,0	6 99 02 308 00 0	827,90	993,48
80,2	150,0	6 99 02 254 00 0	250,90	301,08	159,0	150,0	6 99 02 309 00 0	827,90	993,48
81,0	150,0	6 99 02 255 00 0	250,90	301,08	160,0	150,0	6 99 02 310 00 0	845,20	1.014,24
82,0	150,0	6 99 02 256 00 0	250,90	301,08	163,0	150,0	6 99 02 311 00 0	845,20	1.014,24
82,1	150,0	6 99 02 257 00 0	250,90	301,08	165,0	150,0	6 99 02 312 00 0	845,20	1.014,24
82,5	150,0	6 99 02 258 00 0	250,90	301,08	165,1	150,0	6 99 02 313 00 0	845,20	1.014,24
83,0	150,0	6 99 02 259 00 0	250,90	301,08	168,0	150,0	6 99 02 314 00 0	845,20	1.014,24
84,0	150,0	6 99 02 126 00 0	209,90	251,88	168,3	150,0	6 99 02 134 00 0	845,20	1.014,24
84,1	150,0	6 99 02 260 00 0	250,90	301,08	193,7	150,0	6 99 02 000 18 7	558,20	669,84
85,0	150,0	6 99 02 261 00 0	250,90	301,08					
86,7	150,0	6 99 02 262 00 0	250,90	301,08					
87,0	150,0	6 99 02 263 00 0	250,90	301,08					
88,0	150,0	6 99 02 264 00 0	250,90	301,08					
88,9	150,0	6 99 02 127 00 0	250,90	301,08					
89,0	150,0	6 99 02 265 00 0	250,90	301,08					
89,3	150,0	6 99 02 266 00 0	250,90	301,08					
89,9	150,0	6 99 02 267 00 0	250,90	301,08					
90,0	150,0	6 99 02 268 00 0	250,90	301,08					
92,0	150,0	6 99 02 269 00 0	250,90	301,08					
93,2	150,0	6 99 02 227 00 0	250,90	301,08					
100,0	150,0	6 99 02 271 00 0	250,90	301,08					
100,5	150,0	6 99 02 272 00 0	250,90	301,08					
101,0	150,0	6 99 02 273 00 0	250,90	301,08					
101,3	150,0	6 99 02 274 00 0	250,90	301,08					
101,6	150,0	6 99 02 128 00 0	250,90	301,08					
102,0	150,0	6 99 02 275 00 0	250,90	301,08					
102,5	150,0	6 99 02 276 00 0	250,90	301,08					
102,6	150,0	6 99 02 277 00 0	349,40	419,28					
104,0	150,0	6 99 02 129 00 0	292,30	350,76					
105,0	150,0	6 99 02 278 00 0	349,40	419,28					
106,7	150,0	6 99 02 279 00 0	349,40	419,28					

OCHRANA OČÍ



bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3	3 90 00 000 18 4	88,83	106,60

ODSÁVACIE HRDLO

Pre optimálne odsávanie, na pripojenie na podstavec GRIT GIBÉ s dvojitým odsávaním.



Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 182 00 0	171,40	205,68

10

10 PÁSOVÉ BRÚSKY

PRÍSLUŠENSTVO GRIT GIE



OCELOVÁ KEFA

Ø 250 mm x 60 mm, s veľmi veľkou ťažnosťou drôtu pre obzvlášť hospodárne nasadenie, upínací otvor Ø 51 mm. Hrúbka drôtu 0,2 mm pre tenkostenné rúry a profily. Hrúbka drôtu 0,35 mm pre univerzálne použitie. Hrúbka drôtu 0,5 mm pre hrubostenné rúry a profily a vysoký výkon odstraňovania ostrapkov. Vyhotovenie z ocele

Hrúbka drôtu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
0,20	6 99 02 006 00 0	232,79	279,35
0,35	6 99 02 007 00 0	214,20	257,04
0,50	6 99 02 008 00 0	214,20	257,04



OCELOVÁ KEFA

Ø 250 mm x 60 mm, s veľmi veľkou ťažnosťou drôtu pre obzvlášť hospodárne nasadenie, upínací otvor Ø 51 mm. Hrúbka drôtu 0,2 mm pre tenkostenné rúry a profily. Hrúbka drôtu 0,35 mm pre univerzálne použitie. Hrúbka drôtu 0,5 mm pre hrubostenné rúry a profily a vysoký výkon odstraňovania ostrapkov. Vyhotovenie z ušľachtilej ocele

Hrúbka drôtu mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
0,20	6 99 02 009 00 0	408,98	490,78
0,35	6 99 02 010 00 0	354,90	425,88



OCHRANA OČÍ GU75/GR/GXR 3KS BALENIE

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 00 7	74,22	89,06



KAZETOVÝ FILTER

Vhodný pre GRIT GIBE.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 97 6	147,49	176,99



KOVOVÝ FILTER

Vhodný pre GRIT GIBE.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 10 0	129,63	155,56



PODLOŽKA NA BRÚSENIE Z UŠLACHTILEJ OCELE GIE

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 009 92 3	87,20	104,64

PRÍSLUŠENSTVO GRIT GIC



VEDENIE NA TRUBKY SADA

Ø 10-160 mm

Vzájomne kombinovateľné, v závislosti od požadovanej dĺžky rúry.

max. dĺžka rúry mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1 000	6 99 02 180 60 0	439,20	527,04



VEDENIE NA TRUBKY SADA

Ø 10-160 mm

Vzájomne kombinovateľné, v závislosti od požadovanej dĺžky rúry.

max. dĺžka rúry mm	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1 500	6 99 02 181 60 0	1.080,00	1.296,00



ZARIADENIE NA ČISTENIE RÚR

Pre čisté a suché pracovné prostredie. Chladiaca voda sa stiera z povrchu rúry bez toho, aby došlo k jej poškriabaniu. Pre rúry s priemerom od 10 do 130 mm. Lhká montáž na GRIT GIC.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 000 14 6	324,50	389,40



VODIACA KOLAJNICA, MOSADZ

na brúsenie nasucho a hrubú povrchovú úpravu materiálu

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 49 6	52,74	63,29



VODIACA KOLAJNICA, NYLON

na vysokú kvalitu povrchu

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 49 7	55,88	67,06



KONCENTROVANÝ CHLADIACI PROSTRIEDOK NA BRÚSENIE

Koncentrát, 10 l, zmiešavací pomer 1:30, poskytne 300 l hotovej chladiacej a mazacej emulzie.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 100 00 0	315,80	378,96

PRÍSLUŠENSTVO GRIT GIL



GRAFITOVÁ PODLOŽKA

ako podložka pri plochom brúsení.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
4	3 90 00 004 76 0	27,15	32,58

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO GRIT GI



HADICA
flexibilná pre odvod prachu, Ø 90 mm, 1m dĺžka, odolnosť proti vysokým teplotám.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 00 2	54,19	65,03



UPÍNACIA PÁSKA
pre upnutie flexibilnej hadice.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 00 3	8,82	10,58



NÁDRŽ NA VODU
plastová, na zhášanie iskier, s bočnými držadlami na prenášanie, objem náplne asi 15 l

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 38 5	59,90	71,88



NÁDOBA NA BRÚSNY PRACH
Na hasenie iskier, kovové veko pre pripojenie hadice, plast, bočné držadlá, objem približne 20 l.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 000 00 0	108,50	130,20

ŠTAHOVÁK PRE HNACIE KOTÚČE

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 410 00 0	72,30	86,76



ROTAČNÝ KLÍB GIT
Na prispôsobenie pracovnej oblasti na zúžené priestorové pomery, plynulá otočná oblasť do 90°.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 176 00 0	313,70	376,44



ZÁSUVKOVÝ BOX 2 X 2 POLIG

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 99 02 183 00 0	138,20	165,84

PRÍSLUŠENSTVO GRIT GI 100



GRAFITOVÁ PODLOŽKA

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 90 00 000 18 3	51,29	61,55



OCHRANA OČÍ
plexyskvlová platňa pre ochranu proti iskrám

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3	3 90 00 000 19 0	43,93	52,72

AMPShare AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY





**AMPShare
AKUMULÁTORY**

276



**AMPShare
NABÍJAČKY**

277



11 AMPShare AKUMULÁTORY



AKUMULÁTOROVÁ SÚPRAVA ProCORE 18 V 4.0 AH AS

ProCORE lítium-iónový akumulátor s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 sa stará o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby. Kompatibilná so všetkými akumulátorovými prístrojmi 18 V s rozhraním batérie AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.

Napätie V	Kapacita Ah	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	114,30	137,16



AKUMULÁTOR ProCORE 18 V 8.0 AH AS

ProCORE lítium-iónový akumulátor s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 sa stará o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby. Kompatibilná so všetkými akumulátorovými prístrojmi 18 V s rozhraním batérie AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.

Napätie V	Kapacita Ah	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	8	0,95	9 26 04 342 02 0	189,63	227,56



AKUMULÁTOR ProCORE 18 V 12.0 AH AS

ProCORE lítium-iónový akumulátor s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 sa stará o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby. Kompatibilná so všetkými akumulátorovými prístrojmi 18 V s rozhraním batérie AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.

Napätie V	Kapacita Ah	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	12	1,35	9 26 04 343 02 0	291,06	349,27



AKUMULÁTOROVÁ SÚPRAVA GBA 18 V 2.0 AH AS

Lítium-iónový akumulátor s indikátorom stavu nabitia a „electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby. Kompatibilná so všetkými akumulátorovými prístrojmi 18 V s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.

Napätie V	Kapacita Ah	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	71,44	85,73



AKUMULÁTOROVÁ SÚPRAVA GBA 18 V 4.0 AH AS

Lítium-iónový akumulátor s indikátorom stavu nabitia a „electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby. Kompatibilná so všetkými akumulátorovými prístrojmi 18 V s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.

Napätie V	Kapacita Ah	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	92,87	111,44



AKUMULÁTOROVÁ SÚPRAVA GBA 18 V 5.0 AH AS

Lítium-iónový akumulátor s indikátorom stavu nabitia a „electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby. Kompatibilná so všetkými akumulátorovými prístrojmi 18 V s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.

Napätie V	Kapacita Ah	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	102,40	122,88



ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV

GBA 18 V 2.0 AH AS

2 Lítium-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacíemu prúdu 8 ampérov, aktívnemu vzduchovému chladeniu a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a priestorovo úsporné vďaka zariadeniu na navínutie sieťového kábla. Pre všetky akumulátorové súpravy s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V. Doby nabíjania (80 % max. kapacity): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Napätie V	Kapacita Ah	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	2	9 26 04 244 01 0	172,10	206,52



ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV

GBA 18 V 5.0 AH AS

2 Lítium-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacíemu prúdu 8 ampérov, aktívnemu vzduchovému chladeniu a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a priestorovo úsporné vďaka zariadeniu na navínutie sieťového kábla. Pre všetky akumulátorové súpravy s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V. Doby nabíjania (80 % max. kapacity): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Napätie V	Kapacita Ah	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	5	9 26 04 246 01 0	248,33	298,00



ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV

ProCORE 18 V 4.0 AH AS

2 Lítium-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacíemu prúdu 8 ampérov, aktívnemu vzduchovému chladeniu a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a priestorovo úsporné vďaka zariadeniu na navínutie sieťového kábla. Pre všetky akumulátorové súpravy s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V. Doby nabíjania (80 % max. kapacity): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Napätie V	Kapacita Ah	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	4	9 26 04 228 01 0	276,05	331,26



ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV

ProCORE 18 V 8.0 AH AS

2 lítiovo-iónové batérie ProCORE s článkami Highpower s rýchlonabíjačkou GAL 18 V-160. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacíemu prúdu 16 ampérov, nabíjacíemu režimu Power Boost, aktívnemu vzduchovému chladeniu a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a zariadeniu na montáž na stenu. Pre všetky akumulátorové súpravy s rozhraním batérie AMPShare alebo Bosch Professional 18 V. Doby nabíjania (80 % max. kapacity): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min, GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Napätie V	Kapacita Ah	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	8	9 26 04 229 01 0	432,18	518,62



ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV

ProCORE 18 V 12.0 AH AS

2 lítiovo-iónové batérie ProCORE s článkami Highpower s rýchlonabíjačkou GAL 18 V-160. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacíemu prúdu 16 ampérov, nabíjacíemu režimu Power Boost, aktívnemu vzduchovému chladeniu a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a zariadeniu na montáž na stenu. Pre všetky akumulátorové súpravy s rozhraním batérie AMPShare alebo Bosch Professional 18 V. Doby nabíjania (80 % max. kapacity): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min, GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Napätie V	Kapacita Ah	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	12	9 26 04 241 01 0	624,02	748,82



RÝCHLONABÍJAČKA GAL 18 V-160 AS

Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 ampérov, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu vzduchovému chladeniu a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a zariadeniu na montáž na stenu. Pre všetky akumulátorové súpravy s rozhraním batérie AMPShare alebo Bosch Professional 18 V. Doby nabíjania (80 % max. kapacity): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min, GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 04 339 01 0	130,10	156,12



RÝCHLONABÍJAČKA GAL 1880 CV AS

Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 ampérov, aktívnemu vzduchovému chladeniu a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a priestorovo úsporné vďaka zariadeniu na navínutie sieťového kábla. Pre všetky akumulátorové súpravy s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V. Doby nabíjania (80 % max. kapacity): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 26 04 335 01 0	101,21	121,45

PRÍSLUŠENSTVO

L-BOXX**280**

Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

**L-BOXX®****BALANCÉR -
VYVAŽOVAČ****282**

Balancéry zvyšujú komfort a bezpečnosť obsluhy. Pre nosnosti 0,5-60 kg.

**OSTATNÉ
PRODUKTY****285**

12 L-BOXX

L-BOXX 136 FEIN L-BOXX 238 FEIN XL-BOXX FEIN i-BOXX 72 FEIN



Modulárny kufor na náradie. Jeden systém – neobmedzené možnosti.

Šírka	mm	445	445	607	367
Hĺbka	mm	358	358	395	316
Výška	mm	152	254	179	64
Objem nádrže	l	13	25,5	30	5,9
Hmotnosť	kg	2,2	2,8	3,2	0,9

PREDNOSTI FEIN

- + Prehľadné uloženie náradia a príslušenstva.
- + Bezpečná preprava náradia a príslušenstva.
- + Patentované pripojenie zakliknutím.
- + Integrácia do systémov vybavenia vozidiel známych výrobcov.

Objednávacie číslo	3 39 01 680 00 0	3 39 01 690 00 0	3 39 01 740 00 0	3 39 01 789 00 0
EAN	4014586464022	4014586464039	4014586466934	4014586473024
Cena EUR bez DPH [PK02]	46,08	60,38	79,80	20,95
Cena EUR s DPH [PK02]	55,30	72,46	95,76	25,14

Príslušenstvo vid' strana 281

PRÍSLUŠENSTVO L-BOXX

**VLOŽKA i-BOXX RACK FEIN**

Mobilný regálový systém. Kompatibilný so systémom L-BOXX.

Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
442	342	50	1	3 39 01 791 00 0	38,85	46,62

**i-BOXX RACK FEIN, 1 KS**

Systém Rack predstavuje samostatnú regálovú schránku pre i-BOXX alebo zásuvku, ktorá je kombinovateľná a rozšíriteľná takmer bez obmedzení.

Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
442	342	101	1,1	3 39 01 790 00 0	34,18	41,02

**VLOŽKA NA NÁRADIE L-BOXX FEIN**

Vložka na náradie z tvrdenej peny EPP pre FEIN L-BOXX 136, 238 a pod.

Chráni obsah vkladacích boxov alebo vložiek na drobné diely pred nežiaducim premiešaním počas prepravy.

Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
405	321	21	0,07	3 39 06 420 00 0	8,45	10,14

**VLOŽKA NA NÁRADIE XL-BOXX FEIN**

Vložka na náradie z tvrdenej peny EPP pre XL-BOXX FEIN

Chráni obsah vložiek na drobné diely pred nežiaducim premiešaním počas prepravy.

Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
596	361	17	0,14	3 39 06 428 00 0	11,55	13,86

**PODVOZOK PRE FEIN L-BOXX**

Mobilná platforma so 4 kolieskami, z ktorých 2 sú uzamykateľné vďaka integrovanej brzde. Všetky L-BOXXy zo systému možno pripojiť k podvozku jednoduchým zakliknutím.

Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
646	492	184	3,8	3 39 10 136 00 0	126,00	151,20

12 BALANCÉR - VYVAŽOVAČ

BALANCÉR DO 1,5 KG



BALANCÉR DO 2,5 KG



Bezpečné zavesenie náradia a práca v „bezťažovom“ stave.

Nastaviteľné zataženie	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Továrenské nastavenie	kg	1	2
Max. vytiahnutie lana	m	0,9	0,9
Verzia		Stabilné nylonové lano	Stabilné nylonové lano
Hmotnosť	kg	0,35	0,35

PREDNOSTI FEIN

- + Malá konštrukčná veľkosť.
- + Konštantná ťažná sila.
- + Lhká nastaviteľnosť.
- + Stabilné nylonové lano.
- + Špirálový kábel k dodaniu ako príslušenstvo.

Objednávacie číslo	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099
Cena EUR bez DPH [PK01]	73,20	81,00
Cena EUR s DPH [PK01]	87,84	97,20

Príslušenstvo vid' strana 284

BALANCÉR DO 1,5 KG



BALANCÉR DO 2,5 KG



Bezpečné zavesenie náradia a práca v „bezťažovom“ stave.

Nastaviteľné zataženie	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Továrenské nastavenie	kg	1	2
Max. vytiahnutie lana	m	0,9	0,9
Verzia		Drôtené lano	Drôtené lano
Hmotnosť	kg	0,35	0,35

PREDNOSTI FEIN

- + Konštantná ťažná sila.
- + Oceľové lano odolné proti pretrhnutiu.
- + Špirálový kábel k dodaniu ako príslušenstvo.

Objednávacie číslo	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228
Cena EUR bez DPH [PK01]	88,80	93,00
Cena EUR s DPH [PK01]	106,56	111,60

Príslušenstvo vid' strana 284

BALANCÉR DO 3 KG



BALANCÉR DO 5 KG



BALANCÉR DO 6,5 KG



Bezpečné zavesenie náradia a práca v „beztiažovom“ stave.

Nastaviteľné zataženie	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Továrnske nastavenie	kg	2	3,5	5
Max. vyťahnutie lana	m	2	2	2
Verzia		Drôtené lano	Drôtené lano	Drôtené lano
Hmotnosť	kg	3,2	3,2	3,2

PREDNOSTI FEIN

- + Konštantná ťažná sila.
- + Oceľové lano odolné proti pretrhnutiu.
- + Špirálový kábel k dodaniu ako príslušenstvo.

Objednávacie číslo	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143
Cena EUR bez DPH [PK01]	198,60	209,00	225,70
Cena EUR s DPH [PK01]	238,32	250,80	270,84

Príslušenstvo vid' strana 284

BALANCÉR DO 9 KG



BALANCÉR DO 11 KG



BALANCÉR DO 14 KG



BALANCÉR DO 17 KG



Bezpečné zavesenie náradia a práca v „beztiažovom“ stave.

Nastaviteľné zataženie	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Továrnske nastavenie	kg	7	9	12	15
Max. vyťahnutie lana	m	2	2	2	2
Verzia		Drôtené lano	Drôtené lano	Drôtené lano	Drôtené lano
Hmotnosť	kg	3,2	3,2	3,2	3,2

PREDNOSTI FEIN

- + Konštantná ťažná sila.
- + Oceľové lano odolné proti pretrhnutiu.
- + Špirálový kábel k dodaniu ako príslušenstvo.

Objednávacie číslo	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181
Cena EUR bez DPH [PK01]	240,40	252,90	240,00	269,60
Cena EUR s DPH [PK01]	288,48	303,48	288,00	323,52

Príslušenstvo vid' strana 284

12 BALANCÉR - VYVAŽOVAČ

BALANCÉR DO 25 KG



BALANCÉR DO 32 KG



BALANCÉR DO 45 KG



BALANCÉR DO 60 KG



Bezpečné zavesenie náradia a práca v „bezťažkovom“ stave.

Nastaviteľné zataženie	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Továrnske nastavenie	kg	15	25	40	50
Max. vytiahnutie lana	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Verzia		Drôtené lano	Drôtené lano	Drôtené lano	Drôtené lano
Hmotnosť	kg	11,2	11,5	12	12,4

PREDNOSTI FEIN

- + Konštantná ťažná sila.
- + Oceľové lano odolné proti pretrhnutiu.
- + Špirálový kábel k dodaniu ako príslušenstvo.

Objednávacie číslo	9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	9 08 01 057 00 0	9 08 01 058 00 0
EAN	4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723
Cena EUR bez DPH [PK01]	761,80	856,90	1.046,00	1.244,60
Cena EUR s DPH [PK01]	914,16	1.028,28	1.255,20	1.493,52

Príslušenstvo vid' strana 284

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



ŠPIRÁLOVÝ PRÍPOJNÝ ELEKTRICKÝ KÁBEL

Pre elektrické náradie. Sieťové pripojenie kábla kvality HO 5 RN 2 x 1.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 07 07 157 03 5	35,49	42,59

BALANCÉR DO 60 KG



ARETAČNÉ ZARIADENIE

na zaistenie vytiahnutého lanka. Uľahčuje výmenu zaveseného náradia.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 02 40 239 01 4	88,73	106,48



OTOČNÝ HÁK

Na zavesenie do oka závesného lanka. Zamedzuje pretáčaniu a pnutiu závesného lanka.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 02 32 044 01 0	167,27	200,72

AKP 18-600 AS



Výkonná a flexibilná akumulátorová dávkovacia pištoľ na rýchle a presné nanášanie tmelov a lepidiel rôznej viskozity a vypĺňanie škár.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Maximálna tlaková sila	N	3 500
Objem náplne	ml	310, 400
Objem fóliového vrečka	ml	300, 400, 600
Rýchlosť posuvu	mm/sek	7
Šírka	mm	255
Dĺžka	mm	635
Výška	mm	80
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,20

Objednávacie číslo	7 146 01 61 00 0
EAN	4014586897271
Cena EUR bez DPH [PK01]	385,00
Cena EUR s DPH [PK01]	462,00

PREDNOSTI FEIN

- + Vďaka maximálnej tlakovej sile 3 500 N a posuvu naprázdno 7 mm/s je výkonný motor zárukou rýchleho postupu práce – dokonca aj pri spracovaní mimoriadne viskózných materiálov.
- + Presná práca nikdy nebola jednoduchšia: vďaka 9 nastaveniam otáčok, ručnej spúšti a plynulo voliteľnej rýchlosti vytlačania možno okamžite optimálne regulovať prietok materiálu.
- + Funkcia automatického spätného chodu (no-drip-function) umožňuje po pustení spúšte pokles tlaku a posun ozubenej tyče dozadu. Zabráni sa tak kvapkaniu alebo vytečeniu použitého materiálu.
- + Rýchla výmena náplní a fóliových vrečiek bez použitia nástrojov.
- + Optimálne využitie materiálu vďaka takmer úplnému vytlačeniu.
- + Konštantný tok tmelu a znížená tvorba bublín.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.

SÚPRAVA NA SANÁCIU ŠKÁR AKP 18-600 AS



Perfektná súprava na sanáciu škár. Naša výkonná a flexibilná akumulátorová dávkovacia pištoľ s našim najlepším oscilačným nástrojom Akku MULTIMASTER v spojení so zásobou univerzálnych rezacích nožov pre takmer všetky dilatčné škáry.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Objednávacie číslo	7 190 22 60 00 0	
EAN	4014586898636	
Cena EUR bez DPH [PK01]	799,00	
Cena EUR s DPH [PK01]	958,80	

Technické údaje o akumulátorovom náradí MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS nájdete na strane 232

PREDNOSTI FEIN

- + 50 univerzálnych rezacích nožov rovného tvaru pre takmer všetky dilatčné škáry.
- + Bezkonkurenčná výhodná cena súpravy v porovnaní s nákupom jednotlivovo.
- Akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS:**
- + Vďaka maximálnej tlakovej sile 3 500 N a posuvu naprázdno 7 mm/s je výkonný motor zárukou rýchleho postupu práce – dokonca aj pri spracovaní mimoriadne viskózných materiálov.
- + Presná práca nikdy nebola jednoduchšia: vďaka 9 nastaveniam otáčok, ručnej spúšti a plynulo voliteľnej rýchlosti vytlačania možno okamžite optimálne regulovať prietok materiálu.
- + Funkcia automatického spätného chodu (no-drip-function) umožňuje po pustení spúšte pokles tlaku a posun ozubenej tyče dozadu. Zabráni sa tak kvapkaniu alebo vytečeniu použitého materiálu.
- Akku Multimaster AMM 700 1.7 Q AS:**
- + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopoupiaciemu systému FEIN.

OBSAH

Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS, 50 rezacích nožov, 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

12 AKUMULÁTOROVÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ

SÚPRAVA NA SANÁCIU ŠKÁR TOP ŠKÁR TOP AKP 18-600 AS



OBSAH

Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS, 2 AKUMULÁTOROVÉ SÚPRAVY GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 50 rezacích nožov, 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja

Perfektná súprava na sanáciu škár. Naša výkonná a flexibilná akumulátorová dávkovacia pištoľ s našim najlepším oscilačným nástrojom Akku MULTIMASTER v spojení so zásobou univerzálnych rezacích nožov pre takmer všetky dilatáčne škáry. Vďaka priloženému akumulátorom a nabíjačke sa môžete ihneď pustiť do práce.

Napätie akumulátora	V	18
Kapacita akumulátora	Ah	4
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ ProCORE Li-Ion	
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	

Objednávacie číslo	7 190 23 60 00 0
EAN	4014586898643
Cena EUR bez DPH [PK01]	949,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.138,80

Technické údaje o akumulátorovom náradí MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS nájdete na strane 232

PREDNOSTI FEIN

- + 50 univerzálnych rezacích nožov rovného tvaru pre takmer všetky dilatáčne škáry.
- + Bezkonkurenčná výhodná cena súpravy v porovnaní s nákupom jednotlivito.

Akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS:

- + Vďaka maximálnej tlakovej sile 3 500 N a posuvu naprázdno 7 mm/s je výkonný motor zárukou rýchleho postupu práce – dokonca aj pri spracovaní mimoriadne viskózných materiálov.
- + Presná práca nikdy nebola jednoduchšia: vďaka 9 nastaveniam otáčok, ručnej spúšti a plynulo voliteľnej rýchlosti vytlačania možno okamžite optimálne regulovať prietok materiálu.
- + Funkcia automatického spätného chodu (no-drip-function) umožňuje po pustení spúšte pokles tlaku a posun ozubenej tyče dozadu. Zabráni sa tak kvapkaniu alebo vytečeniu použitého materiálu.

Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:

- + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciu systému FEIN.

SÚPRAVA PRE AUTOSKLENÁRSTVA AKP 18-600 AS



OBSAH

Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS, 2 súpravy príslušenstva pre autosklá, 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja

Štartovacie sady akumulátorov na strane 276

Perfektná súprava pre autosklenárstva. Naša výkonná a flexibilná akumulátorová dávkovacia pištoľ s našim najlepším oscilačným nástrojom Akku MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel vrátane rozsiahlej výbavy príslušenstva na odstraňovanie skiel a práce na karosérii.

Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ ProCORE Li-Ion	
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	

Objednávacie číslo	7 190 24 60 00 0
EAN	4014586898681
Cena EUR bez DPH [PK01]	899,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.078,80

Technické údaje o akumulátorovom náradí MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS nájdete na strane 232

PREDNOSTI FEIN

- + Bezkonkurenčná výhodná cena súpravy v porovnaní s nákupom jednotlivito.

Akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS:

- + Vďaka maximálnej tlakovej sile 3 500 N a posuvu naprázdno 7 mm/s je výkonný motor zárukou rýchleho postupu práce – dokonca aj pri spracovaní mimoriadne viskózných materiálov.
- + Presná práca nikdy nebola jednoduchšia: vďaka 9 nastaveniam otáčok, ručnej spúšti a plynulo voliteľnej rýchlosti vytlačania možno okamžite optimálne regulovať prietok materiálu.
- + Funkcia automatického spätného chodu (no-drip-function) umožňuje po pustení spúšte pokles tlaku a posun ozubenej tyče dozadu. Zabráni sa tak kvapkaniu alebo vytečeniu použitého materiálu.

Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:

- + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciu systému FEIN.

SÚPRAVA PRE AUTOSKLENÁRSTVA TOP AKP 18-600 AS



OBSAH

Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS, 2 AKUMULÁTOROVÉ SÚPRAVY GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 2 súpravy príslušenstva pre autosklá, 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja

Perfektná súprava pre autosklenárstva. Naša výkonná a flexibilná akumulátorová dávkovacia pištoľ s našim najlepším oscilačným nástrojom Akku MULTIMASTER pre oblasť motorových vozidiel vrátane rozsiahlej výbavy príslušenstva na odstraňovanie skiel a práce na karosérii. Vďaka priloženým akumulátorom a nabíjačke sa môžete ihneď pustiť do práce.

Napätie akumulátora	V	18
Kapacita akumulátora	Ah	4
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare

Objednávacie číslo	7 190 25 60 00 0
EAN	4014586898698
Cena EUR bez DPH [PK01]	1.049,00
Cena EUR s DPH [PK01]	1.258,80

Technické údaje o akumulátorovom náradí MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS nájdete na strane 232

PREDNOSTI FEIN

- + Bezkonkurenčná výhodná cena súpravy v porovnaní s nákupom jednotlivo.
- Akumulátorová dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS:**
 - + Presná práca nikdy nebola jednoduchšia: vďaka 9 nastaveniam otáčok, ručnej spúšti a plynulo voliteľnej rýchlosti vytlačenia možno okamžite optimálne regulovať prietok materiálu.
 - + Funkcia automatického spätného chodu (no-drip-function) umožňuje po pustení spúšte pokles tlaku a posun ozubenej tyče dozadu. Zabráni sa tak kvapkaniu alebo vytečeniu použitého materiálu.
- Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:**
 - + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
 - + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
 - + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN.

12 AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO

ARAD 18 BC AS



OBSAH

1 sieťový zdroj, 1 AUX kábel,
1 3 V lítiová gombíková batéria
CR2032

**Štartovacie sady akumulátorov
na strane 276**

Robustné a mobilné digitálne stavebné rádio s čistým, jedinečným zvukom a extrémnou flexibilitou na príjemnú prácu aj v drsnom pracovnom prostredí.

Počet uložených staníc FM		8
Počet uložených staníc DAB+		8
Napätie akumulátora	V	18
Kompatibilita akumulátora		Li-Ion/ ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora		18 V AMPShare
Hmotnosť bez akumulátora	kg	2,50

Objednávacie číslo	9 26 04 204 01 0
EAN	4014586897288
Cena EUR bez DPH [PK01]	199,00
Cena EUR s DPH [PK01]	238,80

PREDNOSTI FEIN

- + Dva 15 W reproduktory s dodatočnými pasívnymi membránami poskytujú čistý, jedinečný zvuk a optimálny zážitok z počúvania.
- + Všade sa dobre počúva: Štyri zdroje prehrávania (DAB+, Bluetooth®, FM a AUX), prevádzka s akumulátorom a zo siete, ako aj prostriedky na zvislé a vodorovné umiestnenie poskytujú univerzálne možnosti použitia, takže rádio svojimi tónmi dobre ozvučí každé pracovisko.
- + Vďaka robustnému a kompaktnému telesu s krytím IP 54 nepredstavujú nárazy, nečistoty, prach a vlhkosť žiadny problém. A tak je možné použitie aj v extrémnych podmienkach, napríklad na stavenisku.
- + Držadlo a háčik na upevnenie v zvislej a vodorovnej polohe.
- + Možnosť nabijania cez USB.
- + Možnosť prepojenia dvoch rádii prostredníctvom smartfónu pre stereo zvuk.
- + ProCORE lítium-iónový akumulátor s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 sa stará o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby. Kompatibilná so všetkými akumulátorovými prístrojmi 18 V s rozhraním batérie AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.



OCHRANNÝ KRYT NA BATÉRIU

na povrchovú ochranu obrobkov pred mechanickým poškodením
Pre akumulátor Li-Ion 18 V 3 Ah.

Napätie V	Kapacita Ah	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	3	3 21 74 020 01 0	24,15	28,98



OCHRANNÝ KRYT NA BATÉRIU

na povrchovú ochranu obrobkov pred mechanickým poškodením
Pre akumulátor Li-Ion 18 V 6 Ah.

Napätie V	Kapacita Ah	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	6	3 21 74 019 01 0	24,15	28,98



PLASTOVÁ KRABIČKA

Vložka do kufru s uzatváratelným vekom na malé diely a príslušenstvo, ku kufru na náradie 3 39 01 118 01 0, max 5 ks/kufor.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 39 01 119 00 0	5,36	6,43



PASTA NA REZANIE

Mazivo na opracovanie plechu.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
3 21 32 046 00 0	18,71	22,45



MAGNETICKÝ ODSTRÁŇOVAČ TRIESOK

Praktický nástroj s veľkou magnetickou silou na rýchle a jednoduché zbieranie magnetických kovových triesok.

Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
6 42 01 005 01 0	56,60	67,92



ANTIVIBRAČNÉ RUKAVICE

Tlmiace vibrácie, certifikované podľa EN 388/420, EN ISO 10819, EEC č. 0200, balenie 1 pár.

Veľ.	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
9 L	3 21 73 003 00 3	93,10	111,72
10 XL	3 21 73 004 00 1	93,10	111,72
11 XXL	3 21 73 005 00 5	93,10	111,72

18 V AKUMULÁTOR



AKUMULÁTOROVÁ SÚPRAVA HIGHPOWER

HighPower Li-Ion akumulátor s článkami odolnými voči vysokému prúdu, ukazovateľom stavu nabitia a technológiou FEIN SafetyCell Technology. Trvale vysoký výstup prúdu s o 75 % vyššou silou prúdu ako Li-Ion akumulátor. Odporúčame pre FEIN akumulátorové magnetické jadrové vrtačky a akumulátorové uhlové brúsky. Možnosť použitia pri všetkých 18 V akumulátorových nástrojoch FEIN.

Napätie V	Kapacita Ah	Hmotnosť kg	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	144,38	173,26



AKUMULÁTOROVÝ BLOK

Lítium-iónový akumulátor s ukazovateľom stavu nabitia a FEIN SafetyCell Technology. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním. Možnosť použitia pri všetkom 18 V akumulátorovom náradí FEIN.

Napätie V	Kapacita Ah	Hmotnosť		Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
		bal. ks	nosť kg			
18	3	12	0,45	9 26 04 182 03 0	987,53	1.185,04
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0	86,63	103,96
18	6	1	0,7	9 26 04 175 02 0	121,28	145,54



ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV

2 lítium-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou ALG 80. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 ampérov a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom stavu nabitia a pripojením USB na mobilné nabíjanie malých elektrických prístrojov, ako smartfóny alebo tablety. Časy nabíjania (80 % max. kapacity): 12 a 18 V/3 Ah: 31 min, 12 a 18 V/6 Ah: 38 min.

Napätie V	Kapacita Ah	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
18	6	9 26 04 314 01 0	292,95	351,54
18	3	9 26 04 315 01 0	229,95	275,94



RÝCHLONABÍJAČKA ALG 80

Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 ampérov a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom stavu nabitia a pripojením USB na mobilné nabíjanie malých elektrických prístrojov, ako smartfóny alebo tablety. Pre všetky lítium-iónové akumulátory FEIN. Časy nabíjania (80 % max. kapacity): 12 a 18 V/3 Ah: 31 min, 12 a 18 V/6 Ah: 38 min, 18 V/5,2 Ah: 33 min.

bal. ks	Objednávacie číslo	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH
1	9 26 04 180 01 0	68,15	81,78
25	9 26 04 180 02 0	1.384,85	1.661,82

NUMERICKÁ ČASŤ

**STROJE
V ČÍSELNOM
PORADÍ 292**

**PRÍSLUŠENSTVOV
ČÍSELNOM PORADÍ 297**

**INFORMÁCIE
O VIBRÁCIÁCH
A HLUKU 346**

13 STROJE V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
3 21 72 050 02 0	4014586461311	VersaMAG	309,00	370,80	01	190
3 39 01 680 00 0	4014586464022	L-BOXX 136 FEIN	46,08	55,30	02	280
3 39 01 680 01 0	4014586460956	L-BOXX 136 FEIN	48,30	57,96	02	-
3 39 01 690 00 0	4014586464039	L-BOXX 238 FEIN	60,38	72,46	02	280
3 39 01 789 00 0	4014586473024	i-BOXX 72 FEIN	20,95	25,14	02	280
7 112 62 60 00 0	4014586883830	ASW 18-30 PC	1.247,40	1.496,88	05	95
7 112 63 60 00 0	4014586883847	ASW 18-45 PC	1.306,20	1.567,44	05	95
7 112 64 60 00 0	4014586883854	ASW 18-60 PC	1.363,95	1.636,74	05	95
7 112 66 60 00 0	4014586887920	ASW 18-6 PC	657,30	788,76	05	94
7 112 68 60 00 0	4014586887968	ASW 18-12 PC	657,30	788,76	05	94
7 112 70 60 00 0	4014586888002	ASW 18-18 PC	657,30	788,76	05	94
7 112 77 60 00 0	4014586891422	ASM 18-3 PC	573,30	687,96	05	93
7 112 78 60 00 0	4014586891446	ASM 18-8 PC	573,30	687,96	05	93
7 112 79 60 00 0	4014586891460	ASM 18-12 PC	573,30	687,96	05	93
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select	326,70	392,04	01	97
7 113 22 64 00 0	4014586887203	ABS 18 Q Select	246,40	295,68	18	86
7 113 23 64 00 0	4014586887265	ASB 18 Q Select	268,40	322,08	18	86
7 115 06 64 00 0	4014586887425	ASCD 18-300 W2 Select	288,00	345,60	18	91
7 115 07 64 00 0	4014586887449	ASCD 18-200 W4 Select	278,00	333,60	18	91
7 115 08 64 00 0	4014586891651	ASCD 18-1000 W34 Select	436,70	524,04	18	91
7 116 11 64 00 0	4014586887340	ASCM 18 QM Select	299,00	358,80	18	85
7 116 12 64 00 0	4014586889900	ASCM 18 QSW Select	239,00	286,80	18	85
7 122 01 61 00 0	4014586898155	CCG 18-115-10 AS	379,30	455,16	01	114
7 122 02 61 00 0	4014586898162	CCG 18-125-10 AS	379,30	455,16	01	115
7 122 03 61 00 0	4014586898179	CCG 18-115-10 PD AS	379,30	455,16	01	114
7 122 04 61 00 0	4014586898186	CCG 18-125-10 PD AS	379,30	455,16	01	115
7 122 05 61 00 0	4014586896991	CCG 18-125-10 PD-SEC AS	458,70	550,44	01	113
7 122 05 62 00 0	4014586897011	CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8 Ah ProCORE AS	749,00	898,80	01	113
7 122 06 61 00 0	4014586897059	CCG 18-115-10 PD-SEC AS	458,70	550,44	01	112
7 122 06 62 00 0	4014586897073	CCG 18-115-10 PD-SEC Set 8 Ah ProCORE AS	749,00	898,80	01	112
7 122 07 61 00 0	4014586897202	CCG 18-125-7 AS	179,00	214,80	01	106
7 122 09 61 00 0	4014586897226	CCG 18-125-15 AS	393,00	471,60	01	106
7 123 04 61 00 0	4014586897158	AGSZ 18-280 BL AS	319,60	383,52	01	122
7 123 05 61 00 0	4014586897165	AGSZ 18-280 LBL AS	348,30	417,96	01	122
7 123 06 61 00 0	4014586897172	AGSZ 18-90 LBL AS	373,60	448,32	01	122
7 129 36 61 00 0	4014586895277	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS	539,00	646,80	03	212
7 129 36 62 00 0	4014586895284	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max AS	279,00	334,80	03	213
7 129 36 63 00 0	4014586895291	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	329,00	394,80	03	212
7 129 37 61 00 0	4014586895307	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS	279,00	334,80	03	232
7 129 37 62 00 0	4014586895314	Akumulátorový MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autosklo AS	639,00	766,80	03	232
7 129 37 63 00 0	4014586898926	MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q: sanácia škár	639,00	766,80	03	238
7 129 37 64 00 0	4014586898933	MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q: sanácia škár	449,00	538,80	03	238
7 129 38 61 00 0	4014586895321	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS	439,00	526,80	03	213
7 129 38 62 00 0	4014586895338	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	209,00	250,80	03	214
7 129 38 63 00 0	4014586895345	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	229,00	274,80	03	214
7 130 05 61 00 0	4014586898599	ABSS 18 1.6 E AS	615,50	738,60	01	165
7 130 05 62 00 0	4014586899169	ABSS 18 1.6 E AS Set	649,00	778,80	01	165
7 130 05 63 00 0	4014586899176	ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah	779,00	934,80	01	165
7 130 05 64 00 0	4014586899183	ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah	859,00	1.030,80	01	165
7 130 06 61 00 0	4014586898605	ABLS 18 1.6 E AS	521,50	625,80	01	161
7 130 06 62 00 0	4014586899190	ABLS 18 1.6 E AS	514,00	616,80	01	161
7 130 06 63 00 0	4014586899206	ABLS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah	644,00	772,80	01	161
7 130 06 64 00 0	4014586899213	ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah	724,00	868,80	01	161
7 132 10 61 00 0	4014586898612	ABLK 18 1.3 CSE AS	511,00	613,20	01	150
7 132 10 62 00 0	4014586899220	ABLK 18 1.3 CSE AS Set	549,00	658,80	01	150
7 132 10 63 00 0	4014586899237	ABLK 18 1.3 CSE AS Set 1x 5 Ah	679,00	814,80	01	150
7 132 10 64 00 0	4014586899244	ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah	759,00	910,80	01	150
7 132 11 61 00 0	4014586898568	ABLK 18 1.6 E AS	552,80	663,36	01	151
7 132 11 62 00 0	4014586899251	ABLK 18 1.6 E AS Set	569,00	682,80	01	151
7 132 11 63 00 0	4014586899268	ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah	699,00	838,80	01	151
7 132 11 64 00 0	4014586899275	ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah	779,00	934,80	01	151

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
7 138 02 62 00 0	4014586898209	AKFH 18-5 AS	1.076,40	1.291,68	01	178
7 138 05 61 00 0	4014586898247	Základná súprava na zrážanie hrán AKFH 18-5 AS	1.405,50	1.686,60	01	178
7 138 05 62 00 0	4014586898254	Základná súprava na zrážanie hrán AKFH 18-5 AS s 1x akumulátorom 8 Ah ProCORE	1.618,70	1.942,44	01	178
7 138 05 63 00 0	4014586898261	Základná súprava na zrážanie hrán AKFH 18-5 AS s 2x akumulátorom 8 Ah ProCORE	1.719,00	2.062,80	01	178
7 140 01 64 00 0	4014586889214	ABH 18	403,70	484,44	01	74
7 146 01 61 00 0	4014586897271	AKP 18-600 AS	385,00	462,00	01	285
7 170 03 61 00 0	4014586898285	AKBU 35 PMQ AS	1.499,00	1.798,80	01	36
7 170 04 61 00 0	4014586898292	AKBU 35 PMQW AS	1.499,00	1.798,80	01	36
7 170 04 62 00 0	4014586899596	AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 50	1.699,00	2.038,80	01	38
7 170 04 63 00 0	4014586899602	AKBU 35 PMQW 18 V AS SET 1x 12 Ah	1.799,00	2.158,80	01	37
7 170 04 64 00 0	4014586899633	AKBU 35 PMQW 18 V AS SET 2x 8 Ah	1.869,00	2.242,80	01	37
7 170 04 65 00 0	4014586899688	AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 1x 12 Ah Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 50	1.999,00	2.398,80	01	38
7 170 04 66 00 0	4014586899718	AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 2x 8 Ah Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 50	2.069,00	2.482,80	01	39
7 190 22 60 00 0	4014586898636	Súprava na sanáciu škár AKP 18-600 AS	799,00	958,80	01	239
7 190 23 60 00 0	4014586898643	Súprava na sanáciu škár TOP AKP 18-600 AS	949,00	1.138,80	01	239
7 190 24 60 00 0	4014586898681	Súprava pre autosklenárstva AKP 18-600 AS	899,00	1.078,80	01	233
7 190 25 60 00 0	4014586898698	Súprava pre autosklenárstva TOP AKP 18-600 AS	1.049,00	1.258,80	01	233
7 202 51 60 00 0	4014586889849	BOZ 32-4 M	1.347,00	1.616,40	01	72
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	552,80	663,36	01	71
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	626,00	751,20	01	71
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	417,00	500,40	01	75
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6	333,40	400,08	01	67
7 205 52 61 00 0	4014586881973	BOP 6 súprava	364,70	437,64	01	67
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10	343,80	412,56	01	68
7 205 53 61 00 0	4014586881980	BOP 10 súprava	375,20	450,24	01	68
7 205 54 60 00 0	4014586882512	BOP 10-2	396,10	475,32	01	69
7 205 54 61 00 0	4014586881997	BOP 10-2 súprava	427,40	512,88	01	69
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2	417,00	500,40	01	70
7 205 55 61 00 0	4014586882017	BOP 13-2 súprava	448,30	537,96	01	70
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	679,00	814,80	01	76
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	531,10	637,32	01	139
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E na lode	661,00	793,20	01	140
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E Set	546,00	655,20	01	139
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E na lode	503,50	604,20	01	139
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	519,60	623,52	01	128
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E – štartovacia súprava z ušľachtilej ocele	913,90	1.096,68	01	128
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	544,90	653,88	01	140
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	480,50	576,60	01	141
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 Set	489,70	587,64	01	141
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E súprava	935,70	1.122,84	01	129
7 221 98 60 00 0	4014586885506	WSG 7-115	93,00	111,60	19	107
7 222 65 60 00 0	4014586891477	WSG 7-125	93,00	111,60	19	107
7 222 67 60 00 0	4014586895802	CG 15-125 BL	333,40	400,08	19	116
7 222 67 62 00 0	4014586898308	CG 15-125 BL Set Heavy Duty	364,70	437,64	19	118
7 222 75 60 00 0	4014586895864	RS 17-70 E	1.336,60	1.603,92	01	128
7 222 75 61 00 0	4014586895871	RS 17-70 E – súprava	1.566,50	1.879,80	01	129
7 222 76 60 00 0	4014586895895	CG 15-125 BLP	333,40	400,08	19	117
7 222 77 60 00 0	4014586895956	CG 15-150 BLP	333,40	400,08	19	116
7 222 78 60 00 0	4014586896014	CG 15-150 BL	333,40	400,08	19	117
7 222 79 60 00 0	4014586894980	CG 10-125	119,00	142,80	19	107
7 222 80 60 00 0	4014586895000	CG 13-125 V	196,90	236,28	19	108
7 222 81 60 00 0	4014586895017	CG 17-125	218,90	262,68	19	108
7 222 82 60 00 0	4014586895024	CG 17-125 Inox	240,90	289,08	19	109
7 222 83 60 00 0	4014586895031	CG 17-150	218,90	262,68	19	109
7 222 85 60 00 0	4014586896076	CG 15-125 BLP Inox	333,40	400,08	19	117
7 222 86 60 00 0	4014586896137	CG 15-125 BL Inox	333,40	400,08	19	116
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	274,70	329,64	01	124
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	302,30	362,76	01	124
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	525,30	630,36	01	125
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	624,20	749,04	01	125
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	564,40	677,28	01	126

13 STROJE V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	665,60	798,72	01	126
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	477,00	572,40	01	123
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	477,00	572,40	01	123
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	658,70	790,44	01	129
7 228 05 51 00 0	4014586867267	Štartovacia súprava BF 10-280 E	774,80	929,76	01	130
7 229 67 69 00 0	4014586897769	MULTIMASTER MM 500 Plus	281,60	337,92	03	216
7 229 67 70 00 0	4014586897813	MULTIMASTER MM 500 Plus Top	352,00	422,40	03	216
7 229 68 63 00 0	4014586897868	MULTIMASTER MM 700 Max	341,00	409,20	03	215
7 229 68 64 00 0	4014586897912	MULTIMASTER MM 700 Max Top	452,00	542,40	03	215
7 229 69 62 00 0	4014586897967	MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic	481,80	578,16	03	235
7 229 69 63 00 0	4014586897998	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic	481,80	578,16	03	235
7 229 70 64 00 0	4014586898049	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck	599,50	719,40	03	234
7 229 70 65 00 0	4014586898063	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autosklo	599,50	719,40	03	234
7 229 70 66 00 0	4014586898940	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Sanácia škár	599,50	719,40	03	240
7 229 72 64 00 0	4014586898094	MULTIMASTER MM 300 Plus Start	234,30	281,16	03	216
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E	666,60	799,92	01	166
7 230 31 62 00 0	4014586899992	BSS 1.6 E Set	726,00	871,20	01	166
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	741,40	889,68	01	167
7 230 32 62 00 0	4014586900001	BSS 1.6 CE Set	799,00	958,80	01	167
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	917,40	1.100,88	01	168
7 230 33 62 00 0	4014586900018	Súprava BSS 2.0 E	979,00	1.174,80	01	168
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	620,40	744,48	01	162
7 230 34 62 00 0	4014586900025	Súprava BLS 1.6 E	639,00	766,80	01	162
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	952,60	1.143,12	01	163
7 230 35 62 00 0	4014586900032	Súprava BLS 2.5 E	973,00	1.167,60	01	163
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	650,10	780,12	01	154
7 232 38 61 00 0	4014586900049	BLK 1.6 E Set	699,00	838,80	01	154
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	938,30	1.125,96	01	155
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	894,30	1.073,16	01	156
7 232 40 61 00 0	4014586900056	BLK 2.0 E Set	943,00	1.131,60	01	156
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	610,10	732,12	01	153
7 232 41 61 00 0	4014586900063	BLK 1.3 TE Set	699,00	838,80	01	153
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	610,10	732,12	01	152
7 232 42 61 00 0	4014586900070	BLK 1.3 CSE Set	699,00	838,80	01	152
7 232 46 61 00 0	4014586897677	BLK 3.5 E	1.604,00	1.924,80	01	157
7 232 47 61 00 0	4014586897714	BLK 5.0 E	2.436,00	2.923,20	01	157
7 234 23 00 23 0	4014586858500	ASTxe 649-1	2.165,20	2.598,24	01	174
7 236 54 60 00 0	4014586894447	MKAS 355	730,50	876,60	01	172
7 238 16 61 00 0	4014586892696	KFH 17-8 R	1.741,50	2.089,80	01	179
7 238 18 61 00 0	4014586892733	KFH 17-15 R	2.658,80	3.190,56	01	179
7 245 01 60 00 0	4014586894331	GRIT GHB 15-50	846,00	1.015,20	01	250
7 245 02 60 00 0	4014586894362	GRIT GHB 15-50 Inox	924,20	1.109,04	01	250
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	1.999,00	2.398,80	01	46
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q	1.849,00	2.218,80	01	45
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	2.399,00	2.878,80	01	50
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	2.599,00	3.118,80	01	47
7 270 51 60 00 0	4014586881645	KBE 50-2	1.249,00	1.498,80	01	24
7 270 53 61 00 0	4014586886039	KBU 35 Q	1.149,00	1.378,80	01	40
7 270 54 61 00 0	4014586886763	KBU 35 QW	1.149,00	1.378,80	01	40
7 270 54 63 00 0	4014586897295	KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4" Weldon	1.459,00	1.750,80	01	41
7 270 54 64 00 0	4014586897325	KBU 35 QW Fabricator M12 Tapping-Set 3/4" Weldon	1.849,00	2.218,80	01	41
7 270 55 61 00 0	4014586886053	KBU 35 MQ	1.459,00	1.750,80	01	43
7 270 56 61 00 0	4014586886770	KBU 35 MQW	1.459,00	1.750,80	01	43
7 270 57 61 00 0	4014586886077	KBU 35-2 Q	1.599,00	1.918,80	01	44
7 270 58 61 00 0	4014586886787	KBU 35-2 QW	1.599,00	1.918,80	01	44
7 270 60 61 00 0	4014586889740	KBU 110-4 M	3.199,00	3.838,80	01	48
7 270 71 61 00 0	4014586890524	KBU 35 PQ	1.429,00	1.714,80	01	42
7 270 72 61 00 0	4014586890548	KBU 35 PQW	1.429,00	1.714,80	01	42
7 270 94 61 00 0	4014586894539	KBE 32	599,00	718,80	01	23
7 270 95 61 00 0	4014586894614	KBE 32 QW	679,00	814,80	01	23
7 273 23 62 00 0	4014586897356	KBC 36 MAGFORCE	1.229,00	1.474,80	01	26

Objednávacie číslo	EAN	Obznačenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
7 273 23 63 00 0	4014586897424	KBC 36 MAGFORCE Machinery-Set 3/4" Weldon	1.649,00	1.978,80	01	27
7 273 23 64 00 0	4014586897462	KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 25	1.599,00	1.918,80	01	26
7 273 23 65 00 0	4014586897509	Truckframe-Set 3/4" Weldon / HSS SPECIAL 25	1.799,00	2.158,80	01	27
7 273 24 61 00 0	4014586898551	KBE 36 MAGSPEED	929,00	1.114,80	01	23
7 273 25 61 00 0	4014586897608	KBM 50 UQW	1.999,00	2.398,80	01	46
7 273 26 61 00 0	4014586897622	KBM 65 UQW	2.599,00	3.118,80	01	47
7 273 27 61 00 0	4014586897646	KBM 50 auto QW	2.399,00	2.878,80	01	50
7 273 28 61 00 0	4014586899794	KBE 36 QW MAGSPEED	999,00	1.198,80	01	24
7 273 28 62 00 0	4014586899664	KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication Set	1.199,00	1.438,80	01	24
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	2.657,40	3.188,88	01	174
7 536 03 00 01 0	4014586861906	MOTlx 6-25	740,30	888,36	03	236
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	971,40	1.165,68	13	255
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC	1.387,30	1.664,76	13	255
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	764,20	917,04	13	255
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	1.212,00	1.454,40	13	254
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	1.315,60	1.578,72	13	254
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	1.888,40	2.266,08	13	257
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	2.058,50	2.470,20	13	257
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	2.281,60	2.737,92	13	258
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	2.419,80	2.903,76	13	258
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE	1.636,90	1.964,28	13	259
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC	2.793,10	3.351,72	13	259
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75	3.302,80	3.963,36	13	259
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150	3.412,70	4.095,24	13	259
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H	4.229,70	5.075,64	13	260
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H	4.512,80	5.415,36	13	260
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6	3.538,10	4.245,72	13	260
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6	4.102,60	4.923,12	13	260
7 902 23 00 23 2	4014586887043	GRIT GI 100 EF	1.366,10	1.639,32	13	257
7 902 23 00 40 3	4014586887067	GRIT GI 100	1.165,10	1.398,12	13	257
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	1.680,90	2.017,08	13	258
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	2.022,50	2.427,00	13	258
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB	5.548,90	6.658,68	13	261
7 902 48 00 40 3	4014586880945	GRIT GIL	3.072,40	3.686,88	13	261
7 902 51 00 40 3	4014586880976	GRIT GILS	7.904,20	9.485,04	13	261
7 905 01 00 40 3	4014586888255	GRIT GKS 75	1.241,30	1.489,56	13	264
7 905 02 00 23 2	4014586888262	GRIT GKS 75	1.045,40	1.254,48	13	264
7 905 02 00 40 3	4014586888279	GRIT GKS 75	836,30	1.003,56	13	264
7 905 03 00 40 3	4014586888293	GRIT GKS 75	947,30	1.136,76	13	265
7 905 04 00 40 3	4014586888309	GRIT GKS 75 2H	1.012,70	1.215,24	13	265
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	2.711,00	3.253,20	01	80
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	559,00	670,80	01	79
9 03 21 223 00 0	4014586895475	MBS 16 X	1.169,00	1.402,80	01	79
9 03 22 223 00 0	4014586895482	MBS 25 F	1.669,00	2.002,80	01	80
9 07 01 003 02 0	4014586896564	Súprava zverákov FEIN VersaMAG	429,00	514,80	01	190
9 07 01 007 00 0	4014586899749	SÚPRAVA jadrových vrtákov FEIN VersaMAG MK3	799,00	958,80	01	190
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Balancér do 1,5 kg	73,20	87,84	01	282
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Balancér do 2,5 kg	81,00	97,20	01	282
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Balancér do 3 kg	198,60	238,32	01	283
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Balancér do 5 kg	209,00	250,80	01	283
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Balancér do 6,5 kg	225,70	270,84	01	283
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Balancér do 9 kg	240,40	288,48	01	283
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Balancér do 11 kg	252,90	303,48	01	283
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Balancér do 14 kg	240,00	288,00	01	283
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Balancér do 17 kg	269,60	323,52	01	283
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Balancér do 2,5 kg	93,00	111,60	01	282
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Balancér do 1,5 kg	88,80	106,56	01	282
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Balancér do 25 kg	761,80	914,16	01	284
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Balancér do 32 kg	856,90	1.028,28	01	284
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Balancér do 45 kg	1.046,00	1.255,20	01	284
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Balancér do 60 kg	1.244,60	1.493,52	01	284

13 STROJE V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
9 20 29 060 00 0	4014586882956	FEIN Dustex 35 LX	573,70	688,44	01	199
9 20 30 060 00 0	4014586882994	FEIN Dustex 35 LX AC	678,20	813,84	01	199
9 20 31 060 00 0	4014586883052	FEIN Dustex 35 MX	730,50	876,60	01	198
9 20 32 060 00 0	4014586883069	FEIN Dustex 35 MX AC	835,00	1.002,00	01	198
9 20 35 060 00 0	4014586891828	Súprava FEIN Dustex 25 L	375,20	450,24	01	201
9 20 35 223 00 0	4014586891866	FEIN Dustex 25 L	312,50	375,00	01	201
9 20 36 060 00 0	4014586891903	Súprava FEIN Dustex 35 L	427,40	512,88	01	200
9 20 36 223 00 0	4014586891941	FEIN Dustex 35 L	364,70	437,64	01	200
9 26 04 203 01 0	4014586895734	ASBS 18-10 AS	174,30	209,16	01	194
9 26 04 204 01 0	4014586897288	ARAD 18 BC AS	199,00	238,80	01	288
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	1.145,00	1.374,00	13	255
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	288,30	345,96	13	262
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	276,30	331,56	13	261
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	1.808,50	2.170,20	13	262
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR	2.272,80	2.727,36	13	262
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	1.909,50	2.291,40	13	262
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD	270,10	324,12	01	250
9 90 01 012 01 0	4014586886992	GRIT GHBM	532,20	638,64	01	251
9 90 01 012 02 0	4014586887005	GRIT GHBR	657,50	789,00	01	251

Objednávacie číslo	EAN	Obznačenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adaptér upínania	13,30	15,96	04	-
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matrica, bal. 1 ks	64,68	77,62	02	158
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matrica, bal. 2 ks	103,01	123,61	02	158
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matrica, bal. 5 ks	225,44	270,53	02	158
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Držiak matrice	256,20	307,44	02	158
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matrica, bal. 1 ks	192,68	231,22	02	158
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Razník a matrica v sade	243,50	292,20	02	158
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matrica, bal. 2 ks	308,91	370,69	02	158
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matrica, bal. 1 ks	219,03	262,84	02	158
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Razník a matrica v sade	266,28	319,54	02	158
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matrica, bal. 2 ks	348,18	417,82	02	158
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Adaptérový klin	7,56	9,07	02	-
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Čap	2,94	3,53	02	-
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Strediaci kolík, L 125 mm	21,95	26,34	02	-
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Strediaci kolík, L 85 mm	16,17	19,40	02	-
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Strediaci kolík, L 80 mm, Ø 6,35 mm	15,54	18,65	02	-
3 02 17 362 01 0	4014586425184	Strediaci kolík, L 184 mm, Ø 7,98 mm	32,24	38,69	02	58
3 02 17 366 01 0	4014586471266	Strediaci kolík, L 158 mm, Ø 6,35 mm	27,20	32,64	02	58
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Ochranný kryt	6,93	8,32	02	137
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Kovových ihlíc	6,62	7,94	02	-
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Napínacia reťaz	59,54	71,45	02	-
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Napínacia reťaz	144,90	173,88	02	-
3 02 31 013 02 7	4014586012483	VALČEKOVÁ REŤAZ	200,76	240,91	08	-
3 02 31 029 00 2	4014586224183	VALČEKOVÁ REŤAZ	11,03	13,24	08	-
3 02 31 034 01 0	4014586422145	Kus reťazca	179,97	215,96	08	-
3 02 31 035 01 0	4014586422169	Kus reťazca	7,67	9,20	08	-
3 02 31 036 01 0	4014586422176	Kus reťazca	15,33	18,40	08	-
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Otočný hák	167,27	200,72	02	284
3 02 32 046 00 8	4014586259604	Závesné zariadenie	3,98	4,78	06	73
3 02 34 022 00 9	4014586012865	Sponka	2,21	2,65	08	-
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Aretačné zariadenie	88,73	106,48	02	284
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Držiak fľaše	19,95	23,94	02	-
3 02 40 308 01 0	4014586353111	súprava vákuových krúžkov	13,55	16,26	02	-
3 02 40 395 00 0	4014586444321	Poistný kolík	2,21	2,65	02	92
3 02 40 396 00 0	4014586444338	Poistný krúžok	4,10	4,92	02	92
3 02 40 396 01 0	4014586444345	Súprava poistiek	16,70	20,04	02	92
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Vymedzovací krúžok	7,56	9,07	02	-
3 05 01 345 01 0	4014586272993	Programovacia objímka, Farba čierne, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	-
3 05 01 345 02 0	4014586273006	Programovacia objímka, Farba zmiešaná farba, bal. 7 ks	14,82	17,78	06	-
3 05 01 346 01 0	4014586273013	Programovacia objímka, Farba šedé, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	-
3 05 01 347 01 0	4014586273020	Programovacia objímka, Farba zelené, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	-
3 05 01 348 01 0	4014586273037	Programovacia objímka, Farba modré, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	-
3 05 01 349 01 0	4014586273044	Programovacia objímka, Farba červený, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	-
3 05 01 350 01 0	4014586273051	Programovacia objímka, Farba oranžové, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	-
3 05 01 351 01 0	4014586274898	Programovacia objímka, Farba žlté, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	-
3 05 01 352 01 0	4014586317106	Programovacia objímka, Farba čierne, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	95
3 05 01 352 02 0	4014586317113	Programovacia objímka, Farba zmiešaná farba, bal. 7 ks	14,05	16,86	06	95
3 05 01 353 01 0	4014586317120	Programovacia objímka, Farba šedé, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	95
3 05 01 354 01 0	4014586317137	Programovacia objímka, Farba zelené, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	95
3 05 01 355 01 0	4014586317144	Programovacia objímka, Farba modré, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	95
3 05 01 356 01 0	4014586317151	Programovacia objímka, Farba červený, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	95
3 05 01 357 01 0	4014586317168	Programovacia objímka, Farba oranžové, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	95
3 05 01 358 01 0	4014586317175	Programovacia objímka, Farba žlté, bal. 10 ks	16,89	20,27	06	95
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Prevlečné puzdro	40,22	48,26	02	-
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Prevlečné puzdro	40,95	49,14	02	-
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Prevlečné puzdro	26,46	31,75	02	-
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Koncovka hadice, Ø 32 mm	3,26	3,91	02	-
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Koncovka hadice, Ø 27 mm	3,99	4,79	02	-
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Adaptér pripojenia hadice vysávača	1,47	1,76	02	-
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Adaptér pripojenia hadice vysávača	1,47	1,76	02	-

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Špirálový prípojný elektrický kábel	93,56	112,27	02	-
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Špirálový prípojný elektrický kábel	35,49	42,59	06	284
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Kolíková zástrčka	30,35	36,42	02	-
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Kolíková zástrčka	40,95	49,14	02	-
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Puzdrová zástrčka	37,07	44,48	02	-
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Puzdrová zástrčka	47,88	57,46	02	-
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Nástenná zásuvka	41,79	50,15	02	-
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Nástenná zásuvka	55,76	66,91	02	-
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Zásuvka na zabudovanie	58,91	70,69	02	-
3 07 28 432 00 0	4014586410388	Zástrčkový adaptér EU-GB	6,93	8,32	02	-
3 07 28 452 00 0	4014586424507	Zástrčkový adaptér EU-GB	8,93	10,72	02	-
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Kombinácia náradia	2.034,90	2.441,88	10	-
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Kombinácia náradia	2.940,00	3.528,00	10	-
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Kombinácia náradia	3.481,80	4.178,16	10	-
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Kombinácia náradia	3.638,25	4.365,90	10	-
3 07 49 070 00 0	4014586031989	Kombinácia náradia	4.564,35	5.477,22	10	-
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Kombinácia náradia	2.631,30	3.157,56	10	-
3 07 49 086 00 0	4014586032108	Kombinácia náradia	3.840,90	4.609,08	10	-
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Kombinácia náradia	3.266,55	3.919,86	10	-
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Kombinácia náradia	3.294,90	3.953,88	10	-
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Motorový istič	112,98	135,58	02	-
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Zástrčka ochrany motora	31,50	37,80	02	-
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Zástrčka ochrany motora	232,58	279,10	02	-
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Zástrčka ochrany motora, Verzia 16 A	232,58	279,10	02	-
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Zástrčka ochrany motora	232,58	279,10	02	-
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Zástrčka ochrany motora, Verzia 16 A	232,58	279,10	02	-
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Zástrčka ochrany motora, Verzia 16 A	261,45	313,74	02	-
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Zástrčka ochrany motora, Verzia 16 A	261,45	313,74	02	-
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Zástrčka ochrany motora, Verzia 16 A	261,45	313,74	02	-
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Zástrčka ochrany motora, Verzia 32 A	242,24	290,69	02	-
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Zástrčka ochrany motora	242,24	290,69	02	-
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Zástrčka ochrany motora, Verzia 32 A	242,24	290,69	02	-
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Zástrčka ochrany motora, Verzia 32 A	273,00	327,60	02	-
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Zástrčka ochrany motora, Verzia 32 A	273,00	327,60	02	-
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Zástrčka ochrany motora, Verzia 32 A	273,00	327,60	02	-
3 07 98 592 77 0	4014586622040	Prípojný kábel	10,61	12,73	02	-
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Výstredníková hlava	141,34	169,61	06	134
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Obrázač a stolový nôž, Hrúbka plechu 1 mm	35,81	42,97	02	163
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Stolový nôž	76,92	92,30	02	-
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Obrázač nôž, Hrúbka plechu 4,2 mm	128,78	154,54	02	-
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Obrázač nôž, Hrúbka plechu 2 mm	200,74	240,89	02	-
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Čap noža	19,22	23,06	02	169
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Rezné čeluste	128,52	154,22	02	169
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Nôž pre škárovacie a tesniace materiály, Hrúbka plechu 1,3 mm	189,42	227,30	02	169
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Stolový nôž, Hrúbka plechu 3,5 mm	64,33	77,20	02	-
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Stolový nôž, Hrúbka plechu 2 mm	74,15	88,98	02	-
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Obrázač nôž, Hrúbka plechu 3,5 mm	65,26	78,31	02	-
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Obrázač nôž, Hrúbka plechu 2 mm	77,96	93,55	02	-
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Nôž pre škárovacie a tesniace materiály, Hrúbka plechu 1,6 mm	86,73	104,08	02	169
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Nôž na zakrivené rezy, Hrúbka plechu 1 mm	92,09	110,51	02	169
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Nôž pre škárovacie a tesniace materiály, Hrúbka plechu 0,8 mm	104,27	125,12	02	169
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Rezné čeluste	93,45	112,14	02	169
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Rezné čeluste	93,45	112,14	02	169
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Oporný kolík	131,04	157,25	02	-
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matrica	67,94	81,53	02	159
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matrica	78,23	93,88	02	159
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matrica	89,04	106,85	02	159
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Razník	70,98	85,18	02	159
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Razník	103,32	123,98	02	159
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Dištančné puzdro	122,96	147,55	02	159

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Matrica	126,53	151,84	02	159
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Matrica	126,53	151,84	02	159
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Matrica	126,53	151,84	02	159
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Vak na triesky	114,77	137,72	02	-
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Podložná platnička	14,81	17,77	02	159
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matrica, bal. 1 ks	87,05	104,46	02	159
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matrica, bal. 2 ks	156,87	188,24	02	159
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matrica, bal. 5 ks	370,86	445,03	02	159
3 13 09 141 00 0	4014586465548	Razník	93,66	112,39	02	159
3 13 09 141 01 0	4014586465555	Razník a matrica v sade	208,74	250,49	02	159
3 13 09 142 00 0	4014586465562	Razník	93,66	112,39	02	159
3 13 09 142 01 0	4014586465579	Razník a matrica v sade	208,74	250,49	02	159
3 13 22 169 00 5	4014586053202	Koncovka hadice	28,35	34,02	02	-
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Vrecko na prach - papierové, Verzia Dustex II, 25	52,82	63,38	02	-
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Filter	69,93	83,92	02	-
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Sacia hadica	61,32	73,58	02	-
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Spojovací diel	6,51	7,81	02	134
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Stupňovitá objímka	13,02	15,62	02	-
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Vrecko na prach - papierové, Verzia Dustex 40	55,76	66,91	02	-
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Vrecko na prach - papierové, Verzia Dustex 40	108,69	130,43	02	-
3 13 24 000 10 1	4014586457550	Ochranný kryt, Ø 125 mm	18,10	21,72	06	119
3 13 24 000 10 2	4014586457567	Ochranný kryt, Ø 150 mm	21,72	26,06	06	119
3 13 24 000 11 1	4014586457635	Antivibračná rukoväť	9,66	11,59	06	119
3 13 24 000 14 2	4014586457864	Ochranný kryt pre deliace práce, Ø 125 mm	19,32	23,18	02	119
3 13 24 000 14 3	4014586457871	Ochranný kryt pre deliace práce, Ø 150 mm	24,15	28,98	02	119
3 13 24 000 14 4	4014586457888	Protiprachový filter	11,97	14,36	02	119
3 13 24 000 18 7	4014586463452	Nástrojový adaptér	9,87	11,84	02	195
3 13 24 000 18 8	4014586463469	Sacia hadica	35,07	42,08	02	195
3 13 24 000 18 9	4014586463476	Koleno	6,62	7,94	02	195
3 13 24 000 19 0	4014586463483	Sacia rúrka	17,54	21,05	02	195
3 13 24 000 19 1	4014586463490	Sacia koncovka na štrbiny	7,67	9,20	02	195
3 13 24 000 19 2	4014586463506	Skladný filter	31,82	38,18	02	195
3 13 24 000 19 3	4014586463513	Podlahová sacia koncovka	15,33	18,40	02	195
3 13 24 000 19 4	4014586463520	Súprava valčekov	13,13	15,76	02	195
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Ochranné ocelové čeluste	59,01	70,81	02	176
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Upínacia skrutka zložená	26,57	31,88	02	-
3 13 33 090 00 0	4014586368375	Skľučovadlo	38,96	46,75	02	-
3 13 33 118 00 0	4014586368382	Skľučovadlo	33,71	40,45	02	-
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Vodiaca kladka	89,88	107,86	02	130
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Plochý skladný filter	36,44	43,73	02	202
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Plochý skladný filter	69,93	83,92	02	202
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Plochý skladný filter	111,30	133,56	02	202
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Rúnové filtračné vrecko, Verzia Dustex 25 L, bal. 5 ks	29,09	34,91	02	203
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Rúnové filtračné vrecko, Verzia Dustex 35 L, bal. 5 ks	37,91	45,49	02	203
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Vreco na smeti, bal. 5 ks	41,16	49,39	02	203
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Permanentný filter	71,30	85,56	02	203
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Sacia hadica, Ø 27 mm, L 4 m	92,82	111,38	02	202
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Sacia hadica, Ø 35 mm, L 4 m	80,96	97,15	02	202
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Predlžovacia hadica, Ø 27 mm, L 2,5 m	84,11	100,93	02	202
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Predlžovacia hadica, Ø 35 mm, L 2,5 m	68,46	82,15	02	202
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Súprava na opravy	36,44	43,73	02	202
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Koleno	15,33	18,40	02	202
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Sacia rúrka	36,44	43,73	02	202
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Súprava príslušenstva	98,49	118,19	02	203
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Podlahová sacia koncovka	46,62	55,94	02	202
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Kombinovaná tryska	43,68	52,42	02	202
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Sacia koncovka na štrbiny	7,25	8,70	02	202
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Sacia koncovka na textilie a čalúnenie	11,13	13,36	02	202
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Sací štetec	13,86	16,63	02	202
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Sacia kefa	24,47	29,36	02	202

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Stupňovitá objímka	16,28	19,54	02	202
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Držiak kábla, bal. 5 ks	8,72	10,46	02	203
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Antistatická odsávací hadica, Ø 35 mm, L 4 m	212,63	255,16	02	202
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Antistatická odsávací hadica, Ø 27 mm, L 4 m	184,17	221,00	02	202
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Antistatická objímka na náradie	35,60	42,72	02	202
3 13 45 130 01 0	4014586379449	Filtračné vrečko HEPA, bal. 3 ks	125,69	150,83	02	203
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Súprava príslušenstva, Ø 40 mm	104,79	125,75	02	203
3 13 45 138 01 0	4014586387819	Kefové pásy	9,87	11,84	02	-
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Flísové filtračné vrečko Premium, Verzia Dustex 35 L, bal. 5 ks	61,11	73,33	02	203
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Koleno, Ø 35 mm	22,68	27,22	02	202
3 13 45 267 01 0	4014586400013	Kefové pásy	19,95	23,94	02	-
3 13 45 268 01 0	4014586400020	Gumené jazýčky	24,26	29,11	02	-
3 13 45 270 01 0	4014586400037	Kefové pásy	31,40	37,68	02	-
3 13 45 271 01 0	4014586400044	Gumené jazýčky	35,60	42,72	02	-
3 13 45 273 01 0	4014586409955	Flísové filtračné vrečko Premium, Verzia Dustex 25 L, bal. 5 ks	46,10	55,32	02	203
3 13 45 300 01 0	4014586439341	Antistatická objímka na náradie	32,76	39,31	02	202
3 13 48 073 01 0	4014586385839	Ochranný kryt, Ø 115 mm	5,80	6,96	06	119
3 13 48 134 01 0	4014586436029	Ochranný kryt, Ø 125 mm	5,55	6,66	06	119
3 13 48 135 01 0	4014586436180	Ochranný kryt pre deliace práce, Ø 125 mm	23,94	28,73	02	119
3 13 50 075 00 0	4014586441320	Upinacia skrutka KX, bal. 10 ks	43,37	52,04	02	183
3 13 50 076 00 0	4014586441337	Upinacia skrutka SX, bal. 10 ks	45,78	54,94	02	182
3 14 14 004 00 3	4014586060026	Hadica	66,89	80,27	08	-
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Náhradná hadica	4,10	4,92	02	33
3 14 14 055 00 2	4014586227290	Hadica	75,71	90,85	08	-
3 14 14 055 01 1	4014586252421	Hadica	1.607,45	1.928,94	08	-
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Flexibilná kĺbová hadica, L 340 mm	16,70	20,04	02	62
3 14 14 078 01 0	4014586428901	Flexibilná kĺbová hadica, L 500 mm	26,88	32,26	02	62
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Silenblok-tlmič	47,36	56,83	02	-
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Silenblok-tlmič	20,69	24,83	02	-
3 14 20 120 01 0	4014586376677	Ochranný kryt AccuTec ASM, Verzia ASM 14	24,36	29,23	02	-
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Upínací segment so suchým zipsom, Ø 150 mm	21,00	25,20	02	134
3 14 26 067 01 6	4014586236797	protišmyková rohož	25,10	30,12	02	-
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Ochrana pred vytrháváním materiálu, bal. 5 ks	11,67	14,00	02	-
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Plastový potah	9,66	11,59	02	-
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Držiak suportu	112,88	135,46	02	-
3 18 10 071 01 5	4014586069739	Ochranný kryt	48,16	57,79	02	-
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Ochranný kryt odsávania	259,98	311,98	02	-
3 18 10 240 01 4	4014586228945	Odsávací veko	25,35	30,42	06	134
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Dotyková ochrana a ochrana pred trieskami, špony sú nespisovné	24,47	29,36	02	-
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Odsávací set	24,78	29,74	02	134
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Ochranný kryt	14,60	17,52	02	-
3 18 10 299 00 0	4014586394107	Ochranný kryt, Ø 115 mm	10,26	12,31	06	119
3 18 10 300 00 0	4014586394114	Ochranný kryt, Ø 125 mm	10,98	13,18	06	119
3 18 10 301 00 0	4014586394121	Ochranný kryt, Ø 150 mm	11,22	13,46	06	119
3 18 10 305 00 0	4014586407852	Ochranný kryt	40,43	48,52	02	-
3 18 10 319 00 0	4014586452326	Ochranný kryt pre deliace práce, Ø 125 mm	16,91	20,29	02	119
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Upinacia skrutka - trň	103,32	123,98	02	-
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Prídavná rukoväť	8,30	9,96	02	-
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Rukoväť	13,65	16,38	02	-
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Rukoväť	29,72	35,66	02	-
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Rukoväť	6,51	7,81	02	-
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Rukoväť	18,69	22,43	02	-
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Antivibračná rukoväť	45,99	55,19	02	-
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Antivibračná rukoväť	45,99	55,19	02	-
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Antivibračná rukoväť	45,99	55,19	02	-
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Antivibračná rukoväť	11,34	13,61	02	118
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Spúšťacie šidlo	28,56	34,27	02	-
3 21 19 148 02 0	4014586404790	Prídavná rukoväť	53,00	63,60	04	229
3 21 19 150 01 0	4014586404523	Rukoväť	50,61	60,73	02	96
3 21 22 007 01 7	4014586075198	Kľuka	114,14	136,97	08	-

Objednávacie číslo	EAN	Obznačenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Nastavovací spínač krútiaceho momentu	9,87	11,84	02	95
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Strmeň	9,14	10,97	02	-
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Závesné zariadenie	12,81	15,37	02	73
3 21 26 012 01 0	4014586410210	Držiak stroja	42,84	51,41	02	95
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Hĺbkový doraz	100,49	120,59	02	-
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Hĺbkový doraz	7,25	8,70	02	73
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Puzdro zarážky	34,02	40,82	02	-
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Puzdro zarážky	75,39	90,47	02	-
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Puzdro zarážky	32,45	38,94	02	-
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Puzdro zarážky	25,94	31,13	02	-
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Puzdro zarážky	20,48	24,58	02	-
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Hĺbkový doraz	55,44	66,53	02	-
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Puzdro zarážky	20,90	25,08	02	-
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Puzdro zarážky	22,47	26,96	02	-
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Hĺbkový doraz	46,73	56,08	02	-
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Hĺbkový doraz	24,40	29,28	04	218
3 21 31 038 02 0	4014586451794	Nádrž na chladiaci prostriedok	24,05	28,86	02	33
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Ručný dávkovač chladiacej a mazacej kvapaliny	12,71	15,25	02	33
3 21 32 039 00 0	4014586418087	Mazivo BIOCUT 3000, Obsah 1 l	68,04	81,65	08	-
3 21 32 040 00 0	4014586418094	Mazivo BIOCUT 3000, Obsah 5 l	236,99	284,39	08	-
3 21 32 042 00 0	4014586422879	Mazivo odolné proti chladu, Obsah 1 l	80,12	96,14	08	-
3 21 32 043 00 0	4014586422886	Mazivo odolné proti chladu, Obsah 5 l	296,31	355,57	08	-
3 21 32 046 00 0	4014586470924	Pasta na rezanie	18,71	22,45	02	158
3 21 33 021 01 0	4014586404745	Odsávacie zariadenie	81,00	97,20	04	-
3 21 33 035 00 0	4014586465920	račňa 1/2 palca	27,30	32,76	02	-
3 21 33 036 00 0	4014586465937	Predĺženie	8,72	10,46	02	-
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Antivibračné rukavice, Veľ. 9 L	93,10	111,72	04	289
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Antivibračné rukavice, Veľ. 10 XL	93,10	111,72	04	289
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Antivibračné rukavice, Veľ. 11 XXL	93,10	111,72	04	289
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Ochranný kôš	13,65	16,38	02	-
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Napínací rapkáč s popruhom	167,79	201,35	02	-
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Napínací rapkáč s popruhom	22,05	26,46	02	-
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Upínací pás	21,21	25,45	02	-
3 21 74 009 00 1	4014586321813	Nosná slučka	50,51	60,61	08	-
3 21 74 010 00 3	4014586321820	Nosná slučka	61,43	73,72	08	-
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Ochranný kryt	8,10	9,72	04	247
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Pohár na triesky	23,31	27,97	02	-
3 21 74 014 01 0	4014586376691	Ochranný kryt AccuTec ASW, Verzia ASW 14	20,58	24,70	02	-
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Ochranný kryt na batériu, Napätie 14,4 V, Kapacita 2,5 Ah	21,95	26,34	02	-
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Ochranný kryt na batériu, Napätie 14,4 V, Kapacita 5 Ah	23,00	27,60	02	-
3 21 74 019 01 0	4014586404905	Ochranný kryt na batériu, Napätie 18 V, Kapacita 6 Ah	24,15	28,98	02	289
3 21 74 020 01 0	4014586404912	Ochranný kryt na batériu, Napätie 18 V, Kapacita 3 Ah	24,15	28,98	02	289
3 21 74 021 01 0	4014586404929	Plastový potah, Verzia <60 Nm	17,96	21,55	02	96
3 21 74 022 01 0	4014586404936	Plastový potah, Verzia <45 Nm	17,96	21,55	02	96
3 21 74 023 01 0	4014586414003	Plastový potah, Verzia <14 Nm	16,38	19,66	02	96
3 21 74 024 01 0	4014586404943	Ochranný kryt AccuTec ASW, Verzia ASW 18	30,35	36,42	02	95
3 21 74 025 01 0	4014586415499	Ochranný kryt na batériu, Napätie 12 V, Kapacita 3 Ah	18,80	22,56	02	-
3 21 74 028 01 0	4014586434018	Ochranný kryt AccuTec ASM, Verzia ASM 18	32,97	39,56	02	95
3 21 74 029 01 0	4014586435268	Ochranný kryt na batériu, Napätie 12 V	18,59	22,31	02	-
3 24 22 346 01 0	4014586431093	Rozpierka	12,08	14,50	08	-
3 24 22 420 01 0	4014586461335	Zvyšovacie čeluste 60 mm (VersaMAG)	40,95	49,14	02	191
3 24 33 027 01 7	4014586210469	Doska	111,93	134,32	08	-
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Redukčné objímky, Ø 53 / 43 mm	43,58	52,30	02	81
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Redukčné objímky, Ø 53 / 38 mm	43,58	52,30	02	81
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Redukčné objímky, Ø 43 / 33 mm	43,58	52,30	02	81
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Redukčné objímky, Ø 43 / 38 mm	43,58	52,30	02	81
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Redukčné objímky, Ø 53 / 43 mm	43,58	52,30	02	81
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Strmeň	328,02	393,62	02	-
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Zvieracia čelust	49,56	59,47	02	-
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Ochrana pred trieskami	5,89	7,07	02	-

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
3 34 01 116 02 0	4014586472331	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 2, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 35 mm	229,95	275,94	02	60
3 34 01 117 02 0	4014586472348	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	229,95	275,94	02	60
3 34 01 118 02 0	4014586472355	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 35 mm	219,45	263,34	02	60
3 34 01 119 02 0	4014586472362	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 12 - 35 mm	208,95	250,74	02	60
3 34 01 120 02 0	4014586472379	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 2, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 35 mm	219,45	263,34	02	60
3 34 01 121 02 0	4014586472386	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 2, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 12 - 35 mm	208,95	250,74	02	60
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Kufor na náradie	92,93	111,52	08	-
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Kufor na náradie	242,24	290,69	02	-
3 39 01 114 00 7	4014586266732	Transportná debna	1.030,37	1.236,44	08	-
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Kufor na náradie	53,55	64,26	02	-
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Kufor na náradie	60,20	72,24	04	-
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Kufor na náradie	63,84	76,61	02	-
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Plastová krabička	5,36	6,43	02	289
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Kufor na náradie	82,64	99,17	02	142
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Kufor na náradie	96,60	115,92	02	-
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Kufor na náradie	95,03	114,04	02	-
3 39 01 122 19 0	4014586405759	Kufor na náradie	69,62	83,54	02	-
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Úložná skriňa	111,09	133,31	02	-
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Úložná skriňa	112,88	135,46	02	-
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Kufor na náradie	98,39	118,07	02	-
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Kufor na náradie	62,48	74,98	02	-
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Kufor na náradie	62,48	74,98	02	-
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Plastový kufor na náradie	58,17	69,80	02	-
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Kufor na náradie	59,43	71,32	02	-
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Nenaplnený systémový kufor	54,50	65,40	04	-
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Úložná skriňa	111,09	133,31	02	-
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Kufor na náradie	98,39	118,07	02	-
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Úložná skriňa	112,88	135,46	02	-
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Kufor na náradie	113,09	135,71	02	-
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Plastový kufor na náradie	28,88	34,66	02	-
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Kufrik	79,17	95,00	02	-
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Kufrik	112,88	135,46	02	-
3 39 01 146 00 0	4014586380025	Systainer Sys 1	58,38	70,06	02	-
3 39 01 146 19 0	4014586430836	Kufor na náradie	60,38	72,46	02	-
3 39 01 146 22 0	4014586416946	Systainer Starlock Plus	158,10	189,72	04	-
3 39 01 147 00 0	4014586380032	Systainer Sys 2	64,37	77,24	02	-
3 39 01 152 00 0	4014586398396	Plastový kufor na náradie	53,76	64,51	02	-
3 39 01 152 05 0	4014586407654	Plastový kufor na náradie	67,40	80,88	04	-
3 39 01 152 39 0	4014586420080	Plastový kufor na náradie	63,63	76,36	02	-
3 39 01 152 88 0	4014586465609	Kufrik	65,84	79,01	02	-
3 39 01 154 03 0	4014586411903	Plastový kufor na náradie	56,70	68,04	04	-
3 39 01 154 05 0	4014586403786	Plastový kufor na náradie	54,80	65,76	04	-
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Úložná skriňa	248,33	298,00	02	-
3 39 01 157 32 0	4014586410593	Kufor na náradie	60,59	72,71	02	-
3 39 01 174 06 0	4014586403809	Úložná skriňa	108,99	130,79	02	-
3 39 01 175 04 0	4014586403816	Úložná skriňa	108,99	130,79	02	-
3 39 01 182 02 0	4014586420097	Plastový kufor na náradie	63,63	76,36	02	-
3 39 01 189 10 0	4014586441672	Kufor na náradie	62,48	74,98	02	-
3 39 01 190 01 0	4014586457772	Kufrik	56,70	68,04	02	-
3 39 01 191 01 0	4014586457857	Kufrik	60,38	72,46	02	-
3 39 01 604 02 0	4014586422893	Kufrik	217,88	261,46	02	-
3 39 01 605 02 0	4014586425849	Kufrik	217,88	261,46	02	-
3 39 01 680 39 0	4014586465432	Structural Steel-Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 50	513,45	616,14	02	63
3 39 01 680 40 0	4014586465449	Fabricator M12 Tapping-Set 3/4" Weldon	1.096,20	1.315,44	02	63
3 39 01 680 41 0	4014586465456	Machinery-Set 3/4" Weldon	597,45	716,94	02	33
3 39 01 680 42 0	4014586465463	Structural Steel-Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 25	523,95	628,74	02	33
3 39 01 680 43 0	4014586465470	Truckframe-Set 3/4" Weldon / HSS SPECIAL 25	733,95	880,74	02	33
3 39 01 680 52 0	4014586472249	CONSTRUCTION-SITE SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50	397,95	477,54	02	63
3 39 01 740 00 0	4014586466934	XL-BOXX FEIN	79,80	95,76	02	280
3 39 01 790 00 0	4014586473031	i-BOXX Rack FEIN, 1 ks, Hĺbka 342 mm, Šírka 442 mm, Výška 101 mm	34,18	41,02	02	281

Objednávacie číslo	EAN	Obznačenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
3 39 01 791 00 0	4014586473048	Vložka i-BOXX Rack FEIN, Hĺbka 342 mm, Šírka 442 mm, Výška 50 mm	38,85	46,62	02	281
3 39 06 420 00 0	4014586464480	Vložka na náradie L-BOXX FEIN, Hĺbka 321 mm, Šírka 405 mm, Výška 21 mm	8,45	10,14	02	281
3 39 06 428 00 0	4014586466910	Vložka na náradie XL-BOXX FEIN, Hĺbka 361 mm, Šírka 596 mm, Výška 17 mm	11,55	13,86	02	281
3 39 10 136 00 0	4014586473086	Podvozok pre FEIN L-BOXX, Hĺbka 492 mm, Šírka 646 mm, Výška 184 mm	126,00	151,20	02	281
3 39 98 140 02 2	4014586622231	Plastový kufoer na náradie	100,07	120,08	02	-
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Kufrik	100,07	120,08	02	-
3 43 00 000 00 1	4014586402796	Protidotyková ochrana	5,50	6,60	04	218
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Adaptér na oscilátor FEIN (do 2004)	14,00	16,80	04	-
3 52 22 946 06 0	4014586397498	Súprava príslušenstva Composite, Upínanie SLM	192,60	231,12	04	-
3 52 22 952 01 0	4014586392516	Sada s pilovým kotúčom HSS, Ø 100 mm, Upínanie SLP	76,70	92,04	04	218
3 52 22 952 03 0	4014586392530	Pilový list E-Cut Combo, Upínanie SLP	53,60	64,32	04	-
3 52 22 952 10 0	4014586404721	Súprava brúsnych listov, Dĺžka hrany 130 mm	13,50	16,20	04	225
3 52 22 952 11 0	4014586404479	Súprava brúsnych listov, zirkónové, Dĺžka hrany 130 mm	22,90	27,48	04	-
3 52 22 952 30 0	4014586415635	Súprava príslušenstva To najlepšie z E-Cut, Upínanie SL	53,00	63,60	04	-
3 52 22 967 01 0	4014586440378	Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, Upínanie SL	55,80	66,96	04	218
3 52 22 967 02 0	4014586440385	Best of Starlock METAL, Upínanie SL	81,40	97,68	04	222
3 52 22 967 03 0	4014586440392	Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL, Upínanie SLP	68,90	82,68	04	218
3 52 22 967 04 0	4014586440408	Best of Starlock SANDING, Upínanie SL	55,80	66,96	04	223
3 52 22 967 05 0	4014586440415	Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, Upínanie SLM	68,90	82,68	04	218
3 52 22 967 06 0	4014586440507	Best of Starlock RENOVATION, Upínanie SL	121,40	145,68	04	222
3 52 22 967 07 0	4014586440422	Combo Starlock TILE WORKING, Upínanie SL	60,70	72,84	04	227
3 52 22 967 08 0	4014586440439	E-Cut Combo Starlock WOOD, Upínanie SL	30,40	36,48	04	219
3 52 22 967 09 0	4014586440446	Combo Starlock MINI CUT, Upínanie SL	36,40	43,68	04	219
3 52 22 967 10 0	4014586440453	E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, Upínanie SL	30,40	36,48	04	219
3 52 22 967 11 0	4014586440460	Combo Starlock RENOVATION, Upínanie SL	48,50	58,20	04	222
3 52 22 967 12 0	4014586440477	Profesionálna súprava StarlockMax ÚPRAVA INTERIÉRU, Upínanie SLM	206,60	247,92	04	222
3 52 22 967 13 0	4014586440484	Profesionálna súprava StarlockMax SANÁCIA ŠKÁR, Upínanie SLM	60,70	72,84	04	228
3 52 22 967 14 0	4014586440491	Profesionálna súprava StarlockMax KÚRENIE/SANITA, Upínanie SLM	162,00	194,40	04	227
3 52 22 967 26 0	4014586444253	Profesionálna súprava pre námorné lode, Upínanie SLP	111,70	134,04	04	222
3 90 00 000 00 1	4014586280028	Grafitová podložka, bal. 5 ks	102,60	123,12	06	267
3 90 00 000 00 2	4014586280035	Hadica	54,19	65,03	06	269
3 90 00 000 00 3	4014586280042	Upínacia páska	8,82	10,58	06	269
3 90 00 000 00 4	4014586280059	Ochrana očí, bal. 3 ks	46,23	55,48	06	267
3 90 00 000 00 7	4014586280080	Ochrana očí GU75/GR/GXR 3ks balenie	74,22	89,06	06	268
3 90 00 000 05 6	4014586283517	Grafitová podložka, bal. 3 ks	118,04	141,65	06	270
3 90 00 000 10 0	4014586294162	Kovový filter	129,63	155,56	06	272
3 90 00 000 18 3	4014586283500	Grafitová podložka	51,29	61,55	06	273
3 90 00 000 18 4	4014586283494	Ochrana očí, bal. 3 ks	88,83	106,60	06	270
3 90 00 000 19 0	4014586283487	Ochrana očí, bal. 3 ks	43,93	52,72	06	273
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Vodiaca kolajnica, mosadz	52,74	63,29	06	269
3 90 00 000 49 7	4014586280332	Vodiaca kolajnica, Nylon	55,88	67,06	06	269
3 90 00 000 97 6	4014586286303	Kazetový filter	147,49	176,99	06	272
3 90 00 001 00 2	4014586353739	Brzdový kotúč	187,93	225,52	06	-
3 90 00 004 76 0	4014586380933	Grafitová podložka, bal. 4 ks	27,15	32,58	06	272
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Podložka na brúsenie z ušľachtilej ocele	89,67	107,60	02	252
3 90 00 009 92 3	4014586434919	Podložka na brúsenie z ušľachtilej ocele	87,20	104,64	13	272
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Súprava tesniacich krúžkov	11,55	13,86	02	-
4 11 14 001 00 8	4014586128030	Vsuvka	5,46	6,55	08	-
4 11 35 007 00 2	4014586128177	Časť spojky	9,87	11,84	08	-
4 11 36 005 00 0	4014586128269	Objímka spojky	47,15	56,58	08	-
4 11 36 005 01 9	4014586128276	Objímka spojky	239,19	287,03	08	-
4 11 36 006 00 3	4014586128283	Objímka spojky	49,35	59,22	08	-
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Spojka hadice	30,87	37,04	02	176
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Súprava upínacích skrutiek	10,30	12,36	04	-
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Držiak skrutkovacích nadstavcov, upínanie Ø 7 mm s vonkajšou plochou hranou	31,82	38,18	02	-
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Bit 1/4" vonkajší šesthran	9,87	11,84	02	-
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Utahovacie hlavice s 1/4" šesthrannou upínacou stopkou	18,59	22,31	02	-
6 05 10 011 00 9	4014586235141	Držiak skrutkovacích nadstavcov s 1/4" šesthrannou upínacou stopkou, Ø 15 mm, L 51 mm	24,15	28,98	02	97
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Držiak skrutkovacích nadstavcov s 1/4" šesthrannou upínacou stopkou, Ø 10,6 mm, L 45 mm	30,03	36,04	02	97
6 05 10 222 01 0	4014586404820	Držiak skrutkovacích hrotov, Rozhranie príslušenstva QuickIN	41,16	49,39	02	87

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 20 05 019 01 0	4014586420141	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 1/4" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 7 mm	22,47	26,96	02	-
6 20 05 020 01 0	4014586420158	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 1/4" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 8 mm	22,47	26,96	02	-
6 20 05 021 01 0	4014586420165	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 1/4" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 10 mm	22,47	26,96	02	-
6 20 05 023 01 0	4014586420172	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 1/4" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 13 mm	22,47	26,96	02	-
6 20 05 024 01 0	4014586420189	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 1/4" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 16 mm	22,47	26,96	02	-
6 21 05 017 01 0	4014586420196	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 3/8" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 8 mm	24,57	29,48	02	-
6 21 05 018 01 0	4014586420202	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 3/8" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 10 mm	24,57	29,48	02	-
6 21 05 019 01 0	4014586420219	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 3/8" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 13 mm	24,57	29,48	02	-
6 21 05 020 01 0	4014586420226	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 3/8" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 16 mm	24,57	29,48	02	-
6 22 05 023 01 0	4014586420233	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 1/2" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 16 mm	26,88	32,26	02	-
6 22 05 024 01 0	4014586420240	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 1/2" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 18 mm	26,88	32,26	02	-
6 22 05 025 01 0	4014586420257	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 1/2" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 21 mm	29,09	34,91	02	-
6 22 05 026 01 0	4014586420264	Silový nástrčný kľúč s ochranným puzdrom, Výstupný upínací štvorhran 1/2" Vonkajší štvorhran, veľkosť kľúča 24 mm	32,34	38,81	02	-
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Utahovacie hlavice závitových kolíkov	177,56	213,07	02	-
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Utahovacie hlavice závitových kolíkov	148,58	178,30	02	-
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Utahovacie hlavice závitových kolíkov	148,58	178,30	02	-
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Utahovacie hlavice závitových kolíkov	148,58	178,30	02	-
6 24 05 323 01 0	4014586442006	Výkonný nástrčný nadstavec, veľkosť kľúča 24 mm	34,97	41,96	02	92
6 24 05 323 02 0	4014586442075	Súprava výkonných nástrčných nadstavcov	206,12	247,34	02	92
6 24 05 324 01 0	4014586442013	Výkonný nástrčný nadstavec, veľkosť kľúča 27 mm	37,70	45,24	02	92
6 24 05 325 01 0	4014586442020	Výkonný nástrčný nadstavec, veľkosť kľúča 30 mm	41,48	49,78	02	92
6 24 05 326 01 0	4014586442037	Výkonný nástrčný nadstavec, veľkosť kľúča 32 mm	45,36	54,43	02	92
6 24 05 327 01 0	4014586442044	Výkonný nástrčný nadstavec, veľkosť kľúča 34 mm	47,88	57,46	02	92
6 24 05 328 01 0	4014586442051	Výkonný nástrčný nadstavec, veľkosť kľúča 36 mm	51,87	62,24	02	92
6 24 05 329 01 0	4014586442068	Výkonný nástrčný nadstavec, veľkosť kľúča 41 mm	59,64	71,57	02	92
6 24 15 002 01 0	4014586440118	Redukčný adaptér	30,45	36,54	02	92
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Bit 1/4" vonkajší šesťhran, Vef. 2, L 25 mm	10,61	12,73	02	-
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Otvorený kľúč SW8	7,35	8,82	02	-
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Otvorený kľúč SW9	7,35	8,82	02	-
6 29 01 004 00 6	4014586172095	Jednostranný kľúč	2,84	3,41	02	-
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Otvorený kľúč SW13	7,35	8,82	02	-
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Otvorený kľúč SW17	7,35	8,82	02	73
6 29 03 010 00 6	4014586172309	Jednostranný kľúč	30,77	36,92	08	-
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Otvorený kľúč SW17	4,52	5,42	02	-
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Otvorený kľúč SW19	7,35	8,82	02	-
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Nástrčkový kľúč SW8	4,10	4,92	02	-
6 29 06 014 00 0	4014586419534	Rürkový kľúč	41,69	50,03	08	-
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Kolíkový kľúč SW6	2,21	2,65	02	-
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Kolíkový kľúč SW8	2,21	2,65	02	-
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Kolíkový kľúč SW4	2,21	2,65	02	-
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Kolíkový kľúč SW5	2,21	2,65	02	-
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Kolíkový kľúč SW3	2,21	2,65	02	-
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Kolíkový kľúč SW2.5	2,21	2,65	02	-
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Čapové kľúče SW4.5	7,56	9,07	02	-
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Kolíkový kľúč SW4	2,21	2,65	02	-
6 29 07 029 00 6	4014586172590	Kolíkový kľúč SW2	2,21	2,65	02	-
6 29 07 030 00 8	4014586172606	Kolíkový kľúč SW8	4,52	5,42	02	-
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Kolíkový kľúč	2,63	3,16	02	-
6 29 08 013 00 3	4014586172675	Hákový kľúč	28,25	33,90	02	-
6 29 08 015 00 0	4014586419541	Hákový kľúč	21,84	26,21	02	-
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Dvojpol. dotahovač matiek	4,52	5,42	02	-
6 29 10 023 00 6	4014586172743	Dvojpol. dotahovač matiek	4,52	5,42	02	-
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Dvojpol. dotahovač matiek	11,60	13,92	04	-

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 29 11 010 00 0	4014586220772	Prstencový kľúč 17 x 19	22,89	27,47	08	-
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Skrutkovač	17,85	21,42	02	-
6 29 12 002 01 0	4014586441375	Kľúč s vnútorným šesťhranom veľkosť 4	5,04	6,05	02	-
6 29 12 003 01 0	4014586441382	Kľúč s vnútorným šesťhranom veľkosť 5	5,67	6,80	02	-
6 29 12 004 01 0	4014586441399	Kľúč Torx T15	9,45	11,34	02	-
6 29 12 005 00 0	4014586458540	Kolikový kľúč	5,46	6,55	02	-
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Pridrzný kotlík	4,83	5,80	02	-
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Pridrzný kotlík	1,47	1,76	02	-
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Kľúč skľučovadla	2,73	3,28	02	-
6 29 14 004 00 7	4014586172958	Kľúč skľučovadla	5,08	6,10	02	-
6 29 14 005 00 1	4014586172965	Kľúč skľučovadla	13,98	16,78	02	-
6 29 14 011 00 1	4014586173016	Kľúč skľučovadla	8,32	9,98	02	-
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Predĺženie	97,13	116,56	02	59
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Predĺženie	94,29	113,15	02	-
6 31 06 022 98 0	4014586720180	Predĺženie	76,65	91,98	02	59
6 31 10 019 01 0	4014586415680	Závitníky pre priechodzie otvory, Závit M 6, Ø 6 mm, Štvorhran 4,9 mm	17,96	21,55	02	32
6 31 10 019 02 0	4014586416069	Súprava závitníkov pre priechodzie otvory, Závit M 6	130,31	156,37	02	32
6 31 10 019 03 0	4014586416076	Závitník pre priechodzie otvory s adaptérom s upínaním 3/4" Weldon, Závit M 6	43,89	52,67	02	32
6 31 10 020 01 0	4014586415697	Závitníky pre priechodzie otvory, Závit M 8, Ø 6 mm, Štvorhran 4,9 mm	20,69	24,83	02	32
6 31 10 020 02 0	4014586416083	Súprava závitníkov pre priechodzie otvory, Závit M 8	130,31	156,37	02	32
6 31 10 020 03 0	4014586416090	Závitník pre priechodzie otvory s adaptérom s upínaním 3/4" Weldon, Závit M 8	46,73	56,08	02	32
6 31 10 021 01 0	4014586415703	Závitníky pre priechodzie otvory, Závit M 10, Ø 7 mm, Štvorhran 5,5 mm	24,57	29,48	02	32
6 31 10 021 02 0	4014586416106	Súprava závitníkov pre priechodzie otvory, Závit M 10	135,87	163,04	02	32
6 31 10 021 03 0	4014586416113	Závitník pre priechodzie otvory s adaptérom s upínaním 3/4" Weldon, Závit M 10	50,82	60,98	02	32
6 31 10 022 01 0	4014586415710	Závitníky pre priechodzie otvory, Závit M 12, Ø 9 mm, Štvorhran 7 mm	27,51	33,01	02	32
6 31 10 022 02 0	4014586416120	Súprava závitníkov pre priechodzie otvory, Závit M 12	135,87	163,04	02	32
6 31 10 022 03 0	4014586416137	Závitník pre priechodzie otvory s adaptérom s upínaním 3/4" Weldon, Závit M 12	53,55	64,26	02	32
6 31 10 023 01 0	4014586465487	Závitníky pre priechodzie otvory, Závit M 8, Ø 8 mm, Štvorhran 6,2 mm	16,49	19,79	02	61
6 31 10 023 02 0	4014586465494	Závitníky na slepé otvory, Závit M 8, Ø 8 mm, Štvorhran 7 mm	18,69	22,43	02	61
6 31 10 024 01 0	4014586465500	Závitníky pre priechodzie otvory, Závit M 10, Ø 10 mm, Štvorhran 8 mm	21,95	26,34	02	61
6 31 10 024 02 0	4014586465517	Závitníky na slepé otvory, Závit M 10, Ø 10 mm, Štvorhran 8 mm	24,15	28,98	02	61
6 31 10 025 01 0	4014586465524	Závitníky pre priechodzie otvory, Závit M 12, Ø 9 mm, Štvorhran 7 mm	23,00	27,60	02	61
6 31 10 025 02 0	4014586465531	Závitníky na slepé otvory, Závit M 12, Ø 9 mm, Štvorhran 6,2 mm	25,20	30,24	02	61
6 31 11 009 01 0	4014586326597	Špirálový vrták z rýchloreznej ocele s upnutím QuickIN, Vrták Ø 10 mm	25,10	30,12	02	59
6 31 11 010 01 0	4014586326603	Špirálový vrták z rýchloreznej ocele s upnutím QuickIN, Vrták Ø 10,2 mm	25,10	30,12	02	59
6 31 11 011 01 0	4014586326610	Špirálový vrták z rýchloreznej ocele s upnutím QuickIN, Vrták Ø 11 mm	28,56	34,27	02	59
6 31 11 012 01 0	4014586326627	Špirálový vrták z rýchloreznej ocele s upnutím QuickIN, Vrták Ø 12 mm	28,56	34,27	02	59
6 31 11 013 01 0	4014586326634	Špirálový vrták z rýchloreznej ocele s upnutím QuickIN, Vrták Ø 13 mm	30,77	36,92	02	59
6 31 11 014 01 0	4014586326641	Špirálový vrták z rýchloreznej ocele s upnutím QuickIN, Vrták Ø 14 mm	30,77	36,92	02	59
6 31 11 015 01 0	4014586326658	Špirálový vrták z rýchloreznej ocele s upnutím QuickIN, Vrták Ø 15 mm	32,03	38,44	02	59
6 31 11 016 01 0	4014586326665	Špirálový vrták z rýchloreznej ocele s upnutím QuickIN, Vrták Ø 15,5 mm	32,03	38,44	02	59
6 31 11 018 01 0	4014586409085	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 6 mm	23,31	27,97	02	31
6 31 11 018 02 0	4014586416144	Súprava špirálových vrtákov HSS s upnutím 3/4" Weldon	178,40	214,08	02	31
6 31 11 019 01 0	4014586409092	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 7 mm	23,31	27,97	02	31
6 31 11 020 01 0	4014586409108	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 8 mm	23,31	27,97	02	31
6 31 11 021 01 0	4014586409115	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 9 mm	24,57	29,48	02	31
6 31 11 022 01 0	4014586409122	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 10 mm	24,57	29,48	02	31
6 31 11 023 01 0	4014586409139	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 11 mm	28,14	33,77	02	31
6 31 11 024 01 0	4014586409146	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 12 mm	28,14	33,77	02	31
6 31 11 025 01 0	4014586409153	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 13 mm	30,35	36,42	02	31
6 31 11 026 01 0	4014586409160	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 14 mm	30,35	36,42	02	31
6 31 11 027 01 0	4014586409177	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 15 mm	34,44	41,33	02	31
6 31 11 028 01 0	4014586409184	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 16 mm	34,44	41,33	02	31
6 31 11 034 01 0	4014586409658	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 6,8 mm	23,31	27,97	02	31
6 31 11 035 01 0	4014586409665	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 8,5 mm	24,57	29,48	02	31
6 31 11 036 01 0	4014586415109	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 5 mm	23,31	27,97	02	31
6 31 11 037 01 0	4014586415116	HSS špirálový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 10,2 mm	28,14	33,77	02	31
6 31 11 038 01 0	4014586415727	HSS 90° bit kuželového hľadla, Ø 16,5 mm	21,95	26,34	02	32
6 31 11 038 02 0	4014586416168	HSS 90° bit kuželového hľadla s adaptérom s upínaním 3/4" Weldon, Ø 16,5 mm	47,88	57,46	02	32
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Centrovací vrták, bal. 1 ks	19,32	23,18	02	89

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Centrovací vrták, bal. 5 ks	86,94	104,33	02	89
6 31 27 001 01 5	4014586176130	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 002 01 8	4014586176147	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 003 01 2	4014586176154	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 004 01 0	4014586176161	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 005 01 4	4014586176178	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 006 01 7	4014586176185	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 007 01 1	4014586176192	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 008 01 9	4014586176208	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 50 mm	75,39	90,47	20	53
6 31 27 009 01 3	4014586176215	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 50 mm	75,39	90,47	20	53
6 31 27 010 01 5	4014586176222	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 50 mm	75,39	90,47	20	53
6 31 27 011 01 4	4014586176239	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 38 mm, Hĺbka rezu 50 mm	87,36	104,83	20	53
6 31 27 012 01 7	4014586176246	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 50 mm	87,36	104,83	20	53
6 31 27 013 01 1	4014586176253	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 42 mm, Hĺbka rezu 50 mm	103,22	123,86	20	53
6 31 27 014 01 9	4014586176260	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 43 mm, Hĺbka rezu 50 mm	103,22	123,86	20	53
6 31 27 015 01 3	4014586176277	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 50 mm	103,22	123,86	20	53
6 31 27 016 01 6	4014586176284	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 48 mm, Hĺbka rezu 50 mm	115,29	138,35	20	53
6 31 27 017 01 0	4014586176291	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 50 mm	115,29	138,35	20	53
6 31 27 018 01 8	4014586176307	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 52 mm, Hĺbka rezu 50 mm	127,37	152,84	20	53
6 31 27 019 01 2	4014586176314	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 020 01 4	4014586176321	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 021 01 3	4014586176338	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 022 01 6	4014586176345	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 023 01 0	4014586176352	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 024 01 8	4014586176369	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 025 01 2	4014586176376	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 31 mm, Hĺbka rezu 50 mm	75,39	90,47	20	53
6 31 27 026 01 5	4014586176383	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 33 mm, Hĺbka rezu 50 mm	75,39	90,47	20	53
6 31 27 027 01 9	4014586176390	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 50 mm	87,36	104,83	20	53
6 31 27 028 01 7	4014586176406	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 37 mm, Hĺbka rezu 50 mm	87,36	104,83	20	53
6 31 27 029 01 1	4014586176413	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 39 mm, Hĺbka rezu 50 mm	87,36	104,83	20	53
6 31 27 030 01 3	4014586176420	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 41 mm, Hĺbka rezu 50 mm	103,22	123,86	20	53
6 31 27 031 01 2	4014586176437	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 44 mm, Hĺbka rezu 50 mm	103,22	123,86	20	53
6 31 27 032 01 5	4014586176444	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 46 mm, Hĺbka rezu 50 mm	115,29	138,35	20	53
6 31 27 033 01 9	4014586176451	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 47 mm, Hĺbka rezu 50 mm	115,29	138,35	20	53
6 31 27 034 01 7	4014586176468	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 49 mm, Hĺbka rezu 50 mm	115,29	138,35	20	53
6 31 27 035 01 1	4014586176475	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 51 mm, Hĺbka rezu 50 mm	127,37	152,84	20	53
6 31 27 036 01 4	4014586192369	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 53 mm, Hĺbka rezu 50 mm	127,37	152,84	20	53
6 31 27 037 01 8	4014586192376	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 54 mm, Hĺbka rezu 50 mm	127,37	152,84	20	53
6 31 27 038 01 6	4014586192383	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 55 mm, Hĺbka rezu 50 mm	127,37	152,84	20	53
6 31 27 039 01 0	4014586192390	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 56 mm, Hĺbka rezu 50 mm	132,72	159,26	20	53
6 31 27 040 01 2	4014586192406	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 57 mm, Hĺbka rezu 50 mm	132,72	159,26	20	53
6 31 27 041 01 1	4014586192413	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 58 mm, Hĺbka rezu 50 mm	132,72	159,26	20	53
6 31 27 042 01 4	4014586200941	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 043 01 8	4014586200958	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 044 01 6	4014586200965	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 045 01 0	4014586200972	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 046 01 3	4014586200989	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 047 01 7	4014586200996	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 50 mm	67,62	81,14	20	53
6 31 27 049 01 9	4014586223179	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 59 mm, Hĺbka rezu 50 mm	134,72	161,66	20	53
6 31 27 050 01 1	4014586223186	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 60 mm, Hĺbka rezu 50 mm	134,72	161,66	20	53
6 31 27 051 01 0	4014586223193	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 61 mm, Hĺbka rezu 50 mm	152,57	183,08	20	53
6 31 27 052 01 3	4014586223209	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 62 mm, Hĺbka rezu 50 mm	152,57	183,08	20	53
6 31 27 053 01 7	4014586223216	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 63 mm, Hĺbka rezu 50 mm	152,57	183,08	20	53
6 31 27 054 01 5	4014586223223	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 64 mm, Hĺbka rezu 50 mm	152,57	183,08	20	53
6 31 27 055 01 9	4014586223230	HM Ultra 50 jadrový vrták so závitom FEIN M 18 x 6 P 1,5, Vrták Ø 65 mm, Hĺbka rezu 50 mm	152,57	183,08	20	53
6 31 27 086 01 9	4014586239996	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 086 04 0	4014586375533	Súprava príslušenstva To najlepšie z korunkových vrtákov QuickIN	254,42	305,30	20	51
6 31 27 087 01 3	4014586240008	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 088 01 1	4014586240015	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 089 01 5	4014586240022	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 31 27 090 01 7	4014586240039	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 091 01 6	4014586240046	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 092 01 9	4014586240053	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 093 01 3	4014586240060	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 094 01 1	4014586240077	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 095 01 5	4014586240084	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 096 01 8	4014586240091	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 097 01 2	4014586240107	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 098 01 0	4014586240114	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 099 01 4	4014586240121	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 100 01 5	4014586240138	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 101 01 4	4014586240145	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 102 01 7	4014586240152	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 103 01 1	4014586240169	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 35 mm	62,27	74,72	20	51
6 31 27 104 01 9	4014586240176	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 35 mm	62,27	74,72	20	51
6 31 27 105 01 3	4014586240183	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 31 mm, Hĺbka rezu 35 mm	62,27	74,72	20	51
6 31 27 106 01 6	4014586240190	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 35 mm	62,27	74,72	20	51
6 31 27 107 01 0	4014586240206	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 33 mm, Hĺbka rezu 35 mm	62,27	74,72	20	51
6 31 27 108 01 8	4014586240213	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 35 mm	62,27	74,72	20	51
6 31 27 109 01 2	4014586240220	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 35 mm	62,27	74,72	20	51
6 31 27 110 01 4	4014586240237	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 35 mm	72,03	86,44	20	51
6 31 27 111 01 3	4014586240244	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 37 mm, Hĺbka rezu 35 mm	72,03	86,44	20	51
6 31 27 112 01 6	4014586240251	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 38 mm, Hĺbka rezu 35 mm	72,03	86,44	20	51
6 31 27 113 01 0	4014586240268	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 39 mm, Hĺbka rezu 35 mm	72,03	86,44	20	51
6 31 27 114 01 8	4014586240275	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 35 mm	72,03	86,44	20	51
6 31 27 115 01 2	4014586240282	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 41 mm, Hĺbka rezu 35 mm	85,05	102,06	20	51
6 31 27 116 01 5	4014586240299	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 42 mm, Hĺbka rezu 35 mm	85,05	102,06	20	51
6 31 27 117 01 9	4014586240305	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 43 mm, Hĺbka rezu 35 mm	85,05	102,06	20	51
6 31 27 118 01 7	4014586240312	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 44 mm, Hĺbka rezu 35 mm	85,05	102,06	20	51
6 31 27 119 01 1	4014586240329	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 35 mm	85,05	102,06	20	51
6 31 27 120 01 3	4014586240336	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 46 mm, Hĺbka rezu 35 mm	94,92	113,90	20	51
6 31 27 121 01 2	4014586240343	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 47 mm, Hĺbka rezu 35 mm	94,92	113,90	20	51
6 31 27 122 01 5	4014586240350	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 48 mm, Hĺbka rezu 35 mm	94,92	113,90	20	51
6 31 27 123 01 9	4014586240367	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 49 mm, Hĺbka rezu 35 mm	94,92	113,90	20	51
6 31 27 124 01 7	4014586240374	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 35 mm	94,92	113,90	20	51
6 31 27 125 01 1	4014586240381	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 51 mm, Hĺbka rezu 35 mm	105,00	126,00	20	51
6 31 27 126 01 4	4014586240398	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 52 mm, Hĺbka rezu 35 mm	105,00	126,00	20	51
6 31 27 127 01 8	4014586240404	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 53 mm, Hĺbka rezu 35 mm	105,00	126,00	20	51
6 31 27 128 01 6	4014586240411	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 54 mm, Hĺbka rezu 35 mm	105,00	126,00	20	51
6 31 27 129 01 0	4014586240428	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 55 mm, Hĺbka rezu 35 mm	105,00	126,00	20	51
6 31 27 130 01 2	4014586240435	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 56 mm, Hĺbka rezu 35 mm	109,41	131,29	20	51
6 31 27 131 01 1	4014586240442	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 57 mm, Hĺbka rezu 35 mm	109,41	131,29	20	51
6 31 27 132 01 4	4014586240459	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 58 mm, Hĺbka rezu 35 mm	109,41	131,29	20	51
6 31 27 133 01 8	4014586240466	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 59 mm, Hĺbka rezu 35 mm	109,41	131,29	20	51
6 31 27 134 01 6	4014586240473	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 60 mm, Hĺbka rezu 35 mm	109,41	131,29	20	51
6 31 27 135 01 0	4014586240480	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 61 mm, Hĺbka rezu 35 mm	123,80	148,56	20	51
6 31 27 136 01 3	4014586240497	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 62 mm, Hĺbka rezu 35 mm	123,80	148,56	20	51
6 31 27 137 01 7	4014586240503	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 63 mm, Hĺbka rezu 35 mm	123,80	148,56	20	51
6 31 27 138 01 5	4014586240510	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 64 mm, Hĺbka rezu 35 mm	123,80	148,56	20	51
6 31 27 139 01 9	4014586240527	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 65 mm, Hĺbka rezu 35 mm	123,80	148,56	20	51
6 31 27 238 01 1	4014586252469	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 15,5 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 239 01 5	4014586252476	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 17,5 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 240 01 7	4014586252483	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 19,5 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 241 01 6	4014586252490	Ultra 35 korunkový vrták z tvrdokovu s upnutím QuickIN, Vrták Ø 26,5 mm, Hĺbka rezu 35 mm	54,08	64,90	20	51
6 31 27 276 01 0	4014586272122	HM Ultra 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 50 mm	52,92	63,50	20	28
6 31 27 276 02 0	4014586375540	Súprava príslušenstva To najlepšie z korunkových vrtákov 3/4" Weldon	277,41	332,89	20	28
6 31 27 277 01 0	4014586272139	HM Ultra 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 50 mm	52,92	63,50	20	28
6 31 27 278 01 0	4014586272146	HM Ultra 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 50 mm	52,92	63,50	20	28
6 31 27 279 01 0	4014586272153	HM Ultra 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 50 mm	52,92	63,50	20	28
6 31 27 280 01 0	4014586272160	HM Ultra 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 50 mm	52,92	63,50	20	28

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 31 27 813 01 0	4014586425030	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 60 mm, Hĺbka rezu 100 mm	255,26	306,31	20	54
6 31 27 814 01 0	4014586425047	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 65 mm, Hĺbka rezu 100 mm	298,41	358,09	20	54
6 31 27 815 01 0	4014586425054	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 70 mm, Hĺbka rezu 100 mm	338,63	406,36	20	54
6 31 27 816 01 0	4014586425061	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 75 mm, Hĺbka rezu 100 mm	362,78	435,34	20	54
6 31 27 817 01 0	4014586425078	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 80 mm, Hĺbka rezu 100 mm	392,39	470,87	20	54
6 31 27 818 01 0	4014586425085	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 85 mm, Hĺbka rezu 100 mm	436,70	524,04	20	54
6 31 27 819 01 0	4014586425092	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 90 mm, Hĺbka rezu 100 mm	490,56	588,67	20	54
6 31 27 820 01 0	4014586425108	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 95 mm, Hĺbka rezu 100 mm	537,50	645,00	20	54
6 31 27 821 01 0	4014586425115	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 100 mm, Hĺbka rezu 100 mm	598,08	717,70	20	54
6 31 27 822 01 0	4014586425962	HM Ultra 50 korunkový vrták s upnutím QuickIN MAX/Weldon 32, Vrták Ø 105 mm, Hĺbka rezu 50 mm	315,74	378,89	20	53
6 31 27 823 01 0	4014586425979	HM Ultra 50 korunkový vrták s upnutím QuickIN MAX/Weldon 32, Vrták Ø 110 mm, Hĺbka rezu 50 mm	336,00	403,20	20	53
6 31 27 824 01 0	4014586425771	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 105 mm, Hĺbka rezu 100 mm	645,02	774,02	20	54
6 31 27 825 01 0	4014586425788	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 110 mm, Hĺbka rezu 100 mm	678,51	814,21	20	54
6 31 27 826 01 0	4014586437811	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 74 mm, Hĺbka rezu 100 mm	362,78	435,34	20	54
6 31 27 827 01 0	4014586437828	HM Ultra 100 jadrový vrták s upnutím Weldon 32, Vrták Ø 82 mm, Hĺbka rezu 100 mm	436,70	524,04	20	54
6 31 27 828 01 0	4014586445137	HM Ultra 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 15,5 mm, Hĺbka rezu 50 mm	51,98	62,38	20	28
6 31 27 829 01 0	4014586445144	HM Ultra 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 17,5 mm, Hĺbka rezu 50 mm	50,27	60,32	20	28
6 31 27 830 01 0	4014586445151	HM Ultra 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 19,5 mm, Hĺbka rezu 50 mm	51,98	62,38	20	28
6 31 27 831 01 0	4014586445168	HM Ultra 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 26,5 mm, Hĺbka rezu 50 mm	51,98	62,38	20	28
6 31 27 838 00 3	4014586469034	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 00 4	4014586469041	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 00 5	4014586469058	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 17,5 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 00 6	4014586469065	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 00 7	4014586469072	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 00 8	4014586469089	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 00 9	4014586469096	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 01 1	4014586469102	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 01 2	4014586469119	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 01 3	4014586469126	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 01 4	4014586469133	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 26,5 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 01 5	4014586469140	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 35 mm	53,76	64,51	20	29
6 31 27 838 01 6	4014586469157	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 35 mm	63,84	76,61	20	29
6 31 27 838 01 7	4014586469164	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 35 mm	63,84	76,61	20	29
6 31 27 838 01 8	4014586469171	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 33 mm, Hĺbka rezu 35 mm	63,84	76,61	20	29
6 31 27 838 01 9	4014586469188	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 35 mm	63,84	76,61	20	29
6 31 27 838 02 0	4014586469195	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 35 mm	63,84	76,61	20	29
6 31 27 838 02 1	4014586469201	HM Ultra 35 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 35 mm	72,24	86,69	20	29
6 31 27 838 11 0	4014586470689	Súprava príslušenstva Best of s potiahnutým jadrovým vrtákom z tvrdokovu s upnutím 3/4" Weldon	303,45	364,14	20	28
6 31 30 014 01 0	4014586331034	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 20 mm	56,28	67,54	20	89
6 31 30 015 01 0	4014586331041	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 20 mm	56,28	67,54	20	89
6 31 30 016 01 0	4014586331058	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 20 mm	56,28	67,54	20	89
6 31 30 017 01 0	4014586331065	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 20 mm	56,28	67,54	20	89
6 31 30 018 01 0	4014586331072	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 20 mm	56,28	67,54	20	89
6 31 30 019 01 0	4014586331089	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 20 mm	56,28	67,54	20	89
6 31 30 020 01 0	4014586331096	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 20 mm	56,28	67,54	20	89
6 31 30 021 01 0	4014586331102	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 20 mm	56,28	67,54	20	89
6 31 30 022 01 0	4014586331119	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 20 mm	56,28	67,54	20	89
6 31 30 023 01 0	4014586331126	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 20 mm	56,28	67,54	20	89
6 31 30 024 01 0	4014586331133	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 20 mm	58,70	70,44	20	89
6 31 30 025 01 0	4014586331140	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 20 mm	58,70	70,44	20	89
6 31 30 026 01 0	4014586331157	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 20 mm	58,70	70,44	20	89
6 31 30 027 01 0	4014586331164	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 20 mm	58,70	70,44	20	89
6 31 30 028 01 0	4014586331171	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 20 mm	58,70	70,44	20	89
6 31 30 029 01 0	4014586331188	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 20 mm	62,48	74,98	20	89
6 31 30 030 01 0	4014586331195	Korunkový vrták z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 20 mm	62,48	74,98	20	89
6 31 30 115 51 0	4014586368986	Korunkový vrták z tvrdého kovu s vrstvou TiAlN, s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 15,5 mm, Hĺbka rezu 20 mm	69,62	83,54	20	-
6 31 30 117 51 0	4014586368993	Korunkový vrták z tvrdého kovu s vrstvou TiAlN, s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 17,5 mm, Hĺbka rezu 20 mm	69,62	83,54	20	-
6 31 30 119 51 0	4014586369006	Korunkový vrták z tvrdého kovu s vrstvou TiAlN, s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 19,5 mm, Hĺbka rezu 20 mm	73,40	88,08	20	-
6 31 31 014 01 0	4014586333274	Dierovka z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 4 mm	43,79	52,55	20	88
6 31 31 015 01 0	4014586333281	Dierovka z tvrdého kovu s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 4 mm	43,79	52,55	20	88

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 31 31 431 01 0	4014586334394	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 31 mm, Hĺbka rezu 4 mm	66,99	80,39	20	88
6 31 31 432 01 0	4014586334400	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 4 mm	66,99	80,39	20	88
6 31 31 433 01 0	4014586333571	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 33 mm, Hĺbka rezu 4 mm	66,99	80,39	20	88
6 31 31 434 01 0	4014586334417	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 4 mm	61,74	74,09	20	88
6 31 31 435 01 0	4014586333588	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 4 mm	61,74	74,09	20	88
6 31 31 436 01 0	4014586334424	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 4 mm	79,59	95,51	20	88
6 31 31 437 01 0	4014586334431	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 37 mm, Hĺbka rezu 4 mm	69,20	83,04	20	88
6 31 31 438 01 0	4014586334448	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 38 mm, Hĺbka rezu 4 mm	79,59	95,51	20	88
6 31 31 439 01 0	4014586334455	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 39 mm, Hĺbka rezu 4 mm	79,59	95,51	20	88
6 31 31 440 01 0	4014586333595	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 4 mm	69,20	83,04	20	88
6 31 31 441 01 0	4014586334462	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 41 mm, Hĺbka rezu 4 mm	90,51	108,61	20	88
6 31 31 442 01 0	4014586333601	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 42 mm, Hĺbka rezu 4 mm	90,51	108,61	20	88
6 31 31 443 01 0	4014586334479	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 43 mm, Hĺbka rezu 4 mm	78,75	94,50	20	88
6 31 31 444 01 0	4014586334486	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 44 mm, Hĺbka rezu 4 mm	78,75	94,50	20	88
6 31 31 445 01 0	4014586334493	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 4 mm	90,51	108,61	20	88
6 31 31 446 01 0	4014586334509	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 46 mm, Hĺbka rezu 4 mm	98,28	117,94	20	88
6 31 31 447 01 0	4014586334516	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 47 mm, Hĺbka rezu 4 mm	98,28	117,94	20	88
6 31 31 448 01 0	4014586333618	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 48 mm, Hĺbka rezu 4 mm	98,28	117,94	20	88
6 31 31 449 01 0	4014586334523	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 49 mm, Hĺbka rezu 4 mm	98,28	117,94	20	88
6 31 31 450 01 0	4014586333625	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 4 mm	85,47	102,56	20	88
6 31 31 451 01 0	4014586333632	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 51 mm, Hĺbka rezu 4 mm	88,31	105,97	20	88
6 31 31 452 01 0	4014586334530	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 52 mm, Hĺbka rezu 4 mm	101,54	121,85	20	88
6 31 31 453 01 0	4014586334547	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 53 mm, Hĺbka rezu 4 mm	101,54	121,85	20	88
6 31 31 454 01 0	4014586333649	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 54 mm, Hĺbka rezu 4 mm	88,31	105,97	20	88
6 31 31 455 01 0	4014586366678	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 55 mm, Hĺbka rezu 4 mm	103,53	124,24	20	88
6 31 31 456 01 0	4014586366685	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 56 mm, Hĺbka rezu 4 mm	92,72	111,26	20	88
6 31 31 457 01 0	4014586366692	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 57 mm, Hĺbka rezu 4 mm	110,88	133,06	20	88
6 31 31 458 01 0	4014586366708	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 58 mm, Hĺbka rezu 4 mm	121,38	145,66	20	88
6 31 31 459 01 0	4014586366715	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 59 mm, Hĺbka rezu 4 mm	127,37	152,84	20	88
6 31 31 460 01 0	4014586366722	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 60 mm, Hĺbka rezu 4 mm	115,92	139,10	20	88
6 31 31 465 01 0	4014586366739	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 65 mm, Hĺbka rezu 4 mm	145,11	174,13	20	88
6 31 31 468 01 0	4014586366746	Dierovka z tvrdého kovu na rúry s upnutím QuickIN PLUS, Vrták Ø 68 mm, Hĺbka rezu 4 mm	154,04	184,85	20	88
6 31 33 119 05 1	4014586611471	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 25 mm	20,69	24,83	20	54
6 31 33 119 05 2	4014586611501	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 50 mm	29,09	34,91	20	55
6 31 33 120 06 7	4014586615578	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 25 mm	32,45	38,94	20	57
6 31 33 120 06 8	4014586615639	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 50 mm	41,48	49,78	20	57
6 31 33 129 05 1	4014586611815	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 25 mm	20,69	24,83	20	54
6 31 33 129 05 2	4014586611853	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 50 mm	29,09	34,91	20	55
6 31 33 130 06 7	4014586611822	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 25 mm	32,45	38,94	20	57
6 31 33 130 06 8	4014586611860	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 50 mm	41,48	49,78	20	57
6 31 33 140 05 1	4014586611891	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 25 mm	20,69	24,83	20	54
6 31 33 140 05 2	4014586611938	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 50 mm	29,09	34,91	20	55
6 31 33 140 06 7	4014586611907	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 25 mm	32,45	38,94	20	57
6 31 33 140 06 8	4014586611945	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 50 mm	41,48	49,78	20	57
6 31 33 150 05 1	4014586612188	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 25 mm	20,69	24,83	20	54
6 31 33 150 05 2	4014586612225	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 50 mm	29,09	34,91	20	55
6 31 33 150 06 7	4014586612195	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 25 mm	32,45	38,94	20	57
6 31 33 150 06 8	4014586612232	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 50 mm	41,48	49,78	20	57
6 31 33 159 05 1	4014586612263	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 25 mm	20,69	24,83	20	54
6 31 33 159 05 2	4014586612300	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 50 mm	29,09	34,91	20	55
6 31 33 160 06 7	4014586612270	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 25 mm	32,45	38,94	20	57
6 31 33 160 06 8	4014586612317	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 50 mm	41,48	49,78	20	57
6 31 33 170 05 1	4014586612485	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 25 mm	22,47	26,96	20	54
6 31 33 170 05 2	4014586612522	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 50 mm	31,50	37,80	20	55
6 31 33 170 06 7	4014586612492	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 25 mm	35,49	42,59	20	57
6 31 33 170 06 8	4014586612539	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 50 mm	44,31	53,17	20	57
6 31 33 180 05 1	4014586612560	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 25 mm	22,47	26,96	20	54
6 31 33 180 05 2	4014586612607	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 50 mm	31,50	37,80	20	55
6 31 33 180 06 7	4014586612577	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 25 mm	35,49	42,59	20	57
6 31 33 180 06 8	4014586612614	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 50 mm	44,31	53,17	20	57

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 31 33 189 05 1	4014586612713	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 25 mm	22,47	26,96	20	54
6 31 33 189 05 2	4014586612751	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 50 mm	31,50	37,80	20	55
6 31 33 190 06 7	4014586612720	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 25 mm	35,49	42,59	20	57
6 31 33 190 06 8	4014586612768	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 50 mm	44,31	53,17	20	57
6 31 33 199 05 2	4014586612904	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 50 mm	36,86	44,23	20	55
6 31 33 199 06 3	4014586612874	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 25 mm	26,25	31,50	20	54
6 31 33 200 06 7	4014586612867	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 25 mm	39,80	47,76	20	57
6 31 33 200 06 8	4014586612911	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 50 mm	50,30	60,36	20	57
6 31 33 210 05 1	4014586613123	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 25 mm	26,25	31,50	20	54
6 31 33 210 05 2	4014586613161	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 50 mm	36,86	44,23	20	55
6 31 33 210 06 7	4014586613130	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 25 mm	39,80	47,76	20	57
6 31 33 210 06 8	4014586613178	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 50 mm	50,30	60,36	20	57
6 31 33 219 05 1	4014586613215	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 25 mm	26,25	31,50	20	54
6 31 33 219 05 2	4014586613253	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 50 mm	36,86	44,23	20	55
6 31 33 220 06 7	4014586613222	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 25 mm	39,80	47,76	20	57
6 31 33 220 06 8	4014586613260	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 50 mm	50,30	60,36	20	57
6 31 33 229 05 1	4014586613406	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 25 mm	30,03	36,04	20	54
6 31 33 229 05 2	4014586613444	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 50 mm	36,86	44,23	20	55
6 31 33 230 06 7	4014586613413	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 25 mm	48,83	58,60	20	57
6 31 33 230 06 8	4014586613451	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 50 mm	59,12	70,94	20	57
6 31 33 240 05 1	4014586613499	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 25 mm	30,03	36,04	20	54
6 31 33 240 05 2	4014586613536	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 50 mm	39,59	47,51	20	55
6 31 33 240 06 7	4014586613505	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 25 mm	48,83	58,60	20	57
6 31 33 240 06 8	4014586613543	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 50 mm	59,12	70,94	20	57
6 31 33 250 05 1	4014586613635	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 25 mm	30,03	36,04	20	54
6 31 33 250 05 2	4014586613673	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 50 mm	44,73	53,68	20	55
6 31 33 250 06 7	4014586613642	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 25 mm	48,83	58,60	20	57
6 31 33 250 06 8	4014586613680	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 50 mm	59,12	70,94	20	57
6 31 33 259 05 1	4014586613727	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 25 mm	35,07	42,08	20	54
6 31 33 259 05 2	4014586613765	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 50 mm	44,73	53,68	20	55
6 31 33 260 06 7	4014586613734	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 25 mm	53,24	63,89	20	57
6 31 33 260 06 8	4014586613772	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 50 mm	66,47	79,76	20	57
6 31 33 270 05 1	4014586613819	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 25 mm	35,07	42,08	20	54
6 31 33 270 05 2	4014586613857	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 50 mm	44,73	53,68	20	55
6 31 33 270 06 7	4014586613826	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 25 mm	53,24	63,89	20	57
6 31 33 270 06 8	4014586613864	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 50 mm	66,47	79,76	20	57
6 31 33 279 05 1	4014586613901	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 25 mm	37,49	44,99	20	54
6 31 33 279 05 2	4014586613949	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 50 mm	52,82	63,38	20	55
6 31 33 280 06 7	4014586613918	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 25 mm	57,65	69,18	20	57
6 31 33 280 06 8	4014586613956	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 50 mm	72,35	86,82	20	57
6 31 33 289 05 1	4014586613994	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 25 mm	37,49	44,99	20	54
6 31 33 289 05 2	4014586614038	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 50 mm	52,82	63,38	20	55
6 31 33 290 06 7	4014586614007	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 25 mm	57,65	69,18	20	57
6 31 33 290 06 8	4014586614045	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 50 mm	72,35	86,82	20	57
6 31 33 299 05 1	4014586614229	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 25 mm	40,01	48,01	20	54
6 31 33 299 05 2	4014586614267	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 50 mm	52,82	63,38	20	55
6 31 33 300 06 7	4014586614236	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 25 mm	63,53	76,24	20	57
6 31 33 300 06 8	4014586614274	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 50 mm	79,80	95,76	20	57
6 31 33 309 05 1	4014586614311	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 31 mm, Hĺbka rezu 25 mm	40,01	48,01	20	54
6 31 33 309 05 2	4014586614359	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 31 mm, Hĺbka rezu 50 mm	59,22	71,06	20	55
6 31 33 310 06 7	4014586614328	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 31 mm, Hĺbka rezu 25 mm	63,53	76,24	20	57
6 31 33 310 06 8	4014586614366	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 31 mm, Hĺbka rezu 50 mm	79,80	95,76	20	57
6 31 33 319 05 1	4014586614397	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 25 mm	46,31	55,57	20	54
6 31 33 319 05 2	4014586614434	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 50 mm	59,22	71,06	20	55
6 31 33 320 06 7	4014586614403	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 25 mm	72,35	86,82	20	57
6 31 33 320 06 8	4014586614441	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 50 mm	90,20	108,24	20	57
6 31 33 329 05 1	4014586614489	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 33 mm, Hĺbka rezu 25 mm	46,31	55,57	20	54
6 31 33 329 05 2	4014586614526	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 33 mm, Hĺbka rezu 50 mm	65,94	79,13	20	55
6 31 33 330 06 8	4014586614533	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 33 mm, Hĺbka rezu 50 mm	90,20	108,24	20	57
6 31 33 339 05 1	4014586614564	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 25 mm	52,61	63,13	20	54

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 31 33 339 05 2	4014586614601	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 50 mm	65,94	79,13	20	55
6 31 33 340 06 7	4014586614571	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 25 mm	79,80	95,76	20	57
6 31 33 340 06 8	4014586614618	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 50 mm	100,38	120,46	20	57
6 31 33 350 05 1	4014586614649	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 25 mm	52,61	63,13	20	54
6 31 33 350 05 2	4014586614687	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 50 mm	65,94	79,13	20	55
6 31 33 350 06 8	4014586614694	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 50 mm	100,38	120,46	20	57
6 31 33 359 05 1	4014586614731	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 25 mm	52,61	63,13	20	54
6 31 33 359 05 2	4014586614779	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 50 mm	75,08	90,10	20	55
6 31 33 360 06 8	4014586614786	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 50 mm	100,38	120,46	20	57
6 31 33 369 05 1	4014586614823	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 37 mm, Hĺbka rezu 25 mm	61,32	73,58	20	54
6 31 33 369 05 2	4014586614861	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 37 mm, Hĺbka rezu 50 mm	75,08	90,10	20	55
6 31 33 370 06 7	4014586614830	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 37 mm, Hĺbka rezu 25 mm	90,20	108,24	20	57
6 31 33 370 06 8	4014586614878	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 37 mm, Hĺbka rezu 50 mm	112,25	134,70	20	57
6 31 33 379 05 1	4014586614908	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 38 mm, Hĺbka rezu 25 mm	61,32	73,58	20	54
6 31 33 379 05 2	4014586614946	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 38 mm, Hĺbka rezu 50 mm	75,08	90,10	20	55
6 31 33 380 06 8	4014586614953	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 38 mm, Hĺbka rezu 50 mm	112,25	134,70	20	57
6 31 33 389 05 1	4014586614984	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 39 mm, Hĺbka rezu 25 mm	61,32	73,58	20	54
6 31 33 389 05 2	4014586615028	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 39 mm, Hĺbka rezu 50 mm	85,68	102,82	20	55
6 31 33 390 06 8	4014586615035	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 39 mm, Hĺbka rezu 50 mm	112,25	134,70	20	57
6 31 33 399 05 1	4014586615066	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 25 mm	68,88	82,66	20	54
6 31 33 399 05 2	4014586615103	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 50 mm	85,68	102,82	20	55
6 31 33 400 06 8	4014586615110	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 50 mm	125,48	150,58	20	57
6 31 33 409 05 1	4014586615158	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 41 mm, Hĺbka rezu 25 mm	68,88	82,66	20	54
6 31 33 409 05 2	4014586615196	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 41 mm, Hĺbka rezu 50 mm	92,30	110,76	20	55
6 31 33 410 06 8	4014586615202	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 41 mm, Hĺbka rezu 50 mm	125,48	150,58	20	57
6 31 33 420 05 1	4014586615233	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 42 mm, Hĺbka rezu 25 mm	75,08	90,10	20	54
6 31 33 420 05 2	4014586615271	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 42 mm, Hĺbka rezu 50 mm	100,07	120,08	20	55
6 31 33 420 06 8	4014586615288	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 42 mm, Hĺbka rezu 50 mm	137,34	164,81	20	57
6 31 33 429 05 1	4014586615318	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 43 mm, Hĺbka rezu 25 mm	75,08	90,10	20	54
6 31 33 429 05 2	4014586615356	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 43 mm, Hĺbka rezu 50 mm	100,07	120,08	20	55
6 31 33 430 06 7	4014586615325	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 43 mm, Hĺbka rezu 25 mm	109,41	131,29	20	57
6 31 33 430 06 8	4014586615363	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 43 mm, Hĺbka rezu 50 mm	137,34	164,81	20	57
6 31 33 439 05 1	4014586615394	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 44 mm, Hĺbka rezu 25 mm	78,96	94,75	20	54
6 31 33 439 05 2	4014586615431	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 44 mm, Hĺbka rezu 50 mm	100,07	120,08	20	55
6 31 33 440 06 7	4014586615400	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 44 mm, Hĺbka rezu 25 mm	116,76	140,11	20	57
6 31 33 440 06 8	4014586615448	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 44 mm, Hĺbka rezu 50 mm	147,84	177,41	20	57
6 31 33 449 05 1	4014586615479	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 25 mm	78,96	94,75	20	54
6 31 33 449 05 2	4014586615516	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 50 mm	105,42	126,50	20	55
6 31 33 450 06 7	4014586615486	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 25 mm	116,76	140,11	20	57
6 31 33 450 06 8	4014586615523	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 50 mm	147,84	177,41	20	57
6 31 33 459 05 1	4014586615561	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 46 mm, Hĺbka rezu 25 mm	90,20	108,24	20	54
6 31 33 459 05 2	4014586615622	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 46 mm, Hĺbka rezu 50 mm	115,92	139,10	20	55
6 31 33 460 06 7	4014586615585	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 46 mm, Hĺbka rezu 25 mm	129,99	155,99	20	57
6 31 33 460 06 8	4014586615646	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 46 mm, Hĺbka rezu 50 mm	165,48	198,58	20	57
6 31 33 469 05 1	4014586615684	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 47 mm, Hĺbka rezu 25 mm	90,20	108,24	20	54
6 31 33 469 05 2	4014586615721	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 47 mm, Hĺbka rezu 50 mm	115,92	139,10	20	55
6 31 33 470 06 7	4014586615691	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 47 mm, Hĺbka rezu 25 mm	129,99	155,99	20	57
6 31 33 470 06 8	4014586615738	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 47 mm, Hĺbka rezu 50 mm	165,48	198,58	20	57
6 31 33 479 05 1	4014586615769	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 48 mm, Hĺbka rezu 25 mm	93,87	112,64	20	54
6 31 33 479 05 2	4014586615806	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 48 mm, Hĺbka rezu 50 mm	121,07	145,28	20	55
6 31 33 480 06 7	4014586615776	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 48 mm, Hĺbka rezu 25 mm	141,86	170,23	20	57
6 31 33 480 06 8	4014586615813	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 48 mm, Hĺbka rezu 50 mm	177,35	212,82	20	57
6 31 33 489 05 1	4014586615844	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 49 mm, Hĺbka rezu 25 mm	93,87	112,64	20	54
6 31 33 489 05 2	4014586615882	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 49 mm, Hĺbka rezu 50 mm	121,07	145,28	20	55
6 31 33 490 06 7	4014586615851	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 49 mm, Hĺbka rezu 25 mm	141,86	170,23	20	57
6 31 33 490 06 8	4014586615899	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 49 mm, Hĺbka rezu 50 mm	177,35	212,82	20	57
6 31 33 499 05 1	4014586615981	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 25 mm	93,87	112,64	20	54
6 31 33 499 05 2	4014586616018	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 50 mm	125,06	150,07	20	55
6 31 33 500 06 7	4014586615592	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 25 mm	141,86	170,23	20	57
6 31 33 500 06 8	4014586615653	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 50 mm	177,35	212,82	20	57

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 31 33 999 01 0	4014586375571	Súprava príslušenstva To najlepšie z korunkových vrtákov QuickIN	187,74	225,29	20	54
6 31 34 120 05 1	4014586611457	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 25 mm	19,75	23,70	20	29
6 31 34 120 05 2	4014586611488	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 50 mm	27,81	33,37	20	30
6 31 34 120 07 5	4014586611464	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 25 mm	32,45	38,94	20	31
6 31 34 120 07 6	4014586611495	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 50 mm	41,48	49,78	20	31
6 31 34 120 30 1	4014586635064	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 25 mm	34,34	41,21	20	30
6 31 34 120 30 2	4014586470825	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 12 mm, Hĺbka rezu 50 mm	42,00	50,40	20	30
6 31 34 130 05 1	4014586611792	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 25 mm	19,75	23,70	20	29
6 31 34 130 05 2	4014586611839	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 50 mm	27,81	33,37	20	30
6 31 34 130 07 5	4014586611808	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 25 mm	32,45	38,94	20	31
6 31 34 130 07 6	4014586611846	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 50 mm	41,48	49,78	20	31
6 31 34 130 30 1	4014586635071	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 25 mm	34,34	41,21	20	30
6 31 34 130 30 2	4014586469522	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 13 mm, Hĺbka rezu 50 mm	42,00	50,40	20	30
6 31 34 140 05 1	4014586611877	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 25 mm	19,75	23,70	20	29
6 31 34 140 05 2	4014586611914	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 50 mm	27,81	33,37	20	30
6 31 34 140 07 5	4014586611884	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 25 mm	32,45	38,94	20	31
6 31 34 140 07 6	4014586611921	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 50 mm	41,48	49,78	20	31
6 31 34 140 30 1	4014586635088	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 25 mm	34,34	41,21	20	30
6 31 34 140 30 2	4014586469539	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 14 mm, Hĺbka rezu 50 mm	42,00	50,40	20	30
6 31 34 143 30 1	4014586635354	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 14,3 mm, Hĺbka rezu 25 mm	34,34	41,21	20	30
6 31 34 150 05 1	4014586612164	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 25 mm	19,75	23,70	20	29
6 31 34 150 05 2	4014586612201	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 50 mm	27,81	33,37	20	30
6 31 34 150 07 5	4014586612171	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 25 mm	32,45	38,94	20	31
6 31 34 150 07 6	4014586612218	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 50 mm	41,48	49,78	20	31
6 31 34 150 30 1	4014586635095	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 25 mm	34,34	41,21	20	30
6 31 34 150 30 2	4014586469546	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 15 mm, Hĺbka rezu 50 mm	42,00	50,40	20	30
6 31 34 160 05 1	4014586612249	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 25 mm	19,75	23,70	20	29
6 31 34 160 05 2	4014586612287	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 50 mm	27,81	33,37	20	30
6 31 34 160 07 5	4014586612256	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 25 mm	32,45	38,94	20	31
6 31 34 160 07 6	4014586612294	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 50 mm	41,48	49,78	20	31
6 31 34 160 30 1	4014586635101	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 25 mm	34,34	41,21	20	30
6 31 34 160 30 2	4014586469553	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 16 mm, Hĺbka rezu 50 mm	42,00	50,40	20	30
6 31 34 170 05 1	4014586612461	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 25 mm	21,53	25,84	20	29
6 31 34 170 05 2	4014586612508	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 50 mm	30,18	36,22	20	30
6 31 34 170 07 5	4014586612478	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 25 mm	35,49	42,59	20	31
6 31 34 170 07 6	4014586612515	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 50 mm	44,31	53,17	20	31
6 31 34 170 30 1	4014586635118	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 25 mm	36,65	43,98	20	30
6 31 34 170 30 2	4014586469560	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 17 mm, Hĺbka rezu 50 mm	44,84	53,81	20	30
6 31 34 180 05 1	4014586612546	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 25 mm	21,53	25,84	20	29
6 31 34 180 05 2	4014586612584	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 50 mm	30,18	36,22	20	30
6 31 34 180 07 5	4014586612553	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 25 mm	35,49	42,59	20	31
6 31 34 180 07 6	4014586612591	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 50 mm	44,31	53,17	20	31
6 31 34 180 30 1	4014586635125	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 25 mm	36,65	43,98	20	30
6 31 34 180 30 2	4014586469577	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 18 mm, Hĺbka rezu 50 mm	44,84	53,81	20	30
6 31 34 190 05 1	4014586612690	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 25 mm	21,53	25,84	20	29
6 31 34 190 05 2	4014586612737	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 50 mm	30,18	36,22	20	30
6 31 34 190 05 3	4014586612775	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 75 mm	67,83	81,40	20	56
6 31 34 190 07 5	4014586612706	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 25 mm	35,49	42,59	20	31
6 31 34 190 07 6	4014586612744	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 19 mm, Hĺbka rezu 50 mm	44,31	53,17	20	31
6 31 34 200 05 1	4014586612843	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 25 mm	25,16	30,19	20	29
6 31 34 200 05 2	4014586612881	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 50 mm	35,28	42,34	20	30
6 31 34 200 05 3	4014586612928	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 75 mm	67,83	81,40	20	56
6 31 34 200 07 5	4014586612850	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 25 mm	39,80	47,76	20	31
6 31 34 200 07 6	4014586612898	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 50 mm	50,30	60,36	20	31
6 31 34 200 30 1	4014586635132	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 25 mm	40,01	48,01	20	30
6 31 34 200 30 2	4014586469584	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 20 mm, Hĺbka rezu 50 mm	49,77	59,72	20	30
6 31 34 210 05 1	4014586613109	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 25 mm	25,16	30,19	20	29
6 31 34 210 05 2	4014586613147	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 50 mm	35,28	42,34	20	30
6 31 34 210 05 3	4014586613185	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 75 mm	73,19	87,83	20	56
6 31 34 210 05 4	4014586470832	Jadrový vrták HSS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 100 mm	78,75	94,50	20	56

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 31 34 210 07 5	4014586613116	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 25 mm	39,80	47,76	20	31
6 31 34 210 07 6	4014586613154	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 21 mm, Hĺbka rezu 50 mm	50,30	60,36	20	31
6 31 34 220 05 1	4014586613192	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 25 mm	25,16	30,19	20	29
6 31 34 220 05 2	4014586613239	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 50 mm	35,28	42,34	20	30
6 31 34 220 05 3	4014586613277	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 75 mm	73,19	87,83	20	56
6 31 34 220 05 4	4014586469591	Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 100 mm	78,75	94,50	20	56
6 31 34 220 07 5	4014586613208	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 25 mm	39,80	47,76	20	31
6 31 34 220 07 6	4014586613246	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 50 mm	50,30	60,36	20	31
6 31 34 220 30 1	4014586635149	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 25 mm	40,01	48,01	20	30
6 31 34 220 30 2	4014586469607	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 22 mm, Hĺbka rezu 50 mm	49,77	59,72	20	30
6 31 34 230 05 1	4014586613383	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 25 mm	28,70	34,44	20	29
6 31 34 230 05 2	4014586613420	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 50 mm	35,28	42,34	20	30
6 31 34 230 05 3	4014586613468	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 75 mm	73,19	87,83	20	56
6 31 34 230 05 4	4014586469614	Jadrový vrták HSS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 100 mm	81,90	98,28	20	56
6 31 34 230 07 5	4014586613390	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 25 mm	48,83	58,60	20	31
6 31 34 230 07 6	4014586613437	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 23 mm, Hĺbka rezu 50 mm	59,12	70,94	20	31
6 31 34 240 05 1	4014586613475	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 25 mm	28,70	34,44	20	29
6 31 34 240 05 2	4014586613512	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 50 mm	37,84	45,41	20	30
6 31 34 240 05 3	4014586613550	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 75 mm	73,19	87,83	20	56
6 31 34 240 05 4	4014586469621	Jadrový vrták HSS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 100 mm	84,00	100,80	20	56
6 31 34 240 07 5	4014586613482	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 25 mm	48,83	58,60	20	31
6 31 34 240 07 6	4014586613529	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 50 mm	59,12	70,94	20	31
6 31 34 240 30 1	4014586635156	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 25 mm	49,14	58,97	20	30
6 31 34 240 30 2	4014586469638	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 24 mm, Hĺbka rezu 50 mm	57,65	69,18	20	30
6 31 34 250 05 1	4014586613611	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 25 mm	28,70	34,44	20	29
6 31 34 250 05 2	4014586613659	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 50 mm	42,85	51,42	20	30
6 31 34 250 05 3	4014586613697	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 75 mm	85,58	102,70	20	56
6 31 34 250 05 4	4014586469645	Jadrový vrták HSS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 100 mm	90,30	108,36	20	56
6 31 34 250 07 5	4014586613628	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 25 mm	48,83	58,60	20	31
6 31 34 250 07 6	4014586613666	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 25 mm, Hĺbka rezu 50 mm	59,12	70,94	20	31
6 31 34 260 05 1	4014586613703	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 25 mm	33,52	40,22	20	29
6 31 34 260 05 2	4014586613741	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 50 mm	42,85	51,42	20	30
6 31 34 260 05 3	4014586613789	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 75 mm	85,58	102,70	20	56
6 31 34 260 05 4	4014586469652	Jadrový vrták HSS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 100 mm	94,50	113,40	20	56
6 31 34 260 07 5	4014586613710	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 25 mm	53,24	63,89	20	31
6 31 34 260 07 6	4014586613758	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 50 mm	66,47	79,76	20	31
6 31 34 260 30 1	4014586635163	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 25 mm	52,71	63,25	20	30
6 31 34 260 30 2	4014586469669	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 26 mm, Hĺbka rezu 50 mm	61,32	73,58	20	30
6 31 34 270 05 1	4014586613796	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 25 mm	33,52	40,22	20	29
6 31 34 270 05 2	4014586613833	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 50 mm	42,85	51,42	20	30
6 31 34 270 05 3	4014586613871	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 75 mm	85,58	102,70	20	56
6 31 34 270 05 4	4014586469676	Jadrový vrták HSS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 100 mm	96,60	115,92	20	56
6 31 34 270 07 5	4014586613802	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 25 mm	53,24	63,89	20	31
6 31 34 270 07 6	4014586613840	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 27 mm, Hĺbka rezu 50 mm	66,47	79,76	20	31
6 31 34 280 05 1	4014586613888	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 25 mm	35,87	43,04	20	29
6 31 34 280 05 2	4014586613925	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 50 mm	50,52	60,62	20	30
6 31 34 280 05 3	4014586613963	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 75 mm	95,03	114,04	20	56
6 31 34 280 05 4	4014586469683	Jadrový vrták HSS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 100 mm	99,75	119,70	20	56
6 31 34 280 07 5	4014586613895	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 25 mm	57,65	69,18	20	31
6 31 34 280 07 6	4014586613932	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 50 mm	72,35	86,82	20	31
6 31 34 280 30 1	4014586635170	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 25 mm	57,12	68,54	20	30
6 31 34 280 30 2	4014586469690	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 28 mm, Hĺbka rezu 50 mm	71,19	85,43	20	30
6 31 34 290 05 1	4014586613970	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 25 mm	35,87	43,04	20	29
6 31 34 290 05 2	4014586614014	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 50 mm	50,52	60,62	20	30
6 31 34 290 05 3	4014586614052	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 75 mm	95,03	114,04	20	56
6 31 34 290 05 4	4014586469706	Jadrový vrták HSS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 100 mm	101,85	122,22	20	56
6 31 34 290 07 5	4014586613987	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 25 mm	57,65	69,18	20	31
6 31 34 290 07 6	4014586614021	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 29 mm, Hĺbka rezu 50 mm	72,35	86,82	20	31
6 31 34 300 05 1	4014586614205	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 25 mm	38,33	46,00	20	29
6 31 34 300 05 2	4014586614243	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 50 mm	50,52	60,62	20	30

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 31 34 300 05 3	4014586614281	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 75 mm	101,85	122,22	20	56
6 31 34 300 05 4	40145866469713	Jadrový vrták HHS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 100 mm	107,10	128,52	20	56
6 31 34 300 07 5	4014586614212	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 25 mm	63,53	76,24	20	31
6 31 34 300 07 6	4014586614250	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 50 mm	79,80	95,76	20	31
6 31 34 300 30 1	4014586635187	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 25 mm	61,64	73,97	20	30
6 31 34 300 30 2	40145866469720	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 30 mm, Hĺbka rezu 50 mm	73,08	87,70	20	30
6 31 34 310 05 1	4014586614298	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 31 mm, Hĺbka rezu 25 mm	38,33	46,00	20	29
6 31 34 310 05 2	4014586614335	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 31 mm, Hĺbka rezu 50 mm	56,71	68,05	20	30
6 31 34 310 07 5	4014586614304	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 31 mm, Hĺbka rezu 25 mm	63,53	76,24	20	31
6 31 34 310 07 6	4014586614342	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 31 mm, Hĺbka rezu 50 mm	79,80	95,76	20	31
6 31 34 320 05 1	4014586614373	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 25 mm	44,32	53,18	20	29
6 31 34 320 05 2	4014586614410	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 50 mm	56,71	68,05	20	30
6 31 34 320 05 3	4014586614458	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 75 mm	109,94	131,93	20	56
6 31 34 320 05 4	40145866469737	Jadrový vrták HHS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 100 mm	127,05	152,46	20	56
6 31 34 320 07 5	4014586614380	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 25 mm	72,35	86,82	20	31
6 31 34 320 07 6	4014586614427	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 50 mm	90,20	108,24	20	31
6 31 34 320 30 1	4014586635194	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 25 mm	70,88	85,06	20	30
6 31 34 320 30 2	40145866469744	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 32 mm, Hĺbka rezu 50 mm	84,00	100,80	20	30
6 31 34 330 05 1	4014586614465	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 33 mm, Hĺbka rezu 25 mm	44,32	53,18	20	29
6 31 34 330 05 2	4014586614502	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 33 mm, Hĺbka rezu 50 mm	63,09	75,71	20	30
6 31 34 330 07 5	4014586614472	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 33 mm, Hĺbka rezu 25 mm	72,35	86,82	20	31
6 31 34 330 07 6	4014586614519	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 33 mm, Hĺbka rezu 50 mm	90,20	108,24	20	31
6 31 34 340 05 1	4014586614540	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 25 mm	50,32	60,38	20	29
6 31 34 340 05 2	4014586614588	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 50 mm	63,09	75,71	20	30
6 31 34 340 07 5	4014586614557	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 25 mm	79,80	95,76	20	31
6 31 34 340 07 6	4014586614595	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 34 mm, Hĺbka rezu 50 mm	100,38	120,46	20	31
6 31 34 350 05 1	4014586614625	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 25 mm	50,32	60,38	20	29
6 31 34 350 05 2	4014586614663	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 50 mm	63,09	75,71	20	30
6 31 34 350 05 3	4014586614700	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 75 mm	118,02	141,62	20	56
6 31 34 350 05 4	40145866469751	Jadrový vrták HHS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 100 mm	131,25	157,50	20	56
6 31 34 350 07 5	4014586614632	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 25 mm	79,80	95,76	20	31
6 31 34 350 07 6	4014586614670	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 50 mm	100,38	120,46	20	31
6 31 34 350 30 1	4014586635200	Jadrový vrták HSS SPECIAL 25 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 25 mm	76,65	91,98	20	30
6 31 34 350 30 2	40145866469768	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 35 mm, Hĺbka rezu 50 mm	89,25	107,10	20	30
6 31 34 360 05 1	4014586614717	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 25 mm	50,32	60,38	20	29
6 31 34 360 05 2	4014586614755	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 50 mm	71,84	86,21	20	30
6 31 34 360 05 3	4014586614793	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 75 mm	127,58	153,10	20	56
6 31 34 360 05 4	40145866469775	Jadrový vrták HHS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 100 mm	140,70	168,84	20	56
6 31 34 360 07 5	4014586614724	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 25 mm	79,80	95,76	20	31
6 31 34 360 07 6	4014586614762	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 50 mm	100,38	120,46	20	31
6 31 34 360 30 2	40145866469782	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 36 mm, Hĺbka rezu 50 mm	99,75	119,70	20	30
6 31 34 370 05 1	4014586614809	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 37 mm, Hĺbka rezu 25 mm	58,67	70,40	20	29
6 31 34 370 05 2	4014586614847	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 37 mm, Hĺbka rezu 50 mm	71,84	86,21	20	30
6 31 34 370 07 5	4014586614816	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 37 mm, Hĺbka rezu 25 mm	90,20	108,24	20	31
6 31 34 370 07 6	4014586614854	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 37 mm, Hĺbka rezu 50 mm	112,25	134,70	20	31
6 31 34 380 05 1	4014586614885	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 38 mm, Hĺbka rezu 25 mm	58,67	70,40	20	29
6 31 34 380 05 2	4014586614922	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 38 mm, Hĺbka rezu 50 mm	71,84	86,21	20	30
6 31 34 380 07 5	4014586614892	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 38 mm, Hĺbka rezu 25 mm	90,20	108,24	20	31
6 31 34 380 07 6	4014586614939	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 38 mm, Hĺbka rezu 50 mm	112,25	134,70	20	31
6 31 34 390 05 1	4014586614960	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 39 mm, Hĺbka rezu 25 mm	58,67	70,40	20	29
6 31 34 390 05 2	4014586615004	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 39 mm, Hĺbka rezu 50 mm	81,96	98,35	20	30
6 31 34 390 07 5	4014586614977	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 39 mm, Hĺbka rezu 25 mm	90,20	108,24	20	31
6 31 34 390 07 6	4014586615011	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 39 mm, Hĺbka rezu 50 mm	112,25	134,70	20	31
6 31 34 400 05 1	4014586615042	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 25 mm	65,95	79,14	20	29
6 31 34 400 05 2	4014586615080	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 50 mm	81,96	98,35	20	30
6 31 34 400 05 3	4014586615127	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 75 mm	156,03	187,24	20	56
6 31 34 400 05 4	40145866469799	Jadrový vrták HHS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 100 mm	166,95	200,34	20	56
6 31 34 400 07 5	4014586615059	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 25 mm	100,38	120,46	20	31
6 31 34 400 07 6	4014586615097	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 50 mm	125,48	150,58	20	31
6 31 34 400 30 2	40145866469805	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 40 mm, Hĺbka rezu 50 mm	110,25	132,30	20	30

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 31 34 410 05 1	4014586615134	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 41 mm, Hĺbka rezu 25 mm	65,95	79,14	20	29
6 31 34 410 05 2	4014586615172	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 41 mm, Hĺbka rezu 50 mm	88,36	106,03	20	30
6 31 34 410 07 5	4014586615141	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 41 mm, Hĺbka rezu 25 mm	100,38	120,46	20	31
6 31 34 410 07 6	4014586615189	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 41 mm, Hĺbka rezu 50 mm	125,48	150,58	20	31
6 31 34 420 05 1	4014586615219	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 42 mm, Hĺbka rezu 25 mm	71,84	86,21	20	29
6 31 34 420 05 2	4014586615257	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 42 mm, Hĺbka rezu 50 mm	95,73	114,88	20	30
6 31 34 420 07 5	4014586615226	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 42 mm, Hĺbka rezu 25 mm	109,41	131,29	20	31
6 31 34 420 07 6	4014586615264	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 42 mm, Hĺbka rezu 50 mm	137,34	164,81	20	31
6 31 34 430 05 1	4014586615295	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 43 mm, Hĺbka rezu 25 mm	71,84	86,21	20	29
6 31 34 430 05 2	4014586615332	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 43 mm, Hĺbka rezu 50 mm	95,73	114,88	20	30
6 31 34 430 07 5	4014586615301	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 43 mm, Hĺbka rezu 25 mm	109,41	131,29	20	31
6 31 34 430 07 6	4014586615349	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 43 mm, Hĺbka rezu 50 mm	137,34	164,81	20	31
6 31 34 440 05 1	4014586615370	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 44 mm, Hĺbka rezu 25 mm	75,58	90,70	20	29
6 31 34 440 05 2	4014586615417	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 44 mm, Hĺbka rezu 50 mm	95,73	114,88	20	30
6 31 34 440 07 5	4014586615387	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" WELDON, Vrták Ø 44 mm, Hĺbka rezu 25 mm	116,76	140,11	20	31
6 31 34 440 07 6	4014586615424	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 44 mm, Hĺbka rezu 50 mm	147,84	177,41	20	31
6 31 34 450 05 1	4014586615455	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 25 mm	75,58	90,70	20	29
6 31 34 450 05 2	4014586615493	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 50 mm	100,83	121,00	20	30
6 31 34 450 05 3	4014586615530	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 75 mm	162,86	195,43	20	56
6 31 34 450 05 4	4014586469812	Jadrový vrták HHS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 100 mm	196,35	235,62	20	56
6 31 34 450 07 5	4014586615462	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 25 mm	116,76	140,11	20	31
6 31 34 450 07 6	4014586615509	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 50 mm	147,84	177,41	20	31
6 31 34 450 30 2	4014586469829	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 45 mm, Hĺbka rezu 50 mm	126,00	151,20	20	30
6 31 34 460 05 1	4014586615547	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 46 mm, Hĺbka rezu 25 mm	86,29	103,55	20	29
6 31 34 460 05 2	4014586615608	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 46 mm, Hĺbka rezu 50 mm	110,95	133,14	20	30
6 31 34 460 07 5	4014586615554	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 46 mm, Hĺbka rezu 25 mm	129,99	155,99	20	31
6 31 34 460 07 6	4014586615615	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 46 mm, Hĺbka rezu 50 mm	165,48	198,58	20	31
6 31 34 470 05 1	4014586615660	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 47 mm, Hĺbka rezu 25 mm	86,29	103,55	20	29
6 31 34 470 05 2	4014586615707	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 47 mm, Hĺbka rezu 50 mm	110,95	133,14	20	30
6 31 34 470 07 5	4014586615677	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 47 mm, Hĺbka rezu 25 mm	129,99	155,99	20	31
6 31 34 470 07 6	4014586615714	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 47 mm, Hĺbka rezu 50 mm	165,48	198,58	20	31
6 31 34 480 05 1	4014586615745	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 48 mm, Hĺbka rezu 25 mm	89,83	107,80	20	29
6 31 34 480 05 2	4014586615783	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 48 mm, Hĺbka rezu 50 mm	115,87	139,04	20	30
6 31 34 480 07 5	4014586615752	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 48 mm, Hĺbka rezu 25 mm	141,86	170,23	20	31
6 31 34 480 07 6	4014586615790	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 48 mm, Hĺbka rezu 50 mm	177,35	212,82	20	31
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 49 mm, Hĺbka rezu 25 mm	89,83	107,80	20	29
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 49 mm, Hĺbka rezu 50 mm	115,87	139,04	20	30
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 49 mm, Hĺbka rezu 25 mm	141,86	170,23	20	31
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 49 mm, Hĺbka rezu 50 mm	177,35	212,82	20	31
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 25 mm	89,83	107,80	20	29
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 50 mm	119,70	143,64	20	30
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 75 mm	183,23	219,88	20	56
6 31 34 500 05 4	4014586469836	Jadrový vrták HHS NOVA 100 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 100 mm	241,50	289,80	20	56
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 25 mm	141,86	170,23	20	31
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 50 mm	177,35	212,82	20	31
6 31 34 500 30 2	4014586469843	Jadrový vrták HSS SPECIAL 50 s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 50 mm, Hĺbka rezu 50 mm	141,75	170,10	20	30
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 51 mm, Hĺbka rezu 25 mm	95,73	114,88	20	55
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 51 mm, Hĺbka rezu 50 mm	132,38	158,86	20	56
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 51 mm, Hĺbka rezu 25 mm	150,78	180,94	20	57
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 51 mm, Hĺbka rezu 50 mm	189,11	226,93	20	58
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 52 mm, Hĺbka rezu 25 mm	95,73	114,88	20	55
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 52 mm, Hĺbka rezu 50 mm	132,38	158,86	20	56
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 52 mm, Hĺbka rezu 25 mm	150,78	180,94	20	57
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 52 mm, Hĺbka rezu 50 mm	189,11	226,93	20	58
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 53 mm, Hĺbka rezu 25 mm	101,82	122,18	20	55
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 53 mm, Hĺbka rezu 50 mm	132,38	158,86	20	56
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 53 mm, Hĺbka rezu 25 mm	158,03	189,64	20	57
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 53 mm, Hĺbka rezu 50 mm	199,50	239,40	20	58
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 54 mm, Hĺbka rezu 25 mm	101,82	122,18	20	55
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 54 mm, Hĺbka rezu 50 mm	138,58	166,30	20	56

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 54 mm, Hĺbka rezu 25 mm	158,03	189,64	20	57
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 54 mm, Hĺbka rezu 50 mm	199,50	239,40	20	58
6 31 34 550 05 1	4014586616193	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 55 mm, Hĺbka rezu 25 mm	111,45	133,74	20	55
6 31 34 550 05 2	4014586616216	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 55 mm, Hĺbka rezu 50 mm	138,58	166,30	20	56
6 31 34 550 05 3	4014586616230	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 55 mm, Hĺbka rezu 75 mm	196,77	236,12	20	-
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 55 mm, Hĺbka rezu 25 mm	162,65	195,18	20	57
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 55 mm, Hĺbka rezu 50 mm	203,91	244,69	20	58
6 31 34 555 05 1	4014586613284	HSS Nova 1 korunkový vrták s Weldon	117,44	140,93	20	-
6 31 34 555 05 3	4014586613321	HSS Nova 2 korunkový vrták s Weldon	207,76	249,31	20	-
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 56 mm, Hĺbka rezu 25 mm	126,98	152,38	20	55
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 56 mm, Hĺbka rezu 50 mm	144,96	173,95	20	56
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 56 mm, Hĺbka rezu 25 mm	170,10	204,12	20	57
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 56 mm, Hĺbka rezu 50 mm	212,84	255,41	20	58
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 57 mm, Hĺbka rezu 25 mm	126,98	152,38	20	55
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 57 mm, Hĺbka rezu 50 mm	144,96	173,95	20	56
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 57 mm, Hĺbka rezu 25 mm	170,10	204,12	20	57
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 57 mm, Hĺbka rezu 50 mm	212,84	255,41	20	58
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 58 mm, Hĺbka rezu 25 mm	136,51	163,81	20	55
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 58 mm, Hĺbka rezu 50 mm	154,99	185,99	20	56
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 58 mm, Hĺbka rezu 25 mm	184,80	221,76	20	57
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 58 mm, Hĺbka rezu 50 mm	230,69	276,83	20	58
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 59 mm, Hĺbka rezu 25 mm	136,51	163,81	20	55
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 59 mm, Hĺbka rezu 50 mm	154,99	185,99	20	56
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 59 mm, Hĺbka rezu 25 mm	184,80	221,76	20	57
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 59 mm, Hĺbka rezu 50 mm	230,69	276,83	20	58
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS Nova 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 60 mm, Hĺbka rezu 25 mm	136,51	163,81	20	55
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS Nova 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 60 mm, Hĺbka rezu 50 mm	154,99	185,99	20	56
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS Nova 75 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 60 mm, Hĺbka rezu 75 mm	223,86	268,63	20	56
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS Dura 25 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 60 mm, Hĺbka rezu 25 mm	184,80	221,76	20	57
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS Dura 50 korunkový vrták s upnutím 3/4" Weldon, Vrták Ø 60 mm, Hĺbka rezu 50 mm	230,69	276,83	20	58
6 31 34 998 30 0	4014586629926	Strediaci kolík, L 82 mm, Ø 6,35 mm	16,38	19,66	20	31
6 31 34 998 31 0	4014586629940	Strediaci kolík, L 100 mm, Ø 6,35 mm	16,38	19,66	20	31
6 31 34 998 31 5	4014586629957	Strediaci kolík, L 100 mm, Ø 4,75 mm	15,65	18,78	20	-
6 31 34 998 33 0	4014586629971	Strediaci kolík, L 125 mm, Ø 6,35 mm	16,70	20,04	20	58
6 31 34 998 33 5	4014586633084	Strediaci kolík, L 135 mm, Ø 6,35 mm	19,95	23,94	20	58
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Súprava príslušenstva To najlepšie z korunkových vrtákov 3/4" Weldon	143,49	172,19	20	28
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Súprava príslušenstva To najlepšie z korunkových vrtákov 3/4" Weldon	90,32	108,38	20	28
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Súprava príslušenstva To najlepšie z korunkových vrtákov 3/4" Weldon	179,66	215,59	20	28
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Súprava príslušenstva To najlepšie z korunkových vrtákov 3/4" Weldon	119,31	143,17	20	28
6 32 02 003 01 4	4014586176925	Skľučovadlo s ozubeným vencom	42,27	50,72	02	-
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Skľučovadlo s ozubeným vencom	42,97	51,56	02	-
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Skľučovadlo s ozubeným vencom, Rozsah upínania skľučovadla 1.5-13 mm	56,18	67,42	02	73
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Skľučovadlo s ozubeným vencom, Rozsah upínania skľučovadla 3-16 mm	79,17	95,00	02	73
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Skľučovadlo s ozubeným vencom, Rozsah upínania skľučovadla 0.5-8 mm	45,85	55,02	02	77
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Skľučovadlo s ozubeným vencom, Rozsah upínania skľučovadla 0.8-10 mm	42,53	51,04	02	77
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Skľučovadlo s ozubeným vencom, Rozsah upínania skľučovadla 1-10 mm	38,81	46,57	02	73
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Skľučovadlo s ozubeným vencom, Rozsah upínania skľučovadla 1.5-13 mm	49,78	59,74	02	73
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Skľučovadlo s ozubeným vencom	60,90	73,08	02	-
6 32 04 020 00 5	4014586177250	Rýchlopínacie skľučovadlo	98,52	118,22	02	-
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Rýchlopínacie skľučovadlo, Rozsah upínania skľučovadla 3-16 mm	116,87	140,24	02	73
6 32 04 028 00 8	4014586177311	Rýchlopínacie skľučovadlo	82,01	98,41	02	-
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Rýchlopínacie skľučovadlo	74,66	89,59	02	-
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Rýchlopínacie skľučovadlo, Rozsah upínania skľučovadla 1-13 mm	106,47	127,76	02	73
6 32 04 037 01 0	4014586472270	Rýchlopínacie skľučovadlo + upínacia poistka s upnutím 3/4" Weldon, Rozsah upínania skľučovadla 1 - 13 mm	120,65	144,78	02	59
6 32 05 032 01 6	4014586256795	Rýchlopínacie skľučovadlo	42,97	51,56	02	-
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Rýchlopínacie skľučovadlo, Rozsah upínania skľučovadla 1-13 mm	103,14	123,77	02	73
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Rýchlopínacie skľučovadlo, Rozsah upínania skľučovadla 1.5-13 mm	87,78	105,34	02	73
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Rýchlopínacie skľučovadlo, Rozsah upínania skľučovadla 0.5 - 10 mm	88,62	106,34	02	73
6 32 05 037 02 0	4014586365091	Skľučovadlo	35,00	42,00	02	-
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Rýchlopínacie skľučovadlo, Rozsah upínania skľučovadla 3-16 mm	129,01	154,81	02	73

Objednávacie číslo	EAN	Obznačenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Čelustové sklučovadlo (BF)	121,91	146,29	02	-
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Čelustové sklučovadlo (BF)	135,98	163,18	02	-
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Čelustové sklučovadlo (BF)	110,78	132,94	02	77
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Výkyvné čelustové sklučovadlo (PBF)	178,19	213,83	02	-
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Výkyvné čelustové sklučovadlo (PBF)	163,70	196,44	02	77
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Výkyvné klieštinové sklučovadlo	175,88	211,06	02	-
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Klieštinové sklučovadlo	108,89	130,67	02	77
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Upínacie klieštiny, Ø 3,5 mm, Štvorhran 2,7 mm	30,35	36,42	02	77
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Upínacie klieštiny, Ø 4,5 mm, Štvorhran 3,4 mm	30,35	36,42	02	77
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Upínacie klieštiny, Ø 6 mm, Štvorhran 4,9 mm	30,35	36,42	02	77
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Klieštinové sklučovadlo	117,39	140,87	02	-
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Klieštinové sklučovadlo	131,36	157,63	02	-
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Upínacie klieštiny, Ø 7 mm, Štvorhran 5,5 mm	30,35	36,42	02	77
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Upínacie klieštiny, Ø 9 mm, Štvorhran 7 mm	30,35	36,42	02	77
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Výkyvné klieštinové sklučovadlo	170,42	204,50	02	77
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Upínacie klieštiny, Ø 2,8 mm, Štvorhran 2,1 mm	30,35	36,42	02	77
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Upínacie klieštiny, Ø 8 mm, Štvorhran 6,2 mm	30,35	36,42	02	77
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Upínacie klieštiny, Ø 10 mm, Štvorhran 8 mm	29,19	35,03	02	77
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 6, Ø 6 mm, Štvorhran 4,9 mm	91,14	109,37	02	60
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 10, Ø 7 mm, Štvorhran 5,5 mm	91,14	109,37	02	60
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 12, Ø 9 mm, Štvorhran 7 mm	91,14	109,37	02	60
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 14, Ø 11 mm, Štvorhran 9 mm	91,14	109,37	02	60
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 16, Ø 12 mm, Štvorhran 9 mm	91,14	109,37	02	60
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 18, Ø 14 mm, Štvorhran 11 mm	91,14	109,37	02	60
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 20, Ø 16 mm, Štvorhran 12 mm	91,14	109,37	02	60
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 8, Ø 6 mm, Štvorhran 4,9 mm	283,61	340,33	02	61
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 10, Ø 7 mm, Štvorhran 5,5 mm	283,61	340,33	02	61
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 12, Ø 9 mm, Štvorhran 7 mm	283,61	340,33	02	61
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 14, Ø 11 mm, Štvorhran 9 mm	283,61	340,33	02	61
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 16, Ø 12 mm, Štvorhran 9 mm	283,61	340,33	02	61
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 18, Ø 14 mm, Štvorhran 11 mm	283,61	340,33	02	61
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 20, Ø 16 mm, Štvorhran 12 mm	283,61	340,33	02	61
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 6, Ø 4,5 mm, Štvorhran 3,4 mm	91,14	109,37	02	60
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 6, Ø 6 mm, Štvorhran 4,9 mm	283,61	340,33	02	61
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Upínacia vložka závitníkov, Závit M22/M24, Ø 18 mm, Štvorhran 14,5 mm	210,84	253,01	02	61
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 27, Ø 20 mm, Štvorhran 16 mm	210,84	253,01	02	61
6 32 06 121 01 0	4014586298702	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 30, Ø 22 mm, Štvorhran 18 mm	227,01	272,41	02	61
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Upínacia vložka závitníkov, Závit M22/M24, Ø 18 mm, Štvorhran 14,5 mm	439,74	527,69	02	61
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 27, Ø 20 mm, Štvorhran 16 mm	439,74	527,69	02	61
6 32 06 124 01 0	4014586298733	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 30, Ø 22 mm, Štvorhran 18 mm	456,96	548,35	02	61
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Redukčná upínacia vložka veľ. 3 na veľ. 2	259,88	311,86	02	61
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 8, Ø 8 mm, Štvorhran 6,2 mm	91,14	109,37	02	60
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 10, Ø 10 mm, Štvorhran 8 mm	91,14	109,37	02	60
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 8, Ø 8 mm, Štvorhran 6,2 mm	283,61	340,33	02	61
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 10, Ø 10 mm, Štvorhran 8 mm	283,61	340,33	02	61
6 32 06 146 01 0	4014586633435	Redukcia upínania pre korunkové vrtáky s upínaním 3/4" Weldon, Ø 6 mm, Štvorhran 4,9 mm	26,04	31,25	02	32
6 32 06 147 01 0	4014586633442	Redukcia upínania pre korunkové vrtáky s upínaním 3/4" Weldon, Ø 7 mm, Štvorhran 5,5 mm	26,04	31,25	02	32
6 32 06 148 01 0	4014586633459	Redukcia upínania pre korunkové vrtáky s upínaním 3/4" Weldon	26,04	31,25	02	32
6 32 06 149 01 0	4014586634562	Redukcia upínania pre korunkové vrtáky s upínaním 3/4" Weldon, Ø 9 mm, Štvorhran 7 mm	26,04	31,25	02	32
6 32 06 155 01 0	4014586425450	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 33, Ø 25 mm, Štvorhran 20 mm	550,94	661,13	02	61
6 32 06 156 01 0	4014586425467	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 36, Ø 28 mm, Štvorhran 22 mm	564,48	677,38	02	61
6 32 06 157 01 0	4014586425474	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 33, Ø 25 mm, Štvorhran 20 mm	267,33	320,80	02	61
6 32 06 158 01 0	4014586425481	Upínacia vložka závitníkov, Závit M 36, Ø 28 mm, Štvorhran 22 mm	280,77	336,92	02	61
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Upínacie klieštiny, Ø 6 mm	30,35	36,42	02	-
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Upínacie klieštiny, Ø 8 mm	30,35	36,42	02	-
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Upínacie klieštiny, Ø 3 mm	30,35	36,42	02	-
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Upínacie klieštiny, Ø 1/4"	30,35	36,42	02	-
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Upínacie klieštiny, Ø 3 mm	30,35	36,42	02	-
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Upínacie klieštiny, Ø 6 mm	30,35	36,42	02	-
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Upínacie klieštiny, Ø 6 mm	27,62	33,14	02	126

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Upinacie klieštiny, Ø 8 mm	27,62	33,14	02	126
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Upinacie klieštiny, Ø 3 mm	27,62	33,14	02	126
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Upinacie klieštiny, Ø 1/4"	27,62	33,14	02	126
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Upinacie klieštiny Inox, Ø 3 mm	31,82	38,18	02	126
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Upinacie klieštiny Inox, Ø 6 mm	31,82	38,18	02	126
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Upinacie klieštiny Inox, Ø 8 mm	31,82	38,18	02	126
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Upinacie klieštiny Inox, Ø 1/4"	31,82	38,18	02	126
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Skľučovadlo	57,65	69,18	02	-
6 32 08 002 01 0	4014586392080	Skľučovadlo, Rozhranie príslušenstva QuickIN	41,06	49,27	02	87
6 32 08 005 01 0	4014586404837	Skľučovadlo, Rozhranie príslušenstva QuickIN	55,55	66,66	02	87
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Upínací trň	10,28	12,34	02	-
6 33 01 008 00 7	4014586178110	Upínací trň	12,82	15,38	02	-
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Upínací trň, Upínanie MK 3/B 16	15,48	18,58	02	59
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Upínací trň, Upínanie MK 3/B 22	21,02	25,22	02	59
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Upínací trň, Upínanie MK 4/B 22	41,00	49,20	02	59
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Upínací trň	54,81	65,77	02	-
6 33 02 002 00 0	4014586178189	Redukcia	12,08	14,50	02	-
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Redukcia	19,32	23,18	02	73
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Redukcia, Upínanie MK 4/MK 3	28,35	34,02	02	59
6 33 04 003 00 2	4014586178226	Redukcia	71,38	85,66	02	-
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Redukcia, Upínanie MK 3/MK 3	210,84	253,01	02	59
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Vyrážací klin, Upínanie MK 1/MK 2, Dĺžka 140 mm	7,56	9,07	02	73
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Vyrážací klin, Upínanie MK 3/MK 4, Dĺžka 190 mm	7,98	9,58	02	73
6 33 05 006 00 8	4014586178288	štiepací klin	12,71	15,25	02	176
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Vyrážací klin, Upínanie B 12, Dĺžka 125 mm	36,65	43,98	02	77
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Vyrážací klin	36,44	43,73	02	-
6 33 05 013 00 2	4014586178318	Klin	153,62	184,34	08	-
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Račňa s vnútorným štvorhranom	56,81	68,17	02	-
6 35 02 022 00 6	4014586178417	Pílové kotúče, tvar 1, Šírka 4 mm, Zuby 50, Ø 160 mm	265,55	318,66	08	-
6 35 02 037 00 8	4014586178448	Pílové kotúče, tvar 1, Šírka 4 mm, Zuby 60, Ø 180 mm	335,79	402,95	08	-
6 35 02 041 00 1	4014586178455	Pílové kotúče, tvar 1, Šírka 5 mm, Zuby 70, Ø 220 mm	477,33	572,80	08	-
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Pílové kotúče, tvar 1, Šírka 4 mm, Zuby 64, Ø 200 mm	454,23	545,08	08	-
6 35 02 061 00 9	4014586178493	Pílové kotúče, tvar 3, Šírka 4 mm, Zuby 44, Ø 180 mm	501,48	601,78	08	-
6 35 02 080 00 8	4014586178585	Pílové kotúče, tvar 3, Šírka 4 mm, Zuby 40, Ø 160 mm	406,04	487,25	08	-
6 35 02 084 00 2	4014586178608	Pílové kotúče, tvar 3, Šírka 4 mm, Zuby 50, Ø 200 mm	595,77	714,92	08	-
6 35 02 097 21 0	4014586389431	Pílový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 85 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	26,40	31,68	04	218
6 35 02 097 22 0	4014586389448	Pílový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 85 mm, bal. 2 ks, Upínanie SL	50,10	60,12	04	218
6 35 02 097 23 0	4014586389455	Pílový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 85 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	118,60	142,32	04	218
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Pílové kotúče, Ø 63 mm, bal. 2 ks	46,70	56,04	04	243
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Pílové kotúče, Ø 63 mm, bal. 5 ks	110,70	132,84	04	243
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Pílové kotúče, Ø 80 mm, bal. 2 ks	48,90	58,68	04	243
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Pílové kotúče, Ø 80 mm, bal. 5 ks	115,90	139,08	04	243
6 35 02 106 21 0	4014586389462	Pílový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 85 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	27,60	33,12	04	218
6 35 02 106 22 0	4014586389479	Pílový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 85 mm, bal. 2 ks, Upínanie SL	52,50	63,00	04	218
6 35 02 106 23 0	4014586389486	Pílový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 85 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	124,30	149,16	04	218
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Pílový kotúč, Ø 85 mm, Upínanie SL	24,20	29,04	04	218
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Diamantový pílový kotúč, Ø 75 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	63,80	76,56	04	226
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Diamantový pílový kotúč, Ø 75 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	286,90	344,28	04	226
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Diamantový pílový kotúč, Ø 80 mm, bal. 1 ks	84,30	101,16	04	242
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Diamantový pílový kotúč, Ø 80 mm, bal. 5 ks	337,00	404,40	04	242
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Diamantový pílový kotúč, Ø 80 mm, bal. 1 ks	82,28	98,74	04	242
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Diamantový pílový kotúč, Ø 80 mm, bal. 5 ks	370,70	444,84	04	242
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Pílový kotúč z tvrdokovu, Ø 75 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	31,99	38,39	04	226
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Pílový kotúč z tvrdokovu, Ø 75 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	143,91	172,69	04	226
6 35 02 119 01 0	4014586232348	Pílové listy E-Cut Precision, Šírka 35 mm, bal. 1 ks	21,00	25,20	04	246
6 35 02 119 03 2	4014586258829	Pílové listy E-Cut Precision, Šírka 35 mm, bal. 25 ks	419,70	503,64	04	246
6 35 02 119 04 8	4014586264561	Pílové listy E-Cut Precision, Šírka 35 mm, bal. 5 ks	94,50	113,40	04	246
6 35 02 122 01 4	4014586232379	Pílové listy E-Cut Precision, Šírka 65 mm, bal. 1 ks	22,80	27,36	04	246
6 35 02 122 03 6	4014586258850	Pílové listy E-Cut Precision, Šírka 65 mm, bal. 25 ks	453,90	544,68	04	246
6 35 02 122 04 2	4014586264592	Pílové listy E-Cut Precision, Šírka 65 mm, bal. 5 ks	102,30	122,76	04	246

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 35 02 123 01 8	4014586232386	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 32 mm, bal. 1 ks	15,00	18,00	04	246
6 35 02 123 03 0	4014586250793	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 32 mm, bal. 25 ks	299,80	359,76	04	246
6 35 02 123 04 6	4014586264608	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 32 mm, bal. 5 ks	67,40	80,88	04	246
6 35 02 124 01 6	4014586232393	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 42 mm, bal. 1 ks	15,60	18,72	04	246
6 35 02 124 03 8	4014586250809	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 42 mm, bal. 25 ks	311,60	373,92	04	246
6 35 02 124 04 4	4014586264615	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 42 mm, bal. 5 ks	70,00	84,00	04	246
6 35 02 125 21 0	4014586389516	Pilový kotúč z tvrdokovu, Ø 75 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	31,99	38,39	04	226
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Pilový kotúč z tvrdokovu, Ø 75 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	144,26	173,11	04	226
6 35 02 126 21 0	4014586386157	Pilový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	18,60	22,32	04	220
6 35 02 126 22 0	4014586386164	Pilový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	52,80	63,36	04	220
6 35 02 126 23 0	4014586386171	Pilový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	83,40	100,08	04	220
6 35 02 126 24 0	4014586386188	Pilový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	157,40	188,88	04	220
6 35 02 126 25 0	4014586390260	Pilový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	694,70	833,64	04	220
6 35 02 127 21 0	4014586386232	Pilový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLP	20,40	24,48	04	221
6 35 02 127 22 0	4014586386249	Pilový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 3 ks, Upínanie SLP	58,20	69,84	04	221
6 35 02 127 23 0	4014586386256	Pilový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLP	91,90	110,28	04	221
6 35 02 127 24 0	4014586386263	Pilový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 10 ks, Upínanie SLP	173,60	208,32	04	221
6 35 02 127 25 0	4014586390291	Pilový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 50 ks, Upínanie SLP	765,80	918,96	04	221
6 35 02 129 01 9	4014586248400	Pilový list MiniCut z rýchloreznej ocele	13,90	16,68	04	-
6 35 02 130 01 1	4014586248417	Pilový list MiniCut z rýchloreznej ocele	13,90	16,68	04	-
6 35 02 133 21 0	4014586386317	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	15,40	18,48	04	220
6 35 02 133 22 0	4014586386324	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	44,00	52,80	04	220
6 35 02 133 23 0	4014586386331	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	69,20	83,04	04	220
6 35 02 133 24 0	4014586386348	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	130,90	157,08	04	220
6 35 02 133 25 0	4014586390321	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	577,60	693,12	04	220
6 35 02 134 21 0	4014586386393	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLP	16,80	20,16	04	220
6 35 02 134 22 0	4014586386409	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 3 ks, Upínanie SLP	48,00	57,60	04	220
6 35 02 134 23 0	4014586386416	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLP	75,90	91,08	04	220
6 35 02 134 24 0	4014586386423	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 10 ks, Upínanie SLP	143,20	171,84	04	220
6 35 02 134 25 0	4014586390352	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 50 ks, Upínanie SLP	631,60	757,92	04	220
6 35 02 135 01 9	4014586248486	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 35 mm, bal. 1 ks	15,70	18,84	04	246
6 35 02 135 02 5	4014586258867	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 35 mm, bal. 25 ks	314,50	377,40	04	246
6 35 02 135 03 1	4014586264622	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 35 mm, bal. 5 ks	70,70	84,84	04	246
6 35 02 136 01 2	4014586248493	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 65 mm, bal. 1 ks	16,90	20,28	04	246
6 35 02 136 02 8	4014586258874	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 65 mm, bal. 25 ks	339,50	407,40	04	246
6 35 02 136 03 4	4014586264639	Pilové listy E-Cut Standard, Šírka 65 mm, bal. 5 ks	76,30	91,56	04	246
6 35 02 147 01 5	4014586262321	Pilové listy E-Cut Universal, Šírka 28 mm, bal. 1 ks	20,30	24,36	04	243
6 35 02 147 02 1	4014586264646	Pilové listy E-Cut Universal, Šírka 28 mm, bal. 5 ks	91,70	110,04	04	243
6 35 02 147 03 7	4014586264721	Pilové listy E-Cut Universal, Šírka 28 mm, bal. 25 ks	407,10	488,52	04	246
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Súprava príslušenstva To najlepšie z E-Cut	88,30	105,96	04	245
6 35 02 148 01 3	4014586262338	Pilové listy E-Cut Universal, Šírka 44 mm, bal. 1 ks	21,50	25,80	04	243
6 35 02 148 02 9	4014586264653	Pilové listy E-Cut Universal, Šírka 44 mm, bal. 5 ks	96,30	115,56	04	243
6 35 02 148 03 5	4014586264738	Pilové listy E-Cut Universal, Šírka 44 mm, bal. 25 ks	428,20	513,84	04	247
6 35 02 151 21 0	4014586386461	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 60 mm, Šírka 28 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLP	20,20	24,24	04	221
6 35 02 151 22 0	4014586386478	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 60 mm, Šírka 28 mm, bal. 3 ks, Upínanie SLP	57,70	69,24	04	221
6 35 02 151 23 0	4014586386485	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 60 mm, Šírka 28 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLP	91,20	109,44	04	221
6 35 02 151 24 0	4014586386492	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 60 mm, Šírka 28 mm, bal. 10 ks, Upínanie SLP	172,30	206,76	04	221
6 35 02 151 25 0	4014586390390	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 60 mm, Šírka 28 mm, bal. 50 ks, Upínanie SLP	759,80	911,76	04	221
6 35 02 152 21 0	4014586386539	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 60 mm, Šírka 44 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLP	21,50	25,80	04	221
6 35 02 152 22 0	4014586386546	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 60 mm, Šírka 44 mm, bal. 3 ks, Upínanie SLP	61,00	73,20	04	221
6 35 02 152 23 0	4014586386553	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 60 mm, Šírka 44 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLP	96,30	115,56	04	221
6 35 02 152 24 0	4014586386560	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 60 mm, Šírka 44 mm, bal. 10 ks, Upínanie SLP	182,00	218,40	04	221
6 35 02 152 25 0	4014586390437	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 60 mm, Šírka 44 mm, bal. 50 ks, Upínanie SLP	802,80	963,36	04	221
6 35 02 155 01 0	4014586291956	Pilový kotúč z tvrdokovu, Ø 80 mm, bal. 1 ks	47,40	56,88	04	242
6 35 02 156 01 0	4014586291963	Pilový kotúč z tvrdokovu, Ø 80 mm, bal. 1 ks	48,30	57,96	04	242
6 35 02 157 21 0	4014586386614	Pilový list E-Cut Fine, Dĺžka 50 mm, Šírka 30 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	13,60	16,32	04	221
6 35 02 157 22 0	4014586386621	Pilový list E-Cut Fine, Dĺžka 50 mm, Šírka 30 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	38,70	46,44	04	221
6 35 02 157 23 0	4014586386638	Pilový list E-Cut Fine, Dĺžka 50 mm, Šírka 30 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	61,00	73,20	04	221
6 35 02 157 24 0	4014586386645	Pilový list E-Cut Fine, Dĺžka 50 mm, Šírka 30 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	115,10	138,12	04	221
6 35 02 157 25 0	4014586390451	Pilový list E-Cut Fine, Dĺžka 50 mm, Šírka 30 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	508,20	609,84	04	221

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 35 02 160 21 0	4014586386690	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	17,60	21,12	04	219
6 35 02 160 22 0	4014586386706	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	50,20	60,24	04	219
6 35 02 160 23 0	4014586386713	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	79,40	95,28	04	219
6 35 02 160 24 0	4014586386720	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	149,70	179,64	04	219
6 35 02 160 25 0	4014586390482	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	660,90	793,08	04	219
6 35 02 161 21 0	4014586386775	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLP	19,40	23,28	04	219
6 35 02 161 22 0	4014586386782	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 3 ks, Upínanie SLP	55,60	66,72	04	219
6 35 02 161 23 0	4014586386799	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLP	87,70	105,24	04	219
6 35 02 161 24 0	4014586386805	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 10 ks, Upínanie SLP	165,70	198,84	04	219
6 35 02 161 25 0	4014586390512	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 50 ks, Upínanie SLP	731,00	877,20	04	219
6 35 02 162 01 0	4014586336008	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 32 mm, bal. 1 ks	17,30	20,76	04	246
6 35 02 162 02 0	4014586336015	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 32 mm, bal. 5 ks	77,60	93,12	04	246
6 35 02 162 03 0	4014586336022	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 32 mm, bal. 25 ks	345,20	414,24	04	246
6 35 02 163 01 0	4014586336039	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 42 mm, bal. 1 ks	17,80	21,36	04	246
6 35 02 163 02 0	4014586336046	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 42 mm, bal. 5 ks	80,40	96,48	04	246
6 35 02 163 03 0	4014586336053	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 42 mm, bal. 25 ks	357,30	428,76	04	246
6 35 02 164 01 0	4014586336060	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 35 mm, bal. 1 ks	18,20	21,84	04	246
6 35 02 164 02 0	4014586336077	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 35 mm, bal. 5 ks	81,40	97,68	04	246
6 35 02 164 03 0	4014586336084	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 35 mm, bal. 25 ks	362,20	434,64	04	246
6 35 02 165 01 0	4014586336091	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 65 mm, bal. 1 ks	19,60	23,52	04	246
6 35 02 165 02 0	4014586336107	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 65 mm, bal. 5 ks	88,40	106,08	04	246
6 35 02 165 03 0	4014586336114	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 65 mm, bal. 25 ks	348,20	417,84	04	246
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Diamantový píľový kotúč, Ø 90 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	72,80	87,36	04	227
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Diamantový píľový kotúč, Ø 90 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	333,40	400,08	04	227
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Diamantový píľový kotúč, Ø 105 mm, bal. 1 ks	121,80	146,16	04	-
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Diamantový píľový kotúč, Ø 105 mm, bal. 1 ks	121,80	146,16	04	-
6 35 02 168 02 0	4014586342054	Diamantový píľový kotúč, Ø 105 mm, bal. 5 ks	548,20	657,84	04	-
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Pílťový kotúč z tvrdokovu, Ø 90 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLP	37,00	44,40	04	226
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Pílťový kotúč z tvrdokovu, Ø 90 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLP	166,30	199,56	04	226
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Pílťový kotúč z tvrdokovu, Ø 90 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLP	37,88	45,46	04	226
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Pílťový kotúč z tvrdokovu, Ø 90 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLP	170,36	204,43	04	226
6 35 02 172 01 0	4014586347691	Pílťový kotúč z tvrdokovu, Ø 105 mm, bal. 1 ks	47,40	56,88	04	-
6 35 02 172 02 0	4014586347707	Pílťový kotúč z tvrdokovu, Ø 105 mm, bal. 5 ks	213,40	256,08	04	-
6 35 02 173 01 0	4014586347714	Pílťový kotúč z tvrdokovu, Ø 105 mm, bal. 1 ks	47,40	56,88	04	-
6 35 02 174 21 0	4014586389530	Pílťový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 85 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	47,70	57,24	04	218
6 35 02 174 23 0	4014586389547	Pílťový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 85 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	214,10	256,92	04	218
6 35 02 175 21 0	4014586389554	Pílťový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 100 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLP	50,20	60,24	04	218
6 35 02 175 23 0	4014586389561	Pílťový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 100 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLP	225,80	270,96	04	218
6 35 02 176 21 0	4014586389578	Pílťový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 100 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLP	57,60	69,12	04	218
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Pílťové kotúče, Ø 85 mm, bal. 1 ks	52,80	63,36	04	245
6 35 02 177 05 0	4014586379500	Pílťové kotúče, Ø 85 mm, bal. 5 ks	210,40	252,48	04	245
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Pílťové kotúče, Ø 100 mm, bal. 1 ks	54,80	65,76	04	245
6 35 02 178 05 0	4014586379524	Pílťové kotúče, Ø 100 mm, bal. 5 ks	246,90	296,28	04	245
6 35 02 179 01 0	4014586379272	Pílťový kotúč z rýchloreznej ocele na drevo, Šírka 100 mm, bal. 1 ks	65,40	78,48	04	247
6 35 02 179 02 0	4014586379289	Pílťový kotúč z rýchloreznej ocele na drevo, Šírka 100 mm, bal. 1 ks	85,90	103,08	04	247
6 35 02 181 00 0	4014586354606	Pílťový kotúč	324,77	389,72	08	-
6 35 02 183 21 0	4014586386850	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 34 mm, Šírka 20 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	13,60	16,32	04	219
6 35 02 183 22 0	4014586386867	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 34 mm, Šírka 20 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	38,70	46,44	04	219
6 35 02 183 23 0	4014586386874	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 34 mm, Šírka 20 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	61,00	73,20	04	219
6 35 02 183 24 0	4014586386881	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 34 mm, Šírka 20 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	115,10	138,12	04	219
6 35 02 183 25 0	4014586390604	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 34 mm, Šírka 20 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	508,20	609,84	04	219
6 35 02 184 21 0	4014586386935	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 30 mm, Šírka 10 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	10,50	12,60	04	219
6 35 02 184 22 0	4014586386942	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 30 mm, Šírka 10 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	29,80	35,76	04	219
6 35 02 184 23 0	4014586386959	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 30 mm, Šírka 10 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	47,00	56,40	04	219
6 35 02 184 24 0	4014586386966	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 30 mm, Šírka 10 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	88,80	106,56	04	219
6 35 02 184 25 0	4014586390635	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 30 mm, Šírka 10 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	392,10	470,52	04	219
6 35 02 185 03 0	4014586369747	Pílťové listy E-Cut s dlhou životnosťou, Šírka 20 mm, bal. 25 ks	245,10	294,12	04	-
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Pílťový kotúč z tvrdokovu, Ø 90 mm, Upínanie SLP	50,10	60,12	04	222
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Diamantový píľový kotúč, Ø 90 mm, Upínanie SLP	99,90	119,88	04	222
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Pílťový kotúč z tvrdokovu s otvoreným ozubením, Ø 105 mm, Šírka rezu: 1,2 mm	56,40	67,68	04	247

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Segmentový pilový kotúč s diamantovým povlakom s otvoreným ozubením, Ø 105 mm, Šírka rezu: 1,2 mm	135,90	163,08	04	247
6 35 02 191 21 0	4014586389585	Pilový list E-Cut z tvrdokovu, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, Upínanie SLP	35,40	42,48	04	222
6 35 02 193 21 0	4014586389592	Pilový list E-Cut diamant, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, Upínanie SLP	57,50	69,00	04	222
6 35 02 195 01 0	4014586378183	Pilový list E-Cut diamant, Dĺžka 60 mm, Šírka 42 mm	55,10	66,12	04	247
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Segmentový pilový kotúč, Ø 100 mm, bal. 1 ks	54,80	65,76	04	245
6 35 02 196 05 0	4014586379548	Segmentový pilový kotúč, Ø 100 mm, bal. 5 ks	246,90	296,28	04	245
6 35 02 196 21 0	4014586389608	Pilový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 100 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	48,80	58,56	04	218
6 35 02 196 23 0	4014586389615	Pilový kotúč z rýchloreznej ocele, Ø 100 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	220,30	264,36	04	218
6 35 02 200 21 0	4014586387178	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 78 mm, Šírka 32 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLM	15,00	18,00	04	220
6 35 02 200 22 0	4014586387185	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 78 mm, Šírka 32 mm, bal. 3 ks, Upínanie SLM	42,60	51,12	04	220
6 35 02 200 23 0	4014586387192	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 78 mm, Šírka 32 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLM	67,40	80,88	04	220
6 35 02 200 24 0	4014586387208	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 78 mm, Šírka 32 mm, bal. 10 ks, Upínanie SLM	127,40	152,88	04	220
6 35 02 200 25 0	4014586390710	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 78 mm, Šírka 32 mm, bal. 50 ks, Upínanie SLM	562,30	674,76	04	220
6 35 02 201 21 0	4014586387253	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 78 mm, Šírka 32 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLM	16,90	20,28	04	219
6 35 02 201 22 0	4014586387260	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 78 mm, Šírka 32 mm, bal. 3 ks, Upínanie SLM	48,30	57,96	04	219
6 35 02 201 23 0	4014586387277	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 78 mm, Šírka 32 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLM	76,10	91,32	04	219
6 35 02 201 24 0	4014586387284	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 78 mm, Šírka 32 mm, bal. 10 ks, Upínanie SLM	143,60	172,32	04	219
6 35 02 201 25 0	4014586390734	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 78 mm, Šírka 32 mm, bal. 50 ks, Upínanie SLM	633,80	760,56	04	219
6 35 02 202 21 0	4014586387338	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 78 mm, Šírka 42 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLM	15,60	18,72	04	220
6 35 02 202 22 0	4014586387345	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 78 mm, Šírka 42 mm, bal. 3 ks, Upínanie SLM	44,30	53,16	04	220
6 35 02 202 23 0	4014586387352	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 78 mm, Šírka 42 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLM	70,00	84,00	04	220
6 35 02 202 24 0	4014586387369	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 78 mm, Šírka 42 mm, bal. 10 ks, Upínanie SLM	132,40	158,88	04	220
6 35 02 202 25 0	4014586390802	Pilový list E-Cut Standard, Dĺžka 78 mm, Šírka 42 mm, bal. 50 ks, Upínanie SLM	583,80	700,56	04	220
6 35 02 203 21 0	4014586387413	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 78 mm, Šírka 42 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLM	17,70	21,24	04	219
6 35 02 203 22 0	4014586387420	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 78 mm, Šírka 42 mm, bal. 3 ks, Upínanie SLM	50,30	60,36	04	219
6 35 02 203 23 0	4014586387437	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 78 mm, Šírka 42 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLM	79,50	95,40	04	219
6 35 02 203 24 0	4014586387444	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 78 mm, Šírka 42 mm, bal. 10 ks, Upínanie SLM	150,10	180,12	04	219
6 35 02 203 25 0	4014586390826	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 78 mm, Šírka 42 mm, bal. 50 ks, Upínanie SLM	662,40	794,88	04	219
6 35 02 204 21 0	4014586389622	Pilový list E-Cut diamant, Dĺžka 60 mm, Šírka 44 mm, Upínanie SLM	60,90	73,08	04	222
6 35 02 205 21 0	4014586387499	Pilový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	20,30	24,36	04	220
6 35 02 205 22 0	4014586387505	Pilový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	57,80	69,36	04	220
6 35 02 205 23 0	4014586387512	Pilový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	91,40	109,68	04	220
6 35 02 205 24 0	4014586387529	Pilový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	172,70	207,24	04	220
6 35 02 205 25 0	4014586390840	Pilový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 35 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	762,10	914,52	04	220
6 35 02 208 21 0	4014586387734	Pilový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLP	22,40	26,88	04	220
6 35 02 208 22 0	4014586387741	Pilový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 3 ks, Upínanie SLP	63,90	76,68	04	220
6 35 02 208 23 0	4014586387758	Pilový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLP	101,00	121,20	04	220
6 35 02 208 24 0	4014586387765	Pilový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 10 ks, Upínanie SLP	190,70	228,84	04	220
6 35 02 208 25 0	4014586390901	Pilový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 50 ks, Upínanie SLP	841,20	1.009,44	04	220
6 35 02 209 01 0	4014586381602	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šírka 35 mm, bal. 1 ks	21,00	25,20	04	246
6 35 02 209 02 0	4014586381619	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šírka 35 mm, bal. 5 ks	94,50	113,40	04	246
6 35 02 209 03 0	4014586381626	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šírka 35 mm, bal. 25 ks	419,70	503,64	04	246
6 35 02 212 01 0	4014586381695	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šírka 65 mm, bal. 1 ks	22,80	27,36	04	246
6 35 02 212 02 0	4014586381701	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šírka 65 mm, bal. 5 ks	102,30	122,76	04	246
6 35 02 212 03 0	4014586381718	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šírka 65 mm, bal. 25 ks	453,90	544,68	04	246
6 35 02 213 23 0	4014586390932	Pilový kotúč z tvrdokovu, Ø 105 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLM	204,20	245,04	04	-
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Diamantový pilový kotúč, Ø 75 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	67,91	81,49	04	226
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Diamantový pilový kotúč, Ø 75 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	305,84	367,01	04	226
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Diamantový pilový kotúč, Ø 90 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLP	74,61	89,53	04	226
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Diamantový pilový kotúč, Ø 90 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLP	341,53	409,84	04	226
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Diamantový pilový kotúč, Ø 105 mm, Upínanie SLM	111,70	134,04	04	222
6 35 02 221 21 0	4014586400402	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	18,30	21,96	04	219
6 35 02 221 22 0	4014586400419	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	51,90	62,28	04	219
6 35 02 221 23 0	4014586400426	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	82,00	98,40	04	219
6 35 02 221 24 0	4014586400433	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	154,70	185,64	04	219
6 35 02 221 25 0	4014586400440	Pilový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	682,70	819,24	04	219
6 35 02 222 21 0	4014586400457	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 55 mm, Šírka 28 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	19,80	23,76	04	221
6 35 02 222 22 0	4014586400464	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 55 mm, Šírka 28 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	57,10	68,52	04	221
6 35 02 222 23 0	4014586400471	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 55 mm, Šírka 28 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	90,00	108,00	04	221
6 35 02 222 24 0	4014586400488	Pilový list E-Cut Universal, Dĺžka 55 mm, Šírka 28 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	169,90	203,88	04	221

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 35 02 222 25 0	4014586400495	Pílťový list E-Cut Universal, Dĺžka 55 mm, Šírka 28 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	749,20	899,04	04	221
6 35 02 223 21 0	4014586400501	Pílťový list E-Cut Universal, Dĺžka 55 mm, Šírka 44 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	21,00	25,20	04	221
6 35 02 223 22 0	4014586400518	Pílťový list E-Cut Universal, Dĺžka 55 mm, Šírka 44 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	59,80	71,76	04	221
6 35 02 223 23 0	4014586400525	Pílťový list E-Cut Universal, Dĺžka 55 mm, Šírka 44 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	94,50	113,40	04	221
6 35 02 223 24 0	4014586400532	Pílťový list E-Cut Universal, Dĺžka 55 mm, Šírka 44 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	178,30	213,96	04	221
6 35 02 223 25 0	4014586400549	Pílťový list E-Cut Universal, Dĺžka 55 mm, Šírka 44 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	786,70	944,04	04	221
6 35 02 224 21 0	4014586408170	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 90 mm, Šírka 32 mm, bal. 1 ks, Upínanie SLM	17,30	20,76	04	219
6 35 02 224 22 0	4014586408187	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 90 mm, Šírka 32 mm, bal. 3 ks, Upínanie SLM	48,90	58,68	04	219
6 35 02 224 23 0	4014586408194	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 90 mm, Šírka 32 mm, bal. 5 ks, Upínanie SLM	77,50	93,00	04	219
6 35 02 224 24 0	4014586408200	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 90 mm, Šírka 32 mm, bal. 10 ks, Upínanie SLM	146,20	175,44	04	219
6 35 02 224 25 0	4014586408217	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 90 mm, Šírka 32 mm, bal. 50 ks, Upínanie SLM	645,00	774,00	04	219
6 35 02 225 21 0	4014586408262	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	16,90	20,28	04	220
6 35 02 225 22 0	4014586408279	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	48,30	57,96	04	220
6 35 02 225 23 0	4014586408286	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	76,30	91,56	04	220
6 35 02 225 24 0	4014586408293	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	144,00	172,80	04	220
6 35 02 225 25 0	4014586408309	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	635,70	762,84	04	220
6 35 02 226 21 0	4014586408354	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	15,90	19,08	04	220
6 35 02 226 22 0	4014586408361	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	45,60	54,72	04	220
6 35 02 226 23 0	4014586408378	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	71,90	86,28	04	220
6 35 02 226 24 0	4014586408385	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	135,90	163,08	04	220
6 35 02 226 25 0	4014586408392	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	599,00	718,80	04	220
6 35 02 227 21 0	4014586408446	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 55 mm, Šírka 35 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	15,30	18,36	04	220
6 35 02 227 22 0	4014586408453	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 55 mm, Šírka 35 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	43,60	52,32	04	220
6 35 02 227 23 0	4014586408460	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 55 mm, Šírka 35 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	68,90	82,68	04	220
6 35 02 227 24 0	4014586408477	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 55 mm, Šírka 35 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	130,30	156,36	04	220
6 35 02 227 25 0	4014586408484	Pílťový list E-Cut Standard curved, Dĺžka 55 mm, Šírka 35 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	574,70	689,64	04	220
6 35 02 228 21 0	4014586408538	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	18,70	22,44	04	219
6 35 02 228 22 0	4014586408545	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	53,40	64,08	04	219
6 35 02 228 23 0	4014586408552	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	84,40	101,28	04	219
6 35 02 228 24 0	4014586408569	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	159,50	191,40	04	219
6 35 02 228 25 0	4014586408576	Pílťový list E-Cut Long-Life, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	703,90	844,68	04	219
6 35 02 229 21 0	4014586408620	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	19,40	23,28	04	220
6 35 02 229 22 0	4014586408637	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	55,50	66,60	04	220
6 35 02 229 23 0	4014586408644	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	87,60	105,12	04	220
6 35 02 229 24 0	4014586408651	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	165,40	198,48	04	220
6 35 02 229 25 0	4014586408668	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	729,70	875,64	04	220
6 35 02 230 21 0	4014586408712	Pílťový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	17,70	21,24	04	221
6 35 02 230 22 0	4014586408729	Pílťový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	50,30	60,36	04	221
6 35 02 230 23 0	4014586408736	Pílťový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	79,50	95,40	04	221
6 35 02 230 24 0	4014586408743	Pílťový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	150,10	180,12	04	221
6 35 02 230 25 0	4014586408750	Pílťový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 65 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	662,40	794,88	04	221
6 35 02 232 21 0	4014586417295	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	21,30	25,56	04	220
6 35 02 232 22 0	4014586417301	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	60,50	72,60	04	220
6 35 02 232 23 0	4014586417318	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	95,50	114,60	04	220
6 35 02 232 24 0	4014586417325	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	180,40	216,48	04	220
6 35 02 232 25 0	4014586417332	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	795,80	954,96	04	220
6 35 02 233 21 0	4014586417387	Pílťový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	19,60	23,52	04	221
6 35 02 233 22 0	4014586417394	Pílťový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	55,90	67,08	04	221
6 35 02 233 23 0	4014586417400	Pílťový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	88,20	105,84	04	221
6 35 02 233 24 0	4014586417417	Pílťový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 10 ks, Upínanie SL	166,60	199,92	04	221
6 35 02 233 25 0	4014586417424	Pílťový list E-Cut Precision, Dĺžka 50 mm, Šírka 50 mm, bal. 50 ks, Upínanie SL	734,80	881,76	04	221
6 35 02 234 01 0	4014586417479	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Šírka 50 mm, bal. 1 ks	21,90	26,28	04	246
6 35 02 234 02 0	4014586417486	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Šírka 50 mm, bal. 5 ks	98,30	117,96	04	246
6 35 02 234 03 0	4014586421049	Pílťový list E-Cut Precision BIM, Šírka 50 mm, bal. 25 ks	437,20	524,64	04	246
6 35 02 235 01 0	4014586417493	Pílťový list E-Cut Precision, Šírka 50 mm, bal. 1 ks	21,40	25,68	04	246
6 35 02 235 02 0	4014586417509	Pílťový list E-Cut Precision, Šírka 50 mm, bal. 5 ks	96,30	115,56	04	246
6 35 02 235 03 0	4014586421056	Pílťový list E-Cut Precision, Šírka 50 mm, bal. 25 ks	427,90	513,48	04	246
6 35 02 236 21 0	4014586427799	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 40 mm, Šírka 32 mm, bal. 1 ks, Upínanie SL	32,70	39,24	04	221
6 35 02 236 22 0	4014586427805	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 40 mm, Šírka 32 mm, bal. 3 ks, Upínanie SL	94,60	113,52	04	221
6 35 02 236 23 0	4014586427812	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 40 mm, Šírka 32 mm, bal. 5 ks, Upínanie SL	149,30	179,16	04	221

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 35 02 236 24 0	4014586427829	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 40 mm, Šírka 32 mm, bal. 10 ks, Upinanie SL	282,00	338,40	04	221
6 35 02 236 25 0	4014586427836	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 40 mm, Šírka 32 mm, bal. 50 ks, Upinanie SL	1.243,70	1.492,44	04	221
6 35 02 237 21 0	4014586427874	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 60 mm, Šírka 32 mm, bal. 1 ks, Upinanie SLP	36,40	43,68	04	221
6 35 02 237 22 0	4014586427881	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 60 mm, Šírka 32 mm, bal. 3 ks, Upinanie SLP	103,50	124,20	04	221
6 35 02 237 23 0	4014586427898	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 60 mm, Šírka 32 mm, bal. 5 ks, Upinanie SLP	163,60	196,32	04	221
6 35 02 237 24 0	4014586427904	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 60 mm, Šírka 32 mm, bal. 10 ks, Upinanie SLP	309,00	370,80	04	221
6 35 02 237 25 0	4014586427911	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 60 mm, Šírka 32 mm, bal. 50 ks, Upinanie SLP	1.363,60	1.636,32	04	221
6 35 02 238 21 0	4014586427959	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 75 mm, Šírka 32 mm, bal. 1 ks, Upinanie SLM	37,90	45,48	04	221
6 35 02 238 22 0	4014586427966	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 75 mm, Šírka 32 mm, bal. 3 ks, Upinanie SLM	108,10	129,72	04	221
6 35 02 238 23 0	4014586427973	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 75 mm, Šírka 32 mm, bal. 5 ks, Upinanie SLM	170,90	205,08	04	221
6 35 02 238 24 0	4014586427980	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 75 mm, Šírka 32 mm, bal. 10 ks, Upinanie SLM	322,70	387,24	04	221
6 35 02 238 25 0	4014586446639	E-Cut Carbide Pro, Dĺžka 75 mm, Šírka 32 mm, bal. 50 ks, Upinanie SLM	1.398,30	1.677,96	04	-
6 35 02 301 00 0	4014586450803	Pilový kotúč	131,25	157,50	02	172
6 35 02 302 00 0	4014586450810	Pilový kotúč	163,80	196,56	02	172
6 35 02 303 00 0	4014586450827	Pilový kotúč	160,34	192,41	02	172
6 35 02 304 00 0	4014586450834	Pilový kotúč	160,34	192,41	02	172
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Pilový kotúč, Dĺžka 88 mm	13,28	15,94	02	-
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Pilový kotúč, Dĺžka 88 mm	13,28	15,94	02	-
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Pilový kotúč, Dĺžka 88 mm	15,82	18,98	02	-
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Pilový kotúč, Dĺžka 530 mm, Vzďialenosť zubov 6,3 mm, Hrúbka 1,5 mm	15,96	19,15	02	175
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Pilové kotúče, bal. 3 ks	15,25	18,30	02	-
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Pilové kotúče, bal. 3 ks	19,17	23,00	02	-
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Pilové kotúče, bal. 3 ks	27,84	33,41	02	-
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Pilové kotúče, bal. 3 ks	27,60	33,12	02	-
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Pilové kotúče, bal. 3 ks	27,84	33,41	02	-
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Pilový kotúč, Dĺžka 77 mm	14,90	17,88	02	-
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Pilový kotúč, Dĺžka 77 mm	53,13	63,76	02	-
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Pilový kotúč, Dĺžka 300 mm, Vzďialenosť zubov 1,6 mm, Hrúbka 1,5 mm	12,71	15,25	02	175
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Pilový kotúč, Dĺžka 400 mm, Vzďialenosť zubov 1,6 mm, Hrúbka 1,5 mm	17,64	21,17	02	175
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Pilový kotúč, Dĺžka 200 mm, Vzďialenosť zubov 3,2 mm, Hrúbka 1,5 mm	8,19	9,83	02	175
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Pilový kotúč, Dĺžka 200 mm, Vzďialenosť zubov 1,6 mm, Hrúbka 1,5 mm	10,19	12,23	02	175
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Pilový kotúč, Dĺžka 200 mm, Vzďialenosť zubov 1 mm, Hrúbka 1,5 mm	10,50	12,60	02	175
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Pilový kotúč, Dĺžka 400 mm, Vzďialenosť zubov 3,2 mm, Hrúbka 1,5 mm	17,64	21,17	02	175
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Pilový kotúč, Dĺžka 530 mm, Vzďialenosť zubov 2,1 mm, Hrúbka 1,5 mm	22,89	27,47	02	175
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Pilový kotúč, Dĺžka 300 mm, Vzďialenosť zubov 2,1 mm, Hrúbka 1,5 mm	12,60	15,12	02	175
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Pilový kotúč, Dĺžka 300 mm, Vzďialenosť zubov 6,3 mm, Hrúbka 1,5 mm	8,82	10,58	02	175
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Pilový kotúč, Dĺžka 500 mm, Vzďialenosť zubov 1,8 mm, Hrúbka 2 mm	36,12	43,34	02	175
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Pilový kotúč, Dĺžka 600 mm, Vzďialenosť zubov 1,8 mm, Hrúbka 2 mm	43,79	52,55	02	175
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Pilový kotúč, Dĺžka 100 mm	20,33	24,40	02	-
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Pilový kotúč, Dĺžka 120 mm	23,33	28,00	02	-
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Pilový kotúč, Dĺžka 100 mm	14,90	17,88	02	-
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Pilový kotúč, Dĺžka 100 mm	16,29	19,55	02	-
6 35 03 093 00 4	4014586200774	Pilové listy HD, Dĺžka 300 mm, Vzďialenosť zubov 1,6 mm, Hrúbka 2 mm	22,68	27,22	02	175
6 35 03 094 00 2	4014586200781	Pilové listy HD, Dĺžka 400 mm, Vzďialenosť zubov 2,1 mm, Hrúbka 2 mm	30,56	36,67	02	175
6 35 03 095 00 6	4014586200798	Pilové listy HD, Dĺžka 400 mm, Vzďialenosť zubov 3,2 mm, Hrúbka 2 mm	30,56	36,67	02	175
6 35 03 096 01 8	4014586202921	Pilové listy TD, Dĺžka 320 mm, Hrúbka 2,2 mm	222,08	266,50	02	175
6 35 03 097 01 2	4014586202938	Pilové listy TD, Dĺžka 490 mm, Hrúbka 2,9 mm	293,06	351,67	02	175
6 35 03 098 00 1	4014586212548	Pilové listy HD, Dĺžka 600 mm, Vzďialenosť zubov 1,8 mm, Hrúbka 2 mm	51,24	61,49	02	175
6 35 03 099 00 5	4014586212555	Pilové listy HD, Dĺžka 500 mm, Vzďialenosť zubov 1,8 mm, Hrúbka 2 mm	42,00	50,40	02	175
6 35 03 100 00 6	4014586212562	Pilové listy HD, Dĺžka 530 mm, Vzďialenosť zubov 2,1 mm, Hrúbka 1,6 mm	32,66	39,19	02	175
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Pilový kotúč, Dĺžka 88 mm	13,28	15,94	02	-
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Pilový kotúč, Dĺžka 88 mm	13,28	15,94	02	-
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Pilový kotúč, bal. 3 ks	15,02	18,02	02	-
6 35 08 056 00 4	4014586179506	Tvarová fréza, tvar V 30°, Ø 125 mm, Šírka 25 mm, Zuby 32	1.074,26	1.289,11	08	-
6 35 08 081 00 9	4014586179513	Tvarová fréza, tvar V 30°, Ø 160 mm, Šírka 30 mm, Zuby 36	1.617,32	1.940,78	08	-
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Tvarová fréza, tvar V 30°, Ø 180 mm, Šírka 42 mm, Zuby 36	2.160,48	2.592,58	08	-
6 35 08 093 00 0	4014586340395	Tvarová fréza, tvar V 37,5°, Ø 160 mm, Šírka 30 mm, Zuby 36	1.850,00	2.220,00	08	-
6 35 08 094 00 0	4014586340401	Tvarová fréza, tvar V 37,5°, Ø 180 mm, Šírka 42 mm, Zuby 36	3.105,27	3.726,32	08	-
6 35 08 098 00 0	4014586354613	Uhlová fréza, pravá	1.169,70	1.403,64	08	-
6 35 08 099 00 0	4014586354620	Uhlová fréza, ľavá	1.169,70	1.403,64	08	-

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Obrázači a stolový nôž, Hrúbka plechu 1,6 mm	29,19	35,03	02	163
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Razník, bal. 1 ks	25,31	30,37	02	158
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Razník a raznica	79,17	95,00	02	158
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Razník, bal. 5 ks	101,22	121,46	02	158
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Razník, bal. 10 ks	176,51	211,81	02	158
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Razník, bal. 1 ks	75,08	90,10	02	158
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Razník a raznica	174,30	209,16	02	158
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Razník, bal. 2 ks	135,66	162,79	02	158
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Razník, bal. 5 ks	300,83	361,00	02	158
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Razník, Hrúbka plechu 1,3 mm, bal. 1 ks	22,37	26,84	02	158
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Razník, Hrúbka plechu 1,3 mm, bal. 10 ks	156,87	188,24	02	158
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Razník, Hrúbka plechu 1,3 mm, bal. 5 ks	89,88	107,86	02	158
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Razník	64,26	77,11	02	159
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Razník a matrica v sade	131,25	157,50	02	159
6 37 03 005 01 0	4014586450094	hrubovací kotúč, Ø 125 mm, Hrúbka 6 mm	23,63	28,36	02	118
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Diamantová pilovacia vložka	13,80	16,56	04	-
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Pilník z tvrdého kovu, Dĺžka 30 mm, Šírka 10 mm, Upínanie SL	24,20	29,04	04	227
6 37 09 013 01 0	4014586450100	Rezací kotúč, Ø 125 mm, Hrúbka 1 mm	29,40	35,28	02	118
6 37 09 014 01 0	4014586450117	Rezací kotúč, Ø 125 mm, Hrúbka 2,5 mm	32,34	38,81	02	119
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Brúsny kotúč	125,06	150,07	02	-
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Brúsny kotúč	125,06	150,07	02	-
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Brúsny kotúč	125,06	150,07	02	-
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Brúsny kotúč	140,39	168,47	02	-
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Leštiaci kotúč	146,79	176,15	02	-
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Leštiaci kotúč	160,86	193,03	02	136
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Leštiaci kotúč	160,86	193,03	02	137
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Leštiaci kotúč	160,86	193,03	02	137
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Brúsny pás - textilný, Zrno 40, Šírka 30 mm	3,78	4,54	02	-
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Brúsny pás - textilný, Zrno 80, Šírka 30 mm	3,78	4,54	02	-
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Brúsny pás - textilný, Zrno 180, Šírka 30 mm	3,36	4,03	02	-
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Brúsny pás - textilný, Zrno 120, Šírka 50 mm	4,20	5,04	02	-
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Brúsny pás - textilný, Zrno 180, Šírka 50 mm	4,20	5,04	02	-
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Brúsne pásy, Zrno 60, bal. 10 ks	27,93	33,52	02	136
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Brúsne pásy, Zrno 120, bal. 10 ks	27,93	33,52	02	136
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Brúsne pásy, Zrno 240, bal. 10 ks	27,93	33,52	02	136
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Vlnené pásy, Verzia hrubé	15,23	18,28	02	136
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Vlnené pásy, Verzia stredne tvrdý	15,23	18,28	02	136
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Vlnené pásy, Verzia jemné	15,23	18,28	02	136
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Brúsne pásy, bal. 10 ks, Zrno 120	39,48	47,38	02	130
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Základná súprava pre brúsky na rúry	262,19	314,63	02	130
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Brúsne pásy, bal. 10 ks, Zrno 180	39,48	47,38	02	130
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Brúsne pásy, bal. 10 ks, Zrno 320	39,48	47,38	02	130
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Brúsne pásy, bal. 10 ks, Zrno 400	39,48	47,38	02	130
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Brúsne pásy, bal. 10 ks, Zrno 120	64,89	77,87	02	130
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Brúsne pásy, bal. 10 ks, Zrno 180	64,89	77,87	02	130
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Vlnené pásy, bal. 5 ks, Zrno 80	45,78	54,94	02	130
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Vlnené pásy, bal. 5 ks, Zrno 120	45,78	54,94	02	130
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Vlnené pásy, bal. 5 ks, Zrno 280	53,45	64,14	02	130
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Keramický brúsny pás, Zrno 80, Šírka 3 mm	17,64	21,17	02	131
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Keramický brúsny pás, Zrno 120, Šírka 3 mm	17,64	21,17	02	131
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Keramický brúsny pás, Zrno 180, Šírka 3 mm	17,64	21,17	02	131
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Keramický brúsny pás, Zrno 80, Šírka 6 mm	19,53	23,44	02	131
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Keramický brúsny pás, Zrno 120, Šírka 6 mm	19,53	23,44	02	131
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Keramický brúsny pás, Zrno 180, Šírka 6 mm	19,53	23,44	02	131
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Keramický brúsny pás, Zrno 80, Šírka 20 mm	26,88	32,26	02	131
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Keramický brúsny pás, Zrno 120, Šírka 20 mm	26,88	32,26	02	131
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Keramický brúsny pás, Zrno 180, Šírka 20 mm	26,88	32,26	02	131
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Rúnový pás, Šírka 6 mm, Verzia hrubé	24,89	29,87	02	131
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Rúnový pás, Šírka 6 mm, Verzia stredne tvrdý	24,89	29,87	02	131
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Rúnový pás, Šírka 6 mm, Verzia jemné	24,89	29,87	02	131

Objednávacie číslo	EAN	Obznačenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Rúnový pás, Šírka 20 mm, Verzia hrubé	34,97	41,96	02	131
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Rúnový pás, Šírka 20 mm, Verzia stredne tvrdý	34,97	41,96	02	131
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Rúnový pás, Šírka 20 mm, Verzia jemné	34,97	41,96	02	131
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Keramické brúsne pásy, Rozmery 20 x 815 mm, bal. 10 ks, Zrno 80	56,81	68,17	02	130
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Keramické brúsne pásy, Rozmery 40 x 815 mm, bal. 10 ks, Zrno 80	89,36	107,23	02	130
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Brúsne puzdro, Zrno 60, bal. 5 ks	15,96	19,15	02	137
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Brúsne puzdro, Zrno 80, bal. 5 ks	15,44	18,53	02	137
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Brúsne puzdro, Zrno 120, bal. 5 ks	15,12	18,14	02	137
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Brúsne pásy, Zrno 80	31,50	37,80	02	133
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Brúsne pásy, Zrno 120	31,50	37,80	02	133
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Brúsne pásy, Zrno 180	31,50	37,80	02	133
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Brúsne pásy, Zrno 320	31,50	37,80	02	133
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Brúsne pásy, Zrno 400	31,50	37,80	02	133
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Vlnené pásy, Verzia jemné	44,63	53,56	02	133
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Leštiace pásy	24,99	29,99	02	133
6 37 14 145 01 0	4014586409672	Brúsny obal Pyramix, Zrno 280, bal. 5 ks	69,30	83,16	02	137
6 37 14 146 01 0	4014586409689	Brúsny obal Pyramix, Zrno 400, bal. 5 ks	69,30	83,16	02	137
6 37 14 147 01 0	4014586409696	Brúsny obal Pyramix, Zrno 600, bal. 5 ks	69,30	83,16	02	137
6 37 14 148 01 0	4014586409702	Brúsny obal Pyramix, Zrno 1 400, bal. 5 ks	69,30	83,16	02	137
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	20,60	24,72	04	223
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	5,00	6,00	04	223
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	20,60	24,72	04	223
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Súprava brúsnych listov, Dĺžka hrany 80 mm	20,60	24,72	04	223
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	5,00	6,00	04	223
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	20,60	24,72	04	223
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	5,00	6,00	04	223
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	20,60	24,72	04	223
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	5,00	6,00	04	223
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	20,60	24,72	04	223
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	5,00	6,00	04	223
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	30,10	36,12	04	223
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	5,30	6,36	04	223
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	20,60	24,72	04	223
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	5,00	6,00	04	223
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	20,60	24,72	04	223
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	5,00	6,00	04	223
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	20,60	24,72	04	223
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	5,00	6,00	04	223
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	20,60	24,72	04	223
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Brúsne listy, Dĺžka hrany 80 mm	5,00	6,00	04	223
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	34,50	41,40	04	224
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	6,40	7,68	04	224
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	22,20	26,64	04	224
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	5,30	6,36	04	224
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	22,20	26,64	04	224
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Súprava brúsnych listov, Dĺžka hrany 80 mm	22,20	26,64	04	224
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	5,30	6,36	04	224
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	22,20	26,64	04	224
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	5,30	6,36	04	224
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	22,20	26,64	04	224
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	5,30	6,36	04	224
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	22,20	26,64	04	224
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	5,30	6,36	04	224
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	22,20	26,64	04	224
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	5,30	6,36	04	224
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	22,20	26,64	04	224
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	5,30	6,36	04	224
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	22,20	26,64	04	224
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	5,30	6,36	04	224
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	22,20	26,64	04	224

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 80 mm	5,30	6,36	04	224
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Brúsne listy, kameň, Dĺžka hrany 80 mm	23,70	28,44	04	224
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Brúsne listy, kameň, Dĺžka hrany 80 mm	21,90	26,28	04	224
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Brúsne listy, kameň, Dĺžka hrany 80 mm	21,30	25,56	04	224
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Brúsne listy, kameň, Dĺžka hrany 80 mm	21,30	25,56	04	224
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Brúsne listy, kameň, Dĺžka hrany 80 mm	21,30	25,56	04	224
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Brúsne listy, kameň, Dĺžka hrany 80 mm	21,30	25,56	04	224
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Brúsne listy, super mäkké, Dĺžka hrany 80 mm	21,80	26,16	04	223
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Brúsne listy, super mäkké, Dĺžka hrany 80 mm	21,80	26,16	04	223
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Brúsne listy, super mäkké, Dĺžka hrany 80 mm	21,80	26,16	04	223
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Brúsne listy, kameň, Dĺžka hrany 80 mm	21,30	25,56	04	224
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Brúsne listy, super mäkké, Dĺžka hrany 80 mm	21,80	26,16	04	223
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Brúsne listy pre brúsne prsty, Zrno 40, bal. 20 ks	7,10	8,52	04	224
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Brúsne listy pre brúsne prsty, Zrno 60, bal. 20 ks	7,10	8,52	04	224
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Brúsne listy pre brúsne prsty, Zrno 80, bal. 20 ks	7,10	8,52	04	224
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Brúsne listy pre brúsne prsty, Zrno 100, bal. 20 ks	7,10	8,52	04	224
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Brúsne listy pre brúsne prsty, Zrno 120, bal. 20 ks	7,10	8,52	04	224
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Brúsne listy pre brúsne prsty, Zrno 150, bal. 20 ks	7,10	8,52	04	224
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Brúsne listy pre brúsne prsty, Zrno 180, bal. 20 ks	7,10	8,52	04	224
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Brúsne listy pre brúsne prsty, Zrno 220, bal. 20 ks	7,10	8,52	04	224
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Brúsne listy pre brúsne prsty, Zrno 240, bal. 20 ks	7,10	8,52	04	224
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Brúsny papier pre profilovú brúsnu súpravu, Zrno 80, bal. 25 ks	11,20	13,44	04	224
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Brúsny papier pre profilovú brúsnu súpravu, Zrno 120, bal. 25 ks	11,20	13,44	04	224
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Brúsny papier pre profilovú brúsnu súpravu, Zrno 180, bal. 25 ks	11,20	13,44	04	224
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Brúsne kvety	12,71	15,25	02	142
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Súprava brúsnych listov	13,80	16,56	04	225
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Brúsne listy, Zrno 60, bal. 16 ks	13,80	16,56	04	225
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Brúsne listy, Zrno 80, bal. 16 ks	13,80	16,56	04	225
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Brúsne listy, Zrno 120, bal. 16 ks	13,80	16,56	04	225
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Brúsne listy, Zrno 40, bal. 16 ks	13,80	16,56	04	225
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Brúsne listy, Zrno 180, bal. 16 ks	13,80	16,56	04	225
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Brúsne listy, Zrno 240, bal. 16 ks	13,80	16,56	04	225
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Brúsne listy, zirkónové, Zrno 40, bal. 12 ks	23,30	27,96	04	225
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Súprava brúsnych listov, zirkónové	23,30	27,96	04	225
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Brúsne listy, zirkónové, Zrno 60, bal. 12 ks	23,30	27,96	04	225
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Brúsne listy, zirkónové, Zrno 80, bal. 12 ks	23,30	27,96	04	225
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Brúsne listy, zirkónové, Dĺžka hrany 80 mm	21,30	25,56	04	224
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Brúsne listy, zirkónové, Dĺžka hrany 80 mm	21,30	25,56	04	224
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Brúsne listy, zirkónové, Dĺžka hrany 80 mm	21,30	25,56	04	224
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Brúsny kotúč Pyramix, Zrno 280, bal. 5 ks	30,77	36,92	02	132
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Brúsny kotúč Pyramix, Zrno 280, bal. 25 ks	134,09	160,91	02	132
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Brúsny kotúč Pyramix, Zrno 400, bal. 5 ks	30,77	36,92	02	132
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Brúsny kotúč Pyramix, Zrno 400, bal. 25 ks	134,09	160,91	02	132
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Brúsny kotúč Pyramix, Zrno 800, bal. 5 ks	30,77	36,92	02	132
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Brúsny kotúč Pyramix, Zrno 800, bal. 25 ks	134,09	160,91	02	132
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Brúsny kotúč Pyramix, Zrno 1 400, bal. 5 ks	30,77	36,92	02	132
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Brúsny kotúč Pyramix, Zrno 1 400, bal. 25 ks	134,09	160,91	02	132
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Brúsne listy, zirkónové, Dĺžka hrany 80 mm	19,80	23,76	04	223
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Brúsne listy, zirkónové, Dĺžka hrany 80 mm	19,80	23,76	04	223
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Brúsne listy, zirkónové, Dĺžka hrany 80 mm	19,80	23,76	04	223
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Brúsne listy, operadlo z peny, Zrno 500, bal. 5 ks	17,60	21,12	04	226
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Brúsne listy, operadlo z peny, Zrno 1000, bal. 5 ks	17,60	21,12	04	226
6 37 17 293 02 0	4014586399157	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 130 mm	14,00	16,80	04	225
6 37 17 294 02 0	4014586399164	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 130 mm	14,00	16,80	04	225
6 37 17 295 02 0	4014586399171	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 130 mm	14,00	16,80	04	225
6 37 17 296 02 0	4014586399188	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 130 mm	14,00	16,80	04	225
6 37 17 297 02 0	4014586399195	Brúsne listy, dierované, Dĺžka hrany 130 mm	14,00	16,80	04	225
6 37 17 298 01 0	4014586401430	Brúsne listy, zirkónové, Dĺžka hrany 130 mm	23,30	27,96	04	225
6 37 17 299 01 0	4014586401447	Brúsne listy, zirkónové, Dĺžka hrany 130 mm	23,30	27,96	04	225
6 37 17 300 01 0	4014586401454	Brúsne listy, zirkónové, Dĺžka hrany 130 mm	23,30	27,96	04	225

Objednávacie číslo	EAN	Osnačenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 37 17 301 01 0	4014586450124	Fibrový brúsny kotúč, Ø 125 mm, bal. 25 ks	25,10	30,12	02	119
6 37 17 302 01 0	4014586450131	Fibrový brúsny kotúč, Ø 125 mm, bal. 25 ks	25,10	30,12	02	119
6 37 17 303 01 0	4014586450148	Fibrový brúsny kotúč, Ø 125 mm, bal. 25 ks	25,10	30,12	02	119
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Plstený kotúč, Ø 150 mm, Hrúbka 6 mm	19,85	23,82	02	133
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Čistiaci blok	26,60	31,92	04	176
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Kameň na ostrenie	13,80	16,56	04	247
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Tvarovací brúsny kameň	24,26	29,11	02	133
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Čistič škár medzi dlaždicami, bal. 2 ks, Upínanie SLP	35,60	42,72	04	227
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Lamelový brúsny kotúč, Ø 200 mm	165,69	198,83	02	137
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Lamelový brúsny kotúč	71,09	85,31	02	135
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Lamelový brúsny kotúč	71,09	85,31	02	135
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Lamelový brúsny kotúč	71,09	85,31	02	135
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Elastický brúsny valec, Zrno 60, Verzia stredne tvrdý	110,15	132,18	02	135
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Set na plochy	254,63	305,56	02	135
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Elastický brúsny valec, Zrno 180, Verzia jemné	110,15	132,18	02	135
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Lamelový vlnený valec, Zrno 100, Verzia stredne tvrdý	47,88	57,46	02	135
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Lamelový vlnený valec, Zrno 180, Verzia jemné	47,88	57,46	02	136
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Lamelový vlnený valec, Zrno 280, Verzia veľmi jemné	47,88	57,46	02	136
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Lamelový vlnený valec	35,60	42,72	02	135
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Satinovací set na plochy	275,52	330,62	02	135
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Valec s brúsnym rúnom Sinus, Zrno 180, Verzia jemné	62,90	75,48	02	135
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Lamelový brúsny kotúč, Zrno 120	32,13	38,56	02	132
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Elastický brúsny valec, Zrno 60, Verzia stredne tvrdý	76,65	91,98	02	135
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Súprava pre ušľachtilú oceľ „satinovanie profilov“	228,69	274,43	02	135
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Elastický brúsny valec, Zrno 180, Verzia jemné	76,65	91,98	02	135
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Valec s brúsnym rúnom Sinus, Zrno 180, Verzia jemné	44,31	53,17	02	135
6 37 21 057 01 0	4014586409917	plstový lamelový brúsny valec, Verzia mäkký	86,42	103,70	02	136
6 37 21 058 01 0	4014586409924	plstový lamelový brúsny valec, Verzia stredne tvrdý	86,42	103,70	02	136
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Hrncová nylónová kefa	49,56	59,47	02	143
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Leštiaci kotúč z ovčieho rúna, Ø 170 mm	20,27	24,32	02	143
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Leštiaci kotúč z ovčieho rúna, Ø 120 mm	10,50	12,60	02	142
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Leštiaci kotúč z ovčieho rúna, Ø 125 mm	9,98	11,98	02	135
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Leštiaci kotúč z ovčieho rúna, Ø 150 mm	13,13	15,76	02	134
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Leštiaci kotúč z ovčieho rúna, Ø 200 mm	22,47	26,96	02	134
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Leštiaci krúžok, sisal, súkno, Ø 150 mm	22,68	27,22	02	136
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Leštiaci krúžok, sisal, súkno, Ø 200 mm	31,29	37,55	02	136
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Leštiaci kotúč, súkno, pevné, Ø 150 mm	13,23	15,88	02	136
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Leštiaci kotúč, súkno, mäkké, Ø 150 mm	10,40	12,48	02	136
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Leštiaci kotúč, súkno, pevné, Ø 200 mm	15,44	18,53	02	136
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Leštiaci kotúč, súkno, mäkké, Ø 200 mm	15,02	18,02	02	136
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Leštiaca špongia, Ø 125 mm, Verzia stredne tvrdý	17,43	20,92	02	142
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Leštiaca špongia, Ø 150 mm, Verzia stredne tvrdý	19,22	23,06	02	-
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Leštiaci kotúč, vlnená látka, extra mäkká, Ø 150 mm	13,55	16,26	02	136
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Leštiaci kotúč, vlnená látka, extra mäkká, Ø 200 mm	19,95	23,94	02	136
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Brúsne rúno, Ø 150 mm	20,06	24,07	02	136
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Brúsne rúno, Ø 200 mm	24,36	29,23	02	136
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Leštiaca špongia, Ø 100 mm, Verzia tvrdý	20,90	25,08	02	142
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Leštiaca špongia, Ø 100 mm, Verzia mäkký	24,99	29,99	02	142
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Leštiaca špongia, Ø 160 mm, Verzia tvrdý	31,82	38,18	02	143
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Leštiaca špongia, Ø 160 mm, Verzia mäkký	31,82	38,18	02	143
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Leštiaca špongia oranžová	20,90	25,08	02	142
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Zvlnená špongia	20,90	25,08	02	142
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Kefa, bal. 2 ks, Dĺžka hrany 80 mm	13,10	15,72	04	225
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Filcová leštiaca podložka, bal. 5 ks, Dĺžka hrany 80 mm	23,00	27,60	04	226
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Kefa, Ø 195 mm	38,22	45,86	02	142
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Leštiaca špongia, Ø 195 mm	23,10	27,72	02	142
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Ovčie rúno, Ø 230 mm	30,66	36,79	02	143
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Filcová leštiaca podložka, bal. 5 ks	25,90	31,08	04	226
6 37 23 037 01 0	4014586409931	plstová vejárovitá podložka, Verzia mäkký, Ø 125 mm	36,65	43,98	02	133
6 37 23 038 01 0	4014586409948	plstová vejárovitá podložka, Verzia stredne tvrdý, Ø 125 mm	36,65	43,98	02	133

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Leštiace pásy	77,39	92,87	02	130
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Leštiaci pás, Šírka 6 mm	15,96	19,15	02	131
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Leštiaci pás, Šírka 20 mm	22,05	26,46	02	131
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Brúsne listy, Zrno 40, bal. 50 ks	126,63	151,96	02	134
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Brúsne listy, Zrno 60, bal. 50 ks	118,44	142,13	02	134
6 37 28 011 01 5	4014586184548	Brúsne listy	51,14	61,37	02	-
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Brúsne listy, Zrno 150, bal. 50 ks	51,14	61,37	02	134
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Brúsne listy, Zrno 180, bal. 50 ks	51,14	61,37	02	134
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Brúsne listy, Zrno 240, bal. 50 ks	51,14	61,37	02	134
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Brúsne listy, Zrno 60, bal. 50 ks	68,57	82,28	02	134
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Brúsne listy, Zrno 100, bal. 50 ks	107,52	129,02	02	134
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Brúsne listy, Zrno 80, bal. 50 ks	107,52	129,02	02	134
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Brúsne listy, Zrno 60, bal. 50 ks	60,69	72,83	02	134
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Brúsne listy, Zrno 80, bal. 50 ks	59,54	71,45	02	134
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Brúsne listy, Zrno 120, bal. 50 ks	51,14	61,37	02	134
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Brúsne listy, Zrno 80, bal. 50 ks	33,18	39,82	02	134
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Brúsne listy, Zrno 80, bal. 25 ks	33,18	39,82	02	132
6 37 30 019 01 0	4014586409719	Vejárovitý brúsny kotúč, Verzia mäkký, Ø 125 mm, bal. 5 ks	110,88	133,06	02	133
6 37 30 020 01 0	4014586409726	Vejárovitý brúsny kotúč, Verzia hrubé, Ø 125 mm, bal. 5 ks	110,88	133,06	02	133
6 37 30 021 01 0	4014586410296	Vejárovitý brúsny kotúč, Verzia stredne tvrdý, Ø 125 mm, bal. 5 ks	110,88	133,06	02	133
6 37 30 022 01 0	4014586450155	Vejárovitý brúsny kotúč, Ø 125 mm, bal. 10 ks	40,01	48,01	02	119
6 37 30 023 01 0	4014586450162	Vejárovitý brúsny kotúč, Ø 125 mm, bal. 10 ks	40,01	48,01	02	119
6 37 30 024 01 0	4014586450179	Vejárovitý brúsny kotúč, Ø 125 mm, bal. 10 ks	40,01	48,01	02	119
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Rašpľa z tvrdého kovu, Dĺžka hrany 80 mm, Upínanie SL	33,90	40,68	04	227
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Rašpľa z tvrdého kovu, Upínanie SLP	42,70	51,24	04	227
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Rašpľa z tvrdého kovu, Dĺžka hrany 110 mm, Upínanie SLM	35,60	42,72	04	227
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Kotúče s brúsnym rúnom, Verzia hrubé, bal. 10 ks	45,78	54,94	02	132
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Kotúče s brúsnym rúnom, Verzia stredne tvrdý, bal. 10 ks	43,37	52,04	02	132
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Kotúče s brúsnym rúnom, Verzia jemné, bal. 10 ks	37,07	44,48	02	132
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Kotúč s ovčou vlnou pre antivegetatívne farby, Ø 150 mm, bal. 5 ks	26,36	31,63	02	143
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Kotúč na konečnú povrchovú úpravu	32,55	39,06	02	132
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Kocka na navlhčenie	4,10	4,92	02	142
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Podporný valček na ručné brúsenie	15,54	18,65	02	142
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Látka z mikrovlákná	9,56	11,47	02	130
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Držiak	74,45	89,34	02	137
6 37 33 010 01 0	4014586409733	krycia lišta z ušľachtilej ocele, L 5 m	68,57	82,28	02	130
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Plstený kotúč, Verzia hrubé, Ø 150 mm, Hrúbka 3 mm	36,86	44,23	02	133
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Plstený kotúč, Verzia hrubé, Ø 150 mm, Hrúbka 6 mm	46,94	56,33	02	133
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Plstený kotúč, Verzia stredne tvrdý, Ø 150 mm, Hrúbka 3 mm	27,51	33,01	02	133
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Plstený kotúč, Verzia tvrdý, Ø 150 mm, Hrúbka 6 mm	33,81	40,57	02	133
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Plstený kotúč, Verzia jemné, Ø 150 mm, Hrúbka 3 mm	27,51	33,01	02	133
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Plstený kotúč, Verzia jemné, Ø 150 mm, Hrúbka 6 mm	33,81	40,57	02	133
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Plstený kotúč, Verzia veľmi jemné, Ø 150 mm, Hrúbka 6 mm	29,93	35,92	02	133
6 37 34 008 01 0	4014586409740	Plstený kotúč, Verzia veľmi hrubé, Ø 150 mm, Hrúbka 7 mm	34,65	41,58	02	133
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Vnútorňá príruha	9,56	11,47	02	-
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Vnútorňá príruha	41,69	50,03	02	-
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Brúsny kotúč	38,54	46,25	02	-
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Príruba	36,33	43,60	02	-
6 38 01 116 00 8	4014586185743	Príruba	26,33	31,60	02	-
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Príruba	44,21	53,05	02	-
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Závitová príruha	8,93	10,72	02	118
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Príruba	8,93	10,72	02	-
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adaptér upínania	28,88	34,66	02	-
6 38 01 182 01 0	4014586412405	Vnútorňá príruha	9,56	11,47	02	118
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Závitová príruha	9,56	11,47	02	118
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Závitová príruha	9,56	11,47	02	-
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Závitová príruha	27,51	33,01	02	-
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Brúsny kotúč	27,51	33,01	02	-
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Príruba	36,54	43,85	02	-
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Upínacia skrutka - trň	36,54	43,85	02	-

Objednávacie číslo	EAN	Obznamenanie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Upínacia skrutka - trň	44,21	53,05	02	-
6 38 02 182 00 6	4014586232805	Príruba	42,53	51,04	02	-
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Upínacia skrutka - trň	47,36	56,83	02	-
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Upínacia skrutka - trň	47,36	56,83	02	-
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Upínacia skrutka - trň	47,36	56,83	02	-
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Rýchlopínacia matica	17,43	20,92	02	118
6 38 02 197 00 0	4014586455587	Rýchlopínacia matica	17,96	21,55	02	-
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Upínací trň	38,43	46,12	02	137
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Upínací trň	42,63	51,16	02	137
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Upínací trň, Dĺžka 100 mm	57,86	69,43	02	137
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Upínací trň, Dĺžka 50 mm	49,88	59,86	02	137
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Brúsny podložný tanier – unášač, Ø 120 mm	21,00	25,20	02	142
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Brúsny podložný tanier – unášač, Ø 170 mm	29,09	34,91	02	143
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Elastický podporný tanier – unášač, Ø 180 mm	15,44	18,53	02	-
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Kontaktný kotúč	150,89	181,07	02	-
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Kontaktný kotúč	166,22	199,46	02	-
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Elastický podporný tanier – unášač, Ø 125 mm	15,44	18,53	02	118
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Brúsny podložný tanier - unášač, Verzia stredne tvrdý	97,55	117,06	02	134
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Brúsny podložný tanier - unášač, Verzia stredne tvrdý	114,45	137,34	02	134
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Brúsny podložný tanier - unášač, Verzia stredne tvrdý	143,01	171,61	02	134
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Brúsny podložný tanier - unášač, Verzia tvrdý	112,35	134,82	02	134
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Brúsny podložný tanier - unášač, Verzia tvrdý	141,96	170,35	02	134
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Brúsny podložný tanier - unášač, Verzia tvrdý	96,18	115,42	02	134
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Brúsny podložný tanier - unášač, Verzia mäkký	89,67	107,60	02	134
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Brúsny podložný tanier - unášač, Verzia tvrdý	129,26	155,11	02	134
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Brúsny podložný tanier - unášač, Verzia mäkký	124,53	149,44	02	134
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Brúsny podložný tanier - unášač, Verzia extra mäkké	143,01	171,61	02	134
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Súprava brúsnych dosák, nedierované, Dĺžka hrany 80 mm, Upínanie SL	14,70	17,64	04	223
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Súprava brúsnych dosák, dierované, Dĺžka hrany 80 mm, Upínanie SL	18,60	22,32	04	224
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Elastický podporný tanier – unášač, Ø 125 mm	18,38	22,06	02	-
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Plstená poduška na leštenie, Dĺžka hrany 80 mm, Upínanie SL	37,50	45,00	04	225
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Súprava brúsnych dosák; super mäkké prevedenie, Dĺžka hrany 80 mm, Upínanie SL	18,60	22,32	04	223
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Súprava brúsnych dosák, úzke / ploché prevedenie, Dĺžka hrany 80 mm, Upínanie SL	18,60	22,32	04	223
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Elastický podporný tanier – unášač, Ø 115 mm	13,65	16,38	02	-
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Brúsny prst, bal. 2 ks, Upínanie SL	15,10	18,12	04	224
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Brúsny podložný tanier - unášač, Verzia extra mäkké	127,37	152,84	02	134
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Brúsny podložný tanier - unášač	46,83	56,20	02	134
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Brúsny podložný tanier – unášač, Ø 115 mm	13,65	16,38	02	132
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Brúsny podložný tanier – unášač, Ø 125 mm	17,01	20,41	02	142
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Brúsny podložný tanier – unášač, Ø 150 mm	20,79	24,95	02	142
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Brúsny podložný tanier – unášač, Ø 200 mm	32,55	39,06	02	143
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Brúsny podložný tanier – unášač, Ø 115 mm	18,69	22,43	02	132
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Elastický podporný tanier – unášač, Ø 180 mm	21,32	25,58	02	-
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Elastický podporný tanier – unášač, Ø 180 mm	60,90	73,08	02	-
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Brúsny podložný tanier – unášač, Ø 130 mm	38,54	46,25	02	142
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Brúsny podložný tanier – unášač, Ø 80 mm	27,41	32,89	02	142
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Vodiaci valec brúsneho pásu	92,09	110,51	02	136
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Set Standard na rúry	180,92	217,10	02	135
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Brúsny podložný tanier – unášač	41,69	50,03	02	-
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Brúsny podložný tanier – unášač, Ø 170 mm	49,46	59,35	02	142
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Brúsny podložný tanier - unášač, Ø 150 mm	82,32	98,78	02	143
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Expanzný valec	211,37	253,64	02	137
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Set na brúsenie ploch	256,52	307,82	02	135
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Chladený brúsny valec, Ø 115 mm	15,44	18,53	02	132
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Súprava pre ušľachtilú oceľ – príprava leštenia plôch / rúr / profilov	180,08	216,10	02	133
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Brúsna sada, Ø 115 mm, Upínanie SLP	31,70	38,04	04	225
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Chladený brúsny valec, Ø 75 mm	14,60	17,52	02	132
6 38 06 204 21 0	4014586399201	Brúsna sada, Dĺžka hrany 130 mm, Upínanie SLP	37,50	45,00	04	225
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Lepiaci páska	13,65	16,38	02	136
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Brúsne rameno zahnuté, Šírka pásu 3/6 mm	83,90	100,68	02	131

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Brúsne rameno rovné, Šírka pásu 6 mm	83,90	100,68	02	131
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Brúsne rameno rovné, Šírka pásu 20 mm	109,73	131,68	02	131
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Profilová brúsna súprava, Upínanie SLP	51,10	61,32	04	224
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Ochranný kryt pre deliace práce, Ø 180 mm	39,69	47,63	02	-
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Ochranný kryt pre deliace práce, Ø 230 mm	40,85	49,02	02	-
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Ochranný kryt pre deliace práce	54,81	65,77	02	-
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Ochranný kryt pre deliace práce, Ø 180 mm	57,96	69,55	02	-
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Ochranný kryt pre deliace práce, Ø 230 mm	66,99	80,39	02	-
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Ochranný kryt pre deliace práce, Ø 115 mm	37,07	44,48	02	119
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Ochranný kryt pre deliace práce, Ø 125 mm	37,07	44,48	02	119
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Ochranný kryt pre deliace práce, Ø 150 mm	37,07	44,48	02	119
6 39 01 018 01 9	4014586241807	Adaptéry QuickIN, Kužel MK 2, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 12 - 35 mm	212,63	255,16	02	60
6 39 01 019 01 3	4014586241814	Adaptéry QuickIN, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	223,44	268,13	02	60
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adaptér s upínaním QuickIN	26,88	32,26	02	58
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adaptér s upínaním QuickIN	26,88	32,26	02	58
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adaptér s upínaním QuickIN	26,88	32,26	02	59
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adaptér s upínaním QuickIN	26,88	32,26	02	59
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Skľučovadlo s ozubeným vencom s upnutím QuickIN, Rozsah upínania skľučovadla 1 - 16 mm	103,11	123,73	02	59
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Skľučovadlo s ozubeným vencom s upnutím QuickIN, Rozsah upínania skľučovadla 1.5 - 13 mm	86,94	104,33	02	59
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adaptér s upínaním QuickIN	26,88	32,26	02	58
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Redukcia upínania pre korunkové vrtáky s upínaním 3/4" Weldon	57,65	69,18	02	59
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Upínací trň	144,38	173,26	02	-
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Skrutky v pásovom zásobníku, Ø 3,9 mm, L 35 mm, bal. 1 000 ks	59,75	71,70	02	-
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Skrutky v pásovom zásobníku, Ø 3,9 mm, L 35 mm, bal. 10 000 ks	352,91	423,49	02	-
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Skrutky v pásovom zásobníku, Ø 3,9 mm, L 30 mm, bal. 1 000 ks	59,75	71,70	02	-
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Skrutky v pásovom zásobníku, Ø 3,9 mm, L 30 mm, bal. 10 000 ks	352,91	423,49	02	-
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Skrutky v pásovom zásobníku, Ø 3,9 mm, L 35 mm, bal. 1 000 ks	59,75	71,70	02	-
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Skrutky v pásovom zásobníku, Ø 3,9 mm, L 35 mm, bal. 10 000 ks	352,91	423,49	02	-
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Skrutky v pásovom zásobníku, Ø 3,9 mm, L 45 mm, bal. 1 000 ks	77,70	93,24	02	-
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Skrutky v pásovom zásobníku, Ø 3,9 mm, L 45 mm, bal. 10 000 ks	459,48	551,38	02	-
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Skrutky v pásovom zásobníku, Ø 3,9 mm, L 30 mm, bal. 1 000 ks	64,68	77,62	02	-
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Skrutky v pásovom zásobníku, Ø 3,9 mm, L 30 mm, bal. 10 000 ks	459,48	551,38	02	-
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Skrutky v pásovom zásobníku, Ø 4,2 mm, L 35 mm, bal. 10 000 ks	426,31	511,57	02	-
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Gravitačné zariadenie na chladenie a mazanie.	52,71	63,25	02	-
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Dotyková ochrana a ochrana pred trieskami, spony sú nespisovné	97,97	117,56	02	-
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Výstup QuickIN MAX, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 50 - 80 mm	308,91	370,69	02	-
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Výstup QuickIN, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	210,84	253,01	02	-
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Výstup Weldon 32, Upínanie Jancy	357,84	429,41	02	-
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Výstup Weldon 32, Upínanie Hougen	357,84	429,41	02	-
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adaptér s upnutím QuickIN MAX/Weldon 32	55,65	66,78	02	59
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Adaptér QuickIN PLUS na B16	26,99	32,39	02	-
6 39 01 048 02 0	4014586355528	Adaptéry QuickIN, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	212,63	255,16	02	60
6 39 01 049 02 0	4014586355535	Adaptéry QuickIN, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	227,96	273,55	02	60
6 39 01 050 02 0	4014586355542	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	212,63	255,16	02	-
6 39 01 051 02 0	4014586355559	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	227,96	273,55	02	-
6 39 01 052 02 0	4014586355566	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	223,44	268,13	02	-
6 39 01 053 02 0	4014586355573	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	238,67	286,40	02	-
6 39 01 054 00 0	4014586365169	Adaptér QuickIN Plus na 1/2" - 20 UNF	26,99	32,39	02	-
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Rýchlopínacie skľučovadlo	138,60	166,32	02	-
6 39 01 055 02 0	4014586371160	Adaptéry QuickIN, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	238,67	286,40	02	60
6 39 01 057 02 0	4014586371122	Adaptéry QuickIN, Kužel MK 2, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 35 mm	238,67	286,40	02	60
6 39 01 061 00 0	4014586369235	Adaptér pre 3/4" Weldon na B16	26,88	32,26	02	59
6 39 01 061 02 0	4014586425245	Skľučovadlo s ozubeným vencom s 3/4 v upnutí Weldon, Rozsah upínania skľučovadla 1.5 - 13 mm	85,26	102,31	02	59
6 39 01 063 02 0	4014586403182	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 2, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 12 - 35 mm	212,63	255,16	02	-
6 39 01 064 02 0	4014586403199	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 2, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 35 mm	227,96	273,55	02	-
6 39 01 065 02 0	4014586403205	Adaptéry QuickIN, Kužel MK 2, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 12 - 35 mm	212,63	255,16	02	60
6 39 01 066 02 0	4014586403212	Adaptéry QuickIN, Kužel MK 2, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 35 mm	227,96	273,55	02	60
6 39 01 070 00 0	4014586407678	Redukcia upínania pre korunkové vrtáky s upínaním 3/4" Weldon	26,88	32,26	02	59
6 39 01 072 02 0	4014586425276	Upínací nadstavec Weldon 32, Kužel MK 4, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 50 - 100 mm	186,80	224,16	02	60
6 39 01 073 02 0	4014586425283	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 75 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	133,04	159,65	02	60

Objednávacie číslo	EAN	Obznačenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 39 01 074 02 0	4014586425290	Upínací nadstavec 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hĺbka rezu 50 mm, Vrták Ø 12 - 65 mm	119,49	143,39	02	60
6 39 01 075 01 0	4014586425191	Adaptér s upnutím Weldon 32	55,65	66,78	02	59
6 39 01 076 01 0	4014586425207	Adaptér s upnutím QuickIN MAX/Weldon 32	55,65	66,78	02	59
6 39 01 078 01 0	4014586425214	Adaptér s 1-1/4 v upnutí Weldon	55,65	66,78	02	-
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Miešadlo	106,79	128,15	02	73
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Zakrivený tvar, Dĺžka rezu 45 mm, Celková dĺžka 80 mm	88,40	106,08	04	245
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Rovný tvar, Dĺžka rezu 35 mm, Celková dĺžka 56 mm	62,50	75,00	04	242
6 39 03 076 01 6	4014586188621	Tvar U, Dĺžka rezu 24 mm	88,40	106,08	04	244
6 39 03 079 01 2	4014586188645	Tvar U, Dĺžka rezu 36 mm	88,40	106,08	04	244
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Rovný tvar, Dĺžka rezu 60 mm, Celková dĺžka 120 mm	88,40	106,08	04	242
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Zakrivený tvar, Dĺžka rezu 14 mm, Celková dĺžka 80 mm	92,30	110,76	04	245
6 39 03 087 01 9	4014586188737	Tvar U, Dĺžka rezu 18 mm	97,90	117,48	04	244
6 39 03 095 01 1	4014586188799	Tvar U, Dĺžka rezu 16 mm	97,90	117,48	04	244
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Rovný tvar, Dĺžka rezu 58 mm, Celková dĺžka 125 mm	92,30	110,76	04	244
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Rovný tvar, Dĺžka rezu 16 mm, Celková dĺžka 120 mm	81,90	98,28	04	244
6 39 03 101 01 0	4014586188874	Tvar U, Dĺžka rezu 60 mm	92,30	110,76	04	244
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Rovný tvar, Dĺžka rezu 35 mm, Celková dĺžka 75 mm	54,90	65,88	04	244
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Rovný tvar, Dĺžka rezu 16 mm, Celková dĺžka 75 mm	61,50	73,80	04	244
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Škrabka, Dĺžka rezu 25 mm, Celková dĺžka 64 mm	81,40	97,68	04	243
6 39 03 107 01 6	4014586188935	Tvar U, Dĺžka rezu 60 mm	102,60	123,12	04	244
6 39 03 108 01 4	4014586188942	Tvar U, Dĺžka rezu 16 mm	106,15	127,38	04	244
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Rovný tvar, Dĺžka rezu 35 mm, Celková dĺžka 75 mm	61,10	73,32	04	244
6 39 03 110 01 0	4014586188966	Tvar U, Dĺžka rezu 40 mm	97,90	117,48	04	244
6 39 03 111 01 9	4014586188973	Tvar U, Dĺžka rezu 95 mm	102,60	123,12	04	244
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Škrabka, Šírka rezania 13 mm	81,40	97,68	04	243
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Súprava škrabiek	81,40	97,68	04	243
6 39 03 114 01 4	4014586189017	Tvar U, Dĺžka rezu 32 mm	108,80	130,56	04	244
6 39 03 115 01 8	4014586189031	Tvar U, Dĺžka rezu 22 mm	106,15	127,38	04	244
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály	87,80	105,36	04	242
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály	27,40	32,88	04	242
6 39 03 118 01 3	4014586189062	Tvar U, Dĺžka rezu 19,5 mm	100,10	120,12	04	244
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Rovný tvar, Dĺžka rezu 14 mm, Celková dĺžka 65 mm	81,40	97,68	04	244
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Rovný tvar, Dĺžka rezu 26 mm, Celková dĺžka 56 mm	81,40	97,68	04	244
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Rovný tvar, Dĺžka rezu 19 mm, Celková dĺžka 68 mm	81,40	97,68	04	244
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Rovný tvar, Dĺžka rezu 32 mm, Celková dĺžka 110 mm	95,00	114,00	04	244
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Rovný tvar, Dĺžka rezu 25 mm, Celková dĺžka 65 mm	92,73	111,28	04	244
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Rovný tvar, Dĺžka rezu 70 mm, Celková dĺžka 120 mm	88,40	106,08	04	244
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály	19,80	23,76	04	242
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Súprava škrabiek	81,40	97,68	04	243
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Škrabka, Dĺžka rezu 12 mm, Celková dĺžka 64 mm	81,40	97,68	04	243
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Škrabka, Šírka rezania 25 mm	79,42	95,30	04	243
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Segmentový nôž, Dĺžka rezu 30 mm, Celková dĺžka 73 mm	61,40	73,68	04	242
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Zakrivený tvar, Dĺžka rezu 16 mm, Celková dĺžka 80 mm	92,30	110,76	04	245
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Rovný tvar, Dĺžka rezu 16-43 mm, Celková dĺžka 100 mm	124,10	148,92	04	244
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Škrabka, Šírka rezania 13 mm	81,20	97,44	04	243
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Škrabka, Dĺžka rezu 18 mm, Celková dĺžka 65 mm	81,20	97,44	04	243
6 39 03 147 01 2	4014586189352	Tvar U, Dĺžka rezu 32 mm	102,60	123,12	04	244
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Zakrivený tvar, Dĺžka rezu 39 mm, Celková dĺžka 85 mm	92,30	110,76	04	245
6 39 03 153 01 2	4014586189420	Tvar U, Dĺžka rezu 52 mm	90,09	108,11	04	244
6 39 03 154 01 0	4014586189437	Tvar U, Dĺžka rezu 45 mm	97,90	117,48	04	244
6 39 03 154 03 0	4014586269016	Tvar U, bal. 1 ks	48,60	58,32	04	-
6 39 03 155 01 4	4014586189444	Tvar U, Dĺžka rezu 70 mm	91,60	109,92	04	244
6 39 03 156 01 7	4014586193939	Tvar U, Dĺžka rezu 40 mm	109,00	130,80	04	245
6 39 03 157 01 1	4014586195803	Tvar U, Dĺžka rezu 60 mm	92,30	110,76	04	244
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Rovný tvar, Dĺžka rezu 54 mm, Celková dĺžka 120 mm	99,30	119,16	04	245
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Začistovací nôž	94,50	113,40	04	-
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Začistovací nôž	425,00	510,00	04	-
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Segmentový nôž, bal. 1 ks	88,20	105,84	04	242
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Segmentový nôž, bal. 5 ks	396,30	475,56	04	242
6 39 03 163 01 1	4014586200729	Tvar U, Dĺžka rezu 28 mm	86,80	104,16	04	244

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Flexibilná špachtľa, Upínanie SL	10,40	12,48	04	227
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Segmentový pilový kotúč	81,30	97,56	04	247
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Súprava príslušenstva pre automobilové dielne	257,00	308,40	04	247
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Súprava príslušenstva pre špedíciu	257,00	308,40	04	247
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Súprava príslušenstva pre autosklenárstva	257,00	308,40	04	247
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Súprava príslušenstva pre vnútornú výstavbu – drevo	218,20	261,84	04	247
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Súprava príslušenstva pre výmenu/opravu okien	218,20	261,84	04	247
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Rovný tvar, Dĺžka rezu 45 mm, Celková dĺžka 120 mm	88,40	106,08	04	244
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Rovný tvar, Dĺžka rezu 60-76 mm, Celková dĺžka 100 mm	124,10	148,92	04	244
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Rovný tvar, Dĺžka rezu 18-39 mm, Celková dĺžka 100 mm	124,10	148,92	04	244
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Rovný tvar, Dĺžka rezu 70 mm, Celková dĺžka 120 mm	88,40	106,08	04	244
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Rovný tvar, Dĺžka rezu 35 mm, Celková dĺžka 75 mm	61,10	73,32	04	244
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Rovný tvar, Dĺžka rezu 23 mm, Celková dĺžka 65 mm	78,20	93,84	04	244
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Rovný tvar, Dĺžka rezu 27 mm, Celková dĺžka 85 mm	95,00	114,00	04	244
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Rovný tvar, Dĺžka rezu 40 mm, Celková dĺžka 90 mm	62,50	75,00	04	244
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Rovný tvar, Dĺžka rezu 65/8 mm, Celková dĺžka 85 mm	90,50	108,60	04	245
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Rovný tvar, Dĺžka rezu 18 mm, Celková dĺžka 84 mm	95,00	114,00	04	244
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Rovný tvar, Dĺžka rezu 42-60 mm, Celková dĺžka 145 mm	100,10	120,12	04	244
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, Šírka noža 3 mm, bal. 2 ks	75,46	90,55	04	-
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, Šírka noža 4 mm, bal. 2 ks	77,30	92,76	04	-
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, Šírka noža 5 mm, bal. 2 ks	77,30	92,76	04	-
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, Šírka noža 6 mm, bal. 2 ks	75,46	90,55	04	-
6 39 03 191 01 1	4014586217376	Tvar U, Dĺžka rezu 32 mm	97,90	117,48	04	244
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Rovný tvar, Dĺžka rezu 35 mm, Celková dĺžka 145 mm	102,60	123,12	04	244
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Zakrivený tvar, Dĺžka rezu 32-46 mm, Celková dĺžka 110 mm	121,11	145,33	04	245
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Segmentový nôž, bal. 1 ks	89,30	107,16	04	242
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Segmentový nôž, bal. 5 ks	402,10	482,52	04	242
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Rovný tvar	101,53	121,84	04	243
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Rovný tvar, Dĺžka rezu 20-35 mm, Celková dĺžka 100 mm	121,11	145,33	04	244
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, Šírka noža 3 mm, Upínanie SLP	41,60	49,92	04	228
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, Šírka noža 4 mm, Upínanie SLP	41,60	49,92	04	228
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, Šírka noža 5 mm, Upínanie SLP	41,60	49,92	04	228
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Rovný tvar, Dĺžka rezu 35/20 mm, Celková dĺžka 83 mm	90,50	108,60	04	245
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Pevná špachtľa, Dĺžka 64 mm, bal. 2 ks	26,00	31,20	04	243
6 39 03 207 01 2	4014586240947	Tvar L, Dĺžka rezu 25,4 mm	62,90	75,48	04	244
6 39 03 208 01 0	4014586240954	Tvar L, Dĺžka rezu 19 mm	62,90	75,48	04	244
6 39 03 209 01 4	4014586245133	Tvar L, Dĺžka rezu 38 mm	62,90	75,48	04	244
6 39 03 210 01 6	4014586245140	Tvar U, Dĺžka rezu 19 mm	54,90	65,88	04	244
6 39 03 211 01 5	4014586245157	Tvar U, Dĺžka rezu 22,5 mm	61,90	74,28	04	244
6 39 03 212 01 8	4014586245164	Tvar U, Dĺžka rezu 38 mm	61,90	74,28	04	244
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Rovný tvar, Dĺžka rezu 60 mm, Celková dĺžka 120 mm	86,90	104,28	04	245
6 39 03 216 02 0	4014586324302	Rovný tvar, bal. 100 ks	2.150,40	2.580,48	04	-
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Tvar slučky, Dĺžka rezu 38 mm	54,90	65,88	04	245
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Segmentový nôž, osadený tvrdým kovom, bal. 1 ks	42,00	50,40	04	242
6 39 03 225 02 0	4014586294261	Segmentový nôž, osadený tvrdým kovom, bal. 5 ks	208,23	249,88	04	242
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Pevná špachtľa, Upínanie SL	18,70	22,44	04	227
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Pevná špachtľa, Dĺžka 72 mm, bal. 2 ks	26,40	31,68	04	243
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Pevná špachtľa, Upínanie SLP	18,70	22,44	04	228
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, bal. 5 ks, Upínanie SLM	27,40	32,88	04	228
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Diamantový čistiaci nôž, bal. 1 ks, Upínanie SLM	94,50	113,40	04	227
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Diamantový čistiaci nôž, bal. 5 ks, Upínanie SLM	425,00	510,00	04	227
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, Upínanie SLM , bal. 1 ks, Hĺbka rezu 69 mm	27,50	33,00	04	228
6 39 03 238 31 0	4014586433363	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, Upínanie SLM , bal. 100 ks, Hĺbka rezu 69 mm	2.063,60	2.476,32	04	-
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, Upínanie SLM , bal. 5 ks, Hĺbka rezu 65 mm	87,80	105,36	04	228
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Pilový kotúč z tvrdokovu, bal. 1 ks, Upínanie SLM	48,16	57,79	04	226
6 39 03 240 23 0	4014586391205	Pilový kotúč z tvrdokovu, bal. 5 ks, Upínanie SLM	217,26	260,71	04	226
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Pilový kotúč z tvrdokovu, bal. 1 ks, Upínanie SLM	47,00	56,40	04	226
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Pilový kotúč z tvrdokovu, bal. 5 ks, Upínanie SLM	212,00	254,40	04	226
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Diamantový pilový kotúč, bal. 1 ks, Upínanie SLM	87,09	104,51	04	227
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Diamantový pilový kotúč, bal. 5 ks, Upínanie SLM	392,70	471,24	04	227

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Diamantový pilový kotúč, bal. 1 ks, Upínanie SLM	85,00	102,00	04	227
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Diamantový pilový kotúč, bal. 5 ks, Upínanie SLM	383,40	460,08	04	227
6 39 03 244 22 0	4014586389783	Segmentový pilový kotúč, bal. 2 ks, Upínanie SLM	79,60	95,52	04	222
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Nôž pre škárovacie a tesniacie materiály, bal. 5 ks, Upínanie SL	35,60	42,72	04	228
6 39 03 251 21 0	4014586409276	Multifunkčný nôž, bal. 1 ks, Upínanie SL	25,00	30,00	04	227
6 39 03 251 23 0	4014586409283	Multifunkčný nôž, bal. 5 ks, Upínanie SL	112,40	134,88	04	227
6 39 03 270 03 0	4014586473765	Nôž XXL 98 mm, 5 ks, Dĺžka rezu 97 mm, Celková dĺžka 105 mm	59,00	70,80	04	242
6 39 03 271 02 0	4014586473772	Nôž XXL 73 mm, 2 ks, Dĺžka rezu 73 mm, Celková dĺžka 134 mm	89,00	106,80	04	242
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Ochranná mriežka	36,00	43,22	02	-
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Hák na šponu s tanierom	48,20	57,84	02	-
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Magnetický odstraňovač triesok	56,60	67,92	02	158
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Držiak kostry	6,20	7,44	02	-
6 42 03 002 01 0	4014586404844	Nástrčkový adaptér, Rozhranie príslušenstva QuickIN	41,16	49,39	02	87
6 42 03 003 01 0	4014586404851	Adaptér závitového vrtania, Rozhranie príslušenstva QuickIN	98,18	117,82	02	87
6 42 03 003 02 0	4014586414546	Adaptér závitového vrtania, Rozhranie príslušenstva QuickIN	38,43	46,12	02	87
6 42 03 004 01 0	4014586404547	Predĺženie	70,04	84,05	02	-
6 42 03 005 01 0	4014586404554	Predĺženie	139,97	167,96	02	96
6 42 03 006 01 0	4014586420844	Sklučovadlo SKE, Rozhranie príslušenstva QuickIN	108,47	130,16	02	87
6 42 03 007 01 0	4014586420851	Adaptér pre jadrové vrtáky s upnutím QuickIN PLUS, Rozhranie príslušenstva QuickIN	92,82	111,38	02	87
6 42 03 008 01 0	4014586422909	Uhlová hlava, Rozhranie príslušenstva QuickIN	119,49	143,39	02	87
6 42 03 009 01 0	4014586422985	Upínanie klieštiny závitového vrtania, Ø 3,5 mm, Štvorhran 2,7 mm, Rozhranie príslušenstva QuickIN	59,12	70,94	02	87
6 42 03 010 01 0	4014586419961	Upínanie klieštiny závitového vrtania, Ø 4,5 mm, Štvorhran 3,4 mm, Rozhranie príslušenstva QuickIN	59,12	70,94	02	87
6 42 03 011 01 0	4014586419978	Upínanie klieštiny závitového vrtania, Ø 6 mm, Štvorhran 4,9 mm, Rozhranie príslušenstva QuickIN	59,12	70,94	02	87
6 42 03 012 01 0	4014586422992	Upínanie klieštiny závitového vrtania, Ø 7 mm, Štvorhran 5,5 mm, Rozhranie príslušenstva QuickIN	59,12	70,94	02	87
6 42 03 013 01 0	4014586423005	Upínanie klieštiny závitového vrtania, Ø 8 mm, Štvorhran 6,2 mm, Rozhranie príslušenstva QuickIN	59,12	70,94	02	87
6 42 03 014 01 0	4014586423012	Upínanie klieštiny závitového vrtania, Ø 9 mm, Štvorhran 7 mm, Rozhranie príslušenstva QuickIN	59,12	70,94	02	87
6 42 03 015 01 0	4014586423029	Upínanie klieštiny závitového vrtania, Ø 10 mm, Štvorhran 8 mm, Rozhranie príslušenstva QuickIN	59,12	70,94	02	87
6 42 03 016 01 0	4014586423203	Upínanie klieštiny závitového vrtania, Ø 11 mm, Štvorhran 9 mm, Rozhranie príslušenstva QuickIN	59,12	70,94	02	87
6 42 03 017 02 0	4014586436401	Súprava príslušenstva QuickIN, kov, Rozhranie príslušenstva QuickIN	138,60	166,32	02	87
6 42 04 001 01 0	4014586351988	rezací drôt	43,47	52,16	02	-
6 42 04 002 01 0	4014586354354	súprava Anti-Metal-Cut	24,05	28,86	02	-
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Predĺžovacia súprava	102,27	122,72	02	-
6 43 01 001 01 0	4014586440972	Fréza	418,01	501,61	02	182
6 43 01 002 01 0	4014586440989	Fréza	418,01	501,61	02	182
6 43 01 003 01 0	4014586440996	Fréza	608,79	730,55	02	182
6 43 01 004 01 0	4014586441009	Fréza	608,79	730,55	02	182
6 43 01 005 01 0	4014586444482	Fréza	471,98	566,38	02	-
6 43 01 006 01 0	4014586444499	Fréza	708,02	849,62	02	-
6 43 01 007 01 0	4014586447780	Fréza	418,01	501,61	02	182
6 43 01 008 01 0	4014586447797	Fréza	608,79	730,55	02	182
6 43 02 001 01 0	4014586441016	Otočná rezná platnička SX, bal. 10 ks	225,96	271,15	02	182
6 43 02 002 01 0	4014586441023	Otočná rezná platnička SX, bal. 10 ks	341,46	409,75	02	182
6 43 02 003 01 0	4014586441030	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	337,68	405,22	02	183
6 43 02 004 01 0	4014586441047	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	337,68	405,22	02	183
6 43 02 005 01 0	4014586441054	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	375,38	450,46	02	183
6 43 02 006 01 0	4014586441061	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	375,38	450,46	02	183
6 43 02 007 01 0	4014586447803	Otočná rezná platnička SX, bal. 10 ks	225,96	271,15	02	182
6 43 02 008 01 0	4014586447810	Otočná rezná platnička SX, bal. 10 ks	341,46	409,75	02	182
6 43 02 009 01 0	4014586447827	Otočná rezná platnička SX, bal. 10 ks	341,46	409,75	02	182
6 43 02 010 01 0	4014586447834	Otočná rezná platnička SX, bal. 10 ks	341,46	409,75	02	182
6 43 02 011 01 0	4014586447841	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	362,78	435,34	02	182
6 43 02 012 01 0	4014586447858	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	463,26	555,91	02	183
6 43 02 013 01 0	4014586447865	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	488,36	586,03	02	183
6 43 02 014 01 0	4014586447872	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	400,47	480,56	02	183
6 43 02 015 01 0	4014586447889	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	375,38	450,46	02	183
6 43 02 016 01 0	4014586447896	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	375,38	450,46	02	183

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 43 02 017 01 0	4014586447902	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	400,47	480,56	02	183
6 43 02 018 01 0	4014586447919	Otočná rezná platnička KX, bal. 10 ks	463,26	555,91	02	183
6 43 03 001 01 0	4014586441078	Vodiaci valček	104,16	124,99	02	182
6 43 03 002 01 0	4014586441085	Vodiaci valček	160,65	192,78	02	183
6 43 03 003 01 0	4014586441092	Vodiaci valček	160,65	192,78	02	183
6 43 03 004 01 0	4014586441108	Vodiaci valček	160,65	192,78	02	183
6 43 03 006 01 0	4014586447933	Vodiaci valček	104,16	124,99	02	182
6 43 03 007 01 0	4014586447940	Vodiaci valček	160,65	192,78	02	182
6 43 03 008 01 0	4014586447957	Vodiaci valček	160,65	192,78	02	183
6 43 03 009 01 0	4014586447964	Vodiaci valček	160,65	192,78	02	183
6 43 03 010 01 0	4014586447971	Vodiaci valček	160,65	192,78	02	183
6 43 03 011 01 0	4014586447988	Vodiaci valček	160,65	192,78	02	183
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Nádoba na brúsny prach	108,50	130,20	13	269
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Zariadenie na čistenie rúr	324,50	389,40	13	272
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Podložka na brúsenie z ušľachtilej ocele	188,10	225,72	13	270
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Podložka na brúsenie z ušľachtilej ocele	215,60	258,72	13	270
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Úkosovacia jednotka pre prípravu zvarových spojov	248,80	298,56	13	270
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Úkosovacia jednotka pre prípravu zvarových spojov	276,60	331,92	13	270
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Kontaktný valec, Ø 193,7 mm, Šírka 150,0 mm	558,20	669,84	13	271
6 99 02 000 40 9	4014586405292	Kontaktný valec, Ø 16,0 mm, Šírka 50,0 mm	64,80	77,76	13	252
6 99 02 000 41 0	4014586405308	Kontaktný valec, Ø 18,0 mm, Šírka 50,0 mm	74,10	88,92	13	252
6 99 02 000 41 1	4014586405315	Kontaktný valec, Ø 19,0 mm, Šírka 50,0 mm	64,80	77,76	13	252
6 99 02 000 41 2	4014586405322	Kontaktný valec, Ø 20,0 mm, Šírka 50,0 mm	74,50	89,40	13	252
6 99 02 000 41 3	4014586405339	Kontaktný valec, Ø 21,0 mm, Šírka 50,0 mm	59,20	71,04	13	252
6 99 02 000 41 4	4014586405346	Kontaktný valec, Ø 21,3 mm, Šírka 50,0 mm	62,70	75,24	13	252
6 99 02 000 41 5	4014586405353	Kontaktný valec, Ø 22,0 mm, Šírka 50,0 mm	74,50	89,40	13	252
6 99 02 000 41 6	4014586405360	Kontaktný valec, Ø 25,0 mm, Šírka 50,0 mm	64,80	77,76	13	252
6 99 02 000 41 7	4014586405377	Kontaktný valec, Ø 25,4 mm, Šírka 50,0 mm	64,80	77,76	13	252
6 99 02 000 41 8	4014586405384	Kontaktný valec, Ø 26,0 mm, Šírka 50,0 mm	64,80	77,76	13	252
6 99 02 000 41 9	4014586405391	Kontaktný valec, Ø 26,9 mm, Šírka 50,0 mm	64,80	77,76	13	252
6 99 02 000 42 0	4014586405407	Kontaktný valec, Ø 27,0 mm, Šírka 50,0 mm	60,30	72,36	13	252
6 99 02 000 42 1	4014586405414	Kontaktný valec, Ø 28,0 mm, Šírka 50,0 mm	59,20	71,04	13	252
6 99 02 000 42 2	4014586405421	Kontaktný valec, Ø 28,8 mm, Šírka 50,0 mm	59,20	71,04	13	252
6 99 02 000 42 3	4014586405438	Kontaktný valec, Ø 30,0 mm, Šírka 50,0 mm	64,80	77,76	13	252
6 99 02 000 42 4	4014586405445	Kontaktný valec, Ø 31,7 mm, Šírka 50,0 mm	74,50	89,40	13	252
6 99 02 000 42 6	4014586405469	Kontaktný valec, Ø 33,0 mm, Šírka 50,0 mm	64,80	77,76	13	252
6 99 02 000 42 7	4014586405476	Kontaktný valec, Ø 33,7 mm, Šírka 50,0 mm	64,80	77,76	13	252
6 99 02 000 42 8	4014586405483	Kontaktný valec, Ø 34,0 mm, Šírka 50,0 mm	64,80	77,76	13	252
6 99 02 000 42 9	4014586405490	Kontaktný valec, Ø 35,0 mm, Šírka 50,0 mm	63,60	76,32	13	252
6 99 02 000 43 0	4014586405506	Kontaktný valec, Ø 38,0 mm, Šírka 50,0 mm	74,50	89,40	13	252
6 99 02 000 43 1	4014586405513	Kontaktný valec, Ø 38,1 mm, Šírka 50,0 mm	74,50	89,40	13	252
6 99 02 000 43 2	4014586405520	Kontaktný valec, Ø 38,3 mm, Šírka 50,0 mm	74,50	89,40	13	252
6 99 02 000 43 3	4014586405537	Kontaktný valec, Ø 40,0 mm, Šírka 50,0 mm	74,50	89,40	13	252
6 99 02 000 43 4	4014586405544	Kontaktný valec, Ø 42,0 mm, Šírka 50,0 mm	74,50	89,40	13	252
6 99 02 000 43 5	4014586405551	Kontaktný valec, Ø 42,4 mm, Šírka 50,0 mm	74,50	89,40	13	252
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Dížkový doraz	175,40	210,48	13	268
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Odsávacie hrdlo	123,38	148,06	02	-
6 99 02 004 00 0	4014586277516	Nerezové sklučovadlá	160,65	192,78	06	268
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Oceľová kefa, Hrúbka drôtu 0,20 mm	232,79	279,35	12	269
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Oceľová kefa, Hrúbka drôtu 0,35 mm	214,20	257,04	12	269
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Oceľová kefa, Hrúbka drôtu 0,50 mm	214,20	257,04	12	269
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Oceľová kefa, Hrúbka drôtu 0,20 mm	408,98	490,78	12	269
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Oceľová kefa, Hrúbka drôtu 0,35 mm	354,90	425,88	12	269
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Kontaktný valec, Ø 16,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Kontaktný valec, Ø 17,0 mm, Šírka 75,0 mm	98,10	117,72	13	268
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Kontaktný valec, Ø 17,2 mm, Šírka 75,0 mm	98,10	117,72	13	268
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Kontaktný valec, Ø 18,0 mm, Šírka 75,0 mm	91,30	109,56	13	268
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Kontaktný valec, Ø 19,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Kontaktný valec, Ø 20,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Kontaktný valec, Ø 21,0 mm, Šírka 75,0 mm	91,30	109,56	13	268

Objednávacie číslo	EAN	Obznačenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Kontaktný valec, Ø 21,3 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Kontaktný valec, Ø 22,0 mm, Šírka 75,0 mm	89,65	107,58	13	268
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Kontaktný valec, Ø 22,2 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Kontaktný valec, Ø 22,5 mm, Šírka 75,0 mm	89,65	107,58	13	268
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Kontaktný valec, Ø 23,0 mm, Šírka 75,0 mm	91,30	109,56	13	268
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Kontaktný valec, Ø 23,1 mm, Šírka 75,0 mm	95,00	114,00	13	268
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Kontaktný valec, Ø 24,0 mm, Šírka 75,0 mm	98,10	117,72	13	268
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Kontaktný valec, Ø 24,5 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Kontaktný valec, Ø 25,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Kontaktný valec, Ø 25,4 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Kontaktný valec, Ø 25,9 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Kontaktný valec, Ø 26,0 mm, Šírka 75,0 mm	98,10	117,72	13	268
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Kontaktný valec, Ø 26,4 mm, Šírka 75,0 mm	89,65	107,58	13	268
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Kontaktný valec, Ø 26,9 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Kontaktný valec, Ø 27,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Kontaktný valec, Ø 28,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Kontaktný valec, Ø 28,6 mm, Šírka 75,0 mm	98,10	117,72	13	268
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Kontaktný valec, Ø 28,8 mm, Šírka 75,0 mm	89,65	107,58	13	268
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Kontaktný valec, Ø 29,0 mm, Šírka 75,0 mm	98,10	117,72	13	268
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Kontaktný valec, Ø 30,0 mm, Šírka 75,0 mm	98,10	117,72	13	268
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Kontaktný valec, Ø 31,7 mm, Šírka 75,0 mm	98,10	117,72	13	268
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Kontaktný valec, Ø 32,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Kontaktný valec, Ø 33,0 mm, Šírka 75,0 mm	94,30	113,16	13	268
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Kontaktný valec, Ø 33,7 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Kontaktný valec, Ø 34,0 mm, Šírka 75,0 mm	98,10	117,72	13	268
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Kontaktný valec, Ø 35,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Kontaktný valec, Ø 36,0 mm, Šírka 75,0 mm	93,90	112,68	13	268
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Kontaktný valec, Ø 37,5 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Kontaktný valec, Ø 38,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Kontaktný valec, Ø 38,1 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Kontaktný valec, Ø 38,3 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Kontaktný valec, Ø 40,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Kontaktný valec, Ø 41,0 mm, Šírka 75,0 mm	91,30	109,56	13	268
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Kontaktný valec, Ø 41,2 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Kontaktný valec, Ø 42,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Kontaktný valec, Ø 42,4 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Kontaktný valec, Ø 42,6 mm, Šírka 75,0 mm	91,30	109,56	13	268
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Kontaktný valec, Ø 43,0 mm, Šírka 75,0 mm	94,30	113,16	13	268
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Kontaktný valec, Ø 43,3 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Kontaktný valec, Ø 44,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Kontaktný valec, Ø 44,5 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Kontaktný valec, Ø 45,0 mm, Šírka 75,0 mm	91,30	109,56	13	268
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Kontaktný valec, Ø 46,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Kontaktný valec, Ø 48,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Kontaktný valec, Ø 48,3 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Kontaktný valec, Ø 49,0 mm, Šírka 75,0 mm	91,30	109,56	13	268
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Kontaktný valec, Ø 50,0 mm, Šírka 75,0 mm	98,10	117,72	13	268
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Kontaktný valec, Ø 50,8 mm, Šírka 75,0 mm	138,70	166,44	13	268
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Kontaktný valec, Ø 51,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,40	134,88	13	268
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Kontaktný valec, Ø 53,0 mm, Šírka 75,0 mm	116,10	139,32	13	268
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Kontaktný valec, Ø 53,7 mm, Šírka 75,0 mm	120,70	144,84	13	268
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Kontaktný valec, Ø 54,0 mm, Šírka 75,0 mm	120,70	144,84	13	268
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Kontaktný valec, Ø 55,0 mm, Šírka 75,0 mm	116,10	139,32	13	268
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Kontaktný valec, Ø 57,0 mm, Šírka 75,0 mm	110,45	132,54	13	268
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Kontaktný valec, Ø 58,0 mm, Šírka 75,0 mm	120,70	144,84	13	268
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Kontaktný valec, Ø 59,0 mm, Šírka 75,0 mm	120,70	144,84	13	268
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Kontaktný valec, Ø 60,0 mm, Šírka 75,0 mm	120,70	144,84	13	268
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Kontaktný valec, Ø 60,3 mm, Šírka 75,0 mm	138,70	166,44	13	268
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Kontaktný valec, Ø 63,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,40	134,88	13	268
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Kontaktný valec, Ø 63,5 mm, Šírka 75,0 mm	138,70	166,44	13	268

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Kontaktný valec, Ø 65,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,40	134,88	13	268
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Kontaktný valec, Ø 67,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,40	134,88	13	268
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Kontaktný valec, Ø 69,0 mm, Šírka 75,0 mm	120,70	144,84	13	268
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Kontaktný valec, Ø 70,0 mm, Šírka 75,0 mm	138,70	166,44	13	268
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Kontaktný valec, Ø 73,0 mm, Šírka 75,0 mm	138,70	166,44	13	268
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Kontaktný valec, Ø 75,0 mm, Šírka 75,0 mm	120,70	144,84	13	268
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Kontaktný valec, Ø 76,0 mm, Šírka 75,0 mm	126,03	151,24	13	268
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Kontaktný valec, Ø 76,1 mm, Šírka 75,0 mm	158,40	190,08	13	268
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Kontaktný valec, Ø 76,2 mm, Šírka 75,0 mm	158,40	190,08	13	268
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Kontaktný valec, Ø 80,0 mm, Šírka 75,0 mm	132,00	158,40	13	268
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Kontaktný valec, Ø 82,5 mm, Šírka 75,0 mm	128,30	153,96	13	268
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Kontaktný valec, Ø 88,9 mm, Šírka 75,0 mm	158,40	190,08	13	268
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Kontaktný valec, Ø 90,0 mm, Šírka 75,0 mm	158,40	190,08	13	268
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Koncentrovaný chladiaci prostriedok na brúsenie	315,80	378,96	13	269
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Kontaktný valec, Ø 20,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Kontaktný valec, Ø 22,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Kontaktný valec, Ø 25,0 mm, Šírka 150,0 mm	140,70	168,84	13	270
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Kontaktný valec, Ø 25,4 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Kontaktný valec, Ø 26,9 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Kontaktný valec, Ø 28,0 mm, Šírka 150,0 mm	140,70	168,84	13	270
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Kontaktný valec, Ø 30,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Kontaktný valec, Ø 32,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Kontaktný valec, Ø 33,7 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Kontaktný valec, Ø 35,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Kontaktný valec, Ø 38,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Kontaktný valec, Ø 38,1 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Kontaktný valec, Ø 38,3 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Kontaktný valec, Ø 40,0 mm, Šírka 150,0 mm	140,70	168,84	13	270
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Kontaktný valec, Ø 42,4 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Kontaktný valec, Ø 44,5 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Kontaktný valec, Ø 48,3 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Kontaktný valec, Ø 50,0 mm, Šírka 150,0 mm	140,70	168,84	13	270
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Kontaktný valec, Ø 50,8 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Kontaktný valec, Ø 60,0 mm, Šírka 150,0 mm	160,60	192,72	13	270
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Kontaktný valec, Ø 60,3 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Kontaktný valec, Ø 63,5 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Kontaktný valec, Ø 69,0 mm, Šírka 150,0 mm	160,60	192,72	13	270
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Kontaktný valec, Ø 76,2 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Kontaktný valec, Ø 84,0 mm, Šírka 150,0 mm	209,90	251,88	13	271
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Kontaktný valec, Ø 88,9 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Kontaktný valec, Ø 101,6 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Kontaktný valec, Ø 104,0 mm, Šírka 150,0 mm	292,30	350,76	13	271
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Kontaktný valec, Ø 108,0 mm, Šírka 150,0 mm	304,00	364,80	13	271
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Kontaktný valec, Ø 114,3 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Kontaktný valec, Ø 133,0 mm, Šírka 150,0 mm	672,90	807,48	13	271
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Kontaktný valec, Ø 139,7 mm, Šírka 150,0 mm	773,50	928,20	13	271
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Kontaktný valec, Ø 168,3 mm, Šírka 150,0 mm	845,20	1.014,24	13	271
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Kontaktný valec, Ø 152,4 mm, Šírka 150,0 mm	658,54	790,25	13	271
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Rotačný kĺb GIT	313,70	376,44	13	273
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Vedenie na trubky sada	262,80	315,36	13	269
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Vedenie na trubky sada, max. dĺžka rúry 1 000 mm	439,20	527,04	13	269
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Vedenie na trubky sada, max. dĺžka rúry 1 500 mm	1.080,00	1.296,00	13	269
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Odsávacie hrdlo	171,40	205,68	13	271
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Zásuvkový box 2 x 2 polig	138,20	165,84	13	273
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Kontaktný valec, Ø 16,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Kontaktný valec, Ø 18,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Kontaktný valec, Ø 19,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Kontaktný valec, Ø 19,1 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Kontaktný valec, Ø 21,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Kontaktný valec, Ø 21,3 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270

Objednávacie číslo	EAN	Obznačenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Kontaktný valec, Ø 22,3 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Kontaktný valec, Ø 23,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Kontaktný valec, Ø 23,2 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Kontaktný valec, Ø 24,3 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Kontaktný valec, Ø 26,1 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Kontaktný valec, Ø 26,7 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Kontaktný valec, Ø 27,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Kontaktný valec, Ø 28,3 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Kontaktný valec, Ø 28,6 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Kontaktný valec, Ø 29,2 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Kontaktný valec, Ø 31,1 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Kontaktný valec, Ø 31,5 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Kontaktný valec, Ø 31,8 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Kontaktný valec, Ø 33,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Kontaktný valec, Ø 33,4 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Kontaktný valec, Ø 34,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Kontaktný valec, Ø 37,4 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Kontaktný valec, Ø 39,8 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Kontaktný valec, Ø 40,1 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Kontaktný valec, Ø 41,3 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Kontaktný valec, Ø 42,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Kontaktný valec, Ø 42,1 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Kontaktný valec, Ø 42,2 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Kontaktný valec, Ø 43,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Kontaktný valec, Ø 45,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Kontaktný valec, Ø 45,7 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Kontaktný valec, Ø 47,4 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Kontaktný valec, Ø 48,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Kontaktný valec, Ø 49,0 mm, Šírka 150,0 mm	161,70	194,04	13	270
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Kontaktný valec, Ø 50,1 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Kontaktný valec, Ø 51,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Kontaktný valec, Ø 53,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Kontaktný valec, Ø 93,2 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Kontaktný valec, Ø 107,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Kontaktný valec, Ø 54,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Kontaktný valec, Ø 55,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Kontaktný valec, Ø 57,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Kontaktný valec, Ø 57,8 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Kontaktný valec, Ø 58,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Kontaktný valec, Ø 59,5 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Kontaktný valec, Ø 62,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Kontaktný valec, Ø 63,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Kontaktný valec, Ø 64,2 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Kontaktný valec, Ø 65,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Kontaktný valec, Ø 66,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Kontaktný valec, Ø 66,3 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Kontaktný valec, Ø 66,7 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Kontaktný valec, Ø 67,1 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Kontaktný valec, Ø 69,9 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Kontaktný valec, Ø 70,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	271
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Kontaktný valec, Ø 73,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	271
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Kontaktný valec, Ø 73,8 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	271
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Kontaktný valec, Ø 75,0 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	271
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Kontaktný valec, Ø 75,1 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Kontaktný valec, Ø 76,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Kontaktný valec, Ø 78,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Kontaktný valec, Ø 79,4 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Kontaktný valec, Ø 79,8 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Kontaktný valec, Ø 80,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Kontaktný valec, Ø 80,2 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Kontaktný valec, Ø 81,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Kontaktný valec, Ø 82,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Kontaktný valec, Ø 82,1 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Kontaktný valec, Ø 82,5 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Kontaktný valec, Ø 83,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Kontaktný valec, Ø 84,1 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Kontaktný valec, Ø 85,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Kontaktný valec, Ø 86,7 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Kontaktný valec, Ø 87,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Kontaktný valec, Ø 88,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Kontaktný valec, Ø 89,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Kontaktný valec, Ø 89,3 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Kontaktný valec, Ø 89,9 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Kontaktný valec, Ø 90,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Kontaktný valec, Ø 92,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Kontaktný valec, Ø 100,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Kontaktný valec, Ø 100,5 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Kontaktný valec, Ø 101,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Kontaktný valec, Ø 101,3 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Kontaktný valec, Ø 102,0 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Kontaktný valec, Ø 102,5 mm, Šírka 150,0 mm	250,90	301,08	13	271
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Kontaktný valec, Ø 102,6 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Kontaktný valec, Ø 105,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Kontaktný valec, Ø 106,7 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Kontaktný valec, Ø 110,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Kontaktný valec, Ø 114,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Kontaktný valec, Ø 115,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Kontaktný valec, Ø 117,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Kontaktný valec, Ø 118,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Kontaktný valec, Ø 118,2 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Kontaktný valec, Ø 120,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Kontaktný valec, Ø 121,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Kontaktný valec, Ø 122,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Kontaktný valec, Ø 124,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Kontaktný valec, Ø 125,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Kontaktný valec, Ø 127,0 mm, Šírka 150,0 mm	283,00	339,60	13	271
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Kontaktný valec, Ø 127,5 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Kontaktný valec, Ø 128,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Kontaktný valec, Ø 129,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Kontaktný valec, Ø 130,0 mm, Šírka 150,0 mm	349,40	419,28	13	271
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Kontaktný valec, Ø 135,0 mm, Šírka 150,0 mm	773,50	928,20	13	271
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Kontaktný valec, Ø 138,0 mm, Šírka 150,0 mm	773,50	928,20	13	271
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Kontaktný valec, Ø 139,0 mm, Šírka 150,0 mm	773,50	928,20	13	271
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Kontaktný valec, Ø 140,0 mm, Šírka 150,0 mm	800,10	960,12	13	271
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Kontaktný valec, Ø 141,3 mm, Šírka 150,0 mm	800,10	960,12	13	271
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Kontaktný valec, Ø 141,9 mm, Šírka 150,0 mm	800,10	960,12	13	271
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Kontaktný valec, Ø 144,2 mm, Šírka 150,0 mm	800,10	960,12	13	271
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Kontaktný valec, Ø 15,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Kontaktný valec, Ø 150,0 mm, Šírka 150,0 mm	827,90	993,48	13	271
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Kontaktný valec, Ø 152,0 mm, Šírka 150,0 mm	827,90	993,48	13	271
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Kontaktný valec, Ø 154,0 mm, Šírka 150,0 mm	827,90	993,48	13	271
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Kontaktný valec, Ø 159,0 mm, Šírka 150,0 mm	827,90	993,48	13	271
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Kontaktný valec, Ø 160,0 mm, Šírka 150,0 mm	845,20	1014,24	13	271
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Kontaktný valec, Ø 163,0 mm, Šírka 150,0 mm	845,20	1014,24	13	271
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Kontaktný valec, Ø 165,0 mm, Šírka 150,0 mm	845,20	1014,24	13	271
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Kontaktný valec, Ø 165,1 mm, Šírka 150,0 mm	845,20	1014,24	13	271
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Kontaktný valec, Ø 168,0 mm, Šírka 150,0 mm	845,20	1014,24	13	271
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Kontaktný valec, Ø 172,2 mm, Šírka 150,0 mm	882,40	1058,88	13	-
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Kontaktný valec, Ø 180,0 mm, Šírka 150,0 mm	558,20	669,84	13	-
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Kontaktný valec, Ø 188,4 mm, Šírka 150,0 mm	558,20	669,84	13	-

Objednávacie číslo	EAN	Osnačenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Kontaktný valec, Ø 190,0 mm, Šírka 150,0 mm	558,20	669,84	13	-
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Kontaktný valec, Ø 195,0 mm, Šírka 150,0 mm	558,20	669,84	13	-
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Kontaktný valec, Ø 202,0 mm, Šírka 150,0 mm	558,20	669,84	13	-
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Kontaktný valec, Ø 215,0 mm, Šírka 150,0 mm	606,00	727,20	13	-
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Kontaktný valec, Ø 219,0 mm, Šírka 150,0 mm	606,00	727,20	13	-
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Kontaktný valec, Ø 31,0 mm, Šírka 75,0 mm	112,80	135,36	13	268
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Kontaktný valec, Ø 57,5 mm, Šírka 75,0 mm	138,70	166,44	13	268
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Kontaktný valec, Ø 68,0 mm, Šírka 75,0 mm	138,70	166,44	13	268
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Kontaktný valec, Ø 84,0 mm, Šírka 75,0 mm	158,40	190,08	13	268
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Kontaktný valec, Ø 68,9 mm, Šírka 150,0 mm	184,60	221,52	13	270
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Podložka na brúsenie z ušľachtilej ocele	167,80	201,36	13	267
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Protiiskrový ochranný kryt	109,50	131,40	13	267
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Podložka na brúsenie z ušľachtilej ocele	58,50	70,20	13	269
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Stahovák pre hnacie kotúče	72,30	86,76	07	273
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Brúsny pás R, Zrno 24, bal. 10 ks	172,73	207,28	12	266
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Brúsny pás R, Zrno 36, bal. 10 ks	138,08	165,70	12	266
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Brúsny pás Z, Zrno 36, bal. 10 ks	104,79	125,75	12	266
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Brúsny pás R, Zrno 40, bal. 10 ks	131,04	157,25	12	266
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Brúsny pás Z, Zrno 40, bal. 10 ks	99,44	119,33	12	266
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Brúsny pás R, Zrno 60, bal. 10 ks	116,03	139,24	12	266
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Brúsny pás Z, Zrno 60, bal. 10 ks	87,99	105,59	12	266
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Brúsny pás R, Zrno 80, bal. 10 ks	108,99	130,79	12	266
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Brúsny pás Z, Zrno 80, bal. 10 ks	82,64	99,17	12	266
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Brúsny pás R, Zrno 120, bal. 10 ks	103,53	124,24	12	266
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Brúsny pás Z, Zrno 120, bal. 10 ks	78,54	94,25	12	266
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Brúsny pás A, Zrno 220, bal. 10 ks	76,44	91,73	12	267
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Brúsny pás A, Zrno 320, bal. 10 ks	76,44	91,73	12	267
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Brúsny pás A, Zrno 400, bal. 10 ks	76,44	91,73	12	267
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Brúsny pás R, Zrno 36, bal. 10 ks	154,46	185,35	12	266
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Brúsny pás Z, Zrno 36, bal. 10 ks	117,29	140,75	12	266
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Brúsny pás Z, Zrno 36, bal. 10 ks	73,40	88,08	12	267
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Brúsny pás Z, Zrno 40, bal. 10 ks	69,93	83,92	12	267
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Brúsny pás Z, Zrno 60, bal. 10 ks	61,85	74,22	12	267
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Brúsny pás Z, Zrno 80, bal. 10 ks	58,17	69,80	12	267
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Brúsny pás Z, Zrno 120, bal. 10 ks	55,23	66,28	12	267
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Brúsny pás R, Zrno 24, bal. 10 ks	289,70	347,64	12	266
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Brúsny pás R, Zrno 36, bal. 10 ks	250,01	300,01	12	266
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Brúsny pás Z, Zrno 36, bal. 10 ks	195,20	234,24	12	267
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Brúsny pás R, Zrno 40, bal. 10 ks	237,30	284,76	12	266
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Brúsny pás Z, Zrno 40, bal. 10 ks	185,54	222,65	12	267
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Brúsny pás R, Zrno 60, bal. 10 ks	209,79	251,75	12	266
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Brúsny pás Z, Zrno 60, bal. 10 ks	164,22	197,06	12	267
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Brúsny pás R, Zrno 80, bal. 10 ks	197,30	236,76	12	266
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Brúsny pás Z, Zrno 80, bal. 10 ks	154,35	185,22	12	267
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Brúsny pás R, Zrno 120, bal. 10 ks	187,43	224,92	12	266
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Brúsny pás Z, Zrno 120, bal. 10 ks	146,37	175,64	12	267
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Brúsny pás A, Zrno 220, bal. 10 ks	144,80	173,76	12	267
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Brúsny pás A, Zrno 320, bal. 10 ks	144,80	173,76	12	267
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Brúsny pás A, Zrno 400, bal. 10 ks	144,80	173,76	12	267
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Brúsny pás R, Zrno 36, bal. 10 ks	299,78	359,74	12	266
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Brúsny pás Z, Zrno 36, bal. 10 ks	234,47	281,36	12	267
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Brúsny pás R, Zrno 36, bal. 10 ks	93,98	112,78	12	-
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Brúsny pás R, Zrno 60, bal. 10 ks	82,53	99,04	12	-
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Brúsny pás R, Zrno 80, bal. 10 ks	74,50	89,40	12	-
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Brúsny pás R, Zrno 36, bal. 10 ks	319,73	383,68	12	266
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Brúsny pás Z, Zrno 36, bal. 10 ks	250,22	300,26	12	267
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Rúnový pás, Verzia hrubé, bal. 3 ks	426,20	511,44	12	267
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Rúnový pás, Verzia hrubé, bal. 3 ks	213,15	255,78	12	267
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Rúnový pás, Verzia stredne tvrdý, bal. 3 ks	426,20	511,44	12	267
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Rúnový pás, Verzia stredne tvrdý, bal. 3 ks	213,15	255,78	12	267

13 PRÍSLUŠENSTVO V ČÍSELNOM PORADÍ

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Rúnový pás, Verzia veľmi jemné, bal. 3 ks	426,20	511,44	12	267
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Rúnový pás, Verzia veľmi jemné, bal. 3 ks	213,15	255,78	12	267
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Brúsny pás R, Zrno 36, bal. 10 ks	161,18	193,42	12	266
6 99 03 126 00 0	4014586379029	3M™ Cubitron™ II, Zrno 36, bal. 10 ks	199,40	239,28	12	252
6 99 03 127 00 0	4014586379036	3M™ Cubitron™ II, Zrno 60, bal. 10 ks	175,14	210,17	12	252
6 99 03 128 00 0	4014586379043	3M™ Cubitron™ II, Zrno 80, bal. 10 ks	153,62	184,34	12	252
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Brúsny pás Z, Zrno 36, bal. 10 ks	75,39	90,47	12	252
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Brúsny pás Z, Zrno 60, bal. 10 ks	51,14	61,37	12	252
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Brúsny pás Z, Zrno 80, bal. 10 ks	46,94	56,33	12	252
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Brúsny pás Z, Zrno 120, bal. 10 ks	38,43	46,12	12	252
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Brúsny pás A, Zrno 220, bal. 10 ks	36,96	44,35	12	252
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Brúsny pás A, Zrno 320, bal. 10 ks	36,96	44,35	12	252
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Brúsny pás A, Zrno 420, bal. 10 ks	36,96	44,35	12	252
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Brúsny pás R, Zrno 36, bal. 10 ks	82,53	99,04	12	252
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Brúsny pás R, Zrno 60, bal. 10 ks	62,69	75,23	12	252
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Brúsny pás R, Zrno 80, bal. 10 ks	56,81	68,17	12	252
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Brúsny pás R, Zrno 120, bal. 10 ks	55,55	66,66	12	252
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Rúnový pás, Verzia stredne tvrdý, bal. 3 ks	70,77	84,92	12	252
6 99 03 149 00 0	4014586385938	3M™ Cubitron™ II, Zrno 60, bal. 10 ks	482,79	579,35	12	266
6 99 03 150 00 0	4014586385945	3M™ Cubitron™ II, Zrno 80, bal. 10 ks	453,39	544,07	12	266
6 99 03 154 00 0	4014586385983	3M™ Cubitron™ II, Zrno 36, bal. 10 ks	668,33	802,00	12	266
6 99 03 155 00 0	4014586385990	3M™ Cubitron™ II, Zrno 60, bal. 10 ks	559,44	671,33	12	266
6 99 03 157 00 0	4014586405063	3M™ Cubitron™ II, Zrno 36, bal. 10 ks	228,80	274,56	12	252
6 99 03 158 00 0	4014586405070	Brúsny pás R, Zrno 36, bal. 10 ks	94,92	113,90	12	252
6 99 03 159 00 0	4014586405087	Brúsny pás Z, Zrno 36, bal. 10 ks	89,36	107,23	12	252
9 01 02 014 01 0	4014586882703	Uhlová hlava Basic, Výstupný upínací štvorhran 1/4" Vonkajší štvorhran	459,80	551,76	05	-
9 01 02 015 02 0	4014586882802	Uhlová hlava do 45 Nm, Výstupný upínací štvorhran 3/8" Vonkajší štvorhran	650,69	780,83	05	96
9 01 02 016 02 0	4014586882826	Uhlová hlava do 60 Nm, Výstupný upínací štvorhran 1/2" Vonkajší štvorhran	650,69	780,83	05	96
9 01 02 017 02 0	4014586887784	Uhlová hlava do 18 Nm, Výstupný upínací štvorhran 3/8" Vonkajší štvorhran	626,54	751,85	05	96
9 01 02 018 02 0	4014586889290	Uhlová hlava do 14 Nm, Výstupný upínací štvorhran 3/8" Vonkajší štvorhran	459,80	551,76	05	95
9 01 02 019 02 0	4014586889306	Uhlová hlava do 14 Nm, Výstupný upínací štvorhran 1/4" Vonkajší štvorhran	459,80	551,76	05	96
9 01 02 020 02 0	4014586889313	Uhlová hlava do 14 Nm, Výstupný upínací štvorhran 1/4" Vnútorňný šesťhran	459,80	551,76	05	96
9 01 02 021 02 0	4014586889320	Uhlová hlava do 14 Nm, Výstupný upínací štvorhran QuickIN 1/4" Vnútorňný šesťhran	459,80	551,76	05	96
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Zásobník M55 X	251,70	302,04	01	-
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Predĺženie zásobníka M55 X s vedením pásu	264,71	317,65	02	-
9 01 06 001 02 0	4014586886930	Priamy výstup, Výstupný upínací štvorhran QuickIN 1/4" Vnútorňný šesťhran	182,18	218,62	05	96
9 01 06 002 02 0	4014586886626	Priamy výstup, Výstupný upínací štvorhran 3/8" Vonkajší štvorhran	182,18	218,62	05	96
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Ochranný kryt odsávania	303,56	364,27	02	-
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Ochranný kryt odsávania	314,16	376,99	02	-
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Vedenie pílového listu	320,88	385,06	02	176
9 07 01 003 01 0	4014586896496	Zverák (Fein VersaMAG)	183,75	220,50	02	191
9 07 01 005 02 0	4014586898278	Zváracia doska s Ø 16 mm (Fein VersaMAG)	208,95	250,74	02	191
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Upínacie zariadenie	290,43	348,52	02	176
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Upínacie zariadenie	325,92	391,10	02	176
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Upínacie zariadenie	404,67	485,60	02	176
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Upínacie a posúvacie zariadenie	2.319,87	2.783,84	02	176
9 12 01 002 00 4	4014586842868	Pneumatické zariadenie na chladenie a mazanie	2.665,22	3.198,26	08	-
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Vákuové čerpadlo	602,91	723,49	02	32
9 26 01 023 02 3	4014586847283	Kompresor	1.486,80	1.784,16	08	-
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Doska s prísavkami	619,19	743,03	02	33
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Zariadenie na vrtanie rúr	337,26	404,71	02	33
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Vákuová prísavná doska	643,34	772,01	02	32
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Predĺženie - sada na prestrihovanie hlbokých profilov 160	443,70	532,44	01	158
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Odsávacie zariadenie	73,50	88,20	04	-
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Rýchloýmenné skľučovadlo na rezanie závitov veľ. 2 s upnutím QuickIN	334,43	401,32	02	60
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Rýchloýmenné skľučovadlo na rezanie závitov veľ. 3 s upnutím QuickIN MAX/Weldon 32	472,50	567,00	02	61
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Držiak upínania na pracovný stôl a do vrtačkového stojanu	59,10	70,92	04	229
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Vákuová prísavná doska	643,34	772,01	02	62
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Rýchloýmenné skľučovadlo na rezanie závitov veľ. 2 S 3/4" upnutím Weldon	340,10	408,12	02	60
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Súprava na odsávanie	51,60	61,92	04	-
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Súprava na odsávanie	63,50	76,20	04	-

Objednávacie číslo	EAN	Označenie	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	PK	Strana
9 26 02 095 00 0	4014586885551	Súprava na odsávanie	63,50	76,20	04	-
9 26 02 101 01 0	4014586889771	Dýza na vrtací prach	67,10	80,52	02	77
9 26 02 102 00 0	4014586892283	Súprava na odsávanie	44,80	53,76	04	229
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Rýchlonabíjačka ALG 30	181,45	217,74	02	-
9 26 04 096 03 0	4014586887128	Rýchlonabíjačka ALG 30, bal. 25 ks	3.937,40	4.724,88	02	-
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Nabíjací adaptér	26,57	31,88	02	-
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Programovací adaptér	498,12	597,74	02	96
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Akumulátorový blok, Napätie 14,4 V, Kapacita 2,5 Ah	91,94	110,33	02	-
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Akumulátorový blok, Napätie 14,4 V, Kapacita 5 Ah	131,90	158,28	02	-
9 26 04 175 02 0	4014586890586	Akumulátorový blok, Napätie 18 V, Kapacita 6 Ah	121,28	145,54	02	289
9 26 04 175 03 0	4014586890593	Akumulátorový blok, Napätie 18 V, Kapacita 6 Ah, bal. 12 ks	1.382,54	1.659,05	02	-
9 26 04 179 02 0	4014586888224	Akumulátorová súprava HighPower, Napätie 18 V, Kapacita 5,2 Ah	144,38	173,26	02	289
9 26 04 180 01 0	4014586890630	Rýchlonabíjačka ALG 80	68,15	81,78	02	289
9 26 04 180 02 0	4014586892047	Rýchlonabíjačka ALG 80, bal. 25 ks	1.384,85	1.661,82	02	289
9 26 04 182 02 0	4014586890609	Akumulátorový blok, Napätie 18 V, Kapacita 3 Ah	86,63	103,96	02	289
9 26 04 182 03 0	4014586890616	Akumulátorový blok, Napätie 18 V, Kapacita 3 Ah, bal. 12 ks	987,53	1.185,04	02	289
9 26 04 183 02 0	4014586891262	Akumulátorový blok, Napätie 12 V, Kapacita 3 Ah	43,43	52,12	02	-
9 26 04 184 02 0	4014586890623	Akumulátorový blok, Napätie 12 V, Kapacita 6 Ah	93,09	111,71	02	-
9 26 04 210 01 0	4014586893921	Rýchlonabíjačka ALG 80 BC	86,63	103,96	02	-
9 26 04 228 01 0	4014586895604	Štartovacia súprava akumulátorov ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, Napätie 18 V, Kapacita 4 Ah	276,05	331,26	02	276
9 26 04 229 01 0	4014586895611	Štartovacia súprava akumulátorov ProCORE 18 V 8.0 Ah AS, Napätie 18 V, Kapacita 8 Ah	432,18	518,62	02	276
9 26 04 241 01 0	4014586895628	Štartovacia súprava akumulátorov ProCORE 18 V 12.0 Ah AS, Napätie 18 V, Kapacita 12 Ah	624,02	748,82	02	276
9 26 04 244 01 0	4014586895635	Štartovacia súprava akumulátorov GBA 18 V 2.0 Ah AS, Napätie 18 V, Kapacita 2 Ah	172,10	206,52	02	276
9 26 04 246 01 0	4014586895642	Štartovacia súprava akumulátorov GBA 18 V 5.0 Ah AS, Napätie 18 V, Kapacita 5 Ah	248,33	298,00	02	276
9 26 04 314 01 0	4014586891026	Štartovacia súprava akumulátorov, Napätie 18 V, Kapacita 6 Ah	292,95	351,54	02	289
9 26 04 315 01 0	4014586891071	Štartovacia súprava akumulátorov, Napätie 18 V, Kapacita 3 Ah	229,95	275,94	02	289
9 26 04 323 01 0	4014586892788	Štartovacia súprava akumulátorov, Napätie 18 V, Kapacita 6 Ah	329,18	395,02	02	-
9 26 04 324 01 0	4014586892849	Štartovacia súprava akumulátorov, Napätie 18 V, Kapacita 3 Ah	259,88	311,86	02	-
9 26 04 325 01 0	4014586892900	Štartovacia akumulátorová súprava HighPower, Napätie 18 V, Kapacita 5,2 Ah	375,38	450,46	02	-
9 26 04 326 01 0	4014586892542	Štartovacia súprava akumulátorov, Napätie 12 V, Kapacita 3 Ah	160,08	192,10	02	-
9 26 04 327 01 0	4014586892603	Štartovacia súprava akumulátorov, Napätie 12 V, Kapacita 6 Ah	259,30	311,16	02	-
9 26 04 335 01 0	4014586896212	Rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS	101,21	121,45	02	277
9 26 04 339 01 0	4014586896861	Rýchlonabíjačka GAL 18 V-160 AS	130,10	156,12	02	277
9 26 04 341 02 0	4014586896229	Akumulátorová súprava ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, Napätie 18 V, Kapacita 4 Ah	114,30	137,16	02	276
9 26 04 342 02 0	4014586896908	Akumulátor ProCORE 18 V 8.0 Ah AS, Napätie 18 V, Kapacita 8 Ah	189,63	227,56	02	276
9 26 04 343 02 0	4014586896922	Akumulátor ProCORE 18 V 12.0 Ah AS, Napätie 18 V, Kapacita 12 Ah	291,06	349,27	02	276
9 26 04 344 02 0	4014586896236	Akumulátorová súprava GBA 18 V 2.0 Ah AS, Napätie 18 V, Kapacita 2 Ah	71,44	85,73	02	276
9 26 04 345 02 0	4014586896243	Akumulátorová súprava GBA 18 V 4.0 Ah AS, Napätie 18 V, Kapacita 4 Ah	92,87	111,44	02	276
9 26 04 346 02 0	4014586896250	Akumulátorová súprava GBA 18 V 5.0 Ah AS, Napätie 18 V, Kapacita 5 Ah	102,40	122,88	02	276
9 90 01 010 00 1	4014586871417	Podstavec GX/GIS	179,40	215,28	13	-

INFORMÁCIE O VIBRÁCIÁCH A HLUKU

Objednávacie číslo	Akustický tlak LpA (dB)	Neistota merania nameranej hodnoty KpA (dB)	Hladina akustického tlaku LWA (dB)	Neistota merania nameranej hodnoty KWA (dB)	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak (dB)	Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak (dB)	Hodnota vibrácií 1 ahv 3--cestn. (m/s ²)	Neistota merania nameranej hodnoty Ka (m/s ²)	Hodnota vibrácií 2 ahv 3--cestn. (m/s ²)
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 22 64 00 0	76	3	87	3	89	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,6
7 113 23 64 00 0	91	3	102	3	107	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,5
7 115 06 64 00 0	96,1	3	107,1	3	118,2	3	ah 16,1	1,5	
7 115 07 64 00 0	93,8	3	104,8	3	114,5	3	ah 12,9	1,5	
7 115 08 64 00 0	93,6 dB	3 dB	104,6 dB	3 dB	119,5 dB	3 dB	12,9 m/s ²	1,5 m/s ²	
7 116 11 64 00 0	73	3	84	3	86	3	ah,D 1,5	1,5	
7 122 01 61 00 0	86	3	97	3	100	3	ah,AG 4,6	1,5	ah,DS 1,8
7 122 02 61 00 0	86	3	97	3	99	3	4,7	1,5	1,4
7 122 03 61 00 0	86	3	97	3	99	3	4,4	1,5	1,4
7 122 04 61 00 0	86	3	97	3	99	3	4,9	1,5	1,5
7 122 05 61 00 0	80	3	91	3	94	3	8,8	1,5	2,1
7 122 05 62 00 0	80	3	91	3	94	3	8,8	1,5	2,1
7 122 06 61 00 0	80	3	91	3	94	3	7,7	1,5	1,8
7 122 06 62 00 0	80	3	91	3	94	3	7,7	1,5	1,8
7 122 07 61 00 0	79	3	90	3			7,0	1,5	3,5
7 122 09 61 00 0	92	3	81	3			4	1,5	1,5
7 123 04 61 00 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (Ø 50 mm) 9,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 4,7
7 123 05 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,SG (Ø 50 mm) 13,7	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 6,2
7 123 06 61 00 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (Ø 50 mm) 3,2	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 1,2
7 129 37 63 00 0	77,0	3,0	85,0	3,0	90,3	3,0		1,5	
7 129 37 64 00 0	77,0	3,0	85,0	3,0	90,3	3,0		1,5	
7 130 05 61 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6	1,5	
7 130 05 62 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6	1,5	
7 130 05 63 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6	1,5	
7 130 05 64 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6	1,5	
7 130 06 61 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2	1,5	
7 130 06 62 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2	1,5	
7 130 06 63 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2	1,5	
7 130 06 64 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2	1,5	
7 132 10 61 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8	1,5	
7 132 10 62 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8	1,5	
7 132 10 63 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8	1,5	
7 132 10 64 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8	1,5	
7 132 11 61 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1	1,5	
7 132 11 62 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1	1,5	
7 132 11 63 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1	1,5	
7 132 11 64 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1	1,5	
7 138 02 62 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	1,5	4,5
7 138 05 61 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	1,5	4,5
7 138 05 62 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	1,5	4,5
7 138 05 63 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	1,5	4,5
7 140 01 64 00 0	88,4	3	99,4	3	105,8	3	ah,D 4,2	1,5	ah,D 11,8
7 146 01 61 00 0	70	3	80	3					
7 170 03 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 04 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 04 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 04 63 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 04 64 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 04 65 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 04 66 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1	1,5	

INFORMÁCIE O VIBRÁCIÁCH A HLUKU

Objednávacie číslo	Akustický tlak LpA (dB)	Neistota merania nameranej hodnoty KpA (dB)	Hladina akustického tlaku LWA (dB)	Neistota merania nameranej hodnoty KWA (dB)	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak (dB)	Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak (dB)	Hodnota vibrácií 1 ahv 3-cestn. (m/s ²)	Neistota merania nameranej hodnoty Ka (m/s ²)	Hodnota vibrácií 2 ahv 3-cestn. (m/s ²)
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	ah,D 2,4	1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	ah,D 1,9	1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	ah,P/T=3 2,5	1,5	ah,P/T=6 5,0
7 221 98 60 00 0	91	3	102	3	105	3	ah,AG 6,5	1,5	ah,DS 3,5
7 222 67 60 00 0	86	3	97	3	102	3	5,1	1,5	1,7
7 222 67 62 00 0	86	3	97	3	102	3	5,1	1,5	1,7
7 222 75 60 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 75 61 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 76 60 00 0	86	3	97	3	102	3	5,1	1,5	1,7
7 222 77 60 00 0	86	3	97	3	101	3	4,2	1,5	1,7
7 222 78 60 00 0	87	3	98	3	106	3	4,2	1,5	2,5
7 222 79 60 00 0	91	3	102	3			8,5	1,5	3
7 222 80 60 00 0	91	3	102	3			6	1,5	2
7 222 81 60 00 0	92	3	103	3			6	1,5	4
7 222 82 60 00 0	92	3	103	3			5	1,5	2
7 222 83 60 00 0	92	3	103	3			7	1,5	2,5
7 222 85 60 00 0	86	3	97	3	101	3	4,2	1,5	2,1
7 222 86 60 00 0	86	3	97	3	101	3	4,2	1,5	2,1
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 67 69 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 67 70 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 68 63 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 68 64 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 69 62 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 69 63 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 64 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 70 65 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 70 66 00 0	82	3	93	3	96	3		1,5	
7 229 72 64 00 0	74	3	85	3	96	3			

INFORMÁCIE O VIBRÁCIÁCH A HLUKU

Objednávacie číslo	Akustický tlak LpA (dB)	Neistota merania nameranej hodnoty KpA (dB)	Hladina akustického tlaku LWA (dB)	Neistota merania nameranej hodnoty KWA (dB)	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak (dB)	Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak (dB)	Hodnota vibrácií 1 dntv 3-cestn. (m/s ²)	Neistota merania nameranej hodnoty Ka (m/s ²)	Hodnota vibrácií 2 dntv 3-cestn. (m/s ²)
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 31 62 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 62 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 33 62 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 34 62 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 230 35 62 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 38 61 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 40 61 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 41 61 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 232 42 61 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 232 46 61 00 0	92,1	3	100,1	3	110,5	3	10,5	1,5	
7 232 47 61 00 0	95,8	3	103,8	3	112,4	3	12,4	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 236 54 60 00 0	95,3	3	106,3	3	110,9	3	ah = 2,7	1,5	
7 238 16 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 5,4	1,5	ah, 6,2
7 238 18 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 3,7	1,5	ah, 4,3
7 245 01 60 00 0	93,1	3,0	104,1	3,0	107,4	3,0			
7 245 02 60 00 0	92,9	3,0	103,9	3,0	107,2	3,0			
7 270 40 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	
7 270 43 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 51 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 53 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 54 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 54 63 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 54 64 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 55 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 56 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 57 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 58 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 60 61 00 0	86,0	5	97,0	5	98,5	5	ah,D = 1,4	1,5	
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 273 23 62 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5	1,5	
7 273 23 63 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5	1,5	
7 273 23 64 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5	1,5	
7 273 23 65 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5	1,5	
7 273 25 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 273 26 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5	1,5	
7 273 27 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	ah,D 7,1	1,5	
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
9 20 29 060 00 0	67,0	3	81,0	3			< 2,5		1,5
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		



FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 35 02 221 ...	1	1	5	1
6 35 02 222 ...	1	1	4	1
6 35 02 223 ...	1	1	4	1
6 35 02 225 ...	1	1	4	1
6 35 02 226 ...	1	1	4	1
6 35 02 227 ...	1	1	5	1
6 35 02 228 ...	1	1	5	1
6 35 02 229 ...	1	1	5	1
6 35 02 230 ...	1	1	5	1
6 35 02 231 ...	1	1	5	1
6 35 02 232 ...	1	1	4	1
6 35 02 233 ...	1	1	4	1
6 35 02 236 ...	1	1	4	1
6 35 02 237 ...	1	1	5	1



VC =




FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 06 204 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0
6 39 03 251 ...	0	1	2	0



FEIN MULTIMASTER

	MM 700 MAX VC	AMM 700 MAX VC		MM 700 MAX VC	AMM 700 MAX VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 35 02 224 ...	1	2
6 35 02 106 ...	0	0	6 35 02 225 ...	1	1
6 35 02 113 ...	0	0	6 35 02 226 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 35 02 227 ...	1	2
6 35 02 118 ...	0	0	6 35 02 228 ...	1	2
6 35 02 125 ...	0	0	6 35 02 229 ...	1	2
6 35 02 126 ...	1	1	6 35 02 230 ...	1	2
6 35 02 127 ...	1	2	6 35 02 231 ...	1	2
6 35 02 133 ...	1	1	6 35 02 232 ...	1	1
6 35 02 134 ...	1	2	6 35 02 233 ...	1	1
6 35 02 151 ...	1	1	6 35 02 236 ...	1	1
6 35 02 152 ...	1	1	6 35 02 237 ...	1	1
6 35 02 157 ...	1	1	6 35 02 238 ...	1	2
6 35 02 160 ...	1	1	6 37 06 019 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 37 19 011 ...	1	1
6 35 02 166 ...	0	1	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 169 ...	0	1	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 174 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 175 ...	0	1	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 176 ...	0	1	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 183 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 184 ...	0	0	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 187 ...	0	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 188 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 191 ...	1	1	6 38 06 204 ...	0	2
6 35 02 193 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 202 ...	1	2	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 203 ...	1	2	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 204 ...	1	1	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 205 ...	1	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 206 ...	1	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 207 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 208 ...	1	2	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 213 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 214 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 215 ...	0	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 216 ...	0	0	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 217 ...	0	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 218 ...	0	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 219 ...	0	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 220 ...	0	1	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 221 ...	1	1	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 222 ...	1	1	6 39 03 251 ...	0	0
6 35 02 223 ...	1	1			

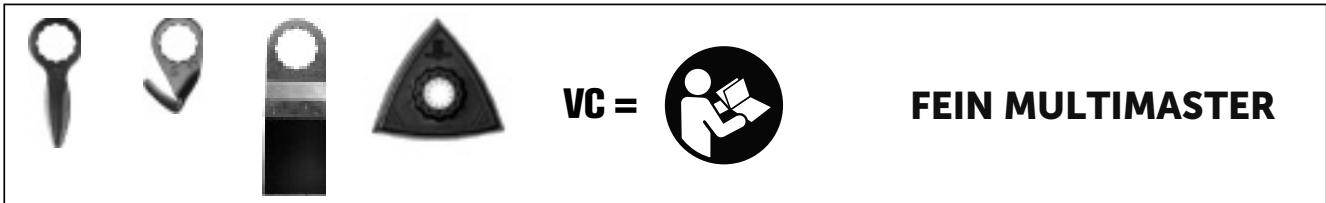

	MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q
	VC	VC		VC	VC		VC	VC
6 35 02 102 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	1	6 39 03 154 ...	1	1
6 35 02 103 ...	0	1	6 38 06 141 ...	0	1	6 39 03 155 ...	1	1
6 35 02 115 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	1	6 39 03 156 ...	1	1
6 35 02 116 ...	0	1	6 38 06 204 ...	0	1	6 39 03 157 ...	1	1
6 35 02 119 ...	1	0	6 39 03 072 ...	1	0	6 39 03 160 ...	2	2
6 35 02 120 ...	1	1	6 39 03 073 ...	1	0	6 39 03 161 ...	1	1
6 35 02 121 ...	1	1	6 39 03 076 ...	1	0	6 39 03 162 ...	1	1
6 35 02 122 ...	1	1	6 39 03 079 ...	1	0	6 39 03 163 ...	1	0
6 35 02 123 ...	1	1	6 39 03 081 ...	2	2	6 39 03 166 ...	1	1
6 35 02 124 ...	1	1	6 39 03 082 ...	1	1	6 39 03 168 ...	2	2
6 35 02 135 ...	1	1	6 39 03 083 ...	1	0	6 39 03 169 ...	2	2
6 35 02 136 ...	1	1	6 39 03 087 ...	1	0	6 39 03 170 ...	2	2
6 35 02 138 ...	1	1	6 39 03 095 ...	1	0	6 39 03 171 ...	2	2
6 35 02 147 ...	1	1	6 39 03 097 ...	1	1	6 39 03 172 ...	1	0
6 35 02 148 ...	1	1	6 39 03 099 ...	2	2	6 39 03 173 ...	1	0
6 35 02 155 ...	0	1	6 39 03 101 ...	1	1	6 39 03 174 ...	1	1
6 35 02 158 ...	0	0	6 39 03 103 ...	1	0	6 39 03 176 ...	1	1
6 35 02 162 ...	1	1	6 39 03 104 ...	1	0	6 39 03 179 ...	2	2
6 35 02 163 ...	1	1	6 39 03 105 ...	1	1	6 39 03 181 ...	1	1
6 35 02 164 ...	1	1	6 39 03 107 ...	1	1	6 39 03 182 ...	3	3
6 35 02 165 ...	1	1	6 39 03 108 ...	1	0	6 39 03 183 ...	1	0
6 35 02 167 ...	0	1	6 39 03 109 ...	1	0	6 39 03 184 ...	1	0
6 35 02 168 ...	0	1	6 39 03 110 ...	1	0	6 39 03 185 ...	1	0
6 35 02 172 ...	0	1	6 39 03 111 ...	2	2	6 39 03 186 ...	1	0
6 35 02 173 ...	0	1	6 39 03 113 ...	1	1	6 39 03 189 ...	1	1
6 35 02 177 ...	0	1	6 39 03 114 ...	1	1	6 39 03 190 ...	2	2
6 35 02 178 ...	0	1	6 39 03 115 ...	1	0	6 39 03 191 ...	1	1
6 35 02 179 ...	0	1	6 39 03 116 ...	2	2	6 39 03 194 ...	2	2
6 35 02 183 ...	1	2	6 39 03 117 ...	2	2	6 39 03 195 ...	2	2
6 35 02 185 ...	1	1	6 39 03 118 ...	1	0	6 39 03 196 ...	1	1
6 35 02 186 ...	0	0	6 39 03 120 ...	1	0	6 39 03 198 ...	2	2
6 35 02 189 ...	0	1	6 39 03 121 ...	1	0	6 39 03 206 ...	1	1
6 35 02 190 ...	0	1	6 39 03 122 ...	1	0	6 39 03 207 ...	1	1
6 35 02 192 ...	1	1	6 39 03 123 ...	2	2	6 39 03 208 ...	1	1
6 35 02 194 ...	1	1	6 39 03 124 ...	1	0	6 39 03 209 ...	1	1
6 35 02 195 ...	1	1	6 39 03 125 ...	2	2	6 39 03 210 ...	1	1
6 35 02 196 ...	0	1	6 39 03 127 ...	1	0	6 39 03 211 ...	1	1
6 35 02 209 ...	1	1	6 39 03 128 ...	1	1	6 39 03 212 ...	1	0
6 35 02 210 ...	1	1	6 39 03 129 ...	1	1	6 39 03 217 ...	1	1
6 35 02 211 ...	1	1	6 39 03 131 ...	1	1	6 39 03 221 ...	3	3
6 35 02 212 ...	1	1	6 39 03 132 ...	1	1	6 39 03 222 ...	3	3
6 35 02 234 ...	1	1	6 39 03 133 ...	1	1	6 39 03 223 ...	3	3
6 35 02 235 ...	1	1	6 39 03 143 ...	2	2	6 39 03 227 ...	1	1
6 37 06 018 ...	0	1	6 39 03 144 ...	1	1	6 39 03 228 ...	3	3
6 37 31 001 ...	0	0	6 39 03 146 ...	1	1	6 39 03 229 ...	2	2
6 37 31 002 ...	0	0	6 39 03 147 ...	1	0	6 39 03 230 ...	3	3
6 37 31 005 ...	0	1	6 39 03 152 ...	1	1	6 39 03 231 ...	2	2
6 38 06 129 ...	0	1	6 39 03 153 ...	1	1			
6 38 06 136 ...	0	1						

VC 0 < 2,5 m/s² VC 1 < 5,0 m/s² VC 2 < 7,0 m/s² VC 3 < 10 m/s² VC 4 < 15 m/s² VC 5 > 15 m/s²



3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Zaregistrujte sa a získajte 3-ročnú záruku.

Náradie jednoducho zaregistrujte a predĺžte si záruku až na 3 roky.

www.fein.com/warranty

Vytlačil:

DE: C. & E. Fein GmbH (Okresný súd Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Výkonný riaditeľ: Dr. Christoph Weiß

SK: FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, www.fein.sk



4 014586 478340

Vytlačené v Nemecku. Všetky informácie a obrázky sú bez záruky. Právo na technické zmeny vyhradené. Ceny platné od januára 2024. 1.88.70.520.22.0 01.24 SK